

POWER TOOLS

2023/1

PRIX HORS TAXE. SOUS RÉSERVE
DES FAUTES D'IMPRESSION.
JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK.

PRIX PROMOTIONNELS VALABLES
DU 01/04/2023 AU 30/09/2023

Dans cette édition :

L'introduction des clés dynamométriques NovaTork découle de notre spécialisation dans l'industrie de l'assemblage. Les discussions sur l'augmentation de la vitesse de production, l'ergonomie et l'efficacité incluent également la demande de précision de l'assemblage et du contrôle des machines déployées.

NovaTork®

NovaTork développe et produit une large gamme de clés dynamométriques d'assemblage et de contrôle de haute qualité. D'une excellente précision et d'une qualité industrielle, ils répondent parfaitement aux besoins et aux exigences de l'assemblage.

Que vous ayez besoin de clés à cliquet, de clés de montage pré-réglées ou de clés dynamométriques numériques réglables par couple ou par angle, NovaTork vous proposera une solution adaptée.

La page 14 contient les offres qui accompagnent une introduction !



RED ROOSTER CLÉ À CHOC

RRI-2100M-SK

- Clé à choc RRI-2100M
- 5 x 1/2" Douilles normales
C/P 17 - 19 - 21 - 22 - 24
- Barre d'extension 100 mm

PRIX PROMO
€225,-



YOKOTA



NovaTork®

CLÉS À CHOCS

TOKU CLÉS À CHOCS

Toku fournit une gamme de clés à chocs industrielles de qualité japonaise. Des mécanismes d'impact très durables et des tolérances précises assurent une transmission optimale de la puissance.

MI-14S1/2

Carré d'entraîn. 1/2"
Calibre de vissage 16 mm
Mécanisme Twin-Hammer
Couple 390 Nm
Consomm. d'air 6 l/s
Poids 1,15 kg

COUPLE DE DESSERRAGE 570 Nm

PRIX PROMO
€169,-



MI-17MG

Carré d'entraîn. 1/2"
Calibre de vissage 16 mm
Mécanisme Twin-Hammer
Couple 650 Nm
Consomm. d'air 8,8 l/s
Poids 2,5 kg

COUPLE DE DESSERRAGE 1.450 Nm

PRIX PROMO
€179,-



MI-20S

Carré d'entraîn. 3/4"
Calibre de vissage 20 mm
Mécanisme Twin-Hammer
Couple 900 Nm
Ajuster de force D/G 4 rangs
Consomm. d'air 15 l/s
Poids 3,25 kg

COUPLE DE DESSERRAGE 1.850 Nm

PRIX PROMO
€449,-



MI-20PG

Carré d'entraîn. 3/4"
Calibre de vissage 24 mm
Mécanisme Twin-Hammer
Couple 1.000 Nm
Consomm. d'air 15 l/s
Poids 3,9 kg

COUPLE DE DESSERRAGE 2.400 Nm

PRIX PROMO
€485,-



RED ROOSTER CLÉS À CHOCS

La clé à chocs est l'outil à air comprimé le plus connu. Elle est utilisée quasiment partout (ateliers, garages, construction navale, pétrochimie et industrie) où de nombreux boulons et écrous doivent être vissés ou dévissés. Les clés à chocs existent en plusieurs versions, en forme de pistolet, droit et à angle droit, et en différentes tailles, avec un carré d'entraînement à partir de 3/8" jusqu'à 1/2".

RR-18N

Carré d'entraîn. 1/2"
Calibre de vissage 16 mm
Mécanisme Twin-Hammer
Couple 815 Nm
Consomm. d'air 12,1 l/s
Poids 2,0 kg

COUPLE DE DESSERRAGE 1.600 Nm

PRIX PROMO
€159,-



RR-24N

Carré d'entraîn. 1"
Calibre de vissage 24 mm
Mécanisme Twin-Hammer
Couple 1.900 Nm
Consomm. d'air 9,1 l/s
Poids 3,7 kg

PRIX PROMO
€399,-



RR-15A

Carré d'entraîn. 1/2"
Calibre de vissage 14 mm
Mécanisme Jumbo-Hammer
Couple 310 Nm
Consomm. d'air 7,1 l/s
Poids 1,8 kg

PRIX PROMO
€235,-

Surtout pour changer les pneus de voiture. Cette clé à chocs est limitée, de sorte que vous ne serrez plus jamais trop les boulons de roue.

PRIX PROMO
€189,-



PRIX PROMO
€169,-

RR-18N T SET

- Clé à choc RR-18N T
- 5 x 1/2" Douilles avec butée et manchon plastique
- blanc 15 mm - bleu 17 mm - jaune 19 mm - rouge 21 mm - vert 22 mm

RR-18N T

Carré d'entraîn. 1/2"
Calibre de vissage 16 mm
Mécanisme Twin-Hammer
Couple 815 Nm
Consomm. d'air 12,1 l/s
Poids 2,0 kg

RR-16N 1/2

Carré d'entraîn. 1/2"
Calibre de vissage 14 mm
Mécanisme Twin-Hammer
Couple 480 Nm
Consomm. d'air 8,7 l/s
Poids 1,3 kg

COUPLE DE DESSERRAGE 670 Nm

PRIX PROMO
€179,-



RRI-2100M

Carré d'entraîn. 1/2"
Calibre de vissage 20 mm
Mécanisme Mechoneer
Couple 1.000 Nm
Consomm. d'air 12 l/s
Poids 2 kg

COUPLE DE DESSERRAGE 1.850 Nm

PRIX PROMO
€186,-



RED ROOSTER TUYAU INSONORISANT

PRIX PROMO
€32,-



EH-43-4033SUB

Convient aux outils suivants : RR-16N/ 18N/18NT, RRI-21, RRI-1400M/ 2100M. Réduction du niveau de bruit de +/-3 dB(A).

RED ROOSTER & TOKU CLÉS À CHOCS



RRI-3700ML

Carré d'entraîn. 1"
Calibre de vissage 36 mm
Mécanisme Mechoneer
Couple 2.700 Nm
Consomm. d'air 7,6 l/s
Poids 9,2 kg

COUPLE DE DESSERRAGE 3.390 Nm

PRIX PROMO
€725,-



MI-3800ELR

Carré d'entraîn. 1"
Calibre de vissage 36 mm
Mécanisme Monobloc
Couple 2.000 Nm
Consomm. d'air 15 l/s
Poids 9,9 kg

PRIX PROMO
€825,-



MI-42ELR

Carré d'entraîn. 1"
Calibre de vissage 42 mm
Mécanisme Twin-Hammer
Couple 2.800 Nm
Consomm. d'air 23 l/s
Poids 10,6 kg

PRIX PROMO
€990,-



MI-3800PLR

Carré d'entraîn. 1"
Calibre de vissage 36 mm
Mécanisme Monobloc
Couple 2.000 Nm
Consomm. d'air 15 l/s
Poids 9,9 kg

PRIX PROMO
€959,-

OUTILS POUR L'ATELIER

ACTION SETS JEUX DE DOUILLES À CHOCS




€57,-

D0611101301
13 DOUILLES 3/8",
6-PANS, PAROI MINCE
7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



€73,-

D0611260501
5 DOUILLES AVEC BUTÉE
ET MANCHON PLASTIQUE
Blanc 15 mm - Bleu 17 mm
Jaune 19 mm - Rouge 21 mm
Vert 22 mm

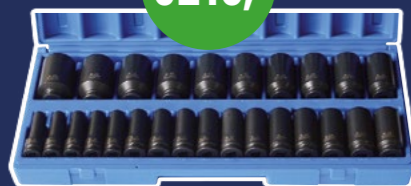

PRIX PROMO
€210,-

D0605222601
26 DOUILLES 1/2",
6-PANS, PROFONDE
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23
24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
32 - 33 - 34 - 35 - 36 mm



€124,-

D00012-0-286
7 DOUILLES 1/2"
17 - 18,5 - 20 - 21,5
23 - 24,5 - 26 mm



€252,-

D0605421001
10 DOUILLES 3/4",
6-PANS, PROFONDE
21 - 22 - 24 - 27 - 30
32 - 33 - 36 - 41 - 46 mm

RED ROOSTER PERCEUSES

RR-10DP

AVEC MANDRIN RAPIDE

Capacité acier 10 mm
Mandrin 3/8" x 24 UNF
Sens de rotation gauche/droite
Vitesse à vide 1.800 t/m
Consomm. d'air 8 l/s
Poids 1,1 kg



PRIX PROMO
€115,-

RR-13DP

AVEC MANDRIN RAPIDE

Capacité acier 13 mm
Mandrin 3/8" x 24 UNF
Sens de rotation gauche/droite
Vitesse à vide 800 t/m
Consomm. d'air 8 l/s
Poids 1,3 kg



PRIX PROMO
€149,-

RRI-2116P*

Capacité acier 16 mm
Mandrin 1/2" x 20 UNF
Sens de rotation droite
Vitesse à vide min. 650 t/m
max. 950 t/m
Consomm. d'air 11 l/s
Poids 2,4 kg



€990,-



RED ROOSTER CLÉS A ROCHET



PRIX PROMO
€112,-

RRW-2403

Carré d'entraîn. 3/8"
Calibre de vissage 12 mm
Vitesse à vide 150 t/m
Couple 68 Nm
Consomm. d'air 6,0 l/s
Poids 1,2 kg

PRIX PROMO
€112,-

RRW-2404

Carré d'entraîn. 1/2"
Calibre de vissage 12 mm
Vitesse à vide 150 t/m
Couple 68 Nm
Consomm. d'air 6,0 l/s
Poids 1,2 kg



PRIX PROMO
€139,-

RRW-3403

SANS FORCE DE RÉACTION

Carré d'entraîn. 3/8"
Calibre de vissage 12 mm
Vitesse à vide 500 t/m
Couple 95 Nm
Consomm. d'air 6,0 l/s
Poids 1,28 kg

PRIX PROMO
€139,-

RRW-3404

SANS FORCE DE RÉACTION

Carré d'entraîn. 1/2"
Calibre de vissage 12 mm
Vitesse à vide 500 t/m
Couple 95 Nm
Consomm. d'air 6,0 l/s
Poids 1,28 kg

RED ROOSTER VISSEUSES



PRIX PROMO
€149,-

RR-02SP

MÉCANISME À FRICTION (RÉGLABLE)

Carré d'entraîn. 1/4" 6K
Calibre de vissage 5 mm
Vitesse à vide 1.800 t/m
Couple 1 - 16 Nm
Consomm. d'air 10 l/s
Poids 1,3 kg

PRIX PROMO
€149,-

RR-06SP

MÉCANISME À FRICTION (RÉGLABLE)

Carré d'entraîn. 1/4" 6K
Calibre de vissage 6 mm
Vitesse à vide 800 t/m
Couple 5 - 16 Nm
Consomm. d'air 10 l/s
Poids 1,4 kg

RED ROOSTER TUYAU INSONORISANT

EH-701SUB

Convient aux outils
suivants : RR-02 et RR-06SP
et les forets RR-10DP et
RR-13DP. Le jeu de tuyaux
éloigne l'aération de
l'utilisateur et réduit le
niveau sonore de +/- 3 dB(A).

€17,-



RED ROOSTER ATLUB HUILE

ATLUB est le lubrifiant idéal pour des
outils pneumatiques. ATLUB est basé sur
un lubrifiant synthétique hydrosoluble
auquel des additifs spécifiques
ont été ajoutés afin d'obtenir les
caractéristiques suivantes.

CARACTÉRISTIQUES

- Bonne action anticorrosion,
anti-oxydante et anti-usure
- Action nettoyante généreuse
- Sans danger pour le caoutchouc
et les pièces en PVC

AVEC ATLUB COMME LUBRIFIANT,
LE TRAVAIL PEUT CONTINUER MÊME
JUSQU'À -25 °C.

€14,25



RED ROOSTER CRAYON GRAVEUR

RRI-9010

Coups 36.000 c./m
Poids 0,25 kg
Consomm. d'air 0,5 l/s

PRIX PROMO
€162,-



Ce crayon graveur de RED ROOSTER écrit très agréablement sur tous
les matériaux par la haute fréquence. Vous pouvez écrire sur l'acier, le
bronze, le cuivre et sur l'acier inoxydable, car l'aiguille est en carbure.

Il y a 3 tailles d'aiguille disponibles.

Fine 0,20 mm Réf. article : 2-01-011-90

Medium* 0,35 mm Réf. article : 2-01-011-91

Grosse 0,50 mm Réf. article : 2-01-011-92

* Fourni en standard.

ACCESSOIRES OUTILS

RED ROOSTER EQUILIBREURS



PRIX PROMO
€56,-

TW-3
Capacité 1-3 kg
Câble 1,3 m
Poids 1,4 kg



PRIX PROMO
€99,-

HTB-0
Capacité 0,5-1,5 kg
Câble 1,3 m
Poids 1,58 kg

SMC SOUFLETTE



PRIX PROMO
€26,-

VMG11W-F02
ECONOMIE D'ENERGIE !
Consomm. d'air 1 - 6 l/s
Raccordement 1/4"
Poids 0,2 kg

Commander la buse désirée séparément.

RED ROOSTER FLEXIBLE SPIRALE PU

PT-02510SJ
Longueur de travail 2 m
Longueur développée 2,5 m
Diamètre intérieur 6,5 mm
Diamètre extérieur 9,5 mm
Raccordement 1/4"

PRIX PROMO
€13,50

PT-02525SJ
Longueur de travail 4 m
Longueur développée 5 m
Diamètre intérieur 6,5 mm
Diamètre extérieur 9,5 mm
Raccordement 1/4"

PRIX PROMO
€19,50



PRIX PROMO
€17,-

QN-M14
Pour un changement rapide des disques sur les meuleuses avec une axe M14.

SMC TRAITEMENT D'AIR



KIT-AC40F04E
Raccordement 1/2"
Pression d'air max. 1 MPa
NI/min 2.200
Pression de travail 0,05 - 0,85 MPa
Filtre 5 micron

€181,-

RED ROOSTER SCIES SABRE KIT

RRJ-8210*
Capacité acier 3,1 mm
Capacité aluminium 3,9 mm
Frappe 9.500 c./min
Course 10 mm
Consomm. d'air 2,8 l/s

PRIX PROMO
€225,-

* La scie est livrée dans une mallette en plastique pratique, contenant un assortiment de scies.

LAMES POUR LE RRJ-8205 (LONGUEUR 140 MM) :
€12,98 PAR ENSEMBLE (JEU DE 5 LAMES)
18 DENTS/POUCE REF. ARTICLE 31418-5
24 DENTS/POUCE REF. ARTICLE 31442-5
32 DENTS/POUCE REF. ARTICLE 31432-5



TOKU CISAILLES À TÔLE



RR-8110
Cap. acier 1 mm
Cap. aluminium 1,2 mm
Frappe 2.400 c./min
Puissance 0,3 kW
Consomm. d'air 9,4 l/s
Poids 1,2 kg

PRIX PROMO
€139,-

LA TÊTE EST RÉGLABLE À 360 DEGRÉS

RED ROOSTER PONCEUSE



RRI-5125-2NV
Patins 125 mm
Course 2,5 mm
Vitesse à vide 12.000 t/m
Puissance 0,3 kW
Consomm. d'air 4,9 l/s
Poids 0,6 kg

PRIX PROMO
€186,-



RRI-T6250-5CV
Patins 150 mm
Course 5 mm
Vitesse à vide 12.000 t/m
Puissance 0,3 kW
Consomm. d'air 4,9 l/s
Poids 1,0 kg

PRIX PROMO
€269,-

TOKU PONCEUSE



MS-4125B
Patins 125 x 22 mm
Vitesse à vide 20.000 t/m
Puissance 0,5 kW
Consomm. d'air 8,3 l/s
Poids 1,0 kg

PRIX PROMO
€99,-

RED ROOSTER GRIGNOTEUSE



PRIX PROMO
€129,-

RR-8116
Cap. acier 1,6 mm
Cap. aluminium 2 mm
Frappe 3.500 c./min
Puissance 0,26 kW
Consomm. d'air 8 l/s
Poids 0,9 kg

4 X 90° POSITIONNABLE

RED ROOSTER PONCEUSE



PRIX PROMO
€215,-

RRB-280
Patins 80 mm
Vitesse à vide 8.000 t/m
Puissance 0,45 kW
Consomm. d'air 9,6 l/s
Poids 1,5 kg

RED ROOSTER MEULEUSES



RRI-300658
Vitesse à vide 58.000 t/m
Puissance 0,11 kW
Mandrin 3 mm
Consomm. d'air 1,3 l/s
Poids 0,16 kg

RRI-300770
Vitesse à vide 70.000 t/m
Puissance 0,09 kW
Mandrin 3 mm
Consomm. d'air 1,27 l/s
Poids 0,17 kg

PRIX PROMO
€165,-

PRIX PROMO
€165,-



RED ROOSTER & TOKU MEULEUSE D'ANGLE



€191,-

RRG-1046AL

Diamètre disque 100x1x16
Vitesse à vide 14.000 t/m
Puissance 0,76 kW
Axe M6
Consomm. d'air 14 l/s
Poids 1,7 kg

**PARTICULIÈREMENT
ADAPTÉ AUX ENDROITS
DIFFICILES D'ACCÈS**

MEULE € 2,10

Meule 100 x 1 x 16
REF. ARTICLE : 5L-222893



RRG-2155

TRES PUISSANT !
Diamètre disque 125x(0,8-7)x22,2
Vitesse à vide 12.000 t/m
Puissance 1,04 kW
Axe M14x2
Consomm. d'air 17,4 l/s
Poids 1,9 kg



PRIX PROMO
€245,-



PRIX PROMO
€339,-

PRIX PROMO
€339,-

TAG-45MLH

Diamètre disque 115x(0,8-7)x22
Vitesse à vide 13.000 t/m
Puissance 0,67 kW
Axe M14x2
Consomm. d'air 10,8 l/s
Poids 1,8 kg



TAG-50MLH

Diamètre disque 125x(0,8-7)x22
Vitesse à vide 12.000 t/m
Puissance 0,67 kW
Axe M14x2
Consomm. d'air 10,8 l/s
Poids 1,8 kg



PRIX PROMO
€545,-

PRIX PROMO
€545,-

RRI-G45HP

TRES PUISSANT !
Diamètre disque 115 x (0,8 - 7) x 22
Vitesse à vide 12.000 t/m
Puissance 1,32 kW
Axe M14x2
Consomm. d'air 16,9 l/s
Poids 1,78 kg

RRI-G50HP

TRES PUISSANT !
Diamètre disque 125 x (0,8 - 7) x 22
Vitesse à vide 12.000 t/m
Puissance 1,32 kW
Axe M14x2
Consomm. d'air 17,9 l/s
Poids 1,82 kg



RRI-G70

Diamètre disque 180 x (1,6-8) x 22
Vitesse à vide 8.500 t/m
Puissance 2,0 kW
Axe M14 x 2
Consomm. d'air 33 l/s
Poids 4,1 kg



PRIX PROMO
€1199,-

RED ROOSTER MINI-PONCEUSE

RRS-60152K

AVEC SYSTEME ROLOC™

Diamètre disque 50 mm
Vitesse à vide 15.000 t/m
Puissance 0,3 kW
Consomm. d'air 4,9 l/s
Poids 0,54 kg

PRIX PROMO
€137,-

RRS-60153K

AVEC SYSTEME ROLOC™

Diamètre disque 75 mm
Vitesse à vide 15.000 t/m
Puissance 0,3 kW
Consomm. d'air 4,9 l/s
Poids 0,54 kg

PRIX PROMO
€137,-



Coffret avec mini ponceuse
comprenant des disques de ponçage :
10x grains 80, 100 et 120.

RED ROOSTER & TOKU MEULEUSES



PRIX PROMO
€85,-

RRG-541RE

Vitesse à vide 22.000 t/m
Puissance 0,41 kW
Mandrin* 6 mm
Consomm. d'air 10 l/s
Poids 0,7 kg



PRIX PROMO
€98,-

RRG-26115

MEULEUSE 115°
Vitesse à vide 20.000 t/m
Puissance 0,26 kW
Mandrin* 6 mm
Consomm. d'air 7,5 l/s
Poids 0,6 kg



PRIX PROMO
€115,-

RRG-541REL

Vitesse à vide 22.000 t/m
Puissance 0,41 kW
Mandrin* 6 mm
Consomm. d'air 10 l/s
Poids 1,2 kg



PRIX PROMO
€125,-

RRG-54190

Vitesse à vide 20.000 t/m
Puissance 0,41 kW
Mandrin* 6 mm
Consomm. d'air 10 l/s
Poids 0,9 kg

* AVEC BOUTON DE VERROUILLAGE
POUR UN CHANGEMENT FACILE
DES BAVURES



PRIX PROMO
€123,-

MG-7206B

Vitesse à vide 22.000 t/m
Puissance 0,38 kW
Mandrin 6 mm
Consomm. d'air 5 l/s
Poids 0,56 kg

MG-7206BSET

Vitesse à vide 22.000 t/m
Puissance 0,38 kW
Mandrin 6 mm
Consomm. d'air 5 l/s
Poids 0,56 kg

PRIX PROMO
€139,-



RED ROOSTER MARTEAU BURINEUR LONG



RRI-4007LR5

Longueur 140 cm
Emmanchement 15,88 mm
Piston Ø 28,6 mm
Course 39 mm
Frappe 2.200 c./min
Energie 15,5 J/coup
Consomm. d'air 2,1 l/s
Poids 6,25 kg

€523,-

RRI-4007LR6

Longueur 171 cm
Emmanchement 15,88 mm
Piston Ø 28,6 mm
Course 39 mm
Frappe 2.200 c./min
Energie 15,55 J/coup
Consomm. d'air 2,1 l/s
Poids 6,9 kg

€523,-

BURINS | GRAT TOIRS | LAMES



Burin, 50 mm
Aluminium-Bronze
7051100

Burin, 100 mm
Aluminium-Bronze
7051112

Burin, 52 mm
7051106

Burin,
100 mm
7051102

Grattoir
100 mm
4313504

Grattoir
200 mm
4313508

Grattoir
300 mm
4313512

Burin,
coudé,
100 mm
7052102

Jeu de 5 lames,
100 mm
4393504

Jeu de 5 lames,
200 mm
4393508

Jeu de 4 lames
beitelbladen,
300 mm
4393512

RED ROOSTER MARTEAUX



AA-0BR(H)
Emmanchement \varnothing 12,7x \varnothing 15x53
Piston \varnothing 20 mm
Course 50 mm
Frappe 3.600 c./min
Energie 7,5 J/coup
Consomm. d'air 5,8 l/s
Poids 2,6 kg

€434,-



AA-1.3BR(H)19x50
Emmanchement \varnothing 19 x 50
Piston \varnothing 24 mm
Course 58 mm
Frappe 2.800 c./min
Energie 12,7 J/coup
Consomm. d'air 7,5 l/s
Poids 4,5 kg

€619,-



THA-2BRH19X50
Emmanchement \varnothing 19 x 50
Piston \varnothing 28,5 mm
Course 51 mm
Frappe 2.300 c./min
Energie 15,7 J/coup
Consomm. d'air 14,2 l/s
Poids 6,8 kg

€662,-

TOKU PERFORATEUR



TJ-15SV LBS
Emmanchement \varnothing 22x108
Piston \varnothing 54 mm
Course 45 mm
Frappe 2.450 c./min
Energie 44,7 J/coup
Consomm. d'air 26 l/s
Poids 17,4 kg

€2414,-



TJ-20SV LBS
Emmanchement \varnothing 22x108
Piston \varnothing 68 mm
Course 49 mm
Frappe 2.400 c./min
Energie 72 J/coup
Consomm. d'air 41 l/s
Poids 19 kg

€2957,-

RED ROOSTER DÉROUILLEURS À AIGUILLES



RR-2110NS
19 AIGUILLES, \varnothing 3mm
Course 33 mm
Frappe 3.000 c./min
Consomm. d'air 6,6 l/s
Poids 2,5 kg

PRIX PROMO
€168,-



RRI-4006
19 AIGUILLES, \varnothing 3mm
Course 34 mm
Frappe 3.000 c./min
Consomm. d'air 2,6 l/s
Poids 2,6 kg

€345,-



RRI-4006VL
19 AIGUILLES, \varnothing 3mm
Course 34 mm
Frappe 2.400 c./min
Consomm. d'air 1,9 l/s
Poids 2,7 kg

PRIX PROMO
€390,-

Seulement 2,7 m/s², ce qui vous permet de travailler 8 heures par jour avec ce marteau à aiguilles.

RED ROOSTER & TOKU MARTEAU PNEUMATIQUE



PRIX PROMO
€669,-

RRI-4596R
Emmanchement \varnothing 25 x 75
Piston \varnothing 34 mm
Course 114 mm
Frappe 1.590 c./min
Energie 51,6 J/coup
Consomm. d'air 15 l/s
Poids 9,7 kg



PRIX PROMO
€749,-

RRI-4596/1
Emmanchement \varnothing 22 x 82
Piston \varnothing 34 mm
Course 114 mm
Frappe 1.590 c./min
Energie 51,6 J/coup
Consomm. d'air 15 l/s
Poids 10,7 kg



€1140,-

RRI-4612R VL
Avec RESERVOIR D'HUILE
Emmanchement \varnothing 25 x 75
Piston \varnothing 35 mm
Course 170 mm
Frappe 1.290 c./min
Energie 81,2 J/coup
Consomm. d'air 16,6 l/s
Poids 12,9 kg



€1335,-

RRI-4612K VL
Avec RESERVOIR D'HUILE
Emmanchement \varnothing 22 x 82
Piston \varnothing 35 mm
Course 170 mm
Frappe 1.290 c./min
Energie 81,2 J/coup
Consomm. d'air 16,6 l/s
Poids 14,3 kg



PRIX PROMO
€1659,-

RRI-4720K
Emmanchement \varnothing 25x108
Piston \varnothing 40 mm
Course 136 mm
Frappe 1.200 c./min
Energie 60 J/coup
Consomm. d'air 23 l/s
Poids 22 kg



PRIX PROMO
€1659,-

RRI-4720K VL
Emmanchement \varnothing 25x108
Piston \varnothing 40 mm
Course 136 mm
Frappe 1.200 c./min
Energie 60 J/coup
Consomm. d'air 23 l/s
Poids 22 kg



PRIX PROMO
€1699,-

RRI-4725K VL
Emmanchement \varnothing 32x160
Piston \varnothing 42 mm
Course 138 mm
Frappe 1.440 c./min
Energie 65 J/coup
Consomm. d'air 28 l/s
Poids 25 kg



PRIX PROMO
€1825,-

RRI-4730K VL
Emmanchement \varnothing 32x160
Piston \varnothing 45 mm
Course 161 mm
Frappe 1.320 c./min
Energie 95 J/coup
Consomm. d'air 30 l/s
Poids 32 kg

RED ROOSTER MARTEAUX PNEUMATIQUES



PRIX PROMO
€139,-

RRH-4309K
Aussi disponible en set
Emmanchement \varnothing 11 x \varnothing 12,7 x 40
Piston \varnothing 19 mm
Course 67 mm
Frappe 3.200 c./min
Energie 9,0 J/coup
Consomm. d'air 7,1 l/s
Poids 1,7 kg




PRIX PROMO
€139,-

RRH-4312K
Aussi disponible en set
Emmanchement \varnothing 11 x \varnothing 12,7 x 40
Piston \varnothing 19 mm
Course 89 mm
Frappe 2.100 c./min
Energie 12,0 J/coup
Consomm. d'air 7,1 l/s
Poids 1,8 kg



SMC TRAITEMENT D'AIR

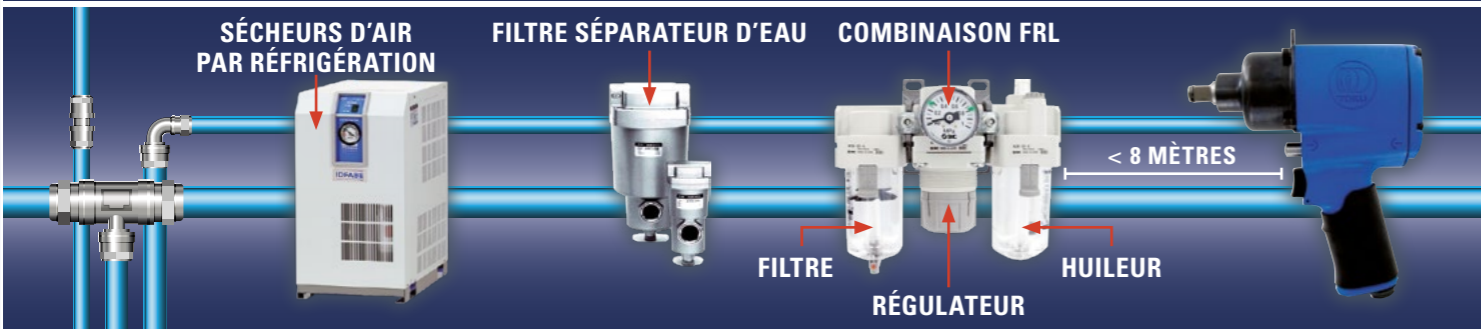

80-90 % DES RÉPARATIONS D'OUTILS PNEUMATIQUES SONT CAUSÉS PAR LA MAUVAISE QUALITÉ DE L'AIR COMPRIMÉ

Une pression trop faible peut avoir pour cause :

- La dimension trop petit diamètre des tuyaux
- L'unité de traitement d'air (mauvais fonctionnement ou trop faible)
- Le flexible d'alimentation de la machine de section trop petite

L'air comprimé de qualité médiocre provoque des interruptions de production coûteuses, demande plus d'entretien et réduit la durée de fonctionnement des outillages. Afin de laisser fonctionner les outillages de façon optimale, l'air comprimé doit être à la bonne pression, propre, sec et fournir un brouillard d'huile.

SÉCHEURS D'AIR À RÉFRIGÉRATION

Les sècheurs SMC série IDFA éliminent l'humidité du circuit d'air comprimé et prolongent la durée de vie des outils pneumatiques.

FILTRES SÉPARATEURS D'EAU

L'utilisation d'un système séparateur d'eau AMG permet d'évacuer 99 % de l'humidité contenue dans l'air. Léger et compact (raccordement de 1/4" à 2") il peut être aussi monté sur les compresseurs (1-75 kW) pour une utilisation automatique en continu.

HUILEURS

Pour la lubrification des composants des machines. Réglage aisé. Fonctionne même sous faible débit d'air.

FILTRES

Les filtres SMC possèdent un débit maximum et une filtration très fine. La constance de la qualité de l'air est obtenue par centrifugation des impuretés.

RÉGULATEURS DE PRESSION

Ces régulateurs SMC assurent une pression secondaire constante indépendante des fluctuations à l'entrée ou de charge.

LUBRIFICATION

La série ALDU de SMC est un système de lubrification central avec une portée de pas moins de 200 mètres. Vous ne devez ainsi régler et contrôler qu'un seul lubrificateur. Cela évite les erreurs et réduit la consommation d'huile de 80 à 90 %. C'est bon pour votre outillage pneumatique, votre portefeuille et l'environnement. Vous pouvez ainsi continuer d'utiliser vos dévidoirs à tuyaux.



€ 101,-

AC30A-F03E-B

Unité FRL modulaire

Raccordement	3/8"
Capacité	1.500 NI/min
Filtre	5 micron
Pression de travail	0,05-0,85MPa
Cuve	Polycarbonate*

* Résistant aux chocs

IDFA6E-23-K

Sécheur d'air

Press. d'air aspiré	0,15-1,6 MPa
Temp. d'air aspiré	5-50° C
Temp. d'utilisation	2-40° C
Consommation	180 W
Capacité*	36 m³/uur
Réfrigérant	R134a
Poids	23 kg

* 3° C Point de rosée



€ 1230,-



€ 1420,-

EALDU600-10

Huileur

Raccordement	1"
Capacité	6.000 NI/min
Pulvérisation jusqu'à	200 m
Filtre	5 micron
Pression de travail	0,15-1,0 MPa



PRIX PROMO
€ 27,-

AL30-F03-A

Huileur

Raccordement	3/8"
Capacité	3.100 NI/min
Pulvérisation de	30 NI/min
Cuve	Polycarbonate*

* Résistant aux chocs



PRIX PROMO
€ 38,-

AW30-F03E-B

Filtre/Régulateur

Raccordement	3/8"
Capacité	1.300 NI/min
Filtre	5 micron
Pression de travail	0,05-0,85 MPa



PRIX PROMO
€ 27,50

VHS40-F04A

Valve

Raccordement	1/2"
Serie	40
Capacité	3.150 NI/min

YOKOTA VISSEUSES HYDROTENSION

RAPIDE, PRÉCIS ET SANS FORCE DE RÉACTION



€ 1602,-

YLa70E

SANS HUILE

Carre d'entrain.	3/8" 4K
Calibre de vissage	6-8 mm
Vitesse à vide	7.000 t/m
Couple	20 - 35 Nm
Consomm. d'air	5,5 l/s
Poids	0,8 kg



€ 1640,-

YLa80E

SANS HUILE

Carre d'entrain.	3/8" 4K
Calibre de vissage	8 mm
Vitesse à vide	7.000 t/m
Couple	33 - 50 Nm
Consomm. d'air	5,8 l/s
Poids	0,9 kg

RED ROOSTER RIVETEUSE

RRI-PR40948

Force de traction	9.200 N
Capacité rivet	Ø 4,8 mm
Consomm. d'air	1,2 l/slag
Poids	1,9 kg

€ 397,-

RRI-PR41764

Force de traction	17.000 N
Capacité rivet	Ø jusqu'à 6,4 mm
Consomm. d'air	1,6 l/coup
Poids	2,5 kg

€ 625,-



RED ROOSTER PISTOLET D'ÉCROUS À SERTIR



PRIX PROMO
€ 510,-

RRI-PRN6M-500

Force de traction	Réglable
Capacité	M6
Consomm. d'air	9,6 l/coup
Poids	1,1 kg

RED ROOSTER VISSEUSES D'ARRÊT

Les visseuses à arrêt automatique Red Rooster possèdent une large plage de couple, sont très précises et ont un faible niveau de vibrations. Modèle très ergonomique avec faible niveau sonore. La conception du nouveau couplage à arrêt automatique combine de faibles forces de réaction avec un niveau de précision de répétition élevé. Cette visseuse à air comprimé est destinée à l'industrie d'assemblage.



MODÈLE PISTOLET

PRIX PROMO
€ 649,-

JUSQU'À
ÉPUISEMENT
DU STOCK

PRIX PROMO
€ 649,-

RRI-SP31706

Carre d'entrain.	1/4" 6K
Calibre de vissage	5 mm
Vitesse à vide	1.700 t/m
Couple	3,5-5,0 Nm
Consomm. d'air	12 l/s
Poids	1,1 kg


RRI-SP30511

Carre d'entrain.	1/4" 6K
Calibre de vissage	6 mm
Vitesse à vide	550 t/m
Couple	3,5-10,0 Nm
Consomm. d'air	12 l/s
Poids	1,1 kg

MESURER C'EST SAVOIR

RED ROOSTER CARTE COUPLE

Pas à vendre, pratique! Demandez-le à votre Rami Yokota Directeur commercial.

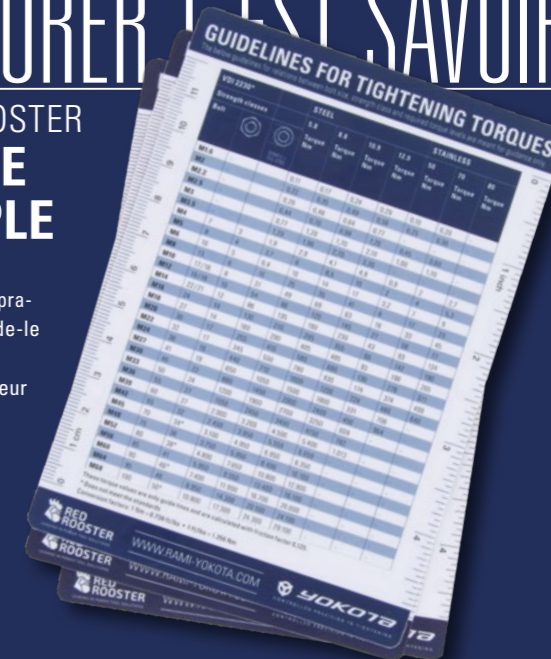

NOVATORK MESURER, C'EST SAVOIR



L'utilisation correcte d'une clé dynamométrique garantit qu'un assemblage boulonné ne se desserrera pas ou ne se cassera pas dans la pratique. Elle évite d'endommager les machines ou de perdre des pièces.

NovaTork développe et produit une large gamme de clés dynamométriques qui vous aident à garantir la productivité et la qualité. Les clés dynamométriques peuvent être réglées facilement et avec précision.

PC / PCH

Des clés dynamométriques préréglées à des fins de montage. Cela permet d'éviter un ajustement involontaire du couple.



PCH925

Embout interch. 9 x 12 mm
Couple 5 - 25 Nm
Poids 0,28 kg
Longueur 178 mm

PC3340

Carré d'entraîn. 1/2"
Couple 65 - 340 Nm
Poids 1,96 kg
Longueur 691 mm

STM / STMH

Clé à cliquet pour un assemblage précis. Échelle décimée.



STMH14200

Embout interch. 14 x 18 mm
Couple 40 - 200 Nm
Poids 1,2 kg
Longueur 494 mm
(sans embouts interchangeables)



STMX3100

Carré d'entraîn. 1/2"
Couple 20 - 100 Nm
Poids 1,1 kg
Longueur 438 mm

STMX41000

Carré d'entraîn. 3/4"
Couple 200 - 1000 Nm
Poids 4,55 kg
Longueur 1210 mm

ESM16

Tournevis dynamométrique numérique pour le montage ou le contrôle. Avec mesure du couple et de l'angle.



ESM16

Hexagone 1/4"
Couple 1 - 6 Nm
Poids 0,23 kg
Longueur 210 mm

MSM16

Hexagone 1/4"
Couple 1 - 6 Nm
Poids 0,26 kg
Longueur 172 mm

EJM / EAM

Clé dynamométrique numérique pour le montage ou le contrôle. Réglage précis du couple. L'EAM est également programmable sur la rotation angulaire.



EJM250

Carré d'entraîn. 3/8"
Couple 10 - 50 Nm
Poids 0,93 kg
Longueur 452 mm

EAM3300

Carré d'entraîn. 1/2"
Couple 30 - 300 Nm
Poids 1,27 kg
Longueur 590 mm



PRIX PROMO
€ 1065,-

TES

Testeur pour tester régulièrement vos clés dynamométriques. Affiche avec précision le couple réglé.

TES3150

Carré d'entraîn. 1/2"
Couple 15 - 150 Nm
Poids 0,85 kg
Longueur 135 mm
Largeur 136 mm
Hauteur 85 mm



EMBOUTS INTERCHANGEABLES

Nous proposons également divers outils d'insertion, par exemple des clés à douille, éventuellement avec un décalage de 15°, des clés à anneau ou des têtes à cliquet pour les clés dynamométriques à tête rectangulaire.

RED ROOSTER SERIE TRANSDUCTEUR

Les visseuses asservies sans fil RED ROOSTER sont bien adaptées aux applications d'assemblage où une bonne précision de couple est requise. 8 Programmes peuvent être définis pour le couple et le déplacement angulaire. Les programmes peuvent être facilement sélectionnés ou programmés dans une séquence fixe. L'utilisateur reçoit une notification sonore et visuelle du jugement (OK/NG) et le résultat obtenu (couple ou déplacement angulaire) s'affiche à l'écran. Disponible dans une plage de couple de 4 à 16 Nm en forme de pistolet ou de 4 à 60 Nm en forme de couple d'angle.

CARACTÉRISTIQUES

- Batterie au lithium-ion de 20 volts
- L'état de la LED indique OK - NOK - REVERSE - BATTERY LOW
- Réglage du mode de serrage - Couple ou Angle
- Couple programmable
- Limites d'angle programmables
- Vitesse programmable
- Contrôle de groupe / compteur
- Compact et léger



BCA SERIE
TRANSDUCTEUR
AVEC ARRÊT

BCP SERIE
TRANSDUCTEUR
AVEC ARRÊT

RED ROOSTER VISSEUSES SUR BATTERIE À COUPURE AUTOMATIQUE

- Couplage de coupure précis : pour un couple précis de l'assemblage vissé
- Précision du couple suivant la norme ISO 5392 : Cmk>2 avec +/- 10 % de tolérance
- Faibles forces de réaction
- L'électronique évite le "double" lancement des assemblages
- Le moteur sans balais et la transmission précise par pignon nécessitent peu d'entretien
- Gâchette sans contact et interrupteur avant / arrière sans contact pour une longue durée de vie



RRI-BS3H2

Entraînement 1/4" 6K
Calibre de vissage M3 - M4
RPM 200 - 500
Couple 0,8 - 3 Nm
Poids (sans batterie) 1 kg

RRI-BS12H2

Entraînement 1/4" 6K
Calibre de vissage M4 - M6
RPM 250 - 800
Couple 2,5 - 12 Nm
Poids (sans batterie) 1 kg

BATTERIE ET CHARGEUR À COMMANDER SÉPARÉMENT



Chargeur de batterie : B84192B

Batterie Li-Ion 20V, 2,5 Ah : BB200D-325
Batterie Li-Ion 20V, 5,0 Ah : BB200D-350

Disponible avec housse de protection pour protéger l'outil : 33116-SCEP-01



RED ROOSTER VISSEUSES HYDROTENSION SUR BATTERIE

- Grande vitesse de production combinée avec une haute qualité de serrage
- Ajustement du nombre d'impulsions suivant la résistance de l'assemblage
- Pas de force de réaction au cours du processus de serrage
- Moteur sans balais
- LED indique l'état
- Vitesse réglable, gâchette sans contact

BATTERIE ET CHARGEUR À COMMANDER SÉPARÉMENT

Disponible avec housse de protection pour protéger l'outil :
Réf. : C16PW-15 pour RRI-BIM15T
Réf. : C16PW-25 pour RRI-BIM25T



RRI-BIM15T

Carre d'entraîn. 3/8" 6K
Calibre de vissage 6 mm
RPM 4.500
Couple 8 - 15 Nm
Poids (sans batterie) 1,16 kg

RRI-BIM25T

Carre d'entraîn. 3/8" 4K
Calibre de vissage 6 - 8 mm
RPM 4.500
Couple 15 - 25 Nm
Poids (sans batterie) 1,18 kg

€ 2165,-

€ 2212,-

Les Palans compacts RED ROOSTER sont très bien adaptés à la manutention de matériaux. Les commandes sont placées à proximité du crochet inférieur, ce qui permet à l'opérateur de bien maîtriser d'une seule main la charge pendant l'opération. Si la manoeuvre exige que la charge soit hissée avec un mouvement de chariotage puis descendue, le palan peut être associé à un chariot sur pont roulant ou rail C.

CARACTÉRISTIQUES

- Commandes à proximité du crochet inférieur
- Précision de positionnement obtenue par la vitesse variable de montée/descente
- Commande à une seule main
- Totale précision et une commande de variation de vitesse
- Démarrage et arrêt sans à coups
- Poignée caoutchoutée réversible pour droitier ou gaucher
- Arrêt en position de fin de course
- Sac à chaîne inclus
- *En option :*
Limiteur de charge

€2929,-

TCR-250ME

Capacité	250 kg
Vitesse de levage à pleine charge	8 m/min
Vitesse de descente à pleine charge	16 m/min
Vitesse de levage sans charge	19 m/min
Vitesse de descente sans charge	13 m/min
Consommation d'air à pleine charge	11,7 l/s
Poids (avec chaîne 3m)	11 kg
Chaîne	4 x 12 mm
Poids de chaîne	0,35 kg/m

Le prix comprend trois mètres de hauteur de levage et deux mètres de longueur utile, sans boîte à chaîne.

