


1 ■ OUTILLAGE UNIVERSEL / SERRAGE

SERRE-TUBE

0100 : Clé suédoise - 90°

Angle de la tête à 90°. Mâchoires étroites biseautées parallèles pour un serrage efficace des écrous.

Accrochage aisé des matériaux de faible épaisseur. Bras anti-pincement.



A "	A mm	A maxi	L "	L mm	E mm	Kg	Ref.
1	34	47	12.1/2	305	15	0,765	010011
1.1/2	49	63	16.3/4	420	18	1,410	010012
2	60	82	22	535	22	2,500	010013

0100 : Clé serre-tube "suédois" - 45°

Angle de la tête à 45°. Mâchoires parallèles pour un serrage efficace des écrous. La denture enveloppe le tube: pas de risque d'échappement.

Entaille spéciale pour recevoir l'angle d'un écrou. Bras anti-pincement.



A "	A mm	A maxi	L "	L mm	E mm	Kg	Ref.
1	34	45	12.1/2	315	10	0,725	010041
1.1/2	49	61	16.3/4	445	12	1,380	010042
2	60	82	22	560	14	2,600	010043

0104 : Clé serre-tube "suédois"

La denture enveloppe le tube : pas de risque d'échappement.


Accrochage du tube en 3 points. Bras anti-pincement.



A "	A mm	A maxi	L "	L mm	E mm	Kg	Ref.
1	34	48	12	320	14	0,860	010434
1.1/2	49	55	16.1/4	440	19	1,580	010449
2	60	68	22	550	21	2,830	010460

0105 : Clé serre-tube "suédois" - 45°

Angle de la tête à 45°. Mâchoires parallèles pour un serrage efficace des écrous.
Accrochage aisé des matériaux de faible épaisseur. Bras anti-pincement.




1

A "	A mm	A maxi	L "	L mm	E mm	Kg	Ref.
1/2	21	29	9.1/2	240	15	0,465	010521
1	34	45	12.1/2	315	17	0,800	010534
1.1/2	49	59	16.3/4	440	20	1,450	010549
2	60	76	22	560	23	2,700	010560
3	90	102	27.3/4	705	28	4,160	010590

0106 : Serre-tube à chaîne


Mâchoires forgées et traitées pour un serrage puissant. Axe en acier au nickel-chrome traité.
 Ouverture rapide. Outil robuste destiné au serrage énergétique des conduites dont l'accès est difficile (tranchées eau, gaz, pipe line, ...).



A "	A mm	C mm	L "	L mm	E maxi mm	E1 mm	Kg	Ref.
1/8 - 1	10 - 34	275	14	350	52	16	1,175	010610
1/8 - 3	10 - 90	470	27	680	64	20	4,100	010611
1/4 - 6	13 - 165	690	36	930	90	32	7,650	010613

0107 : Serre-tube à chaîne

Mâchoires réversibles : la clé dure 2 fois plus longtemps.
 Modèle très robuste pour serrage sur les grosses canalisations employées dans les industries chimiques et pétrolières, les chantiers navals...



A "	A mm	C mm	L "	L mm	E maxi mm	E1 mm	Kg	Ref.
1/4 - 2.1/2	13 - 76	415	22	550	55	22	3,200	010731
3/4 - 4	27 - 114	560	35	900	60	20	5,900	010732
1 - 6	34 - 165	690	42	1065	80	32	8,720	010733
1.1/2 - 8	48 - 219	1090	50	1285	82	32	14,500	010734
2 - 12	60 - 320	1440	64	1600	100	40	24,000	010735



Garantie 100% pendant 2 ans


Virax garantit l'ensemble de ses produits 2 ans à 100%, hors consommables et batteries, et hors utilisation abusive ou produit modifié.

1 ■ OUTILLAGE UNIVERSEL / SERRAGE

CLE A CREMAILLERE

0108 : Clé à crémaillère

Clé robuste à grande ouverture. Facilité de réglage.
Corps et molette en acier traité. Finition meulée chromée.




A maxi mm	A écrou 6 pans	L "	L mm	E mm	Kg	Ref.
60	39 mm - 1.1/2"	9	230	17	0,480	010823
70	45 mm - 1.3/4"	11	280	20	0,780	010828
80	52 mm - 2.1/16"	15	375	22	1,580	010838

PINCE MULTIPRISE

0109 : Pince multiprise à branches entrepassées Vanadix®


Excellent serrage sur toute forme de pièces.
7 positions de réglage : très grande précision.
Branches entrepassées anti-pincement.



A mm	L mm	P mm	E mm	Kg	Ref.
17	175	18,5	6	0,160	010917
30	240	27	7	0,310	010924
36	300	35	10,5	0,485	010930

0112 : Pince idéale isolée - mors droits

Système de crémaillères à rainures qui évite tout glissement et permet des serrages efficaces.
Manche gainé plastique. Corps en acier au chrome vanadium. Mors droits : très grande capacité d'ouverture.



A mm	L mm	P mm	E mm	Kg	Ref.
100	400	75	14	1,065	011240

virax Pour que s'exprime votre talent !

0182 : Pince multiprise à ouverture extra-large

les 

Pratique : grande ouverture permettant de se substituer à plusieurs pinces.

Moins d'effort grâce à ses poignées très larges pour une meilleure préhension.

Évite les risques de ripage avec sa denture incurvée auto-serrante.


Ouverture extra-large entre 28 et 70% plus grande que les pinces classiques : une seule pince à manipuler au lieu de plusieurs (gain de poids et de place dans la caisse à outils). Disponible avec manches classiques ou avec manches gainés anti-glissement pour une meilleure prise en main.

Manches très larges pour une meilleure préhension et un effort moindre à fournir.

Pince en chrome vanadium, forgée pour un outil très résistant avec double traitement thermique.



1

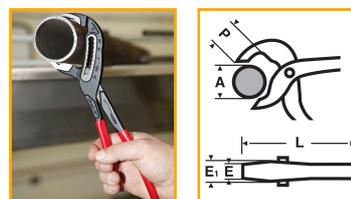

A mm	L mm	P mm	E mm	E1 mm	Manches gainés	Kg	Ref.
35	180	32	6	13	non	0,240	018202
56	250	45	8	15	non	0,420	018208
35	180	32	6	13	oui	0,245	018212
56	250	45	8	15	oui	0,425	018218

0182 : Pince multiprise à ouverture extra-large avec bouton de verrouillage rapide

les 

Pratique : Une grande ouverture permettant de se substituer à plusieurs pinces.

Facilité d'effort grâce à ses poignées très larges pour une meilleure préhension.

Rapide avec son bouton de verrouillage rapide pour un réglage précis.


Ouverture extra large jusqu'à 30% plus grande que les pinces classiques : une seule pince à manipuler au lieu de plusieurs (gain de poids et de place dans la caisse à outils).

Bouton de verrouillage rapide pour un réglage plus simple et plus précis, avec 18 positions de verrouillage

Manches gainés anti-glissement pour une meilleure prise en main.

Manches très larges pour une meilleure préhension et un effort moindre à fournir.

Pince en chrome vanadium, forgée pour un outil très résistant avec double traitement thermique.

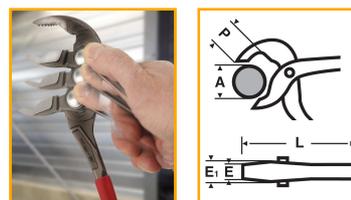


A mm	L mm	P mm	E mm	E1 mm	Manches gainés	Kg	Ref.
45	180	32	6	18	oui	0,240	018222
52	250	45	8	20	oui	0,425	018228

1 ■ OUTILLAGE UNIVERSEL / SERRAGE

0113 : Pince sanitaire grande capacité

Idéale pour le serrage et le desserrage des gros écrous difficilement accessibles. Forme arrondie des mâchoires adaptée aux installations sanitaires (siphons, manchons, ...). 3 positions de réglage.

Livrée avec mors plastique.



A mm	L mm	P mm	E mm	Kg	Ref.
60	240	42	10	0,310	011324

PINCE-CLE

0112 : Pince-Clé 10" - 250 mm

les 

Gain de place et gain économique : remplace tout un jeu de clés plates jusqu'à 45 mm.

Adaptée aux métiers de la plomberie : mors lisses et parallèles pour un jeu de serrage minimal et un maintien maximal.

Utilisation polyvalente : serrer et desserrer tous types de boulons et écrous, tenir, plier, pincer, former, ...



Outil de vissage et serrage à réglage rapide et **mors plats**, parfaite combinaison d'une pince multiprise et d'une clé à molette.

Mors lisses et parfaitement **parallèles** permettant un serrage maximal sans jeu afin de ne pas détériorer les écrous en matière tendre (laiton, plastique) et **préserver les revêtements chromés et fragiles**.

Serrage polyvalent pour **applications multiples** de plomberie, maintenance, mécanique, industrie, pour serrer / desserrer tous types de boulons et écrous, tenir, plier, pincer, former, ...

Ouverture instantanée par bouton poussoir avec verrouillage sécurisé de la position de réglage par quadruple crémaillère.


Gain de temps lors du vissage / dévissage sur le principe d'utilisation identique à une clé à cliquet.

Graduation avec curseur de position pour un **préréglage rapide** de mise en place et utilisation identique à un pied à coulisse pour une **mesure précise** jusque 40 mm.

Manches gainés anti-glissement pour une meilleure prise en main.

Confort d'utilisation grâce à son poids léger, seulement 495 grammes, et à sa grande démultiplication pour une transmission de force puissante.

Pince-clé en chrome Vanadium entièrement forgée à chaud pour un outil de qualité et très résistant.



A mm	L mm	P mm	E mm	E1 mm	Manches gainés	Kg	Ref.
45	264	35	8	14	oui	0,490	011210




Virax, fabricant français

Située à Epernay, Capitale de la Champagne, la société Virax est née, il y a plus de cent ans avec le lancement de sa fameuse filière « qui Vire autour de l'Axe ». Aujourd'hui, le centre de production s'étend sur plus de 20 000 m².

CLE A SANGLE

0116 : Clé à sangle

Destinée au serrage de pièces dont l'état de surface ne doit pas être marqué : tubes, raccords ou éléments de robinetterie chromés, pièces en acier inoxydable ou en matière plastique, etc. Sangle interchangeable très résistante en nylon. Manche en alliage léger haute résistance. Profil de l'extrémité du manche permettant l'auto-serrage.




1

A "	A mm	L "	L mm	E mm	C mm	E1 mm	Kg	Ref.
2	60	12	315	42	450	30	0,320	011600
4	114	12	315	42	750	30	0,355	011610
14	350	12	315	42	1500	30	0,360	011620

CLE STILLSON

0125 : Clé stillson acier

Ressorts logés à l'intérieur de la cage permettant un accrochage instantané du tube, un auto-serrage efficace et assurant des reprises identiques à celles d'un cliquet. Manche et mâchoires en acier spécial traité.




A "	A mm	L "	L mm	E mm	Kg	Ref.
3/4	27	8	200	12	0,280	012520
1	34	10	250	16	0,600	012525
1.1/2	49	14	350	20	1,130	012535
2	60	18	450	23	1,845	012545
2.1/2	76	24	600	26	3,100	012560
3.1/2	102	36	900	28	5,975	012590

CLE VIRAGRIP

0136 : Clé viragrip® "bec de canard" en alliage léger

Idéale pour travailler en bout dans les endroits difficiles : le long des murs, des parquets, entre les tubes, au ras des plafonds. La mâchoire fixe peut être remplacée.




A "	A mm	L "	L mm	E mm	Kg	Ref.
1.1/2	49	14	350	34	0,900	013614
2	60	18	450	39	1,460	013618
2.1/2	76	24	600	47	2,485	013624

1 ■ OUTILLAGE UNIVERSEL / SERRAGE

0137 : Clé viragrip® en alliage léger

Mâchoire mobile en acier forgé traité, dotée de 2 ressorts permettant un auto-serrage efficace du tube et assurant des reprises identiques à celles d'un cliquet. Double trempe haute fréquence sur la denture.

Grande maniabilité grâce à sa légèreté. La mâchoire fixe peut être remplacée.



A "	A mm	L "	L mm	E mm	Kg	Ref.
2	60	14	350	23	0,985	013735
2.1/2	76	18	450	27	1,675	013745
3	90	24	600	30	2,650	013760
5	140	36	900	32	5,210	013790

0138 : Clé Viragrip® en fonte Heavy Duty

les 

Résistance à l'effort : modèle renforcé Heavy Duty.

Efficacité : auto-serrage du tube.


Rapidité : effet cliquet de la mâchoire mobile.

Clé Viragrip® de 6" à 48", pour tubes de diamètre 3/4" à 6". Manche et tête renforcés pour une utilisation dans des conditions extrêmes de serrage.

Mâchoire mobile en acier forgé traité, dotée de 2 ressorts permettant un auto-serrage efficace du tube et assurant des reprises identiques à celles d'un cliquet. Double trempe haute fréquence sur la denture.

Conforme à la norme US/GGG-W-651-E.

HEAVY DUTY : + 30% de résistance à l'effort.




A "	A mm	L "	L mm	E mm	Kg	Ref.
3/4	27	6	150	15	0,240	013806
1	34	8	200	15	0,400	013808
1.3/4	55	10	250	20	0,770	013810
2	60	12	300	25	1,110	013812
2	60	14	350	25	1,610	013814
2.1/2	76	18	450	30	2,580	013818
3.1/2	102	24	600	30	3,740	013824
5	140	36	900	40	7,750	013836
6	168	48	1200	52	14,100	013848

CLE GRIPPING

0141 : Clé gripping à chaîne

Manche et mors monobloc en acier au chrome vanadium forgé et traité.
Double denture permettant d'inverser le sens de serrage sans changer la clé de position.
 Outil maniable destiné aux montages en espaces restreints.




1

Serrage A "	Serrage A mm	Pré-serrage A "	Pré-serrage A mm	C mm	L "	L mm	E mm	Kg	Ref.
2	60	4	114	460	14	360	20	1,040	014100

0142 : Clé gripping à chaîne

Mâchoire interchangeable à double denture en acier au chrome vanadium traité. Double accrochage de la chaîne sur le manche. Outil maniable destiné aux montages en espaces restreints.



Serrage A "	Serrage A mm	Pré-serrage A "	Pré-serrage A mm	C mm	L "	L mm	E mm	Kg	Ref.
2	60	4	114	475	14	350	21	1,150	014200
3	90	5	140	515	24	600	30	3,740	014210



1 ■ OUTILLAGE UNIVERSEL / SERRAGE

CLE A MOLETTE

0170 : Clé à molette à ouverture extra-large

les 

Pratique :

Une seule clé au lieu de plusieurs, gain de poids et de place.

Pour les espaces restreints :

Épaisseur réduite des bouts de becs et mâchoire mobile non saillante en position ouverte.

2 versions à ouverture extra-large complémentaires :

Classique ou à mors fins pour les endroits peu accessibles.

Clé à molette gainée à ouverture extra-large, idéale pour les travaux sur cuivre, laiton en plomberie, climatisation, réfrigération, maintenance, chauffage.

Sa mâchoire à grande ouverture et sa résistance à la torsion lui permettent de remplacer 3 clés :

6"-8"-10" pour la réf. 017045/017047

8"-10"-12" pour la réf. 017050/017052

10"-12"-15" pour la réf. 017055


Manche gainé antidérapant pour une meilleure prise en main.

Clé à molette extra large à mors fins (réf. 017047 et 017052) pour s'adapter aux écrous les plus minces.

Idéal pour le montage et démontage des systèmes de blocage par contre-écrou.

Accessibilité maximale, grâce à des mors jusqu'à 50% plus fins que des clés standard avec ouverture similaire et une épaisseur homogène sur toute la longueur des mors.

Conformes aux normes ISO 6787:2001 et ASME B107.100-2010.



S/ plats A mm	S/ plats A"	E mm	E1 mm	L mm	L "	Kg	Ref.
34	1.1/4"	6	14	175	6	0,210	017045
34	1.1/4"	4	14	175	6	0,210	017047
39	1.1/2"	6	14	215	8	0,350	017050
39	1.1/2"	4	14	215	8	0,350	017052
53	2.1/16"	6	16	250	10	0,640	017055



Service Client

Vous souhaitez bénéficier d'informations sur nos produits, nos promotions, nos stocks, enregistrer vos commandes ou suivre une livraison ?

De 8h00 à 12h15 et de 13h45 à 17h30 du lundi au vendredi (17h00) :

FRANCE

Par téléphone : 03.26.59.56.78

Par email : client.fr@virax.com

EXPORT

Par téléphone : +33 3 26.59.56.57

Par email : export@virax.com

Vues éclatées et notices : www.virax.com, rubrique Téléchargements

0170 : Clé à molette à mors réversible

les 

Mors réversible : 1 face pour les tubes, 1 face pour les écrous.

Grande ouverture : la mâchoire ouvre plus grand qu'une clé de longueur équivalente.

Pour les espaces restreints : épaisseur réduite des bouts de becs.

L'outil deux-en-un : Un mors réversible de haute qualité, avec une face striée pour le serrage et le desserrage des tubes et des écrous endommagés, et une face lisse pour vos travaux usuels.

Sa mâchoire à grande ouverture lui permet de remplacer deux clés (6"-8" pour la référence 017030, 8"-10" pour la référence 017031, etc...)

Grande résistance à la corrosion, triple couche de nickel et de chrome.


Manche ergonomique gainé **antidérapant** pour une meilleure prise en main.

Mâchoire fixe graduée en mm et en pouce pour un réglage avant mise en place.

Conformes aux normes ISO 6787:2001 et ASME B107.100-2010.



1



S/ plats A mm	S/ plats A"	E mm	E1 mm	L mm	L "	Kg	Ref.
27	1.1/16"	5,3	10,8	162	6	0,160	017030
34	1.5/16"	7,2	14,0	209	8	0,320	017031
40	1.9/16"	7,7	15,5	261	10	0,510	017032
45	1.3/4"	9,5	19,0	313	12	0,835	017033



1 ■ OUTILLAGE UNIVERSEL / SERRAGE

0170 : Clé à molette extra légère à mors fins

les 

Extra-légère : 30% de gain de poids par rapport à une clé à molette classique.

Mors fins : pour s'adapter aux écrous les plus minces.

Grande ouverture : la mâchoire ouvre plus grand qu'une clé de longueur équivalente.



Clé à molette extra légère pour moins de fatigue utilisateur. Conception optimisée pour un gain de poids jusque -30% par rapport à une clé classique et -48% par rapport à une clé technique, tout en conservant une très grande résistance grâce à l'utilisation d'acier de haute qualité.

Mors fins pour une accessibilité maximale, jusqu'à 50% plus fins que des clés standards avec ouverture similaire. Epaisseur homogène sur toute la longueur des mors, idéal pour le montage et démontage des systèmes de blocage par contre-écrou.


Mâchoire à grande ouverture qui lui permet de remplacer deux clés (6"-8" pour la référence 017020, 8"-10" pour la référence 017021, etc...)

Grande résistance à la corrosion, triple couche de nickel et de chrome.

Manche gainé antidérapant pour une meilleure prise en main.

Tige de mâchoire mobile courte et lisse pour une utilisation dans des espaces restreints.

Mâchoire fixe graduée en mm pour un réglage rapide avant mise en place.




Conformes aux normes ISO 6787:2001 et ASME B107.100-2010.

S/ plats A mm	S/ plats A"	E mm	E1 mm	L mm	L "	Kg	Ref.
24	15/16"	4	10,8	161	6	0,115	017020
30	1.3/16"	5	14,0	207	8	0,210	017021
36	1.7/16"	6	15,5	259	10	0,345	017022
46	1.13/16"	8	19,0	311	12	0,600	017023

0170 : Clé à molette

Mâchoire fixe graduée en mm pour un pré-réglage avant mise en place. La triple couche de nickel et de chrome assure une grande résistance à la corrosion. Grande robustesse.

Les clés de longueur 6-8-10-12" ont une mâchoire mobile non-saillante en position ouverte, ce qui permet leur emploi en espace restreint.



S/ plats A mm	S/ plats A"	E mm	E1 mm	L mm	L "	Kg	Ref.
19	3/4	6	10	150	6	0,120	017006
24	15/16	7	12	200	8	0,230	017008
29	1.1/8	8	14	250	10	0,390	017010
33	1.1/4	11	19	300	12	0,670	017012
45	1.3/4	18	25	380	15	1,230	017015
53	2.1/16	19	28	455	18	2,105	017018

CLE DE MONTAGE

2204 : Clé de montage étagée avec cliquet

Destinée au montage des raccords à écrou prisonnier qui assurent la liaison entre le radiateur et son robinet de réglage.

Clé courte pour intervention en endroits restreints, sur les écrous à ergots ainsi que sur les écrous à 6 pans intérieurs.

Désignation	Kg	Ref.
Clé : 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" + Cliquet Ø 1/2" femelle	0,545	220425
Clé : 8 Ø dont 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" + Cliquet Ø 1/2" femelle	0,560	220435
Cliquet Ø 1/2" femelle	0,420	220410
Clé : Ø 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"	0,130	220420
Clé : 8 Ø dont 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"	0,140	220430



1

2204 : Clé de montage étagée

Destinée au montage des raccords à écrou prisonnier qui assurent la liaison entre le radiateur et son robinet de réglage.

Carré d'entraînement de 18 mm.

Outil en acier forgé.

Désignation	Kg	Ref.
Clé : Ø 3/8" - 1/2" - 3/4"	0,175	220460
Clé : Ø 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"	0,315	220465



2204 : Clé en croix sanitaire

Très facile d'emploi, rapide et efficace.

Hexagone extérieur 10, 12, 17, 22 mm : idéal sur vannes de radiateur 3/8', 1/2', 3/4', 1'.

Filetage intérieur M8, M10, M12: idéal sur goujons d'ancrage.

Dimensions mm	Kg	Ref.
220 x 220 x 33	0,565	220470



Plus que la qualité, l'engagement Virax

Virax s'engage à une satisfaction totale, permanente et durable des utilisateurs et s'inscrit pour cela dans une démarche axée sur :

- Un plan produit dynamique.
- Une démarche d'innovation constante.
- Un souci d'amélioration continu.
- Une amélioration des services aux clients.
- Une assurance de taux de disponibilité optimum.
- Une satisfaction clients au cœur de nos engagements.**

1 ■ OUTILLAGE UNIVERSEL / SERRAGE

CLE A CLIQUET

3103 : Clé à cliquet à tête flexible 8-17 mm

les 

Accessibilité :

Tête flexible à 180° et fourche avec un angle de 15°.

Rapidité :

Clé à cliquet avec un angle de reprise de 5°.

Confort :

Œil à profil 12 pans : mise en place facile sur l'écrou.

Clé idéale pour les serrages dans les endroits difficiles d'accès.

Le jeu contient les dimensions les plus couramment utilisées : 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 17 mm.

Livrées dans un étui de rangement. Dimensions indiquées sur l'étui, permettant une sélection rapide et un rangement facile.



Nombre de clés	A mm	Dimensions mm	Kg	Ref.
7	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17	190 x 82 x 35	0,630	310325



3103 : Clé à cliquet 4 en 1

les 

Pratique :

2 clés = 8 dimensions : 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19 mm.

Confort :

Levier d'inversion

Rapidité :

Clé à cliquet avec un angle de reprise de 5°.

Gain de poids et de place. Idéal pour les interventions sur site.

Réf. 310330 : livrée en étui textile souple réutilisable.



1



Nombre de clés	A mm	Dimensions mm	Kg	Ref.
2	8 - 10 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19	-	0,460	310330
1	8 - 10 - 12 - 13	150 x 25 x 17	0,095	310331
1	16 - 17 - 18 - 19	230 x 34 x 22	0,245	310332



1 ■ OUTILLAGE UNIVERSEL / SERRAGE

3104 : Coffret 41 pièces - Douilles compactes 1/4", embouts 1/4"

les 

L'Essentiel : 41 outils pour un maximum d'applications.
Cliquet 3 fonctions pour toutes les situations.
Accès facile aux écrous grâce à un ensemble cliquet/douille compact.
Travail précis sur tout type de vis.
Coffret très compact et résistant.

Cliquet 3 fonctions : 72 dents, faible angle de reprise de 5°, précis et résistant. Inversion de sens par levier. 1 côté à cliquet pour douilles. 1 côté à cliquet pour embouts. 1 position au milieu pour une utilisation clé en T.

10 douilles courtes (5,5 à 14 mm) qui se montent dans la tête du cliquet : ensemble ultra compact pour un accès facile dans les endroits exigus.

Rallonge 134 mm magnétique à verrouillage. Pratique : la vis est aimantée sur l'embout. Le verrouillage évite la chute accidentelle de l'embout. Accès facile dans les endroits exigus.

Poignée tournevis avec manche plastique bi-matière pour un confort optimum.

26 embouts à code couleur pour toutes les empreintes de vis. Phillips® : PH1-2-3 ; Posidriv® : PZ1-2-3 ; Fente : 3,5-4,5-6,5-8 mm ; 6 pans 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm ; Torx : TX9-10-15-20-25-27-30-40.

Identification rapide des embouts grâce au code couleur.

Coffret bi-matière : tissu 1200 x 1200 deniers alliant souplesse et résistance. Vinyle imperméable et facilement nettoyable : idéal pour les chantiers humides et salissants. Double zip pour une ouverture/fermeture facile. Coffret compact pour un rangement facile.

Plateau mousse bicolore : pour retenir les outils en cas de renversement de la boîte et repérer les outils manquants.



Dimensions mm	Kg	Ref.
185 x 110 x 54	0,690	310400



Service Client

Vous souhaitez bénéficier d'informations sur nos produits, nos promotions, nos stocks, enregistrer vos commandes ou suivre une livraison ?
De 8h00 à 12h15 et de 13h45 à 17h30 du lundi au vendredi (17h00) :

FRANCE
Par téléphone : 03.26.59.56.78
Par email : client.fr@virax.com

EXPORT
Par téléphone : +33 3 26.59.56.57
Par email : export@virax.com

Vues éclatées et notices : www.virax.com, rubrique Téléchargements

3104 : Coffret 51 pièces - clé écrou robinet, douilles traversantes, embouts 1/4"

les 

La Plombi'Box : 51 outils spécial plomberie enfin réunis.
Spécial écrou de robinet.
Accès facile aux écrous sur longues tiges filetées.
Travail rapide et précis sur tout type de vis.
Coffret pratique et résistant.

Clé spéciale écrou de robinet : son faible encombrement permet d'accéder facilement aux écrous de robinet sous les lavabos. Son corps creux permet de ne pas être gêné par les tiges filetées. Dimension 13 mm sur la clé + 6 douilles (9, 10, 11, 12, 14 et 17 mm).

Cliquet 72 dents, faible angle de reprise de 5°, précis et résistant. Inversion de sens par levier.

Une rallonge 75 mm pour les accès difficiles. 13 douilles traversantes (10 à 19, 21, 22, 24 mm) qui s'assemblent directement dans la tête du cliquet = ensemble très compact. Idéal pour les écrous sur longue tige filetée : écrous de fixation de chauffe-eau, lavabo, bâti support de WC, climatisation, rails Müpro, collier de sprinkler, ...

Porte-embout magnétique à verrouillage. Pratique : la vis est aimantée sur l'embout de vissage. Le verrouillage évite la chute accidentelle de l'embout. Vissage rapide avec une perceuse-visseuse.

Poignée tournevis avec manche plastique bi-matière pour un confort optimum.

26 embouts à code couleur pour toutes les empreintes de vis. Phillips® : PH1-2-3 ; Posidriv® : PZ1-2-3 ; Fente : 3,5-4,5-6,5-8 mm ; 6 pans : 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm ; Torx : TX9-10-15-20-25-27-30-40.

Identification rapide des embouts grâce au code couleur.

Coffret bi-matière : tissu 1200 x 1200 deniers alliant souplesse et résistance. Vinyle imperméable et facilement nettoyable : idéal pour les chantiers humides et salissants. Double zip pour une ouverture/fermeture facile. Transport facile par poignée.

Plateau mousse bicolore : pour retenir les outils en cas de renversement de la boîte et repérer les outils manquants.

Dimensions mm	Kg	Ref.
325 x 230 x 63	2,070	310410



1



Service Client

Vous souhaitez bénéficier d'informations sur nos produits, nos promotions, nos stocks, enregistrer vos commandes ou suivre une livraison ?

De 8h00 à 12h15 et de 13h45 à 17h30 du lundi au vendredi (17h00) :

FRANCE

Par téléphone : 03.26.59.56.78

Par email : client.fr@virax.com

EXPORT

Par téléphone : +33 3 26.59.56.57

Par email : export@virax.com

Vues éclatées et notices : www.virax.com, rubrique Téléchargements

1 ■ OUTILLAGE UNIVERSEL / SERRAGE

CLE UNIVERSELLE

2205 : Clé universelle pour abattant de WC

les 

Articulation centrale pour plus de facilité de serrage / desserrage.
Faible encombrement pour une utilisation dans les endroits exigus.

Outil universel pour écrou papillon qui facilite le montage et démontage des abattants de WC pour la plupart des systèmes de fixation.
Poignée optimisée pour une bonne prise en main.
Très facile d'emploi, rapide et efficace.



Dimensions mm	Kg	Ref.
200 x 30 x 30	0,070	220510

2615 : Clé universelle

les 

Fabriquées en **zinc moulé** sous pression pour une **meilleure résistance et un poids allégé**.
Clés en croix multi-empreintes, taille et ergonomie optimisées.
Un minimum d'encombrement pour un maximum de solution.

L'outil indispensable pour vos chantiers, 3 modèles, 3 solutions, adaptées pour la maintenance, le dépannage et les travaux d'installation.

Une clé universelle électrique 6 embouts : armoires électriques, installations sanitaires, climatisations, purges radiateurs.

Une clé universelle bâtiment 6 embouts : gaines techniques, trappes de visites, purges radiateurs, installations sanitaires, bâtiments. (poignées de portes et fenêtres)

Une clé universelle multifonctions 12 empreintes : gaines techniques, compteurs gaz et électrique, climatisation, bâtiments (poignées de portes et fenêtres), purge radiateur. Clé dotée d'un embout carré, qui s'accroche par un système d'aimant au mousqueton.




Désignation	Composition	Kg	Ref.
Clé universelle électrique	Plat 1X7mm, PH2, hexagonale 1/4", carré 5 à 8mm, triangle 9 mm, pic 3-5 mm.	0,088	261502
Clé universelle bâtiment	Plat 1X7mm, PH2, hexagonale 1/4", carré 5 à 8 mm, triangle 9 mm, étagé 6 à 9 mm.	0,088	261501
Clé universelle multifonctions	Carré 5 à 10 mm, triangle 7 à 9 mm, hexagonale 1/4", pic 3-5 mm, demi-lune 6 mm, étagé 6 à 10 mm.	0,255	261500

CLE SANICROM

2614 : Clé lavabo Sanicrom®

Clé lavabo pour écrous ou raccords de lavabo, baignoire, évier ou bidet.
2 modèles de mâchoires adaptables sur le même corps.
Outil destiné au serrage et desserrage de pièces difficiles d'accès.
Profil de mâchoire permettant l'auto-serrage.




1

Composition	Capacité écrou sur plats " (A)	Capacité écrou sur plats mm (A)	L mm	Kg	Ref.
avec petite mâchoire	1.1/2	38	210	0,570	261400
avec 2 modèles de mâchoires adaptables sur le même corps	1.1/2 - 2	38 - 50	210	0,715	261410

2614 : Clé lavabo Sanicrom® réversible


Pour écrous ou raccords de lavabo, baignoire, évier ou bidet.
Serrage et desserrage possible par pivotement sans démontage de la mâchoire.
Outil destiné au serrage et desserrage de pièces difficiles d'accès.
Profil de mâchoire permettant l'auto-serrage.



Capacité écrou sur plats " (A)	Capacité écrou sur plats mm (A)	L mm	Kg	Ref.
1.1/2	38	240	0,565	261420

2614 : Clé lavabo Sanicrom® télescopique

Clé lavabo télescopique 4 positions pour écrous ou raccords de lavabo, baignoire, évier ou bidet.
Longueur mini : 280 mm, - L1 : 340 mm, - L2 : 400 mm, - L3 : 460 mm.
Ensemble mors fixe et mâchoire mobile pivotant sur 180° à l'extrémité du manche.
Ressort de rappel pour maintien de la mâchoire.



Capacité écrou sur plats " (A)	Capacité écrou sur plats mm (A)	Kg	Ref.
3/8 - 1.3/8	10 - 36	0,795	261450
1.3/8 - 2.1/2	36 - 65	0,955	261460



www.virax.com

Simple, rapide et convivial.
Consulter et télécharger notre catalogue en ligne,
Découvrir les nouveautés,
Trouver un point de vente,
S'inscrire à notre newsletter,
Demander un rendez vous,
En quelques clics !

1 ■ OUTILLAGE UNIVERSEL / SERRAGE

2614 : Clé écrou robinet

les 

Maniable :

Faible encombrement pour accéder aux écrous peu accessibles.
Convient à la plupart des robinets.

Pratique :

Embout et bras creux pour ne pas être gêné par les tiges filetées.

Pour le montage et le démontage des robinets et mitigeurs à fixation avec écrou. Bras creux de 25 cm de longueur. Embout creux pour écrous hexagonaux de 13 mm. Mâchoire amovible, ajustable jusqu'au Ø 32 mm – 1.1/4", pour écrous ou raccords de lavabos, baignoires, éviers ou bidets. Autres embouts fournis : 9, 10, 11, 12, 14, 17 mm.



Description	Capacité écrou sur plats mm (A)	Kg	Ref.
Clé écrou robinet + 6 embouts + mâchoire	9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 32	0,500	261470
6 embouts	9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 17	0,090	753270
Mâchoire	32	0,150	753750



CLE A BONDE

2616 : Clé à bonde avec tête

les 

Tête amovible :

S'adapte à la majorité des bondes de lavabo.

Tarauds :

Pour montage de goujons tailles M8 et M10.

Complément indispensable de nos clés lavabos (2614) pour le maintien de la bonde pendant le serrage ou le desserrage de l'écrou.
Clé : taraudages M8 et M10 pour montage de goujons mixtes.



Description	Kg	Ref.
Clé et tête	0,735	261620



Garantie 100% pendant 2 ans

Virax garantit l'ensemble de ses produits 2 ans à 100%, hors consommables et batteries, et hors utilisation abusive ou produit modifié.

CRAYON DE CHARPENTIER

2627 : Crayon de charpentier

Le crayon du professionnel du bâtiment à mine très dure pour tracer sur tous les matériaux.

Quantité	Kg	Ref.
12 crayons de charpentier	0,155	262700




1

NIVEAU

2631 : Niveau tubulaire petite dimension

Mini-niveau résistant aux chocs en ABS et poignées antichocs.
Surface aimantée pour faciliter le travail sur les matériaux métalliques.
Semelle en V pour s'adapter aux tubes.
Précision : 0,8 mm/m.
Longueur : 23 cm.



L mm	H mm	E mm	Kg	Ref.
230	38	18	0,085	263125



1 ■ OUTILLAGE UNIVERSEL / SERRAGE

2631 : Niveau tubulaire / Niveau trapézoïdal



Facilité de la mise à niveau verticale : lecture "double vision" de face ou de côté.

Grande qualité : fioles garanties à vie, anti-UV, monoblocs (résistantes aux chocs).

Précision optimum de 0,5 mm/m.

Le système "double vision" permet une prise de niveau facilitée de face grâce à son miroir à 45°.

Surface aimantée pour faciliter le travail sur les matériaux métalliques.

Une précision optimum de 0,5 mm/m obtenue par des fioles haut de gamme monoblocs (résistantes aux chocs), **garanties à vie** avec ligne de niveau gravées à l'intérieur sans risque d'effacement.

Les fioles sont traitées contre les UV pour ne pas se décolorer sous l'effet des rayons du soleil.

Niveau tubulaire :


Niveau de haute qualité en profilé d'aluminium avec **2 semelles usinées**.

Les poignées sont équipées d'un revêtement antichocs pour protéger le niveau en cas de chute.

Niveau trapézoïdal :

Niveau de haute qualité de forme trapézoïdale en fonte d'aluminium.

Des patins absorbants de choc permettent d'ajuster la mise à niveau au marteau sans risque d'endommager le produit.



Désignation	L mm	H mm	E mm	Kg	Ref.
Niveau tubulaire	500	60	25	0,530	263120
Niveau trapézoïdal	500	46	20	0,440	263122



2631 : Niveau à robinetteries 2-en-1

les 

- Spécial plomberie** : conçu pour aligner avec précision les robinetteries murales.
- 2-en-1** : 3 fioles pour une utilisation classique comme niveau à bulles.
- Pratique** : livré dans son étui de rangement réutilisable.


Niveau à robinetteries avec entraxes normalisés, pour une mise à niveau précise horizontale et verticale des robinetteries murales.
2 calibres **amovibles**, avec fioles, double filetage 3/8" et 1/2".
Dimensions normalisées : 90 – 110 – 120 – 140 – 150 – 160 – 180 – 200 – 220 mm.

Utilisable comme niveau classique grâce à ses **3 fioles** (horizontale, verticale, 45°).
Longueur 50 cm
Une précision optimum de 0,5 mm/m obtenue grâce à des **fioles** haut de gamme, résistantes aux chocs, **garanties à vie**, avec lignes de niveau gravées à l'intérieur sans risque d'effacement.
Fioles traitées contre les UV pour ne pas se décolorer sous l'effet des rayons du soleil.
Embouts antichocs renforcés, 2 trous d'accroche.
Profilé d'aluminium de **haute qualité**.

Livré avec :
- 2 calibres amovibles.
- Etui de rangement.



1

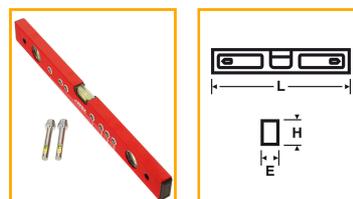

Désignation	L mm	H mm	E mm	Kg	Ref.
Niveau à robinetteries 2-en-1	500	50	23	0,580	263150

TROUSSEAU BTR

3114 : Jeu de 9 clés mâles 6 pans


les 

- Tête sphérique** : idéale pour manipuler les vis avec un angle d'inclinaison jusqu'à 25°.

Jeu de 9 clés mâles 6 pans longues à tête sphérique sur étui.
Pour vis 6 pans creux.
Identification facile : dimensions indiquées sur les clés et sur l'étui.
Dimensions : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.



Nombre de clés	A mm	Kg	Ref.
9	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	0,335	311458

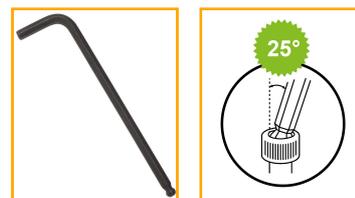

1 ■ OUTILLAGE UNIVERSEL / SERRAGE

PINCE A RETREINDRE

3350 : Pince à rétreindre

La pénétration des couteaux entre eux forme sur le pourtour du tuyau une ondulation qui diminue le diamètre et permet l'emboîtement aisé et régulier de tous les tuyaux (de fumée, d'évacuation de gaz, de ventilation, d'aspiration de poussières, de descente d'eau...).
Un ajustage précis est obtenu en variant la pression sur les poignées.
Poignées isolantes en polypropylène. Couteaux et axes cimentés.



Type	Capacité mm	L mm	Kg	Ref.
Modèle court	35	245	0,490	335000
Modèle long	52	265	0,750	335010

TOURNEVIS

3418 : Tournevis magnétique

les 

Pointe magnétique, pour un excellent maintien de la vis, confortable et rapide.

Graduation sur la lame, pratique pour une mesure rapide d'appoint.

Lame forgée en acier Carbone Silicium, pour une grande résistance à la torsion.

rotation rapide entre pouce et index.

anti-glissement, avec une grande résistance au froid, chocs, abrasion, solvants et hydrocarbures.

zone de poussée glissante.


Indémontable grâce à son manche directement surmoulé sur la lame à double plat opposé.

Ecrou hexagonal pour faciliter les dévissages difficiles à l'aide d'une clé (non fournie).

nervurée pour une meilleure adhérence dans la tête de vis.

Conforme aux normes ISO 8764, ISO 2380 et EN 60900 (réf. 341806 Tournevis isolé 1000 V) pour une garantie d'outils de **sécurité**.

Livré en **étui textile souple** réutilisable (jeu de 8 tournevis, réf. 341820).



Description	Kg	Ref.
Jeu de 8 tournevis magnétiques (341801 à 341808) en étui textile	0,900	341820
Tournevis magnétique PZ2 x 38 - 106 mm	0,063	341801
Tournevis magnétique 5,5 X 38 - 106 mm	0,058	341802
Tournevis magnétique PZ1 X 100 - 209 mm	0,083	341803
Tournevis magnétique 5,5 X 100 - 209 mm	0,078	341804
Tournevis magnétique 6,5 X 150 - 259 mm	0,108	341805
Tournevis isolé 1000V - 3 X 80 - 170 mm	0,043	341806
Tournevis magnétique PZ2 X 100 - 209 mm	0,096	341807
Tournevis magnétique 8 X 150 - 269 mm	0,155	341808
Etui textile souple pour petit outillage	0,200	382652

3425 : Tournevis à 7 embouts

Tous les embouts sont stockés dans le manche : ils ne peuvent pas se perdre et sont utilisables immédiatement. Encombrement très faible.
 Porte-embout long permettant le vissage de vis difficiles d'accès. Empreinte de lame entièrement fraisée. Maintien magnétique des embouts.
 Manche de gros diamètre : Serrage ou desserrage très efficace. Excellente prise en main.
 Résistance à l'impact et à la torsion.
 Longueur totale : 185 mm.
 Longueur embout seul : 35 mm.



1

Embouts	Kg	Ref.
0.8 x 5; 1 x 7; 2.5 x 8; PZ1; PZ2; PH1; PH2	0,210	342501
Torx T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40	0,202	342511

3425 : Mini tournevis à 6 embouts

Tous les embouts sont stockés dans le manche : Ils ne peuvent pas se perdre. Ils sont immédiatement utilisables. Encombrement très faible. Maintien magnétique des embouts.
 Longueur totale : 95 mm.
 Longueur embout seul : 15 mm.




Embouts	Kg	Ref.
0,8 x 5; 1 x 7; PZ1; PZ2; PH1; PH2	0,092	342521

EQUERRE

2206 : Equerre

Réf. 220610/220620 :
 Permet de contrôler l'équerrage des brides sur les canalisations avant soudure.
 Réf. 220630 :
 Utilisée pour reporter la mesure d'un angle.



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	Kg	Ref.
Equerre à bride	380	250	90	60	1,000	220610
Equerre à bride	530	460	170	110	1,660	220620
Fausse équerre	500	500	-	-	0,950	220630
Equerre droite	500	290	-	-	1,090	220640



Experts Virax

Vous souhaitez bénéficier d'une assistance technique ?

Notre équipe d'experts est à votre disposition pour vous apporter conseils et recommandations afin d'utiliser de manière toujours plus optimale les produits de la gamme Virax.

De 8h00 à 12h15 et de 13h45 à 17h du lundi au vendredi (16h30) : +33 (0) 3.26.59.56.82 - experts@virax.com

Vues éclatées et notices : www.virax.com, rubrique Téléchargements

1 ■ OUTILLAGE UNIVERSEL / SERRAGE

METRE RUBAN

3717 : Mètre ruban

Mètre à ruban gradué de précision Classe II.
 Grande robustesse. Boîtier bi-matière acier inoxydable / caoutchouc pour une résistance optimale contre les chocs et une prise en main agréable.
 Graduation recto / verso. Ruban anti-reflets.
 Crochet fixé par 3 rivets sur le ruban 16 mm et par 4 rivets sur le ruban 25 mm pour un usage intensif.
 Bouton de blocage pour un confort d'utilisation maximal.
 Clip ceinture intégré.



L ruban m	l ruban mm	Kg	Ref.
3	16	0,150	371741
5	25	0,290	371742

3717 : Présentoir de mètres ruban

Présentoir de comptoir.

Présentoir de :	Dimensions du ruban	Kg	Ref.
20	3 m x 16 mm	3,070	371744
10	5 m x 25 mm	3,110	371745



BARRE DE MONTAGE

2203 : Barre de montage

Destinée à serrer par prise intérieure les nipples d'assemblage des radiateurs en fonte. Carré d'entraînement de 18 mm.
 Méplat pour la prise sur les ergots intérieurs du nipple. Guide de centrage (1.1/4").
 Possibilité d'entraînement par cliquet.



Pour nipples	L mm	Kg	Ref.
1" - 26 x 34 mm	500	0,810	220305
1" - 26 x 34 mm	800	1,215	220308
1" - 26 x 34 mm	1000	1,500	220310
1.1/4" - 33 x 42 mm	500	1,400	220315
1.1/4" - 33 x 42 mm	800	2,120	220318
1.1/4" - 33 x 42 mm	1000	2,850	220320



Virax encourage les WorldSkills France

En tant que fournisseur officiel des finales nationales des métiers de Plomberie Chauffage et Couverture Métallique, notre objectif est de promouvoir l'apprentissage et la formation professionnelle des jeunes de moins de 23 ans. Les apprentis peuvent ainsi y exprimer tout leur talent, et investir sur leur avenir tout en valorisant leur métier.



1