



brennenstuhl®



_ smart technology.



BE

DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE
SMART HOME · MAISON & SÉCURITÉ
STROOMVERDELING · SMART HOME · HUIS & VEILIGHEID

2022
2023



Qualité et expérience depuis plus de 60 ans

Al meer dan 60 jaar kwaliteit en ervaring

Qualité et innovation Kwaliteit en innovatie

Depuis plus de 60 ans, cette revendication accompagne notre entreprise familiale dans le développement de nouveaux produits. Les millions de produits vendus chaque année nous obligent à fixer des normes élevées en matière de conception et de fonctionnalité. La qualité et la sécurité sont nos principales priorités, et ce au niveau international.

L'histoire de la réussite du groupe brennenstuhl® a commencé en 1958. Depuis lors, nous n'avons cessé de croître et nous sommes aujourd'hui l'une des principales entreprises mondiales dans le domaine de l'électronique et de l'électrotechnique. La base de notre succès sur le marché est un flux constant de nouvelles idées, que nous transformons en produits innovants en étroite collaboration avec nos clients.

De nombreux brevets nationaux et internationaux protègent ces innovations et prouvent notre avance technique. Des décennies d'expérience et les normes élevées que nous nous imposons garantissent la qualité de premier ordre des produits brennenstuhl®.

Al meer dan 60 jaar begeleidt deze claim ons familiebedrijf bij de ontwikkeling van nieuwe producten. Miljoenen producten die elk jaar worden verkocht, verplichten ons ertoe hoge eisen te stellen aan design en functie. Kwaliteit en veiligheid zijn onze topprioriteiten, en dit op internationaal niveau.

Het succesverhaal van de brennenstuhl® Groep begon in 1958. Sindsdien zijn we voortdurend gegroeid en behoren we nu tot de wereldwijd toonaangevende bedrijven op het gebied van elektronica en elektrotechniek. De basis van ons marktsucces is een constante stroom van nieuwe ideeën, die wij in nauwe samenwerking met onze klanten omzetten in innovatieve producten.

Talrijke nationale en internationale octrooien beschermen deze innovaties en bewijzen onze technische voorsprong. Tientallen jaren ervaring en de hoge eisen die wij onszelf stellen, garanderen de eerste klas kwaliteit van brennenstuhl® producten.

Localisation des entreprises Locaties van bedrijven



Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Siège social / Hoofdkantoor Werk 1
🇩🇪 **Tübingen**
Allemagne / Duitsland



Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Siège social / Hoofdkantoor Werk 2
🇩🇪 **Tübingen**
Allemagne / Duitsland



Brennenstuhl S.A.S.
🇫🇷 **Bernolsheim**
France / Frankrijk



Lectra Technik AG
🇨🇭 **Baar**
Suisse / Zwitserland



Lectra Technik Ges.m.b.H.
🇦🇹 **Taufkirchen**
Autriche / Oostenrijk

**Nous sommes représentés avec notre propre service dans les pays suivants:
Wij zijn vertegenwoordigd met onze eigen dienst in de volgende landen:**

Belgique / België
Pays-Bas / Nederland
Grande-Bretagne / Groot-Brittannië
Suède / Zweden
Italie / Italië
République tchèque / Tsjechische Republiek
Hongrie / Hongarije
Espagne / Spanje
Pologne / Polen
Luxembourg / Luxemburg



Des produits innovants et de haute qualité

Hoogwaardige, innovatieve producten

Fabriqué en Allemagne

Made in Germany

Chez brennenstuhl®, le „Made in Germany“ n'est pas seulement synonyme de qualité et de sécurité exceptionnelles, mais aussi des origines de l'entreprise familiale. C'est sur ce site en croissance constante, situé dans la ville universitaire de Tübingen, que les produits et les innovations sont développés, fabriqués et testés selon les normes élevées de la gestion de la qualité propre à l'entreprise.

Fondée en tant qu'entreprise familiale, brennenstuhl® est une marque connue et active au niveau international. La large gamme de produits est connue dans plus de 100 pays. Les mentions „Made in Germany“ ou „Engineered in Germany“ soulignent donc notre exigence d'un travail soigné et de produits de haute qualité.

Bij brennenstuhl® staat „Made in Germany“ niet alleen voor uitstekende kwaliteit en veiligheid, maar ook voor de oorsprong van het familiebedrijf. Dit is de voortdurend groeiende locatie in de universiteitsstad Tübingen - hier worden producten en productinnovaties ontwikkeld, geproduceerd en getest volgens hoge normen in het eigen kwaliteitsmanagement.

Als familiebedrijf opgericht, is brennenstuhl® nu een internationaal actief en bekend merk. Het brede assortiment van producten is bekend in meer dan 100 landen. „Made in Germany“ of „Engineered in Germany“ onderstrepen dan ook onze aanspraak op zorgvuldige verwerking en producten van hoge kwaliteit.

Garantie du fabricant

Manufacturer's guarantee

brennenstuhl® offre une garantie du fabricant de 3, 5 ou 10 ans à compter de la date d'achat sur les produits labellisés. (Veuillez conserver le reçu comme preuve).

La garantie ne s'applique qu'aux défauts matériels ou de fabrication lorsque le produit concerné est utilisé correctement.

La garantie expire en cas d'intervention d'un tiers. Les droits légaux ne sont pas limités par cette garantie. Les piles, les batteries rechargeables et les lampes fournies avec le produit sont exclues de la garantie du fabricant.

brennenstuhl® biedt een fabrieksgarantie van 3, 5 of 10 jaar vanaf de datum van aankoop op gelabelde producten. (Gelieve het ontvangstbewijs te bewaren als bewijs).

De garantie geldt alleen voor materiaal- of fabricagefouten bij correct gebruik van het desbetreffende product.

De garantie vervalt in geval van tussenkomst van derden. De wettelijke rechten worden door deze garantie niet beperkt. De bij het product geleverde batterijen, oplaadbare batterijen en lampen zijn uitgesloten van de garantie van de fabrikant.





Recharge rapide et facile

Snel en gemakkelijk opgeladen

Prises de courant libres grâce au chargeur USB intégré

Smartphones, tablettes, appareils photo, powerbanks et autres ont régulièrement besoin d'énergie et doivent être rechargés. Dans les foyers modernes, d'innombrables blocs d'alimentation et câbles sont souvent utilisés pour satisfaire ces besoins en énergie. Souvent, les prises de courant qui pourraient être utilisées à d'autres fins sont accaparées et les emplacements deviennent une denrée rare.

Les produits dotés d'un chargeur USB intégré et performant offrent la solution pour libérer des prises et faciliter le chargement.

Vite, plus vite, Power Delivery.

Le moyen le plus rapide d'obtenir une batterie pleine. Grâce à la technologie USB Power Delivery les appareils peuvent être rechargés jusqu'à 70 % plus rapidement et en toute sécurité grâce à la technique d'alimentation intelligente.

Avantages de Power Delivery



Vitesse extrême



Une alimentation électrique intelligente



Une alimentation électrique intelligente

Gratis stopcontacten dankzij geïntegreerde USB-lader

Smartphones, tablets, camera's, powerbanks en dergelijke hebben regelmatig energie nodig en moeten worden opgeladen. In moderne huishoudens worden vaak talloze voedingen en kabels gebruikt om aan deze energiebehoefte te voldoen. Dit neemt vaak stopcontacten in beslag die eigenlijk voor andere doeleinden zouden kunnen worden gebruikt, en stopcontacten worden een schaars goed.

Producten met geïntegreerde en krachtige USB-laders bieden de oplossing voor vrije stopcontacten en gemakkelijk opladen.

Snel, Sneller, Power Delivery.

De snelste weg naar een volle batterij. Dankzij USB Power Delivery-technologie kunnen apparaten tot 70 % sneller en veilig worden opgeladen met de intelligente voeding.

Voordelen van Power Delivery



Extreme snelheid



Intelligente stroomvoorziening



Veilig en uniform

Aperçu des produits

Productoverzicht

Multiprises • Protection contre les surtensions Stekkerdozen • Overspanningsbeveiliging	7
Adaptateurs Adapters	57
Smart Home brennenstuhl®Connect • BrematicPRO®	73
Enrouleurs • Cassettes de câble Kabelhaspels • Kabelboxen	80
Cordon prolongateurs Verlengkabels	123
Distribution électrique Stroomverderlers	133
Appareils pour l'atelier • la maison • la sécurité Uitrusting voor werkplaats • huis • veiligheid	151
Tréteaux Schragen	163



Protection contre les surtensions et la foudre

Overspannings- en bliksembeveiliging

Protège les appareils électriques précieux contre les surtensions et les hautes pointes de courant.

Surtensions

Ce sont toutes les tensions qui dépassent brièvement la valeur limite de la tension de secteur. Les surtensions peuvent avoir pour origine par ex. les impulsions de commutation de moteurs puissants, des appareils de soudage ou d'autres gros appareils électriques.

Les plus dangereuses sont des pointes de tension très élevées qui sont déclenchées par des impacts indirects de la foudre.

Sans protection efficace, ces surtensions détruisent des composants électroniques sensibles des circuits de ces appareils. Cela signifie la fin certaine des appareils électriques non protégés.

Décharges électriques

Elles surgissent également sous forme de fortes intensités dans le réseau électrique par le biais d'impacts indirects de la foudre ou atteignent les ordinateurs et les appareils médias par le biais du câble du téléphone et de l'antenne détruisant de la sorte ces appareils dépourvus de protection adaptée.

Éléments de protection

Par ex. les varistances et les éclateurs à gaz. Ce sont des composants importants qui veillent à dévier des surtensions dangereuses vers la terre en quelques fractions de secondes et les empêchent d'atteindre les appareils protégés.

Couverture d'assurance pour les appareils connectés

brennenstuhl® garantit les propriétés de protection contre les surtensions et la foudre jusqu'aux données techniques indiquées sur la plaque signalétique du produit respectif et prend en charge, en cas d'utilisation conforme des produits, la réparation ou le remplacement de tous les appareils raccordés directement au produit de protection contre les surtensions & la foudre qui ont été endommagés de manière avérée par une surtension, dans la mesure où ce qui suit s'applique : le dommage doit être dû au fait que la fonction de protection décrite n'a pas été respectée conformément aux données techniques. Pour cela, il existe une couverture d'assurance pour les dommages corporels et matériels dans le cadre de la responsabilité du fait des produits jusqu'à 5 millions d'euros.

Voor het beschermen van waardevolle elektrische toestellen tegen overspanning en stroompieken.

Overspanning

Is een spanning die de maximale netspanning kortstondig overschrijdt. Oorzaken van overspanning zijn onder andere de schakelimpulsen van zware motoren, lasapparaten of andere elektrische toestellen.

De gevaarlijkste oorzaken zijn de uitzonderlijk hoge spanningspieken als gevolg van indirecte blikseminslag.

Zonder een doeltreffende bescherming beschadigt deze overspanning de gevoelige elektrische onderdelen in de circuits van deze toestellen. Ze betekenen dikwijls het levenseinde van alle onbeschermd elektrische toestellen.

Stroompieken

Deze komen ook binnen via indirecte blikseminslag met enorme stroomsterkte in het stroomnet of bereiken via de telefoon- en antenneleidingen computers, video- en stereo-installaties en beschadigen die toestellen die niet beschermd zijn.

Beveiligingselementen

De varistors en gasafleiders zijn belangrijke onderdelen die ervoor zorgen dat gevaarlijke overspanning in een fractie van een seconde naar de aarde wordt afgeleid zodat beveiligde apparaten niet worden beschadigd

Verzekeringsbescherming voor aangesloten apparaten

brennenstuhl® garandeert de overspannings- en bliksembeveiligingseigenschappen tot aan de technische gegevens op het typeplaatje van het desbetreffende product en staat bij reglementair gebruik in voor de herstelling of vervanging van alle rechtstreeks op het overspannings- en bliksembeveiligingsproduct aangesloten apparaten die aantoonbaar door een overspanning werden beschadigd, op voorwaarde dat: De schade te wijten is aan het feit dat de beschreven beveiligingsfunctie volgens de technische gegevens niet in acht werd genomen. In dit geval is er een verzekeringsdekking voor lichamelijk letsel en materiële schade in het kader van de productaansprakelijkheid tot 5 miljoen euro.



Multiprises • Protection contre les surtensions

Stekkerdozen • Overspanningsbeveiliging

Premium-Protect-Line	8	hugo!	36
Premium-Alu-Line	10	Bremounta	38
Premium-Office-Line	14	Primera-Line	40
Premium-Line	18	Super-Solid	42
Alu-Line pour armoires réseau & serveur voor netwerk- en serverkasten	25	Secure-Tec	46
Tower Power pour installation fixe voor vaste installatie	26	Eco-Line	48
brennenstuhl®estilo	28	ALEA-Power	55
ECOLOR	33	Organisation de câbles Kabelorganisatie	56

PREMIUM-PROTECT-LINE



Multiprises avec protection contre les surtensions

Le bloc multiprise haut de gamme Premium-Protect-Line dispose, en plus d'une protection antisurtension de haute qualité avec affichage du fonctionnement, de nombreux autres composants pratiques et de qualité. De même, elle ne dispose pas seulement d'une protection renforcée contre les contacts accidentels, mais convainc également par les caractéristiques suivantes :

Stekkerdoos met overspanningsbeveiliging

De Premium-Protect-Line high-end stekkerdoos heeft naast een hoogwaardige overspanningsbeveiliging met functieaanduiding nog vele andere hoogwaardige en praktische componenten. Het heeft niet alleen een verhoogde bescherming tegen per ongeluk aanraken, maar overtuigt ook met de volgende kenmerken:

Aperçu du produit / Productoverzicht

Disjoncteur automatique

protège de manière fiable contre une charge électrique trop élevée.

Automatic circuit breaker

beschermt op betrouwbare wijze tegen overmatige stroombelasting.

Filtre antiparasite de haute qualité

Supprime de manière fiable les interférences HF et empêche les perturbations de l'image et du son.

Hoogwaardig ontstoringfilter

Onderdrukt RF-interferentie op betrouwbare wijze en voorkomt storingen in beeld en geluid.

Prises de courant à contact de protection

disposées à 45°, également pour les fiches coudées. Avec protection renforcée contre les contacts accidentels.

Beschermende contactdozen

in 45° opstelling, ook voor haakse stekkers. Met verhoogde bescherming tegen toevallig contact.

Design haut de gamme

Design élégant, fin, intemporel et de haute qualité.

Hoogwaardig ontwerp

Elegant, slank, tijdloos, hoogwaardig design.



Câble de raccordement de haute qualité

Câble de qualité supérieure avec fiche à contact de protection.

Aansluitkabel van hoge kwaliteit

Kabel van hoge kwaliteit met beschermende stekker.

Interrupteur éclairé

Interrupteur de sécurité éclairé, bipolaire marche/arrêt.

Verlichte schakelaar

Verlichte veiligheidsschakelaar, tweepolig aan/uit schakelbaar.

Boîtier en aluminium

Boîtier en aluminium stable avec une surface anodisée mate durable.

Aluminium behuizing

Stevige aluminium behuizing met een duurzame mat geanodiseerde afwerking.

Concept de fixation

permet de monter le bloc multiprise au mur ou de le fixer à une table.

Montageconcept

maakt het mogelijk de stekkerdoos aan de muur te monteren of aan de tafel te bevestigen.

Versions de produits disponibles / Beschikbare productvarianten



Protection contre les surtensions et la foudre

Protège les appareils contre les perturbations du réseau électrique, telles que les surtensions, les coups de foudre indirects ou le bruit de ligne, avec une somme maximale de courants de fuite allant jusqu'à 60 000 A.

Overspannings- en bliksembeveiliging

Beschermt apparaten tegen storingen op het elektriciteitsnet, zoals overspanningen, indirecte blikseminslag of lijnruis, met een maximale som van lekstromen tot 60.000 A.



Prolongateur multiprise Premium Protect-Line Alu avec parasurtenseur 60.000 A

Prolongateur multiprise au design épuré pour une alimentation électrique optimale dans le bureau à domicile ou sur le lieu de travail.

- Protection de vos appareils contre les perturbations du réseau électrique, comme les surtensions, les coups de foudre indirects ou le bruit de ligne, avec une somme maximale de courants de fuite allant jusqu'à 60.000 A.
- Protection de haute qualité contre les perturbations HF grâce à un filtre intégré.
- Voyant de contrôle du fonctionnement pour la protection contre les surtensions.
- Boîtier en aluminium anodisé particulièrement solide.
- Le concept de fixation innovant permet de monter le bloc multiprises au mur ou de le fixer sur une table.
- Système de construction modulaire intelligent et interchangeable.
- Interrupteur de sécurité éclairé, bipolaire marche/arrêt.
- Disjoncteur de 16 A.
- Prises de courant avec protection renforcée contre les contacts accidentels.
- Filtre antiparasite EMI/RFI.

Premium-Protect-Line 60.000 A stekkerdoos met overspanningsbeveiliging

Stekkerdoos in een slank ontwerp als optimale stroomvoorziening in het thuishkantoor of op de werkplek.

- Bescherming van uw apparatuur tegen storingen in het elektriciteitsnet, zoals pieken, indirecte blikseminslag of lijnruis, met een maximale som van lekstromen tot 60.000 A.
- Hoogwaardige bescherming tegen HF-storing door geïntegreerd filter.
- Functie controle lampje voor overspanningsbeveiliging.
- Bijzonder stabiele, geanodiseerde aluminium behuizing.
- Innovatief montageconcept maakt het mogelijk de stekkerdoos aan de muur te monteren of aan de tafel te bevestigen.
- Intelligent, verwisselbaar module bouwstelsel.
- Verlichte veiligheidsschakelaar, tweepolig aan/uit.
- 16 A automatische stroomonderbreker.
- Stopcontacten met verhoogde bescherming tegen toevallig contact.
- EMI/RFI interferentie onderdrukkingsfilter.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1391014400	1391014600	1391014800
Code-barre / Barcode	4007123677122	4007123677139	4007123677146
UC/VE	1	1	1
Longueur de câble / Kabellengte	3 m	3 m	3 m
Type de câble / Kabelbenaming	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	PVC	PVC	PVC
Prises commutables / Contactdozen schakelbaar	4	6	8
Nombre d'interrupteurs / Aantal schakelaars	1	1	1
Nombre total de prises de courant / Stopcontacten totaal	4	6	8
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	16 A	16 A	16 A
Avec parasurtenseur / Met overspanningsbeveiliging	✓	✓	✓
Avec filtre anti-parasites / Met ontstoorfilter	✓	✓	✓
Couleur / Kleur	argent/noir / zilver/zwart	argent/noir / zilver/zwart	argent/noir / zilver/zwart

PREMIUM-ALU-LINE



Multiprise

Le multiprises Premium-Alu-Line se distingue par sa qualité et sa sécurité dans tous les domaines. Elle est idéale pour le bureau, l'industrie, l'artisanat, les particuliers autour d'un PC, d'une imprimante, d'un modem, etc. Elle ne dispose pas seulement d'une protection renforcée contre les contacts accidentels, mais convainc également par les caractéristiques suivantes :

Stekkerdoos

De Premium-Alu-Line contactdoosstrip overtuigt door zijn kwaliteit en veiligheid op alle gebieden. Het is ideaal voor kantoren, industrie, ambacht, privégebruik rond PC's, printers, modems, enz. Het heeft niet alleen een verhoogde bescherming tegen per ongeluk aanraken, maar overtuigt ook met de volgende kenmerken:

Aperçu du produit / Productoverzicht

Interrupteur éclairé

Interrupteur de sécurité éclairé, bipolaire marche/arrêt.

Verlichte schakelaar

Verlichte veiligheidsschakelaar, tweepolig aan/uit schakelaar.

Prises de courant à contact de protection

disposées à 45°, également pour les fiches coudées. Avec protection renforcée contre les contacts accidentels.

Beschermende contactdozen


in 45° opstelling, ook voor haakse stekkers. Met verhoogde bescherming tegen toevallig contact.

Design haut de gamme

Design élégant, fin, intemporel et de haute qualité.

Hoogwaardig ontwerp

Elegant, slank, tijdloos, hoogwaardig design.

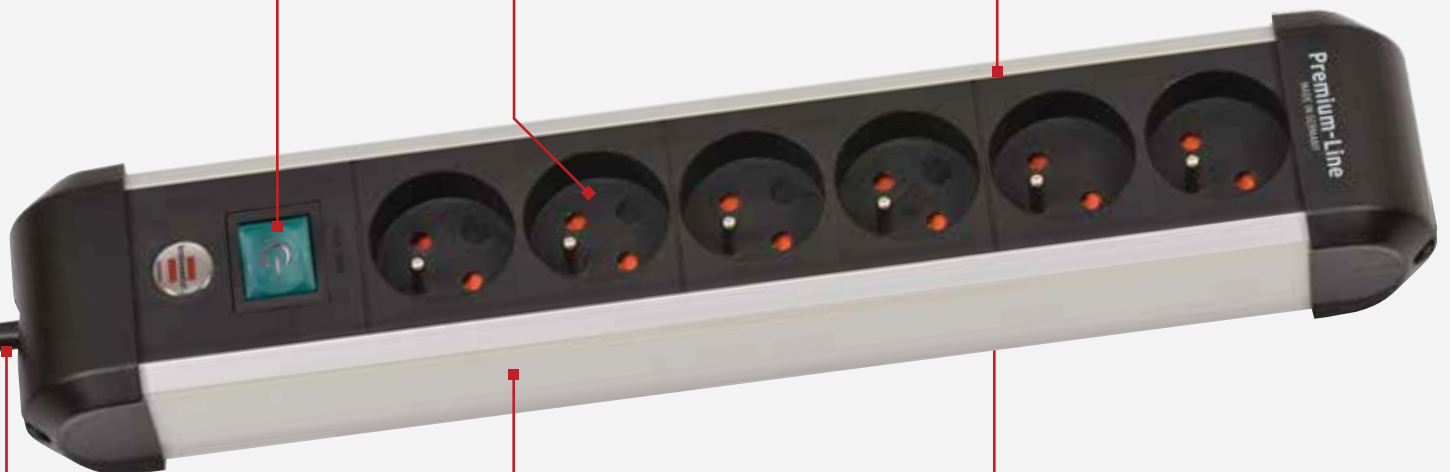

Câble de raccordement de haute qualité

Câble de qualité supérieure avec fiche à contact de protection.

Aansluitkabel van hoge kwaliteit

Kabel van hoge kwaliteit met beschermende stekker.

Boîtier en aluminium

Boîtier en aluminium stable avec une surface anodisée mate durable.

Aluminium behuizing

Stevige aluminium behuizing met een duurzame mat geanodiseerde afwerking.

Système de fixation innovant

Pour un montage simple et sans problème avec un dispositif de suspension.

Innovatief bevestigingssysteem

Voor eenvoudige en gemakkelijke montage met ophanginrichting.



Prolongateur multiprise Premium-Alu-Line

Bloc multiprise au design épuré pour une alimentation électrique optimale dans le bureau à domicile ou sur le lieu de travail.

- Boîtier esthétique, intemporel et stable en aluminium avec une surface anodisée mate et résistante.
- Stabilité extra robuste et design élancé.
- Prises de courant à contact de protection disposées à 45°, également pour fiches coudées.
- Interrupteur de sécurité éclairé, bipolaire marche/arrêt.
- Le concept de fixation innovant permet de monter le bloc multiprises au mur ou de le fixer sur une table.
- Prises de courant avec protection renforcée contre les contacts accidentels.

Premium-Alu-Line stekkerdoos

Stekkerdoos in een slank ontwerp als optimale stroomvoorziening in het thuishkantoor of op de werkplek.

- Fraaie, tijdloze, stabiele behuizing van aluminium met ongevoelig, mat geanodiseerd oppervlak.
- Extra robuuste stabiliteit en slank ontwerp.
- Beschermende contactdozen in 45° opstelling, ook voor haakse stekkers.
- Verlichte veiligheidsschakelaar, tweepolig aan/uit.
- Dankzij het innovatieve montageconcept kan de stekkerdoos aan de muur worden gemonteerd of aan de tafel worden bevestigd.
- Contactdozen met verhoogde bescherming tegen toevallig contact.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1391034400	1391034600	1391034000
Code-barre / Barcode	4007123677467	4007123677511	4007123677528
UC/VE	2	2	2
Longueur de câble / Kabellengte	1.8 m	3 m	3 m
Type de câble / Kabelbenaming	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	PVC	PVC	PVC
Prises commutables / Contactdozen schakelbaar	4	6	
Nombre total de prises de courant / Stopcontacten totaal	4	6	10
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	16 A	16 A	16 A
Couleur / Kleur	argent/noir / zilver/zwart	argent/noir / zilver/zwart	argent/noir / zilver/zwart



Disponible à partir de 2023. / Beschikbaar vanaf 2023.



Prolongateur multiprise Premium-Alu-Line

Pour le branchement d'installations informatiques, vidéo ou HiFi tels que imprimantes, modems, PC, etc. pour usage professionnel et privatif.

- Boîtier au design esthétique, intemporel, solide en aluminium mat anodisé.
- Très bonne stabilité.
- Le câble excédentaire reste dans son logement.
- Prises de courant orientées à 45°, optimal pour les fiches coudées.
- Interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux.
- Crochet pour suspension facile ou fixation murale.
- Prises avec protection renforcée contre les contacts directs.

Premium-Alu-Line stekkerdoos

Voor het aansluiten van TV/Video en HiFi apparatuur en tevens apparaten als een PC, modem, printer etc. in de industrie op het werk maar ook voor thuis.

- Tijdloos design met een stabiele behuizing gemaakt van aluminium met mat afgewerkte bovenzijden die ongevoelig zijn voor electromagnetische golven.
- Extra zware kwaliteit voor een betere stabiliteit.
- Overtollige kabel kan worden opgeborgen.
- Veiligheidsstopcontacten in 45° stand, ook voor haakse stekkers.
- Verlichte veiligheidschakelaar, tweepolig in-/uitschakelbaar.
- Voorzien van montagegaten.
- Stopcontacten met hogere contactbescherming.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1391004014	1391004016	1391004010
Code-barre / Barcode	4007123149957	4007123667413	4007123670192
UC/VE	2	2	2
Longueur de câble / Kabellengte	1.8 m	3 m	3 m
Type de câble / Kabelbenaming	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	PVC	PVC	PVC
Prises commutables / Contactdozen schakelbaar	4	6	10
Nombre total de prises de courant / Stopcontacten totaal	4	6	10
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	16 A	16 A	16 A
Couleur / Kleur	argent/noir / zilver/zwart	argent/noir / zilver/zwart	argent/noir / zilver/zwart





OFFICE-LINE



Multiprise

Le bloc multiprise Office-Line se distingue par sa qualité et sa sécurité dans tous les domaines. Elle convient pour le raccordement d'installations informatiques/vidéo et audio directement sur le bureau. Elle ne dispose pas seulement d'une protection renforcée contre les contacts accidentels, mais convainc également par les caractéristiques suivantes :

Stekkerdoos

De Office-Line contactdoosstrip overtuigt door zijn kwaliteit en veiligheid op alle gebieden. Hij is geschikt voor het aansluiten van IT/video- en audioapparatuur direct op het bureau. Hij biedt niet alleen een betere bescherming tegen toevallig contact, maar heeft ook de volgende indrukwekkende kenmerken:

Aperçu du produit / Productoverzicht

Design haut de gamme

Design élégant, fin, intemporel et de haute qualité.

Hoogwaardig ontwerp

Elegant, slank, tijdloos, hoogwaardig design.

Prises de courant à contact de protection

disposées à 45°, également pour les fiches coudées. Avec protection renforcée contre les contacts accidentels.

Beschermende contactdozen

in 45° opstelling, ook voor haakse stekkers. Met verhoogde bescherming tegen toevallig contact.

Interrupteur éclairé

Interrupteur de sécurité éclairé, bipolaire marche/arrêt.

Verlichte schakelaar

Verlichte veiligheidsschakelaar, tweepolig aan/uit schakelbaar.



Pied innovant

Branchement et commutation confortables directement sur la table.

Innovatieve stand

Gemakkelijk inpluggen en schakelen direct op de tafel.

Boîtier de haute qualité

Boîtier solide en aluminium avec surface anodisée mate insensible ou en plastique spécial hautement résistant à la rupture.

Hoogwaardige behuizing

Robuuste behuizing van aluminium met ongevoelig, mat geanodiseerd oppervlak of van zeer breukvaste speciale kunststof.

Câble de raccordement de haute qualité

Câble de qualité supérieure avec fiche à contact de protection.

Aansluitkabel van hoge kwaliteit

Kabel van hoge kwaliteit met beschermende stekker.

Caractéristiques disponibles du produit

Beschikbare productkenmerken



Chargeur USB

Prises de charge USB pour recharger rapidement les appareils à batterie vide comme les smartphones, les tablettes, les écouteurs, etc.

USB lader

USB-oplaadaansluitingen voor het snel opladen van apparaten met een lege batterij, zoals smartphones, tablets, koptelefoons, enz.





Prolongateur multiprise Office-Line Alu avec fonction de charge USB

Prolongateur multiprise au design épuré pour une alimentation électrique optimale dans le bureau à domicile ou sur le lieu de travail.

- Design esthétique et élancé en version desktop en aluminium avec une surface anodisée mate et résistante.
- Confortable pour brancher et commuter les appareils directement sur la table.
- Prises de courant avec contact de protection disposées à 45°, également pour les fiches coudées.
- 2 prises de charge USB.
- Courant de charge total max. 3100 mA pour une charge rapide.
- Interrupteur de sécurité éclairé, bipolaire marche/arrêt.
- Prises de courant avec protection renforcée contre les contacts accidentels.
- Accessoires recommandés : pinces de table avec vis de blocage (1990500)

Alu-Office-Line stekkerdoos met USB-oplaadfunctie

Stekkerdoos in een slank ontwerp als optimale stroomvoorziening in het thuishkantoor of op de werkplek.

- Fraai, slank ontwerp in tafelmodel, gemaakt van aluminium met ongevoelig, mat geanodiseerd oppervlak.
- Handig voor het aansluiten en schakelen van apparaten direct op de tafel.
- Beschermende contactdozen in 45° opstelling, ook voor haakse stekkers.
- 2 USB oplaadpunten.
- Totale laadstroom max. 3100 mA voor snelladen.
- Verlichte veiligheidsschakelaar, tweepolig aan/uit.
- Contactdozen met verhoogde bescherming tegen toevallig contact.
- Aanbevolen accessoires: tafelklemmen met borgschroeven (1990500).



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1391044410
Code-barre / Barcode	4007123677580
UC / VE	1
Longueur de câble / Kabellengte	1.8 m
Type de câble / Kabelbenaming	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	PVC
Nombre total de prises de courant / Stopcontacten totaal	4
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	16 A
Prises-chargeur / USB-laadbussen	2
Type de prises USB en sortie / Type USB uitgang	Type A
Courant de sortie maximal USB / Max. Uitgangsstroom USB	3.1 A
Couleur / Kleur	argent/noir / zilver/zwart

Disponible à partir de 2023. / Beschikbaar vanaf 2023.



Prolongateur multiprise Office-Line Alu avec prises-chargeur USB

Pour un raccordement aisé d'installations informatiques, vidéo et audio directement sur votre bureau.

- Design intemporel et de forme élégante, en aluminium avec surface mate anodisée et résistante, en modèle Desktop.
- Rangement du câble très étudié pour une utilisation très aisée.
- Branchement et mise en marche des appareils très confortables directement sur le bureau.
- Prises de courant orientées à 45°, optimal pour les fiches coudées.
- 2 Prises-chargeur USB intégrées.
- Courant de charge max. : 3100mA pour un rechargement rapide.
- Interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux.
- Prises avec protection renforcée contre les contacts directs.

Alu-Office-Line stekkerdoos met USB

Voor moeiteloos aansluiten van computer-, video- en audioapparatuur rechtstreeks op het bureau.

- Stijvol, tijdloos design in desktop-uitvoering uit aluminium met een stootvast, in matte geanodiseerd oppervlakte.
- Doordachte kabelvoering en comfortabele bediening.
- Handig bij het insteken van de stekker en het schakelen van apparaten rechtstreeks op het bureau.
- Veiligheidsstopcontacten in 45° stand, ook voor haakse stekkers.
- 2 USB-laadaansluitingen.
- Laadstroom van max. 3100 mA, voor snel laadproces.
- Verlichte veiligheidschakelaar, tweepolig in-/uitschakelbaar.
- Stopcontacten met hogere contactbescherming.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1394004534
Code-barre / Barcode	4007123667475
UC / VE	1
Longueur de câble / Kabellengte	1.8 m
Type de câble / Kabelbenaming	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	PVC
Nombre total de prises de courant / Stopcontacten totaal	4
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	16 A
Prises-chargeur / USB-laadbussen	2
Type de prises USB en sortie / Type USB uitgang	Type A
Courant de sortie maximal USB / Max. Uitgangsstroom USB	3.1 A
Couleur / Kleur	argent/noir / zilver/zwart

PREMIUM-LINE



Multiprise

Le multiprises Premium-Line se distingue par sa qualité et sa sécurité à tous les niveaux. Son boîtier esthétique et stable est en plastique spécial hautement résistant à la rupture. Elle ne dispose pas seulement d'une protection renforcée contre les contacts accidentels, mais convainc également par les caractéristiques suivantes :

Stekkerdoos

De Premium-Line stekkerdoos maakt indruk door zijn kwaliteit en veiligheid op alle gebieden. De elegante en stevige behuizing is gemaakt van zeer breukbestendige speciale kunststof. Het heeft niet alleen een verhoogde bescherming tegen toevallig contact, maar maakt ook indruk met de volgende kenmerken:

Aperçu du produit / Productoverzicht

Interrupteur éclairé

Interrupteur de sécurité éclairé, bipolaire marche/arrêt.

Verlichte schakelaar

Verlichte veiligheidsschakelaar, tweepolig aan/uit schakelaar.

Prises de courant à contact de protection

disposées à 45°, également pour les fiches coudées. Avec protection renforcée contre les contacts accidentels.

Beschermende contactdozen


in 45° opstelling, ook voor haakse stekkers. Met verhoogde bescherming tegen toevallig contact.

Design haut de gamme

Design élégant, fin, intemporel et de haute qualité.

Ontwerp van hoge kwaliteit

Elegant, slank, tijdloos, hoogwaardig design.

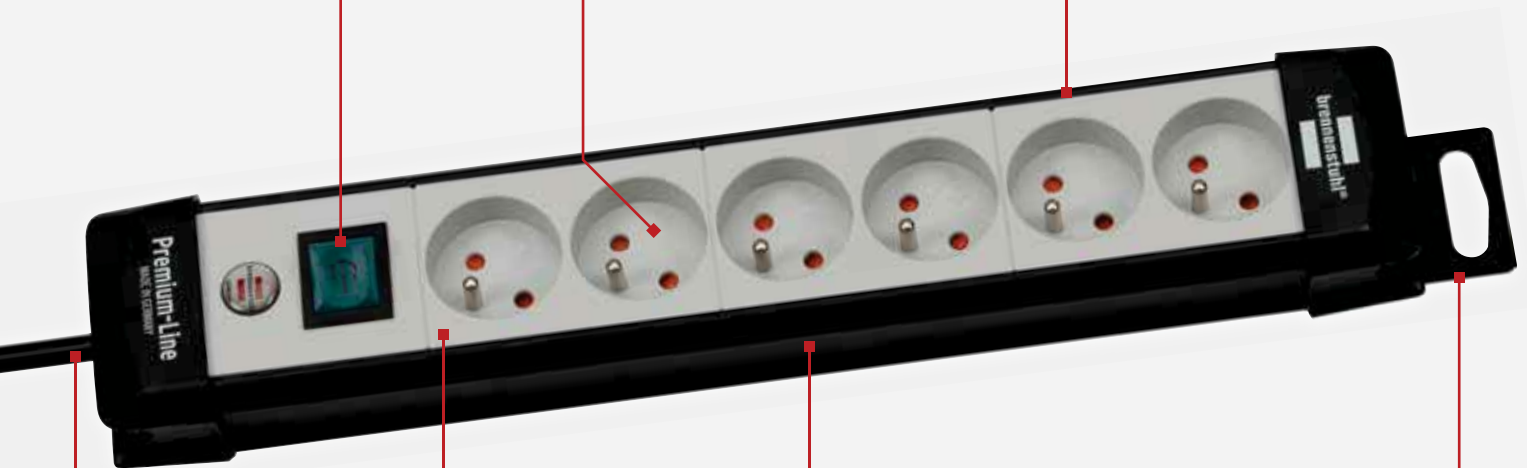

Câble de raccordement de haute qualité

Câble de qualité supérieure avec fiche à contact de protection.

Aansluitkabel van hoge kwaliteit

Kabel van hoge kwaliteit met beschermende stekker.

Haute résistance à la rupture

Barre compacte stable et esthétique en plastique spécial très résistant à la rupture.

Zeer breukbestendig

Stabiele, vormvaste compacte strip gemaakt van zeer breukvaste speciale kunststof.

Logement pratique pour le câble

Le surplus de câble peut être enroulé autour du boîtier.

Praktische kabelhouder

Overtollige kabel kan rond de behuizing worden gewikkeld.

Système de fixation innovant

Pour un montage simple et sans problème avec un dispositif de suspension.

Innovatief bevestigingssysteem

Voor eenvoudige en gemakkelijke montage met ophanginrichting.

Caractéristiques disponibles du produit

Beschikbare productkenmerken



Protection contre les surtensions et la foudre

Protège les appareils contre les perturbations du réseau électrique, telles que les surtensions, les coups de foudre indirects ou le bruit de ligne, avec une somme maximale de courants de fuite allant jusqu'à 60 000 A.

Overspannings- en bliksembeveiliging

Bescherm apparaten tegen storingen op het elektriciteitsnet, zoals overspanningen, indirecte blikseminslag of lijnruis, met een maximale som van lekstromen tot 60.000 A.



Chargeur USB

Prises de charge USB pour recharger rapidement les appareils à batterie vide comme les smartphones, les tablettes, les écouteurs, etc.

USB lader

USB-oplaadaansluitingen voor het snel opladen van apparaten met een lege batterij, zoals smartphones, tablets, koptelefoons, enz.





Premium-Line 60.000 A multiprise de protection contre les surtensions

- Protection de vos appareils contre les perturbations du réseau électrique, comme les surtensions, les coups de foudre indirects ou le bruit de ligne, avec une somme maximale de courants de fuite allant jusqu'à 60.000 A.
- Interrupteur de sécurité éclairé, bipolaire marche/arrêt.
- Le concept de fixation innovant permet de monter le bloc multiprises au mur ou de le fixer au pied de la table.
- Prises de courant avec protection renforcée contre les contacts accidentels.

Premium-Line Prise multiple de protection contre les surtensions avec USB

- 2 prises de charge USB
- Courant de charge total max. 3,1 mA pour une charge rapide

Premium-Line 60.000 A overspanningsbeveiligings stekkerdoos

- Bescherming van uw apparatuur tegen storingen in het elektriciteitsnet, zoals pieken, indirecte blikseminslag of lijnruis, met een maximale som van lekstromen tot 60.000 A.
- Verlichte veiligheidsschakelaar, tweepolig aan/uit.
- Innovatief montageconcept maakt het mogelijk de contactdoosstrip aan de wand te monteren of aan de tafelpoot te bevestigen.
- Contactdozen met verhoogde bescherming tegen toevallig contact.

Premium-Line stekkerdoos met overspanningsbeveiliging en USB

- 2 USB oplaadpunten
- Totale laadstroom max. 3,1 mA voor snelladen



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1951164603	1951144400	1951164400
Code-barre / Barcode	4007123674077	4007123674039	4007123674817
UC / VE	1	1	1
Longueur de câble / Kabelengte	3 m	3 m	3 m
Type de câble / Kabelbenaming	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	PVC	PVC	PVC
Prises commutables / Contactdozen schakelbaar	6	4	6
Nombre d'interrupteurs / Aantal schakelaars	1	1	1
Nombre total de prises de courant / Stopcontacten totaal	6	4	6
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	16 A	16 A	16 A
Prises-chargeur / USB-laadbusen	2		
Type de prises USB en sortie / Type USB uitgang	Type A	Non concerné / Niet van toepassing	Non concerné / Niet van toepassing
Courant de sortie maximal USB / Max. Uitgangsstroom USB	3.1 A		
Avec parasurtenseur / Met overspanningsbeveiliging	✓	✓	✓
Avec filtre anti-parasites / Met ontstoorfilter	✓	✓	✓
Couleur / Kleur	noir / zwart	noir / zwart	noir / zwart





Premium-Line 60.000 A multiprise de protection contre les surtensions

- Protection de vos appareils contre les perturbations du réseau électrique, comme les surtensions, les coups de foudre indirects ou le bruit de ligne, avec une somme maximale de courants de fuite allant jusqu'à 60.000 A.
- Interrupteur de sécurité éclairé, bipolaire marche/arrêt.
- Prises de courant avec protection renforcée contre les contacts accidentels.

Premium-Line 60.000 A overspanningsbeveiligings stekkerdoos

- Bescherming van uw apparatuur tegen storingen in het elektriciteitsnet, zoals pieken, indirecte blikseminslag of lijnruis, met een maximale som van lekstromen tot 60.000 A.
- Verlichte veiligheidsschakelaar, tweepolig aan/uit.
- Contactdozen met verhoogde bescherming tegen toevallig contact.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1256004698
Code-barre / Barcode	4007123674862
UC/VE	1
Longueur de câble / Kabellengte	3 m
Type de câble / Kabelbenaming	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	PVC
Prises commutables / Contactdozen schakelbaar	8
Nombre d'interrupteurs / Aantal schakelaars	1
Nombre total de prises de courant / Stopcontacten totaal	8
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	16 A
Avec parasurtenseur / Met overspanningsbeveiliging	✓
Avec filtre anti-parasites / Met ontstoorfilter	✓
Couleur / Kleur	noir / zwart





Prolongateurs multiprise Premium-Line avec chargeur USB

- Boîtier compacte, esthétique et stable en matière plastique incassable.
- Design élégant, élancé, intemporel et haut de gamme.
- Prises de courant orientées à 45°, optimal pour les fiches coudées.
- Interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux.
- Courant de charge max. : 3100mA pour un rechargement rapide.
- 2 Prises-chargeur USB intégrées.
- Logement du câble pratique.
- Crochet pour suspension facile ou fixation murale.
- Concept de fixation novateur.
- Prises avec protection renforcée contre les contacts directs.



Premium-Line stekkerdoos met USB

- De stabiele topdesign stopcontactlijsten van zéér breukvaste speciaal kunststof.
- Elegant, slank, tijdloos in hoogwaardig design.
- Veiligheidsstopcontacten in 45° stand, ook voor haakse stekkers.
- Verlichte veiligheidsschakelaar, tweepolig in-/uitschakelbaar.
- Laadstroom van max. 3100 mA, voor snel laadproces.
- 2 USB-laadaansluitingen.
- Handige kabelhouder.
- Voorzien van montagegaten.
- Innovatief bevestigingsconcept.
- Stopcontacten met hogere contactbescherming.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1951144602	1951164602
Code-barre / Barcode	4007123662968	4007123667468
UC/VE	2	2
Longueur de câble / Kabellengte	1.8 m	3 m
Type de câble / Kabelbenaming	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	PVC	PVC
Prises commutables / Contactdozen schakelbaar	4	6
Nombre total de prises de courant / Stopcontacten totaal	4	6
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	16 A	16 A
Prises-chargeur / USB-laadbussen	2	2
Type de prises USB en sortie / Type USB uitgang	Type A	Type A
Courant de sortie maximal USB / Max. Uitgangsstroom USB	3.1 A	3.1 A
Couleur / Kleur	noir / zwart	noir / zwart





Prolongateurs multiprise Premium-Line

- Boîtier compacte, esthétique et stable en matière plastique incassable.
- Design élégant, élancé, intemporel et haut de gamme.
- Prises de courant orientées à 45°, optimal pour les fiches coudées.
- Interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux.
- Logement du câble pratique.
- Crochet pour suspension facile ou fixation murale.
- Concept de fixation novateur.
- Prises avec protection renforcée contre les contacts directs.

Premium-Line stekkerdoos

- De stabiele topdesign stopcontactlijsten van zéér breukvaste speciaal kunststof.
- Elegant, slank, tijdloos in hoogwaardig design.
- Veiligheidsstopcontacten in 45° stand, ook voor haakse stekkers.
- Verlichte veiligheidsschakelaar, tweepolig in-/uitschakelbaar.
- Handige kabelhouder.
- Voorzien van montagegaten.
- Innovatief bevestigingsconcept.
- Stopcontacten met hogere contactbescherming.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1952244100	1951144100	1951544100
Code-barre / Barcode	4007123627660	4007123627608	4007123627646
UC/VE	2	2	2
Longueur de câble / Kabellengte	1.8 m	1.8 m	1.8 m
Type de câble / Kabelbenaming	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	PVC	PVC	PVC
Prises commutables / Contactdozen schakelbaar	4	4	4
Nombre total de prises de courant / Stopcontacten totaal	4	4	4
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	16 A	16 A	16 A
Couleur / Kleur	blanc / wit	noir / zwart	noir / gris clair / zwart/lichtgrijs



Prolongateurs multiprise Premium-Line





- Boîtier compacte, esthétique et stable en matière plastique incassable.
- Design élégant, élancé, intemporel et haut de gamme.
- Prises de courant orientées à 45°, optimal pour les fiches coudées.
- Interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux.
- Logement du câble pratique.
- Crochet pour suspension facile ou fixation murale.
- Concept de fixation novateur.
- Prises avec protection renforcée contre les contacts directs.


Premium-Line stekkerdoos

- De stabiele topdesign stopcontactlijsten van zéér breukvaste speciaal kunststof.
- Elegant, slank, tijdloos in hoogwaardig design.
- Veiligheidsstopcontacten in 45° stand, ook voor haakse stekkers.
- Verlichte veiligheidsschakelaar, tweepolig in-/uitschakelbaar.
- Handige kabelhouder.
- Voorzien van montagegaten.
- Innovatief bevestigingsconcept.
- Stopcontacten met hogere contactbescherming.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1951164100	1951564100	1951104100	1951504100
Code-barre / Barcode	4007123667420	4007123667437	4007123667444	4007123667451
UC/VE	2	2	2	2
Longueur de câble / Kabellengte	3 m	3 m	3 m	3 m
Type de câble / Kabelbenaming	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	PVC	PVC	PVC	PVC
Prises commutables / Contactdozen schakelbaar	6	6	10	10
Nombre total de prises de courant / Stopcontacten totaal	6	6	10	10
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	16 A	16 A	16 A	16 A
Couleur / Kleur	noir / zwart	noir / gris clair / zwart / lichtgrijs	noir / zwart	noir / gris clair / zwart / lichtgrijs
				

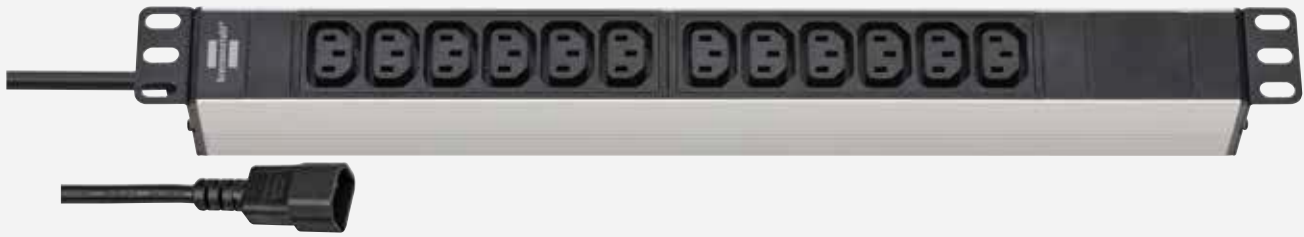

Prolongateur multiprise Alu-Line 19» pour armoires électriques

Largeur 19" et hauteur 1U.

- Pour le montage en armoire réseau ou armoire serveur de 19».
- Multiprises compactes robustes et élégantes en aluminium.
- 12x prises pour appareil froid C13.
- Fiche de l'appareil froid C14.

Alu-Line 19" stekkerdoos voor schakelkasten

19" groot en 1U hoog.

- Voor inbouw in 19" netwerk- of serverkasten.
- Stabiele, compacte design behuizing van aluminium.
- 12x stekkerdozen voor koudapparatuur C13.
- Koud apparaat stekker C14.




DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1390007112
Code-barre / Barcode	4007123662692
UC / VE	1
Longueur de câble / Kabellengte	2 m
Type de câble / Kabelbenaming	H05VV-F 3G1,0
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	PVC
Prises pour appareils froids / Koudapparaatcontactdozen	12
Prises permanentes / Permanente contactdozen	12
Nombre total de prises de courant / Stopcontacten totaal	12
Type de fiche / Systeem stopcontact	Dispositifs de froid / Koude apparaten
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	10 A
Couleur / Kleur	argent/noir / zilver/zwart

Tower Power multiprise de table

Tower Power Tafelstekkerdoos

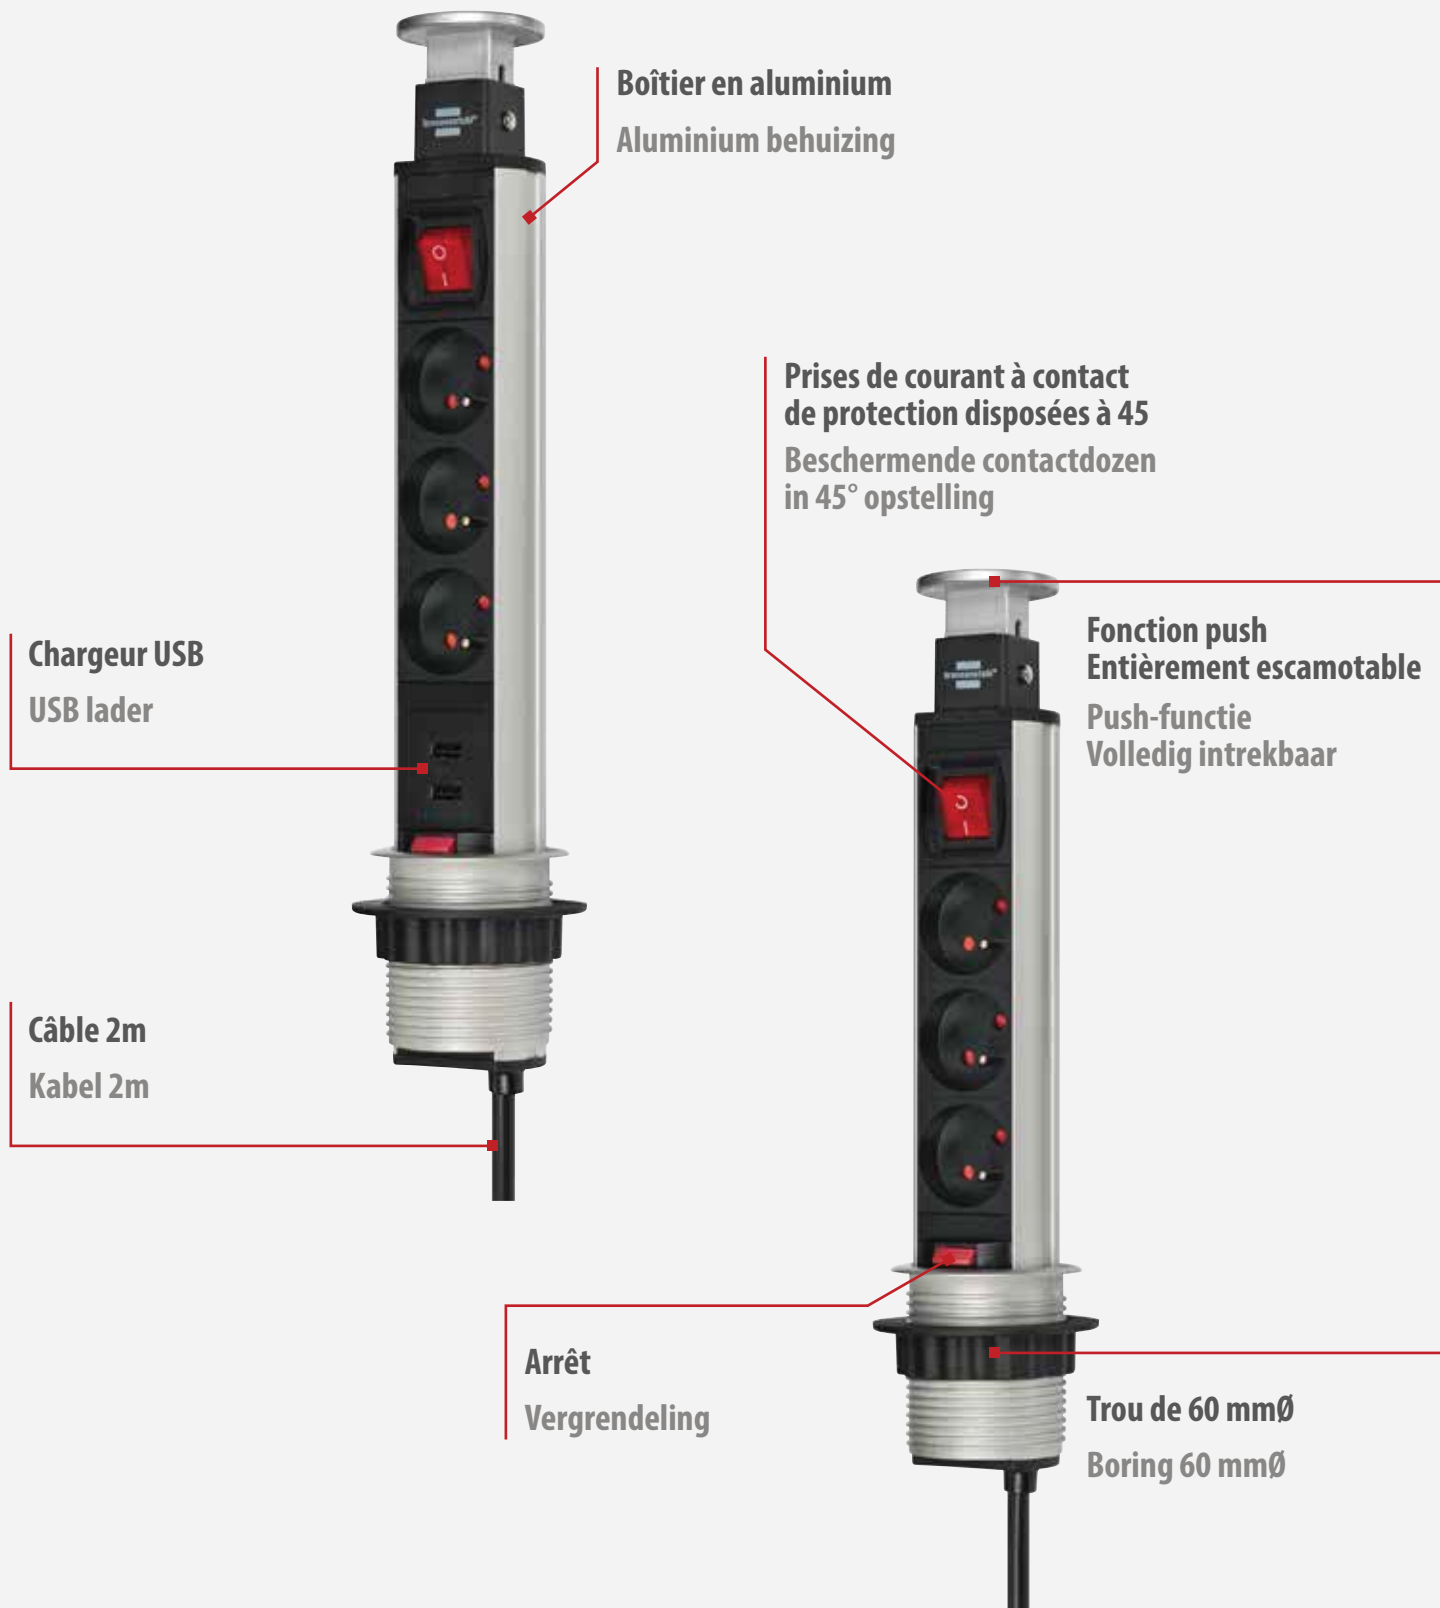



Prolongateur multiprise encastrable Tower Power en option avec chargeur USB

Prolongateur multiprise escamotable encastrable. S'intègre parfaitement dans votre plan de travail. Idéal pour un plan de travail, une cuisine, un atelier de bricolage, etc.

- Prolongateur multiprise innovant pour une conception optimale du plan de travail
- Encastrable entièrement dans un plan de travail
- Boîtier solide en aluminium
- Design esthétique
- Montage simple et rapide, Ø perçage 60mm.
- Voyant lumineux de fonctionnement.
- Prises de courant orientées à 45°.
- Prises avec protection renforcée contre les contacts directs.

Les multiprises avec chargeur USB ont un courant de charge total de 2100mA maximum pour une charge rapide.

Tower Power stekkerdoos optioneel met USB oplader

Stekkerdoos voor permanente inbouw. Kan worden verzonken in het bureaublad. Geschikt voor werkplekken, keukens, hobbyruimtes enz.

- Innovatieve stekkerdoos voor flexibele inrichting van de werkplek.
- Volledig verzonken in tafelblad.
- Mooie, robuuste behuizing van aluminium.
- Slank ontwerp.
- Eenvoudig en snel te monteren: boorgat van Ø 60 mm.
- Verklikkerlampje aan/uit.
- Veiligheidsstopcontacten in 45° stand.
- Stopcontacten met hogere contactbescherming.

De powerstrips met USB-lader hebben een totale laadstroom van max. 2100mA voor snel laden.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1396201013	1396201003
Code-barre / Barcode	3281852010134	3281852010035
UC/VE	1	1
Longueur de câble / Kabel lengte	2 m	2 m
Type de câble / Kabel benaming	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	PVC	PVC
Nombre total de prises de courant / Stopcontacten totaal	3	3
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	16 A	16 A
Prises-chargeur / USB-laadbussen	2	
Type de prises USB en sortie / Type USB uitgang	Type A	Non concerné / Niet van toepassing
Courant de sortie maximal USB / Max. Uitgangsstroom USB	2.1 A	
Couleur / Kleur	argent/noir / zilver/zwart	argent/noir / zilver/zwart



brennenstuhl® ESTILO


Multiprises design pour un habitat moderne Design stekkerdozen voor het moderne leven

La cuisine n'a pas assez de prises électriques ou, depuis le canapé, il n'y a pas de prise à portée de main ? L'appartement peut être équipé avec style de prises multiples utiles qui convainquent non seulement par leur fonction mais aussi et surtout par leur design.

Avec les multiprises design brennenstuhl®estilo, le courant est toujours disponible, sans que cela ne nuise à un intérieur stylé et moderne.

Heeft de keuken te weinig stopcontacten of is er geen stopcontact binnen bereik van de bank? De woning kan stijlvol worden uitgerust met handige stekkers die niet alleen overtuigen door hun functie, maar vooral door hun design.

Met de brennenstuhl®estilo design stekkerdozen is er altijd stroom beschikbaar zonder dat dit ten koste gaat van een stijlvol en modern interieur.

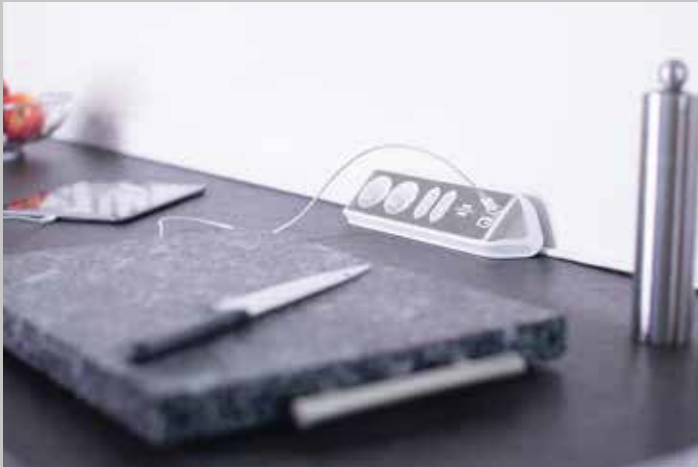

Prises multiples au design particulier

L'augmentation constante du nombre de petites aides électriques dans la maison nous place dans une situation où nous avons besoin de plus en plus de prises de courant. Même aux endroits où il n'y a justement pas de prise murale disponible.

Tous les gadgets brennenstuhl®estilo pour la distribution de courant n'apportent pas seulement du courant, mais aussi du design et de l'ordre pour un habitat moderne. Les prises multiples servent à l'utilisateur de différentes manières. Mais ce qu'ils réunissent tous en eux, c'est le design, la fonctionnalité et la qualité.

Meervoudige stekkerdozen in een speciaal ontwerp

Het steeds toenemende aantal kleine elektrische hulpjes in huis brengt ons in de situatie dat we steeds meer stopcontacten nodig hebben. Zelfs op plaatsen waar op dit moment geen stopcontact beschikbaar is. Alle brennenstuhl®estilo gadgets voor stroomverdeling zorgen niet alleen voor stroom, maar ook voor design en orde in het moderne leven. De meervoudige stekkers dienen de gebruiker op verschillende manieren. Wat ze echter allemaal gemeen hebben, is design, functionaliteit en kwaliteit.



 **ENGINEERED
IN GERMANY**

 **USB
CHARGER**

brennenstuhl® estilo



Multiprise d'angle avec chargeur USB

Le design exclusif de la multiprise d'angle brennenstuhl®estilo saute directement aux yeux. Avec ses ports USB, ses prises de courant de sécurité et ses prises européennes, elle peut être utilisée partout de manière pratique. Que ce soit au bureau, sur un buffet ou dans la cuisine, la multiprise avec sa surface en acier inoxydable attire l'attention. Grâce à son ajustement et à ses pastilles adhésives puissantes, elle peut être installée à l'horizontale ou à la verticale, sans percer, dans n'importe quel coin ou position.

Hoekcontactdooslijst met USB-lader

Het exclusieve design van de brennenstuhl®estilo hoekkokerlijst springt onmiddellijk in het oog. Met zijn USB-poorten, beschermend contact en Euro-stopcontacten kan hij praktisch overal worden gebruikt. Op kantoor, op een dressoir of in de keuken, de stekkerdoos met roestvrijstalen afwerking is een blikvanger. Dankzij de pasvorm en de sterke kleefkussens kan hij horizontaal of verticaal in elke hoek en op elke plaats worden gemonteerd zonder te boren.



Prises de courant de sécurité disposées à 45° avec protection renforcée contre les contacts accidentels
Wandcontactdozen met aardingscontact in 45°-opstelling met verhoogde aanrakingsbeveiliging

Prises de courant européennes disposées à 90° avec protection renforcée contre les contacts accidentels
Euro contactdozen in 90° opstelling met verhoogde contactbescherming

2 prises de charge USB de type A avec un courant de charge total de 3,1 A max.
2 USB-laadcontactdozen type A met totale laadstroom max. 3,1 A

Pastilles adhésives spéciales pour une fixation facile sans perçage
Speciale zelfklevende pads voor eenvoudige bevestiging zonder boren

Design élégant, fin et intemporel avec une surface en acier inoxydable de haute qualité
Elegant, slank, tijdloos ontwerp met hoogwaardige roestvrijstalen afwerking

Câble de haute qualité de 2 m
Hoogwaardige 2m lange kabel



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1153594410	1153594420
Code-barre / Barcode	4007123674763	4007123674770
UC/VE	1	1
Type de câble / Kabelbenaming	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	16 A	16 A

brennenstuhl® estILO



Station de charge USB avec surface textile

Sur le canapé du salon, sur le bureau ou sur la table de nuit - la station de charge USB brennenstuhl®estilo avec surface textile s'intègre parfaitement dans les habitations modernes. La station de charge dispose de 2 ports USB pour charger les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables et possède également une prise européenne. Une autre caractéristique est un câble de 3 mètres de long avec une fiche plate à l'extrémité. Il n'est donc pas difficile de brancher la station de charge derrière le canapé, le lit ou d'autres endroits étroits de la maison.

USB-laadstation met textieloppervlak

Op de bank in de woonkamer, op het bureau of nachtkastje - het brennenstuhl®estilo USB-laadstation met textieloppervlak integreert zich perfect in moderne woonruimtes. Het laadstation heeft 2 USB-poorten voor het opladen van smartphones, tablets en laptops en is tevens voorzien van een euro-stopcontact. Een ander kenmerk is een kabel van 3 meter met een platte stekker aan het uiteinde. Hierdoor is het geen probleem om het laadstation achter de bank, het bed of andere smalle plaatsen in huis aan te sluiten.

Design innovant avec surface textile

Innovatief ontwerp met textieloppervlak

2 prises de charge USB de type A avec un courant de charge total de 3,1 A max.

2 USB-laadcontactdozen type A met totale laadstroom max. 3,1 A



Prise européenne avec protection renforcée contre les contacts accidentels

Euro contactdoos met verhoogde aanrakingsbeveiliging

Câble d'alimentation flexible de 3 m de long

3 m lang en flexibel kabel



Fiche coudée européenne pour un faible encombrement
Euro-hoekstekker voor kleine ruimte

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1150020010
Code-barre / Barcode	4007123669165
UC/VE	1
Type de câble / Kabelbenaming	H03VVH2-F 2X0,75
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	2,5 A

brennenstuhl® ESTILO

Prise de courant pour canapé avec fonction de charge

Sur le canapé ou sur le lit, les prises de courant sont souvent difficiles d'accès ou les câbles de chargement des appareils sont trop courts pour pouvoir être utilisés pendant le chargement. de l'appareil tout en étant confortablement assis. Avec le bloc multiprise pour canapé brennenstuhl®estilo, ce n'est plus un problème. Avec sa forme cunéiforme, il suffit de l'intégrer dans la fente du meuble du canapé ou du lit pour avoir à portée de main une prise de courant pratique avec station de charge USB - Petite, pratique et esthétique. Avec 2 ports USB et une prise européenne, il est possible d'alimenter jusqu'à 3 appareils en même temps. Une autre caractéristique est un câble de 3 mètres de long avec une fiche plate à l'extrémité. Ainsi, il n'y a aucun problème pour brancher la station de charge derrière le canapé, le lit ou d'autres endroits étroits de la maison.

Sofa stopcontact met oplaadfunctie

Stopcontacten zijn vaak moeilijk bereikbaar op de bank of op bed, of de oplaadkabels van apparaten zijn te kort om comfortabel te kunnen zitten en tegelijkertijd het apparaat op te laden. Geen probleem meer met de brennenstuhl®estilo bankcontactdoosstrip. Met zijn wigvormige vorm kunt u hem eenvoudig in de sleuf van de bank of in het bed integreren en hebt u een praktisch stopcontact met USB-laadstation bij de hand - klein, praktisch en mooi van vorm. Met 2 USB-poorten en een Euro-aansluiting kunnen tot 3 apparaten tegelijk van stroom worden voorzien. Een ander kenmerk is een kabel van 3 meter met een platte stekker aan het uiteinde. Hierdoor is het geen probleem om het laadstation achter de bank, het bed of andere krappe plekken in huis aan te sluiten.



Fiche coudée européenne pour un faible encombrement
Euro-hoekstekker voor kleine ruimte



Prise européenne avec protection renforcée contre les contacts accidentels

Euro contactdoos met verhoogde aanrakingsbeveiliging

2 prises de charge USB de type A avec un courant de charge total de 2,1 A max.

2 USB-laadcontactdozen type A met totale laadstroom max. 2,1 A



Épée de maintien flexible à placer dans les fentes de rembourrage

Flexible Flexibel blad voor plaatsing in stofferings sleuven

câble d'alimentation flexible de 3 m de long
3 m lange en soepele netkabel



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1150290
Code-barre / Barcode	4007123669417
UC / VE	1
Type de câble / Kabelbenaming	H03VVH2-F 2X0,75
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	2,5 A

brennenstuhl® estilo



Multichargeur USB

Le chargeur multiple brennenstuhl®estilo est équipé de quatre prises de charge USB et d'une prise USB C Power Delivery, ce qui permet de charger jusqu'à 5 appareils simultanément. Grâce à la prise de charge Power Delivery, il est possible de recharger plus rapidement les terminaux tels que les smartphones, les ordinateurs portables et les tablettes. Grâce à sa forme compacte, le chargeur multiple est idéal pour le salon, sur le bureau ou comme compagnon de voyage pratique. Le câble textile et la surface en acier inoxydable de haute qualité lui confèrent un design attrayant.



USB multilader

De brennenstuhl®estilo multilader is uitgerust met vier USB- en één USB C Power Delivery laadcontactdoos, zodat tot 5 apparaten tegelijkertijd kunnen worden opgeladen. Met de Power Delivery oplaadaansluiting kunnen eindapparaten, zoals smartphones, notebooks en tablets, sneller worden opgeladen. Dankzij het compacte ontwerp is de multi-oplader ideaal voor in de woonkamer, op het bureau of als praktische reisgezel. De textielkabel en het hoogwaardige roestvrij stalen oppervlak zorgen voor een aantrekkelijk design.

Design compact avec finition en acier inoxydable de haute qualité

Compact ontwerp met roestvrij stalen oppervlak van hoge kwaliteit

4 prises de charge USB de type A avec Courant de charge total max. 4200 mA

4 USB-laadcontactdozen type A met totale laadstroom max. 4200 mA



Prise de charge intelligente USB C Power Delivery avec max. 20 W

Intelligente USB C Power Delivery laadcontactdoos met max. 20 W



Bloc d'alimentation avec flexible câble textile de 1,5 m

Voedingseenheid met flexibele textielkabel van 1,5 m



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1508230
Code-barre / Barcode	4007123672295
UC / VE	1
Fonction USB / USB-functie	Prise de chargement, Power Delivery / Laadbus, Power Delivery
Type de prises USB en sortie / USB type uitgang	Type A, Type C
Prises-chargeur / USB-laadbussen	5
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	0,5 A

ECOLOR

Multiprise

Die Ecolor-Steckdosenleiste besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie hat ein elegantes, schlankes und zeitloses Design. Das wird durch die polierte Oberfläche zur Geltung gebracht. Zudem verfügt sie über einen erhöhten Berührungsschutz und überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

Stekkerdoos

The Ecolor extension socket impresses with its quality and safety in all areas. It has an elegant, slim and timeless design. This is accentuated by the polished surface. In addition, it has increased protection against accidental contact and also impresses with the following features:

Aperçu du produit / Productoverzicht

Interrupteur éclairé

Interrupteur de sécurité éclairé, bipolaire marche/arrêt.

Verlichte schakelaar

Verlichte veiligheidsschakelaar, tweepolig aan/uit schakelbaar.

Prises de courant à contact de protection

disposées à 45°, également pour les fiches coudées. Avec protection renforcée contre les contacts accidentels.

Beschermende contactdozen

in 45° opstelling, ook voor haakse stekkers. Met verhoogde bescherming tegen toevallig contact.

Design haut de gamme

Design élégant, fin, intemporel et de haute qualité avec une surface polie.

Ontwerp van hoge kwaliteit

Elegant, slank, tijdloos, hoogwaardig design met gepolijst oppervlak.



Câble de raccordement de haute qualité

Câble de qualité supérieure avec fiche à contact de protection.

Aansluitkabel van hoge kwaliteit

Kabel van hoge kwaliteit met beschermende stekker.

Versions de produits disponibles / Beschikbare productvarianten



Chargeur USB

Prises de charge USB pour recharger rapidement les appareils à batterie vide comme les smartphones, les tablettes, les écouteurs, etc.

USB lader

USB-oplaadaansluitingen voor het snel opladen van apparaten met een lege batterij, zoals smartphones, tablets, koptelefoons, enz.



Prolongateur multiprise eCOLOR

avec prises-chargeur USB

- Design élégant, élancé, intemporel et haut de gamme.
- Surface polie.
- Prises de courant orientées à 45°, optimal pour les fiches coudées.
- Interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux.
- Prises avec protection renforcée contre les contacts directs.
- 2 Prises-chargeur USB intégrées.
- Courant de charge max. : 2100mA pour un rechargement rapide.



eCOLOR stekkerdoos

met USB

- Elegant, slank, tijdloos in hoogwaardig design.
- Gepolijst oppervlakte.
- Veiligheidsstopcontacten in 45° stand, ook voor haakse steekkers.
- Verlichte veiligheidsschakelaar, tweepolig in-/uitschakelbaar.
- Stopcontacten met hogere contactbescherming.
- 2 USB-laadaansluitingen.
- Laadstroom van max. 2100 mA, voor snel laadproces.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1153244006	1153244026
Code-barre / Barcode	4007123656639	4007123656622
UC/VE	4	4
Longueur de câble / Kabellengte	1.5 m	1.5 m
Type de câble / Kabelbenaming	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	PVC	PVC
Prises commutables / Contactdozen schakelbaar	4	4
Nombre total de prises de courant / Stopcontacten totaal	4	4
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	16 A	16 A
Prises-chargeur / USB-laadbussen	2	2
Type de prises USB en sortie / Type USB uitgang	Type A	Type A
Courant de sortie maximal USB / Max. Uitgangsstroom USB	2.1 A	2.1 A
Couleur / Kleur	noir / zwart	noir/blanc / zwart/wit



Prolongateur multiprise ECOLOR

- Design élégant, élané, intemporel et haut de gamme.
- Surface polie.
- Prises de courant orientées à 45°, optimal pour les fiches coudées.
- Interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux.
- Prises avec protection renforcée contre les contacts directs.

ECOLOR stekkerdoos

- Elegant, slank, tijdloos in hoogwaardig design.
- Gepolijst oppervlakte.
- Veiligheidsstopcontacten in 45° stand, ook voor haakse stekkers.
- Verlichte veiligheidsschakelaar, tweepolig in-/uitschakelbaar.
- Stopcontacten met hogere contactbescherming.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1153234000	1153234020	1153234320	1153234520
Code-barre / Barcode	4007123683994	4007123667574	4007123683970	4007123683987
UC / VE	8	8	8	8
Longueur de câble / Kabellengte	1.5 m	1.5 m	3 m	5 m
Type de câble / Kabelbenaming	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	PVC	PVC	PVC	PVC
Prises commutables / Contactdozen schakelbaar	3	3	3	3
Nombre total de prises de courant / Stopcontacten totaal	3	3	3	3
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	16 A	16 A	16 A	16 A
Couleur / Kleur	noir / zwart	blanc/noir / wit/zwart	blanc/noir / wit/zwart	blanc/noir / wit/zwart



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1153254000	1153254300	1153254020	1153254320	1153254520
Code-barre / Barcode	4007123684038	4007123684021	4007123667581	4007123684007	4007123684014
UC / VE	8	8	8	8	8
Longueur de câble / Kabellengte	1.5 m	3 m	1.5 m	3 m	5 m
Type de câble / Kabelbenaming	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Prises commutables / Contactdozen schakelbaar	5	5	5	5	5
Nombre total de prises de courant / Stopcontacten totaal	5	5	5	5	5
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Couleur / Kleur	noir / zwart	noir / zwart	blanc/noir / wit/zwart	blanc/noir / wit/zwart	blanc/noir / wit/zwart



hugo!



Multiprise avec protection contre les surtensions

Le multiprises hugo ! dispose d'une protection contre les surtensions de haute qualité avec affichage du fonctionnement. Son boîtier esthétique et est en polycarbonate poli et hautement résistant à la rupture. Elle ne dispose pas seulement d'une protection renforcée contre les contacts accidentels, mais convainc également par les caractéristiques suivantes :

Stekkerdoos met overspanningsbeveiliging

De hugo! stekkerdoos heeft een hoogwaardige overspanningsbeveiliging met functieaanduiding. Zijn elegante en en stevige behuizing is gemaakt van gepolijst, zeer breukbestendig polycarbonaat. Hij biedt niet alleen een betere bescherming tegen toevallig contact, maar heeft ook de volgende indrukwekkende kenmerken:

Aperçu du produit / Productoverzicht

Interrupteur éclairé

Interrupteur de sécurité éclairé, bipolaire marche/arrêt.

Verlichte schakelaar

Verlichte veiligheidsschakelaar, tweepolig aan/uit schakelaar.

Coloré, stylé, cool.

Boîtier esthétique et stable grâce au polycarbonate poli et hautement résistant à la rupture

Kleurrijk, stijlvol, cool.

Vormvaste en stabiele behuizing dankzij gepolijst, zeer breukbestendig polycarbonaat.

Prises de courant à contact de protection

disposées à 45°, également pour les fiches coudées. Avec protection renforcée contre les contacts accidentels.

Beschermende contactdozen

in 45° opstelling, ook voor haakse stekkers. Met verhoogde bescherming tegen toevallig contact.



Câble de raccordement de haute qualité

Câble de qualité supérieure avec fiche à contact de protection.

Aansluitkabel van hoge kwaliteit

Kabel van hoge kwaliteit met beschermende stekker.

Protection contre les surtensions

Protège les appareils contre les perturbations du réseau électrique, comme les surtensions, les coups de foudre indirects ou le bruit de ligne, avec une somme maximale de courants de fuite allant jusqu'à 19 500 A.

Overspanningsbeveiliging

Beschermt apparatuur tegen storingen op het elektriciteitsnet, zoals pieken, indirecte blikseminslag of lijnruijs, met een maximale som van lekstromen tot 19.500 A.



Prolongateur multiprise hugo! avec parasurtenseur 19.500 A

Multicolore. Élégant. Cool. Avec parasurtension.

- Protège les appareils connectés contre les surtensions jusqu'à maximum 19.500 A.
- Voyant lumineux indiquant la protection active du parasurtenseur.
- Boîtier résistant et esthétique en polycarbonate avec revêtement high gloss.
- Interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux.
- Prises de courant orientées à 45°, optimal pour les fiches coudées.
- Prises avec protection renforcée contre les contacts directs.
- Avec œillets de fixation pour montage mural.

hugo! 19.500 A stekkerdoos met overspanningsbeveiliging

Kleurrijk, stijlvol, cool. Met overspanningsbeveiliging.

- Beveiligd waardevolle apparaten tegen overspanning met een max. lekstroom tot 19.500 A.
- Optische weergave van de overspanningsbeveiliging.
- Stijlvolle en stabiele behuizing van gepoleerd, stootvast polycarbonaat.
- Verlichte veiligheidsschakelaar, tweepolig in-/uitschakelbaar.
- Veiligheidsstopcontacten in 45° stand, ook voor haakse stekkers.
- Stopcontacten met hogere contactbescherming.
- Met montageoogen voor wandmontage.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1150614314	1150614324
Code-barre / Barcode	4007123622726	4007123622719
UC/VE	1	1
Longueur de câble / Kabellengte	2 m	2 m
Type de câble / Kabelbenaming	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	PVC	PVC
Prises commutables / Contactdozen schakelbaar	4	4
Nombre total de prises de courant / Stopcontacten totaal	4	4
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	16 A	16 A
Avec parasurtenseur / Met overspanningsbeveiliging	✓	✓
Couleur / Kleur	anthracite / antraciet	blanc / wit



BREMOUNTA



Multiprise

Le multiprise Bremounta séduit par sa qualité et sa sécurité à tous les niveaux. Il ne dispose pas seulement d'une protection accrue contre les contacts accidentels, mais convainc également par les caractéristiques suivantes :

Stekkerdoos

De Bremounta stekkerdoos overtuigt door kwaliteit en veiligheid op alle gebieden. Het heeft niet alleen een verhoogde bescherming tegen toevallig contact, maar maakt ook indruk met de volgende kenmerken:

Aperçu du produit / Productoverzicht

Interrupteur éclairé

Interrupteur de sécurité éclairé, bipolaire marche/arrêt.

Verlichte schakelaar

Verlichte veiligheidsschakelaar, tweepolig aan/uit schakelbaar.

Prises de courant à contact de protection

disposées à 90°, parfaitement convient pour les fiches coudées. Avec protection renforcée contre les contacts accidentels.

Beschermende contactdozen

in 90° opstelling, bij uitstek geschikt voor haakse stekkers. Met verhoogde bescherming tegen toevallig contact.



Câble de raccordement de haute qualité

Câble de qualité supérieure avec fiche à contact de protection.

Aansluitkabel van hoge kwaliteit

Kabel van hoge kwaliteit met beschermende stekker.

Possibilité de fixation parfaite

Trous de vis pour un montage fixe facile.

Perfecte montage-mogelijkheid

Schroefgaten voor eenvoudige permanente bevestiging.



Prolongateur multiprise BREMOUNTA

- Design esthétique.
- Prises de courant orientées à 90°.
- Idéal pour brancher les fiches coudées.
- L'écartement entre les prises de courant permet le branchement de chargeurs.
- Interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux.
- Montage facile de la multiprise par des oeillets porte-vis. Pour une fixation au mur, par ex.
- Prises avec protection renforcée contre les contacts directs.

BREMOUNTA stekkerdoos

- Aantrekkelijk design.
- Stopcontacten in een hoek van 90°.
- Uitstekend geschikt voor aansluiting van haakse stekkers.
- De afstanden vergemakkelijken het gebruik van netapparaten.
- Verlichte veiligheidsschakelaar, tweepolig in-/uitschakelbaar.
- Optimaal te bevestigen via schroefgaten, voor vlotte montage van de stekkerdoos op bv. een wand.
- Stopcontacten met hogere contactbescherming.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1150651124	1150651326
Code-barre / Barcode	3281856511248	3281856513266
UC/VE	4	4
Longueur de câble / Kabellengte	1.5 m	3 m
Type de câble / Kabelbenaming	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	PVC	PVC
Nombre total de prises de courant / Stopcontacten totaal	4	6
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	16 A	16 A
Couleur / Kleur	blanc / wit	blanc / wit



PRIMERA-LINE



Multiprise

Le multiprise Primera-Line se distingue par sa qualité et sa sécurité à tous les niveaux. Elle ne dispose pas seulement d'une protection renforcée contre les contacts accidentels, mais convainc également par les caractéristiques suivantes :

Stekkerdoos

De Primera-Line stekkerdoos overtuigt door zijn kwaliteit en veiligheid op alle gebieden. Het heeft niet alleen een verhoogde bescherming tegen per ongeluk aanraken, maar overtuigt ook met de volgende kenmerken:

Aperçu du produit / Productoverzicht

Câble de raccordement de haute qualité

Câble de qualité supérieure avec fiche à contact de protection.

Aansluitkabel van hoge kwaliteit

Kabel van hoge kwaliteit met beschermende stekker.

Prises de courant à contact de protection

disposées à 45° ou 90°, idéales pour les fiches coudées. Avec protection renforcée contre les contacts accidentels.

Beschermende contactdozen

in 45° of 90° opstelling, ideaal voor hoekstekkers. stekkers. Met verhoogde bescherming tegen toevallig contact.

Design pratique

Boîtier esthétique et stable, polycarbonate hautement résistant à la rupture.

Praktisch ontwerp

Vormvaste en stabiele behuizing, zeer breukvast polycarbonaat.

Interrupteur éclairé

Interrupteur de sécurité éclairé, bipolaire marche/arrêt.

Verlichte schakelaar

Verlichte veiligheidsschakelaar, tweepolig aan/uit schakelaar.

Sortie de câble variable

Possible des deux côtés avec clip de câble pour ranger le surplus de câble.

Variabele kabeluitgang

Mogelijk aan beide zijden met kabelklem voor het opbergen van overtollige kabel.

Haute brillance

Boîtier poli brillant (uniquement pour les bâtis de prises Primera-Tec).

Hoogglans

Hoogglans gepolijste behuizing (alleen voor Primera-Tec contactdoosstrips).





Prolongateur multiprise Primera-Line

- Avec clip de câble pour fixer le câble en trop.
- Sortie du câble possible aux deux extrémités.
- Bon espacement entre les prises.
- Avec œillets de fixation pour montage mural.
- Interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux.

Primera-Line stekkerdoos

- Met kabelclip voor het opbergen van overtollige kabel.
- Kabeluitgang langs beide kanten mogelijk.
- Ruime afstand tussen de stopcontacten.
- Met montageoogen voor wandmontage.
- Verlichte veiligheidsschakelaar, tweepolig in-/uitschakelaar.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1153394124	1153304124	1153394028	1153304028	1153394120	1153304120
Code-barre / Barcode	4007123214440	4007123214389	4007123667512	4007123667505	4007123214426	4007123214365
UC/VE	2	2	2	2	2	2
Longueur de câble / Kabellengte	1.5 m	1.5 m	2 m	2 m	2 m	2 m
Type de câble / Kabelbenaming	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Prises commutables / Contactdozen schakelbaar	4	4	8	8	10	10
Nombre total de prises de courant / Stopcontacten totaal	4	4	8	8	10	10
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Couleur / Kleur	argent / zilver	noir / zwart	argent / zilver	noir / zwart	argent / zilver	noir / zwart

SUPER-SOLID



Steckdosenleiste

Die Super-Solid Steckdosenleiste besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Mit dem Kabeleingang gegenüber dem Schalter wird die Bedienung z. B. unter dem Schreibtisch erleichtert. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

Stekkerdoos

The Super-Solid extension socket impresses with its quality and safety in all areas. With the cable entry opposite the switch, operation is made easier, e.g. under the desk. It not only has protection against contact, but also impresses with the following features:

Aperçu du produit / Productoverzicht

Câble de raccordement de haute qualité

Câble de qualité supérieure avec fiche à contact de protection.

Aansluitkabel van hoge kwaliteit

Kabel van hoge kwaliteit met beschermende stekker.

Prises de courant à contact de protection

disposées à 45°, également pour les fiches coudées. Avec protection renforcée contre les contacts accidentels.

Beschermende contactdozen

in 45° opstelling, ook voor haakse stekkers. Met verhoogde bescherming tegen toevallig contact.

Praktische Bedienung

mit dem Kabeleingang gegenüber dem Schalter.

Practical operation

with the cable inlet opposite the switch.



Design pratique

Construction très solide en polycarbonate hautement résistant à la rupture.

Praktisch ontwerp

Zeer stevig gemaakt van zeer breukvast polycarbonaat.

Interrupteur éclairé

Interrupteur de sécurité éclairé, bipolaire marche/arrêt.

Verlichte schakelaar

Verlichte veiligheidsschakelaar, tweepolig aan/uit schakelaar.

Versions de produits disponibles / Beschikbare productvarianten



Protection contre les surtensions et la foudre

Protège les appareils contre les perturbations du réseau électrique, telles que les surtensions, les coups de foudre indirects ou le bruit de ligne, avec une somme maximale de courants de fuite allant jusqu'à 13 500 A.

Overspannings- en bliksembeveiliging

Bescherm apparatuur tegen storingen op het elektriciteitsnet, zoals pieken, indirecte blikseminslag of lijnruis, met een maximale som van lekstromen tot 13.500 A.



Prolongateur multiprise Super-Solid avec parasurtenseur 13.500 A

Multiprise très robuste, protège les appareils électriques de valeur contre les surtensions dangereuses.

- Protège les appareils connectés contre les surtensions jusqu'à maximum 13.500 A.
- Multiprise très solide en polycarbonate résistant.
- Particularité : câble à l'opposé de l'interrupteur pour une utilisation facilitée.
- L'écartement entre les prises de courant permet le branchement de chargeurs.
- Patins anti-glissement.
- Montage facile de la multiprise par des oeillets porte-vis. Pour une fixation au mur, par ex.
- Crochet pour suspension facile ou fixation murale.
- Interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux.
- Disjoncteur 16A (fonction thermique).
- Prises de courant orientées à 45°, optimal pour les fiches coudées.
- Prise avec protection renforcée contre les contacts directs.

Super-Solid 13.500 A stekkerdoos met overspanningsbeveiliging

Zeer stabiele stekkerdoos die waardevolle elektrische toestellen beschermt tegen gevaarlijke overspanning.

- Beveiligd waardevolle apparaten tegen overspanning met een max. lekstroom tot 13.500 A.
- Heel stabiel geconstrueerde stekkerdoos uit breukvast polycarbonaat.
- Praktisch detail: snoeringang tegenover de schakelaar, voor een handig gebruik bv. onder de schrijftafel.
- De afstanden vergemakkelijken het gebruik van netapparaten.
- Rubbervoetjes verhinderen het wegslijpen.
- Optimaal te bevestigen via schroefgaten, voor vlotte montage van de stekkerdoos op bv. een wand.
- Voorzien van montagegaten.
- Verlichte veiligheidsschakelaar, tweepolig in-/uitschakelbaar.
- Stroombegrenzer 16 A.
- Veiligheidsstopcontacten in 45° stand, ook voor haakse stekkers.
- Stopcontact met hogere contactbescherming.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1153344315	1153344318
Code-barre / Barcode	4007123174140	4007123174157
UC/VE	1	1
Longueur de câble / Kabellengte	2.5 m	2.5 m
Type de câble / Kabelbenaming	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	PVC	PVC
Nombre total de prises de courant / Stopcontacten totaal	5	8
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	16 A	16 A
Avec parasurtenseur / Met overspanningsbeveiliging	✓	✓
Couleur / Kleur	argent / zilver	argent / zilver



Prolongateurs multiprise Super-Solid-Line

- Multiprise très solide en polycarbonate résistant.
- Particularité : câble à l'opposé de l'interrupteur pour une utilisation facilitée.
- Patins anti-glissement.
- Prises de courant orientées à 45°, optimal pour les fiches coudées.
- L'écartement entre les prises de courant permet le branchement de chargeurs.
- Montage facile de la multiprise par des oeillets porte-vis. Pour une fixation au mur, par ex.
- Crochet pour suspension facile ou fixation murale.
- Interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux.
- Disjoncteur 16A (fonction thermique).
- Prises avec protection renforcée contre les contacts directs.

Super-Solid-Line stekkerdoos

- Heel stabiel geconstrueerde stekkerdoos uit breukvast polycarbonaat.
- Praktisch detail: snoeringang tegenover de schakelaar, voor een handig gebruik bv. onder de schrijftafel.
- Rubbervoetjes verhinderen het wegslijpen.
- Veiligheidsstopcontacten in 45° stand, ook voor haakse stekkers.
- De afstanden vergemakkelijken het gebruik van netapparaten.
- Optimaal te bevestigen via schroefgaten, voor vlotte montage van de stekkerdoos op bv. een wand.
- Voorzien van montagegaten.
- Verlichte veiligheidsschakelaar, tweepolig in-/uitschakelbaar.
- Stroombegrenzer 16 A.
- Stopcontacten met hogere contactbescherming.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1153344115	1153344118
Code-barre / Barcode	4007123174027	4007123174034
UC/VE	1	1
Longueur de câble / Kabellengte	2.5 m	2.5 m
Type de câble / Kabelbenaming	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	PVC	PVC
Prises commutables / Contactdozen schakelbaar	5	8
Nombre total de prises de courant / Stopcontacten totaal	5	8
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	16 A	16 A
Couleur / Kleur	argent / zilver	argent / zilver



SECURE-TEC



Multiprise avec protection contre les surtensions

Le bloc multiprise Secure-Tec dispose d'une protection antisurtension de haute qualité avec témoin de fonctionnement. Elle ne dispose pas seulement d'une protection renforcée contre les contacts accidentels, mais convainc également par les caractéristiques suivantes :

Stekkerdoos met overspanningsbeveiliging

De Secure-Tec stekkerdoos heeft een hoogwaardige overspanningsbeveiliging met functieaanduiding. Het heeft niet alleen bescherming, maar overtuigt ook met de volgende eigenschappen maar overtuigt ook met de volgende eigenschappen:

Aperçu du produit / Productoverzicht

Câble de raccordement de haute qualité

Câble de qualité supérieure avec fiche à contact de protection.

Aansluitkabel van hoge kwaliteit

Kabel van hoge kwaliteit met beschermende stekker.

Prises de courant à contact de protection

disposées à 45°, également pour les fiches coudées. Avec protection renforcée contre les contacts accidentels.

Beschermende contactdozen

in 45° opstelling, ook voor haakse stekkers. Met verhoogde bescherming tegen toevallig contact.



Interrupteur éclairé

Interrupteur de sécurité éclairé, bipolaire marche/arrêt.

Verlichte schakelaar

Verlichte veiligheidsschakelaar, tweepolig aan/uit schakelbaar.

Signal d'avertissement acoustique

Avec signal d'avertissement acoustique en cas de défaillance de la protection contre les surtensions ainsi que du coupe-circuit supplémentaire.

Akoestisch alarmsignaal

Met akoestisch alarmsignaal in geval van overspanningsbeveiliging en extra automatische stroomonderbreker.

Versions de produits disponibles / Beschikbare productvarianten



Protection contre les surtensions et la foudre

Protège les appareils contre les perturbations du réseau électrique, telles que les surtensions, les coups de foudre indirects ou le bruit de ligne, avec une somme maximale de courants de fuite allant jusqu'à 19 500 A.

Overspannings- en bliksembeveiliging

Beschermt apparatuur tegen storingen op het elektriciteitsnet, zoals pieken, indirecte blikseminslag of lijnruijs, met een maximale som van lekstromen tot 19.500 A.



Prolongateur multiprise signal sonore Secure-Tec avec parasurtenseur 19.500 A

Avec un signal d'avertissement acoustique en cas de perte de la protection contre les surtensions et un interrupteur automatique supplémentaire.

- Protège les appareils connectés contre les surtensions jusqu'à maximum 19.500 A.
- Voyant indicateur de protection active.
- Interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux.
- Disjoncteur 16A (fonction thermique).
- Prises disposées pratiquement à 45° avec protection renforcée contre les contacts directs.
- Puissance maximum : 16A / 3500W.
- Câble extra long 3 m.

Secure-Tec 19.500 A stekkerdoos met overspanningsbeveiliging, akoestisch

Met akoestisch signaal bij gedeactiveerde overspanningsbeveiliging en met extra zekering.

- Beveiligd waardevolle apparaten tegen overspanning met een max. lekstroom tot 19.500 A.
- Lamp voor de controle van de goede werking van de overspanningsbeveiliging.
- Verlichte veiligheidsschakelaar, tweepolig in-/uitschakelbaar.
- Stroombegrenzer 16 A.
- Stopcontacten met hogere contactbescherming in handige opstelling van 45°.
- Totaal vermogen max. 16 A/3500 W.
- Extra lange kabel 3 m.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1159541376
Code-barre / Barcode	3281855413765
UC / VE	1
Longueur de câble / Kabellengte	3 m
Type de câble / Kabelbenaming	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	PVC
Prises commutables / Contactdozen schakelbaar	6
Nombre total de prises de courant / Stopcontacten totaal	6
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	16 A
Avec parasurtenseur / Met overspanningsbeveiliging	✓
Couleur / Kleur	anthracite / antraciet



ECO-LINE



Multiprise

Le bloc multiprise Eco-Line se distingue par sa qualité et sa sécurité à tous les niveaux. Elle ne dispose pas seulement d'une protection renforcée contre les contacts accidentels, mais convainc également par les caractéristiques suivantes :

Stekkerdoos

De Eco-Line stekkerdoos overtuigt door zijn kwaliteit en veiligheid op alle gebieden. Het heeft niet alleen een verhoogde bescherming tegen per ongeluk aanraken, maar overtuigt ook met de volgende kenmerken:

Aperçu du produit / Productoverzicht

Interrupteur éclairé

Interrupteur de sécurité éclairé, bipolaire marche/arrêt.

Verlichte schakelaar

Verlichte veiligheidsschakelaar, tweepolig aan/uit schakelbaar.

Multiprise standard

Dans des couleurs attrayantes et d'excellente qualité.

Standaard stekkerdoos

In aantrekkelijke kleuren en uitstekende kwaliteit.



Câble de raccordement de haute qualité

Câble de qualité supérieure avec fiche à contact de protection.

Aansluitkabel van hoge kwaliteit

Kabel van hoge kwaliteit met beschermende stekker.

Prises de courant

disposées à 45°. Avec protection renforcée contre les contacts accidentels.

Contactdozen

in 45° opstelling. Met verhoogde bescherming tegen toevallig contact.

Caractéristiques disponibles du produit

Beschikbare productkenmerken



Protection contre les surtensions et la foudre

Protège les appareils contre les perturbations du réseau électrique, telles que les surtensions, les coups de foudre indirects ou le bruit de ligne, avec une somme maximale de courants de fuite allant jusqu'à 13 500 A.

Overspannings- en bliksembeveiliging

Beschermt apparaten tegen storingen op het elektriciteitsnet, zoals overspanningen, indirecte blikseminslag of lijnruis, met een maximale som van lekstromen tot 13.500 A.



Interrupteur externe à main/pied

Allumer et éteindre facilement les appareils électriques avec l'interrupteur externe à main/pied, tandis que le bloc multiprise lui-même peut être placé de manière invisible derrière le bureau ou l'armoire.

Externe hand/voet schakelaar

Schakel elektrische apparaten gemakkelijk aan en uit met de externe hand-/voetschakelaar, terwijl de stekkerdoos zelf onzichtbaar achter het bureau of de kast kan worden geplaatst.



Prises à contact de protection et prises euro

3 prises avec mise à la terre et 4 prises Euro.

Veiligheidscontact en Eurocontactdozen

3 geaarde stopcontacten en 4 Euro stopcontacten.





Prolongateur multiprise Eco-Line Comfort Switch

- Prises de courant 2P+T 16A/230V~.
- Prises avec protection renforcée contre les contacts directs.
- 1,5 m de câble souple reliant la multiprise à l'interrupteur.
- Interrupteur bipolaire déporté très robuste avec voyant lumineux.
- Prises orientées à 45° pour un branchement optimal de fiches coudées.
- L'interrupteur de commande au pied vous permet d'allumer et d'éteindre aisément vos appareils électriques tout en maintenant votre socle multiprise caché.

Eco-Line Comfort Switch stekkerdoos

- Stopcontacten 2P+T 16 A/230 V.
- Stopcontacten met hogere contactbescherming.
- Flexibel snoer van 1,5 m naar externe voetschakelaar.
- Robuuste voetschakelaar met controlelicht.
- Stopcontacten in 45° stand, ook voor haakse stekkers.
- Om eenvoudig en comfortabel alle aangesloten elektrische apparaten uit/aan te schakelen via de externe voetschakelaar, terwijl de stekkerdoos onzichtbaar onder het bureau of achter de kast blijft.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1159454616
Code-barre / Barcode	4007123621453
UC/VE	2
Longueur de câble / Kabellengte	2 m
Type de câble / Kabelbenaming	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	PVC
Prises commutables / Contactdozen schakelbaar	6
Nombre total de prises de courant / Stopcontacten totaal	6
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	16 A
Couleur / Kleur	anthracite / antraciet




Prolongateur multiprise Eco-Line avec parasurtenseur 13.500A

- Protège les appareils connectés contre les surtensions jusqu'à maximum 13.500 A.
- Voyant de mise en service.
- Interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux.
- Prises disposées pratiquement à 45° avec protection renforcée contre les contacts directs.



Eco-Line 13.500 A stekkerdoos met overspanningsbeveiliging

- Beveiligd waardevolle apparaten tegen overspanning met een max. lekstroom tot 13.500 A.
- Controlelamp voor correcte werking.
- Verlichte veiligheidsschakelaar, tweepolig in-/uitschakelbaar.
- Stopcontacten met hogere contactbescherming in handige opstelling van 45°.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1153904314	1153954314
Code-barre / Barcode	4007123091744	4007123091720
UC / VE	1	4
Longueur de câble / Kabellengte	1.5 m	1.5 m
Type de câble / Kabelbenaming	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	PVC	PVC
Nombre total de prises de courant / Stopcontacten totaal	4	4
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	16 A	16 A
Avec parasurtenseur / Met overspanningsbeveiliging	✓	✓
Couleur / Kleur	anthracite / antraciet	gris-ordinateur / pc grijs



Prolongateur multiprise Eco-Line avec interrupteur

- Multiprise standard dans des coloris attrayants et une excellente qualité.
- 3 prises avec mise à la terre et 4 prises Euro.
- Prises obliques pour faciliter le branchement de plusieurs fiches coudées.
- Cordon prolongateur avec fiche 2P+T.
- Interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux.
- Prises avec protection renforcée contre les contacts directs.



Eco-Line stekkerdoos met schakelaar

- De voordelige kwaliteits stopcontactlijst met schuinoopstelling van de stopcontacten.
- 3 geaarde stopcontacten en 4 Euro stopcontacten.
- Diagonaal geplaatste stopcontacten. Ideaal voor haakse stekkers.
- Verlengsnoer met stekker 2P+T.
- Verlichte veiligheidsschakelaar, tweepolig in-/uitschakelbaar.
- Stopcontacten met hogere contactbescherming.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1150704	1150754
Code-barre / Barcode	4007123080854	4007123080861
UC / VE	1	1
Longueur de câble / Kabellengte	1.5 m	1.5 m
Type de câble / Kabelbenaming	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	PVC	PVC
Prises commutables / Contactdozen schakelbaar	7	7
Nombre total de prises de courant / Stopcontacten totaal	7	7
Couleur / Kleur	noir / zwart	gris clair / lichtgrijs



Prolongateur multiprise Eco-Line avec interrupteur

- Multiprise standard dans des coloris attrayants et une excellente qualité.
- Prises disposées pratiquement à 45° avec protection renforcée contre les contacts directs.



Eco-Line stekkerdoos met schakelaar

- De voordelige kwaliteits stopcontactlijst met schuinoopstelling van de stopcontacten.
- Stopcontacten met hogere contactbescherming in handige opstelling van 45°.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1152324	1152304	1152304130	1159301018
Code-barre / Barcode	4007123609741	4007123080830	4007123633197	3281853010188
UC/VE	12	12	12	6
Longueur de câble / Kabellengte	1.5 m	1.5 m	3 m	3 m
Type de câble / Kabelbenaming	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	PVC	PVC	PVC	PVC
Prises commutables / Contactdozen schakelbaar	3	3	3	8
Nombre total de prises de courant / Stopcontacten totaal	3	3	3	8
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	16 A	16 A	16 A	16 A
Couleur / Kleur	blanc / wit	noir / zwart	noir / zwart	noir / zwart





Prolongateur multiprise Eco-Line

- Multiprise standard dans des coloris attrayants et une excellente qualité.
- Prises disposées pratiquement à 45° avec protection renforcée contre les contacts directs.



Eco-Line stekkerdoos

- De voordelige kwaliteits stopcontactlijst met schuinopstelling van de stopcontacten.
- Stopcontacten met hogere contactbescherming in handige opstelling van 45°.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1157454	1157494	1157504	1157504130	1152704
Code-barre / Barcode	4007123055289	4007123055319	4007123055326	4007123633173	4007123667598
UC/VE	12	12	12	12	8
Longueur de câble / Kabellengte	1.5 m	1.5 m	1.5 m	3 m	1.5 m
Type de câble / Kabelbenaming	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Nombre total de prises de courant / Stopcontacten totaal	3	3	3	3	6
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A
Couleur / Kleur	gris clair / lichtgrijs	blanc / wit	noir / zwart	noir / zwart	noir / zwart





Multiprise ALEA-Power

Multiprise de forme cubique avec prises-chargeur USB, avec revêtement brillant et un socle de fixation pour un montage sur ou sous la table.

- Boîtier résistant et esthétique en polycarbonate avec revêtement high gloss.
- Modèle bicolore.
- Fourni avec un socle de fixation et la visserie.
- Prises avec protection renforcée contre les contacts directs.

Stekkerblok ALEA-Power

Hoogglanzende design-tafelstekkerdoos in kubusvorm met USB-laadfunctie en montagevoet voor montage op of onder een tafel.

- Stijlvolle en stabiele behuizing van gepoleerd, stootvast polycarbonaat.
- Tweekleurig ontwerp.
- Met montagevoet en bevestigingsmateriaal.
- Stopcontacten met hogere contactbescherming.

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1150101
Code-barre / Barcode	3281851501015
UC/VE	1
Longueur de câble / Kabellengte	1.4 m
Type de câble / Kabelbenaming	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	PVC
Nombre total de prises de courant / Stopcontacten totaal	4
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	16 A
Prises-chargeur / USB-laadbussen	2
Type de prises USB en sortie / Type USB uitgang	Type A
Courant de sortie maximal USB / Max. Uitgangsstroom USB	2.1 A
Couleur / Kleur	blanc/ gris clair / wit/lichtgrijs





Tuyau spiralé

- Solution idéale pour le rassemblement et la protection de câbles et fils électriques à la maison comme au bureau.
- La longueur totale de 2,5 m peut être ajustée individuellement.
- Élément de toronnage inclus pour une manipulation aisée et simple.

Spiraalslang

- Ideale oplossing voor het bundelen en beveiligen van kabels en leidingen in individuele omgevingen zoals het kantoor of thuis.
- De totale lengte van 2,5m kan individueel worden aangepast.
- Inclusief een handig overtreksysteem voor een snelle en probleemloze hantering.

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1164360
Code-barre / Barcode	4007123562381
UC/VE	1
Couleur / Kleur	gris / grijs

Adaptateurs

Adapters

Kit de commutation radio Draadloze schakelaars	58
Appareils de mesure des coûts d'énergie Energimeters	60
Minuterie Weekschakelkloks	61
Adaptateur et Chargeurs Adapterstekker	66
Adaptateurs de voyage Reisstekker	67



Kit de télécommande radio Comfort-Line

Pour allumer et éteindre facilement vos appareils électriques et vos lampes jusqu'à 1000W. Utilisation en intérieur.

- Prises télécommandées.
- Indicateur d'état de commutation sur la prise télécommandée, commande manuelle possible.
- Utilisation simple et facile grâce au codage automatique.
- Fiable grâce au plus de 65 000 codes possibles.
- Code sauvegardé, même en cas de coupure électrique prolongée.
- Télécommande 4 canaux pour une mise en marche globale ou à l'unité des prises télécommandées.
- Puissance de commutation 1000W.
- Portée jusqu'à 25m (fréquence 433,92MHz).
- Pile 3V (type CR2032) fournie pour la télécommande.
- Prises avec protection renforcée contre les contacts directs.

Comfort-Line Radiografisch bediende schakelaarset

Voor het comfortabel in- en uitschakelen van elektrische apparaten en lampen tot 1000 W voor gebruik binnenshuis.

- Stopcontactadapters met radio-ontvanger.
- Aan/uit-indicator op ontvanger, ook handmatig bedienbaar.
- Eenvoudig en flexibel te gebruiken dankzij automatische koppeling.
- Beveiligd tegen interferentie dankzij meer dan 65.000 verschillende codes.
- Langdurige opslag van codes, ook bij langere stroomonderbreking.
- Afstandsbediening met 4 kanalen voor het bedienen van één of meerdere ontvangers tegelijkertijd.
- Schakelvermogen 1.000 Watt.
- Reikwijdte tot 25 meter (frequentie 433,92 MHz).
- Inclusief 3 V batterij voor handzender.
- Stopcontacten met hogere contactbescherming.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1507041	1507031
Code-barre / Barcode	3281855070418	3281855070319
UC / VE	4	4
Nombre de piles / batteries / Aantal batterijen	1	1
Type de batterie / Batterij type	CR 2032	CR 2032
Fréquence radio / Radiofrequentie	433 MHz	433 MHz
Couverture radio / Draadloos bereik	25 m	25 m
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	4.35 A	4.35 A
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP20	IP44
Couleur / Kleur	blanc / wit	noir / zwart





Lot de 3 mini prises télécommandées Comfort-Line

- 3 adaptateurs de prise avec récepteur radio pour une utilisation à l'intérieur IP 20.
- Commutation de l'affichage de l'état sur le récepteur, également actionnable manuellement.
- Utilisation simple et flexible grâce à l'auto-apprentissage du codage.
- Résistant aux interférences grâce à plus de 65 000 codes différents.
- Stockage permanent du codage, même en cas de panne de courant prolongée.
- Émetteur portable à 3 canaux pour le contrôle universel de récepteurs individuels ou de plusieurs récepteurs simultanément.
- Capacité de commutation 2 300 W.
- Portée jusqu'à 25 mètres (fréquence 433,92 MHz).
- Pile de 3 V (type CR2032) pour l'émetteur manuel incluse.
- Prises avec protection tactile accrue.

Comfort-Line Mini-Schakelaarset

- 3 stopcontactadapters met radio-ontvanger voor gebruik binnenshuis IP 20.
- Schakelende statusweergave op de ontvanger, ook handmatig te bedienen.
- Eenvoudig en flexibel gebruik door zelflerende codering.
- Storingsvrij dankzij meer dan 65.000 verschillende codes.
- Permanente opslag van de codering, ook bij langere stroomuitval.
- 3-kanaals handzender voor universele bediening van afzonderlijke of meerdere ontvangers tegelijk.
- Schakelvermogen 2.300 W.
- Bereik tot 25 meter (frequentie 433,92 MHz).
- Inclusief 1x 3 V batterij (type CR2032) voor de handzender.
- Contactdozen met verhoogde aanraakbeveiliging.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1507071
Code-barre / Barcode	3281855070715
UC / VE	1
Nombre de piles / batteries / Aantal batterijen	1
Type de batterie / Batterij type	CR 2032
Technologie batterie / Batterij technologie	Lithium
Fréquence radio / Radiofrequentie	433 MHz
Couverture radio / Draadloos bereik	25 m
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	10 A
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP20
Couleur / Kleur	blanc / wit





Primera-Line Appareil de mesure de consommation d'énergie PM 231 E

Aide à la réduction des coûts et de la consommation d'énergie.

- Mesure de la tension, de la fréquence, du courant, du facteur de puissance, de la puissance.
- Calcul de la consommation totale d'énergie et des coûts d'énergie.
- Affichage du temps de mesure en heures et minutes.
- Possibilité de programmation de 2 tarifs (jour + nuit).
- 3 piles LR44 fournies pour la sauvegarde des données en cas de coupure de courant.
- Prise avec protection renforcée contre les contacts directs.

Primera-Line Energiemeettoestel PM 231 E

Helpt kosten en energie te besparen.

- Meting van spanning, frequentie, stroom, vermogensfactor en vermogen.
- Berekening van totaal energieverbruik en energiekosten.
- De meettijd in uren en minuten.
- 2 individueel instelbare stroomtarieven (dag + nacht).
- Inclusief 3 batterijen LR44 voor gegevensopslag bij stroomuitval.
- Stopcontact met hogere contactbescherming.

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1506601
Code-barre / Barcode	3281855066015
UC/VE	1
Nombre de piles/batteries / Aantal batterijen	3
Type de batterie / Batterij type	LR44
Technologie batterie / Batterij technologie	Alcaline / Alkaline
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	16 A
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP20



Appareil de mesure des coûts d'énergie EM 231

Aide à la réduction des coûts et de la consommation d'énergie.

- Mesure de la tension, de la fréquence, du courant, du facteur de puissance, de la puissance.
- Calcul de la consommation totale d'énergie et des coûts d'énergie.
- Affichage du temps de mesure en heures et minutes.
- Possibilité de programmation de 2 tarifs (jour + nuit).
- Prise avec protection renforcée contre les contacts directs.
- 3 piles LR44 fournies pour la sauvegarde des données en cas de coupure de courant.

Energiekostenmeter EM 231

Helpt kosten en energie te besparen.

- Meting van spanning, frequentie, stroom, vermogensfactor en vermogen.
- Berekening van totaal energieverbruik en energiekosten.
- De meettijd in uren en minuten.
- 2 individueel instelbare stroomtarieven (dag + nacht).
- Stopcontact met hogere contactbescherming.
- Inclusief 3 batterijen LR44 voor gegevensopslag bij stroomuitval.

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1506241
Code-barre / Barcode	3281855062413
UC/VE	1
Nombre de piles/batteries / Aantal batterijen	3
Type de batterie / Batterij type	LR44
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	16 A
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP20
Couleur / Kleur	blanc / wit



Programmateur digital hebdomadaire Primera-Line DT

- Affichage large par écran LCD du jour de la semaine, des heures au format 12 h et 24 h, minutes et secondes ainsi que de la fonction.
- 20 programmes marche-arrêt avec réglage des jours de la semaine, des heures et des minutes.
- Fonctionnement très simple à l'aide de 4 touches.
- Temps minimum de programmation : 1 min.
- Fonction de compte à rebours.
- Fonction aléatoire.
- Commutation horaire été/hiver.
- Fonction manuelle marche/arrêt.
- Interruption de programmes en cours.
- Sauvegarde des données en cas de panne d'électricité.
- Conception très étudiée. En cas de combinaison murale, prise et interrupteur, le programmeur hebdomadaire ne recouvre pas l'interrupteur mural.
- Pile NiMH fournie.
- Prise avec protection renforcée contre les contacts directs.

Primera-Line Digitale wekschakelklok DT

- Extra groot scherm voor wekdagen, uren in 12- en 24-uursnotatie, minuten en seconden, alsmede voor de bedrijfsmodus.
- 20 Aan/uit-programma's met weekdag-, uren en minuteninstelling.
- Eenvoudige 4-knopsbediening.
- Kortste schakeltijd 1 minuut.
- Aftelfunctie.
- Toevalschakeling.
- Zomer en wintertijd.
- Handmatig aan/uit functie.
- Onderbreken van een lopend programma mogelijk.
- Backup bij het uitvallen van de stroom.
- Praktisch opbouw van behuizing. De knopfunctie zijn beschermd en worden niet geactiveerd bij verschillende contactdoos combinaties.
- Inclusief NiMH-accu.
- Stopcontact met hogere contactbescherming.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1507501	1507491
Code-barre / Barcode	3281855075017	3281855074911
UC/VE	2	2
Nombre de piles/batteries / Aantal batterijen	1	1
Type de batterie / Batterij type	Pile bouton / Knoopcel	Pile bouton / Knoopcel
Technologie batterie / Batterij technologie	Nickel-métal-hydride / Nikkel-metaal-hydride	Nickel-métal-hydride / Nikkel-metaal-hydride
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	16 A	16 A
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP20	IP44
Couleur / Kleur	argent / zilver	argent / zilver





Programmateur hebdomadaire digital Comfort-Line

Avec grand écran et rétroéclairage.

- Avec grand écran pour une indication en grand format des jours de la semaine, heures en format 12 ou 24, minutes, secondes et mode opératoire.
- Rétroéclairage commutable pour une meilleure lisibilité.
- 10 programmes marche-arrêt avec réglage des jours de la semaine, des heures et des minutes.
- Simplicité de manipulation.
- Temps minimum de programmation : 1 min.
- Fonction de compte à rebours.
- Fonction aléatoire.
- Commutation horaire été/hiver.
- Fonction manuelle marche/arrêt.
- Interruption de programmes en cours.
- Sauvegarde des données en cas de panne d'électricité.
- Pile NiMH fournie.
- Prise avec protection renforcée contre les contacts directs.

Comfort-Line digitale weektimer

Met extra grote display en achtergrondverlichting.

- Extra grote display voor weekdagen, uren in 12- en 24-formaat, minuten en seconden, en bedrijfsmodus.
- Uitschakelbare achtergrondverlichting, voor vlotte leesbaarheid.
- 10 aan/uit programma's met weekdagen, uren en minuteninstelling.
- Eenvoudige bediening.
- Kortste schakeltijd 1 minuut.
- Aftelfunctie.
- Toevalschakeling.
- Zomer en wintertijd.
- Handmatig aan/uit functie.
- Onderbreken van een lopend programma mogelijk.
- Backup bij het uitvallen van de stroom.
- Inclusief NiMH-accu.
- Stopcontact met hogere contactbescherming.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1506321
Code-barre / Barcode	3281855063212
UC/VE	1
Nombre de piles/ batteries / Aantal batterijen	1
Type de batterie / Batterij type	Batterie intégrée / Accu
Technologie batterie / Batterij technologie	Nickel-métal-hydrure / Nikkel-metaal-hydrure
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	16 A
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP20
Couleur / Kleur	blanc / wit



Minuterie journalière mécanique MZ 44 IP 44

Pour utilisation extérieure. Protégée contre les projections d'eau, IP 44.

- Programmeur quotidien avec programmation 24 heures.
- Avec grand couvercle de protection transparent.
- 96 cycles programmables par jour.
- Durée minimum d'un cycle: 15 minutes.
- Utilisation très simple.
- Prise avec protection renforcée contre les contacts directs.

Dag-tijdschakelklok MZ 44 IP 44

Voor universeel gebruik buiten, spatwaterdicht IP 44.

- Tijdschakelklok met 24-uursprogramma.
- Met grote, transparante beschermkap.
- Per dag kunnen tot 96 in- en uitschakeltijden ingesteld worden.
- Kortste schakeltijd: 15 minuten.
- Zeer eenvoudige bediening.
- Stopcontact met hogere contactbescherming.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1506464
Code-barre / Barcode	4007123164615
UC/VE	6
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	16 A
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP44
Couleur / Kleur	anthracite / antraciet



Minuterie journalière mécanique MMZ

- 96 cycles programmables par jour.
- Durée minimum d'un cycle: 15 minutes.
- Forme très compacte.
- Utilisation très simple.
- Prise avec protection renforcée contre les contacts directs.

Dag-tijdschakelklok MMZ

- Per dag kunnen tot 96 in- en uitschakeltijden ingesteld worden.
- Kortste schakeltijd: 15 minuten.
- Zeer compacte constructie.
- Zeer eenvoudige bediening.
- Stopcontact met hogere contactbescherming.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1506361
Code-barre / Barcode	3281855063618
UC/VE	6
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	16 A
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP20
Couleur / Kleur	blanc / wit



Minuterie journalière mécanique MZ 20

Programmateur quotidien de qualité avec programmation 24 heures.

- 96 cycles programmables par jour.
- Durée minimum d'un cycle: 15 minutes.
- Témoin lumineux de fonctionnement.
- Utilisation très simple.
- Prise avec protection renforcée contre les contacts directs.

Dag-tijdschakelklok MZ 20

Voordelige tijdschakelklok met 24-uursprogramma.

- Per dag kunnen tot 96 in- en uitschakeltijden ingesteld worden.
- Kortste schakeltijd: 15 minuten.
- Met LED-indicatie.
- Zeer eenvoudige bediening.
- Stopcontact met hogere contactbescherming.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1506454
Code-barre / Barcode	4007123116751
UC/VE	6
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	16 A
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP20
Couleur / Kleur	anthracite / antraciet



Appareil de mesure des coûts d'énergie EM 231

Aide à la réduction des coûts et de la consommation d'énergie.

- Mesure de la tension, de la fréquence, du courant, du facteur de puissance, de la puissance.
- Calcul de la consommation totale d'énergie et des coûts d'énergie.
- Affichage du temps de mesure en heures et minutes.
- Possibilité de programmation de 2 tarifs (jour + nuit).
- Prise avec protection renforcée contre les contacts directs.
- 3 piles LR44 fournies pour la sauvegarde des données en cas de coupure de courant.

Energiekostenmeter EM 231

Helpt kosten en energie te besparen.

- Meting van spanning, frequentie, stroom, vermogensfactor en vermogen.
- Berekening van totaal energieverbruik en energiekosten.
- De meettijd in uren en minuten.
- 2 individueel instelbare stroomtarieven (dag + nacht).
- Stopcontact met hogere contactbescherming.
- Inclusief 3 batterijen LR44 voor gegevensopslag bij stroomuitval.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1506551
Code-barre / Barcode	3281855065513
UC/VE	6
Nombre de piles / batteries / Aantal batterijen	1
Type de batterie / Batterij type	Pile bouton / Knoopcel
Technologie batterie / Batterij technologie	Nickel-métal-hydrure / Nikkel-metaal-hydride
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	16 A
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP20
Couleur / Kleur	blanc / wit



Parasurtenseur Primera-Line 13.500 A

- Puissante protection contre surtension composée de dérivateurs de gaz et varistances à oxyde métallique avec fusible thermique.
- Protège les équipements électriques contre les surtensions dans le réseau avec un courant maximal de 13.500 A.
- Protège la phase, le neutre et le conducteur de mise à la terre.
- Indicateur pour fonction de protection de 230 V.
- Charge maximale de 16 A/3680 W.
- Prise avec protection renforcée contre les contacts directs.

Beveiligingsadapter tegen overspanning Primera-Line 13.500 A

- Krachtige overspanningsbeveiliging bestaande uit gasafleider en metaaloxide varistoren met thermische zekering.
- Bescherm uw toestellen tegen storingen in het elektriciteitsnet zoals overspanningen met een max. totale afgeleide stroom van 13.500 A.
- Beschermt fase-, neutrale en beveiligingsgeleiders.
- Controlelicht voor de 230 V-beveiligingsfunctie.
- Belastbaar tot 16 A/3680 W.
- Stopcontact met hogere contactbescherming.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1506951
Code-barre / Barcode	3281855069511
UC/VE	1
Avec parasurtenseur / Met overspanningsbeveiliging	✓
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	16 A
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP20
Couleur / Kleur	argent / zilver



Adaptateur Euro

- Sur prises Euro.
- Prises avec protection renforcée contre les contacts directs.

Gearde Adapterstekker

- Met Euro stopcontacten.
- Stopcontacten met hogere contactbescherming.

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1508030
Code-barre / Barcode	4007123115785
UC/VE	25
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP20
Couleur / Kleur	blanc / wit



Adaptateur secteur de voyage prise avec terre/GB


Adaptateur pour brancher des appareils électriques avec système de prises britanniques.

- Cet adaptateur de voyage n'est pas un transformateur ni un convertisseur de fréquences.
- Prise avec protection renforcée contre les contacts directs.
- Avec fusible 13 A.

Travel Adapter met aarding/GB

Adapter voor het aansluiten van elektrische apparaten in randaarde stopcontacten in landen met een UK stopcontacten.

- De stekkeradapter is geen spannings- en frequentieomzetter.
- Stopcontact met hogere contactbescherming.
- Met 13 A zekering.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1508533
Code-barre / Barcode	4007123189717
UC/VE	5
Max. Puissance / Max. Vermogen	13 A
Tension nominale d'entrée / Nominale ingangsspanning	240 V
Couleur / Kleur	noir / zwart



Adaptateur secteur de voyage Italie/prise avec terre

Adaptateur permettant de connecter des appareils électriques munis de fiches avec mise à la terre d'Italie, dans les pays utilisant un système de prise avec mise à la terre comme par exemple : DE, FR, BE, CZ, PL, NL, ES, PL,SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- Cet adaptateur de voyage n'est pas un transformateur ni un convertisseur de fréquences.
- Prise avec protection renforcée contre les contacts directs.

Reisadapter Italië/Gearde

Adapter voor de aansluiting van elektrische apparaten met Italiaans stekker-systeem met aarding bv. DE, FR, BE, CZ, PL, NL, ES, PL,SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- De stekkeradapter is geen spannings- en frequentieomzetter.
- Stopcontact met hogere contactbescherming.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1508590
Code-barre / Barcode	4007123566303
UC/VE	5
Max. Puissance / Max. Vermogen	16 A
Tension nominale d'entrée / Nominale ingangsspanning	230 V
Couleur / Kleur	noir / zwart



Adaptateur secteur de voyage CH/prise avec terre

Adaptateur pour le raccordement d'appareils électriques avec système de branchement mis à la terre de CH dans des pays avec système de branchement avec contact de mise à la terre comme DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- Cet adaptateur de voyage n'est pas un transformateur ni un convertisseur de fréquences.
- Prise avec protection renforcée contre les contacts directs.

Reisadapter CH/Gearde

Adapter voor het aansluiten van elektrische apparaten met gearde stekker uit CH, in landen met veiligheidsstopcontacten zoals in DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- De stekkeradapter is geen spannings- en frequentieomzetter.
- Stopcontact met hogere contactbescherming.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1508480
Code-barre / Barcode	4007123600922
UC/VE	5
Max. Puissance / Max. Vermogen	10 A
Tension nominale d'entrée / Nominale ingangsspanning	230 V
Couleur / Kleur	noir / zwart



Adaptateur secteur de voyage GB/prise avec terre


Adaptateur permettant de connecter des appareils électriques munis de fiches avec mise à la terre d'Angleterre dans les pays utilisant un système de prise avec mise à la terre comme par exemple : DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- Cet adaptateur de voyage n'est pas un transformateur ni un convertisseur de fréquences.
- Prise avec protection renforcée contre les contacts directs.

Reisadapter GB/Gearde

Adapter voor de aansluiting van elektrische apparaten met een Britse stekker-systeem met aarding bv. DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- De stekkeradapter is geen spannings- en frequentieomzetter.
- Stopcontact met hogere contactbescherming.

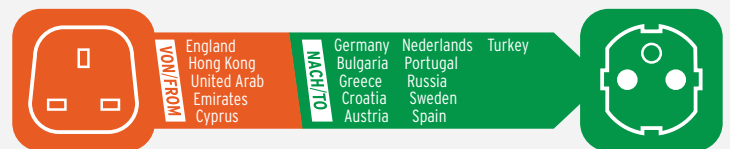

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1508530
Code-barre / Barcode	4007123170739
UC/VE	5
Max. Puissance / Max. Vermogen	13 A
Tension nominale d'entrée / Nominale ingangsspanning	240 V
Couleur / Kleur	noir / zwart



Adaptateur secteur de voyage USA-Japon/prise avec terre

Adaptateur permettant de connecter des appareils électriques munis de fiches avec mise à la terre des USA et du Japon, dans les pays utilisant un système de prise avec mise à la terre, comme par exemple : DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- Cet adaptateur de voyage n'est pas un transformateur ni un convertisseur de fréquences.

Reisadapter USA, Japan/Gearde

Adapter voor het aansluiten van elektrische apparaten met gearde stekker uit USA/Japan, in landen met veiligheidsstopcontacten zoals in DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- De stekkeradapter is geen spannings- en frequentieomzetter.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1508520
Code-barre / Barcode	4007123170722
UC/VE	5
Max. Puissance / Max. Vermogen	15 A
Tension nominale d'entrée / Nominale ingangsspanning	230 V
Couleur / Kleur	noir / zwart



Adaptateur secteur de voyage prise avec terre/CH


Adaptateur pour brancher des appareils électriques avec système de prises suisse.

- Cet adaptateur de voyage n'est pas un transformateur ni un convertisseur de fréquences.
- Prise avec protection renforcée contre les contacts directs.
- Avec broches partiellement isolées.
- Avec fusible 10 A.

Reisadapter veiligheidscontact/CH

Adapter voor het aansluiten van elektrische apparaten in randaarde stopcontacten in landen met een zwitser stopcontacten.

- De stekkeradapter is geen spannings- en frequentieomzetter.
- Stopcontact met hogere contactbescherming.
- Met gedeeltelijk geïsoleerde pinnen.
- Met 10 A zekering.

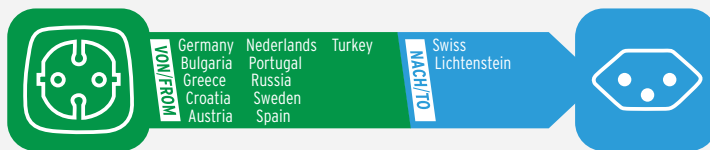

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1508642
Code-barre / Barcode	4007123639113
UC/VE	5
Max. Puissance / Max. Vermogen	10 A
Tension nominale d'entrée / Nominale ingangsspanning	250 V
Couleur / Kleur	noir / zwart



Adaptateur secteur de voyage Euro/USA-Japon

Adaptateur permettant de connecter des appareils électriques munis d'un système de branchement euro, dans les prises des U.S.A. et le Japon. Pour tous les pays européens, excepté l'Angleterre.

- Supporte les fiches européennes de type C (CEE 7/16) et les fiches contours de type C (CEE 7/17).
- Ne convient pas pour les fiches de sécurité de type F (CEE 7/4) ou fiches de sécurité de type E/F (CEE 7/7).
- Cet adaptateur de voyage n'est pas un transformateur ni un convertisseur de fréquences.
- Protection renforcée contre les contacts directs.

Reisadapter Euro/USA, Japan

Adapter die toestaat elektrische toestellen met eurostekkersysteem te koppelen aan stekdozen in de V.S, en Japan. Geschikt voor alle Europese landen met uitzondering van G.B.

- Compatibel met Euro-stekkers type C (CEE 7/16) en contourstekkers type C (CEE 7/17).
- Niet geschikt voor 3-polig geaarde stekkers type F (CEE 7/4) of geaarde stekkers type E/F (CEE 7/7).
- De stekkeradapter is geen spannings- en frequentieomzetter.
- Met hogere contactbescherming.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1508450
Code-barre / Barcode	4007123644773
UC/VE	5
Max. Puissance / Max. Vermogen	16 A
Tension nominale d'entrée / Nominale ingangsspanning	230 V
Couleur / Kleur	noir / zwart



Adaptateur secteur de voyage USA/prise Euro


Adaptateur pour le raccordement d'appareils électriques avec système de branchement bipolaire des USA dans les pays avec système de branchement euro. Pour tous les pays européens, excepté l'Angleterre.

- Cet adaptateur de voyage n'est pas un transformateur ni un convertisseur de fréquences.
- Avec fusible 2,5 A.

Reisadapter USA/Euro

Adapter voor het aansluiten van elektrische apparaten met 2-polige stekker uit de VS, in landen met een eurostekkersysteem, voor alle Europese landen behalve het VK.

- De stekkeradapter is geen spannings- en frequentieomzetter.
- Met 2,5 A zekering.

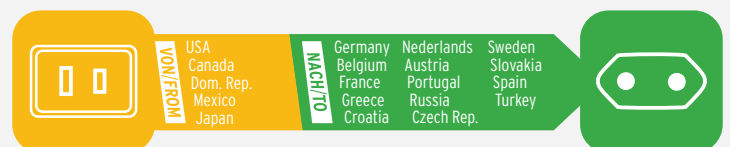

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1508500010
Code-barre / Barcode	4007123645848
UC/VE	5
Max. Puissance / Max. Vermogen	2,5 A
Tension nominale d'entrée / Nominale ingangsspanning	230 V
Couleur / Kleur	noir / zwart



Adaptateur secteur de voyage prise avec terre/Australie-Chine


Adaptateur pour le raccordement d'appareils électriques à système de connexion avec contact de protection - en pays avec système de connexion type Australie ou Chine.

- Cet adaptateur de voyage n'est pas un transformateur ni un convertisseur de fréquences.
- Avec fusible 10 A.
- Protection renforcée contre les contacts directs.

Reisadapter veiligheidscontact/Australië, China

Adapter voor de aansluiting van elektrische apparaten met Australië of China stekkersysteem met aarding.

- De steckeradapter is geen spannings- en frequentieomzetter.
- Met 10 A zekering.
- Met hogere contactbescherming.

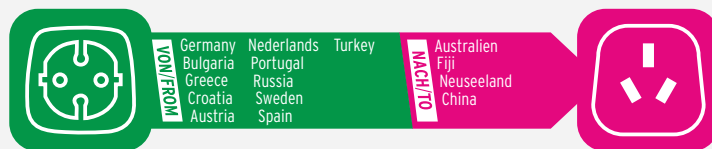

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1508440
Code-barre / Barcode	4007123644780
UC/VE	5
Max. Puissance / Max. Vermogen	10 A
Tension nominale d'entrée / Nominale ingangsspanning	230 V
Couleur / Kleur	noir / zwart



Adaptateur secteur de voyage Australie-Chine/ prise avec terre

Adaptateur permettant de connecter des appareils électriques munis de fiches avec mise à la terre d'Australie ou de Chine, dans les pays utilisant un système de prise avec mise à la terre, comme par exemple : DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- Cet adaptateur de voyage n'est pas un transformateur ni un convertisseur de fréquences.
- Avec fusible 10 A.

Reisadapter Australië, China/Gearde

Adapter voor het aansluiten van elektrische apparaten met gearde stecker uit Australië/China, in landen met veiligheidsstopcontacten zoals in DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- De steckeradapter is geen spannings- en frequentieomzetter.
- Met 10 A zekering.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1508510
Code-barre / Barcode	4007123170715
UC/VE	5
Max. Puissance / Max. Vermogen	10 A
Tension nominale d'entrée / Nominale ingangsspanning	230 V
Couleur / Kleur	noir / zwart

Smart Home

Smart Home

brennenstuhl®Connect WiFi Projecteur brennenstuhl®Connect WiFi spot	74
brennenstuhl®Connect Prise WiFi brennenstuhl®Connect WiFi Stekkerdoos	78
brennenstuhl®Connect WiFi détecteur de fumée et de chaleur brennenstuhl®Connect WiFi rook- en hittemelder	79
brennenstuhl®Connect Zigbee Gateway brennenstuhl®Connect Zigbee Gateway	80
brennenstuhl®Connect Zigbee thermostat brennenstuhl®Connect Zigbee thermostaat	81

brennenstuhl® CONNECT

Pour une maison intelligente - sans passerelle

Le système brennenstuhl®Connect, avec ses produits WiFi intelligents et compatibles avec les réseaux, confère de l'intelligence aux prises normales ou aux appareils connectés grâce à leur technologie. Les produits WiFi sont utilisés comme des prises intermédiaires intelligentes.

Les appareils connectés peuvent être facilement commandés par la voix avec **Amazon Alexa** ou **Google Assistant**.

Intégrés dans un système intelligent, les produits WiFi soutiennent efficacement la gestion de l'énergie, permettent la commutation automatique et programmée des appareils électriques connectés et optimisent la consommation d'énergie.

Les produits WiFi fonctionnent sans hub ou passerelle supplémentaire. Un routeur WLAN normal et l'application gratuite **brennenstuhl®Connect App** suffisent pour faire fonctionner les produits WiFi, qui peuvent être installés et configurés rapidement et facilement.

Les produits WiFi sont compatibles avec les routeurs de toutes marques. Lors de la connexion, il suffit de veiller à sélectionner la bande 2,4 GHz du routeur. Le 2,4 GHz correspond à la norme WLAN.

Voor een slim huis - zonder gateway

Het brennenstuhl®Connect systeem met intelligente, netwerkgeschikte WiFi-producten geven met hun technologie intelligentie aan normale stopcontacten of aangesloten apparaten.

De WiFi-producten worden gebruikt als intelligente tussenstekkers.

De aangesloten apparaten kunnen eenvoudig worden bediend via spraakbesturing met **Amazon Alexa** of **Google Assistant**.

Geïntegreerd in een slim systeem ondersteunen de WiFi-producten op doeltreffende wijze het energiebeheer, maken ze automatische, tijdgestuurde schakeling van aangesloten elektrische apparaten mogelijk en optimaliseren ze het stroomverbruik.

De WiFi-producten werken zonder extra hub of gateway. Een normale WLAN-router en de gratis **brennenstuhl®Connect app** zijn alles wat nodig is voor de bediening van de wifi-producten, die snel en eenvoudig kunnen worden ingesteld en geconfigureerd.

De WiFi-producten zijn compatibel met routers van alle merken. Bij het aansluiten hoeft u er alleen maar op te letten dat u de 2,4 GHz-band van de router selecteert. De 2,4 GHz komt overeen met de WLAN-norm.



Télécommande simple avec application

Contrôlez votre maison de n'importe où et à tout moment avec votre smartphone grâce à l'application gratuite brennenstuhl®Connect.

Eenvoudige afstandsbediening met app

Bedien uw huis altijd en overal met uw smartphone via de gratis brennenstuhl®Connect app.



Horaires flexibles et fonction de minuterie

La fonction de minuterie vous permet d'automatiser les programmes quotidiens et hebdomadaires.

Flexibele schema's en timerfunctie

Met de timerfunctie kunt u dagelijkse en wekelijkse schema's automatiseren.




Commande vocale

En quelques clics dans les applications respectives, vous pouvez bénéficier du service vocal Alexa d'Amazon et de Google Assistant.

Spraak commando

Met slechts een paar klikken in de respectieve apps kunt u profiteren van Alexa Voice Service van Amazon en van Google Assistant.

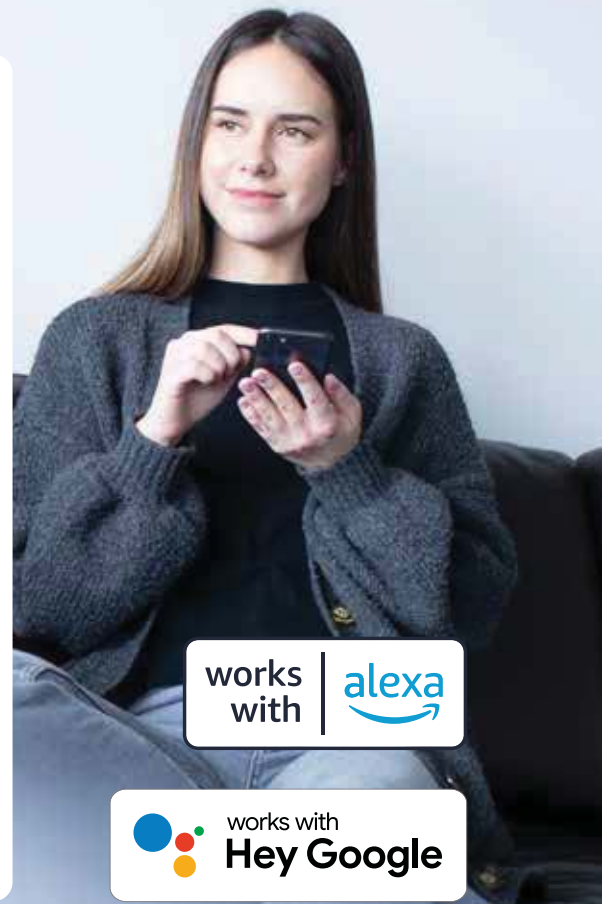

works with | alexa

works with
Hey Google

Une seule application. Pas de frontières. Une maison intelligente. Eén app. Geen grenzen. Een slim huis.

Commuter intelligemment.

Garder le contrôle en toute simplicité.

Slim schakelen.

Blijf gewoon de baas.



Éclairer intelligemment.

L'ambiance parfaite pour l'intérieur et l'extérieur.

Slimme verlichting.

De perfecte ambiance voor binnen en buiten.



Chauffer intelligemment.

Économiser intelligemment de l'énergie et se sentir bien.

Slimme verwarming.

Bespaar slim energie en voel je goed.




Combiner intelligemment.

Plus de confort grâce à des routines intelligentes.

Combineer slim.

Meer comfort door intelligente routines.

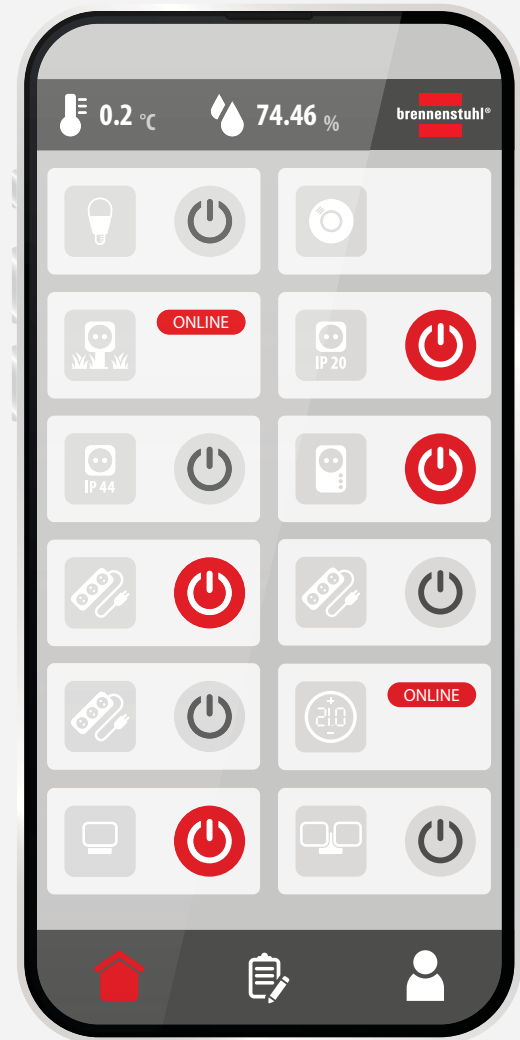

brennenstuhl®Connect Smart Home App

Application gratuite pour iOS et Android

Mise en service simple et commande à distance de partout et à tout moment par smartphone avec l'application gratuite brennenstuhl®Connect.

Gratis app voor iOS en Android

Eenvoudige inbedrijfstelling en afstandsbediening overal en altijd via de smartphone met de gratis brennenstuhl®Connect app



Google and Google Play are trademarks of Google LLC. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. App Store is a service mark of Apple Inc.



brennenstuhl®Connect LED WiFi Projecteur Duo WFD 3050

Pour une utilisation en extérieur, IP 54.

- Spot à LEDs avec des LEDs SMD Everlight super brillantes.
- Idéal pour l'éclairage automatique des entrées, des allées ou des abris de voiture. ou des abris de voiture ainsi qu'un moyen de dissuasion contre les cambriolages et les vols.
- Mise en service et contrôle faciles avec l'application gratuite brennenstuhl®Connect et le module WiFi intégré.
- Contrôle de diverses fonctions d'éclairage via l'application brennenstuhl®Connect :
 - Réglage progressif de l'intensité lumineuse.
 - Réglage continu de la température de la lumière, du blanc froid au blanc chaud.
 - Minuterie et compte à rebours.
 - Enregistrements d'événements.
 - Réverbération programmée.
- Contrôle vocal via Amazon Alexa ou Google Assistant.
- La tête du projecteur peut être orientée horizontalement et verticalement.

En outre, pour les modèles avec réglages PIR via Wifi :

- Portée de détection jusqu'à 12m, avec un angle de couverture de 120°.
- Sensibilité du capteur jour/nuit et durée d'éclairage de 5sec à 60min.

brennenstuhl®Connect LED WiFi Duo spot WFD 3050


Voor gebruik buiten, IP 54.

- LED schijnwerper met super heldere Everlight SMD LED's.
- Ideaal voor automatische verlichting van opritten, opritten of carports of carports en ook een afschrikmiddel tegen inbraak en diefstal.
- Eenvoudige inbedrijfstelling en bediening met gratis brennenstuhl®Connect app en geïntegreerde WiFi-module.
- Bediening van verschillende lichtfuncties via brennenstuhl®Connect App:
 - Traploze aanpassing van de lichtintensiteit.
 - Traploze aanpassing van de lichttemperatuur van koud wit naar warm wit.
 - Timer en aftellen.
 - Event records.
 - Geprogrammeerde nagloei.
- Spraakbesturing via Amazon Alexa of Google Assistant.
- Spotlight kop kan horizontaal en verticaal gedraaid worden.

Ook voor modellen met PIR instellingen via Wifi:

- Detectiebereik tot 12m, met 120° bereikhoek.
- Dag/nacht sensor gevoeligheid en licht duur 5sec tot 60min.




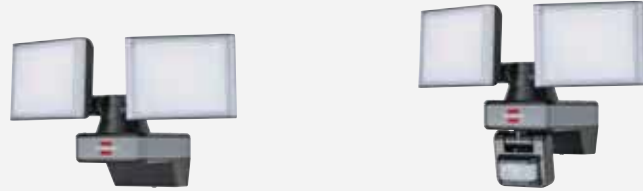

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1179060000	1179060010
Code-barre / Barcode	4007123674701	4007123674718
UC/VE	1	1
Compatibilité / Compatibiliteit	brennenstuhl®Connect	brennenstuhl®Connect
Fréquence radio / Radiofrequentie	2,4 GHz	2,4 GHz
Couverture radio / Draadloos bereik	70 m	70 m
Flux lumineux / Lichtstroom	3500 lm	3500 lm
Consommation électrique / Stroomverbruik	29.2 W	29.2 W
Classe d'efficacité énergétique / Energie-efficiëntieklasse	E	E
Efficacité lumineuse / Rendement van de lamp	121 lm/W	121 lm/W
Min. température de couleur / Min. kleurtemperatuur	3000 K	3000 K
Max. température de couleur / Max. kleurtemperatuur	6500 K	6500 K
Indice de rendu des couleurs / Kleurweergave-index	84	84
Indice de rendu des couleurs / Kleurweergave-index	80-89 (classe 1B) / 80-89 (klasse 1B)	80-89 (classe 1B) / 80-89 (klasse 1B)
Couleur de lumière / Fluorescerende kleur	blanc / wit	blanc / wit
Durée de vie / Levenslang	46000 h	46000 h
E c 1000 h / E c 1000 h	29 kWh	29 kWh
Avec détecteur de mouvement / Met bewegingsmelder	–	✓
Max. gamme de détection / Max. detectiebereik		12 m
Min. durée de fonctionnement / Min. gebruikscyclus		5 s
Max. durée de fonctionnement / Max. gebruikscyclus		60 min
Fréquence nominale / Nominale frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz
Min.-Max. Tension d'entrée nominale / Min.-Max. Nominale ingangsspanning	220 V-250 V	220 V-250 V
Indice de résistance aux chocs (IK) / Slagvastheid	IK07	IK06
Classe de protection / Beschermingsklasse	I	I
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP54	IP54
Couleur / Kleur	noir / zwart	noir / zwart





brennenstuhl®Connect LED WiFi Projecteur WF 2050

Pour une utilisation en extérieur, IP 54.

- Spot à LEDs avec des LEDs SMD Everlight super brillantes.
- Idéal pour l'éclairage automatique des entrées, des allées ou des abris de voiture. ou des abris de voiture ainsi qu'un moyen de dissuasion contre les cambriolages et les vols.
- Mise en service et contrôle faciles avec l'application gratuite brennenstuhl®Connect et le module WiFi intégré.
- Contrôle de diverses fonctions d'éclairage via l'application brennenstuhl®Connect :
 - Réglage progressif de l'intensité lumineuse.
 - Réglage continu de la température de la lumière, du blanc froid au blanc chaud.
 - Minuterie et compte à rebours.
 - Enregistrements d'événements.
 - Réverbération programmée.
- Contrôle vocal via Amazon Alexa ou Google Assistant.
- La tête du projecteur peut être orientée horizontalement et verticalement.

En outre, pour les modèles avec réglages PIR via Wifi :

- Portée de détection jusqu'à 12m, avec un angle de couverture de 120°.
- Sensibilité du capteur jour/nuit et durée d'éclairage de 5sec à 60min.

brennenstuhl®Connect LED WiFi Duo spot WF 2050


Voor gebruik buiten, IP 54.

- LED schijnwerper met super heldere Everlight SMD LED's.
- Ideaal voor automatische verlichting van opritten, opritten of carports of carports en ook een afschrikmiddel tegen inbraak en diefstal.
- Eenvoudige inbedrijfstelling en bediening met gratis brennenstuhl®Connect app en geïntegreerde WiFi-module.
- Bediening van verschillende lichtfuncties via brennenstuhl®Connect App:
 - Traploze aanpassing van de lichtintensiteit.
 - Traploze aanpassing van de lichttemperatuur van koud wit naar warm wit.
 - Timer en aftellen.
 - Event records.
 - Geprogrammeerde nagloei.
- Spraakbesturing via Amazon Alexa of Google Assistant.
- Spotlight kop kan horizontaal en verticaal gedraaid worden.

Ook voor modellen met PIR instellingen via Wifi:

- Detectiebereik tot 12m, met 120° bereikhoek.
- Dag/nacht sensor gevoeligheid en licht duur 5sec tot 60min.



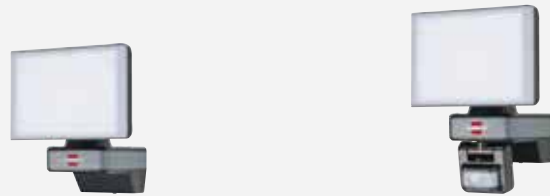

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1179050000	1179050010
Code-barre / Barcode	4007123674688	4007123674695
UC/VE	1	1
Compatibilité / Compatibiliteit	brennenstuhl®Connect	brennenstuhl®Connect
Fréquence radio / Radiofrequentie	2,4 GHz	2,4 GHz
Couverture radio / Draadloos bereik	70 m	70 m
Flux lumineux / Lichtstroom	2400 lm	2400 lm
Consommation électrique / Stroomverbruik	19.5 W	19.5 W
Classe d'efficacité énergétique / Energie-efficiëntieklasse	E	E
Efficacité lumineuse / Rendement van de lamp	120 lm/W	120 lm/W
Min. température de couleur / Min. kleurtemperatuur	3000 K	3000 K
Max. température de couleur / Max. kleurtemperatuur	6500 K	6500 K
Indice de rendu des couleurs / Kleurweergave-index	84	84
Indice de rendu des couleurs / Kleurweergave-index	80-89 (classe 1B) / 80-89 (classe 1B)	80-89 (classe 1B) / 80-89 (classe 1B)
Couleur de lumière / Fluorescerende kleur	blanc / wit	blanc / wit
Durée de vie / Levenslang	46000 h	46000 h
E c 1000 h / E c 1000 h	19.5 kWh	20 kWh
Avec détecteur de mouvement / Met bewegingsmelder	-	✓
Max. gamme de détection / Max. detectiebereik		12 m
Min. durée de fonctionnement / Min. gebruikscyclus		5 s
Max. durée de fonctionnement / Max. gebruikscyclus		60 min
Fréquence nominale / Nominale frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz
Min.-Max. Tension d'entrée nominale / Min.-Max. Nominale ingangsspanning	220 V-250 V	220 V-250 V
Indice de résistance aux chocs (IK) / Slagvastheid	IK07	IK06
Classe de protection / Beschermingsklasse	I	I
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP54	IP54
Couleur / Kleur	noir / zwart	noir / zwart





brennenuhl®Connect Prise WiFi WA 3000

Pilotez votre domicile de n'importe quel lieu et n'importe quand avec votre smartphone ou votre tablette grâce à l'application gratuite brennenuhl®Connect.

- Pilotez les appareils électriques à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette.
- Pilotez votre domicile depuis n'importe quel lieu grâce à l'accès à distance.
- Mise en service et contrôle simples grâce à l'application gratuite brennenuhl®Connect.
- Minuterie avec programme journalier et hebdomadaire.
- Pilotage simplifié d'appareils allant jusqu'à 3000 W, en extérieur.

brennenuhl®Connect WiFi-stekkerdoos WA 3000

Eenvoudige bediening vanop afstand met app. Bedien uw huis van overal en op elk moment met uw smartphone of tablet via de gratis brennenuhl®Connect App.

- Bedien elektrische apparaten via smartphone of tablet.
- Schakel van overal met Remote Access.
- Eenvoudige ingebruikname en bediening met de gratis brennenuhl®Connect App.
- Timer met dag- en weekprogramma.
- Comfortabele bediening van apparaten tot 3000 W buitenshuis.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1294861	1294851
Code-barre / Barcode	4007123665242	4007123665204
UC/VE	1	1
Compatibilité / Compatibiliteit	brennenuhl®Connect	brennenuhl®Connect
Fréquence radio / Radiofrequentie	2,4 GHz	2,4 GHz
Couverture radio / Draadloos bereik	40 m	40 m
Fréquence nominale / Nominale frequentie	50 Hz	50 Hz
Max. capacité de commutation / Max. Schakelvermogen	3000 W	3000 W
Tension nominale d'entrée / Nominale ingangsspanning	230 V	230 V
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP44	IP20
Couleur / Kleur	noir / zwart	blanc / wit





brennenstuhl®Connect WiFi détecteur de fumée et de chaleur WRHM01

Protection fiable contre le feu et la formation de fumée : soyez alerté des incendies dès le début.

- Au premier signe de fumée ou d'incendie, une notification d'alarme apparaît immédiatement via l'application grâce à la notification push sur le smartphone.
- Détecteur photoélectrique, testé selon la norme EN 14604.
- Avec détection supplémentaire de la chaleur.
- Signal d'alarme pénétrant 85 dB.
- Notification d'alarme par message push.
- Bip de batterie faible.
- Mise en service et contrôle faciles grâce à l'application gratuite brennenstuhl®Connect.
- Piles incluses.
- Matériel de montage inclus.

brennenstuhl®Connect WiFi rook- en hittemelder WRHM01

Betrouwbare bescherming bij brand en rookontwikkeling: waarschuwt u tijdig in geval van brand.

- Bij het eerste teken van rook of brand verschijnt er onmiddellijk een alarmmelding via de app dankzij push notificatie naar de smartphone.
- Foto-elektrische detector, getest volgens EN 14604.
- Met extra warmtedetectie.
- doordringend alarmsignaal 85 dB.
- Alarm melding via push bericht.
- Lage batterij piepton.
- Eenvoudige inbedrijfstelling en bediening met de gratis brennenstuhl®Connect app.
- Batterijen inbegrepen.
- Montagemateriaal inbegrepen.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1290090
Code-barre / Barcode	4007123664665
UC / VE	1
Volume / Volume	85 dB(A)
Nombre de piles/ batteries / Aantal batterijen	2
Type de batterie / Batterij type	Mignon AA LR6
Technologie batterie / Batterij technologie	Alcaline / Alkaline
Compatibilité / Compatibiliteit	brennenstuhl®Connect
Fréquence radio / Radiofrequentie	2,4 GHz
Couverture radio / Draadloos bereik	30 m
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP20
Couleur / Kleur	blanc / wit



brennenstuhl®Connect Zigbee Gateway

Contrôle pratique des produits brennenstuhl®Connect Zigbee.

- Contrôle pratique des produits Zigbee de brennenstuhlConnect.
- Mise en service et contrôle faciles via l'application gratuite brennenstuhl®Connect.
- Commandez, par exemple, les thermostats de radiateur via l'application, même en déplacement.
- Il suffit de se connecter au routeur via le WiFi.
- La passerelle Zigbee peut être placée à différents endroits.

brennenstuhl®Connect Zigbee Gateway

Handige bediening van brennenstuhl®Connect Zigbee producten.

- Handige bediening van brennenstuhlConnect Zigbee producten.
- Eenvoudige inbedrijfstelling en bediening via de gratis brennenstuhl®Connect app.
- Bedien bijv. radiatorthermostaten via app, zelfs als u onderweg bent.
- Gewoon verbinding maken met de router via WiFi.
- De Zigbee gateway kan op verschillende plaatsen worden geplaatst.

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1294060
Code-barre / Barcode	4007123672059
UC/VE	1
Compatibilité / Compatibiliteit	brennenstuhl®Connect
Fréquence radio / Radiofrequentie	2,4 GHz
Couverture radio / Draadloos bereik	100 m
Couleur / Kleur	blanc / wit



brennenstuhl®Connect Zigbee thermostat de radiateur

Réglez la température des pièces de n'importe où grâce à notre application gratuite brennenstuhl®Connect.

- Sécurité dans tous les domaines, économie d'énergie et confort accru en même temps.
- Contrôle pratique de la température du radiateur dans le monde entier via l'application gratuite brennenstuhl®Connect.
- Fonction fenêtrée ouverte : pour abaisser la température grâce à la détection de la fenêtre ouverte.
- La passerelle Zigbee de Brennenstuhl est nécessaire pour configurer et contrôler le thermostat du radiateur.
- Fonctionnement automatique (via l'appli) ou manuel classique possible.
- Requête sur la température réelle / cible.
- Valeurs de température réglables de 5 à 30°C avec affichage LCD couleur.
- Pile 2 x 1,5 AA Mignon incluse (durée de vie de la pile : environ 1 an).

brennenstuhl®Connect Zigbee radiatorthermostaat

Regel de kamertemperatuur overal met onze gratis brennenstuhl®Connect app.

- Veiligheid op alle gebieden, bespaart energie en verhoogt tegelijkertijd het comfort.
- Wereldwijd comfortabele regeling van de radiatortemperatuur via de gratis brennenstuhl®Connect app.
- Raam open functie: om de temperatuur te verlagen dankzij de detectie van open ramen.
- De Brennenstuhl Zigbee Gateway is nodig om de radiatorthermostaat in te stellen en te bedienen.
- Automatische bediening (via app) of klassieke handmatige bediening mogelijk.
- Actuele / doeltemperatuur query.
- Temperatuurwaarden instelbaar van 5-30°C met LCD-kleurendisplay.
- Incl. batterij 2 x 1,5 AA Mignon (levensduur van de batterij: ca. 1 jaar).



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1294070
Code-barre / Barcode	4007123672066
UC/VE	1
Tension de la batterie / Batterijspanning	1.5 V
Nombre de piles/ batteries / Aantal batterijen	2
Type de batterie / Batterij type	Mignon AA LR6
Technologie batterie / Batterij technologie	Alcaline / Alkaline
Compatibilité / Compatibiliteit	brennenstuhl®Connect
Fréquence radio / Radiofrequentie	2,4 GHz
Couverture radio / Draadloos bereik	30 m
Couleur / Kleur	blanc / wit





selon/volgens
DIN EN 60529
 (IEC 60529 / VDE 0470-1)

Normes de protections

Veiligheidsnormen

IP

Lettres de code
 Protection internationale
Code letters
 Internationale bescherming

5

Premier numéro de code
 Protection contre les corps étrangers solides
Eerste codenummer
 Bescherming tegen vaste vreemde voorwerpen

4

Deuxième numéro de code
 Protection contre l'eau
Tweede codenummer
 Bescherming tegen water

0	Aucune protection contre le contact, aucune protection contre les corps étrangers solides	Geen bescherming tegen aanraking, geen bescherming tegen vaste vreemde voorwerpen
1	Protection contre le contact avec la main sur une grande surface, protection contre les corps étrangers avec $\varnothing > 50$ mm	Bescherming tegen contact met de hand met een groot oppervlak, bescherming tegen vreemde voorwerpen met $\varnothing > 50$ mm
2	Protection contre le contact avec les doigts, protection contre les corps étrangers de $\varnothing > 12,5$ mm	Bescherming tegen aanraking met de vingers, bescherming tegen vreemde voorwerpen met $\varnothing > 12,5$ mm
3	Protection contre le contact avec des outils, des fils ou similaires de $\varnothing > 2,5$ mm, protection contre les corps étrangers de $\varnothing > 2,5$ mm.	Bescherming tegen contact met gereedschap, draden en dergelijke met $\varnothing > 2,5$ mm, bescherming tegen vreemde voorwerpen met $\varnothing > 2,5$ mm
4	comme 3, mais $\varnothing > 1$ mm	als 3, maar $\varnothing > 1$ mm
5	Protection contre le contact, protection contre l'accumulation de poussière à l'intérieur	Bescherming tegen aanraking, bescherming tegen stofophoping binnenin
6	Protection complète contre le contact, protection contre la pénétration de la poussière	Volledige bescherming tegen aanraking, bescherming tegen het binnendringen van stof

0	Pas de protection de l'eau	Geen bescherming tegen water
1	Protection contre les gouttes d'eau tombant verticalement	Bescherming tegen verticaal vallende waterdruppels
2	Protection contre les gouttes d'eau tombant en diagonale, quel que soit l'angle. jusqu'à 15° de la verticale	Bescherming tegen waterdruppels die schuin vallen uit elke hoek tot 15° van de verticale
3	Protection contre les gouttes d'eau tombant obliquement de n'importe quel angle jusqu'à 60° de la verticale	Bescherming tegen schuin vallende waterdruppels vanuit elke hoek tot 60° van de verticale
4	Protection contre les projections d'eau de toutes les directions	Bescherming tegen spatwater uit alle richtingen
5	Protection contre le jet d'eau (buse) depuis n'importe quel angle	Bescherming tegen waterstraal (sproeier) vanuit elke hoek
6	Protection contre la pénétration de l'eau en cas de jet d'eau puissant	Bescherming tegen het binnendringen van water in geval van een sterke waterstraal
7	Protection contre la pénétration de l'eau en cas d'immersion temporaire	Bescherming tegen het binnendringen van water in geval van tijdelijke onderdompeling
8	Protection contre la pénétration de l'eau en cas de submersion permanente, exigence après consultation entre l'utilisateur et le fabricant	Bescherming tegen het binnendringen van water in geval van permanente onderdompeling, eis na overleg tussen gebruiker en fabricant

IP 20
 couvert
 afgedekt

IP 40
 protection contre corps solides
 beveiligd tegen vreemde objecten

IP 44
 protection contre éclaboussures et des éclaboussures
 beveiligd tegen vreemde objecten en spuitwater

IP 54
 protection contre la poussière et des éclaboussures
 beveiligd tegen stof en spuitwater

IP 55
 protection contre la poussière et des projections d'eau
 beveiligd tegen stof en waterstraal

IP 56
 protection contre la poussière et étanche à l'eau
 beveiligd tegen stof en waterdicht

IP 65
 étanche à la poussière et aux projections d'eau
 stofdicht en beveiligd tegen waterstraal

IP 67
 étanche à la poussière et à l'eau en cas d'immersion temporaire
 stof- en waterdicht tijdens tijdelijke onderdompeling

IP 68
 étanche à la poussière et à l'eau sous pression
 stof- en drukwaterdicht

Enrouleurs • Cassettes de câble

Kabelhaspels • Kabelboxen

Enrouleurs Brobusta® Brobusta® Kabelhaspels	86
Enrouleurs Garant® Garant® Kabelhaspels	94
Enrouleurs Garant® S Garant® S Kabelhaspels	110
Enrouleurs Jardin Garant® G Garant® G Tuinhaspels	112
Distribution électrique X-Gum X-Gum Kabelhaspels	116
Enrouleurs de câble automatique Automatische kabelhaspels	118
Cassettes de câble Kabelboxen	119



Le petit mémento de l'acheteur de câble

Het kleine boekje voor de kabelklant

H 0 5 V V - F 3 G 1, 5

1 2 3 4 5 6 7 8

1 DÉTERMINATION

H = Ligne harmonisée
A = Ligne reconnue au niveau national

BESTEMMING

H = Geharmoniseerde leiding
A = Nationaal erkende leiding nationaal erkende leiding

2 TENSION NOMINALE (V)

03 = 300 / 300 V
05 = 300 / 500 V
07 = 450 / 750 V

NOMINALE SPANNING (V)

03 = 300 / 300 V
05 = 300 / 500 V
07 = 450 / 750 V

3 GAINÉ ISOLANTE

V = PVC
V3 = PVC, résiste au froid jusqu'à -35°
R = Caoutchouc naturel
S = Caoutchouc silicone
B = Caoutchouc synthétique

ISOLATIEBEKLEDINGEN

V = PVC
V3 = PVC, Resistent tot -35 °C
R = Natuurlijke of synthetische rubber
S = Silicone rubber
B = Synthetische rubber

4 GAINÉ

V = PVC
V3 = PVC, résiste au froid jusqu'à -35°
R = Caoutchouc naturel
N = Caoutchouc néoprène
J = Tresse en fibre de verre
T = Tresse textile
Q = Polyuréthane

MANTEL

V = PVC
V3 = PVC, Resistent tot -35 °C
R = Natuurlijke of synthetische rubber
N = Neopreen rubber
J = Glasvezelvluchtwerk
T = Textielvluchtwerk
Q = Polyurethaan

5 TYPE DE CONDUCTEUR

U = Conducteur unifilaire rond
R = Conducteur multifilaire rond
K = A fils de faible diamètre pour installation fixe
F = A fils de faible diamètre pour lignes mobiles
H = A fils de diamètre extrêmement faible pour lignes mobiles
Y = Fil torsadé de type LAN

SPORT KERN

U = Ronde kern met één draad
R = Ronde kern met meer draad
K = Fijnradig voor vaste installatie
F = Fijnradig voor bewegende installatie
H = Zeer fijnradig voor bewegende leidingen
Y = LAN-litze

6 NOMBRE DE BRINS

AANTAL DRADEN

7 TERRE

G = Avec brin jaune-vert
X = Sans brin jaune-vert

AARDLEIDING

G = Meg groen-gele draad
X = Zonder groen-gele draad

8 SECTION DU CONDUCTEUR in mm²

KERNDIAMETER in mm²

9 FORMES SPÉCIALES/AJOUTS dans la désignation du câble

AT = Norme nationale spécifique à l'Autriche
K35 = Résiste au froid jusqu'à -35°

BIJZONDERE VORMEN/AANVULLING m.b.t. de kabelaanuiding

AT = landspecifieke norm uit Oostenrijk
K35 = Resistent tot -35 °C



Choisissez les fils électriques adaptés à vos exigences

De juiste kabel voor elk gebruik



BREmaxX®-PUR (câble BQ)

Utilisation extérieure permanente.

Mécaniquement extrêmement résistant et anti-abrasion. Résistant aux intempéries, et aux acides et à l'acidité. Résistant au froid jusqu'à -40 °C. Gaine en polyuréthane.

IP 44

BREmaxX®-PUR (BQ kabel)

Voor langdurig gebruik buiten.

Mechanisch hoge weerstand en slijtvast. Ongevoelig voor microorganismen, weersomstandigheden en zuren. Resistent tot -40 °C. Mantel van polyurethaan.



Câble RN

Utilisation extérieure permanente.

Bestand tegen olieën, en zuren. De binnenisolatie is gemaakt van synthetische rubber. De buitenisolatie van neopreen.

IP 44

RN kabel

Voor langdurig gebruik buiten.

Résistant à l'huile.
Gaine isolante en caoutchouc néoprène.



BREmaxX® (câble V3V3)

N07: Utilisation extérieure permanente.

N05: Pour l'utilisation rapide en plein air.

Modèle résistant à l'huile. Présente une résistance mécanique élevée, résiste au froid jusqu'à -35°.
Gaine en matière synthétique spéciale hautement flexible.

IP 44

BREmaxX® (V3V3 kabel)

N07: Voor langdurig gebruik buiten.

N05: Voor kortstondig gebruik buiten.

High Oliebestendig. Mechanisch zeer hoog belastbaar.
Resistent tot -35 °C. Buitenisolatie van hoogflexibele speciaalkunststof.



Câble RR

Utilisation intérieure et extérieure de courte durée.

Modèle avec gaine et brin unique en caoutchouc flexible naturel.

IP 44

RR kabel

Voor kortstondig gebruik buiten toegestaan.

De uitvoering voor hogere belasting. Binnen- en buitenisolatie rubber.



Câble VV (IP44)

Extérieur temporaire et limité dans le temps Utilisation en extérieur.

Pour une contrainte mécanique moyenne.
La gaine et la couverture isolante du noyau unique sont en plastique.

IP 44

VV kabel (IP44)

Tijdelijk en beperkt gebruik buitenshuis.

Voor gemiddelde mechanische spanning.
Mantel en isolerende bekleding van de enkele kern zijn van kunststof.



Câble VV

Utilisation intérieure.

Le modèle standard pour une charge normale.
La gaine et le brin unique sont en matière synthétique.

VV kabel

For normal use in dry conditions.

De standaard uitvoering voor normale belasting en voor gebruik in droge ruimten.

BROBUSTA®



Enrouleurs de câble de chantier

Le tambour de câble de chantier Brobusta® convainc par sa qualité et sa sécurité dans tous les domaines. Le touret de câble est idéal pour une utilisation exigeante sur les chantiers et à l'extérieur. Il convainc également par les caractéristiques suivantes :

Kabelhaspel bouwplaats

De Brobusta® bouwplaatskabelhaspel overtuigt door zijn kwaliteit en veiligheid op alle gebieden.

De kabeltrommel is ideaal voor veeleisend gebruik op bouwterreinen en buitenshuis. Het overtuigt ook met de volgende kenmerken:

Aperçu du produit / Productoverzicht

Cadre porteur

Cadre de transport particulièrement stable, revêtu par poudre, pour une stabilité parfaite et sûre.

Steunframe

Bijzonder stabiel, gepoedercoat draagframe voor een perfecte en veilige stand.

Poignée ergonomique

Pour un transport facile et confortable.

Ergonomische handgreep

Voor gemakkelijk en comfortabel vervoer.

Poignée tournante pliante

Pour enrouler et dérouler le câble confortablement et facilement.

Inklapbare draaigreep

Voor het comfortabel en gemakkelijk op- en afrollen van de kabel.

Câble de chantier

Le câble RN est homologué pour les conditions de construction difficiles selon VDE 0100 partie 704.

Site kabel

De RN-kabel is goedgekeurd voor moeilijke bouwomstandigheden volgens VDE 0100 deel 704.

Corps du tambour

Corps du tambour en caoutchouc spécial très résistant à la rupture.

Haspel

Haspel gemaakt van hoog speciaal rubber.

Protection contre la surchauffe

Voyant lumineux en cas de surchauffe et de surcharge.

Oververhitting bescherming

Indicatielampje voor oververhitting en overbelasting.

Prises de courant à contact de protection

Protégées contre les projections d'eau, avec couvercles à fermeture automatique.

Beschermende contactdozen

Spatwaterdicht, met zelfsluitende deksels.



Versions de produits disponibles / Beschikbare productvarianten



Contact rotatif Bretec®

Avec la technique de contact rotatif Bretec®, le tambour de câble tourne sans que l'insert de prise ne tourne également. Ainsi, le câble peut être déroulé même si des appareils électriques sont raccordés, sans que leurs câbles ne se tordent ou ne s'entortillent.

Bretec® draaicontact

Met de Bretec® draaicontact draait de kabeltrommel zonder dat de businzet meedraait. Hierdoor kan de kabel worden afgerold, zelfs wanneer elektrische apparaten zijn aangesloten, zonder dat de kabels daarvan verdraaien of in de knoop raken.



Brobusta® CEE 2 FI IP 44 Enrouleur de câble industriel/de chantier avec chariot

Pour une utilisation permanente à l'extérieur, IP 44.

- Monté sur un châssis de tubes d'acier extrêmement résistant, pulvérisé. Corps du tambour fait en caoutchouc spécial hautement résistant à la rupture.
- Avec poignée rotative rabattable pour un enroulement confortable.
- Large poignée ergonomique en matière isolante moulée.
- Câble RN certifié pour utilisation en milieux difficiles selon VDE 0100, partie 704.
- Prise CEE 400 V/32 A,
 - 1 Prise CEE 400 V/32 A,
 - 1 Prise CEE 400 V/16 A,
 - 4 prises protégées contre jets d'eau 16 A/230 V.
- Avec interrupteur à 4 fiches et protection contre surcharge thermique.
- Coupe-circuit RCD 30 mA,
 - 1 fusible automatique 400 V/16 A 3 pôles,
 - 1 fusible automatique 230 V/16 A.

Brobusta® CEE 2 FI IP 44 kabelhaspel voor nijverheid/bouw op wagen

Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Verrijdbaar op uiterst stabiel frame van gecoat buisstaal. Haspelbehuizing uit speciale, breukvaste rubber.
- Met inklapbare zwengel voor comfortabel oprollen.
- Breed, ergonomisch, en isolerende handgreep.
- De RN-kabel is getest voor zware bouwomstandigheden conform VDE 0100 deel 704.
- 1 CEE-stekker 400 V, 32 A,
 - 1 CEE-stopcontact 400 V, 16 A,
 - 1 CEE-stopcontact 400 V, 32 A,
 - 4 spatwaterdicht stopcontacten 16 A, 230 V.
- Met 4-polige veiligheidsuitschakeling en oververhittingsbescherming.
- FI-veiligheidsschakelaar 30 mA,
 - 1 veiligheids-automaat 400 V, 16 A,
 - 1 veiligheids-automaat 230 V, 16 A.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1319214
Code-barre / Barcode	4007123061259
UC/VE	1
Longueur de câble / Kabellengte	30 m
Type de câble / Kabelbenaming	H07RN-F 5G4,0
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	Néoprène / Rubber-Neopreen
Couleur du câble / Kabelkleur	noir / zwart
Diamètre du tambour / Trommeldiameter	380 mm
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP44



Enrouleur de câble industrie/chantiers Brobusta® CEE 1 IP 44

Pour une utilisation permanente sur les chantiers et en extérieur, IP44.

- Grande poignée ergonomique en plastique isolant.
- Avec poignée pivotante rabattable pour un enroulement confortable.
- Indice de protection IP 44, pour une utilisation permanente à l'extérieur.
- Sur un châssis en tube d'acier particulièrement stable et pratique. Facile à transporter. La forme spéciale empêche le câble de glisser entre le châssis et le corps du tambour. Avec revêtement époxy à chaud.
- Pied renforcé pour une grande stabilité.
- Fiche CEE 400 V/16 A,
 - 8 prises de courant à contact de protection 2P+T, 230 V/16 A.
 - 1 prise CEE 400 V/16 A.

Brobusta® CEE 1 IP 44 kabelhaspel voor industrie/bouw

Voor universeel gebruik buiten en op bouwplaatsen, IP 44.

- Grote ergonomische handgreep van isolerende kunststof.
- Met inklapbaar handvat om gemakkelijk op te rollen.
- Beschermingsklasse IP 44, voor permanent gebruik buitenshuis.
- Op bijzonder stevig, praktisch stalen buizenframe. Gemakkelijk te vervoeren. De speciale vorm voorkomt dat de kabel tussen het frame en het trommelhuis wegglijdt. Met epoxy hete coating.
- Versterkte voet voor hoge stabiliteit.
- CEE-stekker 400 V/16 A,
 - 8 contactdozen 2P+T, 230 V/16 A.
 - 1 CEE contactdoos 400 V/16 A.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1319104010
Code-barre / Barcode	4007123679157
UC / VE	1
Longueur de câble / Kabellengte	40 m
Type de câble / Kabelbenaming	H07RN-F 5G2,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	Néoprène / Rubber-Neopreen
Couleur du câble / Kabelkleur	noir / zwart
Diamètre du tambour / Trommeldiameter	380 mm
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP44



Enrouleur de câble industrie/chantiers Brobusta® FI IP 44

Pour une utilisation permanente sur les chantiers et en extérieur, IP44.

- Large poignée ergonomique en matière isolante moulée.
- Avec poignée rotative rabattable pour un enroulement confortable.
- 4 prises étanches (IP 44), conformes à Cebec, avec protection renforcée contre les contacts directs et d'un disjoncteur thermique.
- Support en tube cintré. Solide, stable et pratique. Facile à porter. Forme étudiée pour empêcher le câble de rester coincé derrière le tambour. Revêtement époxy cuit au four.
- Disjoncteur différentiel 30 mA/16 A/230 V.

Brobusta® FI IP 44 kabelhaspel voor nijverheid/bouw

Voor universeel gebruik buiten en op bouwplaatsen, IP 44.

- Breed, ergonomisch, en isolerende handgreep.
- Met inklapbare zwengel voor comfortabel oprollen.
- 4 stopcontacten IP 44 conform Cebec, met hogere contactbescherming en safety-system tegen thermische oververhitting.
- Stevig, gecentreerd gestel. Solide, praktisch en gemakkelijk te dragen. Het bestudeerde concept verhindert, dat de snoer achter de trommel gekneld geraakt. Gemoffeld gestel.
- Differentieel zekering 30 mA/16 A/230 V.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1311254
Code-barre / Barcode	4007123166916
UC / VE	1
Longueur de câble / Kabellengte	25 m
Type de câble / Kabelbenaming	H07RN-F 3G2,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	Néoprène / Rubber-Neopreen
Couleur du câble / Kabelkleur	rouge / rood
Diamètre du tambour / Trommeldiameter	380 mm
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP44



Enrouleur de câble industrie/chantiers Brobusta® Bretec® IP 44

Pour une utilisation permanente sur les chantiers et en extérieur, IP44.

- Large poignée ergonomique en matière isolante moulée.
- Avec poignée rotative rabattable pour un enroulement confortable.
- 4 prises étanches (IP 44), conformes à Cebec, avec protection renforcée contre les contacts directs et d'un disjoncteur thermique.
- Support en tube cintré. Solide, stable et pratique. Facile à porter. Forme étudiée pour empêcher le câble de rester coincé derrière le tambour. Revêtement époxy cuit au four.
- Support renforcé assurant une position très stable.
- Il assure un déroulement de câble sans contrainte même lorsque des machines électriques sont branchées.

Brobusta® Bretec® IP 44 kabelhaspel voor nijverheid/bouw

Voor universeel gebruik buiten en op bouwplaatsen, IP 44.

- Breed, ergonomisch, en isolerende handgreep.
- Met inklapbare zwengel voor comfortabel oprollen.
- 4 stopcontacten IP 44 conform Cebec, met hogere contactbescherming en safety-systeem tegen thermische oververhitting.
- Stevig, gecentreerd gestel. Solide, praktisch en gemakkelijk te dragen. Het bestudeerde concept verhindert, dat de snoer achter de trommel gekneld geraakt. Gemoffeld gestel.
- De verstevigde voeten, verzekeren een stabiele stand.
- Het verzekert een probleemloos afrollen van de snoer, zonder dwangmatige kabelverwikkelingen. Zelfs probleemloos als de stekkers van elektrische toestellen in de stopcontacten zijn gepluigd.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1312604	1317704
Code-barre / Barcode	4007123061204	4007123061228
UC/VE	1	1
Longueur de câble / Kabellengte	25 m	40 m
Type de câble / Kabelbenaming	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	Néoprène / Rubber-Neopreen	Néoprène / Rubber-Neopreen
Couleur du câble / Kabelkleur	noir / zwart	noir / zwart
Diamètre du tambour / Trommeldiameter	290 mm	320 mm
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP44	IP44



Enrouleur de câble Brobusta® Bretec® IP 44

Pour une utilisation permanente à l'extérieur, IP 44.

- Large poignée ergonomique en matière isolante moulée.
- Avec poignée rotative rabattable pour un enroulement confortable.
- 4 prises étanches (IP 44), conformes à Cebec, avec protection renforcée contre les contacts directs et d'un disjoncteur thermique.
- Support en tube cintré. Solide, stable et pratique. Facile à porter. Forme étudiée pour empêcher le câble de rester coincé derrière le tambour. Revêtement époxy cuit au four.
- Support renforcé assurant une position très stable.
- Il assure un déroulement de câble sans contrainte même lorsque des machines électriques sont branchées.

Brobusta® Bretec® IP 44 kabelhaspel

Voor permanent gebruik buiten, IP 44.

- Breed, ergonomisch, en isolerende handgreep.
- Met inklapbare zwengel voor comfortabel oprollen.
- 4 stopcontacten IP 44 conform Cebec, met hogere contactbescherming en safety-system tegen thermische oververhitting.
- Stevig, gecentreerd gestel. Solide, praktisch en gemakkelijk te dragen. Het bestudeerde concept verhindert, dat de snoer achter de trommel gekneld geraakt. Gemoffeld gestel.
- De verstevigde voeten, verzekeren een stabiele stand.
- Het verzekert een probleemloos afrollen van de snoer, zonder dwangmatige kabelverwikkelingen. Zelfs probleemloos als de stekkers van elektrische toestellen in de stopcontacten zijn geplugd.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1312824
Code-barre / Barcode	4007123061211
UC / VE	1
Longueur de câble / Kabellengte	40 m
Type de câble / Kabelbenaming	H05RR-F 3G2,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	Caoutchouc / Rubber
Couleur du câble / Kabelkleur	noir / zwart
Diamètre du tambour / Trommeldiameter	290 mm
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP44



Enrouleur de câble industrie/chantiers Brobusta® IP 44

Pour une utilisation permanente sur les chantiers et en extérieur, IP44.

- Large poignée ergonomique en matière isolante moulée.
- Avec poignée rotative rabattable pour un enroulement confortable.
- Support en tube cintré. Solide, stable et pratique. Facile à porter. Forme étudiée pour empêcher le câble de rester coincé derrière le tambour. Revêtement époxy cuit au four.
- Support renforcé assurant une position très stable.
- 4 prises étanches (IP 44), conformes à Cebec, avec protection renforcée contre les contacts directs et d'un disjoncteur thermique.

Brobusta® IP 44 kabelhaspel voor nijverheid/bouw

Voor permanent gebruik op bouwterreinen en buitenshuis, IP44.

- Breed, ergonomisch, en isolerende handgreep.
- Met inklapbare zwengel voor comfortabel oprollen.
- Stevig, gecentreerd gestel. Solide, praktisch en gemakkelijk te dragen. Het bestudeerde concept verhinderd, dat de snoer achter de trommel gekneld geraakt. Gemoffeld gestel.
- De verstevigde voeten, verzekeren een stabiele stand.
- 4 stopcontacten IP 44 conform Cebec, met hogere contactbescherming en safety-system tegen thermische oververhitting.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1317724	1317714	1319014
Code-barre / Barcode	4007123117451	4007123104413	4007123061235
UC/VE	1	1	1
Longueur de câble / Kabellengte		40 m	50 m
Type de câble / Kabelbenaming	Sans câble / Zonder kabel	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	Sans câble / Zonder kabel	Néoprène / Rubber-Neopreen	Néoprène / Rubber-Neopreen
Couleur du câble / Kabelkleur		noir / zwart	noir / zwart
Diamètre du tambour / Trommeldiameter	320 mm	320 mm	380 mm
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP44	IP44	IP44





Enrouleur de câble industrie/chantiers Brobusta® G Bretec® IP 44 avec Powerblock

Pour une utilisation permanente sur les chantiers et en extérieur, IP44.

- Large poignée ergonomique en matière isolante moulée.
- Poignée manivelle.
- Support en tube cintré. Solide, stable et pratique. Facile à porter. Forme étudiée pour empêcher le câble de rester coincé derrière le tambour. Revêtement époxy cuit au four.
- Support renforcé assurant une position très stable.
- Il assure un déroulement de câble sans contrainte même lorsque des machines électriques sont branchées.
- Avec bloc à quadruple prise électrique.

Brobusta® G Bretec® IP 44 kabelhaspel voor nijverheid/bouw met contactdozenblok

Voor universeel gebruik buiten en op bouwplaatsen, IP 44.

- Breed, ergonomisch, en isolerende handgreep.
- Zwengel, voor op- en afrollen.
- Stevig, gecentreerd gestel. Solide, praktisch en gemakkelijk te dragen. Het bestudeerde concept verhindert, dat de snoer achter de trommel gekneld geraakt. Gemoffeld gestel.
- De verstevigde voeten, verzekeren een stabiele stand.
- Het verzekert een probleemloos afrollen van de snoer, zonder dwangmatige kabelverwikkelingen. Zelfs probleemloos als de stekkers van elektrische toestellen in de stopcontacten zijn gepluigd.
- Met 4-voudig contactdozenblok.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1317334
Code-barre / Barcode	4007123061266
UC/VE	1
Longueur de câble / Kabellengte	38 m
Longueur câble supplémentaire / Extra kabellengte	2 m
Type de câble / Kabelbenaming	H07RN-F 3G2,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	Néoprène / Rubber-Neopreen
Couleur du câble / Kabelkleur	noir / zwart
Diamètre du tambour / Trommeldiameter	320 mm
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP44



Dévidoir vide Brobusta®

L'auxiliaire de rangement pour tout ce qui s'enroule.

- Tuyau.
- Fil de ligature.

Brobusta® slangopberghaspel leeg

Voor het opbergen van alle oprolbare spullen.

- Slangen.
- Afsluitingsdraad.

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1319000
Code-barre / Barcode	4007123058266
UC/VE	1
Diamètre du tambour / Trommeldiameter	380 mm

GARANT® / GARANT® S



Enrouleurs de câble

Le enrouleur du câble Garant® convainc par sa qualité et son sécurité dans tous les domaines. Avec ses différents modèles et équipements, le tambour de câble convient à tous les domaines d'application, de l'utilisation sur le chantier à l'utilisation autour de la maison. Il convainc par les caractéristiques suivantes :

Kabelhaspels

De Garant® kabelhaspel overtuigt door zijn kwaliteit en veiligheid op alle gebieden. Met zijn verschillende uitvoeringen en uitrustingen is de kabeltrommel geschikt voor elk toepassingsgebied, van gebruik op de bouwplaats tot gebruik rond het huis. Het overtuigt met de volgende kenmerken:

Aperçu du produit / Productoverzicht

Poignée pratique

Disponible en différents modèles pour un guidage parfait du câble lors de l'enroulement et du déroulement.

Praktisch handvat

In verschillende uitvoeringen voor een perfecte kabelgeleiding bij het op- en afrollen.

Protection contre la surchauffe

Voyant lumineux en cas de surchauffe et de surcharge.

Oververhitting bescherming

Indicatielampje voor oververhitting en overbelasting.

Poignée tournante

Une poignée rotative pour un enroulement confortable et facile du câble.

Draaigreep

Een draaihandvat voor comfortabel en gemakkelijk oprollen van de kabel.



Câble de haute qualité

Câble de qualité disponible en différentes longueurs, sections et modèles.

Kabel van hoge kwaliteit

Hoogwaardige kabel in diverse lengtes, doorsneden en uitvoeringen.

Support de transport

Un support stable et robuste (galvanisé) pour une stabilité parfaite et sûre.

Steunframe

Een stabiel en robuust draagframe (gegalvaniseerd) voor een perfecte en veilige stand.

Prises de courant à contact de protection

Prises de courant à contact de protection, au choix avec ou sans couvercles à fermeture automatique.

Beschermende contactdozen

Stopcontacten met aardingscontact, naar keuze met of zonder zelfsluitende afdekkingen.

Corps du tambour

Corps de tambour en plastique spécial résistant à la rupture ou en tôle d'acier galvanisée protégée contre la rouille.

Haspel

Trommelhuis van breukvast speciaal kunststof of van roestbestendig gegalvaniseerd plaatstaal.

Caractéristiques disponibles du produit

Beschikbare productkenmerken



Contact rotatif Bretec®

Avec la technique de contact rotatif Bretec®, le tambour de câble tourne sans que l'insert de prise ne tourne également. Ainsi, le câble peut être déroulé même si des appareils électriques sont raccordés, sans que leurs câbles ne se tordent ou ne s'entortillent.



Cablepilot

Guidage parfait des câbles. Oscille des deux côtés, ce qui permet de le porter et de le suspendre confortablement.



Chargeur USB

Prises de charge USB pour recharger rapidement les appareils à batterie vide comme les smartphones, les tablettes, les écouteurs, etc.

Bretec® draaicontact

Met de Bretec® draaicontact draait de kabeltrommel zonder dat de businzet meedraait. Hierdoor kan de kabel worden afgerold, zelfs wanneer elektrische apparaten zijn aangesloten, zonder dat de kabels daarvan verdraaien of in de knoop raken.

Kabelpilot

Perfect kabelbeheer. Scharniert aan beide zijden voor gemakkelijk dragen en ophangen.

USB lader

USB-oplaadaansluitingen voor het snel opladen van apparaten met een lege batterij, zoals smartphones, tablets, koptelefoons, enz.





Enrouleur de câble Garant® CEE 1 IP 44

Pour une utilisation à l'extérieur.

- Corps du tambour en matière plastique spéciale sur un châssis galvanisé.
- Poignée de transport innovante Cablepilot® pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile.
- Le câble BREMAXX® est extrêmement robuste, utilisable jusqu'à -35°C, résistant aux hydrocarbures et aux ultra-violets ainsi qu'à l'usure.
- Prise CEE 400 V/16 A,
 - 1 Prise CEE 400 V/16 A,
 - 2 prises protégées contre jets d'eau 230 V.
- Prises avec mise à terre séparées pour les différentes phases.
- Avec interrupteur à 3 fiches et protection contre surcharge thermique.

Garant® CEE 1 IP 44 kabelhaspel

Voor universeel gebruik buiten, IP 44.

- Haspel uit breukvast kunststof op roestvrij gegalvaniseerd draagbaar frame.
- Innovatieve handgreep met "cablepilot" voor perfecte kabelgeleiding. Beweegt naar beide kanten, voor soepel dragen en ophangen.
- De BREMAXX® is uiterst stabiel, heel flexibel (zelfs bij -35 °C), oliebestendig, UV-bestendig én schuurbestendig.
- 1 CEE-stekker 400 V/16 A
 - 1 CEE-stopcontact 400 V/16 A,
 - 2 spatwaterdichte stopcontacten 230 V.
- Gearde contactdozen verdeeld over aparte fasen.
- Met 3-polige veiligheidsuitschakeling en oververhittingsbescherming.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1182774130
Code-barre / Barcode	4007123214259
UC/VE	1
Longueur de câble / Kabellengte	25 m
Type de câble / Kabelbenaming	AT-N07V3V3-F 5G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	BREMAXX
Couleur du câble / Kabelkleur	rouge de sécurité / signaalrood
Diamètre du tambour / Trommeldiameter	290 mm
Type de fiche / Systeem stopcontact	CEE 16A 3P+N+T (5p) 400V
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	16 A
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP44

ACCESSOIRES / TOEBEHOREN

Référence / Art.no.	EAN	description / Benaming	pour Référence / voor Art.no.
1081000	4007123642298	Repose-pied pour enrouleur de câble Ø 240/290mm (diamètre du support Ø 18mm) / Fixatieplank voor kabelhaspel Ø 240/290mm (frame Ø18mm)	1182774130



Garant® CEE 2 IP 44 tambour de câble camping/maritime

Pour le camping et l'utilisation permanente en extérieur, IP44.

- Corps du tambour en matière plastique spéciale sur un châssis galvanisé.
- Poignée de transport innovante Cablepilot® pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile.
- Le câble RN est très robuste, résistant aux hydrocarbures et tout particulièrement adapté à un usage professionnel.
- Câble de couleur orange, utile pour prévenir les risques de trébuchement.
- Fiche CEE 230 V/16 A,
– 2 prises CEE 230 V/16 A.
- Avec coupure de sécurité unipolaire et protection contre la surchauffe.

Garant® CEE 2 IP 44 camping/maritieme kabelhaspel

Voor kamperen en permanent buitengebruik, IP44.

- Haspel uit breukvast kunststof op roestvrij gegalvaniseerd draagbaar frame.
- Innovatieve handgreep met "cablepilot" voor perfecte kabelgeleiding. Beweegt naar beide kanten, voor soepel dragen en ophangen.
- De RN-kabel is uiterst robuust, oliebestendig en geschikt voor professioneel gebruik.
- Kabel in signaalkleur oranje, nuttig om potentieel struikelgevaar te voorkomen.
- CEE-Stekker 230 V/16 A,
– 2 stopcontacten CEE 230 V/16 A.
- Met 1-polige veiligheidsschakelaar en oververhittingsbeveiliging.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1182760100
Code-barre / Barcode	4007123673988
UC / VE	1
Longueur de câble / Kabellengte	25 m
Type de câble / Kabelbenaming	H07RN-F 3G2,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	Néoprène / Rubber-Neopreen
Couleur du câble / Kabelkleur	orange / oranje
Diamètre du tambour / Trommeldiameter	290 mm
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP44
Poids du produit (sans emballage) / Productgewicht (zonder verpakking)	6,65 kg

ACCESSOIRES / TOEBEHOREN

Référence / Art.no.	EAN	description / Benaming	pour Référence / voor Art.no.
1081000	4007123642298	Repose-pied pour enrouleur de câble Ø 240/290mm (diamètre du support Ø 18mm) / Fixatieplank voor kabelhaspel Ø 240/290mm (frame Ø18mm)	1182760100



Enrouleur de câble industrie/chantiers Garant® IP 44

Pour une utilisation permanente sur les chantiers et en extérieur, IP44.

- Corps du tambour en matière plastique spéciale sur un châssis galvanisé.
- Poignée de transport innovante Cablepilot® pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile.
- Avec poignée rotative pour un enroulement facile.
- Le câble RN est très robuste, résistant aux hydrocarbures et tout particulièrement adapté à un usage professionnel.
- 4 prises de courant de sécurité, à couvercle à fermeture automatique.
- Avec protection thermique.

Garant® IP 44 kabelhaspel voor nijverheid/bouw

Voor permanent gebruik op bouwterreinen en buitenshuis, IP44.

- Haspel uit breukvast kunststof op roestvrij gegalvaniseerd draagbaar frame.
- Innovatieve handgreep met "cablepilot" voor perfecte kabelgeleiding. Beweegt naar beide kanten, voor soepel dragen en ophangen.
- Met roterende handgreep voor comfortabel oprollen.
- De RN-kabel is uiterst robuust, oliebestendig en geschikt voor professioneel gebruik.
- 4 geaarde stopcontacten met zelfsluitende klapdeksels.
- Met overhittingsbeveiliging.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1208444	1233124
Code-barre / Barcode	4007123038947	4007123053834
UC/VE	1	1
Longueur de câble / Kabelengte	25 m	40 m
Type de câble / Kabelbenaming	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	Néoprène / Rubber-Neopreen	Néoprène / Rubber-Neopreen
Couleur du câble / Kabelkleur	noir / zwart	noir / zwart
Diamètre du tambour / Trommeldiameter	290 mm	320 mm
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP44	IP44

ACCESSOIRES / TOEBEHOREN

Référence / Art.no.	EAN	description / Benaming	pour Référence / voor Art.no.
1081000	4007123642298	Repose-pied pour enrouleur de câble Ø 240/290mm (diamètre du support Ø 18mm) / Fixatieplank voor kabelhaspel Ø 240/290mm (frame Ø18mm)	1208444



Enrouleur de câble Garant® Compact IP 44

Pour une utilisation à l'extérieur.

- Corps du tambour en matière plastique spéciale sur un châssis galvanisé.
- Poignée ergonomique moulée.
- Fiche 2P+T 16A/230V~.
- 4 prises de courant protégées contre les projections d'eau avec clapets à fermeture automatique.
- Avec protection thermique.

Garant® Compact IP 44 kabelhaspel

Voor universeel gebruik buiten, IP 44.

- Haspel uit breukvast kunststof op roestvrij gegalvaniseerd draagbaar frame.
- Ergonomisch gevormd handvat.
- Stekker 2P+T 16 A/230 V.
- 4 spatwaterdichte veiligheids stopcontacten met zelfsluitende afdekklepjes voor universeel gebruik buiten en op bouwplaatsen.
- Met overhittingsbeveiliging.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1072444
Code-barre / Barcode	4007123149247
UC / VE	4
Longueur de câble / Kabellengte	8 m
Type de câble / Kabelbenaming	H07RN-F 3G2,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	Néoprène / Rubber-Neopreen
Couleur du câble / Kabelkleur	noir / zwart
Diamètre du tambour / Trommeldiameter	180 mm
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP44



Enrouleur de câble Garant® IP 44

Pour une utilisation à l'extérieur de courte durée, IP44.

- Corps du tambour en matière plastique spéciale sur un châssis galvanisé.
- Poignée de transport innovante Cablepilot® pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile.
- Avec poignée rotative pour un enroulement facile.
- Rallonge BREMAXX® est utilisable jusqu'à -35°, résistante aux hydrocarbures, résistant aux UV et aux contraintes mécaniques.
- Fiche 2P+T 16A/230V~.
- Bloc 4 prises conformes à Cebec, avec protection renforcée contre les contacts et d'un disjoncteur thermique.

Garant® IP 44 kabelhaspel

Voor kortstondig gebruik buitenshuis, IP44.

- Haspel uit breukvast kunststof op roestvrij gegalvaniseerd draagbaar frame.
- Innovatieve handgreep met "cablepilot" voor perfecte kabelgeleiding. Beweegt naar beide kanten, voor soepel dragen en ophangen.
- Met roterende handgreep voor comfortabel oprollen.
- BREMAXX®-kabel is uiterst stabiel, bruikbaar tot -35°C, olie- en VE-bestendig en uiterst slipvast.
- Stekker 2P+T 16 A/230 V.
- 4 stopcontacten conform Cebec, met hogere contactbescherming en safety-system tegen thermische oververhitting.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1218584	1208594
Code-barre / Barcode	4007123628650	4007123628667
UC/VE	1	1
Longueur de câble / Kabelnlgte	25 m	50 m
Type de câble / Kabelbenaming	AT-N05V3V3-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	BREMAXX	BREMAXX
Couleur du câble / Kabelkleur	noir / zwart	noir / zwart
Diamètre du tambour / Trommeldiameter	240 mm	290 mm
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP44	IP44

ACCESSOIRES / TOEBEHOREN

Référence / Art.no.	EAN	description / Benaming	pour Référence / voor Art.no.
1081000	4007123642298	Repose-pied pour enrouleur de câble Ø 240/290mm (diamètre du support Ø 18mm) / Fixatieplank voor kabelhaspel Ø 240/290mm (frame Ø18mm)	1208594



Enrouleur de câble Garant® IP 44 avec chargeur USB

Pour l'utilisation rapide en plein air, IP 44.

- Corps du tambour en matière plastique spéciale sur un châssis galvanisé.
- Poignée de transport innovante Cablepilot® pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile.
- Avec poignée rotative pour un enroulement facile.
- Le câble BREMAXX® est extrêmement robuste, utilisable jusqu'à -35°C, résistant aux hydrocarbures et aux ultra-violets ainsi qu'à l'usure.
- Fiche 2P+T 16A/230V~.
- Bloc 3 prises conformes à Cebec, avec protection renforcée contre les contacts directs et d'un disjoncteur thermique.
- 2 prises-chargeurs USB, protégés contre la poussière et la saleté.
- Courant de charge max. : 2100mA pour un rechargement rapide.

Garant® IP 44 kabelhaspel met USB

Voor kortstondig gebruik buiten, IP 44.

- Haspel uit breukvast kunststof op roestvrij gegalvaniseerd draagbaar frame.
- Innovatieve handgreep met "cablepilot" voor perfecte kabelgeleiding. Beweegt naar beide kanten, voor soepel dragen en ophangen.
- Met roterende handgreep voor comfortabel oprollen.
- De BREMAXX® is uiterst stabiel, heel flexibel (zelfs bij -35 °C), oliebestendig, UV-bestendig én schuurbestendig.
- Stekker 2P+T 16 A/230 V.
- 3 stopcontacten conform Cebec, met hogere contactbescherming en safety-system tegen thermische oververhitting.
- 2 USB-laadcontactdozen, stof- en vuilafstotend.
- Laadstroom van max. 2100 mA, voor snel laadproces.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1218584600
Code-barre / Barcode	4007123664368
UC/VE	1
Longueur de câble / Kabellengte	25 m
Type de câble / Kabelbenaming	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	BREMAXX
Couleur du câble / Kabelkleur	noir / zwart
Diamètre du tambour / Trommeldiameter	240 mm
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP44

ACCESSOIRES / TOEBEHOREN

Référence / Art.no.	EAN	description / Benaming	pour Référence / voor Art.no.
1081000	4007123642298	Repose-pied pour enrouleur de câble Ø 240/290mm (diamètre du support Ø 18mm) / Fixatieplank voor kabelhaspel Ø 240/290mm (frame Ø18mm)	1218584600



Enrouleur de câble Garant® Compact IP 44

Pour l'utilisation rapide en plein air, IP 44.

- Corps du tambour en matière plastique spéciale sur un châssis galvanisé.
- Poignée ergonomique moulée.
- Le câble BREMAXX® est extrêmement robuste, utilisable jusqu'à -35°C, résistant aux hydrocarbures et aux ultra-violets ainsi qu'à l'usure.
- 4 prises de courant de sécurité, à couvercle à fermeture automatique.
- Avec protection thermique.

Garant® Compact IP 44 kabelhaspel

Voor kortstondig gebruik buiten, IP 44.

- Haspel uit breukvast kunststof op roestvrij gegalvaniseerd draagbaar frame.
- Ergonomisch gevormd handvat.
- De BREMAXX® is uiterst stabiel, heel flexibel (zelfs bij -35 °C), oliebestendig, UV-bestendig én schuurbestendig.
- 4 geaarde stopcontacten met zelfsluitende klapdeksels.
- Met overhittingsbeveiliging.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1072244
Code-barre / Barcode	4007123632329
UC/VE	1
Longueur de câble / Kabellengte	15 m
Type de câble / Kabelbenaming	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	BREMAXX
Couleur du câble / Kabelkleur	noir / zwart
Diamètre du tambour / Trommeldiameter	180 mm
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP44



Enrouleur de câble Garant® IP 44

Pour l'utilisation rapide en plein air, IP 44.

- Corps du tambour en matière plastique spéciale sur un châssis galvanisé.
- Poignée de transport innovante Cablepilot® pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile.
- Avec poignée rotative pour un enroulement facile.
- 4 prises de courant de sécurité, à couvercle à fermeture automatique.
- Avec protection thermique.

Garant® IP 44 kabelhaspel

Voor kortstondig gebruik buiten, IP 44.

- Haspel uit breukvast kunststof op roestvrij gegalvaniseerd draagbaar frame.
- Innovatieve handgreep met "cablepilot" voor perfecte kabelgeleiding. Beweegt naar beide kanten, voor soepel dragen en ophangen.
- Met roterende handgreep voor comfortabel oprollen.
- 4 geaarde stopcontacten met zelfsluitende klapdeksels.
- Met overhittingsbeveiliging.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1208344
Code-barre / Barcode	4007123042098
UC / VE	1
Longueur de câble / Kabellengte	40 m
Type de câble / Kabelbenaming	H05RR-F 3G2,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	Caoutchouc / Rubber
Couleur du câble / Kabelkleur	noir / zwart
Diamètre du tambour / Trommeldiameter	290 mm
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP44

ACCESSOIRES / TOEBEHOREN

Référence / Art.no.	EAN	description / Benaming	pour Référence / voor Art.no.
1081000	4007123642298	Repose-pied pour enrouleur de câble Ø 240/290mm (diamètre du support Ø 18mm) / Fixatieplank voor kabelhaspel Ø 240/290mm (frame Ø18mm)	1208344



Enrouleur de câble Garant® Bretec®

Pour une utilisation en intérieur, IP20.

- Poignée de transport ergonomique avec guide-câble pour un déroulement et un enroulement parfait du câble.
- Corps du tambour en matière plastique spéciale sur un châssis galvanisé.
- Attache câble.
- Fiche 2P+T 16A/230V~.
- Bloc 4 prises conformes à Cebec, avec protection renforcée contre les contacts et d'un disjoncteur thermique.
- Il assure un déroulement de câble sans contrainte même lorsque des machines électriques sont branchées.

Garant® Bretec® kabelhaspel

Voor gebruik binnenshuis, IP20.

- Ergonomisch handvat met roede voor perfecte kabelcontrole bij het op- en afrollen.
- Haspel uit breukvast kunststof op roestvrij gegalvaniseerd draagbaar frame.
- Kabelclip.
- Stekker 2P+T 16 A/230 V.
- 4 stopcontacten conform Cebec, met hogere contactbescherming en safety-system tegen thermische oververhitting.
- Het verzekert een probleemloos afrollen van de snoer, zonder dwangmatige kabelverwikkelingen. Zelfs probleemloos als de stekkers van elektrische toestellen in de stopcontacten zijn geplugd.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1208854	1208864
Code-barre / Barcode	4007123055227	4007123015733
UC/VE	1	1
Longueur de câble / Kabellengte	25 m	50 m
Type de câble / Kabelbenaming	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	PVC	PVC
Couleur du câble / Kabelkleur	rouge / rood	rouge / rood
Diamètre du tambour / Trommeldiameter	240 mm	290 mm
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP20	IP20

ACCESSOIRES / TOEBEHOREN

Référence / Art.no.	EAN	description / Benaming	pour Référence / voor Art.no.
1081000	4007123642298	Repose-pied pour enrouleur de câble Ø 240/290mm (diamètre du support Ø 18mm) / Fixatieplank voor kabelhaspel Ø 240/290mm (frame Ø18mm)	1208854, 1208864



Enrouleur de câble Garant®

Pour une utilisation en intérieur, IP20.

- Corps du tambour en matière plastique spéciale sur un châssis galvanisé.
- Poignée de transport ergonomique avec guide-câble pour un déroulement et un enroulement parfait du câble.
- Fiche 2P+T 16A/230V~.
- Bloc 4 prises conformes à Cebec, avec protection renforcée contre les contacts et d'un disjoncteur thermique.

Garant® kabelhaspel

Voor gebruik binnenshuis, IP20.

- Haspel uit breukvast kunststof op roestvrij gegalvaniseerd draagbaar frame.
- Ergonomisch handvat met roede voor perfecte kabelcontrole bij het op- en afrollen.
- Stekker 2P+T 16 A/230 V.
- 4 stopcontacten conform Cebec, met hogere contactbescherming en safety-system tegen thermische oververhitting.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1218054	1208064
Code-barre / Barcode	4007123007516	4007123005611
UC/VE	1	1
Longueur de câble / Kabellengte	25 m	50 m
Type de câble / Kabelbenaming	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	PVC	PVC
Couleur du câble / Kabelkleur	noir / zwart	noir / zwart
Diamètre du tambour / Trommeldiameter	240 mm	290 mm
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP20	IP20

ACCESSOIRES / TOEBEHOREN

Référence / Art.no.	EAN	description / Benaming	pour Référence / voor Art.no.
1081000	4007123642298	Repose-pied pour enrouleur de câble Ø 240/290mm (diamètre du support Ø 18mm) / Fixatieplank voor kabelhaspel Ø 240/290mm (frame Ø18mm)	1208064, 1218054



Enrouleur de câble Garant®

avec chargeur USB

Pour une utilisation en intérieur, IP20.

- Corps du tambour en matière plastique spéciale sur un châssis galvanisé.
- Fiche 2P+T 16 A/230 V.
- Bloc 3 prises conformes à Cebec, avec protection renforcée contre les contacts directs et d'un disjoncteur thermique.
- 2 prises-chargeurs USB, protégés contre la poussière et la saleté.
- Courant de charge max. : 2100 mA pour un rechargement rapide.

Garant® kabelhaspel

met USB

Voor gebruik binnenshuis, IP20.

- Haspel uit breukvast kunststof op roestvrij gegalvaniseerd draagbaar frame.
- Stekker 2P+T 16 A/230 V.
- 3 stopcontacten conform Cebec, met hogere contactbescherming en safety-system tegen thermische oververhitting.
- 2 USB-laadcontactdozen, stof- en vuilafstotend.
- Laadstroom van max. 2100 mA, voor snel laadproces.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1079184604
Code-barre / Barcode	4007123664351
UC/VE	4
Longueur de câble / Kabellengte	15 m
Type de câble / Kabelbenaming	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	PVC
Couleur du câble / Kabelkleur	noir / zwart
Diamètre du tambour / Trommeldiameter	180 mm
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP20



Enrouleur de câble Compact

Pour une utilisation en intérieur, IP20.

- Corps du tambour en matière plastique spéciale sur un châssis galvanisé.
- Fiche 2P+T 16A/230V~.
- Bloc 4 prises conformes à Cebec, avec protection renforcée contre les contacts et d'un disjoncteur thermique.

Compact kabelhaspel

Voor gebruik binnenshuis, IP20.

- Haspel uit breukvast kunststof op roestvrij gegalvaniseerd draagbaar frame.
- Stekker 2P+T 16 A/230 V.
- 4 stopcontacten conform Cebec, met hogere contactbescherming en safety-system tegen thermische oververhitting.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1079184004
Code-barre / Barcode	4007123100323
UC/VE	4
Longueur de câble / Kabellengte	15 m
Type de câble / Kabelbenaming	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	PVC
Couleur du câble / Kabelkleur	noir / zwart
Diamètre du tambour / Trommeldiameter	180 mm
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP20



Enrouleur de câble AK 260 IP 44

Pour une utilisation à l'extérieur, IP44.

- Corps du tambour en matière plastique spéciale sur un châssis galvanisé.
- 4 prises électriques protégées.
- Avec protection thermique.

Kabelhaspel AK 260 IP 44

Voor gebruik buiten, IP44.

- Haspel uit breukvast kunststof op roestvrij gegalvaniseerd draagbaar frame.
- 4 gearde contactdozen.
- Met overhittingsbeveiliging.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1099074
Code-barre / Barcode	4007123564743
UC/VE	1
Longueur de câble / Kabellengte	25 m
Type de câble / Kabelbenaming	H07RN-F 3G2,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	Néoprène / Rubber-Neopreen
Couleur du câble / Kabelkleur	noir / zwart
Diamètre du tambour / Trommeldiameter	290 mm
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP44



Enrouleur de câble AK 260

Pour une utilisation à l'extérieur, IP44.

- Corps du tambour en matière plastique spéciale sur un châssis galvanisé.
- 4 prises électriques protégées.
- Avec protection thermique.

Kabelhaspel AK 260

Voor gebruik buiten, IP44.

- Haspel uit breukvast kunststof op roestvrij gegalvaniseerd draagbaar frame.
- 4 gearde contactdozen.
- Met overhittingsbeveiliging.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1099154130	1099144130
Code-barre / Barcode	4007123045907	4007123212194
UC/VE	1	1
Longueur de câble / Kabellengte	25 m	40 m
Type de câble / Kabelbenaming	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	PVC	PVC
Couleur du câble / Kabelkleur	noir / zwart	noir / zwart
Diamètre du tambour / Trommeldiameter	260 mm	260 mm
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP20	IP20

ACCESSOIRES / TOEBEHOREN

Référence / Art.no.	EAN	description / Benaming	pour Référence / voor Art.no.
1081000	4007123642298	Repose-pied pour enrouleur de câble Ø 240/290mm (diamètre du support Ø 18mm) / Fixatieplank voor kabelhaspel Ø 240/290mm (frame Ø18mm)	1099074, 1099144130, 1099154130



Enrouleur de câble Garant® S IP 44

Pour une utilisation sur les chantiers et en extérieur, IP 44.

- Tambour en acier, galvanisé, inoxydable avec un cadre de transport particulièrement stable.
- Poignée de transport innovante Cablepilot® pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile.
- Avec poignée rotative pour un enroulement facile.
- Fiche 2P+T 16A/230V~.
- 4 prises étanches (IP 44), conformes à Cebec, avec protection renforcée contre les contacts directs et d'un disjoncteur thermique.

Garant® S IP 44 kabelhaspel

Voor universeel gebruik buiten en op bouwplaatsen, IP 44.

- Haspelhuis uit roestvrij verzinkt staal gemonteerd op een uitermate stabiele frame.
- Innovatieve handgreep met "cablepilot" voor perfecte kabelgeleiding. Beweegt naar beide kanten, voor soepel dragen en ophangen.
- Met roterende handgreep voor comfortabel oprollen.
- Stekker 2P+T 16 A/230 V.
- 4 stopcontacten IP 44 conform Cebec, met hogere contactbescherming en safety-system tegen thermische oververhitting.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1193214
Code-barre / Barcode	4007123164998
UC / VE	1
Longueur de câble / Kabellengte	40 m
Type de câble / Kabelbenaming	H07RN-F 3G2,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	Néoprène / Rubber-Neopreen
Couleur du câble / Kabelkleur	noir / zwart
Diamètre du tambour / Trommeldiameter	320 mm
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP44



Enrouleur de câble Garant® S IP 44

Pour une utilisation constante en extérieur, IP 44.

- Tambour en acier, galvanisé, inoxydable avec un cadre de transport particulièrement stable.
- Poignée de transport innovante Cablepilot® pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile.
- Avec poignée rotative pour un enroulement facile.
- Le câble RN est très robuste, résistant aux hydrocarbures et tout particulièrement adapté à un usage professionnel.
- 4 prises à couvercle à fermeture automatique.
- Avec protection thermique.

Garant® S IP 44 kabelhaspel

Voor langdurig gebruik buiten, IP 44.

- Haspelhuis uit roestvrij verzinkt staal gemonteerd op een uitermate stabiele frame.
- Innovatieve handgreep met "cablepilot" voor perfecte kabelgeleiding. Beweegt naar beide kanten, voor soepel dragen en ophangen.
- Met roterende handgreep voor comfortabel oprollen.
- De RN-kabel is uiterst robuust, oliebestendig en geschikt voor professioneel gebruik.
- 4 contactdozen spatwaterdicht met zelfsluitende klapdeksels.
- Met overhittingsbeveiliging.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1198354130
Code-barre / Barcode	4007123655434
UC/VE	1
Longueur de câble / Kabellengte	25 m
Type de câble / Kabelbenaming	H07RN-F 3G2,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	Néoprène / Rubber-Neopreen
Couleur du câble / Kabelkleur	noir / zwart
Diamètre du tambour / Trommeldiameter	290 mm
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP44

ACCESSOIRES / TOEBEHOREN

Référence / Art.no.	EAN	description / Benaming	pour Référence / voor Art.no.
1081000	4007123642298	Repose-pied pour enrouleur de câble Ø 240/290mm (diamètre du support Ø 18mm) / Fixatieplank voor kabelhaspel Ø 240/290mm (frame Ø18mm)	1198354130



Enrouleur de câble Garant® S IP 44

Pour une utilisation à l'extérieur de courte durée, IP44.

- Corps du tambour en acier, galvanisé, inoxydable.
- Poignée de transport innovante Cablepilot® pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile.
- Avec poignée rotative pour un enroulement facile.
- Le câble BREMAXX® est extrêmement robuste, utilisable jusqu'à -35°C, résistant aux hydrocarbures et aux ultra-violets ainsi qu'à l'usure.
- 4 prises de courant de sécurité, à couvercle à fermeture automatique.
- Avec protection thermique.

Garant® S IP 44 kabelhaspel

Voor kortstondig gebruik buitenshuis, IP44.

- Haspelhuis uit roestvrij verzinkt staal gemonteerd.
- Innovatieve handgreep met "cablepilot" voor perfecte kabelgeleiding. Beweegt naar beide kanten, voor soepel dragen en ophangen.
- Met roterende handgreep voor comfortabel oprollen.
- De BREMAXX® is uiterst stabiel, heel flexibel (zelfs bij -35 °C), oliebestendig, UV-bestendig én schuurbestendig.
- 4 gearde stopcontacten met zelfsluitende klapdeksels.
- Met overhittingsbeveiliging.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1198314	1199854	1199844
Code-barre / Barcode	4007123597802	4007123610532	4007123610549
UC/VE	1	1	1
Longueur de câble / Kabellengte		25 m	40 m
Type de câble / Kabelbenaming	Sans câble / Zonder kabel	AT-N05V3V3-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	Sans câble / Zonder kabel	BREMAXX	BREMAXX
Couleur du câble / Kabelkleur		rouge / rood	rouge / rood
Diamètre du tambour / Trommeldiameter	290 mm	240 mm	290 mm
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP44	IP44	IP44

ACCESSOIRES / TOEBEHOREN

Référence / Art.no.	EAN	description / Benaming	pour Référence / voor Art.no.
1081000	4007123642298	Repose-pied pour enrouleur de câble Ø 240/290mm (diamètre du support Ø 18mm) / Fixatieplank voor kabelhaspel Ø 240/290mm (frame Ø18mm)	1198314, 1199844, 1199854



Enrouleur de câble Garant® S 4 IP 44

Pour une utilisation à l'extérieur de courte durée, IP44.

- Idéal pour l'utilisation en milieux difficiles.
- Tambour en acier, galvanisé, inoxydable avec un cadre de transport particulièrement stable.
- Poignée de transport innovante Cablepilot® pour un guidage parfait du câble.
Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile.
- Avec poignée rotative pour un enroulement facile.
- 4 prises de courant de sécurité, à couvercle à fermeture automatique.
- Avec protection thermique.

Garant® S 4 IP 44 kabelhaspel

Voor kortstondig gebruik buitenshuis, IP44.

- Ideaal voor gebruik in extra zware omstandigheden op bouwplaatsen, in ateliers en in de industrie.
- Haspelhuis uit roestvrij verzinkt staal gemonteerd op een uitermate stabiele frame.
- Innovatieve handgreep met "cablepilot" voor perfecte kabelgeleiding. Beweegt naar beide kanten, voor soepel dragen en ophangen.
- Met roterende handgreep voor comfortabel oprollen.
- 4 geaarde stopcontacten met zelfsluitende klapdeksels.
- Met overhittingsbeveiliging.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1198524130	1198534130
Code-barre / Barcode	4007123211029	4007123213528
UC/VE	1	1
Longueur de câble / Kabellengte	25 m	50 m
Type de câble / Kabelbenaming	H05RR-F 3G1,5	H05RR-F 3G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	Caoutchouc / Rubber	Caoutchouc / Rubber
Couleur du câble / Kabelkleur	noir / zwart	noir / zwart
Diamètre du tambour / Trommeldiameter	240 mm	290 mm
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP44	IP44

ACCESSOIRES / TOEBEHOREN

Référence / Art.no.	EAN	description / Benaming	pour Référence / voor Art.no.
1081000	4007123642298	Repose-pied pour enrouleur de câble Ø 240/290mm (diamètre du support Ø 18mm) / Fixatieplank voor kabelhaspel Ø 240/290mm (frame Ø18mm)	1198524130, 1198534130

GARANT® G



Enrouleurs Jardin

Le enrouleur jardin Avec ses différents modèles et équipements, le tambour de câble convient pour une utilisation permanente ou de courte durée à l'extérieur. Elle convainc également par les caractéristiques suivantes :

Tuinhaspels

De Garant® G tuinhaspel overtuigt door zijn kwaliteit en veiligheid op alle gebieden. Met zijn verschillende uitvoeringen en uitrustingen is de tuinhaspel geschikt voor permanent tot kortstondig gebruik buitenshuis. Het overtuigt ook met de volgende kenmerken:

Aperçu du produit / Productoverzicht

Poignée tournante

Une poignée rotative disponible en différents modèles pour un enroulement confortable et facile du câble.

Draaigreep

Een draaihandvat in verschillende uitvoeringen voor comfortabel en gemakkelijk oprollen van de kabel.

Câble de haute qualité

Câble de qualité disponible en différentes longueurs, sections et modèles.

Kabel van hoge kwaliteit

Hoogwaardige kabel in diverse lengtes, doorsneden en uitvoeringen.

Support de transport

Un support stable et robuste (galvanisé) pour une stabilité parfaite et sûre.

Steunframe

Een stabiel en robuust draagframe (gegalvaniseerd) voor een perfecte en veilige stand.

Poignée pratique

Disponible en différents modèles pour un guidage parfait du câble lors de l'enroulement et du déroulement.

Praktisch handvat

In verschillende uitvoeringen voor een perfecte kabelgeleiding bij het op- en afrollen.

Corps du tambour

Corps du tambour en matière plastique spéciale.

Haspel

Haspel uit breukvast kunststof.

Protection contre la surchauffe

Voyant lumineux en cas de surchauffe et de surcharge.

Oververhitting bescherming

Indicatielampje voor oververhitting en overbelasting.

Dévidoir de câble

Dévidoir de câble avec support de câble pratique et garage à fiches pour un rangement rapide du câble.

Kabelhaspel

Kabelhaspel met praktische kabelhouder en stekker garage voor het snel opbergen van kabels.



Versions de produits disponibles / Beschikbare productvarianten



Contact rotatif Bretec®

Avec la technique de contact rotatif Bretec®, le tambour de câble tourne sans que l'insert de prise ne tourne également. Ainsi, le câble peut être déroulé même si des appareils électriques sont raccordés, sans que leurs câbles ne se tordent ou ne s'entortillent.

Bretec® draaicontact

Met de Bretec® draaicontact draait de kabeltrommel zonder dat de businzet meedraait. Hierdoor kan de kabel worden afgerold, zelfs wanneer elektrische apparaten zijn aangesloten, zonder dat de kabels daarvan verdraaien of in de knoop raken.



Enrouleur Jardin Garant® G Bretec® IP 44

Pour une utilisation à l'extérieur de courte durée, IP44.

- Tambour de câble avec fiche et fiche mâle/femelle.
- Fiche 2P+T 16A/230V~.
- La prise rotative Bretec® vous permet de travailler confortablement et rationnellement.
- Il assure un déroulement de câble sans contrainte même lorsque des machines électriques sont branchées.
- Corps du tambour en matière plastique spéciale sur un châssis galvanisé.
- Poignée de transport innovante Cablepilot® pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile.
- Avec poignée rotative rabattable pour un enroulement confortable.
- Le câble BREMAXX® est extrêmement robuste, utilisable jusqu'à -35°C, résistant aux hydrocarbures et aux ultra-violets ainsi qu'à l'usure.
- Protection thermique contre la surchauffe et la surcharge.

Garant® G Bretec® IP 44 Tuinhaspel

Voor kortstondig gebruik buitenshuis, IP44.

- Met veiligheidskabel, stekker en koppeling, voor flexibel werken.
- Stekker 2P+T 16 A/230 V.
- Met het comfortabele Bretec® draaicontact-systeem.
- Het verzekert een probleemloos afrollen van de snoer, zonder dwangmatige kabelverwikkelingen. Zelfs probleemloos als de stekkers van elektrische toestellen in de stopcontacten zijn gepluigd.
- Haspel uit breukvast kunststof op roestvrij gegalvaniseerd draagbaar frame.
- Innovatieve handgreep met "cablepilot" voor perfecte kabelgeleiding. Beweegt naar beide kanten, voor soepel dragen en ophangen.
- Met inklapbare zwengel voor comfortabel oprollen.
- De BREMAXX® is uiterst stabiel, heel flexibel (zelfs bij -35 °C), oliebestendig, UV-bestendig én schuurbestendig.
- Overhittingsbeveiliging, controle-licht bij overhitting en overbelasting.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1183534
Code-barre / Barcode	4007123628681
UC / VE	1
Longueur de câble / Kabellengte	48 m
Longueur câble supplémentaire / Extra kabellengte	2 m
Type de câble / Kabelbenaming	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	BREMAXX
Couleur du câble / Kabelkleur	rouge / rood
Diamètre du tambour / Trommeldiameter	290 mm
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP44

ACCESSOIRES / TOEBEHOREN

Référence / Art.no.	EAN	description / Benaming	pour Référence / voor Art.no.
1081000	4007123642298	Repose-pied pour enrouleur de câble Ø 240/290mm (diamètre du support Ø 18mm) / Fixatieplank voor kabelhaspel Ø 240/290mm (frame Ø18mm)	1183534



Enrouleur de câble de jardin Garant® G Bretec®

Utilisation extérieure temporaire et temporaire, IP 44.

- La prise rotative Bretec® vous permet de travailler confortablement et rationnellement.
- Il assure un déroulement de câble sans contrainte même lorsque des machines électriques sont branchées.
- Poignée de transport ergonomique avec guide-câble pour un déroulement et un enroulement parfait du câble.
- Corps du tambour en matière plastique spéciale sur un châssis galvanisé.
- Fiche 2P+T 16A/230V~.

Garant® G Bretec® Tuinhaspel

Tijdelijk en tijdelijk buitengebruik, IP 44.

- Met het comfortabele Bretec® draaicontact-systeem.
- Het verzekert een probleemloos afrollen van de snoer, zonder dwangmatige kabelverwikkelingen. Zelfs probleemloos als de stekkers van elektrische toestellen in de stopcontacten zijn gepluigd.
- Ergonomisch handvat met roede voor perfecte kabelcontrole bij het op- en afrollen.
- Haspel uit breukvast kunststof op roestvrij gegalvaniseerd draagbaar frame.
- Stekker 2P+T 16 A/230 V.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1184604010	1184614010
Code-barre / Barcode	4007123671960	4007123671977
UC/VE	1	1
Longueur de câble / Kabellengte	23 m	48 m
Longueur câble supplémentaire / Extra kabellengte	2 m	2 m
Type de câble / Kabelbenaming	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	PVC	PVC
Couleur du câble / Kabelkleur	rouge / rood	rouge / rood
Diamètre du tambour / Trommeldiameter	240 mm	290 mm
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP44	IP44

ACCESSOIRES / TOEBEHOREN

Référence / Art.no.	EAN	description / Benaming	pour Référence / voor Art.no.
1081000	4007123642298	Repose-pied pour enrouleur de câble Ø 240/290mm (diamètre du support Ø 18mm) / Fixatieplank voor kabelhaspel Ø 240/290mm (frame Ø18mm)	1184604010, 1184614010



Dévidoir vide Garant®

L'auxiliaire de rangement pour tout ce qui s'enroule.

- Tuyau.
- Fil de ligature.

Garant® slangopberghaspel leeg

Voor het opbergen van alle oprolbare spullen.

- Slangen.
- Afsluitingsdraad.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1130710
Code-barre / Barcode	4007123000647
UC/VE	1
Diamètre du tambour / Trommeldiameter	290 mm



Repose-pied pour enrouleur de câble

Aide à stabiliser votre enrouleur de câble lors de l'enroulement.

- Pour enrouleurs de câble avec diamètre de tambour 240/290mm et/ou châssis tube Ø 18mm.

Fixatieplank voor kabelhaspel

De fixatiehulp voor uw kabelhaspel bij het oprollen.

- Voor kabelhaspels met diameter van Ø 240/290 mm of frame van Ø 18 mm.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1081000
Code-barre / Barcode	4007123642298
UC/VE	1





Bobine X-Gum IP 44

Pour l'utilisation rapide en plein air, IP 44.

- Légère, compacte et robuste avec poignée intégrée.
- Matériau de la bobine composé d'un mélange de plastique spécial et de caoutchouc pour une charge permanente.
- Très robuste, résistant aux chocs, à l'usure et aux intempéries.
- Résistant à diverses huiles, graisses, hydrocarbures, acides, ultra-violetes et infrarouges.
- Le câble BREMAXX est extrêmement robuste, utilisable jusqu'à -35°C, résistant aux hydrocarbures et aux ultra-violetes ainsi qu'à l'usure.
- 4 prises à couvercle à fermeture automatique.
- Protection thermique contre la surchauffe et la surcharge.

Kabelhaspel X-Gum IP 44

Voor kortstondig gebruik buiten, IP 44.

- Compacte en robuuste lichtgewicht haspel met ingebouwde handgreep.
- Behuizing van speciale rubber mengsel voor langdurige belasting.
- Extreem robuust, stootvaste behuizing bestand tegen vuil en weersinvloeden.
- Bestand tegen UV- en ozonstralen en diverse vloeistoffen zoals: olie, vet, benzine en zuren.
- De BREMAXX is uiterst stabiel, heel flexibel (zelfs bij -35 °C), oliebestendig, UV-bestendig én schuurbestendig.
- 4 contactdozen spatwaterdicht met zelfsluitende klapdeksels.
- Oververhittingsbeveiliging bij oververhitting en overbelasting.

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1169714100
Code-barre / Barcode	4007123663545
UC/VE	2
Longueur de câble / Kabellengte	10 m
Type de câble / Kabelbenaming	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	BREMAXX
Couleur du câble / Kabelkleur	rouge / rood
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP44



Bobine X-Gum vide

L'auxiliaire de rangement pour tout ce qui s'enroule.

- Légère, compacte et robuste avec poignée intégrée.
- Matériau de la bobine composé d'un mélange de plastique spécial et de caoutchouc pour une charge permanente.
- Très robuste, résistant aux chocs, à l'usure et aux intempéries.
- Résistant à diverses huiles, graisses, hydrocarbures, acides, ultra-violetes et infrarouges.

Kabelhaspel X-Gum

Voor het opbergen van alle oprolbare spullen.

- Compacte en robuuste lichtgewicht haspel met ingebouwde handgreep.
- Behuizing van speciale rubber mengsel voor langdurige belasting.
- Extreem robuust, stootvaste behuizing bestand tegen vuil en weersinvloeden.
- Bestand tegen UV- en ozonstralen en diverse vloeistoffen zoals: olie, vet, benzine en zuren.

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1169700010
Code-barre / Barcode	4007123661824
UC/VE	4





Enrouleur de câble automatique IP44

Système d'enroulement facile et automatique du câble. Protection contre les projections d'eau, IP44.

- Montage mural et au plafond.
- Pivotant à 180°.
- Boîtier robuste en plastique.
- Avec protection thermique.
- Prise avec protection renforcée contre les contacts directs.

Automatische kabelhaspel IP 44

Met comfortabele, automatische oprolmechaniek. IP 44 spatwaterdicht.

- Voor wand- en plafonmontage.
- 180° draaibaar.
- Robuuste kunststof behuizing.
- Met overhittingsbeveiliging.
- Stopcontact met hogere contactbescherming.

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1241004300
Code-barre / Barcode	4007123630660
UC / VE	1
Longueur de câble / Kabellengte	16 m
Longueur câble supplémentaire / Extra kabellengte	2 m
Type de câble / Kabelbenaming	H07RN-F 3G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	Néoprène / Rubber-Neopreen
Couleur du câble / Kabelkleur	noir / zwart
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP44



Enrouleur de câble automatique IP 20

Système d'enroulement facile et automatique du câble.

- Montage mural et au plafond.
- Pivotant à 180°.
- Boîtier robuste en plastique.
- Avec protection thermique.
- Prise avec protection renforcée contre les contacts directs.

Automatische kabelhaspel IP 20

Met comfortabele, automatische oprolmechaniek.

- Voor wand- en plafonmontage.
- 180° draaibaar.
- Robuuste kunststof behuizing.
- Met overhittingsbeveiliging.
- Stopcontact met hogere contactbescherming.

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1241024300
Code-barre / Barcode	4007123630554
UC / VE	1
Longueur de câble / Kabellengte	9 m
Longueur câble supplémentaire / Extra kabellengte	2 m
Type de câble / Kabelbenaming	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	PVC
Couleur du câble / Kabelkleur	noir / zwart
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP20



Box de câble Primera-Line

- Design compact pour une prise en main aisée et confortable.
- Poignée de transport ergonomique en matière plastique moulée.
- Peut-être utilisé posé à plat ou debout.
- Robuste, construction résistante aux déformations.
- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~.
- Prises avec protection renforcée contre les contacts directs.

Primera-Line kabelhaspel

- Compact design ten behoeve van comfortabele hantering.
- Ergonomisch handvat.
- Variabele plaatsing: staand of liggend.
- Solide gemonteerd.
- Stopcontacten met hogere contactbescherming.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1095454
Code-barre / Barcode	4007123603565
UC/VE	2
Longueur de câble / Kabellengte	10 m
Type de câble / Kabelbenaming	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	PVC
Couleur du câble / Kabelkleur	noir / zwart
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP20
Couleur / Kleur	noir / gris clair / zwart/lichtgrijs



Box de câble Vario-Line

avec chargeur USB

- Boîtier résistant aux chocs en plastique de grande qualité.
- Poignée de transport ergonomique en matière plastique moulée.
- Bonne stabilité statique grâce à son double pied.
- 3 prises de courant de sécurité.
- 2 prises-chargeurs USB, protégés contre la poussière et la saleté.
- Courant de charge max. : 2100 mA pour un rechargement rapide.
- Avec protection thermique.
- Prises avec protection renforcée contre les contacts directs.

Vario-Line kabelhaspel

met USB

- Mooi stabiele behuizing van speciaal kunststof.
- Ergonomisch handvat.
- Grote stabiliteit door stabiel dubbelvoet.
- 3 geaarde stopcontacten.
- 2 USB-laadcontactdozen, stof- en vuilafstotend.
- Laadstroom van max. 2100 mA, voor snel laadproces.
- Met overhittingsbeveiliging.
- Stopcontacten met hogere contactbescherming.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1093204600
Code-barre / Barcode	4007123664245
UC / VE	2
Longueur de câble / Kabellengte	10 m
Type de câble / Kabelbenaming	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	PVC
Couleur du câble / Kabelkleur	noir / zwart
Prises-chargeur / USB-laadbussen	2
Type de prises USB en sortie / Type USB uitgang	Type A
Courant de sortie maximal USB / Max. Uitgangsstroom USB	2.1 A
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP20
Couleur / Kleur	noir / zwart



Box de câble Vario-Line

- Boîtier résistant aux chocs en plastique de grande qualité.
- Poignée de transport ergonomique en matière plastique moulée.
- Bonne stabilité statique grâce à son double pied.
- 4 prises électriques protégées.
- Avec protection thermique.

Vario-Line kabelhaspel

- Mooi stabiele behuizing van speciaal kunststof.
- Ergonomisch handvat.
- Grote stabiliteit door stabiel dubbelvoet.
- 4 gearde contactdozen.
- Met overhittingsbeveiliging.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1092234	1093324
Code-barre / Barcode	4007123110391	4007123679126
UC / VE	5	2
Longueur de câble / Kabellengte	5 m	8 m
Type de câble / Kabelbenaming	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	PVC	PVC
Couleur du câble / Kabelkleur	noir / zwart	noir / zwart
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP20	IP20
Couleur / Kleur	noir/bleu / zwart/blauw	noir / zwart



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1104464	1104154
Code-barre / Barcode	4007123042036	4007123042043
UC / VE	2	5
Longueur de câble / Kabellengte	10 m	15 m
Type de câble / Kabelbenaming	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	PVC	PVC
Couleur du câble / Kabelkleur	noir / zwart	noir / zwart
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP20	IP20
Couleur / Kleur	noir/bleu / zwart/blauw	bleu/noir / blauw/zwart



Box de câble Comfort-Line CL-S

- Bague rotative pratique pour faciliter la manipulation.
- Diamètre du boîtier 18,5 cm, Hauteur 6 cm.
- Avec protection thermique.
- Prises avec protection renforcée contre les contacts directs.

Comfort-Line kabelhaspel-CL-S

- Eenvoudig te gebruiken door de praktische draaibare ring.
- Diameter van de behuizing 18,5 cm, Hoogte 6 cm.
- Met overhittingsbeveiliging.
- Stopcontacten met hogere contactbescherming.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1109224600	1109224
Code-barre / Barcode	4007123664344	4007123047802
UC/VE	4	4
Longueur de câble / Kabellengte	3 m	3 m
Type de câble / Kabelbenaming	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	PVC	PVC
Couleur du câble / Kabelkleur	noir / zwart	noir / zwart
Prises-chargeur / USB-laadbussen	2	
Type de prises USB en sortie / Type USB uitgang	Type A	
Courant de sortie maximal USB / Max. Uitgangsstroom USB	2.1 A	
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP20	IP20
Couleur / Kleur	noir/blanc / zwart/wit	noir/blanc / zwart/wit



Cordon prolongateurs

Verlengkabels

Cordon prolongateurs CEE CEE Verlengkabels	124
Cordon prolongateurs CEE pour le camping/maritime CEE Verlengkabels voor Camping/Maritime	126
Cordon prolongateurs avec Powerblock Verlengkabels met Powerblock	127
Cordon prolongateurs 230 V Verlengkabels 230 V	129



Cordon prolongateur CEE IP44

Pour utilisation permanente sur chantier ou à l'extérieur, IP 44.

- Idéal pour l'utilisation en milieux difficiles.
- Résistant à l'huile câble en caoutchouc pour utilisation sur la durée en extérieur.
- Prise CEE de grande qualité et résistant aux chocs et couplage CEE avec couvercle.

CEE verlengsnoer IP 44


Voor universeel gebruik buiten en op bouwplaatsen, IP 44.

- Ideaal voor gebruik in extra zware omstandigheden op bouwplaatsen, in ateliers en in de industrie.
- Oliebestendige rubber-neopreenkabel voor continu gebruik buiten.
- Degelijke, stootbestendige CEE-stekker en CEE-koppeling met veiligheidsdeksel.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1167710	1167740	1167970	1167320100	1167630100
Code-barre / Barcode	4007123005796	4007123018239	4007123029112	4007123667819	4007123664634
UC/VE	1	1	1	1	1
Longueur de câble / Kabellengte	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Type de câble / Kabelbenaming	H07RN-F 5G1,5	H07RN-F 5G2,5	H07RN-F 5G4,0	H07RN-F 5G6,0	H07RN-F 5G16,0
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	Néoprène / Rubber-Neopreen	Néoprène / Rubber-Neopreen	Néoprène / Rubber-Neopreen	Néoprène / Rubber-Neopreen	Néoprène / Rubber-Neopreen
Couleur du câble / Kabelkleur	noir / zwart	noir / zwart	noir / zwart	noir / zwart	noir / zwart
Raccordement / Aansluiting	Prise CEE/Fiche CEE / CEE-koppeling/ CEE-stekker	Prise CEE/Fiche CEE / CEE-koppeling/ CEE-stekker	Prise CEE/Fiche CEE / CEE-koppeling/ CEE-stekker	Prise CEE/Fiche CEE / CEE-koppeling/ CEE-stekker	Prise CEE/Fiche CEE / CEE-koppeling/ CEE-stekker
Type de fiche / Systeem stopcontact	CEE 16A 3P+N+T (5p) 400V	CEE 16A 3P+N+T (5p) 400V	CEE 32A 3P+N+T (5p) 400V	CEE 32A 3P+N+T (5p) 400V	CEE 63A 3P+N+T (5p) 400V
Type de prise de courant CEE / Prolongateur CEE / Plug-in-systeem CEE-contactdoos/CEE-koppeling	CEE 1x 16A 3P+N+T (5p) 400V	CEE 1x 16A 3P+N+T (5p) 400V	CEE 1x 32A 3P+N+T (5p) 400V	CEE 1x 32A 3P+N+T (5p) 400V	CEE 1x 63A 3P+N+T (5p) 400V
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1167630200	1167720	1168500	1167320250	1167730
Code-barre / Barcode	4007123664641	4007123021550	4007123190867	4007123667826	4007123005826
UC/VE	1	1	1	1	1
Longueur de câble / Kabellengte	20 m	25 m	25 m	25 m	30 m
Type de câble / Kabelbenaming	H07RN-F 5G16,0	H07RN-F 5G2,5	H07RN-F 5G4,0	H07RN-F 5G6,0	H07RN-F 5G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	Néoprène / Rubber-Neopreen	Néoprène / Rubber-Neopreen	Néoprène / Rubber-Neopreen	Néoprène / Rubber-Neopreen	Néoprène / Rubber-Neopreen
Couleur du câble / Kabelkleur	noir / zwart	noir / zwart	noir / zwart	noir / zwart	noir / zwart
Raccordement / Aansluiting	Prise CEE/Fiche CEE / CEE-koppeling/ CEE-stekker	Prise CEE/Fiche CEE / CEE-koppeling/ CEE-stekker	Prise CEE/Fiche CEE / CEE-koppeling/ CEE-stekker	Prise CEE/Fiche CEE / CEE-koppeling/ CEE-stekker	Prise CEE/Fiche CEE / CEE-koppeling/ CEE-stekker
Type de fiche / Systeem stopcontact	CEE 63A 3P+N+T (5p) 400V	CEE 16A 3P+N+T (5p) 400V	CEE 32A 3P+N+T (5p) 400V	CEE 32A 3P+N+T (5p) 400V	CEE 16A 3P+N+T (5p) 400V
Type de prise de courant CEE / Prolongateur CEE / Plug-in-systeem CEE-contactdoos/CEE-koppeling	CEE 1x 63A 3P+N+T (5p) 400V	CEE 1x 16A 3P+N+T (5p) 400V	CEE 1x 32A 3P+N+T (5p) 400V	CEE 1x 32A 3P+N+T (5p) 400V	CEE 1x 16A 3P+N+T (5p) 400V
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44



Câble d'extension CEE IP 44

Pour une utilisation à l'extérieur.

- Le câble RN est très robuste, résistant à l'huile et particulièrement adapté à un usage professionnel.

CEE verlengkabel IP 44

Voor universeel gebruik buiten, IP 44.

- De RN-kabel is zeer robuust, oliebestendig en bijzonder geschikt voor professioneel gebruik.

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1167650110
Code-barre / Barcode	4007123650781
UC / VE	2
Longueur de câble / Kabellengte	10 m
Type de câble / Kabelbenaming	H07RN-F 3G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	Néoprène / Rubber-Neopreen
Couleur du câble / Kabelkleur	noir / zwart
Raccordement / Aansluiting	Fiche CEE/Prise CEE / CEE-stekker/CEE-koppeling
Type de fiche / Systeem stopcontact	CEE 16A 2P+T (3p) 230V
Type de prise de courant CEE / Prolongateur CEE / Plug-in-systeem CEE-contactdoos/CEE-koppeling	CEE 1x 16A 2P+T (3p) 230V
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP44



BREMAXX® CEE cordon prolongateur IP44

Pour une utilisation à l'extérieur.

- Rallonge BREMAXX® est utilisable jusqu'à -35°, résistante aux hydrocarbures, résistant aux UV et aux contraintes mécaniques.
- Excellente résistance à l'abrasion.
- Prise CEE de grande qualité et résistant aux chocs et couplage CEE avec couvercle.

BREMAXX® CEE verlengsnoer IP 44

Voor universeel gebruik buiten, IP 44.

- BREMAXX®-kabel is uiterst stabiel, bruikbaar tot -35°C, olie- en VE-bestendig en uiterst slipvast.
- Uitstekende slijtagevastheid.
- Degelijke, stootbestendige CEE-stekker en CEE-koppeling met veiligheidsdeksel.

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1168580	1168590
Code-barre / Barcode	4007123151929	4007123151936
UC / VE	1	1
Longueur de câble / Kabellengte	10 m	25 m
Type de câble / Kabelbenaming	AT-N07V3V3-F 5G1,5	AT-N07V3V3-F 5G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	BREMAXX	BREMAXX
Couleur du câble / Kabelkleur	rouge de sécurité / signaalrood	rouge de sécurité / signaalrood
Raccordement / Aansluiting	Fiche CEE/Prise CEE / CEE-stekker/CEE-koppeling	Fiche CEE/Prise CEE / CEE-stekker/CEE-koppeling
Type de fiche / Systeem stopcontact	CEE 16A 3P+N+T (5p) 400V	CEE 16A 3P+N+T (5p) 400V
Type de prise de courant CEE / Prolongateur CEE / Plug-in-systeem CEE-contactdoos/CEE-koppeling	CEE 1x 16A 3P+N+T (5p) 400V	CEE 1x 16A 3P+N+T (5p) 400V
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP44	IP44



Cordon prolongateur CEE IP 44 pour le camping/maritime

Pour le camping et l'utilisation permanente en plein air. Résistant aux éclaboussures, IP 44.

- Le câble RN est très robuste, résistant à l'huile et particulièrement adapté à un usage professionnel.
- Câble de couleur orange, utile pour prévenir les risques de trébuchement.

CEE verlengsnoer IP 44 voor Camping/Maritime

Voor camping en permanent gebruik buitenshuis. Spatwaterdicht, IP 44.

- De RN-kabel is zeer robuust, oliebestendig en bijzonder geschikt voor professioneel gebruik.
- Kabel in signaalkleur oranje, nuttig om potentieel struikelgevaar te voorkomen.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1167650605	1167650610	1167650625
Code-barre / Barcode	4007123673926	4007123673940	4007123673957
UC/VE	2	2	2
Longueur de câble / Kabellengte	5 m	10 m	25 m
Type de câble / Kabelbenaming	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	Néoprène / Rubber-Neopreen	Néoprène / Rubber-Neopreen	Néoprène / Rubber-Neopreen
Couleur du câble / Kabelkleur	orange / oranje	orange / oranje	orange / oranje
Raccordement / Aansluiting	Fiche CEE/Prise CEE / CEE-stekker/CEE-koppeling	Fiche CEE/Prise CEE / CEE-stekker/CEE-koppeling	Prise CEE/Fiche CEE / CEE-koppeling/CEE-stekker
Type de fiche / Systeem stopcontact	CEE 16A 2P+T (3p) 230V	CEE 16A 2P+T (3p) 230V	CEE 16A 2P+T (3p) 230V
Type de prise de courant CEE/ Prolongateur CEE/ Plug-in-systeem CEE-contactdoos/CEE-koppeling	CEE 1x 16A 2P+T (3p) 230V	CEE 1x 16A 2P+T (3p) 230V	CEE 1x 16A 2P+T (3p) 230V
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP44	IP44	IP44



Câble adaptateur camping/maritime IP 44

Pour le camping et l'utilisation permanente en plein air. Résistant aux éclaboussures, IP 44.

- Le câble RN est très robuste, résistant à l'huile et particulièrement adapté à un usage professionnel.
- Câble de couleur orange, utile pour prévenir les risques de trébuchement.

Adapterkabel camping/maritime IP 44

Voor camping en permanent gebruik buitenshuis. Spatwaterdicht, IP 44.

- De RN-kabel is zeer robuust, oliebestendig en bijzonder geschikt voor professioneel gebruik.
- Kabel in signaalkleur oranje, nuttig om potentieel struikelgevaar te voorkomen.

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1132910025
Code-barre / Barcode	4007123673827
UC/VE	1
Longueur de câble / Kabellengte	1.5 m
Type de câble / Kabelbenaming	H07RN-F 3G2,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	Néoprène / Rubber-Neopreen
Couleur du câble / Kabelkleur	orange / oranje
Raccordement / Aansluiting	Prise CEE/Fiche avec mise à la terre / CEE-koppeling/Geaarde stekker
Type de fiche / Systeem stopcontact	Type E et F (Schuko avec alvéole pour terre) / Type E en F (CEE 7/4 met aardegat)
Type de prise de courant CEE/ Prolongateur CEE/ Plug-in-systeem CEE-contactdoos/CEE-koppeling	CEE 1x 16A 2P+T (3p) 230V
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP44



Cordon prolongateur pour chantier IP 54 avec Powerblock

Pour utilisation permanente sur chantier ou à l'extérieur. Protégée contre la poussière et les projections d'eau, IP 54.

- Idéal pour l'utilisation en milieux difficiles.
- Bloc de prises de grande qualité, résistant aux chocs et à la cassure.
- 4 prises étanches à la poussière et aux projections d'eau disposées à 45°, avec caches à fermeture automatique pour protéger de l'encrassement.
- Avec crochet métallique rabattable.

Bouwplaatsen-kabel IP 54 met Powerblock

Voor gebruik op bouwplaatsen en buitenshuis. Stof- en spatwaterdicht, IP 54.

- Ideaal voor gebruik in extra zware omstandigheden op bouwplaatsen, in ateliers en in de industrie.
- Hoogwaardig slag- en breukvaste kunststof behuizing.
- 4 tegen stof en spatwater beschermde stekkerdozen in een hoek van 45° met zelfsluitende klapdeksels ter bescherming tegen vervuiling.
- Met klapbare metaalhaak.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1151734010	1168504010	1169604010
Code-barre / Barcode	4007123667376	4007123667383	4007123667390
UC/VE	1	1	1
Longueur de câble / Kabellengte	5 m	10 m	10 m
Type de câble / Kabelbenaming	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5	H05RR-F 3G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	Néoprène / Rubber-Neopreen	Néoprène / Rubber-Neopreen	Caoutchouc / Rubber
Couleur du câble / Kabelkleur	noir / zwart	noir / zwart	noir / zwart
Prises permanentes / Permanente contactdozen	4	4	4
Nombre total de prises de courant / Stopcontacten totaal	4	4	4
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	16 A	16 A	16 A
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP54	IP54	IP54
Couleur / Kleur	jaune / geel	jaune / geel	jaune / geel



Cordons prolongateurs IP 54 avec Powerblock

Pour l'utilisation rapide en plein air, IP 54.

- Avec fiche à contact de protection et bloc électrique 4 prises.
- Le câble BREMAXX est extrêmement robuste, utilisable jusqu'à -35°C, résistant aux hydrocarbures et aux ultra-violets ainsi qu'à l'usure.
- Avec crochet métallique rabattable.

Verlengsnoer IP 54 met Powerblock

Voor kortstondig gebruik buiten, IP 54.

- Met gearde stekker en 4-voudig powerblock.
- De BREMAXX is uiterst stabiel, heel flexibel (zelfs bij -35 °C), oliebestendig, UV-bestendig én schuurbestendig.
- Met klappbare metaalhaak.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1169204010
Code-barre / Barcode	4007123667369
UC / VE	1
Longueur de câble / Kabellengte	5 m
Type de câble / Kabelbenaming	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	BREMAXX
Couleur du câble / Kabelkleur	bleu / blauw
Prises permanentes / Permanente contactdozen	4
Nombre total de prises de courant / Stopcontacten totaal	4
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	16 A
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP54
Couleur / Kleur	jaune / geel



Cordons prolongateurs IP 44 pour chantiers

Idéal pour l'utilisation dure sur les chantiers, dans les ateliers et le domaine industriel. Protection contre les jets d'eau IP 44.

- Avec fiche très robuste et prolongateur avec clapet.

Verlengsnoer voor bouwplaatsen IP 44

Ideaal voor zwaar gebruik op bouwplaatsen, in garages en in de handel. Spatwaterbestendig IP 44.

- Met veiligheidsstekker en koppeling.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1167814	1166814
Code-barre / Barcode	4007123575664	4007123057276
UC/VE	5	2
Longueur de câble / Kabellengte	10 m	10 m
Type de câble / Kabelbenaming	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	Néoprène / Rubber-Neopreen	Néoprène / Rubber-Neopreen
Couleur du câble / Kabelkleur	noir / zwart	noir / zwart
Raccordement / Aansluiting	Prolongateur avec mise à la terre/Fiche avec mise à la terre / Fiche avec mise à la terre/Prolongateur avec mise à la terre / Gevaarde koppeling/Gevaarde stekker	
Type de fiche / Systeem stopcontact	Type E (FR)	Type E et F (Schuko avec alvéole pour terre) / Type E en F (CEE 7/4 met aardegat)
Type de prise de courant/ Prolongateur / Plug-in-systeem contactdoos/koppeling	Type E (FR)	Type F (Schuko) / Type F (CEE 7/4)
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP44	IP44

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1161104	1166824
Code-barre / Barcode	4007123564835	4007123060689
UC/VE	2	2
Longueur de câble / Kabellengte	20 m	25 m
Type de câble / Kabelbenaming	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	Néoprène / Rubber-Neopreen	Néoprène / Rubber-Neopreen
Couleur du câble / Kabelkleur	noir / zwart	noir / zwart
Raccordement / Aansluiting	Fiche avec mise à la terre/Prolongateur avec mise à la terre / Fiche avec mise à la terre/Prolongateur avec mise à la terre / Gevaarde stekker/Gevaarde koppeling	
Type de fiche / Systeem stopcontact	Type E et F (Schuko avec alvéole pour terre) / Type E en F (CEE 7/4 met aardegat)	Type E et F (Schuko avec alvéole pour terre) / Type E en F (CEE 7/4 met aardegat)
Type de prise de courant/ Prolongateur / Plug-in-systeem contactdoos/koppeling	Type F (Schuko) / Type F (CEE 7/4)	Type F (Schuko) / Type F (CEE 7/4)
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP44	IP44

**Cordons prolongateurs BREMAXX® IP 44**

Pour l'utilisation rapide en plein air, IP 44.

- Rallonge BREMAXX® est utilisable jusqu'à -35°, résistante aux hydrocarbures, résistant aux UV et aux contraintes mécaniques.
- Avec fiche très robuste et prolongateur avec clapet.

BREMAXX® IP 44 verlengsnoer

Voor kortstondig gebruik buiten, IP 44.

- BREMAXX®-kabel is uiterst stabiel, bruikbaar tot -35°C, olie- en VE-bestendig en uiterst slipvast.
- Met veiligheidsstekker en koppeling.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1169834	1169844
Code-barre / Barcode	4007123633241	4007123633258
UC/VE	2	2
Longueur de câble / Kabellengte	10 m	25 m
Type de câble / Kabelbenaming	AT-N05V3V3-F 3G1,5	AT-N05V3V3-F 3G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	BREMAXX	BREMAXX
Couleur du câble / Kabelkleur	rouge / rood	rouge / rood
Raccordement / Aansluiting	Fiche avec mise à la terre/Prolongateur avec mise à la terre / Fiche avec mise à la terre/Prolongateur avec mise à la terre / Gaarde stekker/Geaarde koppeling	
Type de fiche / Systeem stopcontact	Type E (FR)	Type E (FR)
Type de prise de courant / Prolongateur / Plug-in-systeem contactdoos/koppeling	Type E (FR)	Type E (FR)
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP44	IP44

**Fil d'alimentation****Aansluitkabel**

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1160450	1160330
Code-barre / Barcode	4007123215218	4007123107315
UC/VE	2	2
Longueur de câble / Kabellengte	3 m	3 m
Type de câble / Kabelbenaming	H05RR-F 3G1,5	H05RR-F 3G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	Caoutchouc / Rubber	Caoutchouc / Rubber
Couleur du câble / Kabelkleur	rouge / rood	noir / zwart
Raccordement / Aansluiting	Embout/Fiche avec mise à la terre / Adereindhuls/Geaarde stekker	
Type de fiche / Systeem stopcontact	Type E et F (Schuko avec alvéole pour terre) / Type E en F (CEE 7/4 met aardegat)	Type E et F (Schuko avec alvéole pour terre) / Type E en F (CEE 7/4 met aardegat)
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP44	IP44





Cordon prolongateur

Utilisation en intérieur, IP20.

- Avec fiche de courant et fiche femelle de sécurité.
- Protection renforcée contre les contacts directs.

Kwaliteits kunststof verlengsnoer

Voor gebruik in droge ruimten, IP 20.

- Met geaarde stopcontacten en koppeling.
- Met hogere contactbescherming.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1168434	1168444	1167454
Code-barre / Barcode	4007123027569	4007123027576	4007123011995
UC/VE	10	10	10
Longueur de câble / Kabellengte	3 m	5 m	5 m
Type de câble / Kabelbenaming	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	PVC	PVC	PVC
Couleur du câble / Kabelkleur	blanc / wit	blanc / wit	rouge / rood
Raccordement / Aansluiting	Fiche avec mise à la terre/ Prolongateur avec mise à la terre / Geaarde stekker/Geaarde koppeling	Fiche avec mise à la terre/ Prolongateur avec mise à la terre / Geaarde stekker/Geaarde koppeling	Fiche avec mise à la terre/ Prolongateur avec mise à la terre / Geaarde stekker/Geaarde koppeling
Type de fiche / Systeem stopcontact	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)
Type de prise de courant / Prolongateur / Plug-in-systeem contactdoos/koppeling	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP20	IP20	IP20



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1168464	1167464	1167474	1167504
Code-barre / Barcode	4007123027583	4007123011766	4007123003327	4007123003334
UC/VE	5	5	4	2
Longueur de câble / Kabellengte	10 m	10 m	25 m	50 m
Type de câble / Kabelbenaming	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5	H05VV-F 3G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	PVC	PVC	PVC	PVC
Couleur du câble / Kabelkleur	blanc / wit	rouge / rood	rouge / rood	rouge / rood
Raccordement / Aansluiting	Fiche avec mise à la terre/ Prolongateur avec mise à la terre / Geaarde stekker/ Geaarde koppeling	Fiche avec mise à la terre/ Prolongateur avec mise à la terre / Geaarde stekker/ Geaarde koppeling	Fiche avec mise à la terre/ Prolongateur avec mise à la terre / Geaarde stekker/ Geaarde koppeling	Fiche avec mise à la terre/ Prolongateur avec mise à la terre / Geaarde stekker/ Geaarde koppeling
Type de fiche / Systeem stopcontact	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)
Type de prise de courant / Prolongateur / Plug-in-systeem contactdoos/koppeling	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP20	IP20	IP20	IP20



Cordons prolongateurs en plastique

Utilisation en intérieur, IP20.

- Avec fiche de courant Euro et fiche femelle.
- Câble plat pour le branchement d'appareils de 2,5 A maximum.
- Protection renforcée contre les contacts directs.

Kunststof verlengsnoer

Voor gebruik in droge ruimten, IP 20.

- Met eurostekker en koppeling.
- Platte kabel voor de aansluiting van toestellen met max. 2,5 A.
- Met hogere contactbescherming.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1161790	1161660	1161800	1161670
Code-barre / Barcode	4007123249732	4007123116980	4007123249749	4007123150397
UC / VE	10	10	10	10
Longueur de câble / Kabellengte	3 m	3 m	5 m	5 m
Type de câble / Kabelbenaming	H03VVH2-F 2X0,75	H03VVH2-F 2X0,75	H03VVH2-F 2X0,75	H03VVH2-F 2X0,75
Couleur du câble / Kabelkleur	noir / zwart	blanc / wit	noir / zwart	blanc / wit
Raccordement / Aansluiting	Fiche européenne/Euro prolongateur / Eurostekker/ Euro-koppeling	Fiche européenne/Euro prolongateur / Eurostekker/ Euro-koppeling	Fiche européenne/Euro prolongateur / Eurostekker/ Euro-koppeling	Fiche européenne/Euro prolongateur / Eurostekker/ Euro-koppeling
Type de fiche / Systeem stopcontact	Type C (Euro) / Type C (Eurostekker)	Type C (Euro) / Type C (Eurostekker)	Type C (Euro) / Type C (Eurostekker)	Type C (Euro) / Type C (Eurostekker)
Type de prise de courant / Prolongateur / Plug-in-systeem contactdoos/koppeling	Type C (Euro) / Type C (Eurostekker)	Type C (Euro) / Type C (Eurostekker)	Type C (Euro) / Type C (Eurostekker)	Type C (Euro) / Type C (Eurostekker)
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP20	IP20	IP20	IP20



Distribution électrique

Stroomverderlers

Socle multiprises Stopcontactverdeler	134
Distributeurs de courant Stroomverdelers	137
Distribution électrique Stekkers en koppelingen	142
Module équipé de prises • Safe-Box Stopcontacten inzet • Safe-Box	149



Bloc multiprise Super-Solid IP 54

Pour une utilisation permanente sur les chantiers et en extérieur.
Protection contre les projections d'eau.

- Un boîtier en plastique de grande qualité, résistant aux chocs et à la cassure, avec une grande surface d'appui, garantit une manipulation simple, une bonne tenue et une utilisation sûre.
- Prises électriques protégées contre les projections d'eau, très écartées, avec joint d'étanchéité et couvercle se refermant automatiquement pour protéger contre l'encrassement.
- Prises électriques orientées à 45°.
- Interrupteur bipolaire marche/arrêt à voyant lumineux avec capuchon d'étanchéité pour protéger contre les projections d'eau.



Super-Solid IP 54 Tafelcontactdozenblok

Voor universeel gebruik buiten en op bouwplaatsen.
Spatwaterdicht, IP 54.

- Een hoogwaardig slag- en breukvast kunststof huis, met groot, breed steunoppervlak voor een eenvoudige bediening, een stabiel en veilig gebruik.
- 5 spatwaterdichte stopcontacten met grote tussenruimte en zelfsluitende klapdekseltjes voor beveiliging tegen vervuiling en vocht.
- Contactdozen in 45° opstelling.
- Verlichte 2-polige schakelaar met veiligheidskapje tegen spatwater.

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1159904225
Code-barre / Barcode	4007123647576
UC / VE	1
Longueur de câble / Kabellengte	2 m
Type de câble / Kabelbenaming	H07RN-F 3G2,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	Néoprène / Rubber-Neopreen
Prises commutables / Contactdozen schakelbaar	5
Nombre total de prises de courant / Stopcontacten totaal	5
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	16 A
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP54
Couleur / Kleur	jaune/noir / geel/zwart



Socle multiprise IP44

Pour l'utilisation sur les chantiers et en extérieur, IP 44 selon VDE.

- Prises de courant 16A/230V~ à clapets.
- Câble de raccordement en néoprène d'environ 2m.
- Avec oeillet de fixation pour montage mural.

Stopcontactverdeler IP 44

Voor gebruik op bouwplaatsen en buitenshuis, IP 44 volgens VDE.

- Stopcontacten 230 V, met zelfsluitende deksels, IP 44.
- 2 m neopreen aansluitsnoer.
- Montagegaten voor bevestiging.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1159934	1159964
Code-barre / Barcode	4007123633517	4007123633524
UC / VE	4	1
Longueur de câble / Kabel lengte	2 m	2 m
Type de câble / Kabel benaming	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	Néoprène / Rubber-Neopreen	Néoprène / Rubber-Neopreen
Prises permanentes / Permanente contactdozen	3	4
Nombre total de prises de courant / Stopcontacten totaal	3	4
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	16 A	16 A
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP44	IP44
Couleur / Kleur	noir / zwart	noir / zwart





Prise pour jardin sur pic de mise en terre IP 44

Le petit boîtier d'alimentation pratique pour le jardin. Pour le raccordement de lampes de jardin, guirlandes lumineuses, radio, grill électrique etc. Utilisation extérieure, IP 44.

- 4 prises à couvercle à fermeture automatique.
- Piquet et boîtier en plastique solide et résistant aux intempéries.
- Câble de raccordement en néoprène muni d'une fiche avec protection enfants.

Tuincontactdoos met aardspies IP 44

De praktische, kleine stroomverdeler voor de tuin. Voor het aansluiten van tuinverlichting, lichtslangen, radio, elektrische barbecue, enz. Voor universeel gebruik buiten, IP 44.

- 4 contactdozen spatwaterdicht met zelfsluitende klapdeksels.
- Aardspies en behuizing van stevige, weerbestendige kunststof.
- Aansluitkabel uit neopreen met veiligheidsstekker.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1154444	1154454
Code-barre / Barcode	4007123609192	4007123609215
UC / VE	1	1
Longueur de câble / Kabellengte	1.5 m	10 m
Type de câble / Kabelbenaming	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	Néoprène / Rubber-Neopreen	Néoprène / Rubber-Neopreen
Prises permanentes / Permanente contactdozen	4	4
Nombre total de prises de courant / Stopcontacten totaal	4	4
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	16 A	16 A
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP44	IP44
Couleur / Kleur	noir / zwart	noir / zwart





Station électrique CEE1 IP44

Pour utilisation permanente sur chantier ou à l'extérieur.
Protégé contre les projections d'eau, IP 44.

- Idéal pour une utilisation intensive.
- Boîtier en plastique hautement résistant à la rupture.
- Enrouleur pratique pour le rangement du câble.
- Convient pour une suspension murale.
- 4 prises de courant à contact de protection avec couvercles à fermeture automatique.

Stroomstation CEE 1 IP44

Voor gebruik op bouwterreinen en permanent gebruik buitenshuis.
Spatwaterdicht, IP 44.

- Ideaal voor zwaar gebruik.
- Behuizing gemaakt van zeer breukvast plastic.
- Praktische oprolinrichting voor het opbergen van de kabel.
- Geschikt voor wandmontage.
- 4 beschermende contactdozen met zelfsluitende deksels.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1151604010	1151604020
Code-barre / Barcode	4007123677337	4007123677344
UC / VE	1	1
Longueur de câble / Kabellengte	2 m	2 m
Type de câble / Kabelbenaming	H07RN-F 5G1,5	H07RN-F 5G2,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	Néoprène / Rubber-Neopreen	Néoprène / Rubber-Neopreen
Couleur du câble / Kabelkleur	noir / zwart	noir / zwart
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP44	IP44
Prise de courant CEE 16A / CEE-contactdoos - 16A	CEE 1x 16A 3P+N+T (5p) 400V	CEE 1x 16A 3P+N+T (5p) 400V
Prises de courant / Gearde contactdozen	3	3
Type de prise de courant / Stekkersysteem	Type E (FR)	Type E (FR)
Raccordement / possibilités d'alimentation / Voeding/aansluitmogelijkheid	Câble d'alimentation avec fiche / Voedingskabel met stekker	Câble d'alimentation avec fiche / Voedingskabel met stekker
Type de fiche / Systeem stopcontact	CEE 16A 3P+N+T (5p) 400V	CEE 16A 3P+N+T (5p) 400V
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	16 A	16 A



Coffret de chantier BSV 4/32 FS IP 44

Pour utilisation permanente sur chantier ou à l'extérieur, IP 44.

- Support en tube d'acier, robuste, avec revêtement plastique, pour une tenue sûre et une protection supplémentaire du boîtier.
- Avec une poignée ergonomique pour un transport agréable.
- Résistant à l'huile câble en caoutchouc pour utilisation sur la durée en extérieur.
- Avec différentiel 30 mA pour plus de sécurité.
- Protections pour les fusibles, avec verrouillage.

Mobiele werfkast BSV 4/32 FS IP 44

Voor universeel gebruik buiten en op bouwplaatsen, IP 44.

- Robuust, stabiele stalen H-frame voorzien van speciale kunststof coating voor extra bescherming van verdeelkast.
- Voorzien van ergonomisch handvat voor comfortabel transport.
- Oliebestendige rubber-neopreenkabel voor continu gebruik buiten.
- Met beveiligingsschakelaar voor lekstroom (differentieelschakelaar) van 30 mA voor meer veiligheid.
- Zekeringen voorzien van beschermkap, afsluitbaar.

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1154904
Code-barre / Barcode	4007123061273
UC / VE	1
Longueur de câble / Kabellengte	2 m
Type de câble / Kabelbenaming	H07RN-F 5G4,0
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	Néoprène / Rubber-Neopreen
Couleur du câble / Kabelkleur	noir / zwart
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP44
Interrupteur différentiel / FI-schakelaar	ID avec 0,03A (standard) / FI met IFN 0,03 A (standaard)
Type courant de fuite / Type restroom	Type A
Intensité de courant / Stromstärke (FI)	40 A
Nombre de pôles / Aantal polen (FI)	4
Disjoncteur / Stroomonderbreker	3 pièces / stuk 2x LS 230V/16A 2 pôles/polig 1x LS 400V/16A 4 pôles/polig
Prise de courant CEE 16A / CEE-contactdoos - 16A	CEE 2x 16A 3P+N+T (5p) 400V
Prise de courant CEE 32A / CEE-contactdoos - 32A	CEE 1x 32A 3P+N+T (5p) 400V
Prises de courant / Gearde contactdozen	4
Type de prise de courant / Stekkersysteem	Type E (FR)
Raccordement / possibilités d'alimentation / Voeding/aansluitmogelijkheid	Câble d'alimentation avec fiche / Voedingskabel met stekker
Type de fiche / Systeem stopcontact	CEE 32A 3P+N+T (5p) 400V



Distributeur de courant compact BSV 3 LS E/16 2 IP 44

Pour utilisation permanente sur chantier ou à l'extérieur, IP 44.

- Boîtier empilable et résistant aux éclaboussures, dans un mélange de caoutchouc spécial pour charge continue.
- Extrêmement robuste, résistant aux chocs, à l'usure et aux intempéries.
- Résistant à diverses huiles, graisses, hydrocarbures, acides, ultra-violet et infrarouges.
- Résistance à la température du boîtier -30 °C à +80 °C.
- Poignée de transport métallique.
- Résistant à l'huile câble en caoutchouc pour utilisation sur la durée en extérieur.
- 4 prises de courant de sécurité 230 V, à couvercle à fermeture automatique.

Compacte rubberen stroomverdeler BSV 3 LS E/16 2 IP 44

Voor universeel gebruik buiten en op bouwplaatsen, IP 44.

- Stapelbare, spatwaterbestendige behuizing uit speciale rubbersamenstelling, voor langdurige belasting.
- Extreem robuust stootvaste behuizing bestand tegen vuil en weersinvloeden.
- Bestand tegen UV- en ozonstralen en diverse vloeistoffen zoals: olie, vet, benzine en zuren.
- Behuizing temperatuurbestendig -30°C tot +80°C.
- Stabiele metalen handgreep.
- Oliebestendige rubber-neopreenkabel voor continu gebruik buiten.
- 4 geaarde stopcontacten 230 V met zelfsluitende klapdeksels.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1153684100
Code-barre / Barcode	4007123667345
UC / VE	1
Longueur de câble / Kabellengte	1 m
Type de câble / Kabelbenaming	H07RN-F 5G1,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	Néoprène / Rubber-Neopreen
Couleur du câble / Kabelkleur	noir / zwart
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP44
Prise de courant CEE 16A / CEE-contactdoos - 16A	CEE 3x 16A 3P+N+T (5p) 400V
Prises de courant / Geaarde contactdozen	3
Type de prise de courant / Stekkersysteem	Type E (FR)
Raccordement / possibilités d'alimentation / Voeding/aansluitmogelijkheid	Câble d'alimentation avec fiche / Voedingskabel met stekker
Type de fiche / Systeem stopcontact	CEE 16A 3P+N+T (5p) 400V



Distributeur de courant compact BSV 3/32 2 IP 44

Pour utilisation permanente sur chantier ou à l'extérieur, IP 44.

- Boîtier empilable et résistant aux éclaboussures, dans un mélange de caoutchouc spécial pour charge continue.
- Très robuste, résistant aux chocs, à l'usure et aux intempéries.
- Résistant à diverses huiles, graisses, hydrocarbures, acides, ultra-violets et infrarouges.
- Résistance à la température du boîtier -30 °C à +80 °C.
- Disjoncteurs certifiés pour votre sécurité.
- Poignée de transport métallique.
- Résistant à l'huile câble en caoutchouc pour utilisation sur la durée en extérieur.
- Répartition sur phases séparées toutes les 2 prises 230 V - contacts de protection.

Compacte rubberen stroomverdeler BSV 3/32 2 IP 44


Voor universeel gebruik buiten en op bouwplaatsen, IP 44.

- Stapelbare, spatwaterbestendige behuizing uit speciale rubbersamenstelling, voor langdurige belasting.
- Extreem robuust, stootvaste behuizing bestand tegen vuil en weersinvloeden.
- Bestand tegen UV- en ozonstralen en diverse vloeistoffen zoals: olie, vet, benzine en zuren.
- Behuizing temperatuurbestendig -30°C tot +80°C.
- Gecertificeerde zekeringautomaten, voor extra veiligheid.
- Stabiele metalen handgreep.
- Oliebestendige rubber-neopreenkabel voor continu gebruik buiten.
- Ieder contact 230 V is apart gezekerd.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1153694400
Code-barre / Barcode	4007123667352
UC/VE	1
Longueur de câble / Kabellengte	2 m
Type de câble / Kabelbenaming	H07RN-F 5G4,0
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	Néoprène / Rubber-Neopreen
Couleur du câble / Kabelkleur	noir / zwart
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP44
Disjoncteur / Stroomonderbreker	4
Prise de courant CEE 16A / CEE-contactdoos - 16A	CEE 2x 16A 3P+N+T (5p) 400V
Prise de courant CEE 32A / CEE-contactdoos - 32A	CEE 1x 32A 3P+N+T (5p) 400V
Prises de courant / Gearde contactdozen	4
Type de prise de courant / Stekkersysteem	Type E (FR)
Raccordement / possibilités d'alimentation / Voeding/aansluitmogelijkheid	Câble d'alimentation avec fiche / Voedingskabel met stekker
Type de fiche / System stopcontact	CEE 32A 3P+N+T (5p) 400V





Petit distributeur de courant compact BKV 2/4 T IP 44

Pour utilisation permanente sur chantier ou à l'extérieur, IP 44.

- Boîtier en plastique robuste, résistant aux chocs, protégé contre les projections d'eau.
- Avec une poignée ergonomique pour un transport agréable.
- Résistant à l'huile câble en caoutchouc pour utilisation sur la durée en extérieur.

Mini stroomverdeler BKV 2/4 T IP 44

Voor universeel gebruik buiten en op bouwplaatsen, IP 44.

- Stabiel, slagvast kunststof huis, tegen spatwater beschermd.
- Voorzien van ergonomisch handvat voor comfortabel transport.
- Oliebestendige rubber-neopreenkabel voor continu gebruik buiten.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1153654
Code-barre / Barcode	4007123079544
UC / VE	1
Longueur de câble / Kabellengte	5 m
Type de câble / Kabelbenaming	H07RN-F 5G2,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	Néoprène / Rubber-Neopreen
Couleur du câble / Kabelkleur	noir / zwart
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP44
Prise de courant CEE 16A / CEE-contactdoos - 16A	CEE 2x 16A 3P+N+T (5p) 400V
Prises de courant / Geaarde contactdozen	4
Type de prise de courant / Stekkersysteem	Type E (FR)
Raccordement / possibilités d'alimentation / Voeding/aansluitmogelijkheid	Câble d'alimentation avec fiche / Voedingskabel met stekker
Type de fiche / Systeem stopcontact	CEE 16A 3P+N+T (5p) 400V



Distributeur transversal CEE 400V IP44

Convient pour une utilisation permanente en extérieur, sur les chantiers de construction et dans les fermes, IP44.

- Boîtier en plastique spécial robuste.
- Répartiteur solide et fonctionnel, répartiteur en croix avec anse de suspension.
- Possibilités d'application polyvalentes.
- Avec couvercle à clapet de sécurité.

Kruisverdeler CEE 400V IP44

Geschikt voor permanent buitengebruik, bouwplaatsen en boerderijen, IP44.

- Behuizing van robuust speciaal kunststof.
- Veelzijdige toepassingsmogelijkheden.
- Veelzijdige toepassingsmogelijkheden.
- Met veiligheidssluiting en scharnierend deksel.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1081640	1081670
Code-barre / Barcode	4007123285846	4007123670345
UC / VE	1	1
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP44	IP44
Prise de courant CEE 16A / CEE-contactdoos - 16A	CEE 3x 16A 3P+N+T (5p) 400V	
Prise de courant CEE 32A / CEE-contactdoos - 32A		CEE 3x 32A 3P+N+T (5p) 400V
Raccordement / possibilités d'alimentation / Voeding/aansluitmogelijkheid	Connecteur à fiche / Insteekconnector	Connecteur à fiche / Insteekconnector
Type de fiche / Systeem stopcontact	CEE 16A 3P+N+T (5p) 400V	CEE 32A 3P+N+T (5p) 400V



Prise de protection personnelle BDI-S 2 30 IP 55

Pour une utilisation à l'extérieur, IP 55. La sécurité idéale à installer sur les appareils électriques souvent utilisés.

- Protection efficace contre les accidents électriques. Coupe instantanément l'alimentation électrique lors de courants de fuite.
- Déconnexion bipolaire.
- Pour câbles 3G0,75² à 3G2,5².

Veiligheidsstekker BDI-S 2 30 IP 55

Voor gebruik buiten, IP 55. De ideale veiligheidsuitschakeling om vast te schroeven op veelgebruikte elektrische toestellen.

- Effectieve bescherming tegen beschadiging door te hoge stroom. Scheidt bliksemsnel de actieve geleiders van het net zodra er verschilstromen optreden.
- Uitschakeling.
- Voor kabels 3G0,75² tot 3G2,5².



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1290670
Code-barre / Barcode	4007123641147
UC/VE	1
Avec interrupteur différentiel / Met FI-schakelaar	✓
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	16 A
Courant différentiel nominal / Nominale reststroom	30 mA
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP55



Adaptateur avec protection différentielle 30mA BDI-A 30 IP54

IP 54 pour utilisation en extérieur. Protection mobile contre problème de courant entre la prise et l'appareil.

- Protection efficace contre les accidents électriques. Coupe instantanément l'alimentation électrique lors de courants de fuite.
- Déconnexion bipolaire.

Veiligheidsadapter BDI-A 30 IP 54

Voor gebruik buiten, IP 54. De effectieve, mobiele beveiligingsadapter tegen stroomongevallen tussen stopcontacten en toestel.

- Effectieve bescherming tegen beschadiging door te hoge stroom. Scheidt bliksemsnel de actieve geleiders van het net zodra er verschilstromen optreden.
- Uitschakeling.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1290631
Code-barre / Barcode	3281852906314
UC/VE	1
Type courant de fuite / Type reststroom	Type A
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	16 A
Courant différentiel nominal / Nominale reststroom	30 mA
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP54



Adaptateur 230V/CEE P17 16A

- Fiche CEE 230V/16A, tripolaire, 50/60Hz.
- Prise de protection 230 V/16 A, 50/60 Hz, IP 44, avec protection renforcée contre les contacts directs.

Adapter veiligheidscontact 230 V / CEE 16 A IP 44

- Stekker: CEE 230 V/16 A, 3-polig, 50/60 Hz.
- Stekkerdoos: veiligheidscontact 230 V/16 A, 50/60 Hz, IP 44, met hogere contactbescherming.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1080991
Code-barre / Barcode	3281850809914
UC/VE	1
Mise à l'heure / Positie tijd	6 h
Nombre de pôles / Aantal polen	3
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	16 A
Tension nominale d'entrée / Nominale ingangsspanning	250 V
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP54



Prise CEE 400V IP44

- Technique de raccordement sans vis.

CEE-Koppeling 400V IP44

- Schroefloze aansluittechniek.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1081040020	1081060020
Code-barre / Barcode	4007123682577	4007123682591
UC/VE	5	5
Mise à l'heure / Positie tijd	6 h	6 h
Nombre de pôles / Aantal polen	5	5
Type de prise de courant / Prolongateur / Plug-in-systeem contactdoos/koppeling	CEE 1x 16A 3P+N+T (5p) 400V	CEE 1x 32A 3P+N+T (5p) 400V
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	16 A	32 A
Tension nominale d'entrée / Nominale ingangsspanning	400 V	400 V
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP44	IP44





Fiche CEE 400V IP44

- Technique de raccordement sans vis.

CEE-Stekker 400V IP44

- Schroefloze aansluittechniek.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1081050020	1081030020
Code-barre / Barcode	4007123682584	4007123682560
UC/VE	5	5
Mise à l'heure / Positie tijd	6 h	6 h
Nombre de pôles / Aantal polen	5	5
Type de fiche / Systeem stopcontact	CEE 32A 3P+N+T (5p) 400V	CEE 16A 3P+N+T (5p) 400V
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	32 A	16 A
Tension nominale d'entrée / Nominale ingangsspanning	400 V	400 V
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP44	IP44



Fiche CEE avec inverseur de phase IP44

- En tournant deux contacts de la fiche, il est possible de modifier et donc d'ajuster l'ordre des phases.
- De grande qualité et résistant aux chocs.

CEE-Fase-omkeer-stekker IP44

- Door twee stekkercontacten te verdraaien kan de fasevolgorde worden veranderd en dus aangepast.
- Degelijk en stootbestendig.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1081310	1081320
Code-barre / Barcode	4007123029228	4007123029235
UC/VE	5	5
Nombre de pôles / Aantal polen	5	5
Type de fiche / Systeem stopcontact	CEE 16A 3P+N+T (5p) 400V	CEE 32A 3P+N+T (5p) 400V
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	16 A	32 A
Tension nominale d'entrée / Nominale ingangsspanning	400 V	400 V
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP44	IP44



Prise CEE 230V IP44

- Connectique vissable.

CEE-Koppeling 230V IP44

- Schroefbare verbindingstechnologie.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1081020020
Code-barre / Barcode	4007123682553
UC/VE	5
Mise à l'heure / Positie tijd	6 h
Nombre de pôles / Aantal polen	3
Type de prise de courant / Prolongateur / Plug-in-systeem contactdoos/koppeling	CEE 1x 16A 2P+T (3p) 230V
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	16 A
Tension nominale d'entrée / Nominale ingangsspanning	230 V
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP44



Fiche CEE 230V IP44

- Connectique vissable.

CEE-Stekker 230V IP44

- Schroefbare verbindingstechnologie.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1081010020
Code-barre / Barcode	4007123682546
UC/VE	5
Mise à l'heure / Positie tijd	6 h
Nombre de pôles / Aantal polen	3
Type de fiche / Systeem stopcontact	CEE 16A 2P+T (3p) 230V
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	16 A
Tension nominale d'entrée / Nominale ingangsspanning	230 V
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP44



Powerblock avec prises de courant 230 V/16 A IP 54

- Bloc de prises de grande qualité, résistant aux chocs et à la cassure.
- 4 prises de courant de sécurité, à couvercle à fermeture automatique.
- Puissance maxi sous 230V~: 3500W.
- Avec crochet métallique rabattable.

Stopcontactdozenblok 230 V/16 A IP 54

- Hoogwaardig slag- en breukvaste kunststof behuizing.
- 4 geaarde stopcontacten met zelfsluitende klapdeksels.
- Totaal vermogen max. 230 V/3500 W.
- Met klapbare metaalhaak.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1081071010
Code-barre / Barcode	3281850710104
UC/VE	1
Nombre total de prises de courant / Stopcontacten totaal	4
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	16 A
Tension nominale d'entrée / Nominale ingangsspanning	230 V
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP54



Fiche triple en caoutchouc IP 44

Drievoudig stopcontact in rubber IP 44



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1082014
Code-barre / Barcode	4007123152766
UC/VE	1
Nombre de pôles / Aantal polen	3
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	16 A
Tension nominale d'entrée / Nominale ingangsspanning	230 V
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP44



Fiche mâle de sécurité caoutchouc 230 V/16 A IP 44

Rubber stekker 230 V/16 A IP 44



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1082040
Code-barre / Barcode	4007123029273
UC/VE	10
Type de fiche / Systeem stopcontact	Type E et F (Schuko avec alvéole pour terre) / Type E en F (CEE 7/4 met aardegat)
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	16 A
Tension nominale d'entrée / Nominale ingangsspanning	230 V
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP44



Fiche femelle en caoutchouc 230 V/16 A IP 44

Rubberen koppeling 230 V/16 A IP 44



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1082054
Code-barre / Barcode	4007123564873
UC/VE	10
Type de prise de courant / Prolongateur / Plug-in-systeem contactdoos/koppeling	Type E (FR)
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	16 A
Tension nominale d'entrée / Nominale ingangsspanning	230 V
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP44



Module équipé de 4 prises IP 44

- Pour les enrouleurs de câble brennenstuhl®.
- Avec protection thermique.

Stopcontacten inzet 4-voudig IP 44

- Voor brennenstuhl®-kabelhaspels.
- Met overhittingsbeveiliging.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	0113604
Code-barre / Barcode	4007123185665
UC/VE	72



Module équipé de 4 prises IP 20

- Pour les enrouleurs et les cassettes de câbles brennenstuhl®.
- Avec protection thermique.

Stopcontacten inzet 4-voudig IP 20

- Voor brennenstuhl® kabelhaspels en kabelboxen.
- Met overhittingsbeveiliging.

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1081084
Code-barre / Barcode	4007123171279
UC/VE	10
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP20



Boîte de protection contre les intempéries IP54

Protection idéale contre l'humidité et l'eau pour les raccordements électriques, même à l'extérieur.

- Boîte de protection contre les intempéries pour une alimentation électrique sûre dans le jardin et pour l'extérieur.
- Convient pour accueillir par exemple des lumières de Noël et des lumières décoratives, des pompes/filtres UV et l'éclairage de bassins.
- Plusieurs entrées et sorties de câbles qui, grâce à l'isolation, offrent une protection élevée contre la poussière et l'humidité.
- Crochets pour la suspension murale.
- Bande velcro fournie pour la fixation d'un bloc multiprises à l'intérieur du boîtier.
- Le couvercle rabattable est fermé par un système de verrouillage.

Weerbestendige kabeldoos IP54

Ideale bescherming tegen vocht, voor elektrische aansluitingen, ideaal voor buiten.

- Weerbestendige box voor veilige stroomvoorziening in de tuin en voor gebruik buitenshuis.
- Geschikt voor de behuizing van bijv. kerstverlichting en decoratieve verlichting, pompen/UV-filters en vijververlichting.
- Meerdere kabelin- en uitgangen die dankzij de isolatie een hoge mate van bescherming bieden tegen stof en vocht.
- Haken voor muurbevestiging.
- Klittenband meegeleverd voor het bevestigen van een contactdoosstrip aan de binnenzijde van de behuizing.
- Scharnierend deksel wordt gesloten door een vergrendelingsmechanisme.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1160530
Code-barre / Barcode	4007123673896
UC/VE	1





Safe-Box BIG IP44

Protège vos connexions électriques à l'extérieur, IP44.

- Safe-Box de grande taille, protégé contre l'humidité, pour un branchement sécurisé des fiches.
- Idéal aussi pour les fiches et prises de grande taille. Evite un débranchement involontaire.
- Convient parfaitement au camping, pour tondre le gazon, pour les éclairages de Noël ou autres fêtes et pour toute autre utilisation d'appareils électriques à l'extérieur.

Safe-Box BIG IP 44

Voor verhoogde veiligheid bij kabelstekerverbindingen, ook buitenshuis, IP 44.

- Extra grote Safe-Box voor een veilige verbinding van stekker en contra-stekker en als beschutting tegen vocht.
- Ook ideaal voor uitzonderlijk grote stekerverbindingen en voor exportversies van groot volume.
- Uitermate geschikt voor gebruik bv. op de camping, in de tuin bij het maaien van het gras, voor permanente verlichting of kerstverlichting, of bij werkzaamheden met elektrische toestellen buitenshuis.

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1160440
Code-barre / Barcode	4007123170784
UC/VE	10



Safe-Box

Boîtier de protection des branchements électriques.

- Produit indispensable pour éviter les débranchements involontaires et protéger vos installations électriques contre la saleté et les détériorations.
- Idéal pour l'utilisation d'appareils électriques nécessitant une rallonge.

Safe-Box

Voor meer veiligheid bij verbindingen van kabels via connectoren.

- Ideale bescherming tegen ongewenst loskoppelen van de stekerverbinding en tegen vuil en schade.
- Uiterst geschikt voor gebruik bij elektrische apparaten waar een verlengsnoer voor nodig is.

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1160400
Code-barre / Barcode	4007123112036
UC/VE	10

Appareils pour l'atelier • la maison • la sécurité

Uitrusting voor werkplaats • huis • veiligheid

Détecteurs de fumée Rookmelders	152
Détecteurs de CO2 CO2 Detector	157
Appareils de contrôle et de mesure Multifunctionele detectoren	158
Enrouleurs de tuyau à air comprimé Persluchthaspels	159
Ensemble complet d'arrosage Haspel voor waterslangen	160
Maison et atelier Woning • Werkplaats	161



brennenstuhl® Connect WiFi détecteur de fumée et de chaleur WRHM01

Protection fiable contre le feu et la formation de fumée : soyez alerté des incendies dès le début.

- Au premier signe de fumée ou d'incendie, une notification d'alarme apparaît immédiatement via l'application grâce à la notification push sur le smartphone.
- Détecteur photoélectrique, testé selon la norme EN 14604.
- Avec détection supplémentaire de la chaleur.
- Signal d'alarme pénétrant 85 dB.
- Notification d'alarme par message push.
- Bip de batterie faible.
- Mise en service et contrôle faciles grâce à l'application gratuite brennenstuhl®Connect.
- Piles incluses.
- Matériel de montage inclus.

brennenstuhl® Connect WiFi rook- en hittemelder WRHM01

Betrouwbare bescherming bij brand en rookontwikkeling: waarschuwt u tijdig in geval van brand.

- Bij het eerste teken van rook of brand verschijnt er onmiddellijk een alarmmelding via de app dankzij push notificatie naar de smartphone.
- Foto-elektrische detector, getest volgens EN 14604.
- Met extra warmtedetectie.
- doordringend alarmsignaal 85 dB.
- Alarm melding via push bericht.
- Lage batterij pieptoon.
- Eenvoudige inbedrijfstelling en bediening met de gratis brennenstuhl®Connect app.
- Batterijen inbegrepen.
- Montagemateriaal inbegrepen.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1290090
Code-barre / Barcode	4007123664665
UC/VE	1
Volume / Volume	85 dB(A)
Nombre de piles / batteries / Aantal batterijen	2
Type de batterie / Batterij type	Mignon AA LR6
Technologie batterie / Batterij technologie	Alcaline / Alkaline
Diamètre / Diameter	12 cm
Hauteur du produit / Producthoogte	3.5 cm





Détecteur de fumée RM L 3101

Une protection intelligente et une sécurité maximale dans toute la maison.

- Tous les détecteurs de fumée sans fil reliés entre eux retentissent lorsqu'une alarme se déclenche.
- Convient pour la mise en réseau sans fil de jusqu'à 40 détecteurs de fumée.
- 10 ans de fonctionnement sans changement de pile.
- Pile au lithium de 3 V intégrée dans l'appareil pour une sécurité de fonctionnement permanente.
- Stabilité accrue, par ex. contre les influences extérieures.
- Label de qualité «Q» - Le détecteur de fumée répond aux exigences élevées de la directive 14-01 du vfdb.
- Testé selon la norme DIN EN 14604.
- Signal d'alarme pénétrant 85 dB.
- Indication optique du fonctionnement, avec bouton de test pour vérifier le fonctionnement.
- Signal optique et acoustique lorsque les piles sont faibles.
- Fonction de mise en sourdine en cas de fausse alarme et «fonction de non-dérangement» en cas de piles faibles.
- Matériel de fixation inclus.

Rookmelder RM L 3101

Bijzonder geschikt voor langdurig gebruik.

- Alle onderling verbonden draadloze rookmelders gaan af als er een alarm afgaat.
- Geschikt voor draadloos netwerk van maximaal 40 rookmelders.
- Werkt 10 jaar zonder batterijwissel.
- 3 V lithium batterij permanent geïnstalleerd in het apparaat voor een constante functionele betrouwbaarheid.
- Verhoogde stabiliteit, b.v. tegen invloeden van buitenaf.
- Kwaliteitszegel "Q" - Rookmelder voldoet aan de verhoogde eisen van richtlijn 14-01 van de vfdb.
- Getest volgens DIN EN 14604.
- doordringend alarmsignaal 85 dB.
- Visuele functie-indicatie, met testknop voor functietests.
- Visueel en hoorbaar signaal dat de batterij bijna leeg is.
- Inclusief mute-functie in geval van vals alarm en "niet storen" functie in geval van lege batterij.
- Montagemateriaal inbegrepen.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1290210	1290210004
Code-barre / Barcode	4007123679188	4007123680313
UC / VE	1	1
Volume / Volume	85 dB(A)	85 dB(A)
Nombre de piles / batteries / Aantal batterijen	1	1
Type de batterie / Batterij type	CR 17450	CR 17450
Technologie batterie / Batterij technologie	Lithium	Lithium
Diamètre / Diameter	11.5 cm	11.5 cm
Hauteur du produit / Producthoogte	3.8 cm	3.8 cm



Détecteur de fumée RM L 3100

Convient particulièrement pour une utilisation à long terme.

- Certifié VdS selon DIN EN 14604.
- Label de qualité «Q» – le détecteur de fumée satisfait les exigences accrues de la Directive 14-01 du vfdb.
- Durabilité contrôlée et réduction des fausses alarmes.
- Résistance accrue aux agressions extérieures par ex.
- Opérationnel pendant 10 ans sans changement de pile.
- Pile lithium 3 V dans le dispositif installé pour la sécurité de fonctionnement permanent.
- Témoin lumineux de bon fonctionnement et bouton Test.
- Fonction «Muet» et fonction «Ne pas déranger» incluses quand la pile est faible.
- Signal d'alarme de 85 dB.
- Signal visuel et acoustique quand la charge de la pile est faible.
- Matériel de fixation compris.

Rookmelder RM L 3100

Geschikt voor langdurig gebruik.

- Door VdS getest volgens DIN EN 14604.
- Kwaliteitszegel "Q" - rookmelder voldoet aan de strenge eisen van de richtlijn 14-01 van de Duitse brandveiligheidsvereniging.
- Geteste lange levensduur en reductie van valse alarmen.
- Verhoogde stabiliteit, bv. tegen externe invloeden.
- 10 jaar gebruiksklaar zonder vervanging van de batterij.
- 3 V lithium batterij in het apparaat geïnstalleerd voor permanente operationele veiligheid.
- Optische weergave van werking, met testknop voor het testen van correcte werking.
- Inclusief geluiddempingsfunctie en 'Niet storen'-functie bij bijna lege batterij.
- Doordringend alarmsignaal 85 dB.
- Optisch en akoestisch signaal bij bijna lege batterij.
- Inclusief bevestigingsmateriaal.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1290050	1290050002	1290050004
Code-barre / Barcode	4007123631636	4007123659449	4007123659456
UC/VE	1	1	1
Volume / Volume	85 dB(A)	85 dB(A)	85 dB(A)
Nombre de piles/ batteries / Aantal batterijen	1	1	1
Type de batterie / Batterij type	CR 123A	CR 123A	CR 123A
Technologie batterie / Batterij technologie	Lithium	Lithium	Lithium
Diamètre / Diameter	10 cm	10 cm	10 cm
Hauteur du produit / Producthoogte	3.1 cm	3.1 cm	3.1 cm

ACCESSOIRES / TOEBEHOREN

Référence / Art.no.	EAN	description / Benaming	pour Référence / voor Art.no.
1290000	4007123637096	Plaque de montage magnétique BR 1000 pour détecteur de fumée / Magnetische montageplaat BR 1000 voor Rookmelder	1290050



Détecteur de fumée RM C 9010

Les détecteurs de fumée sauvent des vies ! Plus de sécurité pour vous, votre famille et votre propriété.

- Détecteur de fumée photoélectrique, conforme à la norme EN 14604.
- Témoin lumineux de bon fonctionnement et bouton Test.
- Signal d'alarme de 85 dB.
- Signal sonore de pile faible.
- Bloc batterie 9V inclus. Durée de vie : au moins 1 an.
- Matériel de fixation compris.

Rookmelder RM C 9010

Rookmelders redden levens! Meer veiligheid voor u, uw familie en uw eigendom.

- Foto-elektrische rookmelder, getest conform EN 14604.
- Optische weergave van werking, met testknop voor het testen van correcte werking.
- Doordringend alarmsignaal 85 dB.
- Signaaltoon bij lage batterij.
- Blokbatteerij 9 V inbegrepen. Levensduur min. 1 jaar.
- Inclusief bevestigingsmateriaal.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1290080	1290080003
Code-barre / Barcode	4007123640911	4007123659463
UC / VE	1	1
Volume / Volume	85 dB(A)	85 dB(A)
Nombre de piles / batteries / Aantal batterijen	1	1
Type de batterie / Batterij type	E-Block 6F22/ 6LR61 / E-Block 9V	E-Block 6F22/ 6LR61 / E-Block 9V
Diamètre / Diameter	10 cm	10 cm
Hauteur du produit / Producthoogte	3.5 cm	3.5 cm

ACCESSOIRES / TOEBEHOREN

Référence / Art.no.	EAN	description / Benaming	pour Référence / voor Art.no.
1290000	4007123637096	Plaque de montage magnétique BR 1000 pour détecteur de fumée / Magnetische montageplaat BR 1000 voor Rookmelder	1290080





Plaque de montage magnétique BR 1000 pour détecteur de fumée

- Fixation de votre détecteur de fumée sans alésage, sans vis et sans bruit.
- Aucun endommagement du plafond ou des câbles.
- Montage très facile et rapide grâce à deux plaques magnétiques autoadhésives.
- Retrait facile du détecteur de fumée (pour effectuer des tests, changer la pile etc.).
- Ne convient pas pour les papiers peints en vinyle, le polystyrène expansé, les surfaces soumises à un traitement à la silicone, munies d'un revêtement antiadhésif ou en téflon.
Ne convient pour les détecteurs de fumée de moins de 8 cm de diamètre que dans certaines conditions.

Magnetische montageplaat BR 1000 voor rookmelder

- Montage van uw rookmelder zonder boren of schroeven.
- Geen schade aan plafond of leidingen.
- Heel eenvoudig en snel te monteren dankzij twee zelfklevende magneetplaten.
- Eenvoudig verwijderen van rookmelder (voor testen, vervangen van batterij etc.).
- Niet geschikt voor ondergronden met vinyltapijten, schuimblastic, antikleeflagen, siliconelagen of Teflon-lagen. Slechts onder voorwaarden geschikt voor rookmelders met een diameter van minder dan 8 cm.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1290000
Code-barre / Barcode	4007123637096
UC/VE	1
Diamètre / Diameter	7 cm
Hauteur du produit / Producthoogte	0.1 cm





Mesureur de CO2 C2M L 4050

Pour évaluer le risque d'infection par les aérosols.

- La concentration en CO2 (dioxyde de carbone) est considérée comme un indicateur de la teneur en aérosols de l'air ambiant et est donc un indice de la présence potentielle de virus (par ex. Covid19, etc.).
- Surveillance/mesure de la concentration en CO2 (dioxyde de carbone), de la température et de l'humidité de l'air.
- Avec un capteur NDIR de haute qualité (précision de mesure +/- 50 ppm).
- Avec affichage des feux de signalisation et signal d'alarme pour évaluer rapidement la qualité de l'air ambiant et la nécessité d'aérer.
- Le signal d'alarme sonore retentit dès que la valeur limite (1400 ppm) est dépassée.
- Peut être posé sur une table ou accroché au mur.
- Alimentation électrique via le bloc d'alimentation fourni.
- Fonctionnement sur pile jusqu'à 12 heures via la pile intégrée.
- Pour maisons/appartements, écoles, universités, bureaux, hôpitaux, jardins d'enfants, établissements publics, associations, etc.

CO2-meter C2M L 4050

Om het risico op infectie door aerosolen te beoordelen.

- De CO2-concentratie (kooldioxide) wordt beschouwd als een indicator van het aerosolgehalte van de kamerlucht en is dus een indicatie van mogelijke blootstelling aan virussen (b.v. Covid19 enz.).
- Bewaking en meting van CO2-concentratie (kooldioxide), temperatuur en vochtigheid.
- Met hoogwaardige NDIR-sensor (meetnauwkeurigheid +/- 50 ppm).
- Met verkeerslichtdisplay en alarmsignaal voor snelle beoordeling van de luchtkwaliteit binnenshuis en de behoefte aan ventilatie.
- Het akoestische alarmsignaal weerklinkt zodra de grenswaarde (1400 ppm) wordt overschreden.
- Geschikt voor tafelbladmontage of wandmontage.
- Stroomvoorziening via meegeleverde netadapter.
- Werkt tot 12 uur op batterij via geïntegreerde batterij.
- Voor huizen/appartementen, scholen, hogescholen, kantoren, ziekenhuizen, kleuterscholen, openbare voorzieningen, clubs, enz.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1291500
Code-barre / Barcode	4007123677757
UC/VE	1
Volume / Volume	85 dB(A)
Nombre de piles/batteries / Aantal batterijen	1
Type de batterie / Batterij type	Batterie intégrée / Accu
Technologie batterie / Batterij technologie	Lithium-Ion / Lithium-ion
Couleur / Kleur	noir / zwart
Longueur du produit / Productlengte	10 cm
Largeur du produit / Productbreedte	10 cm
Hauteur du produit / Producthoogte	3.7 cm





Multi-testeur électronique MT 6 S/2

- Localisation sans contact de fils électriques avec tension alternative.
- Contrôle de conducteur actif, conducteur neutre et conducteur de protection sur les prises de courant.
- Test de continuité, par exemple de fusibles, ampoules à incandescence etc.
- Test de polarité, par exemple des piles.
- Affichage par LED.
- Petit et maniable.
- Utilisable aussi comme lampe de poche avec une LED très claire.
- Fourni avec 3 piles AG3.

Elektronische multitester MT 6 S/2

- Contactvrij opsporen van leidingen met wisselspanning.
- Controleren van fase-, neutrale en aardingsleiding aan stopcontacten.
- Doorgangscontrole bv. bij zekeringen, gloeilampen enz.
- Polariteitscontrole bv. bij batterijen.
- Weergave op LED-scherm.
- Klein en handig.
- Dankzij superheldere LED-lampjes ook als zaklamp te gebruiken.
- Inclusief 3 verwisselbare knoopcellen.

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1297150
Code-barre / Barcode	4007123249916
UC / VE	5
Longueur du produit / Productlengte	3 cm
Largeur du produit / Productbreedte	10 cm
Hauteur du produit / Producthoogte	24.5 cm



DéTECTEUR D'HUMIDITÉ MD

- Pour mesurer le degré d'humidité du bois ou de matériaux comme le béton, les briques, les sols, le placoplâtre, les papiers peints, etc.
- Plage de mesure de 5 à 50% pour le bois ou de 1,5 à 33% pour les matériaux de construction.
- Indication sur un large écran LCD (en pourcentage, résolution 0,1%) ainsi que par signal acoustique (pouvant être désactivé).
- La fonction «Hold» permet d'effectuer une mesure même dans des endroits difficilement accessibles.
- Arrêt automatique environ 3 minutes après la dernière utilisation.
- Affichage de l'usure des piles.
- Boîtier robuste et maniable avec compartiment séparé pour pile bloc 9V (non fournie).
- Avec couvercle de protection.

Vochtigheidsmeter MD

- Voor de bepaling van de vochtigheidsgraad bij hout en/of bouwmaterialen. Zoals : beton, tegels, harde vloer, Gipskarton, tapijten enz.
- Meetbereik van 5 - 50 % bij hout en 1,5 % - 33 % bij bouwmaterialen.
- Weergave op een groot LCD-display (in procent tot 1 cijfer na de komma), en/of a-koestisch (in/-uitschakelbaar).
- De handige "Hold"-functie permiteert eveneens het meten op moeilijk toegankelijke plaatsen.
- Automatische uitschakeling na ca. 3 minuten na het laatste gebruik.
- Aanduiding van het batterijpeil.
- Handige en robuuste behuizing met geïntegreerd batterijvak (levering zonder batterij).
- Geleverd met beschermingshoes.

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1298680
Code-barre / Barcode	4007123249893
UC / VE	1
Longueur du produit / Productlengte	15 cm
Largeur du produit / Productbreedte	6.5 cm
Hauteur du produit / Producthoogte	2.5 cm



Enrouleur de tuyau air du type Profi

Avec branchement axial pour un enroulement et un déroulement pratiques pendant le travail.

- Avec tuyau tissu de grande qualité.
- Jusqu'à 15 bars de pression de service.
- Connexion axiale, s'enroule et se déroule aussi en service.
- Avec raccord instantané d'une main métallique, tuyau d'accouplement et supports muraux.
- Forme du tambour en plastique spécial très résistant.
- Châssis en tube acier zingué.

Perslucht slanghaspel Profi

Met axiale aansluiting, voor het handig op- en afrollen tijdens het werk.

- Met hoogwaardige weefselversterkte, oliebestendige slang.
- Bedrijfsdruk tot 15 bar.
- Met axiale aansluiting, daardoor ook tijdens het werk op- en afrolbaar.
- Met metalen snelkoppelingen, verbindingsslang en muurhouder.
- Haspelhuis uit breukvrije speciaalkunststof.
- Stalen frame glansverzinkt.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1127010	1127030
Code-barre / Barcode	4007123001385	4007123002481
UC/VE	1	1
Longueur tuyau / Slanglengte	20 m	20 m
Pression nominale / Werkdruk	15 bar	15 bar
Diamètre interne / Binnendiameter	6 mm (1/4")	9 mm (3/8")
Diamètre extérieur / Buitendiameter	12 mm	15 mm
Lance / Armatuur	DIN	DIN
Diamètre du tambour / Trommeldiameter	290 mm	290 mm



Enrouleur de tuyau à air Standard

- Avec tuyau tissu de grande qualité.
- Jusqu'à 15 bars de pression de service.
- Avec raccord instantané d'une main métallique.
- Forme du tambour en plastique spécial très résistant.
- Châssis en tube acier zingué.

Perslucht slanghaspel Standard

- Met hoogwaardige weefselversterkte, oliebestendige slang.
- Bedrijfsdruk tot 15 bar.
- Met metalen snelkoppelingen.
- Haspelhuis uit breukvrije speciaalkunststof.
- Stalen frame glansverzinkt.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1127020	1127022
Code-barre / Barcode	4007123001392	4007123003143
UC/VE	1	1
Longueur tuyau / Slanglengte	20 m	20 m
Pression nominale / Werkdruk	15 bar	15 bar
Diamètre interne / Binnendiameter	6 mm (1/4")	6 mm (1/4")
Diamètre extérieur / Buitendiameter	12 mm	12 mm
Lance / Armatuur	DIN	DIN
Diamètre du tambour / Trommeldiameter	290 mm	290 mm

ACCESSOIRES / TOEBEHOREN

Référence / Art.no.	EAN	description / Benaming	pour Référence / voor Art.no.
1081000	4007123642298	Repose-pied pour enrouleur de câble Ø 240/290mm (diamètre du support Ø 18mm) / Fixatieplank voor kabelhaspel Ø 240/290mm (frame Ø18mm)	1127020, 1127022



L'ensemble complet d'arrosage

L'extension de tuyaux d'arrosage légère, pratique et mobile.

- Tuyau spécial avec renforcement de textile et croisure enroulée en spirale.
- Très élastique et robuste.
- Avec connexion rapide au tuyau, arrêt de l'eau et buse de vaporisation réglable.
- Forme du tambour en plastique spécial très résistant.
- Support stable en tuyau d'acier zingué.
- Se déplie et se replie facilement, avec un faible encombrement.

Waterslanghaspel

De lichte, praktische en mobiele verlenging voor waterslangen.

- Speciale slang met textiel-inleg en spiraalvormig gewikkeld textielband.
- Soepel druckbestendig en slijtvast.
- Met snelkoppelingen-slangarmaturen, waterstop en verstelbaar spuitstuk.
- Haspelhuis uit breukvrije speciaalkunststof.
- Stabiel draagframe van verzinkt buisstaal.
- Handig op- en afrollen en compact opgeborgen.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1237130
Code-barre / Barcode	4007123670338
UC/VE	1
Longueur tuyau / Slanglengte	20 m
Diamètre interne / Binnendiameter	13 mm (1/2")
Diamètre du tambour / Trommeldiameter	320 mm





Graveur électrique Signograph 25 Diamant

Graveur électrique - pour graver comme on écrit.

- Graveur électrique Signograph 25 Diamant, livré en kit avec une pointe au diamant, une pointe au carbure de tungstène et deux pointes profilées pour les métaux tendres comme le cuivre, le zinc ou l'aluminium.
- Intensité des vibrations : a (peak) $\sim 74,02 \text{ m/s}^2 = 7,545 \text{ g}$ (valeur maximale usine) a (rms) $\sim 52,34 \text{ m/s}^2 = 5,336 \text{ g}$ (valeur nominale).

Signograph 25 Diamant

Elektrische graveermachine: zo vlot graveren als u schrijft.

- De universele set voor alle materialen. Van zacht tot extra hard. Met diamanten, hardmetalen en geharde graveerstift. 2 modelleerstiften voor zachte metalen koper, tin en aluminium.
- Trillingskracht: a (piek) $\sim 74,02 \text{ m/s}^2 = 7,545 \text{ g}$ (max. amplitude) a (rms) $\sim 52,34 \text{ m/s}^2 = 5,336 \text{ g}$ (max. effectieve waarde).



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1500760
Code-barre / Barcode	4007123012312
UC/VE	1



Signograph 25 Set

Graveur électrique - pour graver comme on écrit.

- Appareil à graver puissant, 25 watts, avec burin trempé et burin en métal dur interchangeables.
- Intensité des vibrations : a (piek) $\sim 74,02 \text{ m/s}^2 = 7,545 \text{ g}$ (valeur maximale usine) a (rms) $\sim 52,34 \text{ m/s}^2 = 5,336 \text{ g}$ (valeur nominale).

Signograph 25 Set

Elektrische graveermachine: zo vlot graveren als u schrijft.






- Met uitwisselbare en hardmetalen graveerstiften.
- Trillingskracht: a (piek) $\sim 74,02 \text{ m/s}^2 = 7,545 \text{ g}$ (max. amplitude) a (rms) $\sim 52,34 \text{ m/s}^2 = 5,336 \text{ g}$ (max. effectieve waarde).



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1500740
Code-barre / Barcode	4007123002566
UC/VE	1

ACCESSOIRES / TOEBEHOREN

Référence / Art.no.	EAN	description / Benaming	pour Référence / voor Art.no.
 1500530	4007123011964	Pointe au diamant / Diamantgraveernaald 2,5 x 18mm	1500760, 1500740
 1500540	4007123020492	Pointe au carbure de tungstène / Hardmetalen graveernaald	1500760, 1500740
 1508130	4007123020485	Adaptateur porte-pointes / Adapter voor reservegraveernaald	1500760, 1500740
 1508240	4007123020508	Pointe profilée forme sphérique / Modelleerstift, kogelvormig	1500760, 1500740
 1508250	4007123020515	Pointe profilée forme conique / Modelleerstift, spits	1500760, 1500740



Tréteaux

Schragen

Tréteau de travail pliable Inklapbare metalen schraag	164
Tréteau de travail en acier Stalen werkschraag	164
Tréteau de sciage Zaagbok	165
Tréteau de travail télescopique Telescopische werkschraag	165



Tréteau de travail pliable MB 120 KH

- Tréteau en acier robuste et stable.
- Idéal sur les escaliers. Pieds avec capuchons de protection.
- Pieds réglables en hauteur séparément, pratiques, avec dispositif de serrage rapide.
- Revêtement en plastique résistant aux chocs et aux griffures.
- Surface large, antidérapante.
- Compact, pliable, avec poignée.

Inklapbare metalen schraag MB 120 KH met snelspanvoorziening

- Stabiele, stevige stalen schraag.
- Ideaal voor op trappen. Schraagvoeten met beschermkappen.
- Voeten afzonderlijk in de hoogte verstelbaar tot 83 cm, handig met snelspanner.
- Slag- en krasvaste kunststof bekleding.
- Breed, slipvrij oplegvlak.
- Compact samenvouwbaar, draagbaar aan handgreep.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1444610
Code-barre / Barcode	4007123147687
UC/VE	2
Hauteur maximale repliée / Max. Hoogte ingevouwen	0.61 m
Hauteur maximale dépliée / Max. Hoogte uitgevouwen	0.83 m
Surface d'appui / Oplegvlak	0.97 m
Poids total autorisé / Toegelaten totaalgewicht	120 kg
Poids du produit (sans emballage) / Productgewicht (zonder verpakking)	6.3 kg



Tréteau de travail en acier MB 110

- Tube en acier à section carrée, robuste et stable.
- Revêtement en plastique résistant aux chocs et aux griffures.
- Pliable, peu encombrant.
- Montage simple.

Stalen werkschraag MB 110

- Stabiele, stevige vierkante stalen buis.
- Slag- en krasvaste kunststof bekleding.
- Plaatsbesparend inklapbaar.
- Eenvoudige montage.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1444800
Code-barre / Barcode	4007123101658
UC/VE	4
Hauteur / Hoogte	0.71 m
Surface d'appui / Oplegvlak	0.64 m
Poids total autorisé / Toegelaten totaalgewicht	110 kg
Poids du produit (sans emballage) / Productgewicht (zonder verpakking)	3 kg



Tréteau de sciage MB 150 S

- Profil angulaire stable.
- Protection anti-rouille élevée par des surfaces galvanisées.
- Surface d'appui antidérapante, dentée.
- Pliable de façon compacte.
- Facile à transporter.

Zaagbok MB 150 S

- Stabiel en stevig stalen L-profiel.
- Hoge roestweerstand door galvanisch verzinkt opperlak.
- Slipvrij, vertand oplegvlak.
- Compact, inklapbaar.
- Eenvoudig te transporteren.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1440840
Code-barre / Barcode	4007123112319
UC / VE	2
Hauteur / Hoogte	0.79 m
Profondeur / Diepte	0.85 m
Surface d'appui / Oplegvlak	0.81 m
Poids total autorisé / Toegelaten totaalgewicht	150 kg
Poids du produit (sans emballage) / Productgewicht (zonder verpakking)	8.4 kg



Tréteau de travail télescopique MB 160 H

- Tube en acier à section carrée, robuste et stable.
- Revêtement en plastique résistant aux chocs et aux griffures.
- Pliable, peu encombrant.
- Réglable en hauteur grâce à des tiges de sécurité faciles à manipuler.
- Crochets déplaçables pour éviter un glissement latéral de la plaque de travail (maxi 64 cm de large.)
- Montage simple.

Telescopische werkschraag MB 160 H

- Stabiele, stevige vierkante stalen buis.
- Slag- en krasvaste kunststof bekleding.
- Plaatsbesparend inklapbaar.
- In de hoogte verstelbaar, door eenvoudig te bedienen veiligheidsschroeven.
- Uitklapbare klemhaak tegen zijdelings afglijden van het werkvlak (max. 64 cm breed).
- Eenvoudige montage.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1444700
Code-barre / Barcode	4007123101641
UC / VE	2
Hauteur maximale repliée / Max. Hoogte ingevouwen	0.81 m
Hauteur maximale dépliée / Max. Hoogte uitgevouwen	1.31 m
Surface d'appui / Oplegvlak	0.56 m
Poids total autorisé / Toegelaten totaalgewicht	160 kg
Poids du produit (sans emballage) / Productgewicht (zonder verpakking)	6.3 kg



Le portail brennenstuhl® B2B

Het brennenstuhl® B2B portaal

Un service fort pour des partenaires forts

Dans notre portail de services, nous proposons un large éventail d'options de libre-service pour une coopération simple et fructueuse :

Een sterke dienst voor sterke partners

In ons dienstenportaal bieden wij een breed scala aan gecentraliseerde „zelfbedienings“-opties voor een eenvoudige en succesvolle samenwerking:

Voir l'état de la livraison et suivre l'envoi

Bekijk de status van de levering en volg de zending

Aperçu des commandes en cours et terminées

Overzicht van open en voltooide orders

Voir l'état des retours

Status retourzendingen bekijken

Demande de stock

Voorraad opvragen

Commande de catalogues

Catalogus bestellen

Votre contact chez brennenstuhl®

Uw brennenstuhl®
Neem contact op met



B2B

... et bien plus encore !

... en nog veel meer!

Demandez l'accès dès maintenant à votre personne de contact et profitez de notre offre de services performante.

Vraag nu toegang aan uw contactpersoon en profiteer van ons sterke dienstenaanbod.



www.brennenstuhl.be

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG · Seestraße 1 - 3 · 72074 Tübingen · Germany

Des modifications et changements de couleur techniques réserver - Onder voorbehoud van technische wijzigingen, en/of afwijkingen van de kleuren - 0535833/2922