23

WERFVERLICHTING EN ELEKTRICITEIT
LAMPES DE CHANTIER ET ÉLECTRICITÉ

WERFLAMPEN	*LAMPES DE CHANTIER*
ZAKLAMPEN	*LAMPES TORCHES*
HOOFDLAMPEN	*LAMPES FRONTALES*
KABELHASPELS	*ENROULEURS DE CÂBLE*
VERLENGKABELS EN STEKKERS	*RALLONGES ET PRISES*
VERDEELKASTEN	*COFFRET DE DISTRIBUTION*
BATTERIJEN	*PILES*



LUMX® POWER & LIGHTING

SYMBOLIEK / SYMBOLIQUE

CLASS 1 | CLASS 2 | CLASS 3
Elektrische veiligheidsklasse
Classification de protection électrique

XXX
Compatibel met statief
Compatible avec trépied

CE
CE-markering: voldoet aan de eisen zoals vastgelegd in Europese richtlijnen
Marquage CE: conforme aux exigences énoncées dans les directives européennes

IP XX
IP-classificatie
Classification IP

XXX
Kabelgegevens
Données du câble

16A + T | 16A + T
Aantal ingewerkte stopcontacten
Nombre de prises incorporées

TILTABLE
Kantelbaar
Inclinable

50-100% SWITCH
50% en 100% modus
Modes 50% et 100%

25-50-100% SWITCH
25%, 50% en 100% modus
Modes 25%, 50% et 100%

ON/OFF SWITCH
AAN/UIT-schakelaar
Interrupteur ON/OFF

MAGNETIC XX
Magnetisch onderdeel
Partie magnétique

90° - 12 m
Bereik sensor
Portée du capteur

5 sec → 4 min
Brandtijd lamp
Temporisation du capteur

0 → 2000 LUX
Lichtsterkte
Intensité lumineuse

USB connection
USB Connectie
Connection USB

incl. | incl.
Inclusief lader
Chargeur inclus

±X hrs
...u tot volledig opgeladen
Rechargement complet en ...h

±X hrs
Werktijd van ...u
Durée d'utilisation de ...h

XXX
Batterij gebruik
Utilisation de piles

Max. 10
Max. 10 armaturen koppelen
Max. 10 luminaires raccordés

POWER BANK FUNCTION
Powerbank functie
Fonction Powerbank

USB rechargeable | USB-C rechargeable
Oplaadbaar via USB of USB-C
Rechargeable via USB ou USB-C

Changeable battery
Vervangbare batterij
Batterie remplaçable


SHOCK RESISTANT m
Schokbestendig
Résistant aux chocs

1 METER SUBMERSIBLE
Waterdicht tot 1 m
Résistant à l'eau jusqu'à 1 m



KLEURTEMPERATUUR • LA TEMPÉRATURE DE LA COULEUR

De kleurtemperatuur wordt uitgedrukt in Kelvin. Hoe hoger het aantal Kelvin, hoe kouder het licht en omgekeerd.
La température de la couleur est exprimée en Kelvin. Plus le nombre est élevé, plus la lumière est froide et vice versa.

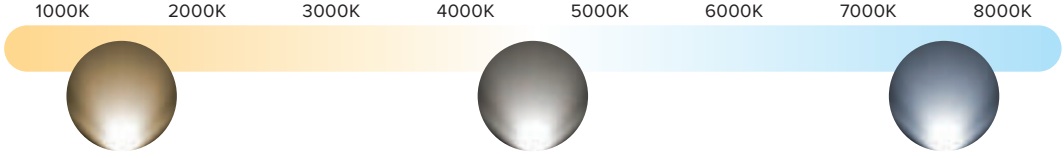

GALAXY MULTI BATTERY HYBRID

AC/DC Hybrid

BATTERY

CLASS 2 · IP 54 · 6500 °K · 25-50 75-100% SWITCH · ON/OFF SWITCH · Changeable battery · Compatible ACCUPACK 18V battery · POWER BANK FUNCTION · USB rechargeable · incl.

CABLE: 3m H07RN-F (2X 1,0 mm²) · 220-240V~ 50/60Hz

3 year WARRANTY ON THE LED

LM 0225E
LM 0280E
LM 03305
(P. 596)



Batterij niet inbegrepen
Batterie non incluse

MULTI BATTERY HYBRID DUAL SYSTEM

6 adapters inbegrepen
6 adaptateurs inclus

Bosch® (LM 30101)
Makita® (LM 30102)
Metabo® (LM 30103)
Milwaukee®/Dewalt® (LM 30104)
Black+Decker/Stanley® (LM 30105)
Hikoki® (LM 30106)



5800 lm
ERP: 8000 lm

GALAXY HYBRID
MULTI BATTERY 50W 18V

code			mm				min.	€
LM 30085	5420000070288	50 W	380 x 320 x 145	3,600 kg	72	4	1	95,00
Adapters voor Galaxy Multi-Battery en M-Serie • Adaptateurs pour Galaxy Multi-Battery et Série-M								
LM 30101	5420000066847	BOSCH®	-	0,100 kg	-	20	1	3,80
LM 30102	5420000066854	MAKITA®	-	0,100 kg	-	20	1	3,80
LM 30103	5420000066861	METABO®	-	0,100 kg	-	20	1	3,80
LM 30104	5420000066878	MILWAUKEE®/DEWALT®	-	0,100 kg	-	20	1	3,80
LM 30105	5420000066885	STANLEY®/BLACK+DECKER®	-	0,100 kg	-	20	1	3,80
LM 30106	5420000068834	HIKOKI®	-	0,100 kg	-	20	1	3,80
LM 30107	5420000070240	FLEX®	-	0,100 kg	-	20	1	3,80
LM 30108	5420000071728	FESTOOL®	-	0,100 kg	-	20	1	3,80

LED M-65 MULTI BATTERY HYBRID

AC/DC Hybrid

BATTERY

CLASS 2 · IP 65 · 6500 °K · 25-50-75 100%-OFF SWITCH · ON/OFF SWITCH · Changeable battery · Compatible ACCUPACK 18V battery · POWER BANK FUNCTION · USB rechargeable · incl.

CABLE: 3m H07RN-F (2X 1,0 mm²) · 220-240V~ 50/60Hz

3 year WARRANTY ON THE LED

LM 0225E
LM 0280E
LM 03305
(P. 596)



Batterij niet inbegrepen
Batterie non incluse

MULTI BATTERY HYBRID DUAL SYSTEM

6 adapters inbegrepen
6 adaptateurs inclus

Bosch® (LM 30101)
Makita® (LM 30102)
Metabo® (LM 30103)
Milwaukee®/Dewalt® (LM 30104)
Black+Decker®/Stanley® (LM 30105)
Hikoki® (LM 30106)

Adapters voor batterijen zie blz 581
Adaptateurs de batterie voir page 581

6500 Lumen

MULTI BATTERY
HYBRID 65W 18V

code			mm				min.	€
LM 30065	5420000066830	65 W	250 x 157 x 313.5	3,050 kg	48	4	1	109,00
Adapter voor bevestiging op statieven • Adaptateur pour montage sur trépieds								
LM 02995	5420000067295	LM 0225E / LM 0280E LM 03305	-	0,230 kg	-	1	1	4,18



LM 02995

LED TM-60 MULTI BATTERY HYBRID

AC/DC Hybrid

BATTERY

CLASS 2 · IP 65 · ON/OFF SWITCH · Changeable battery · Compatible ACCUPACK 18V battery · 25-50-100%-OFF SWITCH · 360° · IK08 · incl.

CABLE: 3m H07RN-F (2X 1,0 mm²) · 220-240V~ 50/60Hz

3 year WARRANTY ON THE LED

CE

ALL-IN-ONE

COLOR TEMPERATURE SELECTION: 6500 °K · 4500 °K · 3000 °K







MULTI BATTERY HYBRID DUAL SYSTEM

6 adapters inbegrepen
6 adaptateurs inclus

Bosch® (LM 30101)
Makita® (LM 30102)
Metabo® (LM 30103)
Milwaukee®/Dewalt® (LM 30104)
Black+Decker®/Stanley® (LM 30105)
Hikoki® (LM 30106)

Adapters voor batterijen zie blz 581
Adaptateurs de batterie voir page 581

LM 0115J (P. 596)

7200 Lumen

MULTI BATTERY
HYBRID 60W 18V

⚠ **Hikoki®**
alleen batterij
uniquement batterie
BSL1830C

code			mm			min.	€
LM 30090	5420000071735	60 W	533 x 215 x 210	4,500 kg	24	4	1	**129,00**

Batterij niet inbegrepen / Batterie non incluse

LED M-30 MULTI BATTERY

CLASS 3 · IP 54 · 6500 °K · 25-50-75 100%-OFF SWITCH · ON/OFF SWITCH · Changeable battery · Compatible ACCUPACK 18V battery · POWER BANK FUNCTION · CE

LM 0225E
LM 0280E
LM 03305
(P. 596)

3600 Lumen

MULTI BATTERY
30W 18V

3 year WARRANTY ON THE LED









MULTI BATTERY
1 battery adapter* incl.:
Makita®

5 adapters beschikbaar
Niet inbegrepen
5 adaptateurs disponibles
Non-inclus

Bosch® (LM 30101)
Metabo® (LM 30103)
Milwaukee®/Dewalt® (LM 30104)
Black+Decker®/Stanley® (LM 30105)
Hikoki® (LM 30106)

Adapters voor batterijen zie blz 581
Adaptateurs de batterie voir page 581

code			mm			min.	€
LM 29930	5420000071018	30 W	232 x 142 x 270	2,000 kg	72	6	1	**60,00**

Batterij niet inbegrepen / Batterie non incluse

LED XS-10

CLASS 3 | IP 54 | 6500 °K | 25-50-100% FLASH-OFF SWITCH | 3,7 V 2200 mAh LI-ION | ±2-3 hrs | ±6-8 hrs | CE

incl. | USB-C rechargeable

LED XS-10

COB LED TECHNOLOGY

10W

RECHARGEABLE

1000 Lumen



Display per 6 stuks
Display par 6 pièces



met karabijnhaak
avec mousqueton



code								min.	€
LM 16410	5420000066236	10 W	100 x 100 x 40 mm	0,663 kg	36	6	1		**29,00**

LED CL-Serie

CLASS 3 | IP 65 | 6500 °K | 25-50-100%-OFF SWITCH | 3,7 V 5000 mAh LI-ION | ±4 hrs | ±12 hrs | CE

POWER BANK FUNCTION | incl. | USB-C rechargeable

LED CL-20

SMD LED TECHNOLOGY

20W

RECHARGEABLE

1800 Lumen









code								min.	€
LM 16620	5420000070998	20 W	205 x 85 x 175 mm	0,600 kg	-	10	1		**48,00**

LED C-Serie

CLASS 3 | IP X6 | 6500 °K | 25-50-100% RED-FLASH OFF SWITCH | 3,7 V 4000 mAh LI-ION | ±5 hrs | ±9 hrs | CE

POWER BANK FUNCTION | incl. | USB-C rechargeable | MAGNETIC feet

LM 0225E
LM 0280E
LM 03305
(P. 596)

LED C-2000

COB LED TECHNOLOGY

20W

RECHARGEABLE

2000 Lumen



Ophangen dankzij schroeven
Suspendre avec des vis



Batterij Led indicator
Indicateur de batterie LED



met ophanghaak
avec crochet de suspension





code								min.	€
LM 16700	5420000070974	20 W	180 x 59 x 155 mm	0,800 kg	-	10	1		**49,30**

LED R-Serie

CLASS 3 · IP 54 · IK07 · 4000 °K · 25-50-100% OFF SWITCH · incl. · POWER BANK FUNCTION · USB-C rechargeable · MAGNETIC feet · CE

LM 0225E
LM 0280E
LM 03305
(P. 596)

NEW

LED R-15
SMD LED TECHNOLOGY
15W
RECHARGEABLE
1650 Lumen
±2-3 hrs · ±3 hrs · 3,7 V 5000 mAh LI-ION



LED R-30
SMD LED TECHNOLOGY
30W
RECHARGEABLE
3300 Lumen
±5-6 hrs · ±3 hrs · 3,7 V 10000 mAh LI-ION







code								min.	€
LM 32000	5420000072220	15W - 4000K	214 x 184 x 218 mm	0,900 kg	168	12	1		42,00
LM 32005	5420000072237	30W - 4000K	244 x 209 x 238 mm	1,200 kg	144	8	1		59,80

LED SW-Serie - Hybrid Dual System

IP 65 · 6500 °K · CE



BATTERY
CLASS 3 · 7,4 V 6600 mAh LI-ION · ON/OFF SWITCH · ±3 hrs · 50-100% SWITCH · ±3 hrs · POWER BANK FUNCTION · incl.

CABLE
CLASS 2 · 5m H05RN-F (2X 1,0 mm²) NEOPRENE · 100-240V~ 50/60Hz



LED SW-50
COB LED TECHNOLOGY
50W
RECHARGEABLE
5000 Lumen

LM 0225E
LM 0280E
LM 03305
(P. 596)





digitale indicator
van het batterijniveau
indicateur digitale
du niveau de batterie

code							min.	€
LM 30365	5420000071001	50 W	286 x 295 x 225 mm	3,250 kg	96	4	1	135,00

GALAXY RECHARGEABLE Serie

CLASS 3 | IP 54 | 6500 °K | 50-100% SWITCH | 11,1 V 4400 mAh LI-ION | ±7-8 hrs | 2,5 - 4,5 hrs | CE

incl.





LED-indicator
indicateur LED



gedraaide steun
support tordu

LM 0225E
LM 0280E
LM 03305
(P. 596)

GALAXY
SMD LED TECHNOLOGY
30W
RECHARGEABLE

2600 Lumen

code				mm				min.	€
LM 32230	5420000049161	30 W	385 x 315 x 70	2,300 kg	120	5	1		82,00
Lader • Chargeur									
● LM 991308	5420000065697	GALAXY RECHARGEABLE 30W		0,200 kg	-	1	1		12,97

● Tot einde voorraad • Jusqu'à épuisement des stocks

TRI LED-R 360°

NEW

CLASS 3 | IP 65 | IK08 | 25-50-100% OFF SWITCH | 7,4 V 7500 mAh LI-ION | 360° | CE

USB-C rechargeable | ±7-8 hrs | ±12 hrs | incl. | POWER BANK FUNCTION | 3 year WARRANTY ON THE LED

LM 0115J
(P. 596)





TRI LED-R 360°
SMD LED TECHNOLOGY
45W
RECHARGEABLE

Changeable battery

5000 lm

3 - 2 - 1
side modus

COLOR TEMPERATURE SELECTION
6500K | 4500K | 3000K

ALL-IN-ONE



code								min.	€
LM 32445	5420000075825	45W - 5000 lm	438 x 189 x 165 mm	1,750 kg	72	4	1		79,80

GALAXY COMPACT

CLASS 1 | IP 54 | 3m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE | 16A + T | USB connection | ON/OFF SWITCH | 6500 °K | CE

LM 0225E
LM 0280E
LM 03305
(P. 596)



GALAXY COMPACT
SMD LED TECHNOLOGY
24W
2800 Lumen

code				mm				min.	€
LM 32232	5420000059320	24 W	290 x 234 x 83	1,720 kg	120	6	1		49,85

GALAXY-Serie

CLASS 1 | IP 54 | 3m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE | 16A + T | 50-100% SWITCH | 6500 °K | CE

LM 0225E
LM 0280E
LM 03305
(P. 596)

3 year WARRANTY ON THE LED

LUMEN UPGRADE

NEW



GALAXY
SMD LED TECHNOLOGY
50W
5800 lm
ERP : 8800 lm



GALAXY
SMD LED TECHNOLOGY
80W
9200 Lumen



Geschikt voor statief
Apte pour trépied
LM 0225E / LM 0280E



code				mm				min.	€
LM 32260	5420000074811	50 W	385 x 315 x 90	2,690 kg	96	4	1		69,50
LM 32300	5420000065017	80 W	464 x 365 x 84	3,420 kg	64	4	1		98,00

LED P+ 60 / LED P+ 100


CLASS 1 | IP 54 | 3m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE | 16A + T | ON/OFF SWITCH | 50-100% SWITCH | 2x USB connection | CE

LM 0225E
LM 0280E
(P. 596)



ALL-IN-ONE

COLOR TEMPERATURE SELECTION

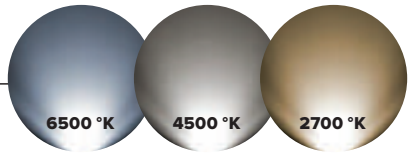

5300 Lumen

LED P+60
SMD LED TECHNOLOGY
60W

8800 Lumen

LED P+100
SMD LED TECHNOLOGY
100W



code					mm				min.	€
LM 33595		5420000065000	60 W	300 x 305,5 x 82	2,825 kg	96	4	1		82,00
LM 33600		5420000063273	100 W	368 x 346 x 92	4,254 kg	80	4	1		98,00

LED P-100

CLASS 1 | IP 54 | 3m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE | 16A + T | ON/OFF SWITCH | 4000 °K | CE

LM 0225E
LM 0280E
(P. 596)



11500 Lumen

LED P-100
SMD LED TECHNOLOGY
100W



code					mm				min.	€
LM 33590		5420000067660	100 W	342 x 295 x 116	3,400 kg	48	4	1		94,00

TRI LED 360°

NEW

CLASS 2 | IP 65 | IK08 | 25-50-100% OFF SWITCH | CE
360° | 220-240V~ 50/60Hz | ON/OFF SWITCH | 3 year WARRANTY ON THE LED

LM 0115J
(P. 596)





3 - 2 - 1
side modus

COLOR TEMPERATURE SELECTION
6500K | 4500K | 3000K

ALL-IN-ONE

TRI LED 360°
SMD LED TECHNOLOGY
60W

3m H07RN-F (2G1,0 mm²) NEOPRENE
7000 lm
ERP: 8500 lm
30.000 hrs



code			min.	€
LM 33760	5420000075818	60W - 7000 lm	189 x 165 x 438 mm	1,840 kg	72	4	1	69,00

LED LB-50

CLASS 1 | IP 54 | 5m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE | 2x 16A + T | ON/OFF SWITCH | 360° | 6000 °K | CE

LM 0225E
LM 0280E
(P. 596)



LED LB-50
SMD LED TECHNOLOGY
50W
5500 Lumen





code			min.	€
LM 37500	5420000062153	50 W	280 x 286 x 280 mm	2,600 kg	40	4	1	85,00

LED F-Serie

CLASS 1 | IP 65 | 6500 °K | CE



1,8m H07RN-F (3G 1,0 mm²) NEOPRENE

LED F-20

SMD LED TECHNOLOGY

1800 Lumen

20W



3m H07RN-F (3G 1,0 mm²) NEOPRENE

LED F-30

SMD LED TECHNOLOGY

2500 Lumen

30W



3m H07RN-F (3G 1,0 mm²) NEOPRENE

LED F-50

SMD LED TECHNOLOGY

4200 Lumen

50W

code			mm				min.	€
LM 36120	5420000049536	20 W	264 x 238,5 x 148,6	1,438 kg	160	8	1	**28,50**
LM 36130	5420000049543	30 W	288,6 x 288 x 168,5	1,994 kg	120	6	1	**39,80**
LM 36150	5420000049550	50 W	318,5 x 308 x 183	2,250 kg	96	4	1	**49,10**



LED FT-Serie

CLASS 1 | IP 65 | 3m H07RN-F (3G 1,0 mm²) NEOPRENE | 6500 °K | CE








LED FT-50

SMD LED TECHNOLOGY

50W

4200 Lumen

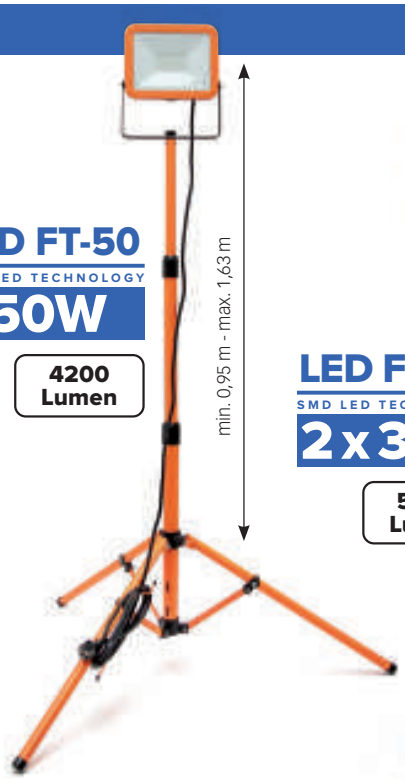

LED FT-60

SMD LED TECHNOLOGY

2 x 30W

5000 Lumen



code			mm				min.	€
LM 36500	5420000063280	50 W	260 x 285 x 40	5,500 kg	18	2	1	**69,00**
LM 36660	5420000060135	60 W	570 x 250 x 40	6,100 kg	24	2	1	**89,20**

LED N-Serie

CLASS 1 | IP 54 | 2x 16A + T | 4000 °K | CE



3m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE

LED N-50
SMD LED TECHNOLOGY
50W
4580 Lumen



5m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE

LED N-80
SMD LED TECHNOLOGY
80W
7200 Lumen



5m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE

LED N-120
SMD LED TECHNOLOGY
120W
10800 Lumen

code				mm				min.	€
LM 34750	5420000060050	50 W	330 x 315 x 220	3,115 kg	32	4	1		**89,00**
LM 34780	5420000060067	80 W	400 x 354 x 258	4,682 kg	36	3	1		**129,00**
LM 34812	5420000060074	120 W	500 x 440 x 295	7,500 kg	12	2	1		**220,00**



LED B-180

CLASS 1 | IP 54 | 5m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE | 2x 16A + T | TILTABLE | 4000 °K | CE

LED B-180
SMD LED TECHNOLOGY
180W
16000 Lumen





code				mm				min.	€
LM 35180	5420000060128	180 W	530 x 400 x 360	9,100 kg	16	2	1		**269,00**

LED WS-Serie Wandstraler • *Projecteur murale*

CLASS 1 | IP 65 | 4000 °K | CE | 3 year WARRANTY ON THE LED



WS-20 SMD LED TECHNOLOGY **20W** — 1900 Lumen

WS-30 SMD LED TECHNOLOGY **30W** — 2850 Lumen

code								min.	€
LM 31420	5420000067035	20 W	159 x 51,5 x 142 mm	0,360 kg	330	16	1		19,90
LM 31430	5420000067042	30 W	199 x 54,5 x 175 mm	0,570 kg	384	10	1		29,50
LM 31450	5420000067059	50 W	229 x 56 x 198 mm	0,780 kg	192	8	1		39,10

WS-50 SMD LED TECHNOLOGY **50W** — 4700 Lumen

LED WSS-Serie Wandstraler • *Projecteur murale*

CLASS 1 | IP 65 | 4000 °K | CE | 3 year WARRANTY ON THE LED



WSS-20 SMD LED TECHNOLOGY **20W** — 1900 Lumen

WSS-30 SMD LED TECHNOLOGY **30W** — 2850 Lumen

180° - 12 m | 10 sec → 5 min | 5 → 2000 LUX | SENSOR

code								min.	€
LM 31920S	5420000067066	20 W	159 x 53,5 x 189 mm	0,440 kg	320	16	1		26,80
LM 31930S	5420000067073	30 W	199 x 56,5 x 221 mm	0,660 kg	240	10	1		39,20
LM 31950S	5420000067080	50 W	229 x 57,5 x 245,5 mm	0,840 kg	144	8	1		49,75

WSS-50 SMD LED TECHNOLOGY **50W** — 4700 Lumen

LL-24 Doorlusverlichting • *Éclairage en boucle*

CLASS 1 | IP 65 | 10m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE | 1x 16A + T | 120 cm | 6400 °K | CE



Max. 10



CLIPS INCLUDED



LED LL-24 Doorlusverlichting 24W • LED LL-24 éclairage en boucle 24W

code								min.	€
			mm						
LM 36724	5420000062177	24 W	1200 x 72 x 280	1,120 kg	90	6	1		65,00

LL-24 SMD LED TECHNOLOGY **24W** — 2650 Lumen

LED LS-Serie

CLASS 2 | IP 65 | 6500 °K | 1,5m H07RN-F (2X 1,5 mm²) NEOPRENE | 12 mm | 60 LED/m | Max. 100m

NEW

LM 23116 — 15m



CE inclusief stekker
prise incluse

LS-15
SMD LED TECHNOLOGY
68W
15m
400 Lumen/m

50m
400 Lumen/m

LS-50
SMD LED TECHNOLOGY
225W

LM 23148 — 50m




CE inclusief stekker
prise incluse

code			mm			min.	€
LM 23116	5420000071155	15 m (4,5W/m)	265 x 265 x 105	1,600 kg	88	4	1	52,10
LM 23148	5420000071162	50 m (4,5W/m)	320 x 320 x 135	5,500 kg	48	2	1	129,00

LED LS-DUO Serie

NEW

CLASS 2 | IP 65 | 5000 °K | 1,5m H07RN-F (2X 1,5 mm²) NEOPRENE | 12 mm | 2 x 60 LED/m | Max. 100m



DUO
LS-10D
SMD LED TECHNOLOGY
75W

10m
600 Lumen/m



CE inclusief stekker
prise incluse

code			mm			min.	€
LM 23800	5420000074743	10 m	384 x 340 x 45	3,000 kg	60	5	1	95,00

LED LSG Serie

CLASS 2 | IP 65 | 1,5m H07RN-F (2X 1,5 mm²) NEOPRENE | 12 mm | 60 LED/m | Max. 100m



NEW

GREEN
LSG-50
SMD LED TECHNOLOGY
225W

50m
110 Lumen/m







CE inclusief stekker
prise incluse

code			mm	kg			min.	€
LM 23251	5420000074736	50 m	320 x 320 x 135	6,500 kg	62	2	1	149,00


LED LSF-DUO Serie Emergency LED

NEW

CLASS 2 | IP 65 | 6500 °K | 1,5m H07RN-F (2X 1,5 mm²) NEOPRENE | 12 mm | 2 x 60 LED/m | Max. 100m | CE

DUO FLUOR
LSF-50D
SMD LED TECHNOLOGY
350W

50m
600 Lumen/m

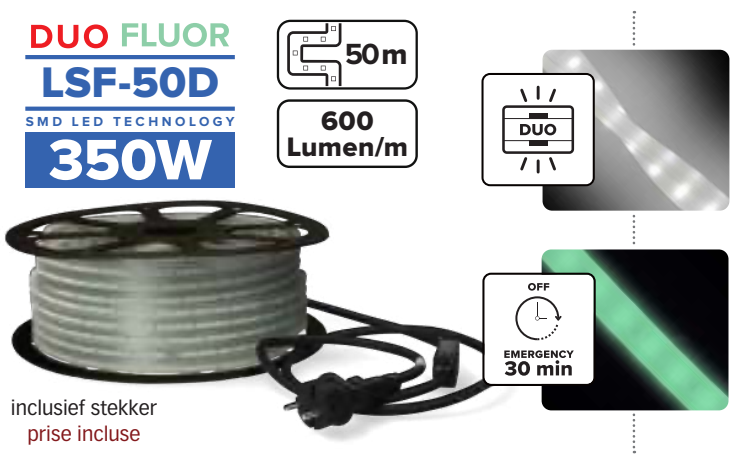

inclusief stekker
prise incluse

DUO FLUOR
LSF-25D
SMD LED TECHNOLOGY
175W

25m
600 Lumen/m




inclusief stekker
prise incluse

code			mm				min.	€
LM 23950	5420000074712	50m	320 x 320 x 135	6,500 kg	62	2	1	249,00
Op haspel • Sur enrouleur								
LM 23900	5420000074705	25m	300 x 210 x 350	6,500 kg	48	2	1	158,00

LED PLS-DUO Serie

NEW

CLASS 2 | IP 65 | 5000 °K | 1,5m H07RN-F (2X 1,5 mm²) NEOPRENE | 16 mm | 2 x 180 LED/m | Max. 100m





HIGH POWER DUO
PLS-25D
SMD LED TECHNOLOGY
300W

25m
1200 Lumen/m



inclusief stekker
prise incluse

code			mm				min.	€
LM 23650	5420000074729	25 m	300 x 210 x 350	6,500 kg	24	2	1	215,00

Toebehoren • *Accessoires*



LM 23151

LM 23699





LM 23183

code							min.	€
Toebehoren voor LED lichtslangen • Accessoires pour bande LED								
LM 23151	5420000071179	LM 23116 / LM 23148 / LM 23800 LSG / LSF Serie	0,240 kg	-	50	1		16,50
LM 23699	5420000074774	PLS - HIGH POWER	0,392 kg	-	50	1		28,60
Y-Connector • Connecteur en Y								
LM 23166	5420000074750	PLS - HIGH POWER	0,150 kg	-	40	1		9,40
10 montageclips • 10 clips de montage								
LM 23183	5420000074767	B = 12 mm - 16 mm	0,072 kg	-	50	1		12,00

LM 23166



LED HP-S-Serie HIGH POWER

CLASS 1 | IP 66 | 6500 °K | 90° | IK08 | CE

3 year WARRANTY ON THE LED

OPTISCHE LENS
Verhoging van de lichtopbrengst
LENTILLE OPTIQUE
Augmentation de l'efficacité lumineuse

LM 0225E
LM 0280E
LM 03305
(P. 596)

HIGH POWER LEDS



16800 Lumen
5m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE

LED HP-S-120
SMD LED TECHNOLOGY
120W




35000 Lumen
5m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE


LED HP-S-250
SMD LED TECHNOLOGY
250W




70000 Lumen
0,30m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE

LED HP-S-500
SMD LED TECHNOLOGY
500W







code								min.	€
LM 62120	5420000072886	120 W	310 x 87 x 228 mm	4,200 kg	64	4	1		235,00
LM 62250	5420000072893	250 W	462 x 222 x 111 mm	9,000 kg	32	2	1		410,00
LM 62500	5420000072909	500 W	460 x 339 x 111 mm	15,500 kg	16	1	1		705,00

LED HB-150 Hoogbouwlamp • *Luminaire industriel*

CLASS 1 | IP 65 | 6000 °K | 30 cm H05RN-F (3G 1,0 mm²) | CE
85-265V~ 50Hz | CRI≥80 | 50.000 hrs | 120° | ENERGY SAVING

3 year WARRANTY ON THE LED

NEW



LED HB-150
SMD LED TECHNOLOGY
150W

22500 Lumen

code								min.	€
				mm					
LM 765150	5420000075115	150 W	Ø 306 x H 122	2,500 kg	36	4	1		83,50

LED HP-360°

CLASS 1 | IP 68 | 10m H07RN-F (3G 2,5 mm²) | 6500 °K | 360° | IK08 | CE

3 year WARRANTY ON THE LED

MEGA POWER LEDS





50000 Lumen

LED HP-360°
SMD LED TECHNOLOGY
400W









max
80 kg

HEAVY DUTY TRIPOD
FOR HP-360° SERIES
LM 03400





handmatig aanpasbaar
ajustable manuellement
180° ⟷ 360°



code								min.	€
LM 64400	5420000071711	400 W	106 x 30 x 39 cm / 180° 39 x 39 x 39 cm / 360°	17,000 kg	24	1	1		550,00
Statief Heavy duty voor LM 64400 • Trépied Heavy duty pour LM 64400									
LM 03400	5420000071742		1,76 → 4,00 m	25,000 kg	12	1	1		275,00

STATIEVEN • TRÉPIEDS

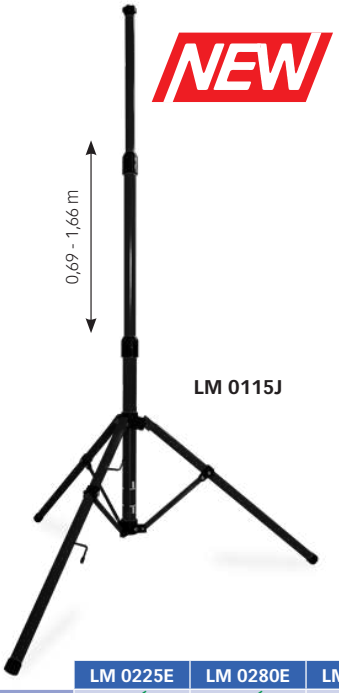

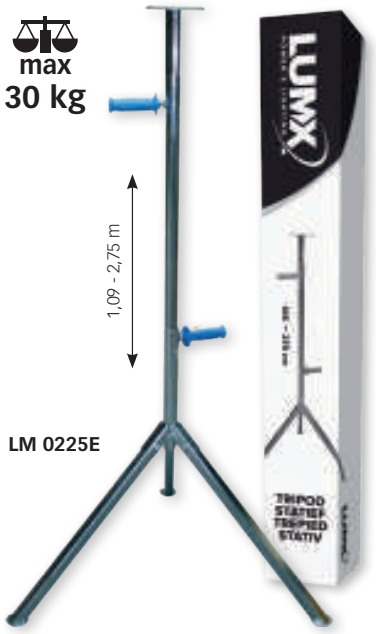



	LM 0225E	LM 0280E	LM 03305	LM 0115J
LM 30085	✓	✓	✓	-
LM 30065	✓	✓	✓	-
LM 30090	-	-	-	✓
LM 29930	✓	✓	✓	-
LM 16700	✓	✓	✓	-
LM 32000 LM 32005	✓	✓	✓	-
LM 30365	✓	✓	✓	-
LM 32230	✓	✓	✓	-
LM 32445 LM 33760	-	-	-	✓
LM 32232	✓	✓	✓	-
LM 32260 LM 32300	✓	✓	✓	-
LM 33595 LM 33600	✓	✓	-	-
LM 33590	✓	✓	-	-
LM 37500	✓	✓	-	-
LM 62120 LM 62250 LM 62500	✓	✓	✓	-
LM 02995	✓	✓	✓	-



kabeloprolsysteem
système d'enroulage de câble



extra beveiliging
broche anti-chute





code								min.	€
Statief voor LED-stralers • Trépied pour projecteurs LED									
LM 0115J		5420000075832	0,69 → 1,66 m	2,300 kg	32	4	1		**26,15**
LM 0225E		5420000018938	1,09 → 2,75 m	6,150 kg	36	3	1		**49,20**
LM 0280E		5420000075849	1,18 → 3,75 m	5,500 kg	36	2	1		**58,00**
Statief Heavy Duty • Trépied Heavy Duty									
LM 03305		5420000062412	1,40 → 3,00 m	7,100 kg	36	2	1		**109,00**

Adapter voor LM 30065 op statieven
Adaptateur pour LM 30065 sur trépieds

code							min.	€
LM 02995	5420000067295	LM 0225E / LM 0280E / LM 03305	0,230 kg	-	1	1		**4,18**



Camelion

6V 4R25 | ±500 hrs | 16 LED | CE

20 Lumen



Spatwaterbestendige zaklamp "FL-16 LED"
Torche résistante aux éclaboussures "FL-16 LED"

code	lumen	mm			min.	€
PS 011187	4260033155504	20 lm	100 x 180 x 130	0,399 kg	-	12	1	23,75

Batterij excl. • Pile excl.

LED SPOTLIGHT P8 SERIES

IP 64 | 6500 °K | 4 x D or 6V 4R25 | ±25 hrs | CE



met draaglint
avec bandoulière



kantelbaar
inclinable



420 Lumen

Meer lumen
Plus de lumen !

LED zaklamp waterproof • Torche LED étanche

code	lumen	mm			min.	€
LM 16360	5420000069879	420 lm	188 x 148 x 128	0,680 kg	12	6	1	41,10

Batterij excl. • Pile excl.

LED L-1000

CLASS 3 | IP X4 | 6500 °K | 30-100% RED-FLASH OFF SWITCH | 3,65 V 8000 mAh LITHIUM | ±6 hrs | ±25 hrs | DIMMABLE | POWER BANK FUNCTION | USB-C rechargeable | incl. | CE



LED-indicator
indicateur LED









geleverd met draaglint
livré avec bandoulière

LED L-1000
COB+SMD LED TECHNOLOGY
10W
RECHARGEABLE

code	lumen	mm			min.	€
LM 18570	5420000070967	10 W	213 x 106 x 132	0,870 kg	-	10	1	58,80

PEN LIGHT-L



CLASS 3 | IP X2 | 6500 °K | incl. | CE
3,7 V 800 mAh Lithium | 2 hrs | 2 hrs | DIMMABLE

400 Lumen



100 Lumen
2 hrs



Laser



UV
365 nm

PEN LIGHT-L
UV + LASER
COB LED TECHNOLOGY
5W
RECHARGEABLE



120°



Display per 16 st.
Display par 16 pcs.



USB-C rechargeable

code				mm				min.	€
LM 51700		5420000070769	LED + UV + laser	165 x 23	0,120 kg	64	16	1	18,80

PEN LIGHT

CLASS 3 | IP X2 | 6500 °K | 3,7 V 500 mAh Lithium | CE
USB-C rechargeable | 2,5 hrs | 3 hr High | DIMMABLE



Display per 16 st.
Display par 16 pcs.

PEN LIGHT
SMD + COB
LED TECHNOLOGY
3W
RECHARGEABLE

250 Lumen

360°



100 Lumen
3 hrs

code				mm				min.	€
LM 51850	vrac	5420000070776	SMD+COB	135 x 20	0,500 kg	64	16	1	14,50

LED XS-6 display 12 st/pcs

CLASS 3 | IP 65 | 6500 °K | 25-50-100% FLASH-OFF SWITCH | MAGNETIC foot | CE
3,7 V 2200 mAh LITHIUM | ±2-3 hrs | ±2 hrs | USB-C rechargeable | incl. | Changeable battery

NEW





Display per 12 st.
Display par 12 pcs.





LED XS-6
SMD LED TECHNOLOGY
6W
RECHARGEABLE
600 Lumen



code					mm				min.	€
LM 52006	display	5420000075580	6 W	49 x 39 x 124	0,192 kg	-	48	12	12	13,95

INSPEC DUO

CLASS 3 | IP X6 | 6500 °K | 30-100% TOP SWITCH | ON/OFF SWITCH | CE
3,7 V 4000 mAh LI-ION | ±3 hrs | ±12 hrs | USB-C rechargeable | incl.



ophangbaar
mise en suspension



LED-indicator
indicateur LED



200 Lumen



MAGNETIC foot



INSPEC DUO MINI
COB+SMD LED TECHNOLOGY
6W
RECHARGEABLE
600 Lumen

code					mm				min.	€
LM 52115		5420000071056	6 W	185 x 50 x 32	0,240 kg	-	30	1		34,00

SLIM LIGHT

CLASS 3 | IP 20 | 6500 °K | USB-C rechargeable | ENERGY SAVING | SHOCK RESISTANT 2m | 50-100% SWITCH | CE







LM 51030
3 W
5 MODES
400 Lumen
3,7 V 800 mAh LI-ION
±2,5 hrs
±3 hrs
MAGNETIC foot



LM 51250
5 W
5 MODES
600 Lumen
3,7 V 1600 mAh LI-ION
±3 hrs
±6 hrs
MAGNETIC foot



120 Lumen



Display per 10 st.
Display par 10 pcs



code				mm					min.	€
LM 51030		5420000068735	3 W	160 x 33 x 20	0,100 kg	480	40	10	1	**22,35**
LM 51250		5420000068742	5 W	210 x 33 x 20	0,135 kg	480	40	10	1	**28,00**

INSPEC PRO

CLASS 3 | CE



150 Lumen 10 hrs



INSPEC PRO
SMD LED TECHNOLOGY
5W
RECHARGEABLE



500 Lumen | IP 65 | 5000 °K
3,7 V 2500 mA LI-ION | ±3 hrs | ±3 hrs
incl. | USB-C rechargeable



INSPEC PRO
SMD LED TECHNOLOGY
5W
RECHARGEABLE

bevestigbaar met clip
clip de fixation



80 Lumen 30 hrs



TILTABLE



ophangbaar
mise en suspension

800 Lumen | IP 54 | 7000 °K
3,7 V 4400 mAh LI-ION | ±5 hrs | ±3 hrs
incl. | USB-C rechargeable

code				mm					min.	€
LM 52120		5420000070981	5 W + 2 W	180 x 33 x 35	0,240 kg	780	10	1		**24,30**
LM 52125		5420000042490	5 W + 1 W	211 x 56 x 38	0,582 kg	360	20	1		**42,80**

LED T-900 - display 6 st/pcs

CLASS 3 | IP 64 | 7000 °K | 3,7 V 2600 mAh LI-ION | 4 hrs | 6 hrs | incl. | USB-C rechargeable | POWER BANK FUNCTION

NEW

TURBO
HIGH
MEDIUM
LOW



Display per 6 st.
Display par 6 pcs



LED T-900
SMD LED TECHNOLOGY
10W
RECHARGEABLE

900 Lumen



SMD-Led



1 Micro USB-C poort (opladen)
1 USB-C poort (Power Bank-functie)
1 port micro USB-C (charge)
1 port USB-C (fonction Power Bank)

code			mm						min.	€
LM 15190	5420000074798	10 W	Ø 29 x 150	0,300 kg	192	24	6	1		58,60

TURBO PRO

CLASS 3 | CREE LEDs | IP 67 | 6500 °K | 7,4 V 2600 mAh LI-ION | ±6 hrs | incl. | ENERGY SAVING

TURBO
HIGH
MEDIUM
LOW
FLASH

	Lm		
TURBO	3500 Lm	400 m	± 2 u/h
HIGH	1500 Lm	275 m	± 3 u/h
MED	500 Lm	155 m	± 8 u/h
LOW	100 Lm	70 m	± 40 u/h
8Hz FLASHING	N/A	N/A	± 8 u/h

TURBO PRO
SMD LED TECHNOLOGY
28W
RECHARGEABLE

1 METER SUBMERSIBLE



met LOCK-systeem
avec LOCK-système



LED-zaklamp TURBO PRO High Power
Torche LED TURBO PRO High Power

code			lumen	mm					min.	€
LM 17005	koffer/coffre	5420000060579	3500 lm	Ø 62 x 247	0,600 kg	72	4	2	1	159,00

HL-250

IP 64 · SHOCK RESISTANT 2m · USB rechargeable · Changeable battery · 6100 °K 7100 °K · ±2,5 hrs · Incl. 3,7 V 800 mAh LI-POLYMER of ou 3 x AAA (not incl.) · CE



90° kantelbaar
Inclinaison à 90°



Verstelbare focus
Mise au point réglable



Dubbele lichtbron
Deux sources de lumière

250 Lumen

5 modes: HIGH · MEDIUM · LOW · RED · RED FLASH

LED hoofdlamp HL-250 met herlaadbare batterij
LED lampe frontale HL-250 avec batterie rechargeable

code			lumen	mm					min.	€
LM 12325		5420000061750	250 lm	62 x 41 x 43	0,130 kg	288	24	6	1	45,00
Batterij voor LM 12325 • Batterie pour LM 12325										
LM 12997	vrac	5420000061828	-	43 x 32 x 11	0,020 kg	-	-	1	1	17,09



LM 12997

HL-350

LIGHT BY CREE LEDs · IP X4 · ±2,5 hrs · CE · incl. 3,7 V 1200 mAh LITHIUM · SHOCK RESISTANT 2m · USB rechargeable · SENSOR · Flexible rubber band



230° · 350 Lumen

5 modes: HIGH · MEDIUM · FLASH · XPE LED HIGH · XPE LED MEDIUM



LED hoofdlamp HL-350 met sensor
LED lampe frontale HL-350 avec sensor

code			lumen	mm					min.	€
LM 12005		5420000065666	350 lm	125 x 35 x 25	0,510 kg	768	48	12	1	18,00

TCT-300

IP 64 · Incl. 3,7 V 2600 mAh Li-ion · ±4 hrs · 7100 °K 8300 °K · CE · SHOCK RESISTANT 2m · USB rechargeable · Changeable battery




45° kantelbaar
Inclinaison à 45°



Met rood achterlicht
Avec feu arrière rouge

Antislip strip
Bande antidérapante





300 Lumen

Verstelbare focus
Mise au point réglable

6 modes: HIGH · MEDIUM · LOW · FLASH · RED · RED FLASH

LED hoofdlamp TCT-300 met herlaadbare batterij
LED lampe frontale TCT-300 avec batterie rechargeable

code			lumen	mm					min.	€
LM 12590		5420000061774	300 lm	79 x 44 x 38	0,240 kg	288	24	6	1	63,90
Batterij voor LM 12590 • Batterie pour LM 12590										
LM 12998	vrac	5420000061835	-	71 x Ø 19	0,048 kg	-	-	1	1	14,41

LM 12998



TCT-375B

LUMINUS · IP 64 · 3 x AA DURACELL (incl.) · SHOCK RESISTANT 2m · 7500 °K · CE · 375 Lumen



Met rood achterlicht
Avec lumière arrière rouge



Antislip strip
Bande antidérapante






180° kantelbaar
Inclinaison à 180°




Met verschuifbare diffuser
Avec diffuseur coulissant



LED hoofdlamp TCT-375B • LED lampe frontale TCT-375B

code			lumen	mm					min.	€
LM 12195		5420000067165	375 lm	38 x 70 x 50	0,120 kg	192	24	6	1	27,70



TCT-640

IP 66 · SHOCK RESISTANT 2m · USB rechargeable · Changeable battery · 6500 °K 7100 °K

Incl. 3,8 V 1900 mAh LI-ION of ou 3 x AA (not incl.) · ±2,5-3 hrs · CE



Antislip strip
Bande antidérapante

640 Lumen



90° kantelbaar
Inclinaison à 90°



Met rood achterlicht
Avec lumière arrière rouge

Ultrabreed
Ultra-large

LED hoofdlamp TCT-640 herlaadbaar • LED lampe frontale TCT-640 rechargeable

code			lumen	mm					min.	€
LM 12600		5420000063068	640 lm	125 x 35 x 25	0,200 kg	192	24	6	1	59,00
Batterij voor LM 12600 • Batterie pour LM 12600										
LM 12999	vrac	5420000063075	-	47 x 45 x 14	0,040 kg	-	-	10	1	26,76



LM 12999

TCT-755 / EXTRA LONG AUTONOMY - AUTONOMIE EXTRA LONGUE

IP 66 · SHOCK RESISTANT 2m · USB rechargeable · Changeable battery · 7000 °K

Incl. 3,7 V 6400 mAh LI-ION of ou 4 x AA (not incl.) · ±8,5 hrs · CE



Antislip strip
Bande antidérapante




Met rood achterlicht
Avec lumière arrière rouge

Verstelbare focus
Mise au point réglable

755 Lumen



90° kantelbaar
Inclinaison à 90°



code			lumen	mm					min.	€
LM 12755		5420000068773	755 lm	79 x 44 x 38	0,410 kg	-	24	6	1	84,50
Batterij voor LM 12755 • Batterie pour LM 12755										
LM 12996		5420000068780	-	77 x 25 x 20	0,130 kg	-	-	10	1	47,20

PRO

IP 44 | H07RN-F (3G 2,5 mm²) NEOPRENE | 1200W max. 3600W | 16A 230V~ | 4x BE/FR | CE

TEMP RESISTANT -35°C / 70°C | IMPACT RESISTANT 10N/mm

Thermische schakelaar
Disjoncteur thermique

Trommel kunststof
Tambour *plastique*

PRO NEOPRENE HEAVY DUTY



Versterkt
Renforcé



Kabelgeleider
Guide-câble

Kabelhaspel PRO
Enrouleurs de câble PRO

code			m							min.	€
				2P+A / 2P+T							
LM 85025		5420000032255	25	4 x + klapdeksels / clapets	FR BE	8,100 kg	36	2	1		99,00
LM 85140		5420000063662	40	4 x + klapdeksels / clapets	FR BE	12,000 kg	36	2	1		139,00

XT PRO

IP 44 | H07RN-F (3G 2,5 mm²) NEOPRENE | 1200W max. 3600W | 16A 230V~ | CE

TEMP RESISTANT -35°C / 70°C | IMPACT RESISTANT 10N/mm

Thermische schakelaar
Disjoncteur thermique

Trommel kunststof
Tambour *plastique*

XT PRO NEOPRENE HEAVY DUTY



LM 87240 | 4x BE/FR



LM 87278 | 4x DE/NL



Kabelgeleider
Guide-câble

Kabelhaspel XT PRO
Enrouleurs de câble XT PRO

code			m							min.	€
				2P+A / 2P+T							
LM 87240		5420000060616	40	4 x + klapdeksels / clapets	FR BE	12,150 kg	24	2	1		149,00
LM 87278		5420000060623	40	4 x + klapdeksels / clapets	DE NL	12,150 kg	24	2	1		149,00

XT PRO

IP 44 | H07RN-F (3G 2,5 mm²) NEOPRENE | 1200W max. 3600W | 16A 230V~ | 4x BE/FR | CE

XT PRO NEOPRENE HEAVY DUTY

TEMP RESISTANT -35°C / 70°C | IMPACT RESISTANT 10N/mm

Thermische schakelaar
Disjoncteur thermique

Trommel kunststof
Tambour *plastique*

NO TURN





Kabelgeleider
Guide-câble

Kabelhaspel XT PRO NO-TURN
Enrouleurs de câble XT PRO NO-TURN

code			m							min.	€
				2P+A / 2P+T							
LM 87635		5420000065291	35	4 x + klapdeksels / clapets	FR BE	10,630 kg	24	2	1		145,00

ELEC PRO

NEW

IP 44 | H07RN-F (3G 2,5 mm²) NEOPRENE | 1200W max. 3600W | 16A 230V~ | 3x BE/FR | CE

TEMP RESISTANT -35°C / 70°C | IMPACT RESISTANT 10N/mm

Thermische schakelaar
Disjoncteur thermique

Trommel kunststof
Tambour *plastique*

ELEC PRO NEOPRENE HEAVY DUTY



Kabelhaspel ELEC PRO • Enrouleurs de câble ELEC PRO

code			m						min.	€
				2P+A / 2P+T						
LM 86340		5420000076327	40	3 x + klapdeksels / clapets		8,340 kg	36	2	1	159,00

PRO 3-WAY

IP 44 | H07RN-F (3G 2,5 mm²) NEOPRENE | 1200W max. 3600W | 16A 230V~ | 3x BE/FR | CE

PRO 3-WAY NEOPRENE HEAVY DUTY

TEMP RESISTANT -35°C / 70°C | IMPACT RESISTANT 10N/mm

Thermische schakelaar
Disjoncteur thermique

Trommel kunststof
Tambour *plastique*





Kabelhaspel PRO met driewegskoppelstekker
Enrouleurs de câble PRO avec fiche femelle triple

code			m						min.	€
				2P+A / 2P+T						
LM 85728		5420000043633	25	3 x + klapdeksels / clapets		8,360 kg	36	2	1	122,00



Kabelgeleider
Guide-câble

XT PRO 400V

NEW

IP 44 | H07RN-F (5G 2,5 mm²) NEOPRENE | CE

1300W max. 3600W | 3900W max. 10800W | 2x 230V | 1x 400V (16A)

TEMP RESISTANT -35°C / 70°C | IMPACT RESISTANT 10N/mm

Thermische schakelaar
Disjoncteur thermique

Trommel kunststof
Tambour *plastique*

XT PRO 400V NEOPRENE HEAVY DUTY



Kabelhaspel XT PRO 400V - 16A • Enrouleurs de câble XT PRO 400V - 16A

code			m						min.	€
				2P+A / 2P+T						
LM 89400		5420000076518	25	3 x + klapdeksels / clapets		15,000 kg	36	2	1	189,00



Kabelgeleider
Guide-câble

XT PREMIUM

IP 44 | H07BQ-F (3G 2,5 mm²) PUR | 1200W max. 3600W | 16A 230V~ | 4x BE/FR | CE

TEMP RESISTANT -50°C / 110°C | OIL RESISTANT | IMPACT RESISTANT 25N/mm

Thermische schakelaar
Disjoncteur thermique





Trommel aluminium
Tambour *alu*

XT PREMIUM PUR HEAVY DUTY





Kabelgeleider
Guide-câble

code			m	2P+A / 2P+T					min.	€
LM 88740		5420000060630	40	4 x + klapdeksels / clapets		10,770 kg	24	2	1	231,00



BS HOME

IP 20 | H05VV-F (3G 1,5 mm²) VINYL | 1100W max. 3200W | 16A 230V~ | 4x BE/FR | CE

BS HOME VINYL

TEMP RESISTANT -15°C / 80°C

Thermische schakelaar
Disjoncteur thermique

Trommel kunststof
Tambour *plastique*



LM 80025

LM 80050

Standaard kabelhaspel BS HOME
Enrouleurs de câble standard BS HOME

code			m	2P+A / 2P+T					min.	€
LM 80025		5420000025004	25	4 x		4,010 kg	80	4	1	52,60
LM 80050		5420000025011	50	4 x		6,800 kg	48	2	1	92,00

1600W max. 3000W | 3x BE/FR | 10m H07RN-F (3G 2,5mm²) NEOPRENE





ROLL-UP 3-WAY NEOPRENE

WALLMOUNT



800W max. 2000W | 15m H05VV-F (3G 1,5mm²) VINYL | 1x BE/FR

ROLL-UP 1-WAY VINYL

CE | IMPACT RESISTANT | 16A 230V~ | IP24

Kabelhaspel ROLL-UP
Enrouleurs de câble ROLL-UP

code						min.		€
			mm					
LM 84015	5420000068803	205 x 290 x 290		4,500 kg	50	1	1	195,00
LM 84110	5420000068810	205 x 290 x 290		5,000 kg	50	1	1	262,00

	LM 84015	LM 84110
Kabel type / Type de câble	H05VV-F / 3G 1,5 mm²	H07RN-F / 3G 2,5 mm²
Kabellengte / Longueur de câble	15 m	10 m
Max. Watt	2000W	3000W
Stekkers / Prises	F B	F B



ROLL-UP DUO AIR / WATER

MAX 40° C | MAX AIR 15 BAR | CE | IMPACT RESISTANT | d: 8 mm D: 12 mm

Persluchtslanghaspel ROLL-UP DUO
Enrouleur de tuyau à air comprimé ROLL-UP DUO

code					min.		€
		mm					
LM 84212	5420000068827	210 x 330 x 360	4,100 kg	50	1	1	172,00



WALLMOUNT

	LM 84212
Slanglengte / Longueur du tuyau	12 m
Max. water temp. / Temp. max. eau	40° C
Max. luchtdruk / Pression de l'air max.	15 BAR
Invoer / Entrée	1/4" F
Uitvoer / Sortie	1/4" M







Verlengkabel - stopcontact met klapdeksel
Rallonge - prise avec clapet

CE

code									min.	€
H05VV-F VINYL			m							
LM 40515	vrac	5420000039681	15	3G 1,5 mm²	1,580 kg	200	8	1		**26,80**
LM 40526	vrac	5420000034945	25	3G 1,5 mm²	3,100 kg	144	4	1		**43,20**
H07RN-F NEOPRENE										
LM 40745	vrac	5420000041554	5	3G 2,5 mm²	1,265 kg	216	12	1		**19,20**
LM 40750	vrac	5420000019607	10	3G 2,5 mm²	2,300 kg	144	6	1		**31,50**
LM 40755	vrac	5420000041561	15	3G 2,5 mm²	3,790 kg	96	4	1		**49,00**
LM 40765	vrac	5420000019614	25	3G 2,5 mm²	5,400 kg	88	2	1		**69,80**
LM 40770	vrac	5420000047488	40	3G 2,5 mm²	8,640 kg	60	2	1		**129,00**
Met vervangbare stekker en stopcontact • Avec prise mâle et femelle remplacable										
LM 40605	polybag	5420000067776	5	3G 2,5 mm²	1,100 kg	100	50	1		**41,00**
LM 40625	polybag	5420000066731	25	3G 2,5 mm²	7,196 kg	35	1	1		**144,00**

LM 40453

IP 20

3m H07RN-F (2X 1,0 mm²) NEOPRENE



LM 40435

IP 44

5m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE



Max. 3600 W

CE 230V - 16A

Machine aansluitkabel • Cordon de raccordement machine



EE 80600470

H07BQ-F (2X 1,0 mm²) PUR

code									min.	€
H05RN-F NEOPRENE			m							
LM 40425	vrac	5420000047334	5	2 x 1,0 mm²	0,420 kg	720	40	1		**6,85**
H07RN-F NEOPRENE										
LM 40453	vrac	5420000041530	3	2 x 1,0 mm²	0,320 kg	450	30	1		**5,67**
LM 40455	vrac	5420000041547	5	2 x 1,0 mm²	0,510 kg	600	20	1		**8,21**
LM 40443	vrac	5420000041516	3	2 x 1,5 mm²	0,420 kg	270	30	1		**6,34**
LM 40445	vrac	5420000041523	5	2 x 1,5 mm²	0,696 kg	280	20	1		**10,50**
LM 40435	vrac	5420000041509	5	3G 1,5 mm²	0,850 kg	280	20	1		**13,39**
H07BQ-F PUR										
EE 80600470	vrac	5420000058996	3	2 x 1,0 mm²	0,100 kg	-	1	1		**13,72**

NEW






Beschermende behuizing
Boïtier de protection

IP 44


3G1,5 mm² 3G2,5 mm² COMPATIBLE

code									min.	€
LM 40099	vrac	5420000074156	367 x 90 x 103 mm		0,296 kg	240	6	1		**7,65**


LM 48521




LM 48411



CE IP 54

Stekker en stopcontact - 2P + A
Prise mâle et prise femelle - 2P + T


230V - 50Hz

code						min.	€
Stekker • Prise mâle							
LM 48521	vrac	5420000046900	rubber / caoutchouc	0,072 kg	-	30 1	**4,31**
Stopcontact met klapdeksel • Prise femelle avec clapet							
LM 48411	vrac	5420000046917	rubber / caoutchouc	0,102 kg	-	20 1	**7,68**



LM 48585


LM 48455



CE IP 54


Stekker en stopcontact "Dual System" - 2P + A
Prise mâle et prise femelle "Dual System" - 2P + T

230V - 50Hz

code						min.	€
Stekker • Prise mâle							
LM 48585	vrac	5420000046931	rubber / caoutchouc	0,094 kg	-	20 1	**5,86**
Stopcontact met klapdeksel • Prise femelle avec clapet							
LM 48455	vrac	5420000046924	rubber / caoutchouc	0,134 kg	-	10 1	**8,42**




LM 48200




LM 48300




LM 48310
LM 48325

CE IP 44

Contactblok met klapdeksels - 2P + A
Prise à clapets - 2P + T

230V - 50Hz

code							min.	€
Dubbel • Double			m					
LM 48200	vrac	5420000046979	-	-	0,222 kg	-	10 1	**23,84**
3-voudig • Triple								
LM 48300	vrac	5420000046948	-	-	0,317 kg	-	5 1	**37,95**
LM 48310	zakje/sachet	5420000046955	10	H07RN-F/3G 2,5 mm²	5,350 kg	-	1 1	**90,60**
LM 48325	zakje/sachet	5420000046962	25	H07RN-F/3G 2,5 mm²	6,100 kg	-	1 1	**140,00**



CLASS 1 · IP 44 · H07RN-F (3G 2,5 mm²) NEOPRENE · CE

Driewegskoppelstekker • Fiche femelle triple

250V - 16A



code							min.	€
NI 243300		5420000039612	block	0,220 kg	-	50	1	**10,40**
NI 243303		5420000039629	0,3 m kabel / câble 0,3 m	0,370 kg	-	30	1	**14,79**
NI 243305		5420000039636	5 m kabel / câble 5 m	1,370 kg	-	20	1	**27,54**
NI 243310	polybag	5420000039643	10 m kabel / câble 10 m	2,520 kg	-	8	1	**42,55**



IP 44 · H07RN-F (3G 2,5 mm²) NEOPRENE · CE

Verdeelblok met 4 stopcontacten en schakelaar - EN60309
Bloc multiprises avec 4 prises et interrupteur - EN60309

250V - 16A

code							min.	€
LM 41200	polybag	5420000046542	block	0,458 kg	-	10	1	**22,00**
LM 41203	polybag	5420000046559	3 m kabel / câble 3 m	1,118 kg	-	10	1	**32,00**
LM 41210	polybag	5420000046566	10 m kabel / câble 10 m	2,200 kg	-	4	1	**51,90**

IP 44 · H07RN-F (3G 2,5 mm²) NEOPRENE · CE

Verdeelblok met 5 stopcontacten • Bloc multiprises avec 5 prises

250V - 16A



Vlak model
Modèle plat

code							min.	€
LM 41405	polybag	5420000075573	3 m kabel / câble 3 m	1,118 kg	-	12	1	**18,80**



IP 20 · CE

Dominostekker 2-voudig • Prise domino 2 entrées

250V - 16A

code							min.	€
LM 40800	vrac	5420000066762	block	0,200 kg	-	60	1	**2,70**





IP 20 · H05VV-F (3G 1,5 mm²) VINYL · CE

Stekkerdoos met schakelaar • Prise avec interrupteur

250V - 50Hz

code							min.	€
3-voudig • Triple								
LM 40803	vrac	5420000043954	1,5 m kabel / câble 1,5 m	0,263 kg	-	40	1	**7,80**
4-voudig • Quadruple								
LM 40814	vrac	5420000043961	3 m kabel / câble 3 m	0,429 kg	-	30	1	**11,01**
6-voudig • Sextuple								
LM 40826	vrac	5420000058903	5 m kabel / câble 5 m	0,742 kg	-	20	1	**16,13**
3-voudig + 2 USB-connecties • Triple + 2 connections USB								
LM 40913	vrac	5420000064898	1,5 m kabel / câble 1,5 m	0,388 kg	-	40	1	**13,95**

3P+N+A / *3P+N+T*
400V - 16A

H07RN-F (5G 2,5 mm²) NEOPRENE



LM 44110 - LM 44125

3P+N+A / *3P+N+T*
400V - 32A

H07RN-F (5G 4 mm²) NEOPRENE



LM 44345

3P+N+A / *3P+N+T*
400V - 32A

H07RN-F (5G 6 mm²) NEOPRENE



LM 44566

3P+N+A / *3P+N+T*
400V - 64A

H07RN-F (5G 10 mm²) NEOPRENE



LM 44580

Neopreen verlengkabels EN 60309
Rallonges néoprène - EN 60309

CE IP 44

code			Kabel/*Câble*	Ampère	Polig / *Pôles*			min.	€
LM 44102	polybag	5420000043015	2 m / 3G 2,5 mm²	16A	3 polig / *pôles*	0,680 kg	-	25	1	**14,79**
LM 44105	polybag	5420000066656	5 m / 3G 2,5 mm²	16A	3 polig / *pôles*	1,250 kg	-	10	1	**23,66**
LM 44110	polybag	5420000043022	10 m / 5G 2,5 mm²	16A	5 polig / *pôles*	3,147 kg	-	3	1	**56,00**
LM 44125	polybag	5420000043039	25 m / 5G 2,5 mm²	16A	5 polig / *pôles*	7,196 kg	-	2	1	**112,00**
LM 44345	polybag	5420000043046	25 m / 5G 4 mm²	32A	5 polig / *pôles*	14,090 kg	-	2	1	**196,00**
LM 44566	polybag	5420000043053	25 m / 5G 6 mm²	32A	5 polig / *pôles*	20,340 kg	-	1	1	**276,00**
LM 44580	polybag	5420000044326	25 m / 5G 10 mm²	64A	5 polig / *pôles*	31,000 kg	-	1	1	**574,00**

2P+A / *2P+T*
250V - 16A

H07RN-F (3G 2,5 mm²) NEOPRENE



LM 44102
LM 44105

CE IP 44

LM 44730



LM 44835

LM 44751



LM 44861

LM 44753



LM 44863

CE IP 44/54

LM 44616
LM 44632

POWER-GRIP



LM 44646
LM 44662

CEE stekkers (M) - koppelstekkers (V) - EN 60309
Fiches CEE male - femelle - EN 60309

code			Ampère	Polig / *Pôles*				min.	€
CEE stekker (M) • Fiche CEE male									
LM 44730	polybag	5420000043060	16A	3 polig / *pôles*	0,111 kg	-	10	1	**3,97**
LM 44751	polybag	5420000043077	16A	5 polig / *pôles*	0,144 kg	90	10	1	**4,84**
LM 44753	polybag	5420000043084	32A	5 polig / *pôles*	0,217 kg	90	10	1	**7,30**
LM 44755	polybag	5420000043091	63A	5 polig / *pôles*	0,700 kg	-	2	1	**34,75**
POWER-GRIP									
LM 44646		5420000066700	16A	5 polig / *pôles*	0,184 kg	-	10	1	**9,73**
LM 44662		5420000066717	32A	5 polig / *pôles*	0,278 kg	-	10	1	**13,06**
CEE koppelstekker (V) • Fiche CEE femelle									
LM 44835	polybag	5420000043114	16A	3 polig / *pôles*	0,133 kg	90	10	1	**5,20**
LM 44861	polybag	5420000043121	16A	5 polig / *pôles*	0,183 kg	90	10	1	**5,91**
LM 44863	polybag	5420000043138	32A	5 polig / *pôles*	0,283 kg	-	10	1	**8,06**
LM 44865	polybag	5420000043145	63A	5 polig / *pôles*	0,825 kg	-	2	1	**44,40**
POWER-GRIP									
LM 44616		5420000066687	16A	5 polig / *pôles*	0,216 kg	-	10	1	**13,11**
LM 44632		5420000066694	32A	5 polig / *pôles*	0,312 kg	-	10	1	**15,42**


CE IP 67

LM 44755



LM 44865





Muurstekker combo - 1 x CEE 16A-400V - 1 x 16A-230V / BE-FR
Prise murale combo - 1 x CEE 16A-400V - 1 x 16A-230V / BE-FR

IP 44 CE

code					min.	€
LM 46003	5420000066724	200 x 80 x 68 mm	0,426 kg	-	5	1	28,09

ISO 9001 IP 44 CE


LM 46101


LM 46105

code						min.	€
250 - 400 V							
LM 46101	5420000049376	240 x 100 x 80 mm	0,565 kg	-	2	1	44,70
LM 46105	5420000047099	240 x 100 x 80 mm	1,120 kg	-	2	1	126,00
400 V							
LM 46120	5420000047105	200 x 170 x 80 mm	0,744 kg	-	2	1	50,70
LM 46122	5420000047112	240 x 170 x 80 mm	1,320 kg	-	2	1	107,00

H07RN-F (5G 2,5 mm²) NEOPRENE


LM 46120

	LM 46101	LM 46105	LM 46120	LM 46122
Invoer / Entrée	1 x CEE 16A - 5P - 400V			
Uitvoer / Sortie	1 x CEE 16A - 5P - 400V 2 x 16A - 250V		3 x CEE 16A - 5P - 400V	
Kabeltype / Type de câble	-	H07RN-F / 5G 2,5 mm²	-	H07RN-F / 5G 2,5 mm²
Kabellengte / Longueur de câble	-	1,5 m	-	1,5 m
Stekkers / Prises	BE-FR	BE-FR	Universeel • *Universel*	

LM 46122



H07RN-F (5G 2,5 mm²) NEOPRENE

ISO 9001 IP 44 CE


LM 46134

code						min.	€
LM 46134	5420000047129	240 x 170 x 80 mm	0,622 kg	-	2	1	46,05
Met kabel • Avec câble							
LM 46138	5420000047136	240 x 170 x 80 mm	1,002 kg	-	2	1	124,00

H07RN-F (3G 2,5 mm²) NEOPRENE


LM 46138

	LM 46134	LM 46138
Invoer / Entrée	1 x CEE 16A - 3P - 230V	
Uitvoer / Sortie	3 x CEE 16A - 3P - 230V	
Kabeltype / Type de câble	-	H07RN-F / 3G 2,5 mm²
Kabellengte / Longueur de câble	-	1,5 m
Stekkers / Prises	Universeel • *Universel*	

ISO 9001 IP 44 CE


LM 46478

code						min.	€
LM 46478	5420000047150	200 x 100 x 80 mm	0,459 kg	-	5	1	38,65
LM 46413	5420000047143	295 x 190 x 100 mm	1,118 kg	-	2	1	87,30


LM 46413

	LM 46478	LM 46413
Invoer / Entrée	1 x CEE 16A - 5P - 400V	1 x CEE 32A - 5P - 400V
Uitvoer / Sortie	3 x 16A - 250V	3 x CEE 32A - 5P - 400V
Stekkers / Prises	BE-FR	Universeel • *Universel*

NEW

Ref. LM 47931



1,5m H07RN-F (5G 2,5mm²) NEOPRENE | IP44 | FR | BE | Max. 6400W Min. 960W | 4x 230V | 2x 400V (16A)

Ref. LM 47920



Max. 3680W | 2m H07RN-F (3G 2,5mm²) NEOPRENE | IP44 | 4x 230V | 2x 230V (16A)

Met zekering *Avec fusible*





Ref. LM 47955

4m H07RN-F (5G 4 mm²) NEOPRENE | IP44 | D | L | Max. 12800W Min. 960W | 4x 230V | 1x 400V (16A) | 1x 400V (32A)

Met zekering *Avec fusible*



Ref. LM 47990

4m H07RN-F (5G 4 mm²) NEOPRENE | IP44 | FR | BE | Max. 12800W Min. 960W | 4x 230V | 1x 400V (16A) | 1x 400V (32A)

Met zekering *Avec fusible*



code					min.	€
LM 47931	5420000075917	208 x 194 x 362		2,560 kg	- 1 1	95,00
Met zekering • Avec fusible						
LM 47920	5420000075931	208 x 194 x 362		2,560 kg	- 1 1	69,00
LM 47955	5420000075924	214 x 194 x 362		4,706 kg	- 1 1	169,00
LM 47990	5420000075900	214 x 194 x 362		4,706 kg	- 1 1	169,00

	LM 47931	LM 47920	LM 47955	LM 47990
Kabeltype / Type de câble	H07RN-F / 5G 2,5 mm²	H07RN-F / 3G 2,5 mm²	H07RN-F / 5G 4 mm²	H07RN-F / 5G 4 mm²
Kabellengte / Longueur de câble	1,5 m	2 m	4 m	4 m
Max. Watt	6400W	3680W	12800W	12800W
Invoer / Entrée	CEE 16A - 3P+N+E	CEE 16A - 2P+E	CEE 32A - 3P+N+E	CEE 32A - 3P+N+E
Uitvoer / Sortie	2 x 400V (16A) 4 x 230V (FR/BE)	2 x 230V (16A) 4 x 230V (FR/BE)	400V (1 x 32A - 1 x 16A) 4 x 230V (SCHUKO)	400V (1 x 32A - 1 x 16A) 4 x 230V (FR/BE)
Stekkers / Prises	F B	F B	D L	F B


THERMOPLASTISCH GEÏSOLEERDE VERDEELKASTEN : SERIES IMST - EN 61439
COFFRETS DE DISTRIBUTION ISOLÉS THERMOPLASTIQUES : SERIES IMST - EN 61439

- handige, robuuste, mobiele verdeelkast gemaakt van schokbestendige polyamide
- met draagbeugel
- stapelbaar, met opbergsysteem voor de aansluitkabel

- coffret de distribution pratique, robuste, mobile fabriqué en polyamide résistant aux chocs
- avec poignée de transport
- empilable avec rangement pour le câble



LM 47110


LM 47117



- ruimtebesparende opslag, boxen zijn stapelbaar
- gain d'espace de stockage car les boitiers sont empilables


Met zekering
Avec fusible

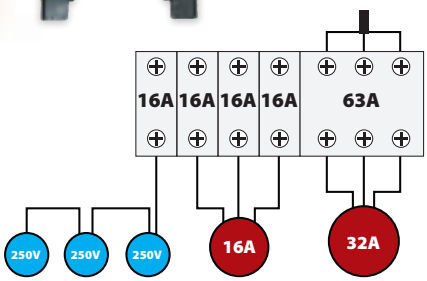

IP 44 CE
EN 61439

code							min.	€
			mm					
LM 47110	5420000047167	200 x 197 x 197	1,704 kg	-	1	1		141,00
Met kabel en zekering • Avec câble et fusible								
LM 47117	5420000047174	200 x 197 x 197	3,776 kg	-	1	1		386,00

	LM 47110	LM 47117
Invoer / Entrée	1 x CEE 16A - 5P - 400V	1 x CEE 32A - 5P - 400V
Uitvoer / Sortie	2 x CEE 16A - 400V 4 x 16A - 250V	1 x CEE 32A + 1 x 16A - 400V 3 x 16A - 250V
Zekering / Fusible	-	63 A
Kabeltype / Type de câble	-	HO7RN-F 5G 4 mm²
Kabellengte / Longueur de câble	-	2 m
Stekkers / Prises	F B	F B

0,8m H05RR-F (3G 0,75 mm²) RUBBER
IP 44
CLASS 1
EDELSTAHL Rostfrei





Warmwaterdompelaar
Thermoplongeur

code								min.	€
				mm					
LM 42200		5420000070233	2000W	60 x 60 x 430	1,704 kg	-	25	1	48,50

PLUS



AAA
ref. PS 040001

AA
ref. PS 040005

code				#/blister				min.	€
PS 040001		5000394018457	AAA / LR03	4	0,011 kg	-	10	1	**6,60**
PS 040005		5000394017641	AA / LR6	4	0,023 kg	-	20	1	**6,60**

PRO Power



AAA
ref. PS 12710

AA
ref. PS 12709

9V
ref. PS 12713

NEW



ref. PS DISPL-PC34

PROCELL® PROFESSIONAL BATTERIES BY DURACELL

code			#/box				min.	€
PS 12710	5000394136939	AAA / LR03	10	0,120 kg	-	10	10	**8,20**
PS 12709	5000394136830	AA / LR06	10	0,244 kg	-	10	10	**8,87**
PS 12713	5000394137097	9V / 6LR61	10	0,472 kg	-	5	5	**29,72**
Display • Display								
PS DISPL-PC34	05000394179585	12x 10-pack AA 14x 10-pack AAA 8x 5-pack CR2032	-	5,728 kg	-	-	1	**261,00**



AAA
ref. PS 041030

AA
ref. PS 041025

C
ref. PS 041015

D
ref. PS 041020

9V
ref. PS 041010

code			#/blister				min.	€
PS 041030	5410853039006	AAA	4	0,011 kg	60	12	1	**4,84**
PS 041025	5410853038948	AA	4	0,023 kg	60	12	1	**4,84**
PS 041015	5410853038917	C	2	0,070 kg	60	12	1	**4,84**
PS 041020	5410853038887	D	2	0,143 kg	60	12	1	**7,63**
PS 041010	5410853038979	9V	1	0,044 kg	60	18	1	**5,51**

Panasonic
DURACELL

Rechargeable

Honderden keren oplaadbaar.
La pile durable, fournie chargée.

AA
ref. PS HR06-PRE4



code			Min. cap.	#/blister				min.	€
PS HR03-PRE4		5000394203822	AAA / HR03	900 mAh	4	0,120 kg	-	10	1	23,71
PS HR06-PRE4		5000394057043	AA / HR6	2500 mAh	4	0,120 kg	-	10	1	23,71

Laadt AA- of AAA-NiMH-batterijen op in 45 minuten.
Charge les piles AA-NiMH et AAA-NiMH en 45 minutes.



code			Oplaadtijd / Temps de charge	Pack				min.	€
PS CEF27		5000394036529	45 min.	Oplader/chargeur + 2 x AA incl. + 2 x AAA incl.	0,120 kg	-	3	1	62,80

LITHIUM Power



PS 041115 PS 041110

code				#/blister				min.	€
PS 041115		5410853017097	CR-123	1	0,017 kg	-	10	1	6,51
PS 041110		5410853057345	LRV08/MN21-23GA	1	0,017 kg	-	10	1	2,41

Knoopcel batterijen • Piles bouton

0% Hg added
0%
Mercury toegevoegd
de Mercure ajouté

NEW

CR-2016 ref. PS 041120
CR-2025 ref. PS 041125
CR-2032 ref. PS 041130
CR-2032 ref. PS CR2032-5
CR-2450 ref. PS 040010
SR44S ref. PS 040015



code				#/blister				min.	€
PS 041120		5025232060665	CR-2016	2	0,002 kg	-	12	1	4,24
PS 041125		5025232060672	CR-2025	2	0,002 kg	-	12	1	4,24
PS 041130		5025232060689	CR-2032	2	0,003 kg	-	12	1	4,24
PS CR2032-5		5000394169241	CR-2032	5	0,045 kg	-	4	1	7,26
PS 040010		5000394030428	CR-2450	1	0,002 kg	-	10	1	5,03
PS 040015		5000394013858	SR44S	2	0,002 kg	-	10	1	7,98



Blokbatterij 6V • Batterie 6V

code							min.	€
LM 1100	vrac	5420000029033	4R25 K/Zn - 9 Ah	510 g	1008	24	6	4,11
PS 041500		5410853033141	4R25 RZ/B - 7,5 Ah	700 g	1008	12	1	12,03