24

WERFVERLICHTING EN ELEKTRICITEIT
LAMPES DE CHANTIER ET ÉLECTRICITÉ

WERFLAMPEN	*LAMPES DE CHANTIER*
ZAKLAMPEN	*LAMPES TORCHES*
HOOFDLAMPEN	*LAMPES FRONTALES*
KABELHASPELS	*ENROULEURS DE CÂBLE*
VERLENGKABELS EN STEKKERS	*RALLONGES ET PRISES*
VERDEELKASTEN	*COFFRET DE DISTRIBUTION*
BATTERIJEN	*PILES*

LUMX POWER & LIGHTING · LENA LIGHTING · Panasonic · DURACELL®

www.lumx.be www.lenalighting.pl www.panasonic.com www.duracell.com

MAGNUM MULTI BATTERY M

CLASS 3 | IP 20 | Compatible 18V battery | ENERGY SAVING | 4000 °K | CE

P. 523

VIDEO

MULTI BATTERY M
SMD LED TECHNOLOGY
32W
4050 Lumen



Batterij niet inbegrepen
Batterie non incluse

"MAGNUM MULTI BATTERY M" - Bosch + adapter Makita incl. mobiele bouwlamp met verstelbare steun
"MAGNUM MULTI BATTERY M" - Bosch + adaptateur Makita incl. lampe de chantier mobile avec support ajustable

NI 608544
MILWAUKEE
DEWALT

NI 608605
MAKITA

code								min.	€
NI 249433	5905963249433	32 W	400 x 300 x 75 mm	2,170 Kg	51	1	1		**239,00**
Adapter MILWAUKEE - DEWALT • Adaptateur MILWAUKEE - DEWALT									
NI 608544	5905963608544	18V	-	0,136 Kg	-	1	1		**38,25**
Adapter MAKITA • Adaptateur MAKITA									
NI 608605	5905963608605	18V	-	0,136 Kg	-	1	1		**38,25**

MAGNUM FUTURE LITE, XL - XL MAX

CLASS 2 | IP 54 | 3m H07RN-F (2X 1,5 mm²) NEOPRENE | ENERGY SAVING | 4000 °K | CE

P. 523

CLASS 1 | rwtüv GS | 5m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE | 16A + T | IP 54 | CE | ENERGY SAVING | 4000 °K

Future XL MAX
SMD LED TECHNOLOGY
78W
11000 Lumen

Future LITE
SMD LED TECHNOLOGY
50W
16A + T
5500 Lumen

Future XL
SMD LED TECHNOLOGY
50W
6500 Lumen

Future XL MAX
SMD LED TECHNOLOGY
105W
14000 Lumen

"MAGNUM FUTURE LITE, XL en XL MAX" - mobiele bouwlamp met verstelbare steun
"MAGNUM FUTURE LITE, XL et XL MAX" - lampe de chantier mobile avec support ajustable

code							min.	€
LITE			mm					
NI 406294	5905963406294	50 W	480 x 300 x 75	3,550 kg	66	1	1	**127,00**
XL								
NI 247903	5905963247903	50 W	480 x 295 x 75	4,500 kg	66	1	1	**180,00**
XL MAX								
NI 248900	5905963248900	78 W	480 x 300 x 75	4,500 kg	66	1	1	**217,00**
NI 244575	5905963244575	105 W	480 x 300 x 75	4,500 kg	66	1	1	**239,00**

GALAXY COMPACT

CLASS 1 | IP 54 | 3m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE | 16A + T | USB connection | ON/OFF SWITCH | ENERGY SAVING | 6500 °K | CE

P. 523

2500 Lumen

GALAXY COMPACT
SMD LED TECHNOLOGY
24W

"GALAXY COMPACT LED" 24 W
"GALAXY COMPACT LED" 24 W

code				mm				min.	€
LM 32232		5420000059320	24 W	290 x 234 x 83	1,720 kg	120	6	1	67,40

GALAXY-Serie

CLASS 1 | IP 54 | 3m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE | 16A + T | 50-100% SWITCH | ENERGY SAVING | 6500 °K | CE | 3 year WARRANTY ON THE LED

P. 523

GALAXY
SMD LED TECHNOLOGY
4950 Lumen
45W

GALAXY XL
SMD LED TECHNOLOGY
9200 Lumen
80W

"GALAXY LED" - mobiele bouwlamp met verstelbare steun
"GALAXY LED" - lampe de chantier mobile avec support ajustable

code				mm				min.	€
LM 32245		5420000046498	45 W	385 x 315 x 90	2,300 kg	96	4	1	90,80
LM 32300		5420000065017	80 W	464 x 365 x 84	2,300 kg	64	4	1	138,00

Geschikt voor statief
Apte pour trépied
LM 0225E

LED F-Serie

CLASS 1 | IP 65 | ENERGY SAVING | 6500 °K | CE

1,8m H07RN-F (3G 1,0 mm²) NEOPRENE

LED F-20
SMD LED TECHNOLOGY
20W
1800 Lumen

3m H07RN-F (3G 1,0 mm²) NEOPRENE

LED F-30
SMD LED TECHNOLOGY
30W
2500 Lumen

3m H07RN-F (3G 1,0 mm²) NEOPRENE

LED F-50
SMD LED TECHNOLOGY
50W
4200 Lumen

LED straler F-20 / F-30 / F-50 • **Projecteur LED F-20 / F-30 / F-50**

code			mm		min.	€
LM 36120	5420000049536	20 W	264 x 238,5 x 148,6	1,438 kg	160	8	1	**33,20**
LM 36130	5420000049543	30 W	288,6 x 288 x 168,5	1,994 kg	120	6	1	**49,80**
LM 36150	5420000049550	50 W	318,5 x 308 x 183	2,250 kg	96	4	1	**64,20**

LED FT-Serie

CLASS 1 | IP 65 | 3m H07RN-F (3G 1,0 mm²) NEOPRENE | ENERGY SAVING | 6500 °K | CE

LED FT-50
SMD LED TECHNOLOGY
50W
4200 Lumen

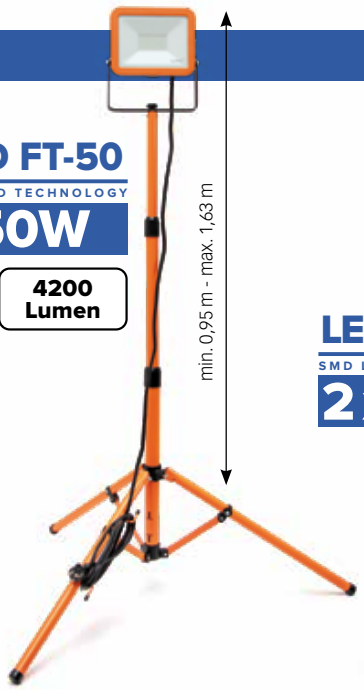

LED FT-60
SMD LED TECHNOLOGY
2 x 30W
5000 Lumen

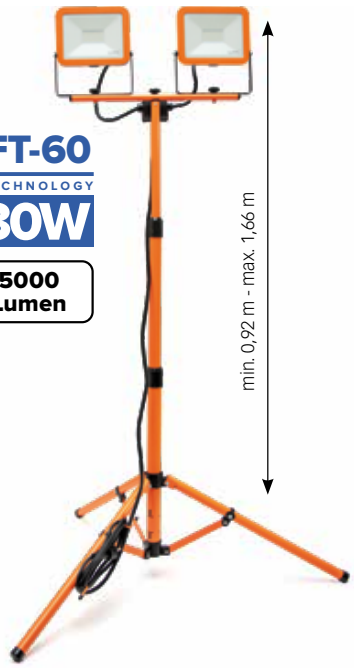

LED straler FT-50 / FT-60
Projecteur LED FT-50 / FT-60

code			mm		min.	€
LM 36500	5420000063280	50 W	260 x 285 x 40	5,500 kg	18	2	1	**80,10**
LM 36660	5420000060135	60 W	570 x 250 x 40	6,100 kg	24	2	1	**107,00**

LED P+ 60 / LED P+ 100

CLASS 1 · IP 54 · 3m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE · 16A + T · ON/OFF SWITCH · 50-100% SWITCH · 2x USB connection · ENERGY SAVING · CE

P. 523

ALL-IN-ONE

COLOR TEMPERATURE SELECTION

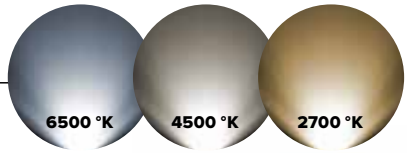

8800 Lumen

LED P+100
SMD LED TECHNOLOGY
100W

5300 Lumen

LED P+60
SMD LED TECHNOLOGY
60W

LED P+60 / LED P+100 "HIGH POWER" straler
LED P+60 / LED P+100 "HAUTE PUISSANCE"

code				mm				min.	€
LM 33595	5420000065000	60 W	300 x 305,5 x 82	2,825 kg	96	4	1		126,00
LM 33600	5420000063273	100 W	368 x 346 x 92	4,254 kg	80	4	1		158,00

LED P-80

CLASS 1 · IP 54 · 3m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE · 16A + T · ON/OFF SWITCH · ENERGY SAVING · 4000 °K · CE

7200 Lumen

LED P-80
SMD LED TECHNOLOGY
80W

P. 523

LED P-80 "HIGH POWER" straler
LED P-80 "HAUTE PUISSANCE"

code				mm				min.	€
LM 33580	5420000042483	80 W	342 x 295 x 112	1,125 kg	48	4	1		129,00

LED LB-50

CLASS 1 · IP 54 · 5m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE · 16A + T · ON/OFF SWITCH · ENERGY SAVING · 6000 °K · CE

5500 Lumen

LED LB-50
SMD LED TECHNOLOGY
50W

P. 523

LED LB-50 Power worklight 360° • LED LB-50 Power worklight 360°

code				mm				min.	€
LM 37500	5420000062153	50 W	280 x 286 x 280	2,600 kg	40	4	1		105,00

LED N-Serie

CLASS 1 | IP 54 | 16A + T | ENERGY SAVING | 4000 °K | CE

3m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE

LED N-50
SMD LED TECHNOLOGY
50W
4580 Lumen

5m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE

LED N-80
SMD LED TECHNOLOGY
80W
7200 Lumen

5m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE

LED N-120
SMD LED TECHNOLOGY
120W
10800 Lumen

LED straler N-Serie • Projecteur LED N-Série

code				mm				min.	€
LM 34750		5420000060050	50 W	330 x 315 x 220	3,115 kg	32	4	1	105,00
LM 34780		5420000060067	80 W	400 x 354 x 258	4,682 kg	36	3	1	158,00
LM 34812		5420000060074	120 W	500 x 440 x 295	7,500 kg	12	2	1	290,00

LED B-180

CLASS 1 | IP 54 | 5m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE | 16A + T | ENERGY SAVING | 4000 °K | CE

LED B-180
SMD LED TECHNOLOGY
180W
16000 Lumen

LED straler B-180 • Projecteur LED B-180

code				mm				min.	€
LM 35180		5420000060128	180 W	530 x 400 x 360	9,100 kg	16	2	1	319,00

LL-24

CLASS 1 | IP 65 | 10m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE | 16A + T | 120 cm | ENERGY SAVING | 6400 °K | CE

LED LL-24 Doorlusverlichting 24W • **LED LL-24 éclairage en boucle 24W**

code								min.	€
				mm					
LM 36724		5420000062177	24 W	1200 x 72 x 280	1,120 kg	90	6	1	**77,58**

LS-45

CLASS 2 | IP 65 | 1,5m H05RN-F (2X 1,0 mm²) NEOPRENE | 60 LED/m | ENERGY SAVING | 6500 °K | CE

INHOUD - CONTENU :
1x T-connector
3x Pin-connector
3x Eindstuk/embout
1x PVC lijm/colle
1x EU stekker/fiche + kabel/câble 1,5m H05RN-F 2X 1,0 mm²

LED lichtslang - 45 m • **Bande LED - 45 m**

code								min.	€
				mm					
LM 23046		5420000065383	2,8W/m	264 x 251 x 128	4,300 kg	96	1	1	**160,00**
Toebehoren voor LS-45 • **Accessoires pour LS-45**									
LM 23050		5420000062405	-	-	0,240 kg	-	50	1	**16,83**

LED HP-Serie

CLASS 1 | IP 65 | 15m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE | ENERGY SAVING | 6500 °K | CE

3 year WARRANTY ON THE LED

P. 523

13400 Lumen
LED HP-150
SMD LED TECHNOLOGY
150W

18250 Lumen
LED HP-200
SMD LED TECHNOLOGY
200W

37600 Lumen
LED HP-400
SMD LED TECHNOLOGY
400W

60000 Lumen
LED HP-600
COB LED TECHNOLOGY
600W
HIGH LUMEN

IP 66 | 0,3m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE

LED straler HP-Serie • Projecteur LED HP-Série

code				mm				min.	€
LM 61015		5420000060098	150 W	345 x 280 x 68	6,500 kg	48	2	1	**236,00**
LM 61020		5420000060104	200 W	425 x 325 x 77	9,000 kg	32	2	1	**297,00**
LM 61040		5420000060111	400 W	595 x 475 x 95	14,000 kg	18	1	1	**550,00**
LM 61260		5420000064836	600 W	560 x 470 x 110	18,500 kg	12	1	1	**590,00**

LED WS-Serie — LED WSS-Serie

CLASS 1 | IP 65 | ENERGY SAVING | 4000 °K | CE

SENSOR

1800 Lumen
WS-20
SMD LED TECHNOLOGY
20W

2500 Lumen
WS-30
SMD LED TECHNOLOGY
30W

4200 Lumen
WS-50
SMD LED TECHNOLOGY
50W

1800 Lumen
WSS-20
SMD LED TECHNOLOGY
20W

2500 Lumen
WSS-30
SMD LED TECHNOLOGY
30W

4200 Lumen
WSS-50
SMD LED TECHNOLOGY
50W

LED wandstraler • Projecteur murale LED

code				mm				min.	€
WS-Serie • WS-Série									
LM 31320		5420000063785	20 W	174 x 76 x 130	0,640 kg	350	10	1	**22,40**
LM 31330		5420000063792	30 W	224 x 80 x 168	1,150 kg	288	8	1	**33,80**
LM 31350		5420000063808	50 W	258 x 83,5 x 192	1,450 kg	180	6	1	**46,50**
WSS-Serie met sensor • WSS-Série avec détecteur									
LM 31720S		5420000063815	20 W	174 x 76 x 195	0,710 kg	300	10	1	**29,20**
LM 31730S		5420000063822	30 W	224 x 80 x 250	1,210 kg	144	8	1	**45,10**
LM 31750S		5420000063839	50 W	258 x 83,5 x 276	1,550 kg	108	6	1	**58,50**

IP 54

120° - 10 m

10 sec → 5 min

5 → 2000 LUX

01.03.2023 • Excl. BTW, Bebat en Recupel / Hors TVA, Bebat et Recupel

LED XS-10

NEW

CLASS 3 · IP 54 · 6500 °K · 3,7 V 2200 mAh LITHIUM · ±2-3 hrs · ±6-8 hrs · 25-50-100% FLASH-OFF SWITCH · incl. · USB rechargeable · ENERGY SAVING · CE

LED XS-10
COB LED TECHNOLOGY
10W
RECHARGEABLE
1000 Lumen

met karabijnhaak
avec mousqueton

LED straler XS-10 • LED lampe XS-10

code								min.	€
LM 16410	5420000066236	10 W	100 x 100 x 40 mm	0,663 kg	36	6	1		36,50

LED XS-15

CLASS 3 · IP 54 · 6500 °K · 3,7 V 4400 mAh LITHIUM · ±5-6 hrs · ±2,5 hrs · 25-50-100% SWITCH · POWER BANK FUNCTION · incl. · USB rechargeable · ENERGY SAVING · CE

LED XS-15
COB LED TECHNOLOGY
15W
RECHARGEABLE
1200 Lumen

incl. magnetische houder
support magnétique inclus

LED straler XS-15 • LED lampe XS-15

code								min.	€
LM 16515	5420000060081	15 W	171 x 124 x 43,5 mm	0,663 kg	480	16	1		56,50
Lader • Chargeur									
LM 990510	5420000065673		5V - 1,0A	0,087 kg	-	1	1		8,20

LED R-Serie

NEW

CLASS 3 · IP 54 · 4000 °K · incl. · ENERGY SAVING · CE

±3-4 hrs · ±2,5 hrs · 7,4 V 2200 mAh LITHIUM · 800 Lumen

LED R-10
SMD LED TECHNOLOGY
10W
RECHARGEABLE

±5-6 hrs · ±2,5 hrs · 7,4 V 4400 mAh LITHIUM · 1600 Lumen

LED R-20
SMD LED TECHNOLOGY
20W
RECHARGEABLE

LED R-10 / R-20 straler op voet • Projecteur LED R-10 / R-20 sur pied

code							min.	€
LM 32110	5420000065444	10 W	239 x 167 x 118 mm	1,040 kg	288	12	1	56,30
LM 32120	5420000065451	20 W	286,5 x 221,5 x 133 mm	1,650 kg	144	8	1	82,80
Lader • Chargeur								
LM 990510	5420000065673		5V - 1,0A (LED R-10)	0,087 kg	-	1	1	8,20
LM 990515	5420000065703		5V - 1,5A (LED R-20)	0,087 kg	-	1	1	8,50

MAGNETIC feet

GALAXY

P. 523

CLASS 3 · IP 54 · 6500 °K · incl. · ENERGY SAVING · CE

GALAXY R-COMPACT
SMD LED TECHNOLOGY
20W
RECHARGEABLE

1600 Lumen · 25-50-100% SWITCH · 7,4 V 4400 mAh LITHIUM · ±2 hrs · ±5-6 hrs · POWER BANK FUNCTION

GALAXY
SMD LED TECHNOLOGY
30W
RECHARGEABLE

2400 Lumen · 50-100% SWITCH · 11,1 V 4400 mAh LITHIUM · ±7-8 hrs · 2,5 4,5 hrs

GALAXY • GALAXY

code			mm			min.		€
R-Compact rechargeable • R-Compact rechargeable projecteurs PL et LED								
LM 32228	5420000059313	20 W	290 x 234 x 68	1,340 kg	200	8	1	85,30
Rechargeable • Rechargeable								
LM 32230	5420000049161	30 W	385 x 315 x 70	2,300 kg	120	5	1	118,00
Lader • Chargeur								
LM 991210	5420000065680	GALAXY R-COMPACT 20W		0,142 kg	-	1	1	10,20
LM 991308	5420000065697	GALAXY RECHARGEABLE 30W		0,200 kg	-	1	1	13,60

Dual LED RS-50 - Hybrid Dual System

5000 °K · ENERGY SAVING · CE

P. 523

LED RS-50
COB LED TECHNOLOGY
50W
RECHARGEABLE/220V

5000 Lumen

CLASS 3 · 7,4 V 8800 mAh LI-ION · IP 54 · Changeable battery · ±3 hrs · ±3 hrs · ON/OFF SWITCH · incl. · 50-100% SWITCH · POWER BANK FUNCTION · USB rechargeable

CLASS 2 · IP 44 · 5m H05RN-F (2X 1,0 mm²) NEOPRENE

digitale indicator van het batterijniveau
indicateur digitale du niveau de batterie

DUAL LED RS-50 • DUAL LED RS-50

code		mm					min.		€
LM 30350	5420000049567	50 W	300 x 265 x 130	3,110 kg	96	-	4	1	166,00
Reserve accu voor LM 30350 • Batterie de rechange pour LM 30350									
LM 30355	5420000049574	7,4 V / 8800 mAh	-	0,625 kg	-	30	1	1	73,70

Inclusief batterij • Batterie inclus

LM 30355

STATIEVEN • TRÉPIEDS

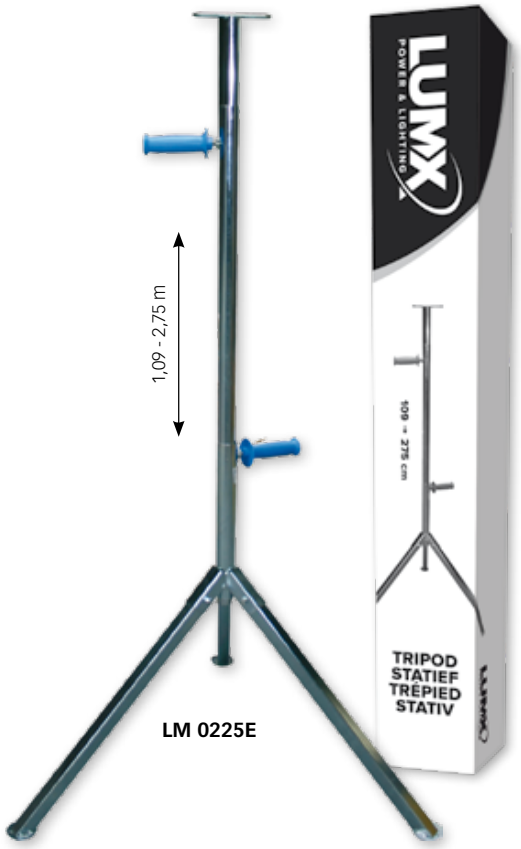

LM 0225E

LM 03305

extra beveiliging
broche anti-chute

kabeloprolsysteem
système d'enroulage de câble

code						min.	€
Statief voor PL- en LED-stralers • Trépied pour projecteurs PL et LED							
LM 0225E	5420000018938	1,09 → 2,75 m	6,150 kg	36	3	1	**56,70**
Statief Heavy Duty • Trépied Heavy Duty							
LM 03305	5420000062412	1,40 → 3,00 m	7,100 kg	36	2	1	**129,90**

	LM 0225E	LM 03305
NI 247002	✓	-
NI 249433	✓	-
NI 406294 NI 247903 NI 248900 NI 244575	✓	-
LM 32245 LM 32300	✓	✓
LM 32232	✓	✓
LM 33580	✓	-
LM 33595 LM 33600	✓	-
LM 37500	✓	-
LM 61015 LM 61020 LM 61040 LM 61260	✓	✓
LM 32230	✓	✓
LM 32228	✓	✓
LM 30350	✓	-

Camelion

6V 4R25 | ±500 hrs | 16 LED | CE

20 Lumen

Spatwaterbestendige zaklamp "FL-16 LED"
Torche résistante aux éclaboussures "FL-16 LED"

code		lumen	mm				min.	€
PS 011187	4260033155504	20 lm	100 x 180 x 130	0,399 kg	-	12	1	**21,53**

Batterij excl. • Pile excl.

LM 16330

CREE LEDs | IP X4 | 6000 °K | 4 x D or 6V 4R25 | ±25 hrs | CE

330 Lumen

met draaglint
avec bandoulière

kantelbaar
inclinable

LED zaklamp waterproof • Torche LED étanche

code		lumen	mm				min.	€
LM 16330	5420000046696	330 lm	188 x 148 x 128	0,476 kg	72	12	1	**42,00**

Batterij excl. • Pile excl.

T-GUN 950 SPOT LIGHT

CREE LEDs | IP 67 | 6100 °K | 3,7 V 3000 mAh LI-ION | 4 hrs | 1,5 hrs | POWER BANK FUNCTION | CE

Handvrij
Mains libres

950 Lumen

USB rechargeable

LED T-GUN 950 spot light / oplaadbaar / IP67
LED T-GUN 950 spot light / rechargeable / IP67

code		lumen	mm				min.	€
LM 18625	5420000064003	950 lm	148 x 165 x 76	0,500 kg	12	3	1	**95,90**

PEN LIGHT - display 16 st/pcs

CLASS 3 | IP 20 | 6500 °K | 6 LED | 3 x AAA (incl.) | ±4 hrs | ENERGY SAVING | CE



180°
draaibare magnetische clip
clip magnétique rotatif

STRONG ALU BODY
200 Lumen

PEN LIGHT
SMD LED TECHNOLOGY
BATTERY

code			mm					min.	€
									Prijs per stuk • *Prix par pièce*
LM 51955	display	5420000042445	158 x 30 x 16	0,056 kg	1536	64	16	16	13,17

DUO LED - display 12 st/pcs

CLASS 3 | IP 20 | 4000 °K | 20+3 LED | 3 x AAA (incl.) | ±10 hrs | ENERGY SAVING | CE



80 Lumen

DUO LED
BULB & SMD LED TECHNOLOGY
BATTERY

code			mm					min.	€
									Prijs per stuk • *Prix par pièce*
LM 52000	display	5420000039285	100 x 70 x 30	0,094 kg	864	48	12	12	8,73

LED DUO GRIP - display 9 st/pcs

CLASS 3 | IP 20 | 6500 °K | ±3 hrs | ENERGY SAVING | 280 Lumen | 3 x AA (incl.) | CE

INSPEC
DUO LED GRIP
COB LED TECHNOLOGY
BATTERY

NEW

code			mm					min.	€
									Prijs per stuk • *Prix par pièce*
LM 52070	display	5420000065758	215 x 53 x 45	0,200 kg	432	36	9	9	11,97

INSPEC DUO GRIP

CLASS 3 | IP 20 | 7000 °K | 3,7 V 2600 mAh LITHIUM | USB rechargeable | TILTABLE
4 hrs | 4 hrs | POWER BANK FUNCTION | ENERGY SAVING | CE

30 Lumen
led bulb
led à diode

INSPEC DUO GRIP
COB LED TECHNOLOGY
300 Lumen
3W
RECHARGEABLE

360°

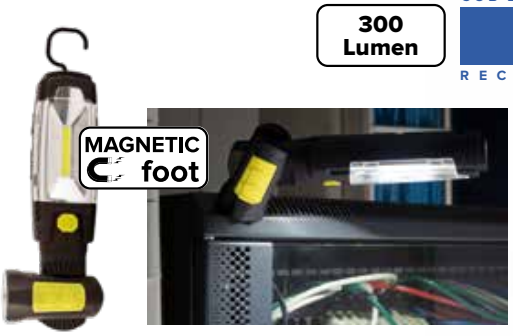

MAGNETIC foot

code								min.	€
				mm					
LM 52111		5420000062382	3 W	245 x 58,5 x 45,8	0,387 kg	360	24	1	27,87

INSPEC PRO

CLASS 3 | IP 54 | 7000 °K | 3,7 V 4400 mAh LI-ION | incl. | TILTABLE
±5 hrs | ±3 hrs | ENERGY SAVING | CE

80 Lumen
led bulb
led à diode



MAGNETIC foot

INSPEC PRO
SMD LED TECHNOLOGY
500 Lumen
5W
RECHARGEABLE

code									min.	€
					mm					
LM 52125		5420000042490	5 W	211 x 56 x 38	0,582 kg	360	20	1	46,30

INSPEC UV

CLASS 3 · IP 20 · 6500 °K · 3,7 V 2200 mAh LITHIUM · USB rechargeable · TILTABLE · 3 hrs · POWER BANK FUNCTION · ENERGY SAVING · MAGNETIC foot · CE

INSPEC UV
COB LED TECHNOLOGY
5W
RECHARGEABLE

4 MODES
100% - 50% - Top - UV

500 Lumen · **Battery indicator** · **40 Lumen**

code				mm					min.	€
LM 51005		5420000063976	5 W	298 x 49 x 35 mm	0,300 kg	960	24	1		35,10

LED T-1000 - display 6 st/pcs

LED T-1000
CREE LED TECHNOLOGY
10W
RECHARGEABLE

CLASS 3 · CREE LEDs · IP 66 · 7100 °K · 3,7 V 2600 mAh LI-ION · 1000 Lumen · 4 hrs · USB rechargeable · POWER BANK FUNCTION · CE



code				mm					min.	€
LM 15095		5420000063983	10 W	Ø 29 x 150 mm	0,300 kg	192	24	6	1	83,20

TURBO PRO

CREE LEDs · IP 67 · CE · incl. · ENERGY SAVING · 6500 °K · 7,4 V 2600 mAh LI-ION · ±6 hrs · 1 METER SUBMERSIBLE



TURBO PRO
SMD LED TECHNOLOGY
28W
RECHARGEABLE

	Lm		
TURBO	3500 Lm	400 m	± 2 u/h
HIGH	1500 Lm	275 m	± 3 u/h
MED	500 Lm	155 m	± 8 u/h
LOW	100 Lm	70 m	± 40 u/h
8Hz FLASHING	N/A	N/A	± 8 u/h

LED-zaklamp TURBO PRO High Power
Torche LED TURBO PRO High Power

code			lumen	mm				min.
LM 17005	koffer/coffre	5420000060579	3500 lm	Ø 62 x 247	0,600 kg	72	2	1

HL-180

180° kantelbaar
Inclinaison à 180°

Zelfklevende bevestiging voor veiligheidshelm
Support adhésif pour casque de sécurité

Met verschuifbare diffuser
Avec diffuseur coulissant

LED hoofdlamp HL-180
LED lampe frontale HL-180





code		lumen	mm					min.	€
LM 12180	5420000061743	180 lm	38 x 70 x 50	0,120 kg	288	24	6	1	31,10

HL-250

90° kantelbaar
Inclinaison à 90°

Verstelbare focus
Mise au point réglable

Dubbele lichtbron
Deux sources de lumière

LED hoofdlamp HL-250 met herlaadbare batterij
LED lampe frontale HL-250 avec batterie rechargeable



LM 12997

code		lumen	mm					min.	€
LM 12325	5420000061750	250 lm	62 x 41 x 43	0,130 kg	288	24	6	1	50,20
Batterij voor LM 12325 • Batterie pour LM 12325									
LM 12997	vrac	5420000061828	-	43 x 32 x 11	0,020 kg	-	-	1	1	19,50

TCT-250S

Met lichtsensor
Avec capteur de lumière

Met pulse mode
Avec mode pulse

Met bewegingssensor
Avec capteur de mouvement

LED hoofdlamp TCT-250S met sensor
LED lampe frontale TCT-250S avec sensor



code		lumen	mm					min.	€
LM 12440	5420000061767	250 lm	36 x 82 x 37	0,150 kg	288	24	6	1	46,60

TCT-300

45° kantelbaar
Inclinaison à 45°

Met rood achterlicht
Avec feu arrière rouge

LED hoofdlamp TCT-300 met herlaadbare batterij
LED lampe frontale TCT-300 avec batterie rechargeable

code			lumen	mm					min.	€
LM 12590		5420000061774	300 lm	79 x 44 x 38	0,240 kg	288	24	6	1	**64,60**
Batterij voor LM 12590 • Batterie pour LM 12590										
LM 12998	vrac	5420000061835	-	71 x Ø 19	0,048 kg	-	-	1	1	**21,10**

LM 12998

TCT-640

of
ou

90° kantelbaar
Inclinaison à 90°

Met rood achterlicht
Avec lumière arrière rouge

LED hoofdlamp TCT-640 herlaadbaar
LED lampe frontale TCT-640 rechargeable



code			lumen	mm					min.	€
LM 12600		5420000063068	640 lm	125 x 35 x 25	0,200 kg	192	24	6	1	**74,50**
Batterij voor LM 12600 • Batterie pour LM 12600										
LM 12999	vrac	5420000063075	-	47 x 45 x 14	0,040 kg	-	-	1	1	**31,00**

LM 12999

HL-350

NEW

LED hoofdlamp HL-350 met sensor
LED lampe frontale HL-350 avec sensor



code			lumen	mm					min.	€
LM 12005		5420000065666	350 lm	125 x 35 x 25	0,510 kg	-	48	12	1	**18,90**

PRO

IP 44 | H07RN-F (3G 2,5 mm²) NEOPRENE | 1200W max. 3600W | 16A 230V~ | 4x BE/FR | CE

TEMP RESISTANT -35°C / 70°C | IMPACT RESISTANT 10N/mm

Thermische schakelaar
Disjoncteur thermique

Trommel kunststof
Tambour *plastique*

PRO NEOPRENE HEAVY DUTY

Kabelhaspel PRO
Enrouleurs de câble PRO

code		m	2P+A / 2P+T				min.	€
LM 85025	5420000032255	25	4 x + klapdeksels / clapets	8,100 kg	36	2	1	**112,00**
LM 85140	5420000063662	40	4 x + klapdeksels / clapets	12,000 kg	36	2	1	**159,00**

XT PRO

IP 44 | H07RN-F (3G 2,5 mm²) NEOPRENE | 1200W max. 3600W | 16A 230V~ | CE

TEMP RESISTANT -35°C / 70°C | IMPACT RESISTANT 10N/mm

Thermische schakelaar
Disjoncteur thermique

Trommel kunststof
Tambour *plastique*

XT PRO NEOPRENE HEAVY DUTY

LM 87278 — 4x DE/NL

LM 87240 — 4x BE/FR

Kabelhaspel XT PRO
Enrouleurs de câble XT PRO

code		m	2P+A / 2P+T					min.	€
LM 87240	5420000060616	40	4 x + klapdeksels / clapets		12,150 kg	36	2	1	**179,00**
LM 87278	5420000060623	40	4 x + klapdeksels / clapets		12,150 kg	36	2	1	**179,00**

XT PREMIUM

IP 44 | H07BQ-F (3G 2,5 mm²) PUR | 1200W max. 3600W | 16A 230V~ | 4x BE/FR | CE

TEMP RESISTANT -50°C / 110°C | OIL RESISTANT | IMPACT RESISTANT 25N/mm

Thermische schakelaar
Disjoncteur thermique

Trommel aluminium
Tambour *alu*

XT PREMIUM PUR HEAVY DUTY

code		m	2P+A / 2P+T					min.	€
LM 88740	5420000060630	40	4 x + klapdeksels / clapets		10,770 kg	24	2	1	**225,00**

PRO 3-WAY

IP 44 | H07RN-F (3G 2,5 mm²) NEOPRENE | 1200W max. 3600W | 16A 230V~ | 3x BE/FR | CE

PRO 3-WAY NEOPRENE HEAVY DUTY

Thermische schakelaar
Disjoncteur thermique

Trommel kunststof
Tambour *plastique*

Kabelhaspel PRO met driewegskoppelstekker
Enrouleurs de câble PRO avec fiche femelle triple

code		m	2P+A / 2P+T				min.	€
LM 85728	5420000043633	25	3 x + klapdeksels / clapets	8,360 kg	36	2	1	140,00

TEMP RESISTANT -35°C / 70°C | IMPACT RESISTANT 10N/mm

XT PRO

IP 44 | H07RN-F (3G 2,5 mm²) NEOPRENE | 1200W max. 3600W | 16A 230V~ | 4x BE/FR | CE

XT PRO NEOPRENE HEAVY DUTY

TEMP RESISTANT -35°C / 70°C | IMPACT RESISTANT 10N/mm

Thermische schakelaar
Disjoncteur thermique

35M

Trommel kunststof
Tambour *plastique*

NEW

Kabelhaspel XT PRO NO-TURN
Enrouleurs de câble XT PRO NO-TURN

NO TURN

code		m	2P+A / 2P+T				min.	€
LM 87635	5420000065291	35	4 x + klapdeksels / clapets	10,630 kg	36	2	1	149,00

BS HOME

IP 20 | H05VV-F (3G 1,5 mm²) VINYL | 1100W max. 3200W | 16A 230V~ | 4x BE/FR | CE

BS HOME VINYL

TEMP RESISTANT -15°C / 80°C

Thermische schakelaar
Disjoncteur thermique

Trommel kunststof
Tambour *plastique*

LM 80025

LM 80050

Standaard kabelhaspel BS HOME
Enrouleurs de câble standard BS HOME

code		m	2P+A / 2P+T				min.	€
LM 80025	5420000025004	25	4 x	4,010 kg	80	4	1	58,10
LM 80050	5420000025011	50	4 x	6,800 kg	48	2	1	99,50

IP 54 | H07RN-F (3G 2,5 mm²) NEOPRENE | CE

LM 40625

NEW

IP 20 | H05VV-F (3G 1,5 mm²) VINYL | CE

LM 40515
LM 40526

IP 44 | H07RN-F (3G 2,5 mm²) NEOPRENE | CE

LM 40745 - LM 40750
LM 40755 - LM 40765
LM 40770

Verlengkabel - stopcontact met klapdeksel
Rallonge - prise avec clapet

code								min.	€
H05VV-F			m						
LM 40515	vrac	5420000039681	15	3G 1,5 mm²	1,580 kg	200	8	1	**28,65**
LM 40526	vrac	5420000034945	25	3G 1,5 mm²	3,100 kg	144	4	1	**46,20**
H07RN-F									
LM 40745	vrac	5420000041554	5	3G 2,5 mm²	1,265 kg	180	10	1	**20,40**
LM 40750	vrac	5420000019607	10	3G 2,5 mm²	2,300 kg	144	4	1	**37,50**
LM 40755	vrac	5420000041561	15	3G 2,5 mm²	3,790 kg	90	5	1	**54,90**
LM 40765	vrac	5420000019614	25	3G 2,5 mm²	5,400 kg	104	2	1	**82,30**
LM 40770	vrac	5420000047488	40	3G 2,5 mm²	8,640 kg	60	2	1	**148,00**
LM 40625	polybag	5420000066731	25	3G 2,5 mm²	7,196 kg	120	6	1	**132,00**

LM 40453

IP 44 | IP 20 | 3m H07RN-F (2X 1,0 mm²) NEOPRENE

LM 40435

IP 44 | IP 20 | 5m H07RN-F (3G 1,5 mm²) NEOPRENE

LM 40425

IP 20 | 5m H05RN-F (2X 1,0 mm²) NEOPRENE

LM 40455

IP 20 | 5m H07RN-F (2X 1,0 mm²) NEOPRENE

LM 40443 - LM 40445

IP 20 | H07RN-F (2X 1,5 mm²) NEOPRENE

Max. 3600 W

CE | 230V - 16A

Machine aansluitkabel
Cordon de raccordement machine

EE 80600470

H07BQ-F (2X 1,0 mm²) PUR

code								min.	€
H05RN-F			m						
LM 40425	vrac	5420000047334	5	2 x 1,0 mm²	0,420 kg	280	20	1	**7,18**
H07RN-F									
LM 40453	vrac	5420000041530	3	2 x 1,0 mm²	0,320 kg	450	30	1	**5,94**
LM 40455	vrac	5420000041547	5	2 x 1,0 mm²	0,510 kg	600	20	1	**8,60**
LM 40443	vrac	5420000041516	3	2 x 1,5 mm²	0,420 kg	270	30	1	**6,64**
LM 40445	vrac	5420000041523	5	2 x 1,5 mm²	0,696 kg	280	20	1	**10,99**
LM 40435	vrac	5420000041509	5	3G 1,5 mm²	0,850 kg	280	20	1	**14,02**
H07BQ-F									
EE 80600470	vrac	5420000058996	3	2 x 1,0 mm²	0,100 kg	-	1	1	**16,35**

LM 48521



LM 48411



IP 54

Stekker en stopcontact - 2P + A
Prise mâle et prise femelle - 2P + T

230V - 50Hz

code					min.	€
Stekker • Prise mâle						
LM 48521	vrac	5420000046900	rubber / caoutchouc	0,072 kg	30 1	**4,14**
Stopcontact met klapdeksel • Prise femelle avec clapet						
LM 48411	vrac	5420000046917	rubber / caoutchouc	0,102 kg	20 1	**7,38**

LM 48585

LM 48455





IP 54

Stekker en stopcontact "Dual System" - 2P + A
Prise mâle et prise femelle "Dual System" - 2P + T

230V - 50Hz

code					min.	€
Stekker • Prise mâle						
LM 48585	vrac	5420000046931	rubber / caoutchouc	0,094 kg	20 1	**5,64**
Stopcontact met klapdeksel • Prise femelle avec clapet						
LM 48455	vrac	5420000046924	rubber / caoutchouc	0,134 kg	10 1	**8,10**

LM 48200



LM 48300

LM 48310
LM 48325

IP 44

Contactblok met klapdeksels - 2P + A
Prise à clapets - 2P + T

230V - 50Hz

code						min.	€
Dubbel • Double			m				
LM 48200	vrac	5420000046979	-	-	0,222 kg -	10 1	**22,92**
3-voudig • Triple							
LM 48300	vrac	5420000046948	-	-	0,317 kg -	5 1	**36,50**
LM 48310	zakje/sachet	5420000046955	10	H07RN-F/3G 2,5 mm²	5,350 kg -	1 1	**82,30**
LM 48325	zakje/sachet	5420000046962	25	H07RN-F/3G 2,5 mm²	6,100 kg -	1 1	**127,00**



NI 243300

CLASS 1 | IP 44 | H07RN-F (3G 2,5 mm²) NEOPRENE | CE

Driewegskoppelstekker • Fiche femelle triple

250V - 16A

code							min.	€
NI 243300		5420000039612	block	0,220 kg	-	50	1	10,60
NI 243303		5420000039629	0,3 m kabel / câble 0,3 m	0,370 kg	-	30	1	15,04
NI 243305		5420000039636	5 m kabel / câble 5 m	1,370 kg	-	20	1	28,02
NI 243310	polybag	5420000039643	10 m kabel / câble 10 m	2,520 kg	-	8	1	43,30
NI 243325	polybag	5420000039650	25 m kabel / câble 25 m	5,970 kg	-	4	1	88,60

NI 243303

IP 44 | H07RN-F (3G 2,5 mm²) NEOPRENE | CE

Verdeelblok met 4 stopcontacten en schakelaar - EN60309
Bloc multiprises avec 4 prises et interrupteur - EN60309

250V - 16A

code							min.	€
LM 41200	polybag	5420000046542	block	0,458 kg	-	10	1	25,36
LM 41203	polybag	5420000046559	3 m kabel / câble 3 m	1,118 kg	-	10	1	41,75
LM 41210	polybag	5420000046566	10 m kabel / câble 10 m	2,200 kg	-	4	1	57,90

NEW

IP 20 | CE

Dominostekker 2-voudig • Prise domino 2 entrées

250V - 16A

code							min.	€
LM 40800	vrac	5420000066762	block	0,200 kg	-	60	1	2,51

LM 40803

LM 40814

LM 40913

LM 40826

2x USB connection | IP 20 | H05VV-F (3G 1,5 mm²) VINYL | CE

Stekkerdoos met schakelaar • Prise avec interrupteur

250V - 50Hz

code							min.	€
3-voudig • Triple								
LM 40803	vrac	5420000043954	1,5 m kabel / câble 1,5 m	0,263 kg	-	40	1	7,39
4-voudig • Quadruple								
LM 40814	vrac	5420000043961	3 m kabel / câble 3 m	0,429 kg	-	30	1	10,43
6-voudig • Sextuple								
LM 40826	vrac	5420000058903	5 m kabel / câble 5 m	0,742 kg	-	20	1	15,28
3-voudig + 2 USB-connecties • Triple + 2 connections USB								
LM 40913	vrac	5420000064898	1,5 m kabel / câble 1,5 m	0,388 kg	-	40	1	13,21

3P+N+A / *3P+N+T*
400V - 16A

LM 44110 - LM 44125

3P+N+A / *3P+N+T*
400V - 32A

LM 44345

3P+N+A / *3P+N+T*
400V - 32A

LM 44566

3P+N+A / *3P+N+T*
400V - 64A

LM 44580

Neopreen verlengkabels EN 60309
Rallonges néoprène - EN 60309

CE IP 44

code			Kabel/*Câble*	Ampère	Polig / Pôles			min.	€
LM 44102	polybag	5420000043015	2 m / 3G 2,5 mm²	16A	3 polig / *pôles*	0,680 kg	-	25	1	**15,46**
LM 44105	polybag	5420000066656	5 m / 3G 2,5 mm²	16A	3 polig / *pôles*	1,250 kg	-	10	1	**24,77**
LM 44110	polybag	5420000043022	10 m / 5G 2,5 mm²	16A	5 polig / *pôles*	3,147 kg	-	4	1	**74,10**
LM 44125	polybag	5420000043039	25 m / 5G 2,5 mm²	16A	5 polig / *pôles*	7,196 kg	-	2	1	**138,00**
LM 44345	polybag	5420000043046	25 m / 5G 4 mm²	32A	5 polig / *pôles*	14,090 kg	-	1	1	**252,00**
LM 44566	polybag	5420000043053	25 m / 5G 6 mm²	32A	5 polig / *pôles*	20,340 kg	-	1	1	**337,00**
LM 44580	polybag	5420000044326	25 m / 5G 10 mm²	64A	5 polig / *pôles*	31,000 kg	-	1	1	**688,00**

2P+A / *2P+T*
250V - 16A

LM 44102
LM 44105

CE IP 44

LM 44730

LM 44835

LM 44751

LM 44861

LM 44753

LM 44863

CE IP 44/54

LM 44616
LM 44632

POWER-GRIP

NEW

LM 44646
LM 44662

CEE stekkers (M) - koppelstekkers (V) - EN 60309
Fiches CEE male - femelle - EN 60309

code			Ampère	Polig / *Pôles*				min.	€
CEE stekker (M) • Fiche CEE male									
LM 44730	polybag	5420000043060	16A	3 polig / *pôles*	0,111 kg	-	10	1	**3,82**
LM 44751	polybag	5420000043077	16A	5 polig / *pôles*	0,144 kg	-	10	1	**4,65**
LM 44753	polybag	5420000043084	32A	5 polig / *pôles*	0,217 kg	-	10	1	**7,02**
LM 44755	polybag	5420000043091	63A	5 polig / *pôles*	0,700 kg	-	5	1	**33,40**
LM 44646		5420000066700	16A	5 polig / *pôles*	0,184 kg	-	10	1	**9,35**
LM 44662		5420000066717	32A	5 polig / *pôles*	0,278 kg	-	10	1	**12,55**
CEE koppelstekker (F) • Fiche CEE femelle									
LM 44835	polybag	5420000043114	16A	3 polig / *pôles*	0,133 kg	-	10	1	**5,00**
LM 44861	polybag	5420000043121	16A	5 polig / *pôles*	0,183 kg	-	10	1	**5,68**
LM 44863	polybag	5420000043138	32A	5 polig / *pôles*	0,283 kg	-	10	1	**7,75**
LM 44865	polybag	5420000043145	63A	5 polig / *pôles*	0,825 kg	-	5	1	**42,70**
LM 44616		5420000066687	16A	5 polig / *pôles*	0,216 kg	-	10	1	**12,60**
LM 44632		5420000066694	32A	5 polig / *pôles*	0,312 kg	-	10	1	**14,82**

CE IP 67

LM 44755

LM 44865

IP 44 CE

NEW

Muurstekker combo - 1 x 400V - 1 x 230V
Prise murale combo - 1 x 400V - 1 x 230V

code		mm			min.	€
LM 46003	5420000066724	200 x 80 x 68	0,426 kg	-	5	1	27,00







	LM 46003
Uitvoer / *Sortie*	1 x CEE 16A-400V 1 x 16A- 230V
Stekkers / *Prises*	F B

«COMPACT» CEE VERDEELKASTEN : SERIES ST. ANTON
COFFRETS DE DISTRIBUTION CEE «COMPACT» : SERIES ST. ANTON

De «compact» CEE verdeelkasten zijn ontworpen voor een veilig, betrouwbaar en gemakkelijk gebruik.

- compacte vorm gemaakt van schokbestendige polyamide (thermoplastisch)
- ergonomisch design
- klaar bekabeld voor aansluiting
- spatbestendig

Les coffrets de distribution CEE «compact» sont conçus pour une utilisation sûr, fiable et facile.

- forme compacte en polyamide résistant aux chocs (thermoplastique)
- design ergonomique
- prêt à l'utilisation
- résistant aux éclaboussures

IP 44 CE

ISO 9001

code		mm			min.	€
LM 46101	5420000049376	240 x 100 x 80	0,565 kg	-	2	1	42,90
LM 46120	5420000047105	200 x 170 x 80	0,744 kg	-	2	1	48,80
Met kabel • Avec câble							
LM 46105	5420000047099	240 x 100 x 80	1,120 kg	-	2	1	121,00
LM 46122	5420000047112	240 x 170 x 80	1,320 kg	-	2	1	100,00

	LM 46101	LM 46105	LM 46120	LM 46122
Invoer / Entrée	1 x CEE 16A - 5P - 400V	1 x CEE 16A - 5P - 400V	1 x CEE 16A - 5P - 400V	1 x CEE 16A - 5P - 400V
Uitvoer / Sortie	1 x CEE 16A - 5P - 400V 2 x 16A - 250V		3 x CEE 16A - 5P - 400V	
Kabel type / Type de câble	-	H07RN-F / 5G 2,5 mm²	-	H07RN-F / 5G 2,5 mm²
Kabellengte / Longueur de câble	-	1,5 m	-	1,5 m
Stekkers / Prises	F B	F B	Universeel • *Universel*	

LM 46134

LM 46138

IP 44 CE

ISO 9001

code			mm				min.	€
LM 46134	5420000047129	240 x 170 x 80	0,622 kg	-	2	1		**44,30**
Met kabel • Avec câble								
LM 46138	5420000047136	240 x 170 x 80	1,002 kg	-	2	1		**119,00**

	LM 46134	LM 46138
Invoer / Entrée	1 x CEE 16A - 3P - 230V	1 x CEE 16A - 3P - 230V
Uitvoer / Sortie	3 x CEE 16A - 3P - 230V	
Kabel type / Type de câble	-	H07RN-F / 3G 2,5 mm²
Kabellengte / Longueur de câble	-	1,5 m
Stekkers / Prises	Universeel • *Universel*	

ISO 9001 IP 44 CE

code			mm				min.	€
LM 46478	5420000047150	200 x 100 x 80	0,459 kg	-	5	1		**37,10**

ISO 9001 IP 44 CE

code			mm				min.	€
LM 46413	5420000047143	295 x 190 x 100	1,118 kg	-	2	1		**84,00**

	LM 46478	LM 46413
Invoer / Entrée	1 x CEE 16A - 5P - 400V	1 x CEE 32A - 5P - 400V
Uitvoer / Sortie	3 x 16A - 250V	3 x CEE 32A - 5P - 400V
Stekkers / Prises	F B	Universeel • *Universel*

LENA LIGHTING

IP 44 | H07RN-F (5G 2,5 mm²) NEOPRENE | CE | ANTI-TWIST SYSTEM

Max. 6400 W

NI 031830
NI 031823

IP 44 | H07RN-F (5G 4 mm²) NEOPRENE | CE | ANTI-TWIST SYSTEM

Met zekering
Avec fusible

Max. 12800 W

NI 031786
NI 031854

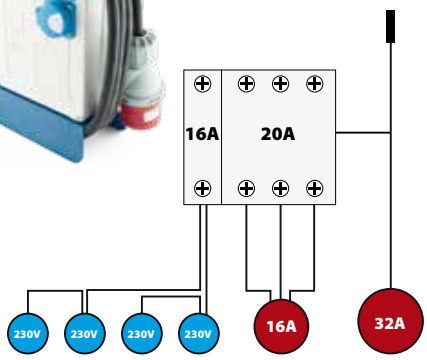

code								min.	€
NI 031830	5905963031830	260 x 210 x 180		2,782 kg	-	1	1		**116,00**
NI 031823	5905963031823	255 x 250 x 180		2,722 kg	-	1	1		**116,00**
Met zekering • Avec fusible									
NI 031786	5905963031786	350 x 210 x 180		4,720 kg	-	1	1		**197,00**
NI 031854	5905963318542	350 x 210 x 180		4,720 kg	-	1	1		**197,00**

	NI 031830	NI 031823	NI 031786	NI 031854
Kabel type / Type de câble	H07RN-F / 5G 2,5 mm²	H07RN-F / 5G 2,5 mm²	H07RN-F / 5G 4 mm²	H07RN-F / 5G 4 mm²
Kabellengte / Longueur de câble	1,5 m	1,5 m	4 m	4 m
Max. Watt	6400W	6400W	12800W	12800W
Min. Watt	960W	960W	-	-
Invoer / Entrée	CEE 16A - 5P	CEE 16A - 5P	CEE 32A - 5P	CEE 32A - 5P
Uitvoer / Sortie	2 x 400V (16A) 4 x 230V (FR/BE)	2 x 400V (16A) 4 x 230V (SCHUKO)	400V (1 x 32A - 1 x 16A) 4 x 230V (FR/BE)	400V (1 x 32A - 1 x 16A) 4 x 230V (SCHUKO)
Stekkers / Prises	F B	D L	F B	D L

THERMOPLASTISCH GEÏSOLEERDE VERDEELKASTEN : SERIES IMST - EN 61439
COFFRETS DE DISTRIBUTION ISOLÉS THERMOPLASTIQUES : SERIES IMST - EN 61439

- handige, robuuste, mobiele verdeelkast gemaakt van schokbestendige polyamide
- met draagbeugel
- stapelbaar, met opbergsysteem voor de aansluitkabel

- coffret de distribution pratique, robuste, mobile fabriqué en polyamide résistant aux chocs
- avec poignée de transport
- empilable avec rangement pour le câble

LM 47110

- ruimtebesparende opslag, boxen zijn stapelbaar
- gain d'espace de stockage car les boitiers sont empilables

Met zekering
Avec fusible

LM 47117

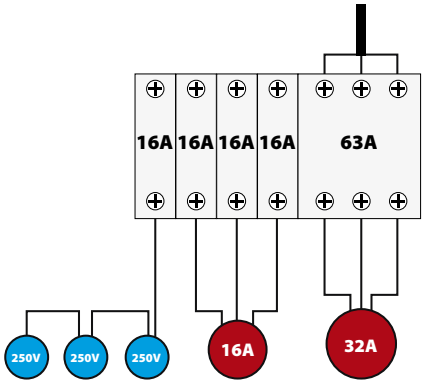

IP 44 CE

EN 61439

code		mm			min.	€
LM 47110	5420000047167	200 x 197 x 197	1,704 kg	- 1	1	**136,00**
Met kabel en zekering • Avec câble et fusible						
LM 47117	5420000047174	200 x 197 x 197	3,776 kg	- 1	1	**371,00**

	LM 47110	LM 47117
Invoer / Entrée	1 x CEE 16A - 5P - 400V	1 x CEE 32A - 5P - 400V
Uitvoer / Sortie	2 x CEE 16A - 400V 4 x 16A - 250V	1 x CEE 32A + 1 x 16A - 400V 3 x 16A - 250V
Zekering / Fusible	-	63 A
Kabel type / Type de câble	-	HO7RN-F 5G 4 mm²
Kabellengte / Longueur de câble	-	2 m
Stekkers / Prises	F B	F B

DURACELL®

PLUS

AAA
ref. PS 040001

AA
ref. PS 040005

LANGDURIG VERMOGEN GEGARANDEERD !
Duracell Plus Power staat voor betrouwbare prestaties en langdurig vermogen in een brede waaier van apparaten voor dagelijks gebruik. U kunt vertrouwen op Duracell Plus Power om uw afstandsbedieningen, cd-spelers, gemotoriseerd speelgoed, zaklampen, tandenborstels enz. van spanning te voorzien. Tot + 40 % meer vermogen (in digitale camera's, in vergelijking met Simply Duracell AA, verschillen de resultaten per apparaat).Langdurig vermogen gegarandeerd. Best geschikt voor een brede waaier van veelgebruikte apparaten. Verkrijgbaar in AA en AAA.

100 % getest voor spanning en tegen lekkage.

PUISSANCE LONGUE DURÉE GARANTIE !
Duracell Plus Power vous offre une performance fiable et une puissance longue durée pour un large éventail d'appareils du quotidien. Vous pouvez compter sur Duracell Plus Power pour alimenter vos télécommandes, lecteurs de CD, jouets motorisés, lampes de poche, brosses à dents, etc... Jusqu'à 40% de puissance en plus (dans un appareil photo numérique par rapport aux piles Duracell Simply AA les résultats peuvent varier en fonction des appareils). Conçues pour une puissance longue durée pour un large éventail d'appareils du quotidien. Disponibles au format AA et AAA.

100% testé contre les fuites.

code				#/blister				min.	€
PS 040001		5000394018457	AAA / LR03	4	0,011 kg	-	10	1	**6,08**
PS 040005		5000394017641	AA / LR6	4	0,023 kg	-	20	1	**6,08**

PRO Power

PROCELL®
PROFESSIONAL BATTERIES BY DURACELL

AAA
ref. PS 12710

AA
ref. PS 12709

9V
ref. PS 12713

code				#/box				min.	€
PS 12710		5000394136939	AAA / LR03	10	0,120 kg	-	10	10	**7,44**
PS 12709		5000394136830	AA / LR06	10	0,244 kg	-	10	10	**8,05**
PS 12713		5000394137097	9V / 6LR61	10	0,472 kg	-	5	5	**26,96**

De batterij voor de professionele gebruiker met langere levensduur
- Levert tot 30% meer vermogen tegen de meest voordelige prijs.
- Ontworpen om langer mee te gaan en verpakt voor grootverbruik en professionals.
- Meest geschikt voor professionele toestellen met hoog verbruik zoals zaklantaarn en andere krachtige apparaten.

La batterie pour les utilisateurs professionnels avec une longue durée de vie
- Fournit jusqu'à 30% de puissance en plus pour un prix plus avantageux.
- Conçu pour durer plus longtemps et emballé pour les grands consommateurs et professionnels.
- Idéal pour les appareils professionnels à forte consommation tels que lampe de poche et autres appareils puissants.

AAA
ref. PS 041030



AA
ref. PS 041025

C
ref. PS 041015

D
ref. PS 041020

9V
ref. PS 041010

- Alkaline kernproducten : ontworpen voor betrouwbare stroomvoorziening op alle plaatsen en alle tijdstippen
- Een volledig assortiment
- Ideaal voor apparaten met een hoog gemiddeld verbruik

- Piles alcalines coeur de gamme : conçues pour une alimentation fiable à tout moment et en tous lieux
- Un assortiment complet
- Idéales pour les appareils à consommation moyenne et élevée

code			#/blister				min.	€
PS 041030	5410853039006	AAA	4	0,011 kg	60	12	1	**4,71**
PS 041025	5410853038948	AA	4	0,023 kg	60	12	1	**4,71**
PS 041015	5410853038917	C	2	0,070 kg	60	12	1	**4,71**
PS 041020	5410853038887	D	2	0,143 kg	60	12	1	**7,43**
PS 041010	5410853038979	9V	1	0,044 kg	60	12	1	**5,36**

Rechargeable

AAA
ref. PS HR03-PRE4

AA
ref. PS HR06-PRE4

HONDERDEN KEREN OPLAADBAAR !
Meest duurzame oplaadbare batterij, werking tot 5 jaar of 400 laadbeurten gegarandeerd. Vervaardigd met NimH technologie voor optimale prestatie, zelfs bij lage temperaturen. Meest geschikt voor toestellen die veel energie verbruiken.

LA PILE DURABLE, FOURNIE CHARGÉE.
Pile rechargeable la plus durable, fonctionnement jusqu'à 5 ans ou 400 recharges garanti. Fabriquée avec la technologie NimH pour des prestations optimales, même à des températures basses. Le plus approprié pour des appareils qui consomment beaucoup d'énergie.

code		Min. cap.	#/blister				min.	€
PS HR03-PRE4	5000394203822	AAA / HR03	900 mAh	4	0,120 kg	-	10	1	**21,51**
PS HR06-PRE4	5000394057043	AA / HR6	2500 mAh	4	0,120 kg	-	10	1	**21,51**

45 minuten lader om AA- of AAA-NiMH-batterijen op te laden.
Geschikt voor alle oplaadbare **AA-** en **AAA-NiMH**-batterijen. Eenvoudig opladen, uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Charge les piles AA-NiMH et AAA-NiMH en 45 minutes.
Adapté à toutes les piles de type **AA-NiMH** et **AAA-NiMH**. Facile d'utilisation et excellent rapport qualité-prix.

PS 045050

code		Oplaadtijd / Temps de charge	Pack				min.	€
PS 045050	5000394117211	45 min.	Oplader/chargeur + 2 x AA incl. + 2 x AAA incl.	0,208 kg	-	6	1	**39,35**

1-uur «HI-SPEED» multilader om AA, AAA, C, D en 9V NiMH-batterijen op te laden.
Eenvoudig opladen, uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

«HI-SPEED» multichargeur, charge les piles AA, AAA, C, D, et 9V -NiMH en 1h.
Facile d'utilisation et excellent rapport qualité-prix.

PS 045100

code		Oplaadtijd / Temps de charge	Pack				min.	€
PS 045100	5000394088313	1 h	Oplader/chargeur	0,506 kg	-	4	1	**68,93**

Panasonic

LITHIUM Power

CR-123
ref. PS 041115

LRV08 / MN21-23GA
ref. PS 041110

- Zeer lange levensduur
- Ideaal voor oa. fotoapparaten, camera's, rookdetector, …
- Très longue durée de vie
- Idéal pour par exemple appareils photos, caméras, détecteurs de fumée, …

code				#/blister				min.	€
PS 041115		5410853017097	CR-123	1	0,017 kg	-	10	1	**6,34**
PS 041110		5410853057345	LRV08/MN21-23GA	1	0,017 kg	-	10	1	**2,35**

Knoopcel batterijen • Piles bouton

0% Hg added

0%
Mercury toegevoegd
de Mercure ajouté

- Lithium Power knoopcel batterijen zijn ontworpen om een krachtig, betrouwbaar en duurzaam voeding te bieden.
- Zeer lange levensduur
- Gebruikt voor horloge, afstandsbediening, rekenmachine, fotoapparaat, …
- Les piles bouton Lithium Power sont conçues pour fournir une alimentation puissante, fiable et durable.
- Très longue durée de vie
- Utilisé pour montres, commande à distance, calculatrice, appareil photo, …

CR-2016
ref. PS 041120

CR-2025
ref. PS 041125

CR-2032
ref. PS 041130

CR-2450
ref. PS 040010

SR44S
ref. PS 040015

code				#/blister				min.	€
PS 041120		5025232060665	CR-2016	2	0,002 kg	-	12	1	**4,13**
PS 041125		5025232060672	CR-2025	2	0,002 kg	-	12	1	**4,13**
PS 041130		5025232060689	CR-2032	2	0,003 kg	-	12	1	**4,13**
PS 040010		5000394030428	CR-2450	1	0,002 kg	-	10	1	**4,63**
PS 040015		5000394013858	SR44S	2	0,002 kg	-	10	1	**7,35**

Blokbatterij 6V • Batterie 6V

LUMX POWER & LIGHTING Panasonic

code							min.	€
LM 1100	vrac	5420000029033	4R25 K/Zn 9 Ah	510 g	864	24	6	**4,47**
PS 041500		5410853033141	4R25 RZ/B 7,4 Ah	700 g	-	12	1	**11,71**