

31

PERSOONLIJKE BESCHERMING *PROTECTION PERSONNELLE*

ADEMHALINGSBESCHERMING

GELAATSBESCHERMING

HOOFDBESCHERMING

GEHOORBESCHERMING

HANDBESCHERMING

VEILIGHEIDSSCHOENEN

DIVERS

VALBEVEILIGING

PROTECTION RESPIRATOIRE

PROTECTION DU VISAGE

PROTECTION DE LA TÊTE

PROTECTION ANTI-BRUIT

PROTECTION DES MAINS

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

DIVERS

PROTECTION ANTICHUTE



ADEMHALINGSBESCHERMING / PROTECTION RESPIRATOIRE
STOFMASKERS / WEGWERPMASKERS
MASQUES ANTI-POUSSIÈRE / MASQUES JETABLES

Cupvormige maskers Masques en format coque	Geventileerd (met uitademventiel) Ventilé (avec valve d'expiration)
	Niet geventileerd (zonder uitademventiel) Non ventilé (sans valve d'expiration)
Vouwmaskers Masques pliables	Geventileerd (met uitademventiel) Ventilé (avec valve d'expiration)
	Niet geventileerd (zonder uitademventiel) Non ventilé (sans valve d'expiration)

HALFGELAATSMASKERS / VOLGELAATSMASKERS
DEMI-MASQUES / MASQUES COMPLETS

Bajonet-aansluiting Raccord à bayonnette	Filter en masker moeten van hetzelfde merk zijn. Filtre et masque doivent être de la même marque.
DIN schroefdraadaansluiting Raccord DIN	Filter en masker mogen verschillend van merk zijn. Filtre et masque peuvent être de marque différente.
EN 148-1	

BESCHERMING TEGEN DEELTJES, STOF EN AEROSOLEN
PROTECTION PARTICULES, POUSSIÈRES ET AÉROSOLS

Klasse / Classe 1 (P1 of/ou FFP1)	Klasse / Classe 2 (P2 of/ou FFP2)	Klasse / Classe 3 (P3 of/ou FFP3)	Minimale filtercapaciteit Efficacité de filtration minimale	
Tegen grote vaste deeltjes zonder specifieke toxiciteit. Pour protéger des particules solides grossières sans toxicité spécifique.	Tegen vaste en/of vloeibare aerosolen die geïdentificeerd zijn als gevaarlijk of irriterend. Contre les aérosols solides et/ou liquides indiqués comme dangereux ou irritants.	Tegen toxische vaste en/of vloeibare aerosolen. Contre les aérosols solides et/ou liquides toxiques.	EN 149	EN 143
			FFP1 80%	P1 80%
			FFP2 94%	P2 94%
			FFP3 99%	P3 99,95%

BESCHERMING TEGEN GASSEN EN DAMPEN
PROTECTION GAZ ET VAPEURS

TYPE	Bescherming tegen / Protection contre
A	organische gassen en dampen met kookpunt hoger dan 65°C gaz et vapeurs organiques avec point d'ébullition majeur de 65°C
B	anorganische gassen en dampen gaz et vapeurs inorganiques
E	zwaveldioxide en waterstofchloride gaz acides
K	ammoniak en organische ammoniakderivaten ammoniac et dérivés
P	Partikels, stof Particules, poussière

EN 14387

Klasse 1 Classe 1	voor een gasinhoud van max. 1.000 ppm. pour un volume de gaz max. de 1.000 ppm.
Klasse 2 Classe 2	voor een gasinhoud van max. 5.000 ppm. pour un volume de gaz max. de 5.000 ppm.
Klasse 3 Classe 3	voor een gasinhoud van max. 10.000 ppm. pour un volume de gaz max. de 10.000 ppm.



EOLO TECHNOLOGY is de technologie om de ademweerstand van maskers te verminderen.
EOLO TECHNOLOGY est la technologie permettant de réduire la résistance respiratoire de les masques.



Met **NANOFILTRATIE** kunnen we een nieuwe standaard voor bescherming tegen nanodeeltjes garanderen.
Avec la **NANOFILTRATION**, on peut garantir une nouvelle norme de protection contre les nanoparticules.



Een externe beschermende laag die het filtermateriaal beschermt tegen vuil, stof en vloeistoffen.
Une couche protectrice externe qui assure la protection de la matière de filtrante de la saleté, de la poussière et des liquides.



GEACTIVEERDE KOOLSTOFFEN - De kwaliteit van de geactiveerde koolstoffen, gebruikt voor de filtratie van gassen en dampen, voldoet aan hoge veiligheidsstandaarden die uitstekende filtratieprestaties garanderen.

CHARBONS ACTIFS - La qualité des charbons actifs utilisés pour la filtration des gaz et des vapeurs répond à des normes de sécurité élevées garantissant d'excellentes performances de filtration.



Optische klasse 1 (EN 166), maakt een panoramisch gezichtsveld mogelijk zonder optische vervormingen.
Classe optique 1 (EN 166), permet un champ de vision panoramiques sans distorsions optiques.



Het harnas is bevestigd op 6 punten direct op het stugge lichaam van het masker om de gelaatsafdichting niet te vervormen.
Le harnais est fixé sur 6 points directement sur le corps rigide du masque afin de ne pas déformer le joint de face.



Ontworpen om het beslaan van het vizier te voorkomen door de koude en warme luchtstroom in het masker te regelen.
Conçu afin d'éviter la formation de buée sur la visière par le contrôle des flux d'air froid et chaud à l'intérieur du masque.


BAJONET-CONNECTIE

Deze verbinding is zeer intuïtief, waardoor het masker snel en veilig kan worden vastgehouden.

CONNEXION À BAYONNETTE

Cette connexion est très intuitive, permettant un maintien rapide et sûr du masque.



STANDAARD SCHROEFDRAADVERBINDING volgens EN 148-1, universeel onder alle ademhalingsbeschermingsmiddelen.

RACCORDEMENT FILETÉ STANDARD selon EN 148-1, universel parmi tous les appareils de protection respiratoire.

SX 209420

SX 209435



FFP2 NR D

Fijnstofmaskers FFP2 NR D • Masques filtrants FFP2 NR D

code						min.	€
Zonder uitademventiel Sans valve d'expiration							
Prijen per 3 st • Prix par 3 pcs							
SX 209400		5420000065079	0,099 kg	50	5	1	4,17
Prijen per 10 st • Prix par 10 pcs							
SX 209420		5420000064799	0,169 kg	-	20	1	10,67
Met uitademventiel Avec valve d'expiration							
Prijen per 3 st • Prix par 3 pcs							
SX 209431		5420000065086	0,091 kg	50	5	1	6,17
Prijen per 10 st • Prix par 10 pcs							
SX 209435		5420000064805	0,209 kg	-	20	1	12,81



SX 209739

SX 209745



FFP3 NR D

Fijnstofmaskers FFP3 NR D • Masques filtrants FFP3 NR D

code						min.	€
Met uitademventiel Avec valve d'expiration							
Prijen per 2 st • Prix par 2 pcs							
SX 209739		5420000065093	0,201 kg	50	5	1	8,80
Prijen per 5 st • Prix par 5 pcs							
SX 209745		5420000064812	0,177 kg	-	20	1	13,88





**GEBRUIKSKLAAR EN ONDERHOUDSVRIJ
PRÊT À L'EMPLOI ET SANS ENTRETIEN**

Wegwerpbaar na beschadiging of verzadiging van de filters.
Jetable après dégradation ou saturation des filtres.



BLS 8600 next

**Halfgelaatsmasker Ready - Set Painter & Anti-dust
Demi-masque Ready - Set Painter & Anti-dust**

CE 0426 EN 405

code			bescherming protection				min.	€
BLS 8116004		8033182766510	A2P3 R D	0,369 kg	-	10	1	50,90



COMBI SETS : SILICON MASK + FILTERS BAYONET CONNECTION



SX 222023
Filters/Filtres A2P3 R



SX 222015
Filters/Filtres ABEK1P3 R



TOP!

BLS 4000 Series

**SET : Halfgelaatsmasker met bajonetconnectie + 2 filters
SET : Demi-masque avec connexion à bayonnette + 2 filtres**

CE 0426 EN 140 EN 143

code	code BLS			bescherming protection				min.	€
SX 222023	BLS 4600		5420000061934	A2P3 R	0,496 kg	-	8	1	51,70
SX 222015	BLS 4400		5420000061927	ABEK1P3 R	0,534 kg	-	8	1	59,30



SILICON MASK + TPR MASK BAYONET CONNECTION

**new
design**

1 GELAATSAFDICHTING / JOINT FACIALE

Verkrijgbaar in zacht thermoplastisch rubber (SX 222400) of siliconen (SX 222425) voor een hogere veiligheid.
Disponible en thermoplastique souple (SX 222400) ou silicone (SX 222425) pour une sécurité plus élevée.

2 GELAATSTUK in silicone / PIÈCE FACIALE en silicone

3 HARNAS / HARNAIS

Bevestigd op 6 punten direct op het stugge lichaam van het masker om de gelaatsafdichting niet te vervormen. Hiermee kan het gewicht van het ademhalingsstelsel worden verdeeld zonder sporen achter te laten.
Fixé sur 6 points directement sur le corps rigide du masque afin de ne pas déformer le joint de face. Il permet de répartir le poids de l'appareil respiratoire sans laisser de traces sur le visage.

Silicone
SX 222425



Thermoplastic Rubber
SX 222400



BLS 5000 Series

**Volgelaatsmasker met bajonetconnectie
Masque complet avec connexion à bayonnette**

CE 0426 EN 136

code	code BLS							min.	€
Gelaatsafdichting / Joint facial									
Thermoplastic Rubber									
SX 222400	BLS 5600		5420000061941	<input type="checkbox"/>	0,570 kg	-	4	1	134,00
Silicone									
SX 222425	BLS 5700		5420000061958	<input type="checkbox"/>	0,580 kg	-	4	1	170,00

exclusief filters filt es non inclus



BAYONET CONNECTION

**Filters met bajonetconnectie
Filtres avec connexion à bayonnette**

CE 0426 EN 143 EN 14387

code	code BLS							min.	€
Stoffilter P3 R • Filtre à particules P3 R									
Prijs per 2 st • Prix par 2 pcs									
SX 223202	202		5420000061965	<input type="checkbox"/>	0,174 kg	-	20	1	17,42
Gas/damp filter A2 • Filtre à gaz/vapeur A2									
SX 223211	211		5420000061989	<input type="checkbox"/>	0,216 kg	-	20	1	16,75
Combifilter A2P3 R • Filtre combi A2P3 R									
SX 223221	221		5420000061996	<input type="checkbox"/>	0,300 kg	-	20	1	29,62
Combifilter ABEK1P3 R • Filtre combi ABEK1P3 R									
SX 223222	222		5420000061972	<input type="checkbox"/>	0,350 kg	-	20	1	33,00



SILICON MASK DIN CONNECTION EN 148-1

1 GELAATSSTUK / PIÈCE FACIALE

Het siliconen rubberen gelaatsmasker is ontworpen om universeel op alle gezichtsmaten te passen voor een beter comfort en een perfecte pasvorm. La pièce faciale en caoutchouc silicone est conçu pour s'adapter universellement à toutes les tailles de visage donnant un meilleur confort et un ajustement parfait.

2 HARNAS / HARNAIS

Op 2 punten direct op het stugge lichaam van het masker bevestigd, waardoor het gewicht van het masker op een uniforme manier kan worden verdeeld zonder sporen achter te laten op het gezicht.

Fixé sur 2 points directement sur le corps rigide du masque permettant de répartir le poids du masque de façon uniforme sans laisser de traces sur le visage.

BLS SGE46

Halfgelaatsmasker met DIN-connectie, Silicon
Demi-masque en silicone avec connexion DIN



CE 0426 EN 140

code	code BLS			i			min.	€
SX 226400	SGE46			Silicone	0,150 kg	-	8	1 35,35

exclusief filters filt es non inclus



SILICON MASK + TPR MASK DIN CONNECTION EN 148-1

new
design

1 GELAATSAFDICHTING / JOINT FACIALE

Uit siliconen voor een hogere veiligheid. En silicone pour une sécurité plus élevée.

2 GELAATSSTUK in silicone / PIÈCE FACIALE en silicone

3 HARNAS / HARNAIS

Bevestigd op 6 punten direct op het stugge lichaam van het masker om de gelaatsafdichting niet te vervormen. Hiermee kan het gewicht van het ademhalingsstelsel worden verdeeld zonder sporen achter te laten.

Fixé sur 6 points directement sur le corps rigide du masque afin de ne pas déformer le joint de face. Il permet de répartir le poids de l'appareil respiratoire sans laisser de traces sur le visage.

Silicone
SX 227000



Thermoplastic
Rubber
SX 226550



BLS 8001125

BLS 5000 Series

Volgelaatsmasker met DIN-connectie
Masque complet avec connexion DIN

CE 0426 EN 136

code	code BLS			i			min.	€
SX 226550	BLS 5150			Gelaatsafdichting Joint facial	Thermoplastic Rubber	0,570 kg	-	4 1 137,00
SX 227000	BLS 5400			Silicone	Silicone	0,580 kg	-	4 1 172,00
BLS 8001125	K19			Acetaat beschermfolie • Film de protection en acétate	-	0,020 kg	-	1 1 13,92

Prijs per 5 folie • Prix par 5 films

exclusief filters filt es non inclus



TPR MASK DIN CONNECTION EN 148-1

1 GELAATSAFDICHTING / JOINT FACIALE

Uit zacht thermoplastisch rubber voor een hogere veiligheid.
En thermoplastique souple pour une sécurité plus élevée.

2 ANTIFOG / ANTIBUÉE

Ontworpen om het beslaan van het vizier te voorkomen door de koude en warme luchtstroom in het masker te regelen in plaats van oppervlaktebehandelingen die gemakkelijk kunnen worden gewist.

Conçu afin d'éviter la formation de buée sur la visière par le contrôle des flux d'air froid et chaud à l'intérieur du masque au lieu des traitements de surface qui peuvent être facilement effacés.



BLS 2000 Universal

**Volgelaatsmasker met DIN-connectie
Masque complet avec connexion DIN**



CE 0426 EN 136

code	code BLS							min.	€
Gelaatsafdichting Joint facial									
BLS 8102015	BLS 2150		8033182768965	Thermoplastic Rubber	0,460 kg	-	4	1	123,00
Acetaat beschermfolie • Film de protection en acétate									
BLS 8001112	K16		8033182766954	-	0,024 kg	-	1	1	13,97
					exclusief filters		filtres non inclus		



DIN CONNECTION EN 148-1

**Filters met DIN-connectie
Filtres avec connexion DIN**

CE 0426 EN 143 EN 14387

code	code BLS							min.	€
Stofffilter P3 R • Filtre à particules P3 R									
SX 227010	401		5420000061873		0,144 kg	-	18	1	13,56
Gas/damp filter A2 • Filtre à gaz/vapeur A2									
SX 227020	411		5420000061880		0,181 kg	-	18	1	12,74
Combifilter A2P3 R • Filtre combi A2P3 R									
SX 227026	421		5420000061897		0,302 kg	-	18	1	21,77
Combifilter ABEK2 • Filtre combi ABEK2									
SX 227040	415		5420000061903		0,267 kg	-	18	1	23,40
Combifilter ABEK2P3 R * • Filtre combi ABEK2P3 R *									
SX 227050	425		5420000061910		0,339 kg	-	18	1	27,45

* mag niet worden gebruikt met halfgelaatsmaskers omdat zijn gewicht groter is dan 300 g
ne doit pas être utilisé avec des demi-masques car son poids est supérieur à 300g



SYMBOLIEK / SYMBOLIQUE



Polycarbonaat
Polycarbonate



Polycarbonaat 2mm
Polycarbonate 2mm



Mineraal glas
Verre minéraux



Hoge zichtbaarheid
Grande visibilité



Instelbare veerlengte
Branches réglable en longueur



Flexibele brillenveer garandeert comfort achter het oor en maakt aanpassing aan alle oormorfologieën mogelijk.
Branches de lunettes flexible ga antissant un confort à l'arrière de l'oreille et permet de s'adapter à toutes les morphologies orbitales.



Lassen
Soudage



Anti-kras
Anti-rayures



Anti-damp
Anti-buée



UV-filte
Filtre UV



Instelbare veerhellingshoek
Branches à inclinaison églable



Coating garandeert comfort achter het oor bij het dragen van een bril en voorkomt tegelijkertijd dat deze tijdens gebruik uit de gekozen positie glijdt.
Revêtement garantissant un confort à l'arrière de l'oreille lors du portage des lunettes et empêche par la même occasion que celles-ci ne glissent de la position choisie lors de leurs utilisations.

VEILIGHEIDSBRILLEN • LUNETTES DE SÉCURITÉ



		PC+	GL	HV	AS	AF	UV	Instelbare veerlengte	Instelbare veerhellingshoek	FLEX pad	SOFT pad
	JUNO SX 300520	•	-	-	•	-	•	-	-	•	•
	PEGASI SX 301100	•	-	-	•	-	•	-	-	-	•
	IZAR SX 303121	•	-	-	•	-	•	•	•	-	-
	VENUS SX 301275	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•
	POLARIS CLEAR SX 302112	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•
	POLARIS SUN SX 302132	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•
	ERIS YELLOW SX 302350	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•
	MERCURIUS SX 302450	•	-	-	•	•	•	-	•	•	-
	ARIEL DUAL SYSTEM SX 302500	•	-	-	•	•	•	-	•	•	-

Display voor veiligheidsbrillen Display pour des lunettes de sécurité

code				min.	€
ZM DPSX390001	2,500 kg	-	1	1	53,80

brillen niet inbegrepen • lunettes non comprises



JUNO

Veiligheidsbril • Lunette de sécurité



CE EN 166:2001



code							min.	€
SX 300520		5420000063853		0,035 kg	144	12	1	3,98

PEGASI

Veiligheidsbril • Lunette de sécurité



CE EN 166:2001



code							min.	€
SX 301100		5420000063846		0,037 kg	144	12	1	4,92

IZAR

Veiligheidsbril • Lunette de sécurité



CE EN 166:2001



code							min.	€
SX 303121		5420000063884		0,051 kg	144	12	1	5,54

VENUS

Veiligheidsbril • Lunette de sécurité



CE EN 166:2001



code							min.	€
SX 301275		5420000063877		0,051 kg	-	100	1	8,82



POLARIS



CE EN 166:2001

code							min.	€
POLARIS CLEAR								
SX 302110	vrac	5420000064058		0,060 kg	300	12	12	7,92
SX 302112		5420000064065		0,070 kg	-	144	1	10,47
POLARIS SUN								
SX 302130	vrac	5420000064072		0,060 kg	300	12	12	8,18
SX 302132		5420000064089		0,070 kg	-	144	1	11,02



ERIS YELLOW



CE EN 166:2001

code							min.	€
SX 302350		5420000063860		0,051 kg	-	100	1	8,82



MERCURIUS



CE EN 166:2001

code							min.	€
SX 302450		5420000063532		0,060 kg	-	100	1	12,18



Dual System






ARIEL DUAL SYSTEM



CE EN 166:2001

code							min.	€
SX 302500		5420000063969		0,067 kg	-	100	1	14,47

OVERZETBRILLEN / RUIMZICHTBRILLEN SURLUNETTES DE SÉCURITÉ / LUNETTES MASQUE

		PC+	MINERAL GLASS	WE	AS	AF	UV			FLEX pd	SOFT pd
	MIRA SX 303105	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-
	TARGA SX 303342	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•
	CASTOR SX 304007	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-
	AVIOR SX 304020	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-
	THOR SX 304075	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-



MIRA



TARGA



Overzetbrillen • Surlunettes de sécurité monobloc

CE EN 166:2001

code				Naam • Nom				min.	€
SX 303105		5420000063570		MIRA	0,045 kg	144	12	1	3,36
SX 303342		5420000063891		TARGA	0,069 kg	-	100	1	11,87

CASTOR



AVIOR















THOR



Ruimzichtbrillen pvc • Lunettes masque pvc

CE EN 166:2001

code				Naam • Nom				min.	€
SX 304007		5420000063600		CASTOR	0,075 kg	120	10	1	3,36
SX 304020		5420000063594		AVIOR (SPORT)	0,130 kg	100	10	1	11,50
SX 304075		5420000063587		THOR	0,120 kg	100	10	1	14,93

LASBRILLEN LUNETTES DE SOUDAGE



	PC	PC+	GL	WE	AS	AF	UV			SOFT pad
CALIPSO SX 305202	-	-	•	•	•	-	•	•	-	-
FALCON IR 5 SX 303345	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•
EPSILON SX 306245	•	-	•	•	•	-	•	-	-	-

CALIPSO IR 5

Lasbril DIN 5 • Lunette de soudeur DIN 5

CE EN 166:2001



code			i				min.	€
SX 305202		5420000028500					10	8,62

FALCON IR 5

Overzetbril DIN 5
Surlunette de sécurité DIN 5

CE EN 166:2001



code			i				min.	€
SX 303345		5420000063952					1	13,09

EPSILON IR 5

Lasmasker DIN 5
Lunette masque de soudeur DIN 5

CE EN 166:2001




code			i				min.	€
SX 306245		5420000028524					5	12,97

**Laskap met verstelbare hoofdband (geleverd zonder lasruit)
Masque de soudure, réglage simple du serre-tête (livré sans verre)**
CE EN 175

code							min.	€
CFH 52532		4001845525327	90 x 110 mm	0,370 kg	-	4	1	22,90
Voorzetruijt - kleurloos mineraal glas • Verre de protection frontale - verre minéral incolore Per 5 st • Par 5 pcs								
CFH 52534		4001845525341	90 x 110 mm	0,250 kg	-	1	1	4,26
Lasruit - mineraal glas DIN 9 • Verre soudure - verre minéral DIN 9 Per 2 st • Par 2 pcs								
CFH 52536		4001845525365	90 x 110 mm	0,178 kg	-	1	1	6,35



CFH 52534



CFH 52536

CE EN 166/169
**Lashelm volautomatisch
Casque de soudage automatique**
CE EN 379

code							min.	€
CFH 52842		4001845528427	96 x 39 mm	0,415 kg	-	1	1	58,90



Beschermingsniveau / Degré de protection	DIN 4 / DIN 9-13
Gezichtsveld / Champ de vision	96 x 39 mm
Tijd van licht naar donker / Transition clair/foncé	0,04 ms
Tijd van donker naar licht / Temp de retour au clair	0,1 - 1,0 s instelbaar / réglable
Energievoorziening / Alimentation	solar energie / cellules solaires

**Lashelm XL volautomatisch
Masque de soudage XL auto**
CE EN 16321

code							min.	€
CFH 52843		4001845528434	108 x 74 mm	0,587 kg	-	1	1	99,80

Beschermingsniveau / Degré de protection	DIN 4 / DIN 9-13
Gezichtsveld / Champ de vision	108 x 74 mm
Tijd van licht naar donker / Transition clair/foncé	0,03 ms
Tijd van donker naar licht / Temp de retour au clair	0,04 - 2,0 s instelbaar / réglable
Energievoorziening / Alimentation	solar energie / cellules solaires


**Gelaatsscherm met voorhoofdbescherming
Ecran facial avec protection du front intégré**
CE EN 166:2001

code				Size				min.	€
SX 325150	vrac	5420000064140		52 - 63 cm	0,400 kg	-	10	1	20,41



SX 510111



SX 510112



ACRYLONITRILE-BUTADIENE-STYRENE
ABS

Veiligheidshelm met slide-lock sluiting Casque de sécurité avec serrage slide-lock

CE EN 397

code				Size				min.	€
SX 510111	vrac	5420000063679		52 - 64 cm	0,418 kg	100	25	1	9,09
SX 510112	vrac	5420000063686		52 - 64 cm	0,418 kg	100	25	1	9,09

Zweetbandje voor veiligheidshelm • Bande anti-transpiration pour casque de sécurité

SX 515999	vrac	5420000046122	-	-	0,005 kg	-	10	1	4,05
-----------	------	---------------	---	---	----------	---	----	---	-------------

Kinriem voor veiligheidshelm • Mentonnière pour casque de sécurité

SX 515000	vrac	5420000049307	-	-	0,030 kg	-	50	1	4,68
-----------	------	---------------	---	---	----------	---	----	---	-------------



SX 515010



SX 515040

SX 515020

SX 515030



ACRYLONITRILE-BUTADIENE-STYRENE
ABS

Veiligheidshelm met turn-lock draaisluiting Casque de sécurité avec serrage crémaillère ajustable turn-lock

CE EN 397

code				Size				min.	€
SX 515010	vrac	5420000028364		52 - 64 cm	0,418 kg	100	25	1	10,54
SX 515020	vrac	5420000028371		52 - 64 cm	0,418 kg	100	25	1	10,54
SX 515030	vrac	5420000028388		52 - 64 cm	0,418 kg	100	25	1	10,54
SX 515040	vrac	5420000028395		52 - 64 cm	0,418 kg	100	25	1	10,54

Zweetbandje voor veiligheidshelm • Bande anti-transpiration pour casque de sécurité

SX 515999	vrac	5420000046122	-	-	0,005 kg	-	10	1	4,05
-----------	------	---------------	---	---	----------	---	----	---	-------------

Kinriem voor veiligheidshelm • Mentonnière pour casque de sécurité

SX 515000	vrac	5420000049307	-	-	0,030 kg	-	50	1	4,68
-----------	------	---------------	---	---	----------	---	----	---	-------------

CE EN 812

BUMPCAP "classic" - stootpet, katoen weefsel, wasbaar BUMPCAP "classic" - casquette anti-choc, tissu en coton, lavable



code				Size				min.	€
SX 520515	vrac	5420000063648		54 - 59 cm	0,200 kg	-	50	1	9,87
SX 520530	vrac	5420000063655		54 - 59 cm	0,200 kg	-	50	1	12,34

Met reflecterende band • Avec bande réfléchissante

CE EN 812
EN 20471 + A1:2016



PT IH200100-005

Impact
B-class
120 m/s

Verstelbare 4-punts kinsluiting
Lanières réglables en 4 points
de la jugulaire



Uitklapbaar vizier
met neusbrug
Visière rabattable
avec pont nasal

Veiligheidshelm ATRA 20 in ABS + intern vizier, met draaisluiting
Casque de sécurité ATRA 20 en ABS + visière intégrée, avec serrage crémaillère



code				Size				min.	€
PT IH200100-001	vrac	5901685781558		51 - 63 cm	0,550 kg	65	13	1	44,25
PT IH200100-005	vrac	5901685781800		51 - 63 cm	0,550 kg	65	13	1	44,25

CE
EN 397 • EN 166B
EN 50365

Tot einde voorraad • Jusqu'à épuisement des stocks



PT IH500100-002

Hoofdlampbevestiging
Support pour lampe frontale

NEW

Verstelbare 4-punts kinsluiting
Lanières réglables en 4 points de la jugulaire



Uitklapbaar vizier met neusbrug
Visière rabattable avec pont nasal
EN 166

Veiligheidshelm ATRA 50 in ABS + intern vizier met draaisluiting
Casque de sécurité ATRA 50 en ABS + visière intégrée, avec serrage crémaillère



code				Size				min.	€
PT IH500100-001	vrac	5906800650474		51 - 63 cm	0,520 kg	-	8	1	49,05
PT IH500100-002	vrac	5906800650443		51 - 63 cm	0,520 kg	-	8	1	49,05

CE
EN 397:2012+A1:2012
EN 50365



Impact
A-class
190 m/s

Verstelbare 4-punts kinsluiting
Lanières réglables en 4 points
de la jugulaire



UV bescherming
Protection UV




Veiligheidshelm ATRA 20S in ABS + intern vizier en gelaatsscherm, met draaisluiting
Casque de sécurité ATRA 20S en ABS + visière intégrée et écran facial, avec serrage crémaillère



code				Size				min.	€
PT IH200200-002	vrac	5901685781640		51 - 63 cm	0,740 kg	-	9	1	60,60

CE
EN 397 • EN 166B
EN 50365
GS-ET-29: 2019-06

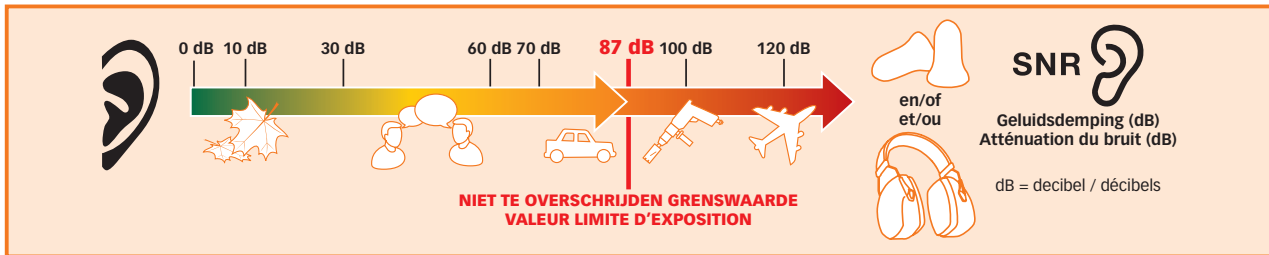

Modeleerbare oordopjes voor éénmalig gebruik
(langzaam expanderende schuimstof)

Bouchons d'oreille à usage unique modelable
(mousse à expansion lente)

CE EN 352-2

code			SNR				min.	€
SX 437000		5420000039360	34 dB	0,042 kg	-	180	1	3,11
Display : 100 paar • 100 paires								
SX 438000	display	5420000039353	34 dB	0,265 kg	-	20	1	21,57

Prijs per 10 paar • Prix par 10 paires
Prijs per 100 paar • Prix par 100 paires

Vouwbare gehoorbeugel met conische foam-oordoppen
Bouchons d'oreille conique en mousse,
reliés par un arceau pliable

CE EN 352-2



code			SNR				min.	€
SX 436000		5420000039384	24 dB	0,026 kg	200	20	1	3,87



Herbruikbare voorgevormde lamellenoordopjes met koordje
Bouchons d'oreille préformé réutilisable avec cordelette

CE EN 352-2

code			SNR				min.	€
SX 439000		5420000039377	29 dB	0,056 kg	-	200	1	11,64

Tot einde voorraad • Jusqu'à épuisement des stocks



Gehoorkap
Casque anti-bruit

PASSIEVE GEHOORKAPPEN CASQUES ANTI-BRUIT PASSIFS

STANDARD

CE EN 352-1

code			SNR					min.	€
SX 400015		5420000065390	31 dB		0,248 kg	-	30	1	8,49

PASSIEVE GEHOORKAPPEN CASQUES ANTI-BRUIT PASSIFS



Gehoorkap
Casque anti-bruit

COMPACT HV

CE EN 352-1

code			SNR					min.	€
SX 401080		5420000062641	28,2 dB		0,290 kg	-	36	1	14,83



Gehoorkap
Casque anti-bruit

SX1EM

CE EN 352-1

code			SNR					min.	€
SX 401285		5420000063617	30 dB		0,316 kg	-	20	1	15,41



Gehoorkap
Casque anti-bruit

SX3EM

CE EN 352-1

code			SNR					min.	€
SX 401300		5420000063624	32 dB		0,338 kg	-	20	1	16,80



SX3HM

Oorschelpen voor helmontage - universele aansluiting
Coquilles anti-bruit avec attaches casque -
connexion universelle

CE EN 352-3

code			SNR					min.	€
SX 400140		5420000063631	30 dB		0,354 kg	-	25	1	13,10

helm niet inbegrepen • casque non inclus



NORMERING / NORMES

EN 388:2016
Handschoen tegen mechanische gevaren
Gant contre les risques mécaniques
ABCDE

Weerstand (niveau) / Résistance (niveau)	0	1	2	3	4	5
A - Slijtvastheid / Abrasion cycli / cycles	< 100	100	500	2000	8000	-
B - Snijvastheid / Coupure index / index	< 1,2	1,2	2,5	5	10	20
C - Scheursterkte / Déchirure newton / newton	< 10	10	25	50	75	-
D - Prikweerstand / Perforation newton / newton	< 20	20	60	100	150	-
Weerstand (niveau) / Résistance (niveau)	A	B	C	D	E	F
E - EN ISO 13997 weerstand tegen snijden newton <i>EN ISO 13997 résistance à la coupe</i> newton	2	5	10	15	22	30

EN 407:2004
Handschoen tegen thermische gevaren, bescherming tegen hitte en/of vuur
Gant contre les risques thermiques, protection contre la chaleur et/ou le feu
ABCDEF

- A - Brandgedrag / Comportement au feu (1 - 4)**
1 ≤ 20 s. - 2 ≤ 10 s. - 3 ≤ 3 s. - 4 ≤ 2 s.
- B - Contacthitte / Chaleur de contact (1 - 4)**
1 ≥ 100°C 15 s. - 2 ≥ 250°C 15 s. - 3 ≥ 350°C 15 s. - 4 ≥ 500°C 15 s.
- C - Convectieve hitte / Chaleur convective (1 - 4)**
1 ≥ 4 s. - 2 ≥ 7 s. - 3 ≥ 10 s. - 4 ≥ 18 s.
- D - Stralingshitte / Chaleur de rayonnement (1 - 4)**
1 ≥ 7 s. - 2 ≥ 20 s. - 3 ≥ 50 s. - 4 ≥ 95 s.
- E - Kleine spatten gesmolten metaal / Petites projections de métal fondu (1 - 4)**
1 ≥ 5 - 2 ≥ 15 - 3 ≥ 25 - 4 ≥ 35
- F - Grote hoeveelheden gesmolten metaal / Grandes quantités de métal fondu (1 - 4)**
1 30 g. - 2 60 g. - 3 120 g. - 4 200 g.

EN 388:2016 **EN 12477:2001**
Lashandschoenen
Gants de protection pour soudeurs
ABCDE **Type A of/ou Type B**

- Type A** - voor zware laswerkzaamheden met geringe vingergevoeligheid / pour travaux de soudure lourds avec une faible sensibilité au niveau des doigts
- Type B** - voor lichte laswerkzaamheden met grote vingergevoeligheid / pour travaux de soudure légers avec une grande sensibilité au niveau des doigts

Permeatiebestendige chemicaliën handschoenen
Gant résistant à la perméabilité de produits chimiques
EN ISO 374-1:2016 Type A **EN ISO 374-1:2016 Type B** **EN ISO 374-1:2016 Type C**
ABCDEF **ABC**

- Type A** - doorlooptijd ≥ 30 min tenminste voor 6 producten / temps de passage ≥ 30 min au moins pour 6 produits
- Type B** - doorlooptijd ≥ 30 min tenminste voor 3 producten / temps de passage ≥ 30 min au moins pour 3 produits
- Type C** - doorlooptijd ≥ 10 min tenminste voor 1 product / temps de passage ≥ 10 min au moins pour 1 produit

Getest niveau (0 tot 6) volgens de tijd die verschillende chemicaliën nodig hadden om door de handschoen te dringen (doordringing) / Niveau testé (0 à 6) de temps de passage (perméabilité) de différents produits chimiques à travers le gant.

Doordringingsindex / Indice de performance à la perméabilité	1	2	3	4	5	6
Gemeten doorbraaktijd (minuten) / Temps de passage mesuré (minutes)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480

De handschoen heeft een prestatie-index van minstens 2 bereikt voor drie van de onderstaande chemicaliën / Le gant a obtenu un indice de performance au moins égal à 2 pour trois produits chimiques parmi la liste suivante:

A Methanol / Méthanol	L Zwavelzuur 96% / Acide sulfurique 96%
B Aceton / Acétone	M Salpeterzuur 65% / Acide nitrique 65%
C Acetonitril / Acétonitrile	N Azijnzuur 99% / Acide acétique 99%
D Didoromethaan / Didorométhane	O Ammoniumhydroxide 25% / Hydroxyde d'ammonium 25%
E Koolstofdioxide / Bisulfure de carbone	P Waterstofperoxide 30% / Peroxyde d'hydrogène 30%
F Toluene / Toluène	S Hydrofluorzuur 40% / Acide hydrofluoré 40%
G Diethylamine / Diéthylamine	T Formaldehyde 37% / Formaldéhyde 37%
H Tetrahydrofuraan / Tétrahydrofurane	
I Ethylacetaat / Acétate d'éthyle	
J n-Heptaan / Heptane n	
K Natriumhydroxide 40% / Hydroxyde de sodium 40%	

EN ISO 374-5:2016
VIRUS

Wanneer de handschoen de beschreven test voor bescherming tegen een virus doorstaat, verschijnt het woord "virus" onder het pictogram. Als er niets verschijnt, wordt alleen bescherming geboden tegen bacteriën.
Quand le gant réussira le test décrit pour la protection contre un virus, le mot «virus» apparaîtra écrit sous le pictogramme. Si rien n'apparaît, la protection serait uniquement assurée contre les bactéries.

EN 511:2008
Beschermende handschoenen tegen koude
Gants de protection contre le froid
ABC

- A - Weerstand geleidingskoude / Résistance au froid convectif (1 - 4)**
- B - Weerstand contactkoude / Résistance au froid de contact (1 - 4)**
- C - Waterdoorlaatbaarheid / Perméabilité à l'eau (1 of 0 / 1 ou 0)**

Icon / Icône	Type leder / Type de cuir	Kwaliteit / Qualité	Verklaring / Explication
	Runds / Bovin Varken / Porc Geit / Chèvre Schaap / Mouton	volleder cuir pleine fleur	Duurzaam en comfortabel. Zekere mate van olie- en waterafstotendheid Durable et confortable Résistance limitée à l'huile et à l'eau
	Runds / Bovin Varken / Porc Geit / Chèvre Schaap / Mouton	splitleder cuir croûte	Minder duurzaam. Neemt makkelijk vocht en transpiratie op. In zekere mate ademend. Résistance à l'abrasion limitée. Absorbe facilement l'humidité et la transpiration. Matériau plus respirant.



INTERFACE NITRILE PLUS



code								min.	€
JU 821	polybag	8423752118434	33	cm	maat / taille	9	0,070 kg	144 12 12	4,29



NEOPRENE

code								min.	€
JU 921	polybag	8423752118526	30	cm	maat / taille	10-10,5	0,130 kg	72 12 12	5,41




PVC



code								min.	€
JU 240R10	vrac	8423752194711	40	cm	maat / taille	10	0,250 kg	72 12 12	7,09



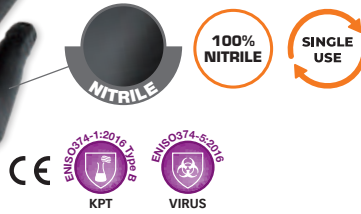

MODEL 4.5G


code							min.	€
			maat / taille	Prijs per 100 st • Prix par 100 pcs				
SX 7850N09		5420000066533	9/L	0,490 kg	720	10	1	14,04
SX 7850N10		5420000066540	10/XL	0,490 kg	720	10	1	14,04



GRIPPAZ 308 LONG



code							min.	€
			maat / taille	Prijs per 50 st • Prix par 50 pcs				
SX 7808N09		5420000066465	9/L	0,745 kg	400	10	1	21,00
SX 7808N10		5420000066472	10/XL	0,790 kg	400	10	1	21,00

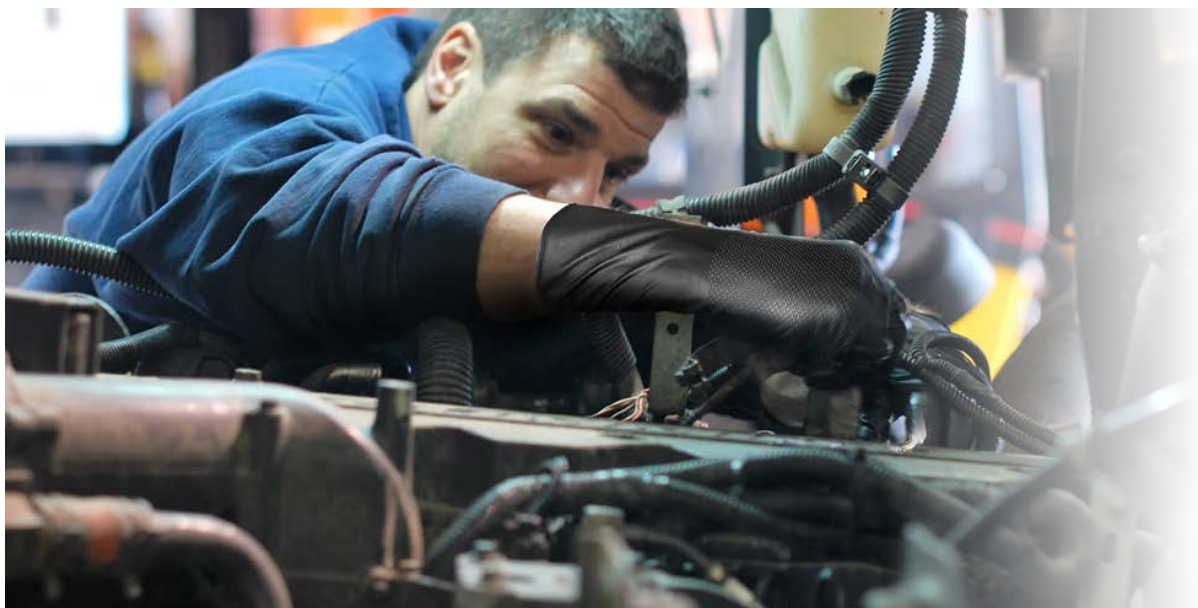



Display van 10 dozen met 50 handschoenen
Display de 10 cartons de 50 gants



GRIPPAZ 246



code										
			maat / taille							Prijs per 50 st • Prix par 50 pcs
SX 7846N08		5420000075887	8/M	0,400 kg	720	10	1			12,88
SX 7846N09		5420000066502	9/L	0,410 kg	720	10	1			12,88
SX 7846N10		5420000066519	10/XL	0,435 kg	720	10	1			12,88
SX 7846N11		5420000066526	11/XXL	0,455 kg	720	10	1			12,88



GRIPPAZ 245



code										
			maat / taille							Prijs per 50 st • Prix par 50 pcs
SX 7845N09		5420000066489	9/L	0,410 kg	720	10	1			8,90
SX 7845N10		5420000066496	10/XL	0,435 kg	720	10	1			8,90





SPECIAL TOUCH SCREEN



SUPERFLEX FOAM TOUCH



code						min.	€
maat / taille							
SX 7007NT09		5420000064713	9	0,042 kg	144	12	3,81
SX 7007NT10		5420000064720	10	0,048 kg	144	12	3,81

TOP!



SUPERFLEX FOAM



code						min.	€
maat / taille							
SX 7011N08		5420000044616	8	0,040 kg	144	12	3,23
SX 7011N09		5420000031906	9	0,045 kg	144	12	3,23
SX 7011N10		5420000031913	10	0,049 kg	144	12	3,23
SX 7011N11		5420000044609	11	0,051 kg	144	12	3,23



SUPER FOAM



code						min.	€
maat / taille							
SX 7005N09		5420000044906	9	0,052 kg	144	12	2,39
SX 7005N10		5420000044913	10	0,054 kg	144	12	2,39



ANTI-CUT GRIP



code						min.	€
maat / taille							
SX 7325T09		5420000062597	9	0,078 kg	144	12	9,49
SX 7325T10		5420000062603	10	0,088 kg	144	12	9,49



MICRO DOT FOAM



code						min.	€	
maat / taille								
SX 7017N09		5420000063143	9	0,045 kg	144	12	12	3,34
SX 7017N10		5420000063150	10	0,045 kg	144	12	12	3,34



FOAM GRIP



code						min.	€	
maat / taille								
SX 7000N08		5420000031876	8	0,042 kg	144	12	12	1,83
SX 7000N09		5420000031883	9	0,048 kg	144	12	12	1,83
SX 7000N10		5420000031890	10	0,053 kg	144	12	12	1,83



LIGHT GRIP



code						min.	€	
maat / taille								
SX 7077P09		5420000032002	9	0,031 kg	144	12	12	1,47
SX 7077P10		5420000032019	10	0,034 kg	144	12	12	1,47



NITRI GRIP



code						min.	€	
maat / taille								
SX 7022N09		5420000031920	9	0,043 kg	144	12	12	2,27
SX 7022N10		5420000031937	10	0,051 kg	144	12	12	2,27



SL GRIP



code							min.	€
maat / taille								
SX 7055L09		5420000035133	9	0,106 kg	144	12	12	2,66
SX 7055L10		5420000035140	10	0,110 kg	144	12	12	2,66



MULTI GRIP


code							min.	€
maat / taille								
SX 7034L09		5420000062429	9	0,094 kg	144	12	12	2,48
SX 7034L10		5420000062436	10	0,104 kg	144	12	12	2,48



HI-VIZ THERM



code							min.	€
maat / taille								
SX 7068L09		5420000062573	9	0,115 kg	144	12	12	3,71
SX 7068L10		5420000062580	10	0,125 kg	144	12	12	3,71



SUPER HYDRO GRIP

code							min.	€
maat / taille								
SX 7115L09		5420000045491	9	0,106 kg	144	12	12	4,21
SX 7115L10		5420000045507	10	0,106 kg	144	12	12	4,21



SUPER HYDRO THERM GRIP

code							min.	€
maat / taille								
SX 7160F09		5420000062559	9	0,130 kg	72	12	12	5,99
SX 7160F10		5420000062566	10	0,150 kg	72	12	12	5,99



SUPER THERM GRIP

code							min.	€
maat / taille								
SX 7048F09		5420000044944	9	0,118 kg	144	12	12	5,14
SX 7048F10		5420000044951	10	0,120 kg	144	12	12	5,14





NAPPA VELCRO



code							min.	€	
			maat / taille						
KW H1M9		5420000040885		9	0,073 kg	120	10	10	5,74
KW H1M10		5420000040878		10	0,078 kg	120	10	10	5,74



TROPIC NAPPA



code							min.	€	
			maat / taille						
KW HWGBF9		5420000040984		9	0,052 kg	120	10	10	5,59
KW HWGBF10		5420000040977		10	0,056 kg	120	10	10	5,59



INTERLOCK H250L

code							min.	€	
			maat / taille						
KW H250L	vrac	5420000040892		10	0,014 kg	600	12	12	0,83





WORKER



code							min.	€
KW HYLGCH		5420000040991	10	0,217 kg	-	120	10	5,24



EXCELLENT



code							min.	€
KW HTMK10		5420000040960	10	0,188 kg	-	120	10	11,23



DRIVER



code							min.	€
KW HDN9		5420000040939	9	0,092 kg	120	10	10	9,21
KW HDN10		5420000040922	10	0,110 kg	120	10	10	9,21



WELDMASTER



code								min.	€
KW H580		5420000040908	35	10	0,336 kg	-	60	10	11,15



SAHARA HIGH

FO / SR

CE EN ISO 20345:2022

S1-PL

PU
TPU



code							min.	€
maat / taille								
SX 841040		542000037632	40	1,370 kg	-	10	1	65,00
SX 841041		542000037649	41	1,430 kg	-	10	1	65,00
SX 841042		542000037656	42	1,480 kg	-	10	1	65,00
SX 841043		542000037663	43	1,500 kg	-	10	1	65,00
SX 841044		542000037670	44	1,540 kg	-	10	1	65,00
SX 841045		542000037687	45	1,630 kg	-	10	1	65,00
Veters SAHARA • Lacets SAHARA								
SX 849999	vrac	542000037854	110 cm	0,010 kg	-	50	1	1,50

Per paar • Par paire



NEVADA LOW

FO / SR

CE EN ISO 20345:2022

S3

PU



code							min.	€
maat / taille								
SX 840040		542000037397	40	1,310 kg	-	10	1	39,20
SX 840041		542000037403	41	1,330 kg	-	10	1	39,20
SX 840042		542000037410	42	1,380 kg	-	10	1	39,20
SX 840043		542000037427	43	1,400 kg	-	10	1	39,20
SX 840044		542000037434	44	1,480 kg	-	10	1	39,20
SX 840045		542000037441	45	1,550 kg	-	10	1	39,20
SX 840046		542000037458	46	1,580 kg	-	10	1	39,20
Veters NEVADA • Lacets NEVADA								
SX 849990	vrac	542000037922	110 cm	0,010 kg	-	50	1	1,50

Per paar • Par paire



NEVADA HIGH

FO / SR

CE EN ISO 20345:2022

S3

PU



code							min.	€
maat / taille								
SX 841020		542000037465	40	1,330 kg	-	10	1	49,00
SX 841021		542000037472	41	1,360 kg	-	10	1	49,00
SX 841022		542000037489	42	1,400 kg	-	10	1	49,00
SX 841023		542000037496	43	1,420 kg	-	10	1	49,00
SX 841024		542000037502	44	1,510 kg	-	10	1	49,00
SX 841025		542000037519	45	1,550 kg	-	10	1	49,00
SX 841026		542000037526	46	1,600 kg	-	10	1	49,00
SX 841027		542000037533	47	1,700 kg	-	10	1	49,00
Veters NEVADA • Lacets NEVADA								
SX 849990	vrac	542000037922	110 cm	0,010 kg	-	50	1	1,50

Per paar • Par paire



ZION HIGH

FO / SR / SC

CE EN ISO 20345:2022



code							min.	€
			maat / taille					
SX 816440		5420000044760	40	1,536 kg	-	10	1	82,00
SX 816441		5420000044777	41	1,577 kg	-	10	1	82,00
SX 816442		5420000044784	42	1,642 kg	-	10	1	82,00
SX 816443		5420000044791	43	1,668 kg	-	10	1	82,00
SX 816444		5420000044807	44	1,726 kg	-	10	1	82,00
SX 816445		5420000044814	45	1,746 kg	-	10	1	82,00
SX 816446		5420000044821	46	1,880 kg	-	10	1	82,00



PVC-NITRILE
























SAFETY BOOT

CE EN ISO 20345:2011 SRC

code							min.	€
			maat / taille					
SX 880040	polybag	5420000034549	40	2,450 kg	-	6	1	29,10
SX 880041	polybag	5420000034556	41	2,491 kg	-	6	1	29,10
SX 880042	polybag	5420000034563	42	2,580 kg	-	6	1	29,10
SX 880043	polybag	5420000034570	43	2,675 kg	-	6	1	29,10
SX 880044	polybag	5420000034587	44	2,735 kg	-	6	1	29,10
SX 880045	polybag	5420000034594	45	2,780 kg	-	6	1	29,10
SX 880046	polybag	5420000034600	46	2,956 kg	-	6	1	29,10
SX 880047	polybag	5420000046139	47	3,000 kg	-	6	1	29,10



CATEGORIEËN / CATÉGORIES

	EN ISO 20345:2022		
	S1PS*	S3S*	S7S
Stalen neus Coquille en acier 200 J			
Weerstand tegen oliën en koolwaterstoffen Résistance aux huiles et hydrocarbures			
Energieabsorberende hiel Talon absorbeur d'énergie			
Antistatisch Antistatiques			
Antiperforatie tussenzool Semelle intermédiaire antiperforation			
Waterbestendig bovendeel Tige résistante à l'eau			
Slipweerstand Résistance au glissement			

*** PERFORATIEWEERSTAND / RÉSISTANCE À LA PERFORATION**

L (min.1100 N) niet-metalen inzetstuk : d = 4,5 mm conische nagel
(min.1100 N) insert non métallique : d = 4,5 mm clou conique

S (min.1100 N & elke afzonderlijke waarde ≥950 N) niet-metalen inzetstuk :
d = 3,0 mm conische nagel
(min.1100 N & chaque valeur individuelle ≥950 N) insert non métallique :
d = 3,0 mm Clou conique



ESD (ElectroStaticDischarge) duidt op een ontlading van statische energie die van het ene lichaam op het andere overgaat. Op gevaarlijke werkplekken kunnen ESD-ontladingen de oorzaak zijn van zelfs ernstige ongevallen (het ontstaan van brand), en machines en hun gevoelige onderdelen beschadigen.

L'abréviation ESD (ElectroStaticDischarge) indique une décharge d'énergie statique qui passe d'un corps à un autre. Dans les lieux de travail dangereux, les décharges ESD peuvent être à l'origine d'accidents graves (déclenchement d'un incendie) et peuvent endommager les machines et leurs composants sensibles.

SR

Slipweerstand - op keramische tegelvloer met glycerine
Résistance au glissement - sur un sol en carreaux de céramique avec de la glycérine

FO

BUITENZOOL : weerstand tegen brandstofolie
SEMELLE EXTÉRIEURE : résistance aux huiles combustibles

HRO

BUITENZOOL : weerstand tegen heet contact
SEMELLE EXTÉRIEURE : résistance sur surface chaude

LG

BUITENZOOL : grip op ladders
SEMELLE EXTÉRIEURE : adhérence sur les échelles

CI

Koude-isolatie van de zoolconstructie
Isolation au froid du complexe semelle

HI

Warmte-isolatie van de zoolconstructie
Isolation à la chaleur du complexe semelle

SC

Slijtvaste neuskap
Embout anti-abrasion



FOR A SUSTAINABLE FUTURE

De aandacht voor details, de zorg die wordt besteed aan de keuze van duurzame materialen en de constructie van modellen die volledig in Italië zijn ontworpen en goedgekeurd.

L'attention portée aux détails, le soin apporté au choix des matériaux durables et la construction de modèles conçus et approuvés entièrement en Italie.

MULTIGRIP


Ultralichte zool met
shokkend effect.
EVA-middenzool.
Semelle ultralégère
avec effet
d'absorption des
chocs. Semelle EVA
ultralégère.

FLEXGRIP


Superlichte zool
in polyurethaan.
Maximale grip in alle
flexie-omstandigheden.
Semelle super légère
en polyuréthane.
Adhérence maximale
dans toutes les
conditions de flexion.

RUNFLEX


Ultralichte
polyurethaan. Voor
intensief gebruik
waarbij de voet vaak
buigt.
Semelle ultralégère en
polyuréthane. Usage
intensif où le pied se
plie fréquemment.

TWISTTECH


Bevordert de buiging
en garandeert
maximale grip.
Favorise la flexion
et garantit une
adhérence maximale.

CROSSGRIP


Ultralichte zool.
Noppen die een stevige
grip garanderen, zelfs
op bijzonder onffen
ondergrond.
Semelle ultralégère.
Crampons qui
garantissent une forte
adhérence même
sur des surfaces
particulièrement
irrégulières.

DYNATECH


Lichte
polyurethaanzool.
Dynamische afvoer
om de afvoer van
vloeistoffen te
vergemakkelijken.
Maximale grip.
Semelle légère en
polyuréthane.
Système de drainage
dynamique pour
faciliter l'écoulement
des liquides.
Garantissant une
adhérence maximale.

W-FLEX


Bevordert de buiging
en garandeert
maximale grip.
Favorise la flexion
et garantit une
adhérence maximale.

PRISMFLEX


Ultra-bestendige
PU-zool en HRO-
rubberen loopvlak.
Hoge grip onder alle
omstandigheden.
Semelle en PU ultra-
résistante et bande
de roulement en
caoutchouc HRO.
Adhérence élevée
dans toutes les
conditions de soutien.



**GYMKHANALINE
RED BULL
ESD S3S SR FO HRO**

CE EN ISO 20345:2022



MULTIGRIP

code							min.	€
			maat / taille					
SP 07535RB40BMRS		8033280508104	40	1,258 kg	-	1	1	116,00
SP 07535RB41BMRS		8033280508111	41	1,271 kg	-	1	1	116,00
SP 07535RB42BMRS		8033280508128	42	1,284 kg	-	1	1	116,00
SP 07535RB43BMRS		8033280508135	43	1,297 kg	-	1	1	116,00
SP 07535RB44BMRS		8033280508142	44	1,310 kg	-	1	1	116,00
SP 07535RB45BMRS		8033280508159	45	1,323 kg	-	1	1	116,00
SP 07535RB46BMRS		8033280508166	46	1,336 kg	-	1	1	116,00

Tot einde voorraad • Jusqu'à épuisement des stocks

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



**GYMKHANALINE
MARTINI
ESD SIPS SR FO HRO**

CE EN ISO 20345:2022



MULTIGRIP

code							min.	€
			maat / taille					
SP 07527MR40BM		8033280435882	40	1,248 kg	-	1	1	109,00
SP 07527MR41BM		8033280435899	41	1,261 kg	-	1	1	109,00
SP 07527MR42BM		8033280435905	42	1,274 kg	-	1	1	109,00
SP 07527MR43BM		8033280435912	43	1,287 kg	-	1	1	109,00
SP 07527MR44BM		8033280435929	44	1,300 kg	-	1	1	109,00
SP 07527MR45BM		8033280435936	45	1,313 kg	-	1	1	109,00
SP 07527MR46BM		8033280435943	46	1,326 kg	-	1	1	109,00

Tot einde voorraad • Jusqu'à épuisement des stocks

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



SR



**TEAMWORKLINE
MILTON
ESD SIPS SR FO HRO**

CE EN ISO 20345:2022



TWISTTECH

code							min.	€
maat / taille								
SP 07545RB40BM		8033280556099						118,00
SP 07545RB41BM		8033280556105						118,00
SP 07545RB42BM		8033280556112						118,00
SP 07545RB43BM		8033280556129						118,00
SP 07545RB44BM		8033280556136						118,00
SP 07545RB45BM		8033280556143						118,00
SP 07545RB46BM		8033280556150						118,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



SR



**NEW TEAMWORKLINE
MIRAGE
ESD SIPS SR FO HRO**

CE EN ISO 20345:2022



TWISTTECH

code							min.	€
maat / taille								
SP 07545GU40BMAF		8033280594718						118,00
SP 07545GU41BMAF		8033280594701						118,00
SP 07545GU42BMAF		8033280594695						118,00
SP 07545GU43BMAF		8033280594688						118,00
SP 07545GU44BMAF		8033280594671						118,00
SP 07545GU45BMAF		8033280594664						118,00
SP 07545GU46BMAF		8033280594657						118,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



SR



**NEW TEAMWORKLINE
ROTOR
ESD SIPS SR FO HRO**

CE EN ISO 20345:2022



TWISTTECH

code							min.	€
maat / taille								
SP 19B0K12040		8033280579890						119,00
SP 19B0K12041		8033280579883						119,00
SP 19B0K12042		8033280579876						119,00
SP 19B0K12043		8033280579869						119,00
SP 19B0K12044		8033280579852						119,00
SP 19B0K12045		8033280579845						119,00
SP 19B0K12046		8033280579838						119,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



INDY NUBUCK LINE CONOR ESD S3S SR FO LG

EN ISO 20345:2022



FLEXGRIP (+)

code							min.	€
maat / taille								
SP 0754340GSGF		8033280541675		40	1,020 kg	-	1 1	92,00
SP 0754341GSGF		8033280541682		41	1,040 kg	-	1 1	92,00
SP 0754342GSGF		8033280541699		42	1,070 kg	-	1 1	92,00
SP 0754343GSGF		8033280541705		43	1,150 kg	-	1 1	92,00
SP 0754344GSGF		8033280541712		44	1,180 kg	-	1 1	92,00
SP 0754345GSGF		8033280541729		45	1,210 kg	-	1 1	92,00
SP 0754346GSGF		8033280541736		46	1,250 kg	-	1 1	92,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



INDY NUBUCK LINE JURI ESD S3S SR FO LG

EN ISO 20345:2022



FLEXGRIP (+)

code							min.	€
maat / taille								
SP 0754440GSGF		8033280541811		40	1,400 kg	-	1 1	98,00
SP 0754441GSGF		8033280541828		41	1,400 kg	-	1 1	98,00
SP 0754442GSGF		8033280541835		42	1,500 kg	-	1 1	98,00
SP 0754443GSGF		8033280541842		43	1,600 kg	-	1 1	98,00
SP 0754444GSGF		8033280541859		44	1,600 kg	-	1 1	98,00
SP 0754445GSGF		8033280541866		45	1,700 kg	-	1 1	98,00
SP 0754446GSGF		8033280541873		46	1,800 kg	-	1 1	98,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



INDYLINE SANREMO ESD S3S SR FO LG

EN ISO 20345:2022



FLEXGRIP (+)

code							min.	€
maat / taille								
SP 07537MR40BMRS		8033280496289		40	1,252 kg	-	1 1	94,00
SP 07537MR41BMRS		8033280496296		41	1,265 kg	-	1 1	94,00
SP 07537MR42BMRS		8033280496395		42	1,278 kg	-	1 1	94,00
SP 07537MR43BMRS		8033280496401		43	1,291 kg	-	1 1	94,00
SP 07537MR44BMRS		8033280496418		44	1,304 kg	-	1 1	94,00
SP 07537MR45BMRS		8033280496425		45	1,317 kg	-	1 1	94,00
SP 07537MR46BMRS		8033280496432		46	1,330 kg	-	1 1	94,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



**INDYLINE
FORESTER
ESD S3S SR FO LG**

CE EN ISO 20345:2022



FLEXGRIP+

code							min.	€
maat / taille								
SP 0754040NRVF		8033280501808					1	94,00
SP 0754041NRVF		8033280501815					1	94,00
SP 0754042NRVF		8033280501822					1	94,00
SP 0754043NRVF		8033280501839					1	94,00
SP 0754044NRVF		8033280501846					1	94,00
SP 0754045NRVF		8033280501853					1	94,00
SP 0754046NRVF		8033280501860					1	94,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



**INDYLINE
RANGER
ESD S3S SR FO LG**

CE EN ISO 20345:2022



FLEXGRIP+

code							min.	€
maat / taille								
SP 0754240NRVF		8033280502089					1	101,00
SP 0754241NRVF		8033280502096					1	101,00
SP 0754242NRVF		8033280502102					1	101,00
SP 0754243NRVF		8033280502119					1	101,00
SP 0754244NRVF		8033280502126					1	101,00
SP 0754245NRVF		8033280502133					1	101,00
SP 0754246NRVF		8033280502140					1	101,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



**INDYLINE
DETROIT
ESD S1PS SR FO LG**

CE EN ISO 20345:2022



FLEXGRIP+

code							min.	€
maat / taille								
● SP 0753835NRGS		8033280501204					1	86,00
● SP 0753836NRGS		8033280501228					1	86,00
● SP 0753837NRGS		8033280501242					1	86,00
● SP 0753838NRGS		8033280501266					1	86,00
● SP 0753839NRGS		8033280501280					1	86,00
SP 0753840NRGS		8033280501303					1	86,00
SP 0753841NRGS		8033280501327					1	86,00
SP 0753842NRGS		8033280501341					1	86,00
SP 0753843NRGS		8033280501365					1	86,00
SP 0753844NRGS		8033280501389					1	86,00
SP 0753845NRGS		8033280501402					1	86,00
SP 0753846NRGS		8033280501426					1	86,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



**NEW TRACTIONLINE
YUKI
ESD SIPS SR FO HRO**

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



W-FLEX

code							min.	€
maat / taille								
SP 02B0K35040		8033280610579					1	86,00
SP 02B0K35041		8033280610593					1	86,00
SP 02B0K35042		8033280610616					1	86,00
SP 02B0K35043		8033280610647					1	86,00
SP 02B0K35044		8033280610661					1	86,00
SP 02B0K35045		8033280610562					1	86,00
SP 02B0K35046		8033280610586					1	86,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



**NEW TRACTIONLINE
SUZUKA
ESD SIPS SR FO HRO**

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



W-FLEX

code							min.	€
maat / taille								
SP 02B0K05040		8033280568795					1	86,00
SP 02B0K05041		8033280568993					1	86,00
SP 02B0K05042		8033280568771					1	86,00
SP 02B0K05043		8033280568986					1	86,00
SP 02B0K05044		8033280568979					1	86,00
SP 02B0K05045		8033280568962					1	86,00
SP 02B0K05046		8033280568764					1	86,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



**NEW TRACTIONLINE
FUJI
ESD SIPS SR FO HRO**

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



W-FLEX














code							min.	€
maat / taille								
SP 02B0K01040		8033280569105					1	86,00
SP 02B0K01041		8033280569099					1	86,00
SP 02B0K01042		8033280568757					1	86,00
SP 02B0K01043		8033280569082					1	86,00
SP 02B0K01044		8033280569075					1	86,00
SP 02B0K01045		8033280569068					1	86,00
SP 02B0K01046		8033280569051					1	86,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande


ALLROADLINE
ROC LOW
ESD S3S SR FO HRO

CE EN ISO 20345:2022


CROSS GRIP














code							min.	€
maat / taille								
SP 0752840TAGI		8033280495299	40	1,506 kg	-	1	1	109,00
SP 0752841TAGI		8033280495305	41	1,519 kg	-	1	1	109,00
SP 0752842TAGI		8033280495312	42	1,532 kg	-	1	1	109,00
SP 0752843TAGI		8033280495329	43	1,545 kg	-	1	1	109,00
SP 0752844TAGI		8033280495336	44	1,558 kg	-	1	1	109,00
SP 0752845TAGI		8033280495343	45	1,571 kg	-	1	1	109,00
SP 0752846TAGI		8033280495350	46	1,584 kg	-	1	1	109,00

tot einde voorraad / jusqu'à épuisement des stocks


ALLROADLINE
SOCHI LOW
ESD S3S SR FO HRO

CE EN ISO 20345:2022


CROSS GRIP
















code							min.	€
maat / taille								
SP 0752840BMGF		8033280420925	40	1,506 kg	-	1	1	109,00
SP 0752841BMGF		8033280420949	41	1,519 kg	-	1	1	109,00
SP 0752842BMGF		8033280420963	42	1,532 kg	-	1	1	109,00
SP 0752843BMGF		8033280420987	43	1,545 kg	-	1	1	109,00
SP 0752844BMGF		8033280421007	44	1,558 kg	-	1	1	109,00
SP 0752845BMGF		8033280421021	45	1,571 kg	-	1	1	109,00
SP 0752846BMGF		8033280421045	46	1,584 kg	-	1	1	109,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



ALLROADLINE
STIRIA LOW
ESD S3S SR FO HRO

CE EN ISO 20345:2022


CROSS GRIP

code							min.	€
maat / taille								
SP 0752839NRNR		8033280413248	39	1,493 kg	-	1	1	109,00
SP 0752840NRNR		8033280413262	40	1,506 kg	-	1	1	109,00
SP 0752841NRNR		8033280413286	41	1,519 kg	-	1	1	109,00
SP 0752842NRNR		8033280413309	42	1,532 kg	-	1	1	109,00
SP 0752843NRNR		8033280413323	43	1,545 kg	-	1	1	109,00
SP 0752844NRNR		8033280413347	44	1,558 kg	-	1	1	109,00
SP 0752845NRNR		8033280413361	45	1,571 kg	-	1	1	109,00
SP 0752846NRNR		8033280413385	46	1,584 kg	-	1	1	109,00
SP 0752847NRNR		8033280413408	47	1,597 kg	-	1	1	109,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande

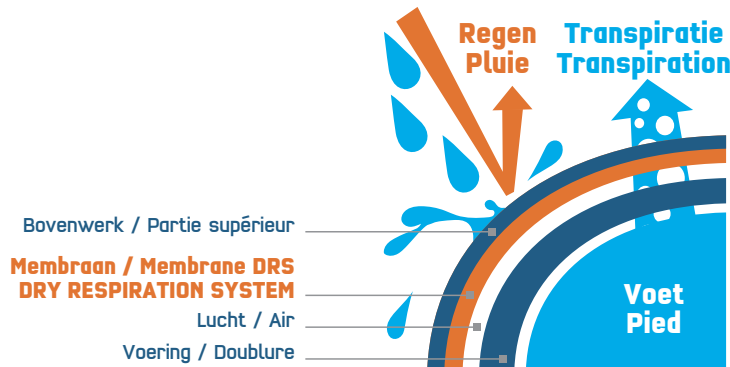

DRS

DRY RESPIRATION SYSTEM

Het speciale **DRS-membraan** zorgt voor maximale ventilatie en comfort, terwijl het voorkomt dat water in het bovenwerk doordringt, zodat de voeten altijd droog en beschermd blijven.

La **membrane** spéciale **DRS** assure une respirabilité et un confort maximum tout en empêchant l'eau de pénétrer dans la partie supérieur, gardant ainsi les pieds toujours secs et protégés.



SR FO CI HI SC

DRS WATERPROOF

NEW
ARCTICLINE
ARCTIC
7S SR FO CI HI SC

EN ISO 20345:2022+A1:2024



METAL FREE

DYNATECH

code							min.	€	
SP 09B0K05039		8033280576141	maat / taille	39	1,405 kg	-	1	1	103,00
SP 09B0K05040		8033280576158		40	1,505 kg	-	1	1	103,00
SP 09B0K05041		8033280576165		41	1,530 kg	-	1	1	103,00
SP 09B0K05042		8033280576172		42	1,558 kg	-	1	1	103,00
SP 09B0K05043		8033280576189		43	1,626 kg	-	1	1	103,00
SP 09B0K05044		8033280576196		44	1,686 kg	-	1	1	103,00
SP 09B0K05045		8033280576202		45	1,722 kg	-	1	1	103,00
SP 09B0K05046		8033280576219		46	1,744 kg	-	1	1	103,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande





SR

FO

HRO

CI

HI

SC



DRS
DRY RESPIRATOR SYSTEM

WATERPROOF

NEW

GOODWOODLINE

DELL

ESD S7S SR FO HRO CI HI SC

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



PRISMFLEX













code							min.	€	
			maat / taille						
SP 14B0K01039		8033280579050		39	1,638 kg	-	1	1	116,00
SP 14B0K01040		8033280579043		40	1,666 kg	-	1	1	116,00
SP 14B0K01041		8033280579036		41	1,778 kg	-	1	1	116,00
SP 14B0K01042		8033280579029		42	1,826 kg	-	1	1	116,00
SP 14B0K01043		8033280579012		43	1,902 kg	-	1	1	116,00
SP 14B0K01044		8033280579005		44	1,948 kg	-	1	1	116,00
SP 14B0K01045		8033280578992		45	2,020 kg	-	1	1	116,00
SP 14B0K01046		8033280578985		46	2,070 kg	-	1	1	116,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



sparco
Teamwork


BUREAUSTOEL
CHAISE DE BUREAU
ICON
OP BESTELLING
SUR COMMANDE

code							min.	€
SP 00998NRAZ		8033280303648		20,000 kg	-	1	1	395,00
SP 00998NRRR		8033280303662		20,000 kg	-	1	1	395,00
SP 00998NRRS		8033280303686		20,000 kg	-	1	1	395,00

PADDOCK STOEL
CHAISE PADDOCK


code						min.	€
SP 0990058		8033280208554	7,400 kg	-	1	1	79,00


POEF / POUF

code							min.	€
SP 0750006B		8033280250515	40 x 40 cm	1,000 kg	-	1	1	81,00





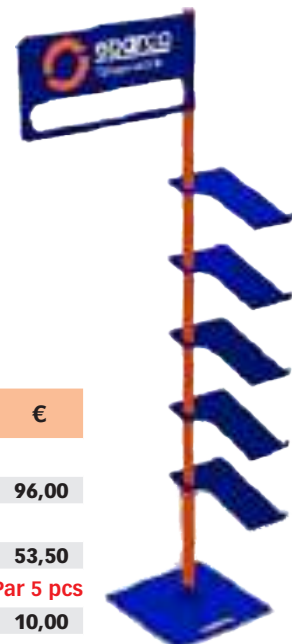






SP 0750011



NEW
 ZM DPSP3BON


SP SM000213

DISPLAYS

code							min.	€
TOTEM - 5 schoenen/chaussures								
SP SM000213		8033280523534	210 x 86 cm	15,000 kg	-	1	1	96,00
TOONBANK/COMPTEUR - 2 schoenen/chaussures								
 ZM DPSP3BON		8033280576110	30 x 32 x 46 cm	0,500 kg	-	1	1	53,50
SCHAP/ÉTAGÈRE - 1 schoen/chaussure								
SP 0750011	zakje/sachet	8033280303983	17 x 30 x 17,5 cm	5,000 kg	-	1	1	10,00

Per 5 stuks / Par 5 pcs




PVC-POLYESTER

	XL	XXL
a	112 → 116 cm	120 → 124 cm
b	176 → 188 cm	188 → 200 cm



Rainwear set - geel • Ensemble de pluie - jaune

code							min.	€
maat / taille								
SX 600010		5420000037298	XL	0,925 kg	-	20	1	23,66
SX 600015		5420000037304	XXL	0,925 kg	-	20	1	23,66



POLYPROPYLENE

	XL
a	128 → 132 cm
b	182 → 188 cm

Overall ONE WAY • Combinaison ONE WAY

code							min.	€
maat / taille								
SX 600050		5420000037311	XL	0,132 kg	-	50	1	6,19

**Elastische spiersteun, buik/rug - TURBO BASIC
Soutien musculaire élastique, abdominal/dorsal - TURBO BASIC**



code								min.	€	
hoogte / hauteur										
TU 842		8427306719481	22 cm	one size	0,397 kg	-	15	1	35,90	

**Elastische steunriem, warmte-therapeutisch - TURBO PLUS
Ceinture élastique thermothérapeutique - TURBO PLUS**



code								min.	€	
hoogte / hauteur										
TU 825-S		8427306719207	25 cm	S	0,384 kg	-	15	1	65,30	
TU 825-M		8427306719214	25 cm	M	0,398 kg	-	15	1	65,30	
TU 825-L		8427306719221	25 cm	L	0,404 kg	-	15	1	65,30	
TU 825-XL		8427306719184	25 cm	XL	0,470 kg	-	15	1	65,30	



VAL STOP
ANTI CHUTE



WERKPOSITIONERING
POSITIONNEMENT
DE TRAVAIL




AFDALINGSMATERIAAL
MATÉRIEL
D'ASCENSION




RESCUE


HARN AIS




EN361



EN361



EN361 EN358



EN361 EN358 EN813

V ANGLIJNEN
LONGES




EN353-2




EN354




EN355



EN360

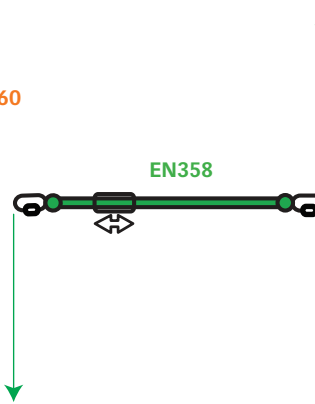

EN358





EN341

A NCRAGE
ANKER

EN795-A



EN795-B

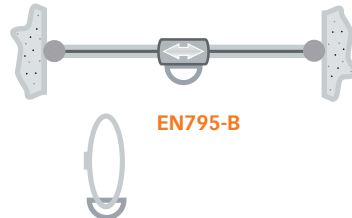

EN795-B

EN795-D




E N - N O R M E N
N O R M E N

PBM Valbeveiliging

- EN341 Afdalingsmateriaal
- EN353-1 Meelopende valbeschermers met een starre ankerlijn
- EN353-2 Meelopende valbeschermers met een flexibele ankerlijn
- EN354 Veiligheidslijnen
- EN355 Schokdempers
- EN358 Systemen voor werkplekpositionering
- EN360 Valbeveiligers met automatische lijnspanners
- EN361 Harnasgordels
- EN362 Koppelingen
- EN363 Valbeveiligingssystemen
- EN364 Beproevingmethoden
- EN365 Algemene eisen voor de gebruiksaanwijzing, onderhoud, markering en verpakking
- EN813 Zitharnassen en toebehoren
- EN1497 Reddingsgordels
- EN1498 Reddingsslussen
- EN1496 Hijsmiddelen voor reddingsdoeleinden
- EN795-A Vaste verankering
- EN795-B Beweegbare verankering
- EN795-C Horizontale ankerlijn op kabel
- EN795-D Horizontale ankerlijn op rail




EPI contre les chutes

- Descenseurs
- Antichutes mobiles sur support d'assurage rigide
- Antichutes mobiles sur support d'assurage flexibl
- Longe d' assujettissement
- Absorbeur d'énergie
- Systèmes de maintien au poste de travail
- Antichute à rappel automatique
- Harnais antichute
- Connecteurs
- Systèmes d'arrêt des chutes
- Méthodes d' essais
- Exigences générales pour le mode d'emploi, entretien, marquage et pour l'emballage
- Ceinture cuissard de maintien au poste de travail
- Harnais de sauvetage
- Sangles de sauvetage
- Dispositif de sauvetage par élévation
- Ancrage fix
- Ancrage mobile
- Ancrage ligne de vie horizontale en câble
- Ancrage ligne de vie horizontale en rail

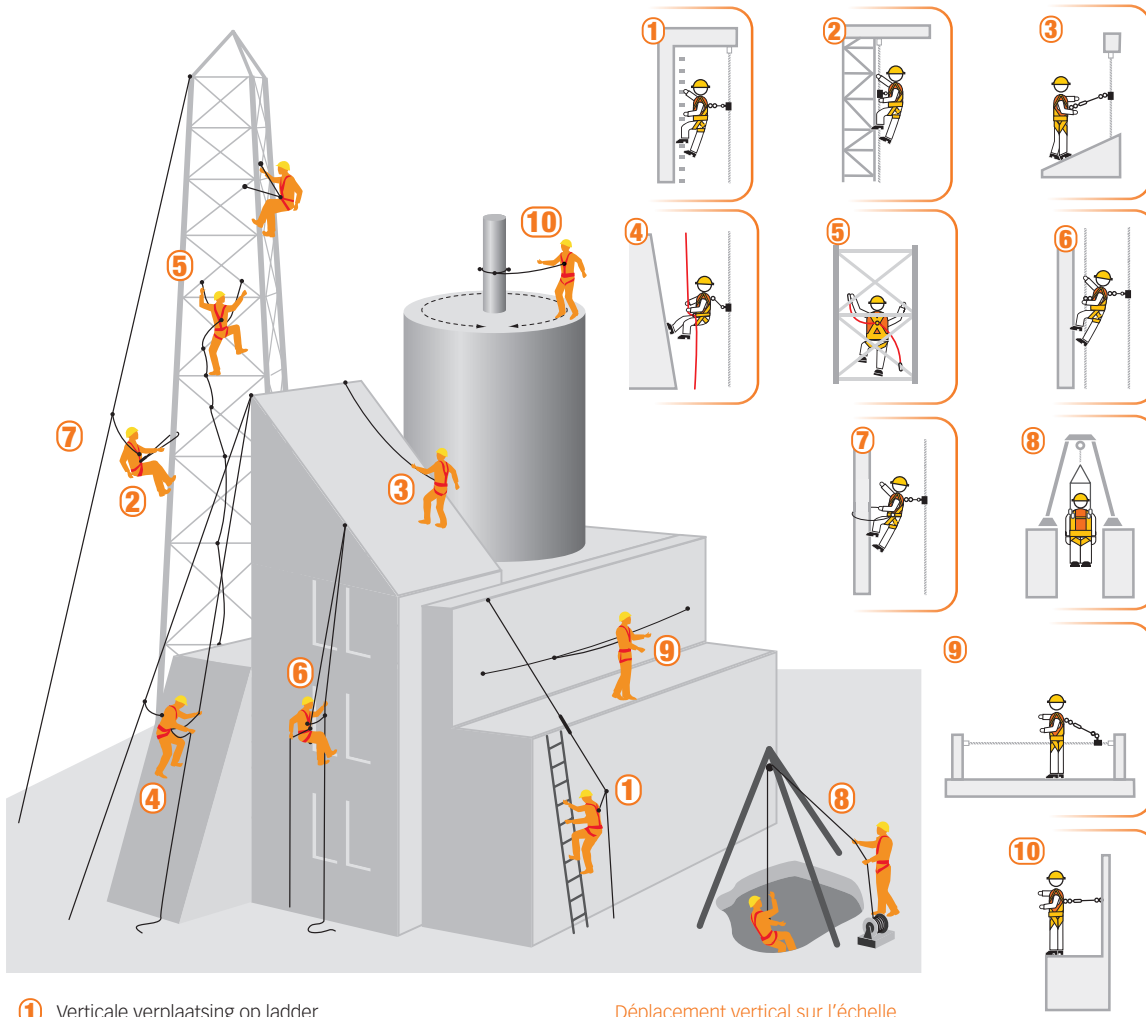

P O S I T I E / P O S I T I O N

- | | | |
|---|---|---|
| ① | Verticale verplaatsing op ladder | Déplacement vertical sur l'échelle |
| ② | Verticale verplaatsing op permanente installatie | Déplacement vertical sur installation permanente |
| ③ | Verplaatsing op hellend vlak | Déplacement sur plan incliné |
| ④ | Verticale verplaatsing of op hellend vlak voor werken op koord | Déplacement vertical ou sur plan incliné pour travaux sur corde |
| ⑤ | Verplaatsing met mogelijkheid tot herhalend hechten en losmaken | Déplacement avec possibilité d'accrochage et décrochage répétitif |
| ⑥ | Afdaling | Travail en suspension |
| ⑦ | Werkpositionering | Positionnement au poste de travail |
| ⑧ | Besloten ruimten | Espace confiné |
| ⑨ | Horizontale levenslijn | Ligne de vie horizontale |
| ⑩ | Gebiedsbegrenzing | Retenue |

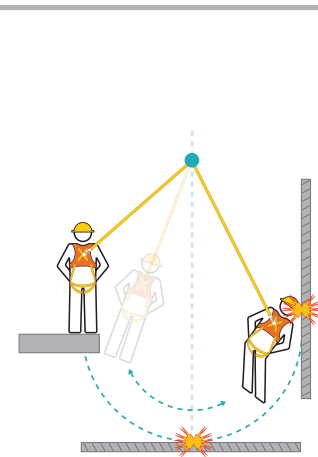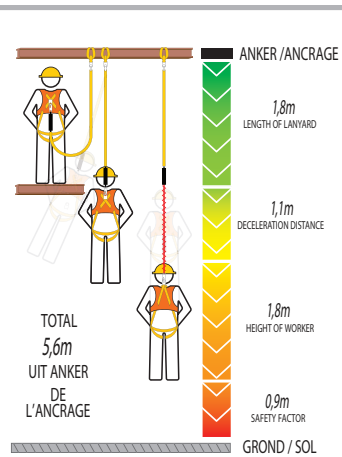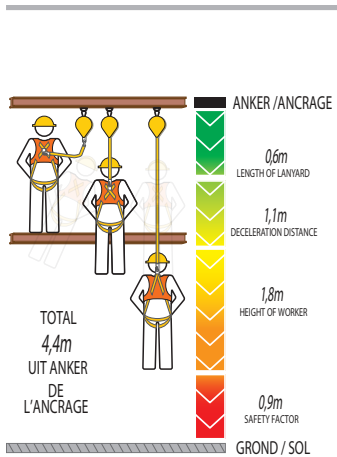

Starter Kit



CE



EN 361

SECUR 1
SX 102100

+



SX 102320



code						min.	€
SECUR-SET 5							
SX 102807	koffer/coffre	5420000028692	2,531 kg	-	1	1	71,10

Set stellingwerker Kit échafauteur monteur



CE



EN 361

SECUR 1
SX 102100

+



SX 102323



code						min.	€
SECUR-SET 1							
SX 102801	koffer/coffre	5420000028647	2,885 kg	-	1	1	95,50

Set stellingwerker Kit échafauteur



CE



EN 361

SECUR 2
SX 102102

+



SX 102322
+
2x SX 102563



code						min.	€
SECUR-SET 12							
SX 102810	koffer/coffre	5420000034426	2,500 kg	-	1	1	110,00



Comfort set stellingwerker Kit échafauteur confort

code						min.	€
SECUR-SET 9							
SX 102809	koffer/coffre	5420000073975	4,378 kg	-	1	1	294,00



Set constructeur Kit constructeur

code						min.	€
SECUR-SET 8							
SX 102812	koffer/coffre	5420000073982	9,980 kg	-	1	1	703,00



Set met SECUR-STOP Kit avec SECUR-STOP

code						min.	€
SECUR-SET 7							
SX 102808	koffer/coffre	5420000028708	5,100 kg	-	1	1	294,00



NEW

Set dakdekker Kit de couvreur



CE




EN 361



SECUR 2
LIGHT

SX 102114



+



10 m

ref. SX 102429



12 mm



PES



EN 353-2



CE



120 KG

maximale belasting
charge maximale



code						min.	€
------	--	--	--	--	--	------	---

SECUR-SET 2 LIGHT

SX 102804	zak/sac	5420000076822	3,100 kg	-	10	1	139,00
-----------	---------	---------------	----------	---	----	---	--------



CE



EN 361

SECUR 2

SX 102102

+



10 m

ref. SX 102431



12 mm



PES



EN 353-2




CE



140 KG

maximale belasting
charge maximale

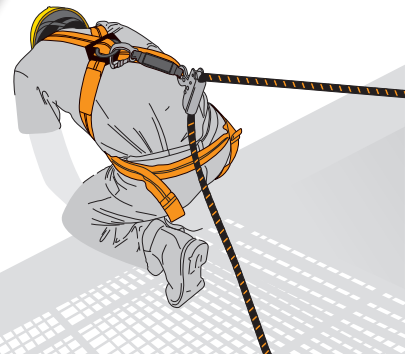

code						min.	€
------	--	--	--	--	--	------	---

SECUR-SET 2

SX 102803	koffer/coffre	5420000028661	4,218 kg	-	1	1	179,00
-----------	---------------	---------------	----------	---	---	---	--------



Set dakdekker PRO 3 Kit de couvreur PRO 3

code min. €

SECUR-SET 6

SX 102805 koffer/coffre 5420000028678 4,645 kg - 1 1 **303,00**



CE

+



10 m



140 KG

maximale belasting
charge maximale

ref. SX 102431



12 mm




PES



EN 353-2



CE

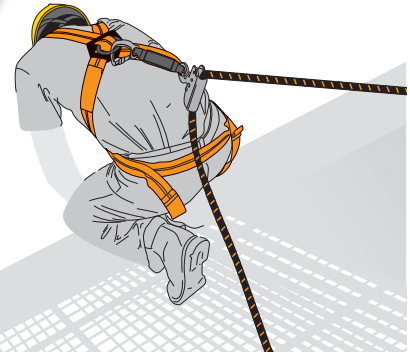

SECUR3
COMFORT

SX 102108



EN 361
EN 358



Set dakdekker PRO 5 Kit de couvreur PRO 5

code min. €

SECUR-SET 10

SX 102813 koffer/coffre 5420000073999 4,565 kg - 1 1 **318,00**



CE

+



10 m



140 KG

maximale belasting
charge maximale

ref. SX 102431



12 mm




PES



EN 353-2



CE

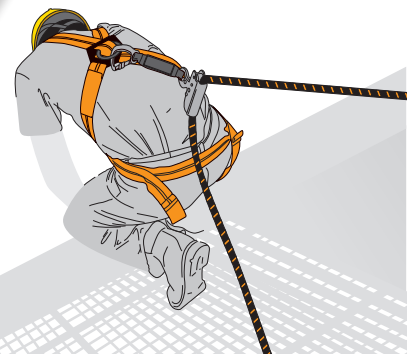

SECUR5

SX 102112



EN 361




	SECUR1 SX 102100	SECUR2 LIGHT SX 102114	SECUR2 SX 102102 SX 102103	SECUR2 HV SX 102215	SECUR3 SX 102104	SECUR3 Comfort SX 102108 SX 102109	SECUR4 Pro SX 102110	SECUR5 SX 102112
	-							
	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-			
	2x	2x	2x	2x	3x	-	3x	5x
 AUTOMATIC	-	-	-	-	-	4x	2x	3x
	-	-	-	-	-	-	-	2x

Geschikt voor / Convient pour

	-	-	-	-				-
	-	-	-	-	-	-		-

Maattabel / Tableau des tailles

	H	O	B	D
M - XL	164 - 180 cm	85 - 120 cm	85 - 100 cm	50 - 75 cm
XXL	180 - 195 cm	90 - 140 cm	100 - 130 cm	60 - 85 cm





SECUR1



CE 0082

2x

MAX.
140 KG

EN 361

code							min.	€
SX 102100	zak/sac	5420000027633	M - XL	0,791 kg	-	25	1	28,41

SECUR2 LIGHT



CE 0082

2x

EN 361

MAX.
140 KG

NEW



code							min.	€
SX 102114	zak/sac	5420000076815	M - XL	0,830 kg	-	25	1	34,00



SECUR2



CE 0082

2x

MAX.
140 KG

EN 361

code							min.	€
SX 102102	zak/sac	5420000027640	M - XL	1,169 kg	-	25	1	43,10
SX 102103	zak/sac	5420000044104	XXL	1,180 kg	-	25	1	43,10

SECUR2 HV



CE 0082

2x

EN 361

MAX.
140 KG



code							min.	€
SX 102215	zak/sac	5420000027732	M - XL	1,385 kg	-	10	1	84,20



SECUR3



CE 0082

MAX.
140 KG


3x

EN 361
358

code							min.	€
SX 102104	zak/sac	5420000027657	M - XL	1,857 kg	-	10	1	72,40

SECUR3

COMFORT



CE 0082

4x

EN 361
358

MAX.
140 KG


new design



code							min.	€
SX 102108	zak/sac	5420000027671	M - XL	1,720 kg	-	10	1	156,00
SX 102109	zak/sac	5420000043640	XXL	1,750 kg	-	10	1	163,00



SECUR 4 PRO



CE 0082

3x


2x

MAX.
140 KG

EN 361
358
813:2024

code	zak/sac	542000027688	M - XL	2,164 kg	-	5	1	€
SX 102110	zak/sac	542000027688	M - XL	2,164 kg	-	5	1	186,00

SECUR 5



2x
Gereedschapshouder
Porte outils

CE 0082

5x

3x

EN 361
1497

MAX.
140 KG

code	zak/sac	5420000065734	M - XL	1,600 kg	-	1	1	€
SX 102112	zak/sac	5420000065734	M - XL	1,600 kg	-	1	1	189,00




M - XL

CE 0082

1x

EN 358



Positioneringsgordel • Ceinture de maintien

code						min.	€
SX 102180	zak/sac	5420000027695	0,670 kg	-	25	1	44,25



ref. SX 102341

2 m

PES

EN 358

CE

incl. 1x



SH10 SH15

ref. SX 102342

2 m

PES

EN 358

CE

incl. 1x



SH10 AH40



"AUTO-BLOCK"



ref. SX 102344
SX 102345

2-3 m

14 mm

PA

EN 358

CE

incl. 1x



SH10



Positioneringslijnen • Longes de maintien

code							min.	€
SX 102341	zak/sac	5420000030398	2 m	0,941 kg	-	25	1	47,70
SX 102342	zak/sac	5420000027800	2 m	0,567 kg	-	25	1	52,80
SX 102344	zak/sac	5420000027817	2 m	0,933 kg	-	20	1	88,80
SX 102345	zak/sac	5420000029552	3 m	1,059 kg	-	20	1	90,80



Verbindingslijnen • Longes de connexion

code							min.	€
SX 102320	zak/sac	5420000027749	2 m	0,550 kg	-	25	1	32,45
SX 102318	zak/sac	5420000059283	1,5 m	0,750 kg	-	20	1	41,65
SX 102321	zak/sac	5420000027756	2 m	0,987 kg	-	20	1	43,70



Schokdempende vanglijnen met valdemper Longes avec absorbeur de choc

code							min.	€
SX 102322	zak/sac	5420000027763	2 m	0,389 kg	-	20	1	32,45
SX 102323	zak/sac	5420000027770	2 m	1,047 kg	-	25	1	54,20
SX 102325	zak/sac	5420000027787	1,5 m	1,200 kg	-	20	1	72,40
SX 102326	zak/sac	5420000027794	1,5 m	1,599 kg	-	20	1	103,00



**Meelopende lijnklem voor touw 12 mm
Antichutes mobiles pour corde 12 mm**

STEEL **STAINLESS** 12 mm
CE **EN** 353-2

code							min.	€
SX 102437		5420000063136	voor/pour Ø 12 mm	0,500 kg	-	1	1	93,20

**Polyester touw met kern 12 mm
Corde Polyester 12 mm**

ref. SX 102601 > SX 102603

PES **CE** **EN** 353-2

code				Ø				min.	€
SX 102601	zak/sac	5420000062207	10 m	12 mm	2,000 kg	-	1	1	35,30
SX 102602	zak/sac	5420000062214	20 m	12 mm	4,000 kg	-	1	1	47,70
SX 102603	zak/sac	5420000062221	30 m	12 mm	6,000 kg	-	1	1	64,50



ref. SX 102431
SX 102433

12 mm
PES
EN 353-2
CE

140 KG

maximale belasting
charge maximale

"SECUR-LINE"

incl. 1x



ref. SX 102429

12 mm
PES
EN 353-2
CE

NEW

120 KG

maximale belasting
charge maximale

**Automatische lijnklem op kernmanteltouw niet-demonteerbaar
Coulisseau automatique indémontable sur drisse**

code							min.	€
Energie-absorbeerder : POLYESTER • Absorbeur d'énergie : POLYESTER - 140 KG								
SX 102431	zak/sac	5420000027824	10 m	1,808 kg	-	1	1	116,00
SX 102433	zak/sac	5420000027831	20 m	2,785 kg	-	1	1	134,00
Energie-absorbeerder : POLYAMIDE • Absorbeur d'énergie : POLYAMIDE - 120 KG								
SX 102429	zak/sac	5420000076839	10 m	1,875 kg	-	1	1	125,00

**Beschermhuls voor touwen, velcro sluiting
Gaine de protection pour corde, fermeture velcro**

code							min.	€
SX 102689	vrac	5420000028937	0,5 m	0,030 kg	-	1	1	15,09



"SECUR-STOP" Verticaal Verticale



140 KG

maximale belasting
charge maximale

ref. SX 102462
ref. SX 102464

Ø 4 mm

STEEL

EN 360

CE



ref. SX 102446

Ø 4 mm

STEEL

EN 360

CE


Staalkabel • Longe câble en acier

code				Ø				min.	€
SX 102462		5420000063174	10 m	4 mm	4,200 kg	-	1	1	508,00
SX 102464		5420000063181	15 m	4 mm	4,900 kg	-	1	1	514,00
SX 102446		5420000027893	20 m	4 mm	10,800 kg	-	1	1	708,00

"SECUR-STOP" Verticaal & horizontaal Verticale & horizontale

Staalkabel • Longe câble en acier

code				Ø				min.	€
SX 102455		5420000063198	10 m	5 mm	5,500 kg	-	1	1	487,00

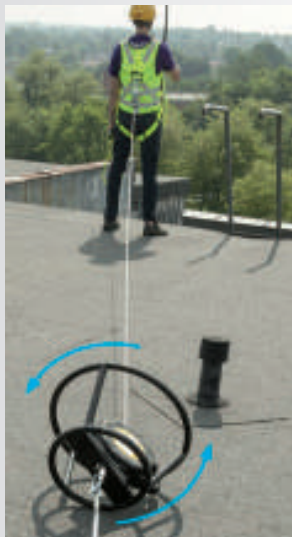

Stalen roterende beschermer voor SX 102455 Protection tournante en acier pour SX 102455

code							min.	€
SX 102458		5420000063693	22,5 x 41 x 28 cm	2,200 kg	-	1	1	163,00

120 KG
maximale belasting
charge maximale



ref. SX 102455

Ø 5 mm

STEEL

EN 360

CE

"SECUR-STOP"
Verticaal & horizontaal
Verticale & horizontale



ref. SX 102438

2,3 m

PA

1,5 kg

EN 360

CE

"SECUR-STOP"
Verticaal
Verticale



ref. SX 102471

2,25 m

PA

1,5 kg

EN 360

CE



ref. SX 102442

6 m

PES Kevlar


1,7 kg

EN 360

CE

Bandweefsel • Longe sangle


code							min.	€
SX 102438	zak/sac	5420000043596	2,3 m	1,590 kg	-	18	1	172,00
SX 102471	zak/sac	5420000067202	2,25 m	1,993 kg	-	15	1	179,00
SX 102442	zak/sac	5420000027862	6 m	1,932 kg	-	10	1	292,00



STAAL • ACIER

SH10

SX 102550



STAAL • ACIER

SH12


SX 102551



STAAL • ACIER

SH15

SX 102552



ALUMINIUM

ALU AH20

SX 102563



ALUMINIUM

ALU AH21

SX 102564



ALUMINIUM

ALU AH24

SX 102566


Karabijnhaken • Mousquetons

EN 362 **CE**

code			Type					min.	€
STAAL • ACIER									
SX 102550		5420000027916	SH10	18 mm	0,191 kg	-	1	1	7,77
SX 102551		5420000027923	SH12	18 mm	0,195 kg	-	1	1	11,98
SX 102552		5420000027930	SH15	50 mm	0,504 kg	-	1	1	18,67
ALUMINIUM • ALUMINIUM									
SX 102563		5420000027954	ALU AH20	20 mm	0,105 kg	-	1	1	14,72
SX 102564		5420000027961	ALU AH21	25 mm	0,125 kg	-	1	1	16,08
SX 102566		5420000042254	ALU AH24	45 mm	0,220 kg	-	1	1	31,50



Bescherming voor
1 persoon
Protection pour
1 personne

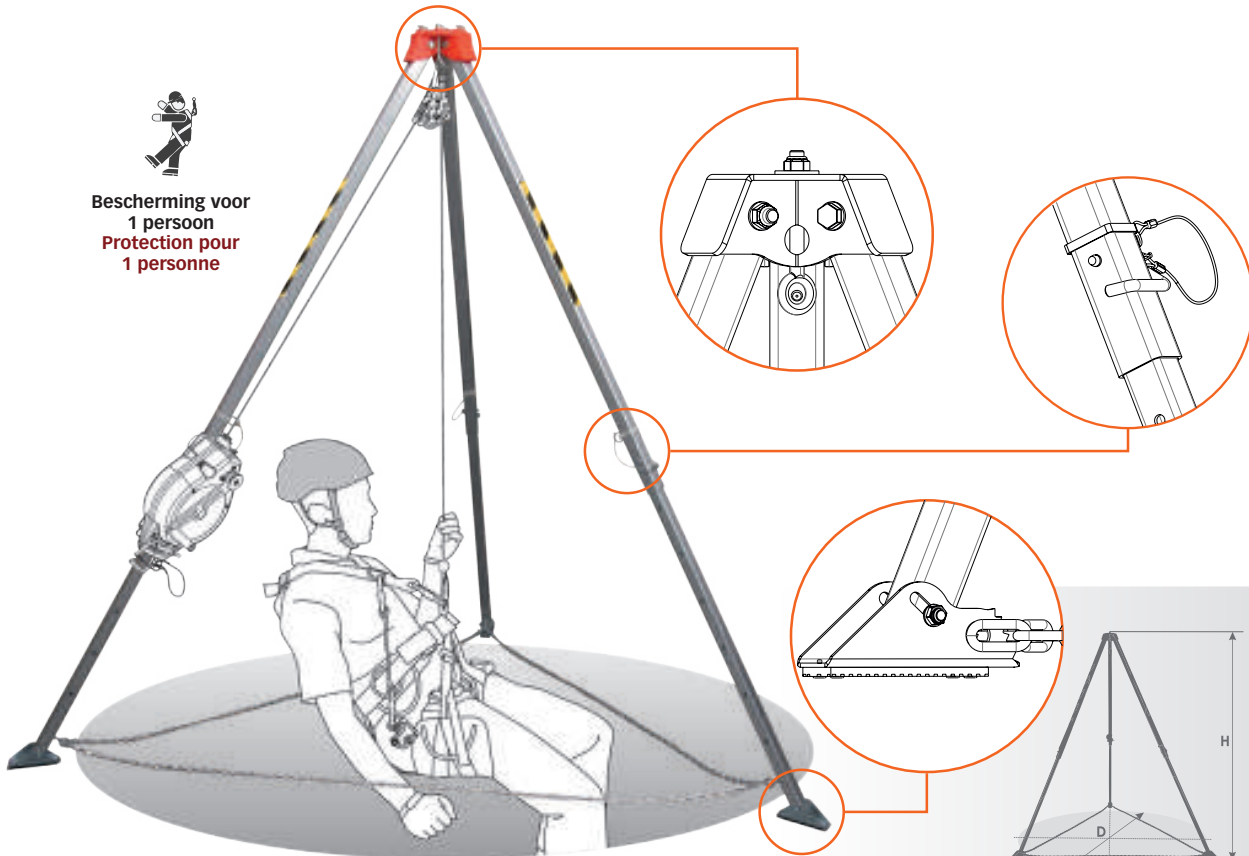

Aanbevolen harnas
Harnais recommandé



SECUR 4
PRO


Hoogte/Hauteur (H)	147 cm - 229 cm
Diameter/Diamètre (D)	140 cm - 213 cm
Afstand voetjes/ Distance des pieds (L)	119 cm - 182 cm
Afmetingen voor transport/ Dimensions pour le transport	175 x 23 x 23 cm

Driepoot - aluminium
Trépiéd de sécurité - aluminium



EN 795 CE

code	vrac	5420000035928	1,47 m → 2,29 m	16,500 kg	-	1	1	713,00
SX 102915								

Lier niet inbegrepen • Treuil non-inclus

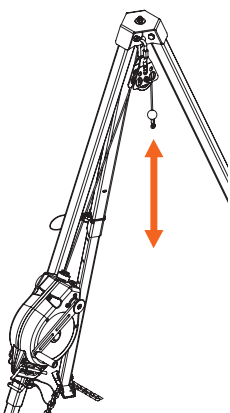

Lier voor driepoot - 25 m kabel
Treuil pour tripode aluminium - 25 m de cable



+



UP & DOWN

AUTOMATISCHE REM
FREIN AUTOMATIQUE

EN 360

EN 1496

CE



140 KG

maximale belasting
charge maximale

code	vrac	5420000035935	25 m kabel/cable	22,500 kg	-	1	1	1675,00
SX 102920								

VAST
FIXE



Vast verankeringspunt - AT 150
Point d'ancrage à œil fixe - AT 150

EN 795A

code							min.	€
SX 102789		5420000028050	ALU • 135 x 62 x 62 mm	0,317 kg	-	1	1	28,31




HERBRUIKBAAR
RÉUTILISABLE

Mobiel ankerpunt voor beton - AT 021
Point d'ancrage mobile pour béton - AT 021

EN 795B

CE

code							min.	€
SX 102790	vrac	5420000034440	329 x 45 mm	0,262 kg	-	1	1	164,00



MOBIEL • MOBILES

Bandstrop voor de installatie van tijdelijke verankeringen
Anneau de sangle pour l'installation d'ancrages temporaires

EN 795B
354

CE



code							min.	€
SX 102578	vrac	5420000027985	1200 mm	0,102 kg	-	1	1	7,38



Veiligheidsbandlus • Sangle d'ancrage

EN 795B

CE

code							min.	€
SX 102589	vrac	5420000028951	45 mm x 900 mm	0,585 kg	-	1	1	39,75

Mobiel bevestigingspunt voor deur of raamkozijn - AT 061
Traverse d'ancrage pour encadrement de porte ou de fenêtre - AT 061

EN 795B

CE



code							min.	€
SX 102785	vrac	5420000028036	ALU • 300 - 1280 mm	3,200 kg	-	1	1	239,00


Mobiele horizontale leeflijn
Ligne de vie horizontale temporaire

EN 795







CE









code							min.	€
SX 102449	vrac	5420000027909	20 m	5,150 kg	-	5	1	188,00




Draagtas, verstelbare bandriem • Sac en bâche avec sangle réglable

code							min.	€
SX 102590	vrac	5420000028968	600 mm x 450 mm	0,508 kg	-	1	1	47,70



Klimsporen in staal
Grimpettes d'élagage en acier


code						min.	€
SX 102922		5420000043589	4,000 kg	-	1	1	297,00







Prijs per paar • Prix par paire


Gereedschapshouder
Porte outils


max. werklast	25 kg
charge de service max.	25 kg
max. belasting	5 kg
charge max.	5 kg
breeksterkte	90 kg
force de rupture	90 kg

code						min.	€
SX 102687		5420000044081	0,003 kg	-	1	1	11,61

Werpgewicht voor arboristen
Poids à lancer pour arboristes


code							min.	€
SX 102691		5420000044074	280 g	0,280 kg	-	1	1	14,93

