



**Beta**  
WELDING  
by **helvi**

Depuis 2022, Helvi, spécialiste historique et affirmé dans le secteur du soudage, collabore avec Beta Utensili pour développer des technologies innovantes. Ainsi naît la nouvelle ligne de postes à souder Beta by Helvi caractérisée par des résultats exceptionnels, répondant à toutes les normes de qualité.

**NEW**

**1860BH**

Poste à souder à onduleur en courant continu (DC) pour le soudage MMA avec électrodes rutiles, basiques et en acier inoxydable.

Livré avec câbles 16 mm<sup>2</sup> et brosse marteau



Fonctions arc réglable (arc force), démarrage à chaud (hotstart), anti-adhérence (anti-sticking), protection thermostatique

**COMPACT ET FACILE À TRANSPORTER**



018600121  
**1860BH/120A**  
€ 219,00

018600161  
**1860BH/160A**  
€ 289,00

018600201  
**1860BH/200A**  
€ 329,00

Courant de réglage	10÷120A	10÷160A	10÷200A
Alimentation	1x230V	1x230V	1x230V
Facteur d'utilisation (40 °C)	25% - 120 A 50% - 80 A 100% - 60 A	25% - 160 A 60% - 100 A 100% - 80 A	25% - 200 A 60% - 130 A 100% - 100 A
Protection	IP22S	IP22S	IP22S
Électrodes utilisables	Ø 1.6 - 3.2 mm rutiles, basiques, inox, fonte etc.	Ø 1.6 - 4 mm rutiles, basiques, inox, fonte etc.	Ø 1.6 - 4 mm rutiles, basiques, inox, fonte etc.
Dimensions	290x120x210 mm	290x120x210 mm	290x120x210 mm
Poids	3,5 kg	3,7 kg	3,9 kg



070420001  
**7042LCD**

€ 129,00

**Masque LCD à obscurcissement automatique pour soudage à l'électrode; MIG/MAG; TIG et plasma. Alimentation par cellules solaires et batteries au lithium pour une durée exceptionnelle du filtre LCD**

- Champ de vision 98x43 mm
- Tonalité d'obscurcissement DIN 9-13 avec réglage externe
- Protection UV/IR
- Temps d'obscurcissement 1/25000 s
- Temps d'éclaircissement 0.25-1s
- Sensibilité et retard de l'obscurcissement réglables
- Mise en marche et arrêt automatiques
- Fonction de meulage
- Forme optimisée pour faciliter la respiration lorsque la visière est abaissée



**Poste à souder à onduleur en courant continu (DC) pour le soudage MMA avec électrodes rutiles, basiques et en acier inoxydable.**

**Compact et facile à transporter**

**Fonctions arc réglable (arc force), démarrage à chaud (hotstart), anti-adhérence (anti-sticking), protection thermostatique**

Livré avec câbles 25 mm<sup>2</sup> et brosse marteau



**NEW**



018600179  
**1860BHT/160A**  
€ 549,00

Courant de réglage	10÷160A
Alimentation	1x230V
Facteur d'utilisation (40 °C)	60% - 160 A 100% - 130 A
Protection	IP23S
Électrodes utilisables	Ø 1,6 - 4mm rutiles, basiques, inox, fonte etc.
Dimensions	360x140x230 mm
Poids	3,5 kg

070430001  
**7043**

€ 69,00

**Masque LCD à obscurcissement automatique, pour soudage à l'électrode, MIG/MAG, TIG et plasma. Alimentation par cellules solaires.**

- Champ de vision 92x43 mm
- Tonalité d'obscurcissement DIN 9-13 avec réglage externe
- Protection UV/IR
- Temps d'obscurcissement 1/1000 s
- Temps d'éclaircissement 0.1-1.0 s
- Retard de l'obscurcissement réglable
- Mise en marche et arrêt automatiques
- Fonction de meulage
- Forme optimisée pour faciliter la respiration lorsque la visière est abaissée



018600301



**1860M**

€ 57,50

**NEW**

**Étau d'angle magnétique avec réglage rapide pour le soudage**

Des aimants puissants permet le serrage immédiat de pièces métalliques à souder

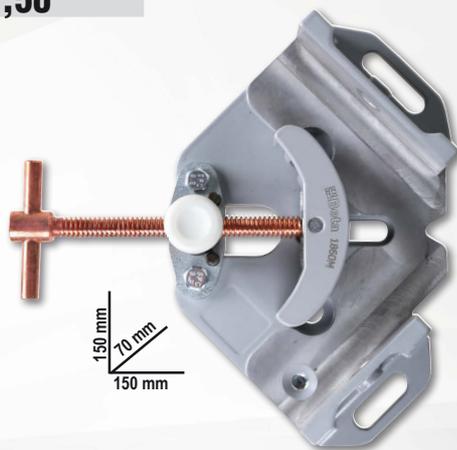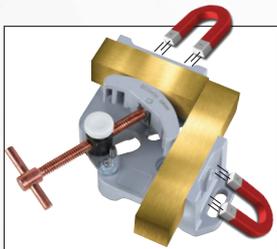

**MORS OSCILLANTS POUR BLOQUER LES PIÈCES DE DIFFÉRENTES TAILLES**



018600255

**1860RG**

€ 37,50

**Équerre magnétique réglable 30°÷270°**

- Idéal pour positionner vos pièces avant de souder
- 15 kg de force magnétique
- Clé 6 pans fournie pour blocage réglage angle, embout fourni pour blocage réglage à 30°-45°-90°/270°-180°
- Avec orifice hexagonal pour faciliter le détachement de l'aimant du métal



018600210

**1860SQ**

€ 58,00

**Équerre magnétique 45°/90°**

- Idéale pour positionner vos pièces avant de souder
- 25 kg de force magnétique
- Sans pile, effet marche/arrêt obtenu avec l'inclinaison des aimants internes
- L'interrupteur sur arrêt permet de démagnétiser l'aimant et de se débarrasser des limailles de fer



018270100

**1827/K**

€ 141,00

**Fer à souder au gaz avec 7 accessoires en coffret avec plateau en mousse compacte**

- Puissance : de 30 Watts jusqu'à 125 Watts
- Température de la panne réglable de 250 °C jusqu'à 500 °C
- Régulateur du flux de gaz
- Temps de réchauffement : 15 secondes après l'allumage
- Réservoir contenant assez de gaz pour 120 minutes d'utilisation en continu
- Réservoir transparent permettant de surveiller le niveau du gaz
- Rechargeable avec du gaz butane

