

## 1833

**Torche LED à haute luminosité, en aluminium anodisé renforcé**

- Cône lumineux réglable
- 2 intensités lumineuses



2xAAA Not included **500 LUMEN** **Durée 10.0 h - L 150 mm**

018330002 **1833 S** € 27,00

<15% 3xAAA Not included **700 LUMEN** **Durée 7.5 h - L 162 mm**

018330003 **1833 M** € 32,00

018330054 **1833 L/USB** € 79,50

**Torche LED rechargeable à haute luminosité en aluminium anodisé renforcé jusqu'à 1200 Lumens**

- Cône lumineux réglable
- 3 réglage possible de luminosité
- Batterie : 3H
- Chargement par port USB-C
- Chargeur non inclus



L 240 mm



018380221 **1838SLIM** € 42,00

**Lampe fine articulée rechargeable à 3 LEDs**

- Base magnétique
- Temps de recharge : 2.5h
- Autonomie : 2-4h/ spot 3h

**3 émissions lumineuses**

- Avant: 100/200 lumens
- Derrière: 180 lumens
- Tête (spot): 80 lumens



307x29x17 mm

L 307 mm



018380400 **1838AM** € 69,00

**Lampe d'inspection LED rechargeable, avec double émission de lumière, articulée, peut être tournée à 180°, avec base magnétique pivotante et crochet**

- **double émission lumineuse** : avant: LED COB, 60-700 lumens, peut être ajusté avec potentiomètre spot (tête): LED SMD, 120 lumens, interrupteur ON-OFF
- avec port USB-C
- fourni avec chargeur 100-240V / 50-60Hz
- temps de charge: 4h
- autonomie de la batterie: front: 2.5-16h spot (tête): 10h
- Indicateur de niveau de batterie à 3 LED
- articulé, peut être tourné de 180° (± 90° par rapport à l'axe)
- base magnétique (avec aimant en néodyme), peut être tournée de 90°
- crochet de base pivotant




L 405 mm



018380300 **1838FLASH** € 229,00

**Spot rechargeable compact, étudié pour offrir la meilleure solution possible en toute occasion**

- LEDs haute luminosité
- Robuste et garantie de durée dans le temps
- Batterie au lithium polymère 7,4 V 4000 mAh
- IP65



018380010 **1838COB** € 60,00

**Lampe rechargeable compacte à LED très haute luminosité**

- Batterie au lithium polymère
- Corps compact en caoutchouc antidérapant
- Crochet orientable
- Avec chargeur 100-240Vac / 50-60Hz
- 100 / 200 lumens - Spot 75 lumen
- Autonomie : 6 / 3 heures
- Temps de recharge : 2h30
- IP65



**1837C** (CE) IP65

**Spot rechargeable à LED de chantier**

- 3 intensités lumineuses
- charge batterie : input: 100-240 V AC - 50/60Hz ; output: 15V 1,5 A
- temps de recharge : 4 heures
- indicateur de charge à 3 LED
- orientable à 180°
- IP65
- IK07



220x225x70 mm 2100 LUMEN **500/1000/2100 lumen**

018370210 **1837C/2100** € 109,00

266x236,6x59 mm 4300 LUMEN **1100/2100/4300 lumen**

018370430 **1837C/4300** € 175,00

018380111 **1838/11LED** € 109,00

**Lampe rechargeable à LEDs très haute luminosité.**

- Corps compact en caoutchouc antidérapant
- Avec station de recharge 110-230Vac/50-60Hz



Avec led en tête pour éclairage multidirectionnel

Protection frontale facile à remplacer

<20%

Crochet orientable

018360051 **1836AW** € 47,50

**Lampe frontale à LED rechargeable sans fil, avec double émission de lumière**

- Double émission de lumière : front: 3 intensités de lumière LED COB 30 - 200 - 400 lumens spot (tête) : LED COB, 400 lumens
- Batterie rechargeable : Li-Ion 3.7V, 1500 mAh, 5.55 Wh
- Avec port USB-C
- Câble USB-C inclus
- Temps de charge : 2,5 h
- Autonomie de la batterie : front : 4-18 h spot (tête) : 4 h
- IP 65
- IK 07





## WIRELESS RECHARGEABLE

018380080  
**1838POCKET**

€ 45,00

**Spot de poche articulé à LED, orientable, à double faisceau lumineux, avec base magnétique et rechargeable**

- Batterie rechargeable Li-ion 3.7V 2600mAh
- 2 modes de charge :
  - base à induction 1839BRW (non fournie)
  - chargeur avec connexion USB-C (fourni)
- Temps de charge :
  - 4.5 h par induction
  - 4 h par chargeur USB-C
- Autonomie : - lumière principale : 3-9h  
- lumière spot: 4.5 h
- Indicateur de charge de la batterie à 3 LEDs
- Orientable à 210°
- Corps en caoutchouc antiglisse
- Base magnétique
- 1 aimant sur base
- IP65
- IK07
- Câble USB-C inclus



**NEW**



- **Double émission lumineuse :**
  - lumière principale: LED COB, 3 intensités lumineuses : 160 - 400 - 800 lumens
  - lumière en tête (spot) : LED SMD, 250 lumens
- **Angle d'éclairage :**
  - lumière principale : 160°
  - lumière spot : 18°



018380142  
**1838SW**


€ 65,00

**LAMPE ARTICULÉE À LED, orientable avec base magnétique et rechargeable**

- Batterie rechargeable Li-ion 3.6V 3.350mAh
- 2 modes de charge :
  - base à induction 1839BRW (non fournie)
  - chargeur avec connexion USB-C (fourni)
- Temps de charge :
  - 6.5h par induction
  - 4.5h par chargeur USB-C
- Autonomie: - avant : 3-5h  
- en tête (spot) : 7h
- Indicateur de charge de la batterie à 3 LEDs
- Base orientable à 180°
- Corps en caoutchouc antiglisse
- Double crochet orientable
- aimants sur base et sur derrière
- IP65
- IK07



**NEW**

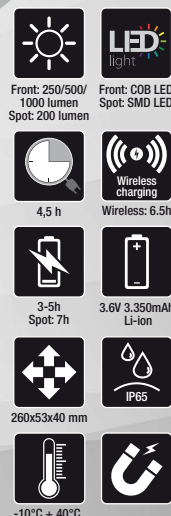

- **Double émission lumineuse :**
  - avant : LED COB, 3 intensités lumineuses : 250 - 500 - 1000 lumens
  - en tête (spot) : LED SMD, 200 lumens



018390002  
**1839BRW**


€ 59,00

**Base de recharge PAR INDUCTION, compatible avec les lampes 1838POCKET, ET 1838SW**

- Deux emplacement de charge avec fixation magnétique pouvant être utilisées simultanément
- Support amovible pour la recharge par induction du téléphone portable
- LED indicateur du niveau de charge
- Puissance d'entrée max. : 10W x2
- Entrée : AC 100-240V 50/60Hz
- Sortie : DC 12V 1.5A  
DC 9V 2A  
DC 5V 3A
- Port USB-C
- IP20
- IK07



**NEW**



- **Peut être fixé au mur par : 3 aimants puissants à l'arrière 2 trous pour les vis**



018380270  
**1838E**

€ 119,00



**Lampe LED rechargeable sous capot**

- Triple émission de lumière: 500/1000/2000 lumens
- orientable à 360°
- réglable en longueur: 116 ÷ 188 cm
- corps en aluminium
- crochets en caoutchouc antidérapants
- port de charge en USB-C
- fourni avec chargeur de batterie entrée: 100-240V ~ 50 / 60Hz sortie: DC 5V - 2000 mA
- Autonomie: 3-9 h



- 2 modes de charge:**
- charge via le port USB de la lampe
  - charge via le port USB de la batterie interne

018380271  
**1838E-BT**


€ 35,00

**Batterie rechargeable avec port USB-C pour lampe sous capot article 1838E**

- Li-Ion 3,6V
- DC 5V - 2000 mA

**La gamme d'enrouleurs**

variée et complète d'enrouleurs Beta a été conçue et développée dans le but de satisfaire toutes les exigences des professionnels. Equipée de ressorts haute résistance qui permettent une longévité remarquable et une douceur d'utilisation inégalée. Coques en polypropylène épais, pour une résistance optimale aux chocs. Dispositif sur rack permettant l'arrêt automatique du rembobinage du câble, il est facile à désactiver, pour permettre une traction continue. Chaque enrouleur est équipé d'un support mural pivotant à 180° ainsi que d'un support supplémentaire permettant la connexion et la déconnexion rapide de celui-ci.

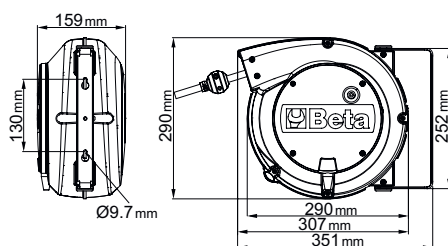

- Longueur du câble hors tambour: 1 m
- Le mécanisme du rack peut être désactivé pour garder le câble tiré
- Longueur du câble enroulé: 15 m



018420821  
**1842 15-H05/LED**  
€ 219,00

**Enrouleur de câble automatique avec lampe d'inspection LED, 100-240Vac**

- avec transformateur de sécurité 230/12V
- Câble H05VV-F 2x1,0 mm<sup>2</sup>

018440315  
**1844 15-H05**  
€ 149,00

**Enrouleur de câble automatique avec 3Gx1.5 mm<sup>2</sup> câble**

- câble 3Gx1,5 mm<sup>2</sup>
- avec interrupteur de protection thermique
- puissance max. (enroulée): 1500W (230V-20 °C)
- puissance max. (déroulé): 2500W (230V-20 °C)

018440316  
**1844 15-H05/SCK**  
€ 155,00

**Enrouleur de câble automatique avec 3Gx1.5 mm<sup>2</sup> câble avec prise de type SCHUKO**

- câble 3Gx1,5 mm<sup>2</sup>
- avec interrupteur de protection thermique
- puissance max. (enroulée): 1500W (230V-20 °C)
- puissance max. (déroulé): 2500W (230V-20 °C)

