





## Cher client

## Découvrez ici les nouvelles Machines & Tools 2023 de Contimac

Contimac a été fondée en 1988. Au fil des ans, l'entreprise est devenue un acteur fiable dans le domaine des machines et des outils au Benelux. L'entreprise se caractérise par un **stock important**, des **délais de livraison rapides**, un **excellent service technique** et une **communication fluide**, ce qui lui a permis d'établir une relation de confiance de qualité avec ses clients et ses fournisseurs.

Contimac distribue des machines et des outils utilisés dans la fabrication, l'entreposage, la construction et l'industrie automobile. Grâce à 30 ans d'expérience, la marque a acquis une expertise dans ces secteurs, ce qui lui permet d'offrir une gamme de plus de 5000 références de machines et d'outils, soigneusement sélectionnées et de haute qualité (aussi bien des marques de distributeur que des marques premium A). Tout cela dans 11 catégories de produits différentes. Contimac ne se concentre pas sur une seule marque ou un seul groupe de produits, mais est une "House of Brands" où les concessionnaires et leurs clients peuvent trouver une combinaison de marques privées fortes et de marques internationales de premier ordre. Grâce à son assortiment polyvalent, Contimac est perçu par ses clients comme un "one-stop-shop" où chacun trouve la machine qui convient à ses besoins spécifiques.

Bien à vous

Votre équipe Contimac

## **POURQUOI CONTIMAC?**



## **Expertise technique**

Nos techniciens, nos équipes de vente, notre service clientèle et nos spécialistes des produits offrent une solution à chaque problème.



## Disponibilité

D'excellents processus logistiques garantissent une livraison le lendemain dans 99 % des cas.

(Dans des circonstances normales)



## Connaissance du marché

Nous sommes présents dans le secteur depuis plus de 30 ans et nous connaissons donc très bien le marché des machines et des outils.



## Prix/qualité

Nous nous efforçons constamment de proposer les meilleurs produits à un prix acceptable.



## Soutien au réseau de revendeurs

Nous vendons exclusivement par l'intermédiaire d'un réseau de revendeurs et offrons un soutien sous forme de formations et de démonstrations.

## Contenu

Soudage	
Inverters MMA (postes à électrode)	Électrodes, métal d'apport TIG et fil de soudure29Accessoires MMA30Accessoires MIG/MAG31Accessoires MIG/MAG32Accessoires TIG33Gaz d'alimentation / détendeurs33
Protection personnelle de soudage (PBM)	
Foreuses magnétiques	Scies à métaux

## **Compresseurs**

Compresseurs50	Conduites d'air comprimé en alu78
Les avantages des têtes de compresseurs-k heavy duty58	Tuyaux d'air comprimé80
Compresseurs à courroie heavy duty59	Enrouleurs d'air comprime / equilibreurs
Compresseurs à courroie verticales heavy duty64	Enrouleurs pour applications spéciales81
Groupes d'air comprime heavy duty65	Enrouleurs câbles électriques82
Compresseurs à courroie silencieux heavy duty66	Enrouleurs d'air comprimée82
Systèmes d'air comprimé67	Enrouleurs d' air comprimé-eau-huile-diesel-AD bleu - graisse84
Filtres pour air comprimé68	Enrouleurs pour l'automobile/l'industrie85
Compresseurs à vis série LS69	Raccords pneumatiques86
La nouvelle gamme de compresseurs à vis NS71	Soufflettes
Compresseurs à vis série NS	Gonfleurs de pneus89
·	Régulateurs de pression (FRL)90
·	Kits d'air comprime / pistolets a peinture91
Unite multifonctionelle heavy duty77	

## **Rodcraft**

Minitools93	Meuleuses100
Clés à chocs94	Tournevis102
Sets de douilles95	Équilibreurs à ressort102
Clés à chocs pour véhicules lourdes96	
Cles dynamometriques96	
Clés à cliquet97	
Meuleuses	
Ponceuses et polisseurs99	

## Contenu

Marteaux burins10	5 Supports d'essieux	110
Marteaux à aiguilles10	7 Grue d'atelier	110
Souflettes	7 Presses	111
Diverse	, ,	
Crics hydrauliques10	, , ,	113
Crics hydropneumatiques10	9 Chariots de couchage et chariots pour pneux	113
Cric coussin d'air10	9 Booster condensateur	114
Crics à bouteilles	0	
Mobilier d'atelier		
Amenagement total SMART11		122
Blocs a tiroirs xl		123
Etablis serie ML (1500- 2000 mm)11		
Panneaux murales et airmoires murales		125
Etabli pro modulaire 1500mm avec éclairage LED12		
Accessoires pour panneaux perforés - trous carrés12		
Accessoires blocs à tiroirs	22 Bacs de rangement	128
Outils à main  Configurer votre servante d'atelier	29 Coffres d'outils	131
Etape 1: Choisissez votre servante d'atelier ou coffre 'easy' 12	9 Chariots d'outils	131
Etape 2: Choisissez vos modules d'outils	O Servantes remplies	132
Sets d'outillage 13	31 Servante mega remplies	138
Automotive & Industrie		
Pompes à membrane14	O Unités de collecte d'huile	142
Distributeurs lubrifiants fûts	O Distributeurs d'huile	143
Pompes à graisse manuelles14		
Couvercles & membranes pour fûts14	O Pistolets à graisse	143
Pompes à graisse - pneumatiques		
Pompes à huile - pneumatiques12		143
Pompes à huile (manuelles) 14		143
Kits d'huile mobile	12	
Chargeurs		
Chargeurs14		
Chargeurs & démarreurs14		150
Chargeurs & diagnose14	7 Accessoires	151
Boosters	8	

## Contenu

Groupes électrogènes	
Groupes électrogènes powered by honda152	Groupes électrogènes AVR154
Climatisation	
Déshumidificateurs	Chauffage diesel à combustion indirecte
Ventilateurs	Chauffages infrarouges au diesel
Chauffage électrique156	
Chauffage diesel à combustion directe	Chauffage infrarouge: électrique159
Pompes	
Pompes à moteur powered by Honda161	,
Pompes de chantier	Pompes
Tuyaux	Pompes centrifuges auto-amorçantes & gicleurs
Floodkits	Raccords
Pompes submersibles de chantier en fonte163	Filtres
Aspirateurs	
Starmix ISC	Aspirateur d'eau Starmix uCLEAN179
Starmix iPulse	Starmix GS-serie
	Balayeuses à brosses
Starmix BATRIX	Servantes de mobilier d'atelier
Aspirateur Starmix uCLEAN	Aspiraleurs de copedux103
Nettoyeurs haute pression	
Nettoyeurs haute pression à eau froide	duty
Heavy duty Nettoyeurs haute pression à eau froide	Nettoyeurs haute pression à eau chaude
Nettoyeurs haute pression à eau froide moteurs essence	Nettoyeurs haute pression à eau chaude heavy duty
Nettoyeurs haute pression à eau froide moteurs essence heavy	Accessoires nettoyeurs à haute pression
Hydraulique	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Pompes électriques
Pompes à main hydrauliques	Accessoires hydrauliques207
Pompes hydrauliques	



## Inverters MMA (postes à électrode) 2 consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be























## ECOLINE

400V













## N° de cde. (1-230 V): 96460

- Plage de réglage: 10-130 A
- Hotstart: automatque
- Fusibles: 13 A
- Cycle de travail (60%): 45 A
- Dimensions mm: 100x170x250
- Poids kg: 3

265€

## INVERT 160 P

## ECOLINE



400V





ANTI







## N° de cde. (1-230 V): 96450

- Plage de réglage: 10-160 A
- Hotstart: automatque
- Fusibles: 16 A
- Cycle de travail (60%): 85 A
- Dimensions mm: 110x170x280
- Poids kg: 4,2

prix hors tva

ANTI

## INVERT 200 P

## PROFESSIONAL





## N° de cde. (1-230 V): 96480

- Plage de réglage: 10-200 A
- Hotstart: automatque
- Fusibles: 16 A
- Cycle de travail (60%): 120 A
- Dimensions mm: 120x210x270
- Poids kg: 5,1

375€

## **INVERT 173 E**

## ECOLINE



MMA PULSE











ANTI



## **OPTION:** torche-TIG 4m

## N° de cde. 500028T

• Robinet de gaz manuel

195€

## N° de cde. (1-230 V): 96470

- Plage de réglage: 10-160 A
- Hotstart: automatque
- Fusibles: 16 A
- Cycle de travail (60%): 120 A
- Dimensions mm: 190x134x250
- Poids kg: 3,7

## INVERT 200 E FV

## **E**COLINE



TIG





**HOT** START



ARC FORCE



## **OPTION:** torche-TIG 4m

## N° de cde. 500028T

• Robinet de gaz manuel

195€

## N° de cde.: (1-230 V): 97501

- Plage de réglage: 10-200 A
- Hotstart: réglable (90%)
- Fusibles: 16 A
- Cycle de travail (60%): 120 A
- Dimensions: 140x210x270 mm
- Poids: 5,5 kg

495€

## **INVERT 200 E FV CEL**

## PROFESSIONAL

DC	ACIER	INOX	HOT START	ARC	ANTI STICKING
PROTECT 400V	TIG	PFC	DIGITAL DISPLAY	ADS	FV
SR	VT	CEL	↑12mm max	1,6 = 5,0	MMA PULSE



## **OPTION: torche-TIG 4m**

## N° de cde. 500029T

• Robinet de gaz manuel

195€

## N° de cde.: (1-230 V): 97502

- Plage de réglage: 5-200 A
- Hotstart: réglable (90%)
- Fusibles: 16 A
- Cycle de travail (60%): 135 A
- Dimensions: 270x370x440 mm
- Poids: 9 kg

## Inverters MMA (postes à électrode) 2 consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be





• Dimensions: 420x210x350 mm

• Cycle de travail (60%): 130 A

• Poids: 10,5 kg

• Fusibles: 16 A

• Poids: 26 kg

Cycle de travail (60%): 300 A

• Dimensions: 540x280x460 mm





## N° de cde.: (1-230 V): 97503

- Plage de réglage: 5-220 A
- Hotstart: réglable (100%)
- Fusibles: 16 A
- Cycle de travail (60%): 145 A
- Dimensions: 220x340x460 mm
- Poids: 9,3 kg

1249€





• Dimensions: 580x300x520 mm

Poids: 38 kg

1299€























## Inverters TIG DC 2

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be





























### **LE PROCEDE:**

Un procédé utilisant une électrode pleine non consommable. L'électrode, l'arc et la zone voisine du bain de fusion sont protégés de l'atmosphère par une protection gazeuse.

## **PRODUCTIVITE:**

Le procédé TIG n'est pas un procédé rapide de soudage mais permet toutefois d'obtenir des soudures de très haute qualité (pas d'éclaboussures, pas de nettoyage,...).

## **CHAMPS D'APPLICATION:**

Idéal pour l'industrie alimentaire, chimique, d'intérieur et de construction.





## PROFESSIONAL

DC **ACIER** INOX





- Accessoires TIG

- Câble de masse

- Pince d'électrodes





# 400V



## N° de cde. (1-230 V): 96758

- Plage de réglage TIG DC: 10-160 A
- Plage de réglage MMA: 10-160 A
- Cycle de travail TIG DC (60%): 105 A
- Cycle de travail MMA (60%): 95 A
- Classe de protection: IP 21
- Dimensions: 360x160x280 mm

Poids: 7,5 kg

## TIG PRO 201 DC HF FV

## Professional

TIG PULSE MMA PULSE HF DC **ACIER INOX PFC** SR

400V



- Accessoires TIG
- Câble de masse
- Pince d'électrodes

## N° de cde. (1-230 V): 96761

- Plage de réglage TIG DC: 10-200 A
- Plage de réglage MMA: 10-200 A
- Cycle de travail TIG DC (60%): 165 A • Cycle de travail MMA (60%): 135 A
- Classe de protection: IP 21
- Dimensions: 410x200x280 mm

• Poids: 10 kg

1149€ prix hors tva

## PROFESSIONAL

En option pour: TIG PRO 161 DC HF TIG PRO 201 DC HF





## N° de cde.: 96416

- Poids: 15 kg
- Bouteilles 20L max.

## Inverters TIG DC 2

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be


















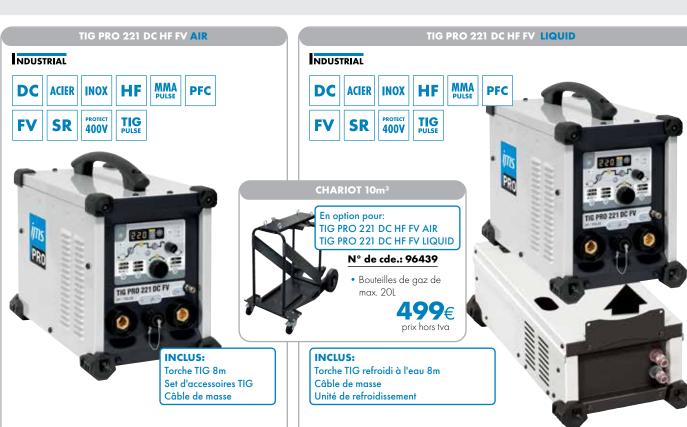

## N° de cde. (1-230 V): 97610

- Plage de réglage TIG DC: 5-220 A (DC(35%): 165A)
- Plage de réglage MMA: 10-200 A (DC(25%): 135A)
- Cycle de travail TIG DC (60%): 165 A
- Cycle de travail MMA (60%): 135 A
- Dimensions: 520x400x250 mm
- Poids: 23 kg

**499**€ prix hors tva

## Plage de réglage TIG DC: 5-220 A (DC(35%): 165A) Plage de réglage MMA: 10-200 A (DC(25%): 135A)

- Cycle de travail TIG DC (60%): 165 A
- Cycle de travail MMA (60%): 135 A
- Dimensions: 520x400x250 mm

N° de cde. (1-230 V): 97612 •

• Poids: 23 kg

絲

Fe























ij.


























TIG PRO 201 L AC/DC



Le procédé TIG n'est pas un procédé rapide de soudage mais permet toutefois d'obtenir des soudures de très haute qualité (pas d'éclaboussures, pas de nettoyage,...).

## **CHAMPS D'APPLICATION:**

Idéal pour l'industrie alimentaire, chimique, d'intérieur et de construction.





• Cycle de travail (60%): 110 A

• Dimensions: 360x240x410 mm

• Classe de protection: IP 23

• Poids: 15 kg



## Professional

En option pour: TIG PRO 201 AC/DC HF AIR TIG PRO 201 L AC/DC HF LIQUID



## N° de cde.: 96432

- Poids: 26 kg
- Bouteilles 50L max.

- Plage de réglage TIG AC: 10-200 A
- Plage de réglage TIG DC: 10-160 A
- Cycle de travail (60%): 110 A
- Classe de protection: IP 23
- Dimensions: 430x240x500 mm
- Poids: 20,5 kg

## **6 MODES DE SOUDAGE TIG**

- DC Standard : soudage en courant lisse sur la majorité des matériaux ferreux.
- DC Pulsé : permet d'assembler les pièces tout en limitant l'apport thermique
- FastPulse : pulsations jusqu'à 20 kHz sur acier spéciaux.
- AC Standard : soudage de l'aluminium et ses alliages (Al, AlSi, AlMg, AlMn, etc).
- AC Pulsé : contrôle précis de la pénétration selon le réglage de la fréquence AC
- AC Mix : alternance de courant AC et DC pour augmenter la vitesse de soudage.

## **SOLUTION TIG WIZARD**

- Mode synergique breveté pour un maximum de productivité avec pointage et soudage de pièces en Aluminium, Acier, Acier inoxydable et Cuivre avec ou sans métal d'apport.
- 5 Types d'assemblage : Bout à bout (BW), Clin (FW), Angle intérieur (BP), Angle extérieur
- Wizard Lab pour la réalisation de cycles de soudage complexes.

## **RÉGLAGES OPTIMISÉS**

- 4 Modes de pointage :
  - Spot / Multi Spot : pointage traditionnel avant soudage des tôles de fines épaisseurs.
  - Tack / Multi Tack : pointage ultraprécis et sans oxydation réduisant le risque de déformation.
- 3 Types d'amorçage : Lift, HF et Touch.HF (amorçage haute fréquence temporisé).
- 3 Gestions de gâchette : 2T, 4T et 4T LOG
- Paramétrage des formes d'ondes en AC favorisant le contrôle de l'arc et la pénétration.
- Mode E-TIG garantit au soudeur de respecter la puissance de soudage quelle que soit la position

### **CONNECTIVITÉ MAXIMALE**

- Apport énergétique mesuré avec précision.
- Traçabilité de tous les cordons de soudage selon la norme EN 3834.
- Calibrage des accessoires de soudage.
- Un module utilisateur pour le pilotage de l'unité par plusieurs soudeurs.
- La technologie "FV" garantit un arc de soudage toujours stable, même en cas de variations de tension.



- Interface couleur 5", intuitive, multilingue et customable.
- 3 Niveaux d'interface pour l'utilisateur: Easy, Expert, Avancé.

**TITANIUM 400 AC/DC LIQUID** 

NDUSTRIAL





RC

## TITANIUM 230 AC/DC FV NDUSTRIAL AC/DC **ALU** INOX **ACIER** HF PROTECT 400V TIG PULSE MMA PULSE **PFC** SR NEW INCLUS: Torche TIG 8m

## N° de cde. (1-230 V): 97614 •

- Plage de réglage TIG AC: 5-230 A
- Plage de réglage TIG DC: 3-230 A
- Plage de réglage MMA: 5-230 A
- Cycle de travail (60%): 190 A
- Classe de protection: IP 23
- Dimensions: 490x260x440mm Poids: 22.4 kg







680x300x540mm

Poids: 43 kg



RC

## Multi process (3 en 1) sur base inverter 2

sultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be



GOLD Multi

**OPTION: kit** 

soudage "No gas"

88€

MIG/MAG GAS MIG/MAG NO GAS **MMA** 

OPTION: kit

**59**€ prix hors tva



## **E**COLINE

## **INCLUS:**

- Torche MIG 2m

- Câble de masse

- Pince d'électrodes



- Plage de réglage MMA: 20-120 A
- Plage de réglage MIG/MAG: 30-140 A
- Fusibles: 16 A
- Cycle de travail MMA 60%: 70 A
- Cycle de travail MIG/MAG 60%: 80 A
- Epaisseur soudable: 0,8-3 mm
- Torche: EURO masse Texas 25
- Fil: 0,6-0,8 mm (Ø 100mm)
- Fil "No Gas": 0,9 mm (Ø 100mm)
- Entraînement fil: 2 rouleaux (0,8-0,9mm)
- Dimensions: 340x160x350 mm
- Poids: 8,2 kg

579€ prix hors tva

## **E**COLINE soudage "No gas" **INCLUS:** N° de cde.: 97650 - Torche MIG 2m - Câble de masse • incl. fil de soudure - Pince d'électrodes

## N° de cde. (1-230 V): 96728

- Plage de réglage MMA: 20-140 A
- Plage de réglage MIG/MAG: 30-160 A
- Fusibles: 16 A
- Cycle de travail MMA 60%: 90 A
- Cycle de travail MIG/MAG 60%: 95 A
- Epaisseur soudable: 0,8-4 mm
- Torche: EURO masse Texas 25
- Fil: 0,6-0,8 mm (Ø 100/200mm) • Fil "No Gas": 0,9 mm (Ø 100mm)
- Entraînement fil: 2 rouleaux (0,8-0,9mm)
- Dimensions: 420x210x310 mm
- Poids: 10,2 kg

759€



## Multi process (4 en 1) sur base inverter 2 consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be

MIG/MAG GAS MMA

- Soudage MIG/MAG:
  - -Fil d'acier et acier inoxydable
  - -Fil d'aluminium et fil fourré (polarité inversée)
- Soudage MMA : électrodes de base et rutiles
- Assistance au soudage MMA: fonction antiadhésive, empêche l'électrode de coller au démarrage
- Réglage facile du poste de soudage en mode MIG/MAG grâce à un tableau de réglage clair
- Contrôle intuitif de la tension de soudage, de la vitesse du fil et du starter au moyen de grands boutons rotatifs et lecture des paramètres de soudage sur un écran très pratique
- Equipé d'un système d'alimentation en fil avec 2 roues d'alimentation
- Equipé d'un câble d'inversion de polarité pour le soudage NO GAZ
- Grâce à la fonction NO GAZ, vous pouvez aussi facilement souder en dehors du MIG/MAG avec du fil rempli puisque vous n'avez aucun problème à souffler du gaz de protection
- Equipé d'un raccord DIN pour le montage et le démontage de la torche de soudage MIG

## MIG/MAG NO GAS **TIG DC LIFT**






## N° de cde.: 97670 • Bouteille de gaz mixte jetable 2,2L

- . Détendeur
- Fil de soudure 5kg pour acier (0,8mm)



prix hors tva





- Fil de soudure 5kg pour acier (0,8mm)






**OPTION:** kit

## soudage "No gas" **INCLUS:** N° de cde.: 97650 - Torche MIG 3m - Câble de masse • incl. fil de soudure - Pince d'électrodes


PROFESSIONAL



## N° de cde. (1-230 V): 96721



- Plage de réglage MMA: 10-200 A
- Plage de réglage MIG/MAG: 20-200 A
- Fusibles: 13 A
- Cycle de travail 60%: 135 A
- Epaisseur soudable: 0,8-8 mm
- Torche: EURO masse Texas 25
- Fil: 0.6-1.0 mm
- Fil "No Gas": 0,9-1,2 mm (Ø 100/200mm)
- Entraînement fil: 2 rouleaux (0,6-0,8mm)
- Classe de protection: IP 21
- Dimensions: 250x350x450mm • Poids: 16 kg



## Professional

## **INCLUS:**

- Torche MIG 3m

- Câble de masse

- Pince d'électrodes

N° de cde.: 97740 • incl. fil de soudure

**OPTION:** kit

soudage "No gas"



## N° de cde. (1-230 V): 96727



- Plage de réglage MMA: 10-200 A
- Plage de réglage MIG/MAG: 20-200 A
- Fusibles: 13 A
- Cycle de travail 60%: 135 A
- Epaisseur soudable: 0,8-8 mm
- Torche: EURO masse Texas 25
- Fil: 0.6-1.0 mm

• Poids: 20 kg

- Fil "No Gas": 0,9-1,2 mm (Ø 200/300mm)
- Entraînement fil: 4 rouleaux (0,6-0,8mm)
- Classe de protection: IP 21
- Dimensions: 275×440×550mm

## GOLD MULTI 211-4

## Professional

**INCLUS:** 

- Torche MIG 3m

## **OPTION:** kit soudage "No gas"

N° de cde.: 97740



## N° de cde. (1-230 V): 96729



- Plage de réglage MMA: 10-200 A
- Plage de réglage MIG/MAG: 20-200 A
- Fusibles: 13 A
- Cycle de travail 60%: 135 A
- Epaisseur soudable: 0,8-8 mm
- Torche: EURO masse Texas 25
- Fil: 0.6-1.0 mm
- Fil "No Gas": 0,9-1,2 mm (Ø 200/300mm)
- Entraînement fil: 4 rouleaux (0,6-0,8mm)
- Classe de protection: IP 21
- Dimensions: 410x770x730mm • Poids: 27 kg



























- Plage de réglage MMA: 20-140 A
- Plage de réglage MIG/MAG: 30-160 A
- Fusibles: 16 A

- Cycle de travail 60%: 95 A
- Epaisseur soudable: 0,8-8 mm
- Torche: EURO masse Texas 25
- Fil- 0.6-0.8 mm
- Fil "No Gas": 0,9 mm (Ø 200/300mm)
- Entraînement fil: 2 rouleaux (0,8-1,0mm)
- Classe de protection: IP 21
- Dimensions: 790x470x770 mm
- Poids: 30 kg



**OPTION:** kit

PROFESSIONAL



• Plage de réglage MMA: 30-200 A

• Cycle de travail 60%: 160 A

• Classe de protection: IP 21

580x340x520mm

• Epaisseur soudable: 0,8-9 mm

• Torche: EURO - masse Texas 25

• Fusibles: 16 A

• Fil: 0,6-1,2 mm

• Dimensions:

• Poids: 24 kg

• Plage de réglage MIG/MAG: 30-220 A

• Fil "No Gas": 0,9-1,2 mm (Ø 200/300mm)

1149€

prix hors tva

• Entraînement fil: 4 rouleaux (0,8-1,0mm)

## Multi process (3 en 1) sur base inverter 2

ultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be

MIG/MAG GAS **MMA** 

- Soudage MIG/MAG:
  - -Fil d'acier et acier inoxydable
  - -Fil d'aluminium et fil fourré (polarité inversée)
- Soudage MMA : électrodes de base et rutiles
- Assistance au soudage MMA: fonction antiadhésive, empêche l'électrode de coller au démarrage
- Réglage facile du poste de soudage en mode MIG/MAG grâce à un tableau de réglage clair
- Contrôle intuitif de la tension de soudage, de la vitesse du fil et du starter au moyen de grands boutons rotatifs et lecture des paramètres de soudage sur un écran très pratique
- Equipé d'un système d'alimentation en fil avec 2 roues d'alimentation
- Equipé d'un câble d'inversion de polarité pour le soudage NO GAZ
- Grâce à la fonction NO GAZ, vous pouvez aussi facilement souder en dehors du MIG/MAG avec du fil rempli puisque vous n'avez aucun problème à souffler du gaz de protection
- Equipé d'un raccord DIN pour le montage et le démontage de la torche de soudage MIG



## START TO WELD MINI - MENGGAS

## N° de cde.: 97670

- Bouteille de gaz mixte jetable 2,2L
- Détendeur
- Fil de soudure 5kg pour acier (0,8mm)



prix hors tva

## START TO WELD 10L



- Détendeur
- Fil de soudure 5kg pour acier (0,8mm)



**MULTIWELD FV 220M** 



## **INCLUS:**

- Torche MIG 3m
- Câble de masse
- Pince d'électrodes

## N° de cde.: 97660

• incl. fil de soudure

195€

## N° de cde. (1-230 V): 96405

- Plage de réglage MMA: 30-200 A
- Plage de réglage MIG/MAG: 30-220 A
- Fusibles: 16 A
- Cycle de travail 60%: 160 A
- Epaisseur soudable: 0,8-9 mm
- Torche: EURO masse Texas 25
- Fil- 0.6-1.2 mm
- Fil "No Gas": 0,9-1,2 mm (Ø 200/300mm)
- Entraînement fil: 4 rouleaux (0,8-1,0mm)
- Classe de protection: IP 21
- Dimensions: 790x470x 770mm
- Poids: 32 kg

prix hors tva

## **MULTIWELD 250T**



## **INCLUS:**

- Torche MIG 4m
- Câble de masse
- Pince d'électrodes

## N° de cde.: 97680

• incl. fil de soudure

139€

## N° de cde. (3-400 V): 96404

- Plage de réglage MMA: 40-250 A • Plage de réglage MIG/MAG: 40-250 A
- Fusibles: 16 A
- Cycle de travail 60%: 200 A
- Epaisseur soudable: 1,0-9 mm
- Torche: EURO masse Texas 50
- Fil: 0.6-1.2 mm
- Fil "No Gas": 0,9-1,2 mm (Ø 200/300mm)
- Entraînement fil: 4 rouleaux (0,8-1,0mm)
- Classe de protection: IP 21
- Dimensions: 790x470x770mm

1499€ prix hors tva

• Poids: 40 kg

## **MULTIWELD 320T**

## PROFESSIONAL



## **INCLUS:**

- Torche MIG 4m
- Câble de masse
- Pince d'électrodes



159€

N° de cde.: 97730

• incl. fil de soudure

## N° de cde. (3-400 V): 96408 • \_\_\_\_\_

- Plage de réglage MMA: 40-300 A
- Plage de réglage MIG/MAG: 40-320 A
- Fusibles: 16 A
- Cycle de travail 60%: 240 A
- Epaisseur soudable: 1,0-10 mm
- Torche: EURO masse Texas 50
- Fil- 0.6-1.2 mm
- Fil "No Gas": 0,9-1,2 mm (Ø 200/300mm)
- Entraînement fil: 4 rouleaux (1,0-1,2mm)
- Classe de protection: IP 21
- Dimensions: 790x470x770mm • Poids: 44 kg



















































- Interface couleur 3.5 pouces, intuitive et multilingue.
- Navigation aisée même avec des gants de soudage.
- Choix du paramètre principal à afficher sur l'écran (Vitesse fil, courant, etc).
- Accès facile aux paramètres de soudage les plus courants.

## START TO WELD 10L

## N° de cde.: 97630

- Bouteille de gaz mixte 10L
- Détendeur
- Fil de soudure 5kg pour acier (0,8mm)



### **MULTI PROCESS**

- MIG/MAG:
  - -Fil acier et acier inoxydable
- -Fil aluminium
- -Fil fourré (inversion de polarité)
- MMA DC / Pulsé : électrodes basiques et rutiles.
- TIG DC Lift / Pulsé.

### INTELLIGENT

- Synergies spécifiques : Acier, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.
- Après la saisie de 3 données : Diamètre de fil, matériau/gaz et épaisseur à souder, le produit détermine automatiquement les conditions de soudage
- Mémorisation jusqu'à 200 programmes de soudage (Job) pour les tâches répétitives.
- Fonction Portabilité, possibilité de charger/sauvegarder/transporter à partir d'une clé USB les JOBS utilisateurs ainsi que la configuration machine.

### **SOUDAGE PREMIUM**

- Contrôle numérique de l'arc avec amorçage instantané.
- Réduction des projections assurée grâce à un arc très stable.
- Motodévidoir 4 galets avec encodeur numérique pour un dévidage parfait.

### **START TO WELD 20L**

## N° de cde.: 97640





• Fil de soudure 15kg pour acier (1mm)







## N° de cde. (1-230 V): 595077584

- Plage de réglage de 15 à 250 A
- Plage de réglage MMA/TIG de 20 à 250 A
- Uo tension au démarrage: 76 V
- Fil Gas: 0,6-1,2 mm
- Fil No Gas: 0,9-1,6 mm
- Entraînement fil: 4 gallets (0,8-1,0mm)
- Cycle de travail 60%: 150 A
- Fusibles: 16 A
- Torche: EURO (3m) masse Texas 50
- Dimensions: 750x450x800 mm
- Classe de protection: IP23S
- Poids: 45 kg

prix hors tva

## ARKAD 250 T



## N° de cde. (3-400 V): 595077591



- Plage de réglage: de 15 à 250 A
- Plage de réglage MMA/TIG de 20 à 250 A
- Uo tension au démarrage:69 V
- Fil Gas: 0,6 1,2 mm
- Fil No Gas: 0,9 1,6 mm
- Entraînement fil: 4 gallets (1,0-1,2mm)
- Cycle de travail 60%: 200 A
- Fusibles: 16 A
- Torche: EURO (3m) masse Texas 50
- Dimensions: 750x450x800 mm
- Classe de protection: IP23S
- Poids: 46 kg

## **ARKAD 320 T**



## N° de cde. (3-400 V): 595077942



- Plage de réglage: de 15 à 320 A
- Plage de réglage MMA/TIG de 20 à 320 A
- Uo tension au démarrage: 69 V
- Fil Gas: 0,6-1,2 mm
- Fil No Gas: 0,9 1,6 mm
- Entraînement fil: 4 gallets (1,0-1,2mm)
- Cycle de travail 60%: 240 A
- Fusibles: 16 A
- Torche: EURO (4m) masse Texas 50
- Dimensions: 750x450x800mm
- Classe de protection: IP23S
- Poids: 46 kg

























## **SOUDAGE MIG / MAG:**

- Polyvalent, il permet avec ses 2 (E2) dévidoirs l'utilisation de 2 (E2) sortes de fil différent :
  - -Fil aluminium
  - -Fil acier et acier inoxydable
  - -Fil CuSi et CuAl

### INTELLIGENT

- Synergies spécifiques : Acier, AlSi, AlMg, CuSi3, CuAl8, CrNi.
- Après la saisie de 3 données (mode Easy) : Diamètre de fil, matériau/ gaz et épaisseur à souder, le produit détermine automatiquement les conditions de soudage optimales.
- Mise à jour complète de la machine et des synergies par clé USB.
- Mémorisation jusqu'à 200 programmes de soudage (Job) pour les tâches répétitives.
- Fonction Portabilité, possibilité de charger/sauvegarder/transporter à partir d'une clé USB les JOBS utilisateurs ainsi que la configuration

## **DÉVIDOIRS INTÉGRÉS**

- (2: Model E2) motodévidoirs 4 galets pour un dévidage efficace.
- (2: Model E2 bobines de fil compatibles (Ø 300 mm + Ø 200 mm).
- Raccord torche européen permettant un montage/démontage rapide.



- Interface couleur 3.5 pouces, intuitive et multilingue.
- 2 Niveaux d'interface pour l'utilisateur : Easy ou Expert

### 2 MODES D'AFFICHAGE

- Easy (facile), mode d'affichage simplifié adapté à la grande majorité des utilisateurs pour une qualité de soudure optimale
- Expert, mode d'affichage disponible pour les soudeurs expérimentés



## N° de cde. (1-230 V): 595076877 •

- Plage de réglage: de 10 à 200 A
- Uo tension au démarrage: 63,9 V
- Fil Gas: 0,6-1,2 mm
- Entraînement fil: 4 gallets ( 0,6-1,2mm)
- Cycle de travail 60%: 145 A
- Cycle de travail 100%: 130 A
- Fusibles: 16 A
- Longueur du câble d'alimentation: 6,25m
- Dimensions: 740x490x780 mm
- Classe de protection: IP21
- Poids: 40,5 kg































**EN 1090** 

- Interface couleur 3.5 pouces, intuitive et multilingue.
- Navigation aisée même avec des gants de soudage.
- Choix du paramètre principal à afficher sur l'écran (Vitesse fil, courant, etc).
- Accès facile aux paramètres de soudage les plus courants.





Equipé pour la soudure de l'acier

N° de cde. (3-400 V): 595077973

## Equipé pour la soudure de l'alu

ARKAD 400T

PROFESSIONAL

NEW

- Plage de réglage: de 15 à 400 A
- Plage de réglage MMA/TIG: de 20 à 400 A
- Uo tension au démarrage: 66 V
- Fil Gas: 0.6-1.2 mm


**INCLUS:** 

- Câble de masse

- Torche

- Fil No Gas: 0,9-1,6 mm
- Entraînement fil: 4 gallets (1,0-1,2mm)
- Cycle de travail MIG-MAG/MMA 60%: 300 A
- Cycle de travail TIG 60%: 340 A
- Fusibles: 32 A
- Torche: EURO (Acier:4m/Alu:3m) masse Texas 50
- Dimensions: 900x550x670mm
- Poids: 55 kg
- Classe de protection: IP23S





• Plage de réglage MIG: de 15 à 400 A

N° de cde. (3-400 V): 595078017

- Plage de réglage MMA/TIG: de 20 à 400 A
- Uo tension au démarrage: 66 V
- Fil Gas: 0.6-1.2 mm
- Fil No Gas: 0,9-1,6 mm
- Entraînement fil: 4 gallets (1,0-1,2mm)
- Cycle de travail MIG-MAG/MMA 60%: 300 A
- Cycle de travail TIG 60%: 340 A
- Fusibles: 32 A
- Torche: EURO(Acier:4m/Alu:3m) masse Texas 50
- Dimensions: 900x550x810mm
- Poids: 70 kg
- Classe de protection: IP23S



## N° de cde. (3-400 V): 595078024

Equipé pour la soudure de l'acier

N° de cde. (3-400 V): 595078031 •



## Equipé pour la soudure de l'alu

- Plage de réglage MIG: de 15 à 400 A
- Plage de réglage MMA/TIG: de 20 à 400 A
- Uo tension au démarrage: 66 V
- Fil Gas: 0.6-1.2 mm
- Fil No Gas: 0,9-1,6 mm
- Entraînement fil: 4 gallets (1,0-1,2mm)
- Cycle de travail MIG-MAG/MMA 60%: 300 A
- Cycle de travail TIG 60%: 340 A
- Fusibles: 32 A
- Torche: EURO (Acier:4m/Alu:3m) masse Texas 50
- Dimensions: 900x550x670mm + 580x260x480mm
- Poids: 53 + 14 kg

• Classe de protection: IP23S **3599**€

## **MULTI PROCESS**

- MIG/MAG: Polyvalent, il peut-être équipé d'un dévidoir séparé WF 35 (Modèles TG/ DUO) afin d'utiliser rapidement 2 natures ou diamètres de fil différent (Modèle DUO).
  - -Fil acier et acier inoxydable
  - -Fil aluminium
  - -Fil fourré (inversion de polarité)
- MMA DC / Pulsé : électrodes basiques et rutiles.
- TIG DC Lift / Pulsé.

### INTELLIGENT

- Synergies spécifiques : Acier, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.
- Après la saisie de 3 données : Diamètre de fil, matériau/gaz et épaisseur à souder, le produit détermine automatiquement les conditions de soudage optimales.
- Mémorisation jusqu'à 200 programmes de soudage (Job) pour les tâches répétitives.
- Fonction Portabilité, possibilité de charger/sauvegarder/transporter à partir d'une clé USB les JOBS utilisateurs ainsi que la configuration machine.

### **SOUDAGE PREMIUM**

- Contrôle numérique de l'arc avec amorçage instantané.
- Réduction des projections assurée grâce à un arc très stable.
- Motodévidoir 4 galets avec encodeur numérique pour un dévidage parfait.

## START TO WELD 10L

## N° de cde.: 97630

- Bouteille de gaz mixte 10L
- Détendeur
- Fil de soudure 5kg pour acier (0,8mm)



### **START TO WELD 20L**

## N° de cde.: 97640

- Bouteille de gaz mixte 20L
- Fil de soudure 15kg



- Détendeur
- pour acier (1mm)



**EN 1090** 

## ARKAD 400T GW

## Professional






## **INCLUS:**

- Torche
- Câble de masse
- Câble de connection 5m

N° de cde. (3-400 V): 595078062



## Equipé pour la soudure de l'alu

- Plage de réglage MIG: de 15 à 400 A
- Plage de réglage MMA/TIG: de 20 à 400 A
- Uo tension au démarrage: 66 V
- Fil Gas: 0.6-1.2 mm
- Fil No Gas: 0,9-1,6 mm
- Entraînement fil: 4 gallets (1,0-1,2mm)
- Cycle de travail MIG-MAG/MMA 60%: 300 A
- Cycle de travail TIG 60%: 340 A
- Fusibles: 32 A
- Torche: EURO (Acier: 4m/Alu: 3m) masse Texas 50
- Dimensions: 900x550x810mm + 580x260x480 mm
- Poids: 68 + 14 kg
- Classe de protection: IP23S

4449€

## ARKAD 400T DUO






NEW

**EN 1090** 





## **INCLUS:**

- Torche voor acier/inox
- Torche voor alu
- Câble de masse
- Câble de connection 10m

## N° de cde. (3-400 V): 595077980 • •



- Plage de réglage MMA/TIG: de 20 à 400 A
- Uo tension au démarrage: 66 V
- Fil Gas: 0,6-1,2 mm
- Fil No Gas: 0,9-1,6 mm
- Entraînement fil: 4 gallets (1,0-1,2mm)
- Cycle de travail MIG-MAG/MMA 60%: 300 A
- Cycle de travail TIG 60%: 340 A
- Fusibles: 32 A
- Torche: EURO (Acier: 4m/Alu: 3m) masse Texas 50
- Dimensions: 900x550x670mm + 580x260x480 mm
- Poids: 55 + 14 kg
- Classe de protection: IP23S















































Le NEOMIG-i 400 G est un générateur triphasé multi process à dévidoir

Sa technologie numérique de pointe et son facteur de marche assurent d'excellentes caractéristiques d'arc pour les applications MIG/MAG industrielles.

## **MULTI PROCESS**

- MIG/MAG:
  - -Fil acier et acier inoxydable
  - -Fil aluminium
  - -Fil CuSi et CuAl
- -Fil fourré (inversion de polarité)
- MMA DC / Pulsé: électrodes basiques, rutiles et cellulosiques.
- TIG DC Lift / Pulsé
- Gougeage à l'<u>arc-air</u>

### INTELLIGENT

- Synergies : Acier, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.
- Après la saisie de 3 données : Diamètre de fil, matériau/gaz et épaisseur à souder, le produit détermine automatiquement les conditions de soudage optimales.
- Mise à jour complète de la machine et des synergies par clé USB.
- Mémorisation jusqu'à 200 programmes de soudage (Job) pour les tâches répétitives.

## SOUDAGE PREMIUM

- Facteur de marche élevé 400 A à 60%.
- Contrôle numérique de l'arc avec amorçage instantané.
- Réduction des projections assurée grâce à un
- Compatible avec les dévidoirs WF 50 + 10m de cäble.

### **CONNECTIVITÉ MAXIMALE**

- Traçabilité de tous les cordons de soudage selon la norme EN 3834.
- Mode de calibration des accessoires de soudage pour ajuster la tension affichée.
- Mode utilisateur pour partager le produit avec plusieurs soudeurs.
- Outil gratuit disponible en ligne pour customiser l'interface.

# **NEOMIG-i 400GW STEEL** NDUSTRIAL



## N° de cde. (3-400 V): 595078123 •



- Plage de réglage MIG: de 15 à 400 A • Plage de réglage MMA/TIG de 20 à 400A
- Uo tension au démarrage: 86 V

Equipé pour la soudure de l'acier

- Fil Gas: 0,8-1,6 mm
- Fil No Gas: 0,9-2,4 mm

- Câble de connection 10m

- Entraînement fil: 4 gallets (1,0-1,2mm)
- Cycle de travail MIG-MAG/TIG 100%: 400 A
- Cycle de travail MMA 100%: 380 A & 60%: 400 A
- Fusibles: 32 A
- Torche: EURO (4m) masse Texas 50
- Dimensions: 680x300x480 mm + 580x260x480mm
- Poids: 68,5kg
- Classe de protection: IP23



## Equipé pour la soudure de l'alu

- Plage de réglage MIG: de 15 à 400 A
- Plage de réglage MMA/TIG de 20 à 400A
- Uo tension au démarrage: 86 V
- Fil Gas: 0,8-1,6 mm
- Fil No Gas: 0,9-2,4 mm
- Entraînement fil: 4 gallets (1,0-1,2mm)
- Cycle de travail MIG-MAG/TIG 100%: 400 A
- Cycle de travail MMA 100%: 380 A & 60%: 400 A
- Fusibles: 32 A
- Torche: EURO (3m) masse Texas 50
- Dimensions: 680x300x480 mm + 580x260x480mm
- Poids: 68,5 kg
- Classe de protection: IP23



Le NEOMIG-i 500 G est un générateur triphasé multi process à dévidoir séparé.

Sa technologie numérique de pointe et son facteur de marche assurent d'excellentes caractéristiques d'arc pour les applications MIG/MAG industrielles.

## **MULTI-PROCESS**

- MIG/MAG:
  - -Fil acier et acier inoxydable
  - -Fil aluminium
  - -Fil CuSi et CuAl
  - -Fil fourré (inversion de polarité)
- MMA DC / Pulsé : électrodes basiques, rutiles et cellulosiques.
- TIG DC Lift / Pulsé
- Gougeage à l'arc-air

### INTELLIGENT

- · Synergies: Acier, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.
- Après la saisie de 3 données : Diamètre de fil, matériau/gaz et épaisseur à souder, le produit détermine automatiquement les conditions de soudage optimales.
- Mise à jour complète de la machine et des synergies par clé USB.
- Mémorisation jusqu'à 200 programmes de soudage (Job) pour les tâches répétitives.

### **SOUDAGE PREMIUM**

- Facteur de marche élevé 500 A à 60%.
- Contrôle numérique de l'arc avec amorçage instantané.
- Réduction des projections assurée grâce à un
- Compatible avec les dévidoirs WF 50 + 10m de cäble.

## **CONNECTIVITÉ MAXIMALE**

- Traçabilité de tous les cordons de soudage selon la norme EN 3834.
- Mode de calibration des accessoires de soudage pour ajuster la tension affichée.
- Mode utilisateur pour partager le produit avec plusieurs soudeurs.
- Outil gratuit disponible en ligne pour customiser l'interface.



















## N° de cde. (3-400 V): 595078147 •



## Equipé pour la soudure de l'acier

- Plage de réglage MIG: de 15 à 500 A
- Plage de réglage MMA/TIG de 20 à 500A
- Uo tension au démarrage: 86 V
- Fil Gas: 0,8-1,6 mm
- Fil No Gas: 0,9-2,4 mm
- Entraînement fil: 4 gallets (1,0-1,2mm)
- Cycle de travail MIG-MAG/TIG 100%: 500 A
- Cycle de travail MMA 100%: 380 A & 60%: 500 A
- Fusibles: 32 A
- Torche: EURO (4m) masse Texas 50
- Dimensions: 750x300x490 mm + 580x260x480mm
- Poids: 68,5 kg
- Classe de protection: IP23



## N° de cde. (3-400 V): 595078154 •



## Equipé pour la soudure de l'alu

- Plage de réglage MIG: de 15 à 500 A
- Plage de réglage MMA/TIG de 20 à 500A
- Uo tension au démarrage: 86 V
- Fil Gas: 0,8-1,6 mm
- Fil No Gas: 0,9-2,4 mm
- Entraînement fil: 4 gallets (1,0-1,2mm)
- Cycle de travail MIG-MAG/TIG 100%: 500 A
- Cycle de travail MMA 100%: 380 A & 60%: 500 A
- Fusibles: 32 A
- Torche: EURO (3m) masse Texas 50
- Dimensions: 750x300x490 mm + 580x260x480mm
- Poids: 68,5 kg
- Classe de protection: IP23





## Pulse MIG 2

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be

























## **SOUDAGE MULTIPROCEDES**

- · MIG/MAG:
  - -Fil acier et acier inoxydable : Ø 0.6 à 1.0 mm

Ø 0.6 tot 1.2 mm (PULSEMIG 320C)

- -Fil aluminium : Ø 0.8 à 1.2 mm -Fil CuSi et CuAl : Ø 0.8 à 1.0 mm
- MMA DC / Pulsé: électrodes basiques, rutiles et cellulosiques (jusqu'au Ø 5 mm)
- TIG DC / Pulsé

## INTELLIGENT

• Mode SYNERGIQUE : Après la saisie de 2 données (Couple matériau/gaz et diamètre de fil), le PULSEMIG détermine automatiquement les conditions de soudage optimales et permet d'ajuster les réglages (vitesse d'avance fil, tension, courant, longueur d'arc)

## **REGLAGES MIG/MAG OPTIMISES**

- Procédés de soudage : Manuel, Standard, Pulsé, Module Arc (variation de courant chaud/froid)
- Modes de pointage : SPOT et DELAY
- Gestions de gâchette : 2T et 4T
- Contrôle précis du cycle de soudage : CreepSpeed, Softstart, Hotstart, Upslope, Downslope, Crater Filler, Postgaz, etc.

## PRODUCTIVITÉ MAXIMALE

- 4 Microprocesseurs décuplent la vitesse de calcul et optimisent l'efficacité du générateur
- Productivité élevée grâce à son fort facteur de marche (150 A @ 60%)
- Bobines fils compatibles: Ø 200 mm (PULSEMIG 220C)
- Bobines fils compatibles : Ø 200 / 300 mm (PULSEMIG 220C XL / 320C)
- Motodévidoir 4 galets puissant pour un dévidage efficace.
- Tension d'arc très élevée garantissant une facilité d'amorçage et une dynamique d'arc exceptionnelle

## PULSEMIG 220C XL AIR

## Professional

PULSEMIG

220C XL



## **INCLUS:**

- Torche pour acier 4m
- Câble de masse 4m

## N° de cde. (1-230 V): 97715 •

- Plage de réglage MIG/MAG: 10-220 A
- Fusibles: 16 A
- Cycle de travail 60%: 150 A
- Torche: EURO 4m masse Texas 50
- Fil: 0,6-1,2 mm (Ø 200mm+300mm)
- Fil "No Gas": 0,9-1,2 mm (Ø 200/300mm)
- Entraînement fil: 4 rouleaux
- Dimensions: 610x320x490 mm
- Poids: 29,5 kg



## **PULSEMIG 320C AIR**

## Professional



## INCLUS:

- Torche pour acier 4m
- Câble de masse 4m

N° de cde. (3-400 V): 97720 •



- Plage de réglage MIG/MAG: 10-320 A
- Fusibles: 25 A
- Cycle de travail 60%: 300 A
- Torche: EURO 4m masse Texas 70
- Fil: 0,6-1,2 mm (Ø 200mm+300mm)
- Fil "No Gas": 0,9-1,6 mm (Ø 200/300mm)
- Entraînement fil: 4 rouleaux
- Dimensions: 680x300x420 mm
- Poids: 28,5 kg
























## **MIG Pulse MIG Manual**











PULSEMIG 400 CW LIQUID



**MIG Standard Delay** 

20



- Plage de réglage MIG/MAG: 10-320 A
- Fusibles: 25 A
- Cycle de travail 60%: 300 A
- Torche: EURO 4m masse Texas 70
- Fil: 0,6-1,2 mm (Ø 200mm+300mm)
- Fil "No Gas": 0,9-1,6 mm (Ø 200/300mm)
- Entraînement fil: 4 rouleaux
- Dimensions: 680x300x420 mm
- Poids: 28,5 kg





- N° de cde. (3-400V): 97725 •
- Plage de réglage MIG/MAG: 10-400 A
- Fusibles: 32 A
- Cycle de travail 60%: 400 A
- Torche: EURO 4m masse Texas 70
- Fil: 0,6-1,6 mm (Ø 200mm+300mm)
- Fil "No Gas": 0,9 2,4 mm (Ø 200/300mm)
- Fil CuSi & CuAl: 0,8 1, 6 mm (Ø 200/300mm)
- Entraînement fil: 4 rouleaux
- Dimensions: 960 x 510 x 850
- Poids: 78 kg



consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be





























## PLASMA CUTTER 30 FV

## Professional

400V

## **INCLUS:**

- torche plasma 4m (TPT40)
- câble de masse 4m

PFC: prévu pour câble d'alimentation jusqu'à 100m



## N° de cde. (1-230 V): 96557

- Plage de réglage: de 5 à 30 A
- Cap. de coupe max. en acier: 15 mm (quality cut: 10 mm)
- Cap. de coupe max. en alu: 10 mm (quality cut: 8 mm)
- Pression: 2,5-6,5 bar (idéal: 5 bar)
- Débit: 115 l/min.
- Cycle de travail: 23A @ 60%
- Fusibles: T 16 A
- Dimensions: 450x200x280mm
- Poids: 11 kg

1079€

## NDUSTRIAL

PROTECT 400V

Connectable à une table de coupe INCLUS:

- torche plasma 4m (TPT40)

- câble de masse 4m

PFC: prévu pour câble d'alimentation jusqu'à 100m



## N° de cde. (1-230 V): 97541

- Plage de réglage: de 5 à 45 A
- Cap. de coupe max. en acier: 20 mm (quality cut: 15 mm)
- Cap. de coupe max. en alu: 15 mm (quality cut: 10 mm)
- Pression: 5,5-7 bar (idéal: 5,5 bar)
- Débit: 185 l/min.
- Cycle de travail: 41 A @ 60%
- Fusibles: T 16 A
- Dimensions: 480x370x230mm
- Poids: 15 kg

## 1699€

## PLASMA CUTTER 70 CT

NDUSTRIAL Connectable à une table de coupe PROTECT 400V INCLUS: torche plasma 6m (MT 70) câble de masse 4m

## N° de cde. (3-400 V): 97545

CUTTER TO

- Plage de réglage: de 20 à 70 A
- Cap. de coupe max. en acier: 35 mm (quality cut: 25 mm)
- Cap. de coupe max. en alu: 25 mm (quality cut: 18 mm)
- Pression: 5-9 bar (idéal: 5,2 bar)
- Débit: 185 l/min.
- Cycle de travail: 70A @ 60%
- Dimensions: 520x260x400 mm
- Fusibles: 16 A
- Poids: 22 kg





























## N° de cde.: 039971

## Jeu de pièces d'usure pour

• CUTTER 25K



MT 35KF

## N° de cde.: 039964

## Jeu de pièces d'usure pour

• CUTTER 35KF

**59**€ prix hors tva



30FV/45CT

prix hors tva



MT 70CT









## N° de cde. (3-400 V): 96754 •

- Plage de réglage: de 25 à 105 A
- Cap. de coupe max. en acier: 50 mm (quality cut: 35 mm)
- Cap. de coupe max. en alu: 35 mm (quality cut: 25 mm)
- Pression: 5-9 bar (idéal: 5,5 bar)
- Débit: 270 l/min.
- Cycle de travail: 90A @ 100%
- Fusibles: 32 A
- Dimensions: 580x300x520 mm • Poids: 33 kg

**4599**€



• Plage de réglage: de 20 à 125 A

- Cap. de coupe max. en acier: 57 mm (quality cut: 40 mm)
- Cap. de coupe max. en alu: 57 mm (quality cut: 40 mm)
- Pression: 5-9 bar (idéal: 5,5 bar)
- Débit: 305 l/min.
- Cycle de travail: 125A @ 100%
- Fusibles: 50 A
- Dimensions: 690x400x61 mm
- Poids: 36 kg



## Protection de soudage consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be





























## N° de cde.: 050495

- Couverture de protection meulage légers.
- Résistance à la température à long terme jusqu'à 550 °C.
- Dimensions:2000x2000 mm
- Temp max.:550 °C





- Couverture de soudure pour protéger contre les projections de soudure.
- Résistance à la température longue durée jusqu'à 1200°C..
- Dimensions: 1750x 1500 mm
- Temp max.: 1200°C

205€



N° de cde.: 052291

Pour la fixation sur la carrosserie

• aiment: 50mm





N° de cde. : 97470

• Écran de protection de soudure (arcs de soudure, rayonnement, 275€ projections)

Dimensions:2000x1500 mm



- Rideau de protection pour soudage (arcs de soudaure, rayonnement, projections)
- Monté sur une cadre mobile
- Dimensions:2000x2150 mm

## Protection personnelle de soudage (PBM)











## Protection personnelle de soudage (PBM) consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be















(90x110mm)

• Idéal pour le soudage MIG/

Conception très robuste

MAG et le soudage à l'électrode

prix hors tva





prix hors tva

• Idéal pour le soudage MIG/MAG et le

soudage à l'électrode

Conception très robuste



## Protection de soudage 4 consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be

























## **Option: Verres de protection** N° de cde. : 99966 • par 5 pièces 10<sup>70</sup>€ • Dimensions: 115x90mm


## N° de cde.: 99964

- View: 98x43 mm
- Occultation: réglable DIN 9-13

99€

## WELDMEISTER XL

## **Option: Verres de protection**







## N° de cde. : 99969

- View: 98x55 mm
- Occultation: réglable DIN 9-13

125€

**XL-VIEW** 





- View: 100x83 mm Occultation: réglable DIN 4,5-13

## **759**€

## ASPIRATEUR DE FUMEE PORTABLE



## N° de cde. (1-230 V): 26518 •

- Puissance: 1100 W
- Puissance d'aspiration (entrée): 110 m3/u
- Puissance d'aspiration (nominale): 250 m3/u
- Niveau sonore: 72 dB(A)
- Dimensions: 290x750x300 mm
- Poids: 20 kg

prix hors tva



## DISPLAY DIGITALE (filterstatus) **ECLAIRAGE LED INCLUSE**

- 3 Filtres remplaçables inclus:
- 1 X filtre de toile métallique (26526)
- 1 X filtre en polyester (26527)
- 1 X filtre hepa (26528)



## N° de cde. (1-230 V): 26522

- Puissance: 1100 W
- Puissance d'aspiration (entrée): 1400 m3/u
- Puissance d'aspiration (nominale): 2500 m3/u
- Sous pression max.: 14 mbar
- Niveau sonore: 69 dB(A)
- Dimensions: 520x1010x920 mm
- Poids: 85 kg

## Électrodes, métal d'apport TIG et fil de soudure 12 consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be



N° de cde.	Pour	Epaisseur	Qté	Amp.	€
97210	acier RUTILE	1,6 mm	20	25÷40	5,50
97212	acier RUTILE	2,0 mm	25	40÷70	5,50
97214	acier RUTILE	2,5 mm	14	60÷100	4,50
97216	acier RUTILE	3,2 mm	9	80÷130	3,70
97218	acier RUTILE	4,0 mm	6	130÷170	3,90
97220	INOX 316 L	2,0 mm	12	30÷60	11,90
97222	INOX 316 L	2,5 mm	10	40÷80	12,50
97224	INOX 316 L	3,2 mm	8	70÷100	15,50
97230	INOX 308 L	2,5 mm	10	40÷80	11,50
97240	fonte	2,5 mm	11	50÷90	27,00
97242	fonte	3,2 mm	9	70÷100	45,00

### **ACIER** 6 Paquets par carton N° de cde. acier RUTILE 2,0 mm 175 2 kg 70 A 25,50 2,5 kg 97155 acier RUTILE 2,5 mm 135 100 A 23,00 97160 acier RUTILE 3,25 mm 88 2,5 kg 130 A 22,50 97165 acier RUTHE 4 0 mm 58 2,5 kg 170 A 20.00

### **ELECTRODES RUTILE EN MAXI BOX PLASTIQUE** III N° de cde 97260 acier RUTILE 2,0 mm 350 70 A 38,00 97261 acier RUTILE 2,5 mm 250 100 A 41,00 97262 acier RUTILE 3,25 mm 170 130 A 42,50 97263 acier RUTILE 4,0 mm 115 170 A 43,50

## ELECTRODES BASIC

## **Applications**

- -Les électrodes de base ont une bonne pénétration.
- -Soudage de réservoirs, de chaudières, de constructions en acier, de travaux de terrassement, d'agriculture et d'élevage et les machines de construction.
- Très bon pour combler les grands écarts.
- Soudage des constructions chargées dynamiquement.
- Convient pour les matériaux contaminés

Elles sont très sensibles à l'humidité et aux courants d'air. (Stockage et durée de conservation)

## Tension d'arc minimale:

Dia. mm	Longueur mm	Ampère
2.0	300	20-50
2.5	300	60-110
2.5	350	60-110
3.2	350	90-140
4.0	350	130-190



## Souder avec une longueur d'arc courte.

N° de cde.	Epaisseur	Qté	Longueur	€
97264	2,5 mm	4,8kg (240 stuk)	300mm	44,70
97265	3,2 mm	5 kg (131 stuk)	350mm	49,50
97266	4.0 mm	5.3ka (80 stuk)	450mm	47.50

METAL D'APPORT TIG
THE WAY
1301
THE WO

N° de cde.	Pour	Epaisseur	Longueur	Poids	€
97270	acier SG2	2,0 mm	1 m	5 kg	54,50
97290	INOX 316 LSI	2,0 mm	1 m	5 kg	147,50
97280	ALMG 5	2.0 mm	1 m	2 ka	51.00

## **ELECTRODES INOX**

## **INOX**

2.5 kg par pacquets



N° de cde.	Pour	Epaisseur	Qté	Tension	€
97175	INOX 308 L	1,6 mm	250	35 A	115,00
97185	INOX 308 L	2,5 mm	140	80 A	99,00

## FIL DE SOUDURE



N° de cde.	Pour	Epaisseur	Poids	Dia.	€
97010	acier SG2	0,6 mm	5 kg	Ø200 mm	42,50
97020	acier SG2	0,8 mm	5 kg	Ø200 mm	34,90
97030	acier SG2	0,8 mm	15 kg	Ø300 mm	87,00
97040	acier SG2	1,0 mm	15 kg	Ø300 mm	87,00
97045	acier SG2	1,2 mm	15 kg	Ø300 mm	72,00
97060	ALMG 5	1,0 mm	2 kg	Ø200 mm	79,00
97050	ALMG 5	1,0 mm	6 kg	Ø300 mm	179,00
97070	INOX	0,8 mm	5 kg	Ø200 mm	139,00
97080	CuSi	0,8 mm	5 kg	Ø200 mm	299,00



























## **Accessoires MMA**

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be










































**CÂBLE PORTE ÉLECTRODE- TEXAS 25** 





**CÂBLE PORTE ÉLECTRODE - TEXAS 50** 


## **Accessoires MMA**


consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be















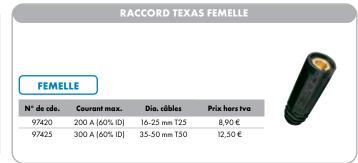

## Accessoires MIG/MAG consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be















## Accessoires MIG/MAG consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be



- Conception ergonomique de la poignée
- Protection contre le pliage du côté torche et du côté machine
- Le joint à rotule rend le soudage intensif beaucoup plus léger
- Connexion centrale normalisée DIN
- Compatible avec Binzel

90.	POUR LE SOUDEUR DE L'ACIER								POUR LE SOUDEUR DE L'ALU			
N° de cde.	6015030T8	6015040T8	6015050T8	6025030T8	6025040T8	6025050T8	6036030T8	6036040T8	6036050T8	6015060T8	6025060T8	6036060T8
Туре	8 XM-15	8 XM-15	8 XM-15	8 XM-25	8 XM-25	8 XM-25	8 XM-36	8 XM-36	8 XM-36	8 XM-15	8 XM-25	8 XM-36
Max. ampère	200 A	200 A	200 A	300 A	300 A	300 A	400 A	400 A	400 A	200 A	300 A	400 A
Longueur	3 m	4 m	5 m	3 m	4 m	5 m	3 m	4 m	5 m	3 m	3 m	3 m
Prix hors tva	95€	107 €	125 €	135€	149 €	159 €	179 €	215 €	235 €	159 €	175 €	229 €
										l'aluminium 3 m prémonté) Long	ré-assemblée pour (avec conducteur ir gueur maximale de	ntérieur en téflon la torche MIG/

Torche	N° de cde.	Description			Prix hors tva
8 XM 15	100100T	Tube contact 0,6mm	0	x10	8,90€
	100102T	Tube contact 0,8mm	0,	x10	8,90€
	100106T	Tube contact 1,0mm	0,	x10	8,90€
	100122T	Tube contact 0,8mm pour fil alu	0,	x10	8,40€
	100126T	Tube contact 1,0mm pour fil alu	0,	x10	8,70€
	200105T	Buse gaz cylindrique		x5	16,50€
	200120T	Buse gaz conique		x5	16,50€
	200162T	Buse gaz soudure par point		x5	45,00€
8 XM 25	100202T	Tube contact 0,8mm	0,	x10	10,90€
	100206T	Tube contact 1,0mm	(i)	x10	10,90€
	100208T	Tube contact 1,2mm	0,	x10	10,90€
	100217T	Tube contact 0,8mm pour fil alu	0	x10	10,70€
	100221T	Tube contact 1,0mm pour fil alu	0	x10	10,70€
	100223T	Tube contact 1,2mm pour fil alu	•	x10	10,70€
	200409T	Buse gaz cylindrique	• ))	x5	30,90€
	200415T	Buse gaz conique	• ))	x5	28,90€
	200472T	Buse gaz soudure par point	<b>(</b>	x5	47,50€

Torche	N° de cde.	Description			Prix hors tva
8 XM 36	100202T	Tube contact 0,8mm	0	x10	10,90€
	100206T	Tube contact 1,0mm	0	×10	10,90€
	100208T	Tube contact 1,2mm	0	x10	10,90€
	100217T	Tube contact 0,8mm pour fil alu	0	x10	10,70€
	100221T	Tube contact 1,0mm pour fil alu	0,	x10	10,70€
	100223T	Tube contact 1,2mm pour fil alu	0,	×10	10,70€
	100227T	Tube contact 1,6mm pour fil alu	0	x10	12,50€
	200600T	Buse gaz cylindrique		x5	45,00€
	200610T	Buse gaz conique	• ))	x5	42,30€
8 XM 401	100300T	Tube contact 0,8mm	0	x10	14,30€
	100302T	Tube contact 1,0mm	0	×10	14,50€
	100304T	Tube contact 1,2mm	0	×10	13,90€
	100315T	Tube contact 0,8mm pour fil alu	0	x10	15,50€
	100317T	Tube contact 1,0mm pour fil alu	6	×10	15,50€
	100319T	Tube contact 1,2mm pour fil alu	0	x10	15,50€
	100338T	Tube contact 1,6mm pour fil alu	0	x10	15,50€
	200800T	Buse gaz cylindrique		x5	34,30€
	200810T	Buse gaz conique	• ))	x5	36,80€









N° de cde.	97587	97588	97589	595072381
Туре	8 XM-15	8 XM-25	8 XM-36	MB501

Contenu

Prix hors tva

- 3 x Support tube de contact
  5 x Ressort
  5 x Tube de contact 0,6mm
  5 x Tube de contact 0,8mm
  5 x Tube de contact 0,8mm (alu)
  3 x Buze de gaz conique

- 54€

3 x Support tube de contact
5 x Ressort
5 x Tube de contact 0,8mm
5 x Tube de contact 1,0mm
5 x Tube de contact 1 mm (alu)
3 x Buze de gaz conique

59€

2 x Support tube de contact 3 x Distributeur de gaz 5 x Tube de contact 1,0mm 5 x Tube de contact 1,2mm 5 x Tube de contact 1,0mm (alu)

2 x Buze de gaz conique 49€

2 x Support tube de contact 3 x Distributeur de gaz 5 x Tube de contact 1,0mm 5 x Tube de contact 1,0mm (alu) x Tube de contact 1,0mm (alu) 5 x Tube de contact 1,0mm (alu) 2 x Buze de gaz conique

53€

## PINCE DE NETTOYAGE POUR TORCHE MIG/MAG

## N° de cde.: 306700T

## Idéal pour :

- Nettoyage et désserrage des pointes de contact
- Nettoyage et désserrage des buses de gaz
- Couper des fils de soudure

**52**<sup>50</sup>€ prix hors tva

## **ADAPTATEURS DE BOBINES**



N° de cde.: 97585

**5**<sup>90</sup>€ Pour bobines Ø200mm prix hors tva




N° de cde.: 97586

Pour bobines écologiques Ø 300 mm



## **Accessoires TIG**

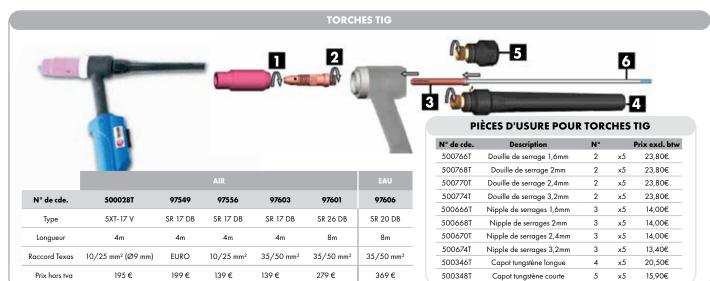

## N° de cde. : 044678

### Contenu:

- 2 x Gigleur céramique (N5 +N7)
- 2 x Nipple de serrage (1,6 mm + 2,4 mm)
- 2 x Douille de serrage(1,6 mm + 2,4mm)
- 2 x Capot Tungstène (Longue Courte)
- 2 x Électrode tungstène WR2 AC/DC (1,6 mm + 2,4 mm)





Commande à distance manuel

• Longueur : 8m • Poids: 1kg

165€

N° de cde.: 96422

Commande à distance par pédale

• Longueur : 4m • Poids: 3kg

## ÉLECTRODES EN TUNGSTÈNE POUR SOUDURE TIG





pas être affûtés. 401040T 10 pièces 105€

## Gaz d'alimentation / détendeurs

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be

- Gaz Mixte: pour le soudage de l'acier (MIG/MAG)
- ARGON: pour le soudage de l'aluminium, de l'inox et du CuSi (MIG/MAG & TIG)
- Le transport de bouteilles vides est toujours payant et ne peut être combiné avec une livraison gratuite.

		MEN	GGAS			ARG	ON	
	Bouteille rempli	Recharge						
N° de cde.	99920	99924	99921	99925	99922	99926	99923	99927
Contenu	10 L		20 L		10 L		20 L	
Prix hors tva	365,00€	35,50 €	555,00€	56,50€	389,00€	54,50€	575,00€	68,00€

## GAZ D'ALIMENTATION DU LASER (BOUTEILLES JETABLES)



- Gaz Mixte : pour le soudage de l'acier (MIG/MAG)
- ARGON : pour le soudage de l'alu, de l'inox et du CuSi (MIG/MAG)
- Coûts de l'ADR

<b>O</b>	GAZ MIXTE	ARGON
N° de cde.	97452	97456
Contenu	2,2 L	2,2 L
Prix hors tva	89 €	89 €

## N° de cde. 97450 97206 97204 2 (Indication de contenu de bouteille + de consommation.) pour bouteilles jetables 1 (Indication de Manomètres Prix hors tva 47 €. 89€ 125€





























Chariots
consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be












































Chariot de transport		1	2	3	4	5	6	7	8
		96435	96437	96432	96416	96428	96429	96439	96434
		169€	205 €	409€	259€	439€	365 €	499€	179 €
	TIG PRO 161 DC HF				•				
	TIG PRO 201 DC HF				•				
	TIG 220 DC HF							•	
	TIG 220 DC HF LIQUID							•	
	TIG PRO 201 AC/DC HF AIR		•						
£ 16	TIG PRO 201 AC/DC HF LIQUID		•						
	TIG 220 AC/DC HF AIR					•			
	TIG 220 AC/DC HF LIQUID					•			
	TIG 250 AC/DC HF LIQUID								•
	GOLD MUTI 210-2		•						
	GOLD MULTI 210-4XL		•						
	GOLD MULTI 211-4		•						
MIG	MULTIWELD FV 220M COMPACT						•		
₹	PULSEMIG 220C XL						•		
	PULSEMIG 320C AIR						•		
	PLASMA CUTTER 25F	•					•		
	PLASMA CUTTER 30FV	•							
< 1	PLASMA CUTTER 35 KF	•					•		
PLASMA	PLASMA CUTTER 45CT	•							
굽	PLASMA CUTTER 70CT						•		
	NEOCUT 105						•		
	NEOCUT 125						•		

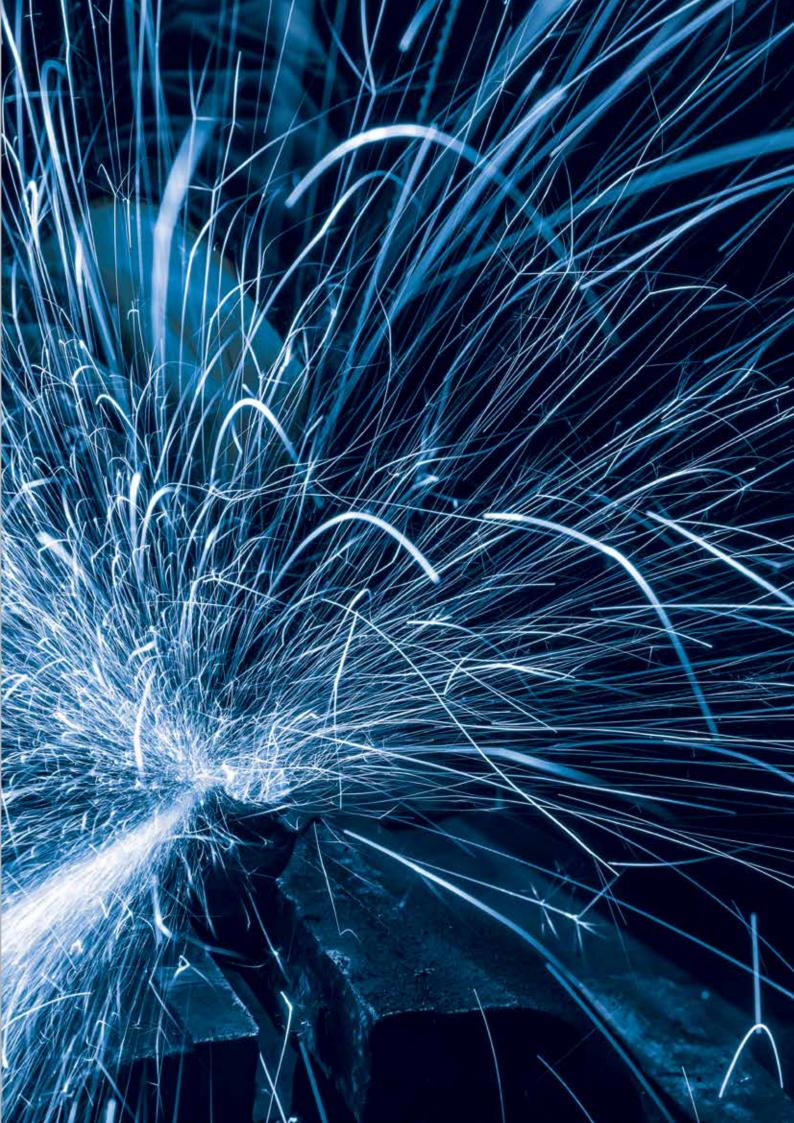



## Foreuses magnétiques 2 consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be

























## MD 350 N

# Accessoires en option N° de cde. : 40402

• Foret 1,5-13 mm + adaptateur 1/4" (court) pour Forets hélicoïdaux

35€

## 2 N° de cde. : 40404

• Tête de forage à serrage rapide avec adaptateur 1/4" (court) pour Fraises à carotte

115€

- Système fraise à carottes mm: 19 "Weldon"
- Dia. max x Prof. max mm: 35 x 50
- Vitesse t/min. non-chargé/ chargé tpm: 620/350
- Poids kg: 12,6

PROFESSIONAL

## PMX 3530

## Professional

Idéal pour travailler dans des petits espaces



## N° de cde. (1-230V): 40082

- Puissance: 1100 W
- Force magnétique: 15000 N/1500 kg
- Dimensions du socle magnétique: 165x80 mm
- Fraises à carotte: dia. 12-35 mm
- Système fraise à carottes mm: 19 "Weldon"
- Vitesse non-chargé/chargé: 650/390 tpm
- Poids kg: 13,8

799€

## SMD 502

## PROFESSIONAL

N° de cde. (1-230V): 40080

• Force magnétique: 15.000N / 1500kg

• Dimensions du socle magnétique mm:

• Forets hélicoïdals / Prof. max mm/dia.:

• Fraises à carotte mm/dia.: 12-35

• Puissance W: 1100

165x80

Professional



## Accessoires en option



## N° de cde. : 40406

 Tête de foret 1,5-13mm avec serrage rapide Weldon 19mm (pour 39€ forets en spirale)

## N° de cde. (1-230V): 40070

- Puissance: 1200 W
- $\bullet$  Force magnétique: 17000 N / 1700 kg
- Fraises à carotte: dia. 12-50 mm
- Forets hélicoïdals / Prof. max mm/dia.: 13/140
- Système fraise à carottes mm: 19 "Weldon"
- Dia. max x Prof. max mm: 50 x 50
- Vitesse t/min. non-chargé/chargé SPEED 1 tpm: 300/180
- Vitesse t/min. non-chargé/chargé SPEED 2 tpm:

  939€
- Poids kg: 16

prix hors tva

## MD 750/4

## Moteur à 4 vitesses Fonction droit/gauche



## Accessoires en option



N° de cde.	Nr.	Description	Prix hors tva
40434	1	Tête de foret 1-16 mm + adaptateur MK 3 pour Forets hélicoïdaux	69,00€
40421	2	Adaptateur de taraudage MK 3 pour M6 à M18	159,00€
40422	3	Taraudage M6	69,00€
40424	3	Taraudage M8	69,00€
40426	3	Taraudage M10	69,00€
40428	3	Taraudage M12	69,00€
40430	3	Taraudage M14	69,00€
40432	3	Taraudage M16	69,00€
40436	3	Taraudage M18	69,00€

- N° de cde. (1-230 V): 40095
- Puissance W: 1800
- Force magnétique N/kg: 32.000/3200
- Dimensions du socle magnétique mm: 200x100
- Fraises à carotte mm: dia. 12-75
- Système fraise à carottes mm: 19 "Weldon"
- Cap. max. fraise à carotte mm: 75x 50
- Cap. max. broche conique MK3 mm: 32
- Cap. max. foret hélicoïdal mm: 16 x 110
- Cap. max. des tarauds/Prof. max mm:  $25,4 \times 40$
- Vitesse non-chargé/chargé tmp: 150/90, 200/120, 300/180 ou 1299∉ 380/230
- Poids kg: 24,8

## HUILE DE COUPE POUR SCIES ET PERCEUSES

## PROFESSIONAL



## N° de cde. : 25230

- Huile de coupe pour scies et perceuses 5L
- Rapport de dilution du mélange (1/10)
- 5 litres (5x10=50l)



- 6 fraises à carotte HSS (Ø 12, 14, 16, 18, 20,
- Profondeur de perçage: 30mm
- 1 goujon de centrage
- En cassette métallique

## STICK MAGNETIQUE DE PRISE COPEAUX

## PROFESSIONAL



## N° de cde.: 40400

- Enlève très facilement les copeaux par force magnétique, même aux endroits les moins accessibles
- · La prise des copeaux et leur décharge se passe par magnétisation et démagnétisation du stick

### Foreuses à colonne entrainées par courroie 4

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be

### CH 10

### ECOLINE

Mandrin auto-serrant inclus



### N° de cde. (1-230V): 35010

- Puissance moteur CV: 1/2
- Capacité de perçage mm: 13
- Nombre de vitesses: 5
- Hauteur mm: 750
- Poids kg: 29

**429**€ prix hors tva

### CH 16 N

### SEMI PROFESSIONAL

Mandrin auto-serrant inclus



### N° de cde. (1-230V): 35015

- Puissance moteur CV: 3/4
- Capacité de perçage mm: 16
- Cône morse: MK 2
- Nombre de vitesses: 12
- Hauteur mm: 1000
- Poids kg: 45

**539**€ prix hors tva

### CH 18

### PROFESSIONAL

Mandrin auto-serrant inclus



### N° de cde. (1-230V): 35016

- Puissance moteur CV: 1
- Capacité de perçage mm: 20
- Cône morse: MK 2
- Nombre de vitesses: 12
- Hauteur mm: 1085
- Poids kg: 59,5

**779**€ prix hors tva

### CH 18 F

### Professional

Mandrin auto-serrant inclus



### N° de cde. (1-230V): 35020

- Puissance moteur CV: 1
- Capacité de perçage mm: 20
- Cône morse: MK 2
- Nombre de vitesses: 12
- Hauteur mm: 1625
- Poids kg: 72,5

879€

### CH 18 WT

# PROFESSIONAL Mandrin auto-serrant & socle inclus



### N° de cde. (1-230V): 35028

- Puissance moteur CV: 1
- Capacité de perçage mm: 20
- Cône morse: MK 2
- Nombre de vitesses: 12
- Hauteur mm: 1850
- Poids kg: 110

**1079**€ prix hors tva

### CH 25 F

# PROFESSIONAL Mandrin auto-serrant inclus Fonction droit/ gauche (35026)



N° de cde. CH 25 F (1-230V): 35025

### N° de cde. CH 25 F (3-400V): 35026

- Puissance moteur CV: 11/4
- Capacité de perçage mm: 25
- Cône morse: MK 3
- Nombre de vitesses: 12
- Hauteur mm: 1778
- Poids kg: 148

1399€

### ETAUX POUR MACHINE AVEC MACHOIRES PRISMATIQUES

Etaux professionnels prismatiques permettant aussi la fixation des pièces rondes

### N° de cde. : 45029

- Largeur mâchoire: 75 mm
- Ouverture max.: 75mm
- Poids: 4 kg

**129**€ prix hors tva

### N° de cde. : 45030

- Largeur mâchoire:
- Ouverture max.: 100mm
- Poids: 5,6 kg

169€ prix hors tva

### N° de cde. : 45031

- Largeur mâchoire: 125mm
- Ouverture max.: 125mm
- Poids: 8,2 kg

215€ prix hors tva

### N° de cde. : 45032

- Largeur mâchoire:
   150mm
- Ouverture max.: 150mm
- Poids: 12 kg

**285**€ prix hors tva

































# Foreuses à colonne entrainées par courroie heavy duty 4 consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be

























### NDUSTRIAL

Mandrin auto-serrant inclus **Utilisation intensive** Livrée montée





### N° de cde. (1-230V): 35030

- Puissance moteur CV: 11/2
- Cône morse: MK 2
- Capacité de perçage mm: 20
- Nombre de vitesses: 12
- Hauteur mm: 1080
- Poids kg: 85

SB 20 F

### NDUSTRIAL

Mandrin auto-serrant inclus Utilisation intensive Livrée montée





### N° de cde. (1-230V): 35055

- Puissance moteur CV: 11/2
- Cône morse: MK 2
- Capacité de perçage mm: 20
- Nombre de vitesses: 12
- Hauteur mm: 1680
- Poids kg: 100

SB 25 F

### NDUSTRIAL

Mandrin auto-serrant inclus Utilisation intensive Livrée montée





### N° de cde. (3-400V): 35061

- Puissance moteur CV: 2
- Cône morse: MK 3
- Capacité de perçage mm: 25
- Nombre de vitesses: 9
- Hauteur mm: 1820
- Poids kg: 180

### NDUSTRIAL

Mandrin auto-serrant inclus Utilisation intensive Livrée montée





### N° de cde. (3-400V): 35048

- Puissance moteur CV: 3
- Cône morse: MK 4
- Capacité de perçage mm: 32
- Nombre de vitesses: 9
- Hauteur mm: 1800 • Poids kg: 210



### NDUSTRIAL

Mandrin auto-serrant inclus & koelpomp Fonction droit/gauche Moteur à 2 vitesses Utilisation intensive Livrée montée





### N° de cde. (3-400V): 35051

- Puissance moteur CV: 3
- Cône morse: MK 4
- Capacité de perçage mm: 32
- Nombre de vitesses: 9x2
- Hauteur mm: 1800 • Poids kg: 230

# Foreuses à entrainement par engrenage heavy duty 4 consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be

### GT 30 F

### NDUSTRIAL

Entraînement par engrenage Descente manuelle Fonction droit/gauche Livrée montée



### N° de cde. (3-400 V): 35062

• Capacité de perçage en fonte: Ø 30 mm/M16

• Capacité de perçage en fer: Ø 25 mm/M 16

• Type de forage: manuel

• Vitesse mandrin: 125~2825

• Déplacement de la broche mm: 110

• Distance mandrin/colonne mm: 240

• Distance mandrin/socle mm: 1100

• Distance mandrin/table mm: 630

• Déplacement max. de la tête mm: 250 • Déplacement max. de la table mm: 450

• Cône morse: CM 3

• Nombre de vitesses: 6

• Dimensions table utilisable mm: 310x320

• Dia. colonne mm: Ø 95

• Puissance moteur kW: 0,75

• Dimensions mm: 700x500x1900

Poids kg: 300



### GT 35

### NDUSTRIAL

Entraînement par engrenage Fonction droit/gauche Descente manuelle Livrée montée



### N° de cde. GT 35 (3-400 V): 35064

• Capacité de perçage en fonte:  $\varnothing$  35 mm/M20

• Capacité de perçage en fer: Ø 30 mm/M20

• Type de forage: manuel (GT 35)

• Vitesse mandrin t/min.: 125~3030

• Déplacement de la broche mm: 135

• Distance mandrin/colonne mm: 260 • Distance mandrin/socle mm: 1165

• Déplacement max. de la tête mm: 500

• Cône morse: CM 3

• Nombre de vitesses: 12

• Dimensions table utilisable mm: 420x350

• Dia. colonne mm: Ø 110

• Puissance moteur kW: 0,85/1.1

• Poids kg: 340



**4799**€ prix hors tva

### GT 35 M

### NDUSTRIAL

Entraînement par engrenage Fonction droit/gauche Descente automatique mécanique Livrée montée



### N° de cde. GT 35 M (3-400 V): 35066

• Capacité de perçage en fonte: Ø 35 mm/M20

• Capacité de perçage en fer: Ø 30 mm/M20

• Type de forage: manuel (GT 35)

• Vitesse mandrin t/min.: 125~3030

• Déplacement de la broche mm: 135 • Distance mandrin/colonne mm: 260

• Distance mandrin/socle mm: 1165

• Déplacement max. de la tête mm: 500

• Cône morse: CM 3

• Nombre de vitesses: 12

• Dimensions table utilisable mm: 420x350

• Dia. colonne mm: Ø 110

• Puissance moteur kW: 0,85/1.1

• Poids kg: 340



### **GT 40 EM**

### NDUSTRIAL

Entraînement par engrenage Fonction droit/gauche Descente automatique électro-mécanique Livrée montée



### N° de cde. (3-400 V): 35067

• Capacité de perçage en fonte: Ø 40 mm/M20

Capacité de perçage en fer: Ø 35 mm/M20

• Type de forage: descente électro-mécanique

• Vitesse de descente mm/r: 0.1-0.3

• Vitesse mandrin t/min.: 125~3030

• Déplacement de la broche mm: 160 • Distance mandrin/colonne mm: 320

• Distance mandrin/socle mm: 1140

• Distance max. mandrin/table mm: 585 Inclinaison de la table max.: ±45°

• Déplacement de la table max. mm: 545

• Cône morse: CM 4

Nombre de vitesses: 12

• Dimensions de la table mm: 500x420

• Dia. colonne mm: Ø 120

• Puissance moteur kW: 1/1.2

Poids kg: 430



consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be

Fe























### RF 31

### NDUSTRIAL



### N° de cde. (1-230 V): 40030

### Entraînement par engrenage

- Puissance: 1 1/2 CV
- Puissance (acier) mm: 32
- Capacité de fraisage en bout: 76mm
- Capacité de fraisage crayon: 20mm
- Capacité de taraudage: M16
- Vitesse de la broche: 125-2500
   Cône morse: CM 3
- Déplacement de la broche: 130mm
- Pièce à travailler: 340mm
- Table lxp mm: 730x210
- Déplacement transversal mm: 23
- Déplacement longitudinal mm: 430
- Dia. colonne mm: 115
- Dimensions kg: 800x737x1143
   Poids kg: 270

PRIX SUR DEMANDE

### RF 40

### NDUSTRIAL



### N° de cde. (3-400 V): 40040

### Entraînement par engrenage

- Puissance: 1 CV
- Puissance (acier) mm: 32
- Capacité de fraisage en bout: 100mm
- Capacité de fraisage crayon: 32mm
- Capacité de taraudage: M20
- Vitesse de la broche: 50x 1250
- Cône morse: CM 3
- Déplacement de la broche: 130mm
- Pièce à travailler mm: 480
- Table lxp mm: 730x210
- Déplacement transversal mm: 23
- Déplacement longitudinal mm: 430
- Dia. colonne mm: 115
- Dimensions kg: 800x737x1143
- Poids kg: 270

PRIX SUR DEMANDE

### RF 4

### NDUSTRIAL



### N° de cde. (3-400 V): 40047

### Entraînement par engrenage

- Puissance: 1CV
- Puissance (acier) mm: 32
- Capacité de fraisage en bout:
- Capacité de fraisage crayon: 32mm
- Capacité de taraudage: M20
- Vitesse de la broche: 50x 1250
- Cône morse: CM 3

- Déplacement de la broche mm: 130
- Pièce à travailler mm: 510
- Table lxp mm: 820x240
- Déplacement transversal mm: 210Déplacement longitudinal mm: 520
- Dia. colonne mm: queue d'aronde
- Dimensions kg: 915x737x1194Poids kg: 330

PRIX SUR DEMANDE

### SET DE TIGES M14 - 52-PIECE



### N° de cde. : 40125

- 24 x boulons d'agrippage
- 4 x écrous de rallonge
- 6 x étançons d'ancrage
- 6 x écrous avec fente en T
- 6 x écrous
- 6 x coussinets de serrage

769€ prix hors tva

### SETS D'OUTILS DE FRAISEUSE



### N° de cde. : 40115

- Pour: RF 31-40-45
- Pour serrer toutes les sortes de fraises et de forets
- Morse conus: MK 3
- Capaciteit mm: 3-25

**475**€ prix hors tva

### **ENTRAINEMENT GAUCHE/DROITE**



### N° de cde. (1-230 V): 40110

- Pour: RF 31-40-45
- Entraînement gauche/droit pour le déplacement du chariot croisé
- Réglage de la vitesse en continu
- Interrupteur de fin de course compris

**845**€ prix hors tva

NDUSTRIAL



























### N° de cde. (1-230V): 60515

- Distance entre pointes mm: 550
- Hauteur de pointes mm: 125
- Dia. sur banc max. mm: 250
- Trou de centre mm: 20
- Morse contre-poupée: MK2
- Vitesse t/min.: 125-2000
- Filetage métrique mm: 0,1-2,5 (12 positions)
- Filetage: 8-35 Gg/1"
- Puissance CV: 0,6
- Poids kg: 130

### **LIVRAISON COMPREND:**

- Socle pour ranger les outils
- Mandrin à 3 mors, 4 mors
- Set d'engrenage pour filetage
- Lunette fixe et mobile
- Mandrin cm2
- Porte-outil 4 voies
- Plateau à doigts d'entraînement
- Pointe tournante

2599€

# N° de cde. (1-230V): 60519

- Distance entre pointes mm: 750
- Hauteur de pointes mm: 125
- Dia. sur banc max. mm: 250
- Trou de centre mm: 20
- Morse contre-poupée: MK2
- Vitesse t/min.: 125-2000
- Filetage métrique mm: 0,1-2,5 (12 positions)
- Filetage: 8-35 Gg/1"
- Puissance CV: 0,6
- Poids kg: 150

### **LIVRAISON COMPREND:**

- Socle pour ranger les outils - Mandrin à 3 mors, 4 mors
- Set d'engrenage pour filetage
- Lunette fixe et mobile
- Mandrin CM2
- Porte-outil 4 voies
- Plateau à doigts d'entraînement
- Pointe tournante

**2999**€ prix hors tva



### LIVRAISON COMPREND:

- Mandrin à 3 mors Ø 160mm
- Mandrin à 4 mors Ø 200mm
- Plateau à doigts
- Lunette fixe et mobile
- Mandrin CM3
- Pointe tournante
- Porte-outil 4 voies
- Set d'engrenage pour filetage
- Pompe de refroidissement
- Lampe halogène
- Socle

### N° de cde. (3-400V): 60513

- Distance entre pointes mm: 1000
- Hauteur de pointes mm: 165
- Diamètre admis sur banc mm: 330
- Diamètre admis sur chariot mm: 210
- Diamètre admis sur rompu mm: 470
- Trou de centre mm: 40
- Camlock D1-5
- Vitesse t/min.: 50-1720 (18 positions)
- Filetage métrique mm: 0,25-9 27 positions)
- Filetage Gg/1" inch: 4-72 33 positions)
- La contre-poupée déplacée mm: 100
- Cône contre-poupée: CM 3
- Puissance CV: 1,5
- Poids kg: 520

### Scies à métaux 2

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be























Poids kg: 131









### N° de cde. (1-230 V): 40075

Puissance

90° : 132 mm

**DEMANDE** 

: 120x 120 mm

: 180x100 mm

45° : 105 mm

: 90x90 mm

: 90x120 mm

• Puissance W: 2200 • Nombre de tours t/min.: 1300

Lame Widia (acier) mm: 355x25,4

Dimensions mm: 680x360x580

Poids kg: 23,5

Y compris lame de scie GRATUIT dia. 355/80T pour acier (N° de cde.: 40500)

### **ACCESSOIRES EN OPTION**

Milder	N° de cde	Description	Prix hors tva
The second	40500	voor STAAL 355 mm/80T	229€
No.	40505	voor RVS 355 mm/90T	299 €
	40510	voor ALU 355 mm/80T	295€
	50012	onderstel	159€

869€



- Plieuse robuste avec commande à pied pour l'industrie et la construction
- Le serrage ce fait avec le pied laissant les mains libres pour l'apport du matériel à plier
- Puissant cylindre d'aide facilitant le pliage du matériel jusqu'à une épaisseur de 2 mm (PPB-1020)
- Ouverture large entre les couteaux du bas et du haut facilitant l'apport du matériel

### PPB-1020

### N° de cde.: 60535

- Largeur de pliage: 1020mm
- Capacité à pliér: 2mm
- Angle à plier: 0-135°
- Dimensions: 1348x850x1175mm
- Poids kg: 285

### PPB-1270/2

- N° de cde. : 60540
- Largeur de pliage: 1270mm
- Capacité à pliér: 1,5mm
- Angle à plier: 0-135°
- Dimensions: 1598x900x1165mm
- Poids kg: 315

### Scies à ruban 2

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be



• Capacité de coupe

: 105 mm : 100x 100 mm

45° ● : 65 mm : 60x65 mm

- Puissance moteur CV: 1,1
- Vitesse lame m/min.: 30-80
- Dimensions lame mm: 13x0,65x1330
- Dimensions mm: 650x310x450
- Poids kg: 18

• Capacité de coupe

: 125 mm

: 130x125 mm 45° : 80 mm

: 80x80 mm 60 : 50 mm : 50x50 mm

- Puissance moteur CV: 1,37
- Vitesse lame m/min.: 30-80 • Dimensions lame mm:
- 13x0,65x1440
- Dimensions mm: 650x310x450
- Poids kg: 19

759€ prix hors tva

• Capacité de coupe

: 150 mm : 150x 140 mm

45° · 100 mm : 100x100 mm : 70 mm

- : 65x70 mm • Puissance moteur CV: 2
- Vitesse lame m/min.: 30-80
- Dimensions lame mm: 13x0,9x1735
- Dimensions mm: 1000x430x495

• Poids kg: 1099€ 30 prix hors tva



• Capacité de coupe

: 170 mm : 170x170 mm

: 130 mm 4.5° : 130x150 mm :75 mm : 75x75 mm

- Puissance moteur CV: 2,2
- Vitesse lame m/min.: 30-80 (en continu)
- Dimensions lame mm: 20x0.9x2030
- Dimensions mm: 1120x430x525
- Poids ka: 35

### Socle

N° de cde. : 5023**© 79**€

1299€

### **AUTOCUT 120 VARIO**

659€

### Professional

Descente automatique Auto stop 60% Plus vite



### N° de cde. (1-230 V): 50001

Scie à ruban mobile avec entraînement par engrengge

• Capacité de coupe 90°

: 120 mm : 112×112 mm : 120x102 mm 45° : 80 mm

> : 78x78 mm : 78x78 mm

60° : 50 mm : 48x48 mm

: 50x43 mm

- Puissance moteur CV: 1,76 • Vitesse lame m/min.: 30-80 (en continu)
- Dimensions lame mm: 1440x13x0,65 (reversed)
- Dimensions mm: 900x400x520

• Poids kg: 16

1199€

### **AUTOCUT 220 VARIO**

PROFESSIONAL Descente automatique Auto stop Avec pompe de refroidissement N° de cde. (1-230V): 50003 • Scie à ruban mobile avec entraînement

• Capacité de

90° : 175 mm : 175x175 mm : 200x75 mm : 110 mm

: 110x110 mm

par engrenage

: 118×110 mm 60° : 75 mm : 75x75 mm

: 100x70 mm

- Puissance moteur CV: 2,7
- Vitesse lame m/min.: 35-80 (en continu)
- Dimensions lame mm: 2140x 19x0,9
- Dimensions mm: 780x 1240x 1080

Poids kg: 143



### Scies à ruban 2

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be



























- Capacité de coupe 90° • : 150 mm
- : 150 mm 45° : 100 mm : 130 mm : 130 x 100 mm : 60 mm
- :60 mm • Puissance moteur CV: 1/2
- Vitesse lame m/min.: 65
- Dimensions lame mm: 13x0,9x1735 • Dimensions mm: 1100x390x590
- Poids kg: 60

1199€ prix hors tva



refroidissement

- Capacité de coupe
- 900 : 150 mm : 150 mm : 100 mm 45°
- : 130 mm : 130 x 100 mm 60° : 60 mm
- : 60 mm • Puissance moteur CV: 1 1/2
- Vitesse lame m/min.: 20-65 (en continu)
- Dimensions lame mm: 13x0,9x1735
- Dimensions mm: 1400x500x1470
- Poids kg: 80

**1799**€ prix hors tva





- Dimensions lame mm: 27x0,9x2480
- Dimensions mm: 1500x510x1570
- Poids kg: 200

2499€

Poids kg: 200

• Dimensions lame mm: 27x0,9x2480

• Dimensions mm: 1500x510x1570

### BS 210 **VARIO** (1-230V)



Scie à ruban stationnaire avec entraînement par engrenage et pompe de refroidissement

• Capacité de coupe

90° ● : 170 mm

■ : 150 mm ■ : 150x190 mm

■ : 150×190 mm • : 125 mm

: 95 mm : 95x 120 mm

Puissance moteur CV: 1

• Vitesse lame m/min.: 20-90 (en continu)

• Dimensions lame mm: 20x0,9x2080

• Dimensions mm: 1430x510x470

Poids kg: 152

Réglage de descente en continu Bras pivotant (droit) Pompe de refroidissement incluse





### **CONSEILS POUR UNE COUPE DE SCIE CORRECTE**

- Vérifier le degré d'usure de la lame de scie : si plusieurs dents sont usées, il faut remplacer la lame de scie
- Mettre la vitesse de descente et la vitesse de coupe au minimum à l'enfoncement de la lame de scie et augmenter les 2 paramètres au fur et à mesure
- Placer le système de guidage de la scie à ruban le plus près possible du matériau pour obtenir une coupe de scie exacte
- Régler la vitesse de descente du bras de scie au minimum de manière à ce que la lame de scie ait le temps d'évacuer les copeaux
- Si possible adapter la vitesse de coupe en fonction du matériau à scier (au plus le matériau est dur, au plus lente sera la vitesse de coupe)
- Utiliser si possible de l'huile de refroidissement/coupe
- Fixer fermement le matériau avant de commencer le travail. Dans le cas d'un travail en botte, veiller à ce que les pièces ne bougent pas entre elles

### Positions de serrage correctes:



### BS 275 VARIO (1-230V)



• Puissance moteur CV: 1 1/2

• Vitesse lame m/min.: 20-80

Dimensions lame mm: 27x0,9x2480
Dimensions mm: 1500x510x1570

Dimensions mm: 1500x3Poids kg: 200

**2799**€ prix hors tva

### BS 300





Fe



RC



















1

• Puissance moteur CV: 1 1/2

• Vitesse lame m/min.: 45-90

• Poids kg: 295

• Dimensions lame mm: 27x0,9x2480

• Dimensions mm: 1500x700x 1800

### Scies à ruban 2

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be























NDUSTRIAL





Réglage de descente en continu Bras pivotant gauche/droite Pompe de refroidissement incluse



### N° de cde. (3-400V): 50094 (2-speed)

- Capacité de coupe
  - : 225 mm 90°
    - : 200 mm
  - : 320x200 mm 45° : 195 mm
    - : 195 mm
- 60° : 125 mm : 125 mm
- : 130x120 mm -45° ● : 200 mm
- : 170 mm : 200x 170 mm
- Puissance moteur CV: 2
- Vitesse lame m/min.: 45/90
- Dimensions lame mm: 27x0,9x2750 • Dimensions mm: 1720x850x1800
- Poids kg: 380

5799€

### NDUSTRIAL

Réglage de descente en continu Bras pivotant gauche/droite Pompe de refroidissement incluse



- Capacité de coupe
  - : 270 mm 900
    - : 270 mm
  - : 330x230 mm
  - 45° : 230 mm
    - : 220 mm
    - 220x210 mm
    - : 140 mm
    - : 140 mm : 140x140 mm
- Puissance moteur CV: 2 1/2
- Vitesse lame m/min.: 36-72
- Dimensions lame mm: 27x0,9x2925
- Dimensions mm: 1920x950x1800
- Poids kg: 550

### TRANSPORTEURS A ROULEAUX (GAUCHE - SANS BUTEE)

### NDUSTRIAL

50165

50095

gauche

gauche

- Transporteur à rouleaux robuste réglable en hauteur (620mm 1000mm)
- Dimensions: 1000mmx280mm (capacité de charge: 800 kg)
- Dimensions: 2000mmx280mm (capacité de charge: 1200 kg)
- Pour types: BS 210/BS 275/BS 300/BS 325/BS 350



1000x280

2000x280

### TRANSPORTEURS A ROULEAUX (DROITE - AVEC BUTEE)

### NDUSTRIAL

- Transporteur à rouleaux robuste réglable en hauteur (620mm 1000mm)
- Dimensions: 1000mmx280mm (capacité de charge: 800 kg)
- Dimensions: 2000mmx280mm (capacité de charge: 1200 kg)
- Pour types: BS 210/BS 275/BS 300/BS 325/BS 350



N° de cde.	Installation	Dimensions	Butée	Prix hors tva
50160	droite	1000×280	oui	649€
50096	droite	2000x280	oui	879 €

### D.C. 400

429€

689€



### N° de cde. (3-400V): 50027 (2-speed)

• Capacité de coupe

60°

90° • : 355 mm ■ : 280 mm

> : 280x530 mm 5° • : 355 mm

: 280mm

: 280x360mm)
: 240 mm

: 170 mm : 170x240 mm -45° ● : 300 mm ■ : 270 mm ■ : 270x360 mm

• Puissance moteur CV: 2 1/2

• Vitesse lame m/min.: 35-70

Dimensions lame mm: 34x1,1x3770
Dimensions mm: 2100x900x1500

• Poids kg: 765

**8799**€ prix hors tva



### **CONSEILS POUR UNE COUPE DE SCIE CORRECTE**

- Vérifier le degré d'usure de la lame de scie : si plusieurs dents sont usées, il faut remplacer la lame de scie
- Mettre la vitesse de descente et la vitesse de coupe au minimum à l'enfoncement de la lame de scie et augmenter les 2 paramètres au fur et à mesure
- Placer le système de guidage de la scie à ruban le plus près possible du matériau pour obtenir une coupe de scie exacte
- Régler la vitesse de descente du bras de scie au minimum de manière à ce que la lame de scie ait le temps d'évacuer les copeaux
- Si possible adapter la vitesse de coupe en fonction du matériau à scier (au plus le matériau est dur, au plus lente sera la vitesse de coupe)
- Fixer fermement le matériau avant de commencer le travail.
   Dans le cas d'un travail en botte, veiller à ce que les pièces ne bougent pas entre elles

### Positions de serrage correctes:





Fe

























### Tourets à meuler 4

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be





























### DSM 150 W



### N° de cde. (1-230 V): 19001

- Touret à meuler professionnel double avec meules de Ø 150 mm
- Muni d'un interrupteur à manque de tension et d'un arrêt d'urgence IP54
- Puissance W: 520
- N° de tours t/min.: 2950
- Dim. meules: 150x25x32mm
- Poids kg: 15

159€ prix hors tva

### DSM 175 W



### N° de cde. (1-230 V): 19003

- Touret à meuler professionnel double avec meules de Ø 175 mm
- Muni d'un interrupteur à manque de tension et d'un arrêt d'urgence IP54
- Puissance W: 520
- N° de tours t/min.: 2950
- Dim. meules mm: 175x25x32
- Poids kg: 16,5

prix hors tva

### DSM 200 W



### N° de cde. (1-230 V): 19005

- Touret à meuler professionnel double avec meules de Ø 200 mm
- Muni d'un interrupteur à manque de tension et d'un arrêt d'urgence IP54
- Puissance W: 900
- N° de tours t/min.: 2950
- Dim. meules mm: 200x32x32
- Poids kg: 27

255€

prix hors tva

### Professional



### N° de cde. (3-400 V): 19020

- Touret à meuler triphasé professionnel double avec meules de Ø 250 mm
- Muni d'un interrupteur à manque de tension et d'un arrêt d'urgence IP54
- Puissance W: 900
- N° de tours t/min.: 2850
- Dim. meules mm: 250x32x32
- Poids kg: 33

265€

### Professional



### N° de cde. (1-230 V): 19007

- Touret à meuler professionnel double avec une meule de Ø 150 mm et une brosse en acier
- Muni d'un interrupteur à manque de tension et d'un arrêt d'urgence IP54
- Puissance W: 520
- N° de tours t/min.: 2950
- Dim. meule mm: 150x25x32
- Poids kg: 15

195€

### Professional



### N° de cde. (1-230 V): 19022

- Touret à meuler professionnel double avec une-meule de Ø 200 mm et une brosse en acier
- Muni d'un interrupteur à manque de tension et d'un arrêt d'urgence IP54

WSM 150 W

- Puissance W: 900
- N° de tours t/min.: 2950
- Dim. meule: 200x32x32mm
- Dim. brosse acier: 200x25x32mm

• Poids kg: 27

### BSM 150 W



### N° de cde. (1-230 V): 19009

- · Ponceuse à bande abrasive combi professionnel avec une meule de Ø 150 mm et une bande de ponçage de 50x1000 mm
- Muni d'un interrupteur à manque de tension et d'un arrêt d'urgence IP54
- Puissance W: 520
- N° de tours t/min.: 2950
- Dim. meule mm: 150x25x32
- Dim. de la bande mm: 50x1000 • Poids kg: 17

265€

### BSM 200 W



### N° de cde. (1-230 V): 19024

- Ponceuse à bande abrasive combi profession-nel avec une meule de Ø 200 mm et une bande de ponçage de 100x914 mm
- Muni d'un interrupteur à manque de tension et d'un arrêt d'urgence IP54
- Puissance W: 900
- N° de tours t/min.: 2950
- Dim. meule mm: 200x32x32 • Dim. de la bande mm: 100x914
- Poids kg: 19

### PROFESSIONAL



### N° de cde. (1-230 V): 19011

- Touret à meuler professionnel double avec une meule de Ø 150 mm et une meule blanche Ø 150x40 mm
- Muni d'un interrupteur à manque de tension et d'un arrêt d'urgence IP54
- Puissance W: 520
- N° de tours t/min.: 2950
- Dim. meule mm: 150x25x32
- Dim. meule blanche mm: 150×40×32

Poids kg: 20,5

239€

### WDSM 150 W

### Professional



### N° de cde. (1-230 V): 19016

- Touret à meuler professionnel double avec une meule de  $\varnothing$  150 mm et une meule à eau lente de 150 mm
- Muni d'un interrupteur à manque de tension et d'un arrêt d'urgence IP54
- Puissance W: 520
- N° de tours t/min.: 2950
- N° de tours t/min. (meule blanc): 134
- Dim. meules mm: 150x25x32
- Dim. meule blanc mm: 200x40x20
- Poids kg: 17

209€



### N° de cde. : 19004

- Pour types: DSM BSM -WSM - WDSM
- Hauteur: 830mm
- Table: 320x200mm

### Ponceuses à bande abrasive 2

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be

### Professional



### N° de cde. (1-230 V): 19030

- Idéal pour ébarber des côtés et poncer des joints de soudure etc.
- Grande superficie de ponçage horizontale avec trappe ajustable pour utilisation universelle
- Muni d'un interrupteur à manque de tension et d'un arrêt d'urgence IP54
- Changement de bande facile et rapide.
- Puissance: 1,5 KW
- Dim. de la bande: 100x1220 mm
- Vitesse de la bande: 19 m/sec.
- Surface de travail: 280x100 mm
- Poids: 30 kg



### Socle en option

N° de cde.: 19038



599€

### BS 75/2000 W

### PROFESSIONAL



### N° de cde. (1-230 V): 19032

- Ponceuse à bande abrasive professionnelle 75x2000mm pour le ponçage des côtés et des surfaces et pour poncer les contours
- Pourvu d'une bande de graphite comme protection lors du ponçage plat
- Changement de bande très aisé
- Très bonnes propriétés de ponçage grâce à la vitesse de bande élevée
- Réglage rapide pour ponçage sous angle
- Réglage précis de la bande compris
- Puissance: 3 KW
- Dim. de la bande: 75x2000 mm
- Vitesse de la bande: 30 m/sec.
- Surface de travail: 460x75 mm
- Poids: 68 kg



949€

### Professional



### N° de cde. (3-400 V): 19034

- Ponceuse à bande abrasive professionnelle 75x2000mm pour le ponçage des côtés et des surfaces et pour poncer les contours
- Pourvu d'une bande de graphite comme protection lors du ponçage plat
- Changement de bande très aisé
- Très bonnes propriétés de ponçage grâce à la vitesse de bande élevée
- Réglage rapide pour ponçage sous angle
- Réglage précis de la bande compris
- Puissance: 3 KW
- Dim. de la bande: 75x2000 mm
- Vitesse de la bande: 30 m/sec.
- Surface de travail: 460x75 mm
- Poids: 68 kg



959€

### BS 150/2000 D

### Professional



### N° de cde. (3-400 V): 19036

- Ponceuse à bande abrasive professionnelle 150x2000mm pour le ponçage des côtés et des surfaces et pour poncer les contours
- Pourvu d'une bande de graphite comme protection lors du ponçage plat
- Changement de bande très aisé
- Très bonnes propriétés de ponçage grâce à la vitesse de bande élevée
- Réglage rapide pour ponçage sous angle
- Réglage précis de la bande compris
- Puissance: 4 KW
- Dim. de la bande: 150x2000 mm
- Vitesse de la bande: 33 m/sec.
- Surface de travail: 460x 150 mm
- Poids: 85 kg































Compresseurs 6 consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be



























### CM 200/8/6 WOL

### **E**COLINE

CONTIMAC





- Compresseur sans huile très compact
- Air input I/min.: 200
- Pression bar: 8
- Cuve I: 6 • T/min.: 2450
- Poids kg: 10
- Puissance CV: 1,5
- Nombre de cylindres: 1

prix hors tva

### CM 250/8/6 W

### ECOLINE



### N° de cde.(1-230 V): 25410

### Compresseur très pratique, lubrifié à l'huile

- Air input I/min.: 250
- Pression bar: 8
- Cuve I: 6
- T/min.: 2800
- Poids kg: 13,5
- Puissance CV: 2
- Nombre de cylindres: 1

205€ prix hors tva

### **E**COLINE



### N° de cde.(1-230 V): 25412

### Compresseur très pratique, lubrifié à l'huile

- Air input I/min.: 250
- Pression bar: 8
- Cuve I: 24
- T/min.: 2800
- Poids kg: 25
- Puissance CV: 2
- 215€ • Nombre de cylindres: 1

### CM 250/8/50 W

### ECOLINE



### N° de cde.(1-230 V): 25414

### Compresseur très pratique, lubrifié à l'huile

- Air input I/min.: 250
- Pression bar: 8
- Cuve I: 50
- T/min.: 2800
- Poids kg: 35
- Puissance CV: 2
- Nombre de cylindres: 1

CM 290/8/24 W

255€

### CM 290/8/10 WF



### Semi professional



### N° de cde.(1-230 V): 25417

### Compresseur très pratique, lubrifié à l'huile

- Air input I/min.: 290
- Pression bar: 8
- Cuve I: 24
- T./min.: 2800
- Poids kg: 24
- Puissance CV: 2
- Nombre de cylindres: 1

319€

### SEMI PROFESSIONAL



### N° de cde.(1-230 V): 25420

### Compresseur très pratique, lubrifié à l'huile

- Air input I/min.: 290
- Pression bar: 8
- Cuve I: 6
- T/min.: 2800
- Poids kg: 20
- Puissance CV: 2
- Nombre de
  - cylindres: 1

- Pression bar: 8 • Cuve I: 10 • T/min.: 2800
- Poids kg: 23 Puissance CV: 2

• Air input I/min.: 290

- Nombre de cylindres: 1
- 449€ prix hors tva

### CM 270/8/10 WF

### PROFESSIONAL









### N° de cde.(1-230 V): 25258

### Compresseur sans huile très compact

- Air input I/min.: 270
- Pression bar: 8
- Cuve I: 10
- T./min.: 1400
- Poids kg: 24
- Puissance CV: 2
- Nombre de cylindres: 2
- Dimensions mm:

400x335x622

prix hors tva



# CM 340/8/24 W

### Professional



### N° de cde.(1-230 V): 25424

### Compresseur lubrifié à l'huile

- Air input I/min.: 340
- Pression bar: 8
- Cuve I: 24
- T/min.: 2850 • Poids kg: 28
- CV: 2,5
- Nombre de cylindres: 1
- Dimensions mm: 630x320x620

369€

prix hors tva

### **ROLLCAGE 270**

### Professional









- Air input I/min.: 270
- Pression bar: 8
- Cuve I: 9
- T./min.: 1400
- Poids kg: 32
- Puissance CV: 2 • Nombre de cylindres: 2
- Dimensions mm:

497x480x477

499€ prix hors tva

### CM 340/8/50 W

### PROFESSIONAL



### N° de cde.(1-230 V): 25426

### Compresseur lubrifié à l'huile

- Air input I/min.: 340
- Pression bar: 8
- Cuve I: 50
- T./min.: 2850
- Poids kg: 49 • CV: 2,5
- Cylindres en font: 1
- Dimensions mm: 940x320x700

419€ prix hors tva

### CM 340/8/20 WF

### Professional





### N° de cde.(1-230 V): 25422

### Compresseur lubrifié à l'huile avec séparateur d'eau

- Air input I/min.: 340
- Pression bar: 8
- Cuve I: 20
- T./min.: 2850
- Poids kg: 34
- CV: 2,5
- Cylindres en font: 1
- Dimensions mm: 520x430x790



### Compresseurs 6

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be































PROFESSIONAL

### N° de cde.(1-230 V): 25009

### Compresseur sans huile très compact

- Air input I/min.: 200
- Pression bar: 8
- Cuve I: 3+3
- T./min.: 2850
- Poids kg: 16
- CV: 1,5
- Nombre de cylindres: 1
- Dimensions mm: 430x190x400

prix hors tva

### LEONARDO

### PROFESSIONAL





Low speed 1400 T/min

Séparateur d'eau inclus

### N° de cde.(1-230 V): 25011

### Compresseur sans huile très compact

- Air input I/min.: 105
- Pression bar: 8
- Cuve I: 3+3
- T./min.: 1400
- Poids kg: 18
- CV: 1
- Nombre de cylindres: 1
- Dimensions mm: 430x190x400

prix hors tva

### PROFESSIONAL

Low speed 1400 T/min



### N° de cde.(1-230 V): 25436

### Compresseur lubrifié à l'huile, à bas régime

- Air input I/min.: 200
- Pression bar: 10
- Cuve I: 24
- T/min.: 1400
- Poids kg: 24 • Puissance CV: 1,5
- Nombre de cylindres: 1

prix hors tva

### Professional



Low speed 1400 T/min

### N° de cde.(1-230 V): 25434

### Compresseur lubrifié à l'huile, à bas régime

- Air input I/min.: 200
- Pression bar: 10
- Cuve I: 10
- T/min.: 1400
- Poids kg: 23
- Puissance CV: 1,5
- Nombre de cylindres: 1

### PROFESSIONAL

Low speed 1400 T/min

Possibilité de rangement du câble d'alimentation et tuyau d'air



### N° de cde.(1-230 V): 27336

Compresseur lubrifié à l'huile, à bas régime

- Air input I/min.: 200
- Pression bar: 10
- Cuve I: 5
- T/min.: 1400
- Poids kg: 23
- Puissance CV: 1,5 • Nombre de
- cylindres: 1

prix hors tva

### Professional





Low Speed 1400 T/min



• Air input I/min.: 190

à bas régime jusqu'à 15 bar

- Pression bar: 15
- Cuve I: 4+4
- T./min.: 1400
- Poids kg: 24
- Puissance CV: 1
- Nombre de cylindres: 1

prix hors tva

PROFESSIONAL

Low speed 1400 T/min Max. 10 bar

Compresseur chantier



### N° de cde.(1-230 V): 25054

Compresseur puissant à bas régime, lubrifié à l'huile

- Air input I/min.: 380
- Pression bar: 10
- Cuve I: 9+9
- T/min.: 1400
- Poids kg: 50

- Puissance CV: 2,5
- Nombre de cylindres: 2 en V
- Dimensions mm: 800x400x730

999€ prix hors tva



























Vue de derrière

### N° de cde.(1-230 V): 25052

Compresseur puissant à bas régime, lubrifié à l'huile

- Air input I/min.: 380
- Pression bar: 10
- Cuve I: 20
- T./min.: 1400
- Poids kg: 43

- Puissance CV: 2,5
- Nombre de cylindres: 2 en V
- Dimensions mm: 520x430x810

939€

### PROFESSIONAL


Low speed 1400 T/min Max. 10 bar



### N° de cde.(1-230 V): 25056

Compresseur puissant à bas régime, lubrifié à l'huile

- Air input I/min.: 380
- Pression bar: 10 • Cuve I: 50
- T./min.: 1400 • Poids kg: 43
- Puissance CV: 2,5
- Nombre de cylindres: 2 en V
- Dimensions mm: 520x430x810
- 899€ prix hors tva

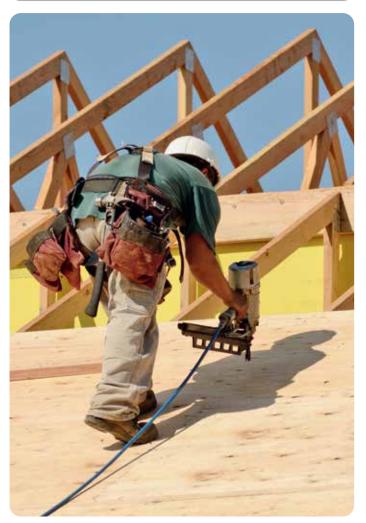



# Compresseurs 6 consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be



























DAMITHOD



Aussi disponible en 12/24V

N° de cde.: 20255

559€

### N° de cde.(1-230 V): 20253

### Compresseur sans huile

- Air input I/min.: 100 • Pression bar: 8
- Cuve I: 5
- T./min.: 2850
- Poids kg: 11
- Puissance CV: 0,5
- Nombre de cylindres: 1
- Dimensions mm: 340x155x270

279€

### CM 210/8/3 W BOXER

### PROFESSIONAL







### N° de cde.(1-230 V): 25195

Compresseur sans huile très compact et silencieux, conçu pour travaux à l'intérieur

- Air input I/min.: 210
- Pression bar: 8
- Cuve I: 3
- T/min.: 2850
- Poids kg: 13
- Puissance CV: 0,7
- Nombre de cylindres: 2-BOXER
- Dimensions mm: 440x240x260

prix hors tva

prix hors tva

### CM 210/8/15 W BOXER

### PROFESSIONAL







### N° de cde.(1-230 V): 25198

Compresseur sans huile très compact et silencieux, conçu pour travaux à l'intérieur

- Air input I/min.: 210
- Pression bar: 8
- Cuve I: 15
- T/min.: 2850
- Poids kg: 18
- Puissance CV: 0,7 • Nombre de cylindres: 2-BOXER
- Dimensions mm: 480x230x400

499€ prix hors tva

### CM 240/10/5 W

### PROFESSIONAL









### N° de cde.(1-230 V): 25150

Compresseur sans huile à bas régime Compact, silencieux et puissant

• Air input I/min.: 240

- Pression bar: 10
- Cuve I: 5
- T./min.: 1400
- Poids kg: 23
- Puissance CV: 1,5
- Cylindres durcis: 2 en V
- Dimensions mm: 340x380x550

555€ prix hors tva

### PROFESSIONAL



Low speed 1400 T/min





### N° de cde.(1-230 V): 20252

Compresseur sans huile à bas régime

Compact, silencieux et puissant

- Air input I/min.: 240
- Pression bar: 10
- Cuve I: 10
- T./min.: 1400 • Poids kg: 23
- CV: 1,5
- Cylindres durcis: 2 en V
- Dimensions mm: 400x380x650

prix hors tva





Low speed 1400 T/min





### N° de cde.(1-230 V): 20260

Compresseur sans huile à bas régime

Compact, silencieux et puissant

- Air input I/min.: 240
- Pression bar: 10
- Cuve I: 30
- T./min.: 1400
- Poids kg: 39 • CV: 1,5
- Cylindres durcis: 2 en V
- Dimensions mm:
  - 800x390x710

prix hors tva

























• CV: 2

• Cylindres durcis: 2 en V

• Dimensions mm: 540x600x830

879€



Compresseur sans huile à bas régime Compact, silencieux et puissant

• Air input I/min.: 350

• Pression bar: 10 • Cuve I: 11+11

• T./min.: 1400

• Poids kg: 42

• CV: 2

• Cylindres durcis: 2 en V

• Dimensions mm: 750x670x560

969€

# PROFESSIONAL OILFREE 73dB(A) Low speed 1400 T/min

# CONTIMAC N° de cde.(1-230 V): 20414

Compresseur sans huile à bas régime Compact, silencieux et puissant

Compresseur sans huile à bas régime

Compact, silencieux et puissant

• Air input I/min.: 350

• Pression bar: 10

• Cuve I: 24

• T./min.: 1400

• Poids kg: 38,5

- Air input I/min.: 350
- Pression bar: 10
- Cuve I: 30
- T./min.: 1400
- Poids kg: 42

- CV: 2
- Cylindres durcis: 2 en V
- Dimensions mm: 800x390x710

739€



### N° de cde.(1-230 V): 20410

Compresseur sans huile à bas régime Compact, silencieux et puissant

- Air input I/min.: 480
- Pression bar: 10
- Cuve I: 11+11 • T./min.: 1400 • Poids kg: 58
- CV: 2,5
- Cylindres en font: 4 in V
- Dimensions mm: 750x670x560

prix hors tva



### Compresseurs 6

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be



SEMI PROFESSIONAL





















1500 T/min



Pour une utilisation plus intensive art. 26805

### N° de cde.(1-230 V): 25254

Compresseur lubrifié à l'huile transmission par courroie

- Air input I/min.: 450
- Pression bar: 10
- Cuve I: 50
- T./min.: 1500
- Poids kg: 48

- CV: 3
- Nombre de cylindres: 2
- Dimensions mm: 860x380x710

779€



### SEMI PROFESSIONAL

1500 T/min



Pour une utilisation plus intensive art. 26810

### N° de cde.(1-230 V): 25252

Compresseur lubrifié à l'huile transmission par courroie

- Air input I/min.: 450
- Pression bar: 10
- Cuve I: 100
- T./min.: 1500 • Poids kg: 69
- Nombre de cylindres: 2
- Dimensions mm: 1070x390x800

819€

### SEMI PROFESSIONAL

1500 T/min



### Pour une utilisation plus intensive art. 26815

### N° de cde.(3-400 V): 25256

Compresseur lubrifié à l'huile transmission par courroie

- Air input I/min.: 450
- Pression bar: 10
- Cuve I: 100
- T./min.: 1500
- Poids kg: 69

- Nombre de cylindres: 2
- Dimensions mm: 1070x390x800

839€ prix hors tva

### SEMI PROFESSIONAL

Bi-étagé



### N° de cde.(3-400 V): 25068

intensive art. 26830

Pour une utilisation plus

Compresseur lubrifié à l'huile, transmission par courroie

- Air input I/min.: 650
- Pression bar: 10
- Cuve I: 270
- T./min.: 1410 • Poids kg: 148
- Nombre de cylindres: 2 (Bi-étagé)
- Dimensions mm: 1700x600x1270

### CM 654 D SILENT

### Professional





### N° de cde.(3-400 V): 25034 •

Compresseur silencieux lubrifié à l'huile, transmission par courroie

- Air input I/min.: 650
- Pression bar: 10
- T./min.: 1270
- CV: 5,5
- Niveau sonore: 69 dB(A)
- Poids kg: 160
- Dimensions mm: 837x592x735



2399€

### CM 654/10/270 D SILENT



### N° de cde.(3-400 V): 25035

Compresseur silencieux lubrifié à l'huile, transmission par courroie sur cuve

- Air input I/min.: 650
- Pression bar: 10
- Cuve I: 270 L
- T./min.: 1270
- CV: 5,5
- Niveau sonore: 69 dB(A)
- Poids kg: 215
- Dimensions mm: 1612x599x1264

**2999**€





### N° de cde.(3-400 V): 25039

Compresseur silencieux lubrifié à l'huile, transmission par courroie sur cuve

- Air input I/min.: 540
- Pression bar: 14
- Cuve I: 270 L
- T./min.: 1140 • CV: 5,5
- Niveau sonore: 69 dB(A)
- Poids kg: 215
- Dimensions mm: 1612x599x1264

**3499**€

### CM 654/10/270 D SILENT + Sécheur d'air



### N° de cde.(3-400 V): 25038

Compresseur silencieux lubrifié à l'huile, transmission par courroie sur cuve avec sécheur

- Air input I/min.: 650
- Pression bar: 10
- Cuve I: 270 L
- T./min.: 1270
- CV: 5,5
- Niveau sonore: 69 dB(A)
- Poids kg: 235
- Dimensions mm: 1612x599x1264

**4799**€ prix hors tva



ге



RC



















# Les avantages des têtes de compresseurs-K heavy duty

























### LES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES DES POMPES K:

- · Convient pour un usage intensif
- Faible vibration
- Solide et fiable
- Basses vitesses
- Haute performance
- De 2 à 20 CV
- · Longue durée de vie
- Max. 15 bar



### **POULIE DE LA POMPE**

Le profil des lames de la poulie sont conçu pour assurer une haute performance de refroidissement.



### **CULASSE**

En fonte d'aluminium pour une meilleure évacuation de la chaleur (avec de grandes ailettes, pour un refroidissement maximal)



### **CYLINDRES**

- La fonte : fiable, durable
- Cylindres spécialement rodés pour une consommation minimale d'huile



### **PLAQUE DE SOUPAPE**

- En fonte, solide et fiable, longue durée de vie
- Chambre surdimensionné de passage d'air pour un meilleur rendement thermique



### CARTER

- Une grande capacité d'huile pour une longue autonomie
- Revêtement interne en résine qui empêche les fuites d'huile.
- Pas de vibrations : les piècesmoulées en aluminium d'importante épaisseur



### **REFROIDISSEUR**

- En aluminium moulé sous pression pour une meilleure évacuation de la chaleur.
- Avec de grandes ailettes, pour refroidissement maximal



### **ROULEMENTS**

Les roulements à billes de haute qualité sont les bases d'un fonctionnement continu. Fonctionnement dans toutes les conditions de travail.



### **VILEBREQUIN ET BIELLE**

- Vilebrequin équilibré avec équipements électroniques : pas de vibrations
- Bielle avec coussinets à faible frottements pour assurer une grande efficacité et moins d'usure



### **JOINTS**

En acier inoxydable avec revêtement élastomère : Garanti une étanchéité parfaite et une longue durée de vie dans de rudes conditions.



### FILTRE À AIR

- Un système de labyrinthe pour réduire le bruit
- Grands éléments filtrants
- Longue durée de vie

# Compresseurs à courroie heavy duty 2 consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be

### CM 405/10/50 W

### PROFESSIONAL

Low speed 1000 T/min



### N° de cde.(1-230V): 26805

### Compresseur à courroie, très puissant et à bas régime

- Air input I/min.: 400
- Pression bar: 10
- Cuve I: 50
- T./min.: 1000
- Poids kg: 54
- CV: 3
- Cylindres en font: 2 (K17)
- Refroidisseur: oui
- Dimensions mm: 900x440x770 mm

**1199**€ prix hors tva

### CM 405/10/100 W

### PROFESSIONAL

Low speed 1000 T/min



### N° de cde.(1-230V): 26810

### Compresseur à courroie, très puissant et à bas régime

- Air input I/min.: 400
- Pression bar: 10
- Cuve I: 100
- T./min.: 1000

Professional

- Poids kg: 75
- CV: 3
- Cylindres en font: 2 (K17)
- Refroidisseur: oui
- Dimensions mm: 1240x500x880

**1239**€ prix hors tva

Low speed

### Professional

Low speed



• Refroidisseur: oui

• Dimensions mm: 1240x500x880

1239€

### N° de cde.(3-400V): 26815

### Compresseur à courroie, très puissant et à bas régime

- Air input I/min.: 400
- Pression bar: 10
- Cuve I: 100
- T./min.: 1000
- Poids kg: 75
- CV: 3
- Cylindres en font: 2 (K17)

1000 T/min



### N° de cde.(1-230V): 26822

### Compresseur à courroie, très puissant et à bas régime

- Air input I/min.: 500
- Pression bar: 10
- Cuve I: 100
- T./min.: 1000
- Poids kg: 81
- CV: 3
- Cylindres en font: 2 (K18)

• Refroidisseur: oui

• Dimensions mm: 1240x500x910



















# Compresseurs à courroie heavy duty 2 consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be























### CM 505/10/150 D



### N° de cde.(3-400V): 26820

### Compresseur à courroie, très puissant et à bas régime

- Air input I/min.: 500
- Pression bar: 10
- Cuve I: 150
- T./min.: 1000 • Poids kg: 90
- CV: 4
- Cylindres en font: 2 (K18)
- Refroidisseur: oui
- Dimensions mm: 1490x505x940

**1339**€ prix hors tva

### CM 605/11/200 D

### NDUSTRIAL

Low speed 1000 T/min Bi-étagé



### N° de cde.(3-400 V): 26825

### Compresseur bi-étagé à courroie, très puissant et à bas régime

- Air input I/min.: 600
- Pression bar: 11
- Cuve I: 200 • T./min.: 1000
- Poids kg: 126

NDUSTRIAL

- CV: 4
- Cylindres en font: 2 (K25)
- Refroidisseur: oui
- Dimensions mm: 1470x590x1070

**1799**€ prix hors tva

### NDUSTRIAL

Low speed 1000 T/min Bi-étagé



### N° de cde.(3-400 V): 26832

### Compresseur bi-étagé à courroie, très puissant et à bas régime

- Air input I/min.: 700
- Pression bar: 10
- Cuve I: 100
- T./min.: 1000
- Poids kg: 109
- CV: 5,5
- Cylindres en font: 2 (K28)
- Refroidisseur: oui
- Dimensions mm: 1490x505x940

1599€



### N° de cde.(3-400 V): 26830

### Compresseur bi-étagé à courroie, très puissant et à bas régime

• Refroidisseur: oui

• Dimensions mm: 1560x690x1110

- Air input I/min.: 700
- Pression bar: 11
- Cuve I: 270
- T./min.: 1000
- Poids kg: 158
- CV: 5,5
- Cylindres en font: 2 (K28)

1949€

# Compresseurs à courroie heavy duty 2

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be



### N° de cde.(3-400 V): 26835

### Compresseur à courroie, très puissant et à bas régime

- Air input I/min.: 900
- Pression bar: 11
- Cuve I: 270
- T./min.: 1000
- Poids kg: 177
- CV: 7,5

- Cylindres en font: 2 (K30)
- Refroidisseur: oui
- Dimensions mm: 1560x690x1110

**2199**€

### CM 905/11/270 D SDS



Démarrage étoile-triangle inclus



### N° de cde.met SDS (3-400 V): 26840

### Compresseur à courroie, très puissant et à bas régime

- Air input I/min.: 900
- Pression bar: 11
- Cuve I: 270
- T./min.: 1000
- Poids kg: 177
- CV: 7,5

- Cylindres en font: 2 (K30)
- Refroidisseur: oui
- Dimensions mm: 1560x690x1110

**2999**€ prix hors tva

### CM 1305/11/270 D SDS



### N° de cde.(3-400 V): 26859

### Compresseur à courroie, très puissant et à bas régime

- Air input I/min.: 1300
- Pression bar: 11
- Cuve I: 270
- T./min.: 1000
- Poids kg: 205CV: 10
- Cylindres en font: 2 (K50)
- Refroidisseur: oui

inclus

• Dimensions mm: 1560x690x1250

**3399**€ prix hors tva

### CM 1305/11/500 D SDS



Démarrage étoile-triangle inclus



### N° de cde.(3-400 V): 26855

### Compresseur à courroie, très puissant et à bas régime

- Air input I/min.: 1300
- Pression bar: 11
- Cuve I: 500
- T./min.: 1000
- Poids kg: 260
- CV: 10

- Cylindres en font: 2 (K50)
- Refroidisseur: oui
- Dimensions mm: 2010x790x1380

**3999**€ prix hors tva



Fe

ге

RC

| "1

















# Compresseurs à courroie heavy duty 2 consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be



























### N° de cde.(3-400 V): 26865

### Compresseur à courroie, très puissant et à bas régime

- Air input I/min.: 1400
- Pression bar: 11
- Cuve I: 500
- T./min.: 1000
- Poids kg: 310
- CV: 5,5+5,5

- Cylindres en font: 2+2 (2x K30)
- Refroidisseur: oui
- Dimensions mm: 2010x790x1380

3999€

### CM 1805/11/500 D TANDEM



### N° de cde.(3-400 V): 26870

### Compresseur à courroie, très puissant et à bas régime

- Air input I/min.: 1800
- Pression bar: 11
- Cuve I: 500
- T./min.: 1000
- Poids kg: 360
- CV: 7,5+7,5

- Cylindres en font: 2+2 (2x K30)
- Refroidisseur: oui
- Dimensions mm: 2010x790x1380

# NDUSTRIAL Low speed 1000 T/min Bi-étagé CONTIMAC

N° de cde.(3-400 V): 26860

### Compresseur à courroie, très puissant et à bas régime

- Air input I/min.: 1900
- Pression bar: 11
- Cuve I: 500
- T./min.: 1000 • Poids kg: 290
- CV: 12,5
- Cylindres en font: 2+2 (K60)



• Refroidisseur: oui

• Dimensions mm: 2010x790x1380

4999€



## Compresseurs à courroie heavy duty 2

nsultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.cor



### N° de cde.(3-400 V): 26845

Compresseur à courroie, très puissant et à bas régime Idéal pour le secteur automobile

- Air input I/min.: 650
- Pression bar: 15
- Cuve I: 300
- T./min.: 1000
- Poids kg: 190
- CV: 5,5

- Cylindres en font: 2 (K30)
- Refroidisseur: oui
- Dimensions mm: 1560x690x1160

**2799**€ prix hors tva



### N° de cde.(3-400 V): 26850

Compresseur à courroie, très puissant et à bas régime Idéal pour le secteur automobile

- Air input I/min.: 850
- Pression bar: 15
- Cuve I: 500
- T./min.: 1000
- Poids kg: 235

CV: 7,5

- Cylindres en font: 2 (K30)
- Refroidisseur: oui

Démarrage étoile-triangle

inclus

• Dimensions mm: 2010x790x1350

**4399**€ prix hors tva

### CM 1405/15/500 D TANDEM

### NDUSTRIAL

Low speed 1000 T/min Bi-étagé



### N° de cde.(3-400 V): 26875

Compresseur à courroie en formation tandem, très puissant et à bas régime Idéal pour le secteur automobile

- Air input I/min.: 1400
- Pression bar: 15
- Cuve I: 500
- T./min.: 1000 • Poids kg: 310
- CV: 5,5+5,5
- Cylindres en font: 2+2 (2x K30)
- Refroidisseur: oui
- Dimensions mm: 2010x790x1380

**4449**€ prix hors tva

### CM 1805/15/500 D TANDEM SDS



### N° de cde.(3-400 V): 26872

Compresseur à courroie en formation tandem, très puissant et à bas régime Idéal pour le secteur automobile

- Air input I/min.: 1800
- Pression bar: 15 • Cuve I: 500
- T./min.: 1000
- Poids kg: 360
- CV: 7,5+7,5
- Cylindres en font: 2+2 (2x K30)

• Refroidisseur: oui

Démarrage étoile-triangle

inclus

• Dimensions mm: 2010x790x1380

















# Compresseurs à courroie verticales heavy duty 2 consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be

PROFESSIONAL

























VERTICALE 405 W

Gain d'espace 70% 3CV

Pied en caoutchouc

N° de cde.: 995605255

Adapté aux compresseurs verticale

5€ prix hors tva

### N° de cde.(1-230 V): 25427

### Compresseur à courroie, très puissant et à bas régime

- Air input I/min.: 400
- Pression bar: 10
- Cuve I: 100
- T./min.: 1000
- Poids kg: 72
- CV: 3

- Cylindres en font: 2 (K17)
- Dimensions mm: 600x500x1530

**1339**€ prix hors tva

### Professional



Gain d'espace 70% 4CV

### Pied en caoutchouc

N° de cde.: 995605255

Adapté aux compresseurs verticale

5€

### N° de cde.(3-400 V): 25429

### Compresseur à courroie, très puissant et à bas régime

- Air input I/min.: 500
- Pression bar: 10
- Cuve I: 100
- T./min.: 1000 Poids kg: 77

NDUSTRIAL

- Cylindres en font: 2 (K18)
- Dimensions mm: 600x500x1530

1399€

### VERTICALE 705 D

### NDUSTRIAL



### N° de cde.(3-400 V): 25431

### Compresseur à courroie, très puissant et à bas régime

- Air input I/min.: 700
- Pression bar: 11
- Cuve I: 200
- T./min.: 1000
- Poids kg: 125
- CV: 5,5
- Cylindres en font: 2 (K28)
- Refroidisseur: oui
- Dimensions mm: 780x580x1680

1999€



Gain d'espace 70% Bi-étagé 7,5CV

### Pied en caoutchouc

N° de cde.: 995605255

Adapté aux compresseurs verticale



### N° de cde.(3-400 V): 25435

### Compresseur à courroie, très puissant et à bas régime

- Air input I/min.: 900
- Pression bar: 11
- Cuve I: 270
- T./min.: 1000
- Poids kg: 165
- CV: 7,5
- Cylindres en font: 2 (K30)
- Refroidisseur: oui
- Dimensions mm: 810x590x1840

# Groupes d'air comprime heavy duty 6 consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be

- Les compresseurs supplémentaires peuvent être utilisés:
  - -Si la quantité d'air de l'installation ne suffit pas
  - -En cas de charges élevées
  - -Lorsqu'il faut être à 100% sûr que l'installation continue de tourner
  - -En cas de remplacement des vieux appareils, si le grand réservoir est encore optimal
- Grâce à une connexion en cascade, il est possible de placer 3 compresseurs supplémentaires en série
- Munis de têtes bi-étagées qui garantissent un rendement élevé
- A partir de 10 CV: interrupteur étoile-triangle compris



### CM 705 D

### Professional

### N° de cde.(3-400 V): 26960

- Air input I/min.: 700
- Pression bar: 11
- Cuve I: 3.3
- T./min.: 1000
- CV: 5,5
- Cylindres en font: 2 (K28)
- Refroidisseur: oui
- Poids kg: 90
- Dimensions mm: 902x730x905

1649€

### CM 905 D

### Professional

### N° de cde.(3-400 V): 26962

- Air input I/min.: 900
- Pression bar: 11
- Cuve I: 3.3
- T./min.: 1000
- CV: 7,5
- Cylindres en font: 2 (K30)
- Refroidisseur: oui
- Poids kg: 106
- Dimensions mm: 902x730x905

1979€ prix hors tva

### **P**ROFESSIONAL

Démarrage étoile-triangle inclus



### N° de cde.(3-400 V): 26964 •

- Air input I/min.: 1300
- Pression bar: 15
- Cuve I: 3,3
- T./min.: 850
- CV: 10
- Cylindres en font: 2 (K50)
- Refroidisseur: oui
- Poids kg: 189
- Dimensions mm: 1150x751x1070

2999€

prix hors tva

### PROFESSIONAL

Démarrage étoile-triangle inclus



### N° de cde.(3-400 V): 26966 •

- Air input I/min.: 1900
- Pression bar: 15
- Cuve I: 3,3
- T./min.: 850
- CV: 12,5
- Cylindres en font: 2 (K60)
- Refroidisseur: oui
- Poids kg: 212
- Dimensions mm: 1150x751x1070

3399€

### RESERVOIRS D'AIR COMPRIMÉ



### N° de cde.: 26712

- Capacité: 270 l
- Pression max.: 11 bar
- Raccord: 1" Ø x hauteur: 500x1680 mm

### N° de cde.: 26714 1299€

799€

- Capacité: 500 l
- Pression max.: 11 bar
- Raccord: 2"
- Ø x hauteur: 650x2200 mm

(Incl. ensemble d'accessoire)



### SÉCHEURS D'AIR COMPRIMÉ

1399€

### N° de cde.: 26412

- Raccord: 1/2'

### N° de cde.: 26414

- · Capacité: 1200 l/min.
- Raccord: 1/2"

### N° de cde.: 26416

- · Capacité: 1800 l/min
- Raccord: 1/2'

### N° de cde.: 26418

• Capacité: 2500 l/min. Raccord: 1"

• L'humidité et d'autres impuretés dans l'air comprimé peuvent causer des problèmes

- · Capacité: 950 l/min.

### 1549€

1669€

1999€



### TUYAUX DE RACCORDEMENT

- Conduites flexibles entre réservoirs et sécheur d'air
- Lien entre compresseur et conduites fixes

### N° de cde.: 28650

**53**<sup>50</sup>€

• Raccord: 2 x 1/2" • Longueur: 500mm

N° de cde.: 28652

• Raccord: 2 x 3/4" • Longueur: 1000mm 95€





























# Compresseurs à courroie silencieux heavy duty 6 consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be

























### TABLEAU DE COMMANDE

Doté d'un panneau de commande clair et pratique. Pour la série CST, vous trouverez diverses fonctions d'indication et de sécurité sur ce panneau de commande. L'écran est équipé de diodes électroluminescentes (DEL), qui indiquent si la tension est présente, la surcharge et également une température excessive du moteur ou de la pompe.

### RÉSERVOIR DE TROIS LITRES ET **SOUPAPE DE SÉCURITÉ**

Equipé d'une petite cuve de 3 litres et d'une électrovanne pour la mise à l'air libre de la pompe du compresseur qui facilite la phase de démarrage.

### 3. POMPE À COMPRESSEUR **ROBUSTE**

Tous les modèles sont équipés d'une pompe à deux cylindres et à deux étages. La pompe compresseur à basse vitesse, robuste et fiable, assure une fiabilité de fonctionnement extrêmement élevée et une longue durée de vie.



### 4. VENTILATEURS DE REFROIDISSEMENT

Tous les modèles sont équipés de ventilateurs de refroidissement indépendants afin de maintenir la température de fonctionnement dans l'armoire insonorisée aussi basse que possible. Ceux-ci sont automatiquement activés par des capteurs de température, protégeant ainsi le compresseur de la surchauffe.

### 5. DÉMARRAGE ÉTOILE-TRIANGLE

Les modèles CST 800 et CST 1000 sont équipés d'un circuit étoile-triangle et d'un clapet anti-retour. Cela garantit un faible courant de pointe lors du démarrage du compresseur.



Intérieur CST 600/800SD

### CST SERIES

### NDUSTRIAL



- La série industrielle CST est adaptée aux travaux lourds et à une utilisation intensive.
- Équipées de moteurs industriels, de pompes de qualité en fonte à deux étages avec grands refroidisseurs et refroidisseurs intermédiaires, d'un entraînement par courroie en V, d'une vitesse très faible, de filtres industriels et d'un grand carter d'huile.
- Haut rendement, excellent refroidissement et monté sur une Cuve à revêtement en poudre à la finition parfaite.
- Équipé d'une protection thermique, d'un manomètre de réservoir et de sortie et d'une sortie vers une Cuve pour les grands volumes d'air.
- Fabriqué en Italie.

### CST 600

### N° de cde.(3-400 V): 563200042

- Air input I/min: 575
- Contenue de la Cuve I: 3
- Pression max. bar: 11
- Puissance Moteur [CV]: 5.5
- Vitesse de rotation tpm: 1000
- Niveau sonore dB(A): 65
- Dimensions mm: 850 x 620 x 1100
- Poids kg: 147kg

### **CST 800 SDS**

### N° de cde.(3-400 V): 563200064

- Air input I/min: 800
- Contenue de la Cuve I: 3
- Pression max. bar: 11
- Puissance Moteur CV: 7.5
- Vitesse de rotation tpm: 1000
- Niveau sonore dB(Å): 68
- Dimensions mm: 850 x 620 x 1100
- Poids kg: 168

### **CST 1000 SDS**

### N° de cde.(3-400 V): 563200074

- Air input I/min: 1050
- Contenue de la Cuve l: 3
- Pression max. bar: 11
- Puissance Moteur CV: 10 CV
- Vitesse de rotation tpm: 1000
- Niveau sonore dB(A): 68
- Dimensions mm: 850 x 620 x 1100
- Poids: 220kg

### **Opstelling Perslucht**

### NDUSTRIAL

Un aperçu schématique de l'installation idéale d'un équipement d'air comprimé.

Diverses options/arrangements sont disponibles pour fournir l'air le plus pur possible.

- 1. Compresseur
- 2. Cuve verticale de l'air comprimé
- 3. Vanne à commande électronique
- 4. Sécheur d'air comprimé
- 5. Soupape de condensat
- 6. Drain de condensat
- 7. Compteur d'aspiration d'eau
- 8. Télécommande



### 124 Combinations de systèmes d'air comprimé

La SÉRIE CST est disponible en combinaison avec une chambre de convection d'air verticale, avec un sécheur d'air CNC et un ensemble d'accessoires aux prix suivants :



N° de cde.	Compresseur	+ Cuve (acier)	+ Sécheur	+ Appendageset	Prix hors tva
999560002	CST 600	Cuve 270		oui	sur demande
999560003	CST 800 SD	Cuve 270		oui	sur demande
999560004	CST 800 SD	Cuve 500		oui	sur demande
999560005	CST 1000 SD	Cuve 500		oui	sur demande
999560006	CST 600	Cuve 270	Dryer 950	oui	sur demande
999560007	CST 800 SD	Cuve 270	Dryer 950	oui	sur demande
999560008	CST 800 SD	Cuve 500	Dryer 950	oui	sur demande
999560009	CST 1000 SD	Cuve 500	Dryer 1200	oui	sur demande

### 3 Vanne à bille (2)

### N° de cde.: 26733

Vanne à bille à commande électronique

- Raccord 1"F.
- 230 V, 50/60 Hz
- Pression max.: 16 bar

# prix hors tva

### **5** AIRTEC SCE kit

### N° de cde.: 99956630

Contrôle du temps :

- intervalle de temps
- · heure d'ouverture
- Raccord 1/2"
- 230 V, 50/60 Hz
- Pression max.: 16 bar

purgeurs de condensation

### N° de cde.: 26732 📥

- Longueur: 200mm
- Avec robinet d'arrêt <sup>3</sup>/8'

prix hors tva

prix hors tva

### 6 Pro Drain (2 N° de cde.: 26728

- Purgeur de condensat à contrôle de niveau électronique
- Raccord 1/4"
- Pression max. 16 bar
- Décharge électronique du condensat sans perte d'air, ce qui réduit la consommation d'énergie.
- · Avec fonction de test
- Livré en tension 230 V 50/60Hz
- Très compact
- Filtre à poussière intégré
- Fonctionnement fiable grâce à une vanne à commande directe
- 1-230V
- Pression max.: 16har
- Raccord: 1/4'



### 4 Sécheurs d'air comprimé (2)



- L'humidité et les autres contaminants présents dans l'air comprimé peuvent causer des problèmes coûteux.
- En utilisant un pré-filtre et un sécheur par réfrigération, il est possible d'éviter les problèmes d'humidité et de contamination.
- En particulier pour les machines CNC et les installations de peinture, leur utilisation est recommandée pour éviter des coûts inutiles pour la machine.

Туре	N° de cde. (1-230V)	Capacité	Raccord	Dimensions	Poids	Prix hors tva
Dryer 600	26410	600 l/min.	1/2"	360x430x770	28 kg	1339 €
Dryer 950	26412	950 l/min.	1/2″	360x430x770	31 kg	1399 €
Dryer 1200	26414	1200 l/min.	1/2"	360x430x770	32 kg	1549€
Dryer 1800	26416	1800 I/min.	1/2"	360x430x770	34 kg	1669€
Dryer 2500	26418	2500 l/min.	1″	360x430x770	35 kg	1999 €
Dryer 3200	26420 •	3200 l/min.	1″ 1/4	360x430x770	40 kg	2299€

### **7** Huile / eau separateur (2)

Une quantité importante de condensat mélangé à un certain pourcentage d'huile est toujours générée par un système complet d'air comprimé. Les normes de référence stipulent que les eaux rejetées par les égouts ne doivent pas avoir une teneur en huile supérieure à 5 mg/l.

L'unité EAUSEP maintient le niveau d'huile dans ces normes et valeurs et sépare automatiquement l'huile de l'eau. L'eau évacuée de l'appareil est donc

propre et peut être évacuée vers les égouts.

### 8 Télécommande (2)

### N° de cde.: 26484 •

• Capacité 2000L/min

279€

### N° de cde.: 26485 •

• Capacité 3000L/min

529€

N° de cde.: 26729

Télécommande avec câble de 5 mètres. Isolation IP65 (NEMA4).

- Close
- Auto
- Open



169€





















## Filtres pour air comprimé 6





























Particules solides

- Ces filtres industriels garantissent un air comprimé pur, exempt de particules d'huile et d'autres particules indésirables.
- Ces filtres peuvent être utilisés dans diverses applications, y compris les plus exigeantes!

### Caractéristiques générales de ces filtres :

- Équipé d'un manomètre de pression différentielle intégré qui indique à tout moment l'état de la cartouche filtrante.
- Boîtier de filtre anodisé à porosité nulle pour une longue durée de vie (résistant à la corrosion)
- Drainage automatique par flotteur intégré qui évacue les résidus.
- Des éléments filtrants de grand diamètre pour une meilleure séparation

### Agencement des filtres :



### **MICROFILTRES**

### NDUSTRIAL

- Le manomètre permet d'indiquer quand le filtre doit être remplacé.
- Il peut être utilisé avec un condensateur, mais aussi en option avec un système de purge automatique.

### Filtres QM:

- Domaine d'application : environnement mécanique, métallurgie,...
- Préfiltre longue durée de vie pour la filtration des particules solides
- Degré de filtration jusqu'à 5 microns de particules solides
- Installation : Pour les emplacements de séchoirs et pour une meilleure combinaison avec un système de drainage automatique des filtres

Туре	N° de cde.	Capacité	Pression max.	Raccord	Ø x hauteur	Prix hors tva
QM 10	26441	1000 I/min.	16 bar	3/8"	100x220 mm	199€
QM 18	26442 •	1800 l/min.	16 bar	⅓″	100x250 mm	215 €
QM 30	26443 •	3000 l/min.	16 bar	3/4"	120x290 mm	259€

- Domaine d'application : pistolets à peinture, etc.
- Filtre longue durée de vie pour filtrer les particules d'huile jusqu'à 0,5mg/m3
- Degré de filtration jusqu'à des particules de 1 micron
- Installation après le filtre QM

Туре	N° de cde.	Capacité	Pression max.	Raccord	Ø x hauteur	Prix hors tva
PM 10	26461	1000 l/min.	16 bar	3/8"	100x220 mm	205€
PM 18	26462 •	1800 l/min.	16 bar	⅓″	100×250 mm	229 €
PM 30	26463 •	3000 l/min.	16 bar	3/4"	120x290 mm	265€

### Filtres HM:



- Champ d'application : pistolets à de peinture à base d'eau,...
- Filtre fin longue durée de vie pour la filtration des particules d'huile 0,01 mg/m3
- Filtration jusqu'à des particules de 0,01 micron
- Installation après le filtre QM et PM

Туре	N° de cde.	Capacité	Pression max.	Raccord	Ø x hauteur	Prix hors tva
HM 10	26451	1000 I/min.	16 bar	3/8"	100x220 mm	209€
HM 18	26452 •	1800 l/min.	16 bar	1⁄2″	100×250 mm	245€
HM 30	26453 •	3000 l/min.	16 bar	3/4"	120×290 mm	259€

- Applications : industrie de l'emballage, industrie alimentaire et pharmaceutique,...
- Le filtre spécial à longue durée de vie élimine les dernières particules, les odeurs et les vapeurs d'huile jusqu'à 0,003 mg/m3.
- Pour les applications nécessitant un travail absolument exempt d'odeurs et de vapeurs grâce au filtre à charbon actif.
- Installation après le filtre HM

Туре	N° de cde.	Capacité	Pression max.	Raccord	Ø x hauteur	Prix hors tva
CM 10	26471	1000 I/min.	16 bar	3/8"	100x220 mm	199€
CM 18	26472 •	1800 l/min.	16 bar	⅓″	100×250 mm	225€
CM 30	26473 •	3000 l/min.	16 bar	3/4"	120×290 mm	265€





89€ prix hors tvo Raccord pour filtres 05 à 18

N° de cde : 26481 •

Raccord pour filtres 30

2 N° de cde : 26482 •

Kit d'attache murale pour filtre

05 à 18 2 N° de cde : 26483 •

Kit d'attache murale pour filtre 30



119€

**179**€ prix hors tva





### Compresseurs à vis série LS

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be

### **CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES**



- Branchez et travailler. Le compresseur à vis avec sécheur et monté sur un réservoir est prêt à être utilisé en un rien de temps. Il suffit de brancher l'alimentation et vous êtes prêt à partir!
- Un débit d'air de 25 à 50 % plus efficace par rapport à un système à faible bruit compresseur à courroie peu bruyant avec une puissance moteur similaire.
- Un air comprimé de meilleure qualité par rapport à un compresseur à piston. 6 ppm OCO contre 50 ppm dans un compresseur alternatif à faible bruit. Air comprimé presque exempt de particules d'huile.
- Niveau sonore très bas, permettant l'installation directe de l'appareil L'unité peut être installée directement dans l'atelier.
- Beaucoup moins de vibrations qu'un compresseur à piston silencieux en raison du mouvement de rotation de la vis.
- Construction très simple du compresseur à vis, complètement analogue à la construction d'un compresseur à piston. Marche/arrêt via un pressostat comme un compresseur à piston
- Le sécheur utilise le gaz écologique R 134 A.
- Unité très compacte dont le poids et le volume sont inférieurs de 25 à 40 %
  à ceux d'une unité de production. volume qu'un compresseur à pistons, ce qui
  est avantageux pour l'encombrement et réduit les émissions de CO2 dues au
  transport
- Un coût total d'achat inférieur à celui d'un compresseur à faible niveau de bruit. Entretien facile à planifier grâce aux kits d'entretien.





à un compresseur à courroie silencieux

+25%-50% Un débit d'air plus élevé comparé à un compresseur à

courroie silencieux de même puissance

-25% tot 40% Plus léger qu'un compresseur à courroie silencieux

-10% Encombrement au sol plus faible qu'un compresseur à courroie silencieux

**-20%** Volume inférieur à un compresseur silencieux de la même puissance

**6 ppm** OCO vs 50 ppm pour un compresseur silencieux Air comprimé presque exempt de particules d'huile.

1 x Changement d'huile/an

**2** L Quantité d'huile dans la système

2x Réduction du prix de l'entretien comparé à un compresseur à courroie silencieux



Fe



























# Compresseurs à vis série LS • consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be

























- Branchez et travailler. Le compresseur à vis avec sécheur et monté sur un réservoir est prêt à être utilisé en un rien de temps. Il suffit de brancher l'alimentation et vous êtes prêt
- Un débit d'air de 25 à 50 % plus efficace par rapport à un système à faible bruit compresseur à courroie peu bruyant avec une puissance moteur similaire.
- Un air comprimé de meilleure qualité par rapport à un compresseur à piston. 6 ppm OCO contre 50 ppm dans un compresseur alternatif à faible bruit. Air comprimé presque exempt de particules d'huile.
- · Niveau sonore très bas, permettant l'installation directe de l'appareil L'unité peut être installée directement dans
- Beaucoup moins de vibrations qu'un compresseur à piston silencieux en raison du mouvement de rotation de la vis.

- Construction très simple du compresseur à vis, complètement analogue à la construction d'un compresseur à piston. Marche/arrêt via un pressostat comme un compresseur à
- Le sécheur utilise le gaz écologique R134 A.
- Unité très compacte dont le poids et le volume sont inférieurs de 25 à 40 % à ceux d'une unité de production. volume qu'un compresseur à pistons, ce qui est avantageux pour l'encombrement et réduit les émissions de CO2 dues au transport
- Un coût total d'achat inférieur à celui d'un compresseur à faible niveau de bruit. Entretien facile à planifier grâce aux kits d'entretien.

### **COMPRESSEURS À VIS SUR CUVE**

# 100% Duty cycle



### LS 8/200

### N° de cde.(3-400 V): 25102

- Distribution effective de l'air l/min.: 726
- Pression bar: 10
- Cuve I: 200
- CV: 8
- Niveau sonore: 70 dB(A)
- Poids kg: 193
- Dimensions mm: 1143x610x1117

NEW

NEW

### COMPRESSEURS À VIS SUR CUVE AVEC SÉCHEUR

# 100% Duty cycle



### LS D 8/200

### N° de cde.(3-400 V): 25108

- Distribution effective de l'air l/min.: 726
- Pression bar: 10
- Cuve I: 200
- CV: 8
- Niveau sonore: 70 dB(A)
- Poids kg: 193
- Dimensions mm: 1143x610x1117

# La nouvelle gamme de compresseurs à vis NS zie ons compleet assortiment en voorraad status op www.contimac.be

### La toute nouvelle gamme de compresseurs à vis est plus puissante, encore plus silencieuse et plus facile à entretenir.

Ces compresseurs à vis NS atteignent une température de fonctionnement de 70°C après seulement 4 minutes, ce qui les rend très adaptés à une utilisation discontinue. Les autres marques de compresseurs à vis ont besoin d'environ 20 minutes pour monter en température. Cela les rend inadaptés à une utilisation discontinue. Avec d'autres marques et types de compresseurs, une usure accélérée se produit en raison de la condensation dans le bain d'huile (causée par de fortes fluctuations de la température de fonctionnement) pendant une utilisation discontinue.





NS + Cuve + Sécheur -

Les compresseurs à vis sont équipés d'un nouvel écran où sont affichés tous les paramètres essentiels de l'air comprimé.


En bref, plus silencieux, plus efficace et aussi plus respectueux de l'environnement, grâce au gaz écologique R513A et R410A et à une réduction de 10 % du CO2.



### I BLOCS ATLAS COPCO C43i & C55 i COMPLÈTEMENT INTÉGRÉS

- Peu de tuyaux externes grâce au bloc en aluminium moulé - Séparation verticale supérieure de l'huile
- Nouvelle génération de bloc d'air compact
- Faible niveau de bruit et de vibra-
- L'un des plus compacts du marché
- Entretien rapide, facile et rentable

### 2. CONTRÔLEUR D'ÉNERGIE D'AIR **3B CONTRÔLEUR DE BASE**



- Réglage de la température et de la pression
- Compteur d'heures de fonctionnement
- Alertes de maintenance et de réparation



### 4. NS 4-20 INNOVATION

- Conception complexe avec un nombre minimal de composants et une tuyauterie intégrée.
- Film d'huile stable sur les surfaces de contact
- · Compacité du circuit d'huile intégré
- Réduction des risques de corrosion et de condensation
- Entretien facile



### **ENVIRONNEMENT**

- Moteurs à haut rendement énergétique IE IP55 de WEG
- Moins de 5 ppm, beaucoup moins d'huile dans l'air comprimé, moins de filtrage nécessaire.
- Moins de bruit, peut être placé à proximité d'un poste de travail, nécessitant moins de tuyauterie.





### **VIS VS. PISTON**

Le principal avantage du compresseur à vis par rapport au compresseur à piston est le rendement beaucoup plus élevé que le compresseur à piston atteint par unité de puissance (kW). Étant donné que le compresseur à piston doit faire face à une friction accrue et qu'il est refroidi par air, il doit également être en mode non opérationnel pour éviter la surchauffe de la tête du compresseur. Des qualités de longévité grâce à l'utilisation de composants durables.

Les compresseurs à vis New Silver sont fabriqués dans l'UE.



### 3. MOTEURS

- Moteur électrique WEG IE IP55 très fiable et économe en énergie
- Composants Siemens





























# Compresseurs à vis série NS • consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be


























### Installations et entretien



Des installations plus importantes peuvent être réalisées sur place en régie.

CONTIMAC



### COMPRESSEURS À VIS

### NDUSTRIAL







### 100% Duty cycle

- Bloc en aluminium entièrement intégré
- Séparation verticale supérieure de l'huile
- Bloc compresseur compact de nouvelle génération
- Moteur très fiable et économe en énergie
- Bruit et vibrations de faible niveau
- Contrôleur numérique simple et fiable
- Entretien rapide, facile et rentable

### Réservoir d'air comprimé conseillé



### N° de cde.: 26712

- Capacité: 270 l
- Pression max.: 11 bar
- Raccord: 1"
- Ø x hauteur: 500x 1680 mm

**799**€

### N° de cde.: 26714

- Capacité: 500 l
- Pression max.: 11 bar
- · Raccord: 2"
- Ø x hauteur: 650x2200 mm

1299€

### N° de cde.(3-400 V): 25151 •

- Distribution effective de l'air 1/min.: 770
- Pression bar: 10
- CV: 7.5
- Niveau sonore: 67 dB(A)
- Poids kg: 163
- Dimensions mm: 805x603x1020

prix hors tva

### NS 10-10

### N° de cde.(3-400 V): 25154 •

- Distribution effective de l'air 1/min.: 965
- Pression bar: 10
- CV: 10
- Niveau sonore: 69 dB(A)
- Poids kg: 190
- Dimensions mm: 805x603x1020

### NS 15-10

### N° de cde.(3-400 V): 25156 •

- Distribution effective de l'air l/min.: 1410
- Pression bar: 10
- CV- 15
- Niveau sonore: 69 dB(A)
- Poids kg: 215
- Dimensions mm: 938x708x1020

### NS 20-10

### N° de cde.(3-400 V): 25158 •

- Distribution effective de l'air l/min.: 1677
- Pression bar: 10
- CV: 20

**72** 

- Niveau sonore: 71 dB(A)
- Poids kg: 234
- Dimensions mm: 938x708x1020

#### Installations et entretien



Besoin d'une installation ou d'un entretien ? Contimac dispose de son propre département de service et installation.

Des installations plus importantes peuvent être réalisées sur place en régie.



#### **COMPRESSEUR À VIS SUR CUVE**

#### NDUSTRIAL







- Bloc en aluminium entièrement intégré
- Séparation verticale supérieure de l'huile
- Bloc compresseur compact de nouvelle génération
- Moteur très fiable et économe en énergie
- Bruit et vibrations de faible niveau
- Contrôleur numérique simple et fiable
- Entretien rapide, facile et rentable



CONTIMAC

#### N° de cde.(3-400 V): 25172

- Distribution effective de l'air 1/min.: 965
- Pression bar: 10
- Cuve I: 270 L
- CV: 15
- Niveau sonore: 69 dB(A)
- Poids kg: 257
- Dimensions mm: 1533x573x1447



#### N° de cde.(3-400 V): 25182

• Optimisation de l'énergie :

• Air Energie Control 3B Contrôleur de base

• Réglage de la température et de la pression

• Indicateur des heures de fonctionnement

• Avertissements de service et de défaut

• Démarrage/arrêt à distance et redémarrage automatique

- Distribution effective de l'air l/min.: 770
- Pression bar: 10
- Cuve I: 270 L
- CV: 7,5
- Niveau sonore: 67 dB(A)
- Poids kg: 230
- Dimensions mm: 1429x573x1397

#### NS 15/500-10

#### N° de cde.(3-400 V): 25186

- Distribution effective de l'air 1/min.: 1410
- Pression bar: 10
- Cuve I: 500 L
- CV: 15
- Niveau sonore: 69 dB(A)
- Poids kg: 350
- Dimensions mm: 1533x573x1447






























- En 4 minutes ces compresseurs atteignent leur température de service (70°C), ce qui est idéale pour une utilisation discontinue
- Les autres compresseurs à vis ont besoin d'environ 20 minutes pour atteindre leur température de service et ne sont donc pas recommandés pour une utilisation autre aue continue
- Dans le cas d'un usage discontinu, il se crée de la condensation dans le bain d'huile ce qui amène une usure prématurée du bloc à vis
- Le compresseur à vis est pourvu d'un display de la toute nouvelle génération ce qui apporte les indications les plus précises
- Le plus grand avantage d'un compresseur à vis par rapport au compresseur à courroie est le rendement plus haut par unité de puissance (kW)
- Du fait que les compresseurs à courroie ont une friction plus haute et sont refroidis par air, il leur faut être plus souvent à l'arrêt pour éviter la surchauffe de leur tête
- Les modèles Silent Dry sont équipés d'un assécheur d'air qui garanti de l'air sec à la sortie

CONTIMAC

CONTIMAC

• L'utilisation d'un assécheur d'air augmentera la durée de vie de vos applications d'air comprimé, cylindres et autres utilisateurs

#### COMPRESSEUR À VIS SUR CUVE D'AIR COMPRIMÉ AVEC SÉCHEUR

#### NDUSTRIAL













Ŋ.



N° de cde.(3-400 V): 25199

Dryer

• Distribution effective de l'air 1/min.: 770

- Pression bar: 10
- Cuve I: 270 L
- CV- 7.5
- Niveau sonore: 67 dB(A)
- Poids kg: 269
- Dimensions mm: 1533x573x1447

770L/min effectif Sécheur d'air inclus 3-400 V 7,5 CV

1410L/min effectif

Sécheur d'air inclus

3-400 V

15 CV

6399€

# 100% Duty cycle

- Bloc en aluminium entièrement intégré
- Séparation verticale supérieure de l'huile
- Bloc compresseur compact de nouvelle génération
- · Moteur très fiable et économe en énergie
- · Bruit et vibrations de faible niveau
- Contrôleur numérique simple et fiable
- Entretien rapide, facile et rentable

#### N° de cde.(3-400 V): 25196

- Distribution effective de l'air 1/min.: 511
- Pression bar: 10
- Cuve I: 270 L
- CV: 5.5
- Niveau sonore: 63 dB(A)
- Poids kg: 259
- Dimensions mm: 1533x573x1447

511 L/min effectif Sécheur d'air inclus 3-400 V 5,5 CV

#### NS D 10/270-10

## N° de cde.(3-400 V): 25162

- Distribution effective de l'air 1/min.: 965
- Pression bar: 10
- Cuve I: 270 L
- CV- 10
- Niveau sonore: 69 dB(A)
- Poids kg: 296
- Dimensions mm: 1533x678x1447

965L/min effectif Sécheur d'air inclus 3-400 V 10 CV

### N° de cde.(3-400 V): 25164

- Distribution effective de l'air l/min.: 1410
- Pression bar: 10
- Cuve I: 500 L
- CV: 15
- Niveau sonore: 69 dB(A)
- Poids kg: 393
- Dimensions mm: 1935x678x1578

7999€

### N° de cde.(3-400 V): 25168

- Distribution effective de l'air l/min.: 1677
- Pression bar: 10
- Cuve I: 500 L
- CV: 20
- Niveau sonore: 71 dB(A)
- Poids kg: 412
- Dimensions mm: 1935x678x1578

1677L/min effectif Sécheur d'air inclus 3-400 V 20 CV

## NS D 25/500-10

#### N° de cde.(3-400 V): 25181 •

- Distribution effective de l'air 1/min.: 2590
- Pression bar: 10
- Cuve I: 500 L
- CV: 25
- Niveau sonore: 69 dB(A)
- Poids ka: 603
- Dimensions mm: 1904x780x1833

2590L/min effectif Sécheur d'air inclus 3-400 V 25 CV



## NS D 30/500-10

#### N° de cde.(3-400 V): 25183 •

- Distribution effective de l'air 1/min.: 3090
- Pression bar: 10
- Cuve I: 500 L
- CV: 30
- Niveau sonore: 70 dB(A)
- Poids ka: 619
- Dimensions mm: 1904x780x1833

3090L/min effectif Sécheur d'air inclus 3-400 V 30 CV



MODÈLES PLUS GRANDS SUR DEMANDE À INFO@CONTIMAC.BE

# Compresseurs à vis série NS jusqu'à 13 Bar • consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be

- Compresseurs à vis professionnels jusqu'à 13 bar. Made in EU
- En 4 minutes ces compresseurs atteignent leur température de service (70°C), ce qui est idéale pour une utilisation discontinue
- Les autres compresseurs à vis ont besoin environ 20 minutes pour atteindre leur température de service et ne sont donc pas recommandés pour une utilisation autre aue continue
- Dans le cas d'un usage discontinu, il se crée de la condensation dans le bain d'huile ce qui amène une usure prématurée du bloc à vis
- Le compresseur à vis est pourvu d'un display de la toute nouvelle génération ce qui apporte les indications les plus précises
- Le plus grand avantage d'un compresseur à vis par rapport au compresseur à courroie est le rendement plus haut par unité de puissance (kW)
- Du fait que les compresseurs à courroie ont une friction plus haute et sont refroidis par air, il leur faut être plus souvent à l'arrêt pour éviter la surchauffe de leur tête
- Les modèles Silent Dry sont équipés d'un assécheur d'air qui garanti de l'air sec à la sortie
- L'utilisation d'un assécheur d'air augmentera la durée de vie de vos applications d'air comprimé

## COMPRESSEUR À VIS SUR CUVE D'AIR COMPRIMÉ AVEC SÉCHEUR - 13 BAR

#### NDUSTRIAL













#### **POURQUOI 13 BAR?**

Quelques applications, par exemple dans le secteur des camions, exigent une pression plus élevée. Pour ces applications un certain nombre compresseurs sont également disponible en 13 bar.

#### NS D 10/270 - 13 BAR

#### N° de cde.(3-400 V): 25176 •

- Distribution effective de l'air 1/min.: 773
- Pression bar: 13
- Cuve I: 270 L
- CV: 10
- Niveau sonore: 69 dB(A)
- Poids kg:296
- Dimensions mm: 1533x678x1447

Idéal pour le secteur automobile 773 L/min effectif Sécheur d'air inclus 3-400 V 13 Bar

#### COMPRESSEUR À VIS SUR CUVE D'AIR COMPRIMÉ AVEC SÉCHEUR - 13 BAR

#### NDUSTRIAL









# 100% Duty cycle

- · Bloc en aluminium entièrement intégré • Séparation verticale supérieure de l'huile
- Bloc compresseur compact de nouvelle génération
- Moteur très fiable et économe en énergie
- Bruit et vibrations de faible niveau
- Contrôleur numérique simple et fiable
- Entretien rapide, facile et rentable

#### NS D 15/500 - 13 BAR

#### N° de cde.(3-400 V): 25178

- Distribution effective de l'air l/min.: 1150
- Pression bar: 13
- Cuve I: 500 L
- CV: 15
- Niveau sonore: 69 dB(A)
- Poids kg: 350
- Dimensions mm: 1935x678x1578

Idéal pour le secteur automobile 1150 L/min effectif Sécheur d'air inclus 3-400 V 13 Bar

MODÈLES PLUS GRANDS SUR DEMANDE À INFO@CONTIMAC.BE





























# Compresseurs avec moteur essence heavy duty 2 consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be

























Compresseur maniable, autonome et sans huile, entraîné par un moteur à essence. Idéal pour une utilisation en déplacement

- Air input I/min.: 380
- Pression bar: 10
- Cuve I: 7
- T./min.: 2800
- Poids kg: 28
- Niveau sonore: LwA 99 dB / LpA

85 dB

- Puissance: 3,5 CV
- Nombre de cylindres: 2 en V
- Dimensions mm:

430x470x470

#### PROFESSIONAL





#### N° de cde.: 26818

- Air input I/min.: 450
- Pression bar: 10
- Cuve I: 50
- T./min.: 1250 • Poids kg: 85
- CV: 5,5

NDUSTRIAL

- Moteur: GX 160 HONDA
- Cylindres en font: 2 (K 17)
- Dimensions mm: 1270x490x880

**1799**€ prix hors tva

#### PROFESSIONAL





## N° de cde.: 26880

- Air input I/min.: 450 • Pression bar: 10
- Cuve I: 11+11
- T./min.: 1250
- Poids kg: 65 • CV: 5,5

- Moteur: GX 160 HONDA
- Cylindres en font: 2 (K17)
- Dimensions mm: 730x710x700

1999€

## CM 950/11/17+17 HONDA

POWERED by HONDA

Bi-étagé Incl. conditioneergroep



- Air input I/min.: 950 • Pression bar: 11
- Cuve I: 17+17 • T./min.: 1250
- Poids kg: 140
- CV: 11

- Moteur: GX 340 HONDA
- Cylindres en font: 2 (K30)
- Dimensions mm: 1130x700x900

# Unite multifonctionelle heavy duty • consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be

#### MSU 598/200

#### NDUSTRIAL



#### N° de cde.: 25078



540L/min DIESEL 11 CV



- Cette unité multifonctionelle est idéale pour les véhicules de dépannage!
- Moteur diesel Lombardini à démarrage électrique
- Equipé d'une batterie pour le démarrage électrique
- L'air comprimé est produite par une pompe bi-étagée à haut rendement entrainée à courroie
- Réservoir d'air comprimé de 200 litres jusqu'à 15 bar
- Equipé d'un régulateur de pression et de 2 sorties d'air comprimé
- Equipé de 2 manomètres: 1 avec lecture de la pression du réservoir et autres avec lecture de la pression régulée
- Alimentation par générateur
- Prise électrique à 400V / 50Hz avec une puissance maximale de 6kVA
- Prise électrique à 230V / 50Hz avec une puissance maximale de 2kVA

#### Compresseur

- Air input I/min.: 540
- Pression bar: 14
- Cuve I: 200 I
- CV: 11
- Niveau sonore: 76 dB(A)
- Poids kg: 200
- Dimensions mm: 1460x460x1140

#### Génératrice

- Puissance max. (1-230V): 3 kVA
- Puissance max. (3-400V): 5 kVA
- Réservoir diesel: 5 L
- Carburant: diesel
- Démarrage: électrique



800L/min DIESEL

17 CV


## MSU 998

#### NDUSTRIAL



## N° de cde.: 25075





- Monté dans une caisse insonorisée fixée sur silent blocs
- Pompe bi-étagée AB 988 avec un débit EFFECTIVE de 600 l/min.
- Cuve de 90 litres jusqu'à 13 bar
- 1 Enrouleur de 16 m en 1/2" avec accouplements de sécurité
- 1 Enrouleur de 21 m en 3/8" avec accouplements de sécurité
- Equipé d'un régulateur de pression avec séparateur d'eau et huileur pour
- Les outils pneumatiques
- Alimentation par générateur
- Prise électrique à 400V / 50Hz avec une puissance maximale de 6kVA
- Prise électrique à 230V / 50Hz avec une puissance maximale de 2kVA
- Filtre externe du moteur diesel
- Equipé d'un réservoir diesel externe de 22 litres
- Equipé d'une batterie pour le démarrage électrique

#### Compresseur

- Air input I/min.: 800
- Pression bar: 12
- Cuve I: 90 L
- CV: 17
- Niveau sonore: 76 dB(A)
- Poids kg: 378
- Dimensions mm: 810x860x1690

#### Génératrice

- Puissance max. (1-230V): 2 kVA
- Puissance max. (3-400V): 6 kVA
- Réservoir diesel: 22 L
- Carburant: diesel
- Démarrage: électrique





# Conduites d'air comprimé en alu 2 consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be




























10

5

20

4

2

Set complet de conduites d'air en alu avec 3 points de branchement 1/2"

Tuyau en aluminium 2m Ø 16mm

Raccord droit Ø16 mm

Colliers pour tuyaux M8 Ø 16mm

90° coude Ø 16mm

Pièce en TØ 16mm

Collecteur à orifice unique F/F 16x ½"

Tuyau renforcé 2m Ø 16mm

Raccord Rapide ½"

N° de cde.: 60034 •

PROFESSIONAL

- Max. 15 bar
- Max. surface couverte:  $48m^2$ • Max. 5,5 CV



Expansion de tuyaux + 20% 119€

N° de cde. : 60034-2

**Expansion collecteurs** 2 pcs - orifice unique

169€



Set complet de conduites d'air en alu avec 4 points de branchement ½"

 Max. surface couverte: 120m² Max. 7,5 CV 999€ • Max. 15 bar



Raccord Rapide ½"

Tuyau de raccordement ½" M x ½" F Vanne à bille 20x1/2" 1 Tendeur de boulons Ø 20mm

Qté



2 pcs - orifice unique




Contenue	Description	Qté
4	Tuyau en aluminium 2m Ø25mm	18
	Tuyau en aluminium 2m Ø20mm	5
	Raccord droit Ø25 mm	9
	Colliers pour tuyaux M8 Ø 25mm	40


• Max. 15 bar

Contenue	Contenue Description	
	Colliers pour tuyaux M8 Ø 20mm	10
	90° coude Ø25mm	7
4	Pièce de réduction en T Ø25x20mm	5
T	Pièce en T Ø25mm	2

Contenue	Description	Qté
	Collecteur à orifice unique F/F 20x ½"	5
	Tuyau renforcé 2m Ø20mm	1
	Embout Ø25mm	1
	Tuyau de raccordement ¾" M x ¾" F	1

Contenue	ue Description	
-	Vanne à bille 25x¾"	1
7	Tendeur de boulons Ø 25mm	1
1 C	Tendeur de boulons Ø 20mm	1

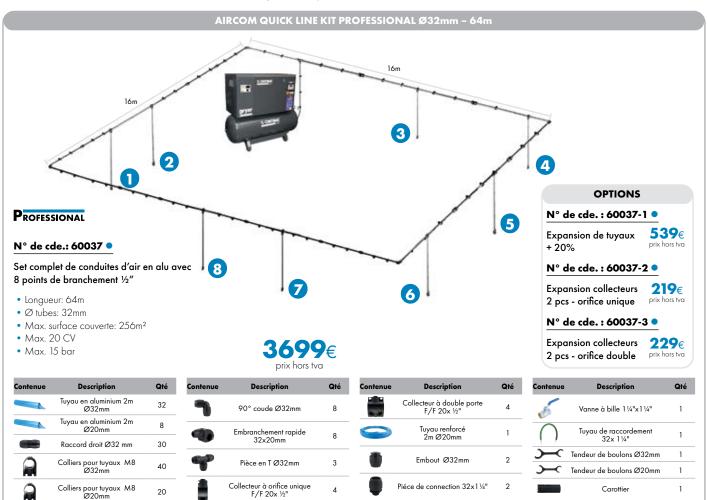

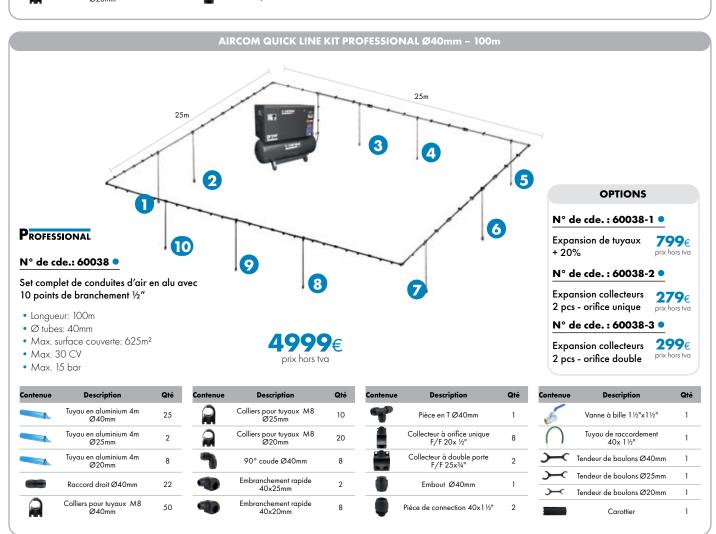































# Tuyaux d'air comprimé 12 consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be




























- Avec accouplements universels
- Protection de pli
- Retour à la position initiale "memory effect"

N° de cde.	Longueur	prix hors tva
25204	5m	19,90€
25205	7,5m	25,50€
25206	10m	31,90€

# TUYAU SPIRALE-PU PROFESSIONAL Filetage ext. $2x\frac{1}{4}$ " · Protection de pli

- Retour à la
- position initiale "memory effect"

N° de cde.	Longueur	Binnendia.	Buitendia.	Prix hors tva
28138	4 m	5 mm	8 mm	25,20€
28140	8 m	6,5 mm	10 mm	28,50€
28145	8 m	8 mm	12 mm	34,50€

#### TUYAU D'AIR COMPRIMÉ 10M

#### PROFESSIONAL



- Protection de pli
- Sans raccord

N° de cde.	Longueur	Prix hors tva
25212	10 m	35,50€
25214	15 m	47,50€
25216	20 m	52,50€

#### TUYAU D'AIR COMPRIMÉ PU

#### Professional





- Protection de pli • 20°C/70°C
- Durable
- Tuyau polyuréthane 8x12
- Sans raccord

N° de cde.	Longueur	Raccord	Prix hors tva
25298	10 m	1/4"M	39,00€

#### TUYAU D'AIR COMPRIMÉ PU

#### Professional



- Protection de pli
- 20°C/70°C
- Durable
- Tuyau polyuréthane 8x12
- Sans raccord

N° de cde.	Longueur	Raccord	Prix hors tva
25290	10 m	Universeel	43,50€
25291	15 m	Universeel	62,00€
25292	20 m	Universeel	65,50€

#### ENROULEUR PU 30 m

#### Professional

30m PU



#### N° de cde.: 25222

- Tuyau polyuréthane 8x12mm
- Enrouleur sur socle (tourne 360°)
- Raccord: 2x1/4" Filetage ext.
- Temperature de travail: 20°C/70°C



139€

#### **ENROULEUR PU AUTO 30 m**

#### Professional

Enrouleur automatique 30 M Air PU

#### N° de cde.: 25225

- Tuyau polyuréthane 8x12mm
- Raccord: 2x1/4" Filetage ext.



209€

# TUYAUX D'AIR COMPRIMÉ EN CAOUTCHOUC



- Caoutchous
- Pression maximale 20 Bar
- Convient également aux gaz industriels et aux produits chimiques
- Résistance au vide élevée et perte de pression
- Plage de température de 15 à 80 °C

N° de cde.	Longueur	Diamètre	Prix hors tva
618350006	50 m	06 x 12 mm - 1/4"	55€
618350008	50 m	08 x 14 mm - 5/16"	65€
618350010	50 m	10 x 16 mm - 3/8"	75 €
618350012	50 m	13 x 20 mm - 1/2"	110€
618350015	50 m	15 x 23 mm - 5/8"	155€
618350019	50 m	19 x 26 mm - 3/4"	210€
618350025	50 m	25 x 34 mm - 1"	315 €

# TUYAUX D'AIR COMPRIMÉ EN CAOUTCHOUC





• TPE 3 couches

- avec incrustations en polyester
- Pression maximale 15 Bar
- Convient aux endroits où une très grande flexibilité est requise, paroi extérieure résistante aux UV et à l'abrasion.
- Plage de température : -25 à 60 °C

	N° de cde.	Longueur	Diamètre	Prix hors tva
	618355006	50 m	6 x 11 mm	110€
	618355008	50 m	8 x 13 mm	130 €
	618355010	50 m	10 x 15 mm	155 €
ĺ.	618355012	50 m	13 x 19 mm	190€

# TUYAUX D'AIR COMPRIMÉ EN CAOUTCHOUC





# Grandes dimensions, idéal pour clés à chocs

- Caoutchouc interne et externe
- Pression maximale 20 Bar
- Souple et indéformable
- Plage de température de 15 à 80 °C

N° de cde.	Longueur	Diamètre	Prix hors tva
618365089	100 m	08 x 15 mm	270,00€
618365105	50 m	10 x 17 mm	147,50 €
618365254	40 m	25 x 35 mm	360,00€

# Enrouleurs d'air comprime / equilibreurs 6 consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be

#### RACCORDS À GRIFFES DIN 3483VK / DIN 3481 (EMBALLÉ PAR PIÈCE)

• Idéal comme raccord pour les grands volumes d'air, par exemple les grandes clés à chocs 3/4" et 1".



N° de cde.		Prix hors tva
618514210	3/8" M	9,00€
618514212	1/2" M	9,00€
618514219	3/4" M	9,00€
618514225	1" M	9,00€
618514232	1¼" M	18,00€



N° de cde.		Prix hors tva
618514112	1/2" F	8,00€
618514119	3/4" F	9,00€
618514125	1" F	10,00€
618514132	1¼″ F	14,00€

**75**€

prix hors tva

81€

prix hors tva

85€

prix hors tva



N° de cde.		Prix hors tva
618514012	13 mm tule	9,00€
618514016	16 mm tule	7,00€
618514019	19 mm tule	8,50€
618514025	25 mm tule	9,00€



N° de cde.		tva
618514305	42mm blindk.	6,00€

199€

prix hors tva

205€

219€

prix hors tva

#### **ÉQUILIBREUR A RESSORT AVEC FIL D'ACIER**

N° de cde.: 28806

• Max. Longueur: 1600mm

#### PROFESSIONAL







• Max. Longueur: 1600mm • Capacité de poids réglable: 1-2 kg

N° de cde.: 28810

• Max. Longueur: 1600mm

• Capacité de poids réglable: 2-3 kg

• Capacité de poids réglable: 0,4-1 kg

#### ÉQUILIBREUR A RESSORT AVEC TUYAU D'AIR COMPRIMÉ

### Professional



#### N° de cde.: 28800

• Max. Longueur: 1350mm

Raccord: 2x½"

Capacité de poids réglable: 0,4-0,8kg

#### N° de cde.: 28802

- Max. Longueur: 1350mm
- Raccord: 2x¼"
- Capacité de poids réglable: 0,75-1,5

#### N° de cde.: 28804

- Max. Longueur: 1350mm
- Raccord: 2x¼"

- Capacité de poids réglable: 1,2-2,5 kg

# Enrouleurs pour applications spéciales &



N° de cde.	Châssis	ТҮРЕ	slow	Longueur	Diamètre	Pression max.	Info	Dimensions	Poids
568844250	ROLL MAXI EVO	Eau	Oui	20 m	11 mm	6 bar	Temperature max. :40°C	28 x 56 x 48 cm	9,5 kg
568840310	ROLL MAXI	Eau	Non	30 m	11 mm	6 bar	Temperature max.: 40°C	34 x 48 x 55 cm	12,7 kg
568809100	ROLL COMPACT	Chargement des voitures	Non	6 m	16 mm <sup>2</sup>			35 x 33 x 25 cm	15 kg
26193	ROLLAMP	Lumière LED	Non	15 m	2 x 1.5mm <sup>2</sup>		24V - 18 Leds - 11 W / 900 Lumen		



























# Enrouleurs câbles électriques &

PROFESSIONAL

Prix hors tva

• Enrouleur en version ABS résistant aux chocs

 Module de montage mural rotatif Enroulement automatique avec mécanisme de verrouillage





















#### 3G - 230V







Prix hors tva





Prix hors tva

	N° de cde.	Châssis	Prise	Longueur	Туре	Section	Input	Puissance enroulé	Puissance déroulé	Sécurité thermique	Dimensions	Poids
	26170S	ROLL MINOR	French	5+1m	H05VV-F	1,5mm <sup>2</sup>	3G - 230V	800W	2000W	Ja	23 x 20 x 15 cm	2kg
	26180S	ROLL CLASSIC PLUS	French	10 m	H05VV-F	1,5mm <sup>2</sup>	3G - 230V	800W	2000W	Ja	$28 \times 28 \times 19$ cm	3,5kg
	261785	ROLL MASTER PLUS	French	15 m	H05VV-F	1,5mm <sup>2</sup>	3G - 230V	800W	2000W	Ja	$29 \times 29 \times 20,5 \text{ cm}$	4,5kg
i-	26172S	ROLL COMPACT	French	18 m	H05VV-F	1,5mm <sup>2</sup>	3G - 230V	800W	2000W	Ja	$35 \times 33 \times 21$ cm	5,6kg
	26160S	ROLL MASTER PLUS	French	10 m	H07RN-F	$2,5\mathrm{mm}^2$	3G - 230V	1600W	3000W	Ja	$29 \times 29 \times 20,5$ cm	5,1 kg
	261628	ROLL COMPACT	French	15 m	H07RN-F	2,5mm <sup>2</sup>	3G - 230V	1600W	3000W	Ja	35 x 33 x 21 cm	6,6 kg





# Enrouleurs d'air comprimée &



#### **OPTION: SLOWMOTION**

L'innovant Slowmotion assure un enroulement contrôlé du tuyau ou du câble. Comme le tuyau ou le câble est guidé doucement dans l'enrouleur, cela préserve votre châssis d'enrouleur et assure un guidage lisse et net du tuyau ou du câble dans l'enrouleur. Il prolonge également la durée de vie du mécanisme d'enroulement et garantit une situation de travail sécurisée. Il réduit également le niveau de bruit. Très facile à monter à l'aide de 3 vis. Commandez votre exemplaire et découvrez la simplicité!



■武国 Scannez le code

N° de cde.	Ad	Prix hors tva	
568707000	Major Plus	Air / Energie	42€
568707010	Classic Plus	Air / Energie	42€
568707020	Master Plus	Air / Energie	42€
568707030	Compact	Air / 400V / Ruban	42€
568707040	Compact	12-24-230V / SA	42€

# Enrouleurs d'air comprimée 6 consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be



- Enrouleur en version ABS résistant aux chocs
- Module de montage mural rotatif
- Enroulement automatique avec mécanisme de verrouillage







N° de cde.	Châssis	Eau	Pression	Longueur	ø	Entrée	Sortie	Dimensions	Poids
26176	ROLL MINOR AIR	Non	10 bar	5 + 1 m	6 mm	1/4"F	1/4"M	$23 \times 20 \times 15$ cm	1,2 kg
568823100	ROLL SPECIAL	Max. 40°C	10 bar	12 m	8 mm	1/4"F	1/4"M	36 x 33 x 20 cm	3,7 kg
26187	ROLL MASTER PLUS	Max. 40°C	10 bar	9 m	8 mm	1/4"F	1/4"M	29 x 29 x 20,5 cm	3,4 kg
26175	ROLL COMPACT	Max. 40°C	15 bar	12 m	8 mm	1/4"F	1/4"M	36 x 33 x 21 cm	4,1 kg







NEW



•	Enrouleur en version ABS résistant aux
	chocs

- Module de montage mural rotatif
- Enroulement automatique avec mécanisme de verrouillage

N° de cde.	Châssis	Eau	Pression	Longueur	Ø	Entrée	Sortie	Dimensions	Poids
26179	ROLL MAJOR PLUS	Max. 40°C	15 bar	15 m	8 mm	1/4"F	1/4"M	42 x 39 x 23 cm	5,1 kg
26186	ROLL MAJOR PLUS	Max. 40°C	15 bar	14 +1 m	10 mm	3/8"F	3/8"M	$42 \times 39 \times 23$ cm	5,6 kg
26159	ROLL MEGA	Max. 40°C	15 bar	20 m	10 mm	3/8"F	3/8"M	$50 \times 43,5 \times 23,5 \text{ cm}$	8,3 kg
26199	ROLL MEGA	Max. 40°C	15 bar	15 +1 m	12 mm	1/2"F	1/2"M	$50 \times 43,5 \times 23,5 \text{ cm}$	8,3 kg

# Professional SLOWMOTION INTEGRATED







Prix hors tva





<ul> <li>Enrouleur en version ABS résistant aux</li> </ul>
chocs
<ul> <li>Module de montage mural rotatif</li> </ul>

•	Module de montage mural rotatit
•	Enroulement automatique avec
	mécanisme de verrouillage

N° de cde.	Châssis	Eau	Pression	Longueur	Ø	Entrée	Sortie	Dimensions	Poids
568884100	ROLL GENIUS	Max. 40°C	15 bar	15 m	8 mm	1/4"F	1/4"M	42 x 39 x 23 cm	5,1 kg
568884300	ROLL GENIUS	Max. 40°C	15 bar	14+1 m	10 mm	3/8"F	3/8"M	42 x 39 x 23 cm	5,6 kg
26140	ROLL EXTRA	Max. 40°C	15 bar	20 m	10 mm	3/8"F	3/8"M	50 x 44 x 23cm	8,6 kg
26141	ROLL EXTRA	Max. 40°C	15 bar	15+1 m	12 mm	1/2"F	1/2"M	50 x 44 x 23 cm	9,0 kg

#### Professional



- Les moulinets sont équipés d'un
- antidévireur et d'une roue libre. • Toutes les pièces sont disponibles séparément



							•		
N° de cde.	Châssis	Eau	Pression	Longueur	Ø	Entrée	Sortie	Dimensions	Poids
568860650	ROLL PROFI OPEN	Max. 40°C	20 BAR	16+2 m	10 mm	1/2"M	3/8"M	53 x 47 x 25 cm	13,5 kg
568860660	ROLL PROFI OPEN	Max. 40°C	20 BAR	13+2 m	13 mm	1/2"M	1/2"M	$53 \times 47 \times 25$ cm	14,5 kg























# Enrouleurs d'air comprimé-eau-huile-diesel-AD bleu - graisse &

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be

























## **Enrouleurs sur demande!**

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchez? Contimac a le bon enrouleur pour chaque application. Sur demande, vous pouvez choisir parmi une gamme De plus de 500 enrouleurs. Intéressé ? Veuillez contacter l'un de nos représentants ou envoyez votre question à : info@contimac.be





N° de cde.: 4530/12 695€



N° de cde.: 4532/31 999€



N° de cde.	Application	Châssis	Support	Pression max.	Temp. max.	Longueur	ø	Entrée	Sortie	OPTION: Speedcontrol	OPTION: Support pivotant	OPTION: Guide automatique
4530/12	air / eau	ABS-plastique	acier	20 bar	70°C	25 m	1/2"	F 1/2" G	F 1/2" G	430/020	530/05	0E77/45312
4532/31	air / eau	ABS-plastique	inox	200 bar	100°C	25 m	3/8"	F 3/8" G	F 3/8" G	430/020	530/06	0E79/45312
4530/64	diesel	ABS-plastique	acier	10 bar	-	8m	1"	F 1" G	F 1" G	430/020	530/05	0E77/45312



N° de cde.: 430/11 prix hors tva



869€ prix hors tva



N° de cde.: 4430/13 459€ prix hors tva



N° de cde.: 4432/32 prix hors tva



N° de cde.: 4432/32 499€

N° de cde.	Application	Châssis	Pression max.	Temp. max.	Longueur	Ø	Entrée	Sortie	OPTION: Speedcontrol	OPTION: Support pivotant	OPTION: Guide automatique
430/11	air / eau	acier	20 bar	70°C	15 m	1/2"	F 1/2" G	M 1/2" G	430/020	430/05	0E77/44312
432/32	air / eau	inox AISI 304	200 bar	100°C	18 m	3/8"	F 3/8" G	F 3/8" G	430/020	430/06	0E79/44312
4430/13	air / eau	acier	20 bar	70°C	18m	3/8"	F 1/2" G	M 3/8" G	430/020	430/05	0E77/44312
4432/32	air / eau	inox AISI 304	200 bar	100°C	18m	3/8"	F 3/8" G	M 3/8" G	430/020	430/05	0E77/44312
4430/42	Huile	acier	150 bar	-	15m	1/2"	F 1/2" G	M 1/2" G	430/020	430/05	0E77/44312



N° de cde.: 530/12 **729**€ prix hors tva



**1229**€ prix hors tva



899€ prix hors tva



869€ prix hors tva



<del>1149</del>€

N° de cde.	Application	Châssis	Pression max.	Temp. max.	Longueur	ø	Entrée	Sortie	OPTION: Speedcontrol	OPTION: Support pivotant	OPTION: Guide automatique
530/12	air / eau	acier	20 bar	70°C	25 m	1/2"	F 1/2" G	M 1/2" G	430/020	530/05	0E77/45312
532/31	air / eau	inox AISI 304	200 bar	100°C	25 m	3/8"	F 3/8" G	F 3/8" G	430/020	530/06	0E79/45312
540/11	air / eau	acier	20 bar	70°C	15 m	3/4"	F 1" G	M 3/4" G	430/020	540/05	0E77/45401
540/62	diesel	acier	10 bar	-	20 m	19x27mm	F 1" G	M 3/4" G	430/020	540/05	0E77/45401
4436/21	AD Blue	acior	10 har		8 m	10×27mm	F 3 / / " G	M 3 / 4" G	430 /020	430/05	0F77 /44312

### **En option: Speedcontrol**

#### N° de cde.: 430/020

- Le Speed Control fonctionne par des pignons qui rallentisent l'enrouleur
- Une durée de vie plus longue des bobines
- Durée de vie plus longue des appareils connectés
- Sécurité des utilisateurs et de l'environnement



A	1
,	6

# **En option: Support pivotant**



45€

prix hors tva prix hors tva prix hors tva



N° de cde.: 530/06 N° de cde.: 430/06 99€

79€ prix hors tva prix hors tva



N° de cde.: 540/05 99€ prix hors tva

# Enrouleurs pour l'automobile/l'industrie 6 consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be







N° de cde.	Application	Châssis	Pression max.	Temp. max.	Longueur	Ø	Entrée	Sortie	OPTION: Support pivotant
4440/13	air / eau	acier	20 bar	-	18 m	3/8"	F 1/2" G	M 3/8" G	440/05
4440/41	huile	acier	150 bar	-	10 m	1/2"	F 1/2" G	M 1/2" G	440/05
4440/52	graise	acier	400 bar	-	18 m	1/4"	F 3/8" G	M 1/4" G	440/05





N° de cde.: 0E70505



Province Pro				prix nois iva				F			
N° de cde.	Application	Châssis	Pression max.	Temp. max.	Longueur	Ø	Entrée	Sortie	OPTION: Capuchon de protection		
43108/16	air / eau	acier	20 bar	40°C	15 m	10x14,5mm	M 3/8" G	M 3/8" G	-		
43208/16	air / détergent	inox AISI 304	20 bar	<i>7</i> 0°C	15 m	10x14,5mm	M 3/8" G	M 3/8" G	-		
0E70505 •	air / détergent	inox AISI 304	10 bar	-	15 m	1/2"	-	-	-		
42848/12	air / eau	plastique	20 bar	40°C	14 m	3/8"	M 3/8" G	M 3/8" G	0E728115		

1-230V 3x1,5mm2 of 3x2,5mm2 Speedcontrol



1-230V

3x1,5mm<sup>2</sup>

279€ prix hors tva

3-400V 5x1,5mm<sup>2</sup> Speedcontrol



N° de cde.: 0E5515F 289€

Câble de masse 16mm<sup>2</sup> Speedcontrol

Hygiène

Incl. pistolet

Pistolet



Ruban 16x40mm Speedcontrol



N° de cde.:0E1161PF 349€ prix hors tva

N° de cde.:42840/010 199€

N° de cde.	Application	Châssis	Max. temp.	Longueur	Section câbles	Puissance enroulé	Puissance déroulé	Type du câble	Incl. Schuko	Largueur ruban	OPTION: Capuchon de protection
0E2315F	1-230V	plastique	40°C	14 m	3x1,5mm2	1200W	2300W	H05 W-F	-	-	0E728115
0E2325F	1-230V	plastique	40°C	9 m	3x2,5mm2	1900W	3500W	H05 W-F	-	-	0E728115
0E2315SF	1-230V	plastique	40°C	14 m	3x1,5mm2	1200W	2300W	H05 W-F	oui	-	0E728115
0E5515F	3-400V	plastique	40°C	7 m	5x1,5mm2	1400W	4000W	H07 RN-F	-	-	0E728115
0E1161PF	câble de masse	plastique	40°C	10 m	16mm2	-	-	-	-	-	0E728115
42840/010	ruhan	nlastique	40°C	16 m	_	_	_	_	_	40mm	0F728115

#### En option: Guide automatique



N° de cde.: 0E2315F

239€

prix hors tva

prix hors tva

259€

prix hors tva

N° de cde.: 0E77/44312 N° de cde.: 0E77/45312 N° de cde.:0E77/45401



cde.: 0E79/45312 prix hors tva

## En option: Capuchon de protection

## N° de cde.: 0E728115

• Capuchon de protection en caoutchouc résistant à l'huile

• IP45: protection contre l'humidité

• Blocage des particules sales sur l'intestin pendant le bobinage: durée de vie plus longue du moulinet

> 39€ prix hors tva































# Raccords pneumatiques 6 consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be



















Prix hors tva



# RACCORDS RAPIDES UNIVERSELS (EMBALLÉS PAR 10 PIÈCES)

• Raccord rapides universels de qualité

Pression max.: 0-16 bar







27,00 €

	1111. 12			ALC: NO.		1000 (1000	200 200
				1		PORTATA (N	L/MIN)
N° de cde.	28508	28510	28512	28504	28506	28514	28515
Filetage ext.	1/4"	3/8"	1/2"	-	-	-	-
Filetage int.	-	-	-	1/4"	3/8"	-	-
Embout cannelé	-	-	-	-	-	8mm	10mm
Prix hors tva	60,50€	65,00€	65,00€	65,00€	55,00€	62,50€	67,00€

28,00€

#### **RACCORDS ORION (EMBALLÉS PAR 10 PIÈCES)** • Raccords profil **ORION (ARO 210) Profil Orion** • Pression max.: 0-16 bar • 15°C à +80°C @10,9 0.73 N° de cde 28516 28518 28520 28524 28522 28523 Filetage ext. 1/4" 3/8"

1/4"

28,00€

8mm

27,00 €

10mm

Filetage int.

#### Prix hors tva 15,30 € 15,00€ 15,90 € 15,00€ 15,00€ 15,00€ RACCORDS DE SECURITÉ UNIVERSELS (EMBALLÉ PAR PIÈCE) Raccords de securité universels de qualité • Déconnexion sans dépression des machines à air comprimé • Pression max.: 0-20 bar PRESSIONE (BAR) • 15°C à +80°C 72 58 44 28 15 PSI PORTATA (NL/MIN) 28450 28350 28355 28365 28375 28430 28385 28405 Filetage ext. 1/4" 3/8" 1/2" 1/4" Filetage int. 3/8" Embout cannelé 6 mm 8mm 10<sub>mm</sub> 28,00€

27,00€

28,50€

28,50€

#### RACCORDS RAPIDES UNIVERSELS EN ACIER TREMPÉ (EMBALLÉ PAR PIÈCE) NDUSTRIAL Acier trempé • Raccord rapides universels en acier trempé de qualité Pression max.: 0-16 bar • 15°C à +80°C PRESSIONE (BAR) 72 58 44 28 15 (CV) M PORTATA (NL/MIN) 28831 28832 28833 28834 28835 28836 28837 28838 N° de cde. 28839 Filetage ext. 1/4″ 3/8" 1/2 Filetage int. 1/4" 3/8" 1/2" Embout cannelé 6 mm 8mm 10mm 12,50 € 12,00€ 12,00€ 12,00€ 11,50 € 12,50€ Prix hors tva 11,50€ 12,50€ 11,50€



# Raccords pneumatiques 6

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be

#### RACCORD DE SÉCURITÉ JAUNE POUR RACCORDS **ORION (EMBALLÉ PAR PIÈCE)** NDUSTRIAL ASI06.1101 ASI06.1102 ASI06.1103 ASI06.1151 ASI06.1152 ASI06.1153 N° de cde. Filetage int. 1/4" 3/8" 1/2" 1/4" 3/8" 1/2" Filetage ext. Prix hors tva 34,90 € 35,50€ 36,90€ 35,90€ 36,90€ 37,50 €

#### RACCORD DE SÉCURITÉ VERTS POUR RACCORDS EURO (EMBALLÉ PAR PIÈCE) NDUSTRIAL ESI07.1101 ESI07.1102 ESI07.1103 ESI07.1151 ESI07.1152 ESI07.1153 N° de cde. Filetage int. 1/4" 3/8" 1/2" 1/4" 3/8" 1/2" Filetage ext. Prix hors tva 34,50€ 34,90€ 36,90€ 35,90€ 36,50€ 36,50€ Raccord à 2 voies ESI07.1806 ESI07.1808 ESI07.1810 ESI07.8102 N° de cde. Filetage int. 2 x 3/8" Embout cannelé 10<sub>mm</sub> 6mm 8<sub>mm</sub> 75 € 35,90 € 35,90 € 35,90 € Prix hors tva

# RACCORDS INDUSTRIELS POUR GRANDS DÉBITS/ MAGNUM (EMBALLÉ PAR PIÈCE)

ASI06.1808

8mm

34.50€

#### NDUSTRIAL

N° de cde.

Filetage int.

Embout cannelé

Prix hors tva

Raccords rapides industriels haut débit en acier trempé

ASI06.1806

6mm

34.50€

- Idéal pour haute débit jusqu'à 5000 l/min.)
- Pas compatible avec les raccords universels
- Pression max.: 0-20 bar
- 15°C à +80°C



ASI06.1810

10mm

34.50 €

Raccord à 2 voies

ASI06.8102

2 x 3/8"

75€

N° de cde.	28560	28562	28566	28568	28570	28572
Filetage ext.	3/8"	1/2"	-	-	-	-
Filetage int.	-	-	3/8"	1/2"	-	-
Embout cannelé	-	-	-	-	9mm	13mm
Prix hors tva	20,50€	22,00€	21,50€	21,00€	21,50 €	21,50 €

# RACCORDS INDUSTRIELS POUR GRANDS DÉBITS/ MAGNUM (EMBALLÉ PAR PIÈCE)

#### NDUSTRIAL

- Raccords EURO
- Pression max.: 0-16 bar
- 15°C à +80°C



N° de cde.	28574	28576	28578	28580	28582	28584
Filetage ext.	3/8"	1/2"	-	-	-	-
Filetage int.	-	-	3/8"	1/2"	-	-
Embout cannelé	-	-	-	-	9mm	13mm
Prix hors tva	5,50€	5,50€	5,80€	5,80€	5,50€	5,30€

#### DISTRIBUTEURS D'AIR COMPRIME (EMBALLÉ PAR PIÈCE)







#### RACCORDS À GRIFFES DIN 3483VK / DIN 3481 (EMBALLÉ PAR PIÈCE)

- Idéal comme raccord pour les grands volumes d'air, par exemple les grandes clés à chocs 3/4" et 1".
- En combinaison avec des tuyaux en caoutchouc, pg. 80



N° de cde.		Prix hors tva
618514210	3/8" M	9,00€
618514212	1/2" M	9,00€
618514219	3/4" M	9,00€
618514225	1" M	9,00€
618514232	11/4" M	18,00€



N° de cde.		Prix hors tva
618514112	1/2" F	8,00€
618514119	3/4" F	9,00€
618514125	1" F	10,00€
618514132	1¼″ F	14,00€



N° de cde.		Prix hors tva
618514012	13 mm tule	9,00€
618514016	16 mm tule	7,00€
618514019	19 mm tule	8,50€
618514025	25 mm tule	9,00€



N° de cde.		Prix hors tva	
618514305	42mm blindk.	6,00€	





















\_

Fe






























#### Selon les normes de securite "OSHA"

- La soufflette est en matériau compostite résistant aux chocs
- Equipé d'une poignée et levier en caoutchouc "soft touch" pour une utilisation ergonomique
- Débit d'air progressivement réglable
- Tuyau en acier inoxydable conforme aux normes de sécurité «OSHA»
- Équipé d'un filetage femelle 1/4 "en laiton
- Pression de travail de 6 à 8 bar
- Pression de service maximale de 16 bars

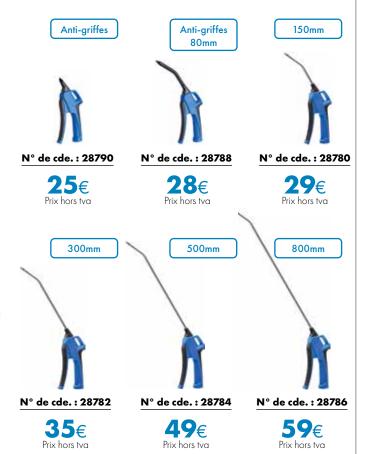

















#### BÂTONS DE POMPE



Presta

Schräder





• Convient pour Schräder (valves de voiture) / VTT



N° de cde.	557100010	557100011	557100020	557100021
Raccord	8 mm tulle souple	1/4" F	8 mm tulle souple	1/4" F
Longueur	26 cm	26 cm	17 cm	17 cm
Fermeture automatique	oui	oui	oui	oui
Adapté pour	Schräder (vanne de voiture) -	valves Dunlop / Hollandaises	Schräder (vanne de voiture) -	valves Presta / Françaises
Prix hors tva	50€	50€	50€	50€

# GONFLEUR DE PNEUS PROFESSIONNEL PROFESSIONAL Eurodainu





175€



















NEW

















# Régulateurs de pression (FRL) 6 consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be




























## REGULATEURS DE PRESSION 1/4" FILET INTERIEUR

#### PROFESSIONAL






#### N° de cde.: 28708

- Pression d'entrée max: 12 bar
- Pression réglable: 0-10 bar
- Débit max.: 1700 l/min. 6 bar)

#### REGULATEURS DE PRESSION 1/2" FILET INTERIEUR

#### NDUSTRIAL






#### N° de cde.: 28709

- Pression d'entrée max: 14 bar
- Pression réglable: 0-12 bar
- Débit max.: 5000 l/min. 6 bar)

# 1" FILET INTERIEUR

#### NDUSTRIAL






#### N° de cde.: 28711

- Pression d'entrée max: 16 bar
- Pression réglable: 0-14 bar
- Débit max.: 6000 l/min. 6 bar)

## HUILEUR 1/4" FILET INTERIEUR

#### Professional





#### N° de cde.: 28710

- Pression d'entrée max: 12 bar
- Pression réglable: 0-10 bar
- Débit max.: 1700 l/min.

#### HUILEUR 1/2" FILET INTERIEUR

#### NDUSTRIAL








#### N° de cde.: 28712

- Pression d'entrée max: 14 bar
- Pression réglable: 0-12 bar
- Débit max.: 5000 l/min.

46€

#### **HUILEUR 1" FILET INTERIEUR**

#### NDUSTRIAL






#### N° de cde.: 28714

- Pression d'entrée max: 16 bar
- Pression réglable: 0-14 bar
- Débit max.: 6000 l/min.

115€

#### **REGULATEURS DE PRESSION** SÉPARATEUR D'EAU <mark>1/4"</mark> FILET INTERIEUR

## PROFESSIONAL





#### N° de cde.: 28704


- Pression d'entrée max: 12 bar
- Pression réglable: 0-10 bar
- Débit max.: 1700 l/min.

• Capacité filtre: 10 micron

49€

#### **REGULATEURS DE PRESSION** SÉPARATEUR D'EAU1/2" FILET INTERIEUR


#### NDUSTRIAL



• Pression réglable: 0-12 bar

• Débit max.: 5000 l/min.

• Capacité filtre: 10 micron








# SÉPARATEUR D'EAU 1" FILET INTERIEUR

# NDUSTRIAL






- Pression d'entrée max: 16 bar
- Pression réglable: 0-14 bar • Débit max.: 6000 l/min.
- 6 harl

Capacité filtre: 10 micron



# REGULATEURS DE PRESSION SÉPARA-TEUR D'EAU ET HUILEUR 1/4" FILET INT.

#### Professional






- Pression d'entrée max: 12 bar
- Pression réglable: 0-10 bar
- Débit max.: 1700 l/min. 6 barl
- Capacité filtre: 10 micron



# REGULATEURS DE PRESSION SÉPARA-TEUR D'EAU ET HUILEUR 1/2" FILET INT.

#### NDUSTRIAL





- N° de cde.: 28702 Pression d'entrée max: 14 bar
- Pression réglable: 0-12 bar
- Débit max.: 5000 l/min. 6 bar)
- Capacité filtre: 10 micron



115€

# REGULATEURS DE PRESSION SÉPARA-TEUR D'EAU ET HUILEUR 1″ FILET INTERIEUR



- Pression d'entrée max: 16 bar
- Pression réglable: 0-14 bar
- Débit max.: 6000 l/min. 6 barl
- Capacité filtre: 10 micron

# Kits d'air comprime / pistolets a peinture 6 consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be







- Comprenant
- Soufflette courte
- Pistolet de lavage avec gobelet
- Pistolet à peinture avec gobelet
- Gonfleur de pneus
- Tuyau spiralé avec raccords

67€





• Gonfleur de pneus

Tuyau spiralé avec raccords















**QPS - QUICK PAINT SYSTEM** 

























# RODCRAFT®

Fe

Minitools consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be









































ACCESSOIDES MINITOOLS								
Prix hors tva	99€	119€	149€	149€	165€	139€	189€	209€
	223 W 25000 t/min Tête de serrage : 6mm 63,6 l/min 0,43 kg 116x37x66mm	223 W 18000 t/min Tête de serrage : 6mm 66 l/min 0.55 kg 27x72x66mm	223 W 18000 t/min Disque : 50mm (2") 60 l/min 0,66 kg 129x60x87mm	223 W 18000 t/min Disque : 50mm (2") - Roloc 64,2 l/min 0,49 kg 126x50x66mm	223 W 4500 t/min Disque : 50mm (2") - Velcro 61,2 l/min 0,58 kg 152x60x73mm	300 t/min Couple max.: 50Nm Carré: 3/8" 58,2 l/min 0,46 kg 135x40x57mm	400 t/min Couple max.: 50Nm Carré: 3/8" + bits adapter +10-12- 13 mm 64,2 l/min 0,5 kg 160x46x54mm	600 t/min Couple max.: 50Nm Raccord: Pin clutch Carré: 3/8" 64,2 l/min 0,65 kg 158x37x56mm
Déscription	MINI MEULEUSE PINCE 6mm	MINI MEULEUSE PINCE 6mm	MINI MEULEUSE D'ANGLE 50MM	MINI MEULEUSE "ROLOC" - 50mm	MINI POLISSEUSE - 50mm	MINI RACAGNAC 3/8"	MINI RACAGNAC MULTIFONCTIO- NELLE	MINI RACAGNAC 3/8"
Modèle	RC7001	RC7102	RC7103	RC7601	RC7602	RC3201	RC3202	RC3203
N° de cde.	8951000428	8951000429	8951000430	8951000431	8951000432	8951000433	8951000434	8951000435

	ACCESSOIRES MINITOOLS									
	N° de Cde	pour	Déscription	Prix HTVA		N° de Cde	pour	Déscription	Prix HTVA	
0	8940162770	RC7103	MEULE 2" GRAIN 120 5 PCS	€ 36,00		6158135400	RC7601	TAMPON NON TISSÉ MOY- EN 2"TR	€ 115,00	
0	8940162769	RC7103	MEULE 2" GRAIN.80 5 PCS	€ 36,00		6158135410	RC7601	TAMPON NON TISSÉ FIN 2" TR 50 PCS	€ 115,00	
	8940162768	RC7103	MEULE 2" GRAIN 60 5 PCS	€ 37,00		8955000007	RC7602	TAMPON 2" H&L AVEC/0 TROU 5/16-24	€ 11,00	
0	8940164490	RC7103	ROUE DE COUPE 2" 5 PCS	€ 25,00		8955000028	RC7602	ABRASIFS 2" GRAIN 600 10 PCS	€ 11,00	
	6158135150	RC7601	CPA 1000 TAMPON AVEC 9 TROUS 2" TR	€ 55,00		8955000030	RC7602	ABRASIFS 2" GRAIN 320 10 PCS	€ 7,50	
	6158135360	RC7601	TAMPON LIÉ À LA RÉSINE 60 GRIT 2" TR 50 PCS	€ 79,00		8955000032	RC7602	ABRASIFS 2" GRAIN 180 10 PCS	€ 7,50	
	6158135370	RC7601	TAMPON LIÉ À LA RÉSINE 80 GRIT 2" TR	€ 79,00		8940158774	RC7602	BONNET H&L 50 DIA LAINE D'AGNEAU	€ 10,90	
	6158135380	RC7601	TAMPON LIÉ À LA RÉSINE 120 GRIT 2"	€ 79,00		8940158772	RC7602	PAD 2" POLISHING SOFT	€ 15,00	
	6158135390	RC7601	TAMPON NON TISSÉ GROS- SIER 2" TR	€ 115,00		8940158773	RC7602	PAD 2" POLISHING DUR	€ 15,50	









# Clés à chocs

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be

























- Dispositifs courts et compacts avec une force d'arrachement extrêmement élevée.
- Équipé d'un boîtier de moteur en composite léger et de marteaux à percussion forgés.
- Tous sont dotés d'une poignée profilée et de surfaces en caoutchouc TPR antidérapantes.
- Un système d'insonorisation des tuyaux d'évacuation d'air peut être installé sur tous les modèles, ce qui améliore le confort de l'utilisateur de plusieurs manières.
- Interrupteur combiné robuste et éprouvé à l'arrière de l'appareil pour une puissance réduite lors du serrage et une puissance maximale lors du desserrage.

		RECOMMENDED CHOICE					
BOLT SIZE	MAX Torque Needed	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	11/2"
M8	45 Nm	•	A				
M10	90 Nm	A	0	A			
M14	260 Nm		0	0			
M16	400 Nm		A	•	A		
M18	550 Nm			0	•		
M20	800 Nm			•	•	A	
M24	1300 Nm			A	•	•	
M27	2000 Nm				A	•	
M30	2700 Nm					•	A
M30 <	2700 Nm <					A	0

#### RC2277 - THE BEAST

Clé à chocs 1/2" "The Beast", la référence parmi les clés à chocs à pouce 1/2", avec un boîtier de mécanisme de chocs en alliage d'aluminium. Manche en composite résistant à la plupart des produits chimiques utilisés dans les ateliers.

- Mécanisme à double marteau
- Porte-capsules avec anneau d'enlèvement
- Gâchette entièrement réglable
- Poignée incurvée en thermoplastique
- Caoutchouc injecté dans le boîtier pour une prise en main durable et confortable
- NOUVEAU système de commande puissance: commande d'une seule main, 1 position en arrière et 3 positions en avant
- Boîtier composite Prise d'air rotative à 360
- Rapide et meilleur rapport puissance/couple
- Couple réel maximal de 1300 Nm (couple de 1950 Nm)
- Poids : 2 kg

• Poids: 1,25 kg

• Support tuyau: 8 mm

• Entrée d'air:1/4 IG

• Vibrations: 7,9 m/s<sup>2</sup>

• Dimensions: 164x 175x60 mm

• Cons. d'air (moyenne): 160 l/min

• Système de chocs: DUOPACT

Niveau sonore: 90dB(A)



Dimensions: 194 x 188 x 70 mm

- · Cons. d'air (moyenne): 2451/min
- Entrée d'air:1/4 IG "
  - Système de chocs: DUOPACT
- Niveau sonore: 93 dB(A)
- Vibrations:  $9.7 \,\mathrm{m/s^2}$



# RORODCRAFT N° de cde.: 8951000043 • Carré: 3/8 " • Couple de travail:4 20 Nm • Couple max.: 580 Nm N° de tours: 8200 t/min.



• Cons. d'air (moyenne):255 l/min

Système de chocs: DUOPACT

Niveau sonore:96.8 dB(A)

• Entrée d'air:3/8 IG

• Vibrations: 14.5 m/s<sup>2</sup>



- Couple max.: 1950 Nm
- N° de tours:5760 t/min.
- Poids:3,6 kg
- Support tuyau: 13 mm
- Dimensions:221 x84x 199 mm
- Cons. d'air (moyenne):255 l/min
- Entrée d'air:3/8 IG
- Système de chocs: DUOPACT
- Niveau sonore:96.8 dB(A)
- Vibrations: 14,5 m/s<sup>2</sup>

prix hors tva

prix hors tva

prix hors tva

## Clés à chocs

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be





- Couple max.:300 Nm
- N° de tours:7400 t/min.
- Poids: 1,85 kg
- Support tuyau:8 mm
- Dimensions: 341x80x58 mm
- Entrée d'air:1/4 IG "
- Système de chocs: JÚMBO HAMMER
- Niveau sonore: 97 dB(A)
- Vibrations:43,5 m/s<sup>2</sup>



RS3113 - 13 DOUILLES COURTES

N° de cde.: 8951012354

13 Douilles courtes 3/8'

3/8

RULIUR

SOCIOCUL



































1/2



# Clés à chocs pour véhicules lourdes consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be























#### CLÉS À CHOCS SÉRIE 1" AVEC AXE COURTE OU LONGUE

Cette nouvelle série de clés à chocs de 1" (avec tige courte ou longue) de Rodcraft est conçue pour, entre autres, changer les pneus des véhicules lourds. Le mécanisme du marteau, fermé et donc pratiquement sans entretien, offre une longue durée de vie et un couple élevé pour



#### RC2461

#### N° de cde.: 8951000354

• Carré·1 "

un travail efficace.

- Couple de travail: 1800 Nm
- Couple max. au desserrage: 2600Nm
- N° de tours:4600 t/min.
- Poids: 11,8 kg
- Dimensions:413 mm
- Entrée d'air:1/2F "
- Système de chocs: CH (Closed hammer)
- Niveau sonore: 103,3 dB(A)
- Vibrations: 11,3 m/s²
- Tuyau (dia. int.): 13mm

#### RC2471

#### N° de cde.: 8951000355

- Carré:1 "
- Couple de travail: 1800 Nm
- Couple max. au desserrage: 2600 Nm
- N° de tours:4600 t/min.
- Poids: 12,8 kg
- Dimensions:540 mm
- Entrée d'air:1/2F "
- Système de chocs: CH (closed hammer)
- Niveau sonore: 103,3 dB(A)
- Vibrations: 11,3 m/s<sup>2</sup>
- Tuyau (dia. int.): 13mm



#### RC2437XI



#### N° de cde.: 8951000068

- Carré·1 \*
- Couple de travail: 1900 Nm
- Couple max.:2700 Nm
- N° de tours:6000 t/min
- Poids:7,2 kg
- Support tuyau: 13 mm
- Dimensions:275x158x245 mm
- Cons. d'air (moyenne):360 l/min
- Entrée d'air: 1/2 IG "
- Système de chocs: DUOPACT
- Niveau sonore: 100.8 dB(A)
- Vibrations: 10,7 m/s<sup>2</sup>



#### **EN OPTION: RS818 - DOUILLES 1"**



### N° de cde. : 8951012360

8 Douilles puissantes 1" dans un boîtier solide (27-30-32-33-35-36-38-41 mm)

- Résistant aux chocs
- Qualité du chrome-molybdène
- Marquage au laser sur chaque douille avec le numéro de modèle et la taille de la clé.



#### **EN OPTION: TUYAUX & RACCORDS À GRIFFES**

Voir aussi les tuyaux en caoutchouc pg. 80 & les raccords à griffes pg. 87

# RC2457XI N° de cde.: 8951000135 • Carré:1 " Cons. d'air (moyenne):


- Couple de travail:2000 Nm
- Couple max.:2900 Nm
- N° de tours:5900 t/min.
- Poids:7,2 kg
- Support tuyau: 13 mm
- Dimensions:337x165x190 mm
- 300 l/min
- Entrée d'air:1/2 IG "
- Système de chocs: DUOPACT
- Niveau sonore: 106 dB(A)
- Vibrations:  $9.8 \text{ m/s}^2$
- 899€ prix hors tva



- Carré:1 "
- Couple de travail:2000 Nm
- Couple max.:2900 Nm
- N° de tours:5900 t/min.
- Poids:8,1 kg
- Support tuyau: 13 mm
- Dimensions:490x165x89 mm
- Cons. d'air (moyenne): 300 l/min
- Entrée d'air:1/2 IG "
- Système de chocs: DUOPACT
- Niveau sonore : 106dB(A)
- Vibrations:9,8 m/s<sup>2</sup>

875€

# Clés dynamometriques

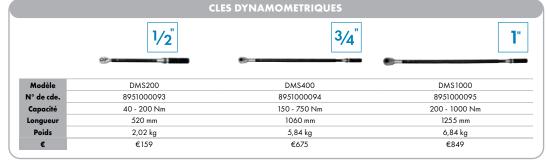































- N° de tours:270 t/min.
- Poids:0,44 kg
- Tuyau (dia. int.):8 mm
- Dimensions: 140x35x30 mm
- Niveau sonore :89,3 dB(A)
- Vibrations:2,89 m/s<sup>2</sup>

159€



- Couple max.:45 Nm
- N° de tours:280 t/min.
- Poids:0,67 kg
- Tuyau (dia. int.): 10 mm
- Dimensions:212 mm
- 1701/min
- Raccord: 1/4 F "
- Niveau sonore : 92,9dB(A)
- Vibrations:8,5 m/s<sup>2</sup>

• Vibrations:9,2 m/s<sup>2</sup>

**179**€ prix hors tva

189€

prix hors tva



- Couple max.:50 Nm
- N° de tours:280 t/min.
- Poids:0,68 kg
- Tuvau (dia. int.): 10 mm
- Dimensions:210 mm
- Niveau sonore :92,9 dB(A)
- Vibrations:8,5 m/s<sup>2</sup>

175€ prix hors tva





- Carré: 1/2 "
- Couple de travail:90 Nm
- N° de tours: 190 t/min.
- Poids: 1,22 kg
- Tuyau (dia. int.): 10 mm • Dimensions:260 mm
- Couple max.: 100 Nm
- Cons. d'air (moyenne): 240 I/min
- Raccord:1/4 F "
- Niveau sonore :89,2 dB(A)
- Vibrations:9,2 m/s<sup>2</sup>

185€



#### N° de cde. : 8951078074

• Carré:1/2 "

Poids: 1,25 kg

Tuvau (dia. int.): 10 mm

• Dimensions:260 mm

- Couple de travail: 130 Nm
- Couple max.: 130 Nm (250H)
- N° de tours:320 t/min.
- Poids: 1,6 kg
- Tuyau (dia. int.):8 mm
- Dimensions:312x52x52 mm
- Cons. d'air (moyenne): 130 I/min
- Raccord: 1/4 IG "
- Niveau sonore: 92 dB(A)
- Vibrations:3,19 m/s<sup>2</sup>

309€



## Meuleuses

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be
































- Les affûteuses de goupilles de cette série sont utilisées dans des applications d'entretien général telles que le nettoyage des profils, le réglage des canaux d'entrée et de sortie, l'alésage des moteurs et les petits travaux généraux de polissage et de meulage.
- Disponible en différents modèles et exécutions, et différents rapports de pince de serrage.

• Avec les meuleuses d'angle pneumatiques Rodcraft, vous pouvez facilement effectuer des

travaux de meulage lourds ou l'élimination de cordons de soudure.

• Idéal pour les travaux de meulage sur la carrosserie ou la découpe de la tôle.

#### RC7088 -MEULEUSE DE VULCANISATION (PNEUS)

#### N° de cde.: 8951000330

- Puissance:400 W
- Poids:1 kg
- Tuyau (dia. int.):8 mm
- N° de tours:2800 t/min
- Cons. d'air (moyenne):312 l/min
- Raccord: 1/4 F "
- Niveau sonore :96,4 dB(A)
- Vibrations:5,59 m/s²



#### MEULEUSES AVEC BLOQUAGE D'AXE







Tête de serrage de 6 mm. Il existe des têtes de serrage de 3 à 8 mm disponibles en option. Le boîtier ergonomique protège contre la transmission du froid et tient bien en main.

#### N° de cde.: 8951000275

- Tête de serrage:6 mm
- Puissance: 400W
- Poids:0,72 kg
- Tuyau (dia. int.):8 mm
- N° de tours:27000 t/min
- Cons. d'air (moyenne):228 l/min
- Raccord: 1/4 IG "
- Niveau sonore :85,2 dB(A)
- Vibrations:2,38 m/s²

179€ prix hors tva

## RC7048

#### N° de cde.: 8951000276

- Tête de serrage:6 mm
- Puissance:400 W
- Poids:0,8 kg
- Tuyau (dia. int.):8 mm
- N° de tours:27000 t/min
- Cons. d'air (moyenne):228 l/min
- Raccord: 1/4 IG "
- Niveau sonore :85,7 dB(A)
- Vibrations:3,78 m/s<sup>2</sup>

199€

#### RC7128

RC7068

#### N° de cde.: 8951000277

- Tête de serrage:6 mm
- Puissance:400 W
- Poids:0,76 kg
- Tuyau (dia. int.):8 mm
- N° de tours:23000 t/min
- Cons. d'air (moyenne):228 l/min
- Raccord: 1/4 IG "
- Niveau sonore :84,8 dB(A)
- Vibrations:4,05 m/s²

189€

## RC7009



- Tête de serrage:6 mm
- Puissance: 300 W
- N° de tours 30.000 t/min
- Poids:0,37 kg
- Tuyau (dia. int.):8 mm
- $N^{\circ}$  de tours:30000 t/min
- Cons. d'air (moyenne): 144 l/min
- Raccord:1/4 IG
- Niveau sonore: 85,7 dB(A)
- Vibrations:3.33 m/s²

79€ prix hors tva

## RC7058



#### N° de cde.: 8951000278

- Tête de serrage:6 mm
- Puissance:700 W
- N° de tours:23500 t/min.
- Poids:0,82 kg
- Tuyau (dia. int.):8 mm
- Dimensions: 190x 145x50 mm
- Cons. d'air (moyenne):288 l/min
- Raccord:1/4 IG
- Niveau sonore :92,7 dB(A)
- Vibrations: 1.82 m/s²



- Puissance:400 W • N° de tours:2800 t/min.
- Poids:0,95 kg
- Tuyau (dia. int.):8 mm
- Dimensions:217x72x43 mm
- Cons. d'air (moyenne):228 l/min
- Raccord:1/4 IG
- Niveau sonore :96,1 dB(A)
- Vibrations:4.05 m/s²

149€ prix hors tva





#### N° de cde.: 8951000328

- Puissance:400 W
- N° de tours:2800 t/min.
- Poids:0,92 kg
- Tuyau (dia. int.):8 mm
- Dimensions:210x72x43 mm
- Cons. d'air (moyenne):500 l/min • Raccord: 1/4 IG "
- Niveau sonore :86 dB(A) Vibrations:4,5 m/s²

### N° de cde.: 8951011677

**EN OPTION** 

• Roue en gomme



**13**90€ prix hors tva

169€ prix hors tva



275€

prix hors tva

# N° de cde.: 8951000165

- Tête de serrage:3 mm
- Puissance:40 W
- Poids:0,2 kg
- Tuyau (dia. int.):8 mm • N° de tours:60000 t/min
- Cons. d'air (moyenne):96 1/min
- Raccord: 1/4 IG "
- Niveau sonore :71 dB(A)
- Vibrations:<2,5 m/s²</li>



prix hors tva



consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be



- Les ponceuses Rodcraft sont idéales pour travailler sur de grandes surfaces et pour éliminer la rouille et l'oxydation.
- Par exemple, le ponçage à nu du matériau peut être effectué très rapidement avec ces machines excentriques.
- Les machines excentriques ont une course de 2, 5 ou 10 mm.
- · Les ponceuses à bande sont souvent utilisées pour les travaux de réparation où les espaces à exploiter sont souvent réduits.
- Les bandes abrasives sont disponibles en différentes granulométries.

#### PONCEUSE EXCENTRIQUE

Ponceuse excentrique à une main, à profil bas, convenant au ponçage fin, au ponçage mat et aux réparations de peinture.

- Ponceuse de finition extrêmement puissante
- Le système d'aspiration innovant et ergonomique éloigne toujours la poussière de l'utilisateur.
- Poignée ergonomique et entièrement protégée
- Échappement pivotant innovant pour les gauchers et les droitiers
- Hauteur de 107 mm seulement
- Gomme thermique isolante contre le froid et pour une bonne adhérence
- Le régulateur de vitesse peut être utilisé d'une seule main pendant le travail.
- · Fourni avec deux orifices d'aspiration interchangeables de 29 et 27 mm de diamètre
- Equipé d'un support velcro de 150 mm pour disque avec 15 trous (8955000012)

- Disque & filetage: 150 mm 5/16" AG mm/ "
- N° de tours: 10000 t/min.
- Tuvau (dia. int.):8 mm
- Dimensions:206x107 mm
- Cons. d'air (moyenne): 450 l/min
- Raccord: 1/4 IG
- Vibrations:3.8 m/s<sup>2</sup>


#### VELCRO STEUNDISQUE

#### N° de cde.: 8955000012

Patin de support en velcro pour ponceuse à orbite aléatoire, diamètre 150 mm,







# RODCRAFT

Modèle	N° de cde.	Excentrique	Vibrations	Niveau sonore	Poids	Prix
RC7702V6	8951000021	2,5 mm	3,8 m/s <sup>2</sup>	79,5 dB(A)	0,825 kg	€225
RC7705V6	8951000020	5 mm	5,4 m/s <sup>2</sup>	86,1 dB(A)	0,85 kg	€229
RC7710V6	8951000070	10 mm	9 m/s <sup>2</sup>	79,1 dB(A)	0,945 kg	€235

## RC7705V6-2H - PONCEUSE EXCENTRIQUE À 2 MAINS

#### N° de cde. : 8951000081

Ponceuse excentrique à deux mains au design ergonomique - course de 5 mm. Equipé d'un support velcro de 150 mm pour disque avec 15 trous (8955000012.)

- Compact
- · Confort et isolation
- Commande de la vitesse d'une seule main
- Échappement innovant et pivotant permettant d'utiliser la gauche et la droite.
- Fonctionnement à droite
- Hauteur de 107 mm seulement
- Caoutchouc thermique isolant contre le froid et pour une bonne adhérence
- Fourni avec deux orifices d'aspiration interchangeables de 29 et 27 mm de diamètre



- Disque & filetage:5/16" AG - 150 mm
- Excentrique:5mm
- N° de tours: 10000 t/min.
- Poids: 1 kg
- Tuyau (dia. int.):8 mm

## Dimensions:315x107 mm Cons. d'air (moyenne):

- Raccord:1/4" IG "
- Niveau sonore: 83,5dB(A)
- Vibrations:5,1 m/s<sup>2</sup>



#### N° de cde.: 8951000018





## Contenue:

- 1 Ponceuse à pistolet RC7682
- 1 Tiroir à velcro 50 mm (2")
- 1 Plateau velcro 75 mm (3")
- 10 Abrasifs 50 mm; grain 600 • 10 Abrasifs 75 mm; grain 600
- 10 Abrasifs 50 mm; grain 320
- 10 Abrasifs 75 mm; grain 320
- 10 Abrasifs 50 mm; grain 180
- 10 Abrasifs 75 mm; grain 180
- 1 Coffre
- Disque & filetage: 50 mm (2") 75 mm (3") AG
- Excentrique:5 mm
- N° de tours: 15000 t/min.
- Poids:0,5 kg
- Tuyau (dia. int.):8 mm
- Dimensions:260x165x37 mm
- Cons. d'air (moyenne):380 l/min
- Raccord: 1/4 IG "
- Niveau sonore:79,6 dB(A)
- Vibrations:8,9 m/s²



#### N° de cde.: 8951072231

- Disque & filetage:77 mm 5/16" AG mm/"
- Excentrique:2,5 mm
- N° de tours: 10000 t/min.
- Poids:1 kg
- Tuyau (dia. int.):8 mm
- Dimensions:260x165x37 mm
- · Cons. d'air (moyenne):350 l/min
- Raccord: 1/4 IG "
- Niveau sonore:88 dB(A) Vibrations:3,5 m/s<sup>2</sup>

• Poids: 1 kg • Tuyau (dia. int.):8 mm Dimensions:260x165x37 mm • Cons. d'air (moyenne):350 l/min • Raccord: 1/4 IG ' • Niveau sonore :88 dB(A)



RC7691 V

## N° de cde. : 8951072212

• Disque & filetage: 200mm - 6mm x M4

99

- Excentrique:2,5 mm
- N° de tours: 10000 t/min.

- Vibrations:3,5 m/s²

309€ prix hors tva















































# Ponceuses et polisseurs consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be































#### N° de cde.: 8951072004

- Course ":5/8 AG "
- Disque : 178 mm
- Puissance:500 W
- N° de tours:2500 t/min.
- Poids:2 kg
- Tuyau (dia. int.):8 mm
- Dimensions:320x38x100 mm
- Cons. d'air (moyenne):525 l/min
- Raccord:1/4 IG "
- Niveau sonore: 87.9dB(A)

- Vibrations:6,9 m/s<sup>2</sup> prix hors tva

#### RC7683K - COFFRE MINI POLISSEUSE



#### N° de cde.: 8951000017

- Prêt à l'emploi avec disque
- Contenu:
  - -1 Mini polisseuse RC7683
  - -1 plateau velcro 75 mm (3")
  - -1 tampon de mousse blanche de 75 mm (3")
  - -1 coussin en mousse jaune de 75 mm (3")
  - -1 coussin en peau de mouton 75 mm (3") 8955000036
- Course ":5/16" -24UNF IG "
- Disque :75 mm
- Puissance: 150 W
- N° de tours:5500 t/min.
- Poids:0,6 kg
- Tuyau (dia. int.):8 mm
- Dimensions: 12x 125x42 mm
- Cons. d'air (moyenne):360 l/min
- Raccord:1/4" BSP IG
- Niveau sonore: 78,5 dB(A)
- Vibrations:3,8 m/s²

prix hors tva

## RC7155 - PONCEUSE À BANDE 10MM

#### **10 PIÈCES DE BANDES ABRASIVES 10X330MM**

N° de cde.	Grain	Prix hors tva
8951011604	40	€29
8951011570	80	€29
8951011577	120	€29
8951011578	180	€29
89510115 <i>7</i> 9	240	€29

#### N° de cde.: 8951072041

- Bande abrasive: 10x330 mm
- Puissance:300 W
- N° de tours: 18000 t/min.
- Poids:0,8 kg
- Tuyau (dia. int.):8 mm
- Dimensions:285x37x22 mm
- Cons. d'air (moyenne):400 l/min
- Raccord: 1/4" BSP IG
- Niveau sonore:79,5 dB(A)
- Vibrations: 2,5 m/s<sup>2</sup>



### RC7156 - PONCEUSE À BANDE 20MM

#### **10 PIÈCES DE BANDES ABRASIVES 20X520MM**

N° de cde.	Grain	Prix hors tva
8951011580	80	€35,50
8951011581	120	€38,00
8951011582	180	€39,00
8951011583	240	€39,00

## N° de cde.: 8951072051

- Bande abrasive:20x520 mm
- Puissance:370 W
- N° de tours: 17000 t/min.
- Poids: 1,15 kg
- Tuyau (dia. int.):8 mm
- Dimensions:353x44x35x22 mm
- Cons. d'air (moyenne):400 l/min
- · Raccord: 1/4 IG
- Niveau sonore:83,2 dB(A)
- Vibrations: 2,4 m/s²



# Meuleuses

#### **RC7091 - MEULEUSES POLYVALENTES**

#### N° de cde.: 8951176010

Meuleuse polyvalente MBX pour l'enlèvement du revêtement de dessous de caisse la peinture et la rouille, comme pour le sablage. Enlève les plaques/ autocollants dans un de façon froide et efficace sans se chauffer. Convient aux accessoires MBX de 11 + 23 mm

- Fonctionnement de la "tronçonneuse" à basse vitesse et en toute sécurité.
- Poignée supérieure
- Adaptateur arrière pour le montage d'un système de tuyaux d'échappement amortisseurs
- Fourni avec :
- 4 Bandes de pinceau (large + mince noir, mince vert, mince ocre)
- 1 Extracteur de lame large, adaptateurs de pignon de 11 mm et 23 mm
- Puissance:420 W
- N° de tours:3500 t/min. • Poids:1,1 kg
- Tuyau (dia. int.):8 mm • Dimensions:275x95x40 mm
- Cons. d'air (moyenne): 110 l/min
- Raccord: 1/4 IG
- Niveau sonore: 83,2dB(A)
- Vibrations:  $< 2.5 \text{ m/s}^2$



ACCESSOIRES - PAR 5 PIÈCES								
	Modèle	N° de cde.	Usage	Largeur	Prix hors tva			
28	BU020-5	8951011664	Enlèvement de la	11 mn	€129			
W	BU015-5	8951011663	tapisserie et du mastic	23 mm	€129			
R. R.	BU028-5	8951011668	Nettoyage et	11 mm	€129			
MH	BU017-5	8951011667	élimination de la rouille	23 mm	€129			
RR.	BU021-5	8951011666	Élimination efficace	11 mn	€135			
WH	BU022-5	8951011665	de la rouille	23 mm	€129			
0	ZU-014	8951011649	Effacer à froid - 5 pièces	23mm	€ 235			

# Meuleuses

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be







#### N° de cde.: 8951075101

- Tête de serrage:3/8 mm
- Disque x Troue:70x10 mm
- Puissance:350 W
- Poids:0,8 kg
- Tuyau (dia. int.):8 mm
- N° de tours:20000 t/min
- Raccord: 1/4 IG '
- Cons. d'air (moyenne):430 l/min
- Niveau sonore:89,5 dB(A)
- Vibrations:3,53 m/s<sup>2</sup>

#### JEU DE MEULES À TRONÇONNER

#### N° de cde. : CA 155312

5 Meules à tronçonner en jeu, dimensions 75x1,6x10 mm, pour le RC7190



25€

113€



#### N° de cde.: 8951072021

- Tête de serrage:7/16"-20AG mm
- Disque x Troue:75x22 mm, 105x22 mm, 115x22 mm
- Puissance:500 W
- Poids: 1,15 kg
- Tuyau (dia. int.):8 mm
- N° de tours: 18000 t/min
- Cons. d'air (moyenne):410 l/min
- Raccord: 1/4 IG "
- Niveau sonore :71 dB(A)
- Vibrations:3,2 m/s²



**COUPEUR DE POINTAGE POUR** RC6453

N° de cde.: 8951011524

Dimensions: Ø8mm x 45mm



RC













#### RC7681K - DISQUESE REVOLVER EN COFFRE 50 - 75MM





• Disque:50 - 75 mm • Puissance: 150 W

• Tuyau (dia. int.):8 mm

• N° de tours: 15000 t/min

Raccord: 1/4" BSP IG '

• Vibrations:5,9 m/s<sup>2</sup>

• Niveau sonore :74,6 dB(A)

• Cons. d'air (moyenne):365 l/min

• Poids:0,4 kg







## **RC6453 - DEPOINTEUSE AVEC GUIDE**

#### N° de cde.: 8951076013

- Outil dia ·8 mm
- N° de tours:2000 t/min.
- Poids: 1,15 kg
- Tuyau (dia. int.):8 mm
- Dimensions:285x215x75 mm
- Cons. d'air (moyenne): 110 I/min
- Raccord:1/4 IG "
- Niveau sonore :88,8 dB(A)
- Vibrations:<2,5 m/s<sup>2</sup>







## N° de cde.: 8951076008

- Vitesse de coupe:2,6 m/min
- Capacité de coupe: 1 mm
- Largeur de coupe:4 mm
- Poids:0,95 kg
- Tuyau (dia. int.):8 mm
- Dimensions:262x38 mm
- Cons. d'air (moyenne):360 l/min · Raccord:1/4 IG '
- Niveau sonore :91,6 dB(A) • Vibrations:8,55 m/s<sup>2</sup>



149€

- Niveau sonore: 70,7 dB(A)
- N° de frappes:: 10000 min-1
- Dimensions: 160x14,5 mm
- Poids:0,2 kg



- Tuyau (dia. int.):8 mm
- Cons. d'air (moyenne):4 l/min
- Entrée d'air:1/4 M '
- Vibrations:308 m/s<sup>2</sup>

159€ prix hors tva



#### N° de cde. : 8951076011

- Outil:22x12x1,2 / ø 5x1,2
- Poids:1 kg
- Tuyau (dia. int.):8 mm
- · Raccord:1/4 IG '
- Niveau sonore :70,6 dB(A)
- Vibrations:3,97 m/s²

155€ prix hors tva

499€





## N° de cde.: 8951000144

- Tête de serrage:3/8 mm
- Disque x Troue: 100x 10 mm
- Puissance:746 W • Poids: 1,8 kg
- Tuyau (dia. int.): 10 mm
- N° de tours: 14000 t/min
- Cons. d'air (moyenne): 199 1/min
- Raccord: 1/4 IG "
- Niveau sonore :86 dB(A)
- Vibrations:3 m/s<sup>2</sup>





N° de cde.: 8940172786

**8**<sup>90</sup>€ prix hors tva







## **Tournevis**

scannez le code QR pour obtenir les prix les plus récents

# Équilibreurs à ressort















117 I/min

• Raccord:1/4 "

• Vibrations: 1.2 m/s<sup>2</sup>















• Type Raccord: 1/4 hex quick Niveau sonore: 90.3dB(A)



#### N° de cde. : 8951000427

- Couple min.:2 Nm
- Couple max.:6 Nm
- N° de tours:2000 t/min.
- Poids: 1.06 kg
- Dimensions: 258x56x42 mm
- Cons. d'air (moyenne): 101 |/min
- Raccord:1/4 "
- Niveau sonore: 85 dB(A)
- Vibrations:0.61 m/s<sup>2</sup>

219€



Modele	KC9311	KC9312	KC9313
N° de cde	8951011260	8951011261	8951011262
Charge	0,4 - 1 kg	1 - 2 kg	2 - 3 kg
€	€69,00	€72,50	€77,00

## Perceuse



- N° de tours non-chargé:2000 t/min.
- Poids: 1.05 kg
- Dimensions: 195x40x155 mm
- Cons. d'air (moyenne): 115 l/min
- Entrée d'air:1/4 "
- Niveau sonore: 90 dB(A)
- Vibrations: 2.1 m/s²

189€



- Puissance:300 W
- N° de tours non-chargé: 1400 t/min.
- Poids: 1.06 kg
- Dimensions:207x43x120 mm
- Cons. d'air (moyenne): 101 1/min
- Entrée d'air:1/4 "
- Niveau sonore:85.2 dB(A)
- Vibrations: 2.73 m/s<sup>2</sup>

199€ prix hors tvo



- Poids: 1.33 kg
- Dimensions:230x43x155 mm
- Cons. d'air (moyenne): 115 l/min
- Entrée d'air:1/4 "
- Niveau sonore:89 dB(A)
- Vibrations: 1.5 m/s<sup>2</sup>

209€



#### N° de cde.: 8951000425

- Dia.foret: 10 mm
- Puissance:500 W
- N° de tours non-chargé: 3000 t/min.
- Poids: 1.03 kg
- Dimensions: 245x72x50 mm
- Cons. d'air (moyenne): 101 I/min
- Entrée d'air:1/4 "
- Niveau sonore:84 dB(A)
- Vibrations:2.87 m/s<sup>2</sup>

prix hors tva

# Tronçonneuse



## <u>N° de c</u>de. : 8951000212

- Tête de serrage:M 14 mm
- Disque x Troue: 125x22 mm
- Puissance:700 W
- Poids: 1,5 kg
- Tuyau (dia. int.): 10 mm
- N° de tours: 12000 t/min
- Cons. d'air (moyenne): 324 I/min
- Raccord:1/4 IG "
- Niveau sonore :84 dB(A)
- Vibrations: 9,4m/s²





























## Série de riveteuses pneumatiques pour rivets et écrous à rivets



		999			
Modèle		RC6700	RC6738	RC6748	RC6758
		8951074001	8951000408	8951000409	8951000410
	Rivets en aluminium	2,4 - 5,0 mm	3,0 - 5,0 mm	4,8 - 6,4 mm	-
Rivet aveugle standard de type	Rivets en cuivre	2,4 - 5,0 mm	3,0 - 5,0 mm	4,8 - 6,4 mm	-
ouvert / de type fermé	Rivets en acier	-	3,0 - 5,0 mm	4,8 - 6,4 mm	-
	Rivets en acier inoxydable	-	3,0 - 5,0 mm	4,8 - 6,4 mm	-
	BULB-TITE®	-	-	5,2 - 7,8 mm	-
Rivet aveugle de	Monobolt®, Magnalok®, Interlok®	-	-	4,8 - 6,4 mm	-
	Hemlok®	-	-	6,4 mm	-
	Serrage simple	-	-	4,8 - 5,0 mm	-
crous à rivet aveugles	Tous matériaux	-	-	-	M3 - M12
	Extraction du mandrin de rivetage	Oui	Oui	Oui	-
Fonction	Fonction d'aspiration intégrée (travail à la verticale)	-	Oui	Oui	-
supplémentaire	Fonction automatique pour fileter et désenfiler les écrous à rivet pour un traitement rapide	-	-	-	Oui



## Riveteuses

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be



























180€ prix hors tva

## N° de cde. : 8951000408

Riveteuse pour rivets faits de matériaux très résistants tels que l'acier et l'acier inoxydable. Avec récipient de collecte pour les tiges retirés et aspiration des rivets (optimal pour travailler à la verticale).

- Couple de travail: 12600 Nm
- Vibrations:2,5 m/s²
- Niveau sonore :62 dB(A)
- Dimensions: 286x 197x291 mm
- Poids: 1,7 kg
- N° de griffes:3
- Rivets de 3.0mm à 5.0mm



RC6748

886



#### N° de cde. : 8951000409

Riveteuse pour rivets faits de matériaux très résistants tels que l'acier et l'acier inoxydable et pour les rivets spéciaux (p. ex. : BULB-TITE®). Avec récipient de collecte pour les tiges retirés et aspiration des rivets (optimal pour travailler à la verticale).

- Couple de travail:21000 Nm
- Vibrations: 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Niveau sonore :62 dB(A)
- Dimensions:337,9x118x337,9 mm
- Poids:2,5 kg
- N° de griffes:3
- Rivets de 4.8mm à 6.7mm



639€

# RC6758





prix hors tva

#### N° de cde.: 8951000410

Riveteuse pour écrous à rivet M3 – M12 de tous matériaux. Traitement rapide des écrous à rivet grâce au filetage et au désenfilage automatiques. Réglage précis de la course de

- Couple de travail:24000 Nm
- Vibrations: 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Niveau sonore :70 dB(A)
- Dimensions: 260x110x280mm
- Poids:2,2 kg



## Machines à scier

# N° de cde.: 8951079001

- Course: 10 mm
- Frappes:9500 /min.
- Poids:0,65 kg
- Tuyau (dia. int.):8 mm
- Dimensions:262x38 mm
- Cons. d'air (moyenne): 2201/min
- Raccord: 1/4 IG "
- Niveau sonore: 79,9dB(A)
- Vibrations: 12,57 m/s²

#### RC6051 - MACHINES À SCIER EN BOÎTIER







## N° de cde.: 8951179000

#### Jeu de scies comprenant.:

- 1 scie RC6050
- 5 lames de scie (32 dents/pouce) 8951011514
- 5 Lames de scie (24 dents/pouce) 8951011515
- 1 Raccord tournant DG1 1 Graisseur miniature G1K

235€

## RC6067 - MACHINE À SCIER EN COMPOSITE



- Course: 10 mm
- Frappes: 10000 /min.
- Poids:0,51 kg
- Tuyau (dia. int.):8 mm
- Dimensions:262x38 mm
- Cons. d'air (moyenne): 150 l/min
- Raccord: 1/4 IG "
- Niveau sonore :79,9 dB(A)
- Vibrations:6,32 m/s<sup>2</sup>

prix hors tva

#### **LAMES DE SCIE PAR 5 PIÈCES**

Lame de scie 93mm	N° de cde.	Convient pour	Prix hors tva
32 Dents/pouce	8951011514	Acier, tôle, carrosserie	21,90€
24 Dents/pouce	8951011515	Fonte, aluminium, cuivre, zinc, composite, pare-chocs	20,50€
14 Dents/pouce	8951011519	Plastique, bois	20,50€

Lame de scie 160mm	N° de cde.	Convient pour	Prix hors tva
32 Dents/pouce	8951011521	Acier, tôle, carrosserie	42,50€
24 Dents/pouce	8951011522	Fonte, aluminium, cuivre, zinc, composite, pare-chocs	43,00€
14 Dents/pouce	8951011523	Plastique, bois	43,00€

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be

#### N° de cde.: 8951074005

- Interface tête:2 x hex s = 19 e = 21.9
- Oscillations:20000 o/min
- Poids:0,8 kg

N° de cde.: 8956001327

G95

- Tuyau (dia. int.):8 mm
- Dimensions: 180x40x67 mm
- Cons. d'air (moyenne): 3701/min
- Niveau sonore :79,8 dB(A)
- Vibrations:5,37 m/s<sup>2</sup>

• Jeu de 7 couteaux pour toutes applications,

comprend: U95 U64

U37 U27 G36 G58



#### RC6610 - POUR GRAND VÉHICULES

#### N° de cde. : 8951074001

- Interface tête:2 x hex s = 19 e = • Oscillations:20000 o/min
- Poids: 1,3 kg
- Tuyau (dia. int.):8 mm
- Dimensions: 180x40x67 mm
- Cons. d'air (moyenne): 500 I/min
- Niveau sonore: 86,9 dB(A)
- Vibrations:5,38 m/s<sup>2</sup>





# RC





















## **LAMES DE COUTEAU**

#### Lames de couteau en U (par 2 pièces) Lames droite (par 2 pièces) U27 U37 U95 G36 G95 U64 G58 8956001328 8956001324 8956001325 8956001323 8956001322 8956001321 N° de cde. 8956001320 24 mm 36 mm 63 mm 90 mm 35 mm 53.5mm 90 mm Prix hors tva €70 €49 €63 €69 €33 €34 €71

## Marteaux burins

# N° de cde.: 8951071022

- Emmanchement burin: 11 mm • Course du piston / dia.:60/19 mm
- Frappes:3000 /min.
- Poids: 1,5 kg
- Tuyau (dia. int.):8 mm
- Dimensions:200x160x39 mm
- Cons. d'air (moyenne):270 l/min
- Raccord in: 1/4 IG "
- Force de frappe:6 Joules
- Niveau sonore :94,8 dB(A)
- Vibrations: 13,2 m/s<sup>2</sup>


113€

#### N° de cde. : 8951171013

Jeu de ciseaux hexagonaux 11 mm pour carrosserie / métal

- -1 Burin RC5100 avec ressort de blocage RC70
- -1 Burin de démontage de rivets RC22S
- -1 Burin de soudure par points RC19S
- -1 Burin à tôle à double tranchant RC60S
- -1 Burin plat 20 mm RC20S
- -1 Burin de découpe de courbe RC18S
- -1 Mallette à outils
- Emmanchement burin:11 mm
- Course du piston / dia.: 19 mm
- Frappes: 3000 /min.
- Poids: 1,5 kg
- Tuyau (dia. int.):8 mm
- Dimensions:200x160x39 mm
- Cons. d'air (moyenne):270 l/min
- Raccord in: 1/4 F "
- Niveau sonore :94,8 dB(A)
- Vibrations: 13,2 m/s<sup>2</sup>

125€



#### RC5150 - JEU DE BURINS POUR LA PIERRE ET LE BÉTON

#### N° de cde.: 8951171023

Jeu de ciseaux hexagonaux 11 mm pour pierre/béton :

- -1 Marteau burineur RC5100 avec support de sécurité en acier RC76-1
- -1 Burin pointu 240 mm SS10
- -1 Burin plat 240x20 mm SS20
- -1 Burin plat 240x30 mm SS30
- -1 Burin plat 240x40 mm SS40 -1 Burin à rainurer 240 mm SS10
- 1 Boîte à outils
- Emmanchement burin: 11 mm
- Course du piston / dia.: 19 mm
- Frappes:3000 /min.
- Poids: 1,5 kg
- Tuyau (dia. int.):8 mm
- Dimensions:200x160x39 mm
- Cons. d'air (moyenne):270 1/min
- Raccord in: 1/4F "
- Force de frappe:6 Joules
- Niveau sonore :94,8 dB(A)
- Vibrations: 13,2 m/s<sup>2</sup>



## **BURINS SUPPLÉMENTAIRES POUR RC5150**

	Modèle	N° de cde.	Description	Prix hors tva
	SS10	8951011932	Burin pointu 240mm	35,90€
	SS20	8951011934	Burin plat 240x20mm	37,00€
	SS30	8951011936	Burin plat 240x30mm	36,00€
	SS40	8951011938	Burin plat 240x40mm	39,00€
-	SS50	8951011940	Burin à rainurer 240mm	49,00€





# Marteaux burins

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be

































#### N° de cde.: 8951000373

#### Livré avec :

- -1 Burin universel 135 x 19 mm
- -1 Burin d'enlèvement des rivets 140x20 mm
- -1 Burin de soudure par points 140x29 mm
- 1 Burin de coupe en courbe pour feuilles 140 mm
- Emmanchement burin:11 mm
- Course du piston / dia.:70/19 mm
- Frappes: 3000 /min.
- Poids: 1,7 kg
- Tuyau (dia. int.):8 mm
- Dimensions: 179x 163x57 mm
- Cons. d'air (moyenne):

#### 250 I/min

- Raccord in: 1/4 IG "
- Force de frappe:9 Joules
- Niveau sonore: 102 dB(A)
- Vibrations:8,2 m/s<sup>2</sup>

# RC5195K-C - JEU DE MARTEAUX-BURINEURS POUR LA CONSTRUCTION





#### N° de cde.: 8951000376

Livré avec 4 burins hexagonaux:

- -1 Burin avec pointe de 135 mm
- -1 Burin plat 140 x 20 mm
- -1 Burin plat  $140 \times 30 \text{ mm}$
- -1 Burin plat  $135 \times 40 \text{ mm}$
- Emmanchement burin: 11 mm
- Course du piston / dia.:95/19 mm
- Frappes:2100 /min.
- Poids:2 kg
- Tuyau (dia. int.):8 mm
- Dimensions:223x163x57 mm
- Force de frappe: 12 Joules
- Vibrations: 11,9 m/s<sup>2</sup>



#### N° de cde.: 8951171053

Jeu de marteaux burineurs pour les travaux de construction lourds. Livré en coffret avec 4 ciseaux.


- Les burins peuvent être guidés dans la bonne direction grâce à la tige hexagonale.
- Dans le coffret d'outils avec :
  - -Marteau burineur pneumatique modèle RC5305
  - -Support de sécurité en acier Modèle RC76-3
  - -Burin pointu de 210 mm de long Modèle RC51S
  - -Burin plat 210 x 20 mm Modèle RC52S
  - -Burin plat 210 x 30 mm Modèle RC53S
  - -Burin plat 210 x 40 mm Modèle RC54S
- Emmanchement burin: 12mm
- Course du piston / dia.:50/20 mm
- Frappes:3000 /min.
- Poids:2,55 kg
- Tuyau (dia. int.):8 mm
- Dimensions:294x150x44 mm
- Cons. d'air (moyenne):260 l/min
- Raccord in: 1/4 IG
- Force de frappe:6 Joules
- Niveau sonore : 98,8 dB(A)
- Vibrations: 7,9 m/s<sup>2</sup> prix hors tva

## RC5400 - MARTEAU BURINEUR AVEC ATTACHEMENT



- Course du piston / dia.:76/29 mm
- Frappes: 1700 /min.
- Poids:7,5 kg
- Tuyau (dia. int.): 13 mm • Dimensions:420x175x57 mm
- · Cons. d'air (moyenne):
- Raccord in:3/8 IG "
- Force de frappe:22 Joules
- Niveau sonore :99 dB(A) Vibrations: 13,8 m/s<sup>2</sup>

609€

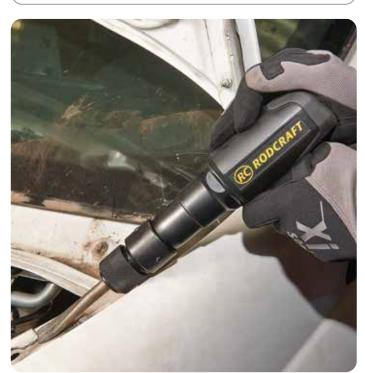

# Marteaux à aiguilles

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be



#### **ACCESSOIRES**

#### N° de cde. : 8951011498

• 12 x 3 mm aiguilles



## Livré avec 12 aiguilles de 3 mm

N° de cde.: 8951076002

- Capacité aiguilles: 12 x 3 mm
- Frappes:4000 /min.
- Poids: 1,3 kg
- Tuyau (dia. int.):8 mm
- Cons. d'air (moyenne): 120 I/min
- Dimensions:290x35 mm
- Raccord: 1/4 IG "
- Niveau sonore:88,1 dB(A)
- Vibrations: 11,4 m/s<sup>2</sup>

prix hors tva

# RC5610 - MARTEAU A AIGUILLES

#### **ACCESSOIRES**

#### N° de cde.: 8940159860

• 19x3 mm aiguilles

1350€

RC

#### Livré avec 19 aiguilles de 3 mm et burin de décapage

• Capacité aiguilles: 19x3 mm

N° de cde. : 8951076001

- Frappes:4000 /min.
- Poids:2,55 kg
- Tuyau (dia. int.):8 mm
- · Cons. d'air (moyenne): 190 I/min
- Dimensions:468x44 mm
- Raccord: 1/4 IG '
- Niveau sonore :89,5 dB(A)
- Vibrations: 16,8 m/s<sup>2</sup>

prix hors tva



#### **ACCESSOIRES**

#### N° de cde.: 8940159860

• 19x3 mm aiguilles

1350€

N° de cde.: 8951011504

• 29x2 mm aiguilles

32€

#### N° de cde. : 8951076004

- Capacité aiguilles:  $29 \times 2 \text{ mm} / 19 \times 3 \text{ mm}$
- Frappes:3000 /min.
- Poids:2,7 kg
- Tuyau (dia. int.):8 mm
- Cons. d'air (moyenne): 120 I/min
- Dimensions:320x175x47 mm
- Raccord:1/4 IG "
- Niveau sonore : 94dB(A)
- Vibrations: 17,7 m/s<sup>2</sup>

319€



#### ACCESSOIRES

#### N° de cde. : 8951011501

• 14x4 mm aiguilles

**16**<sup>50</sup>€

N° de cde. : 8951011500

• 28x3 mm aiguilles

25€

#### N° de cde. : 8951076003

## Livré avec 14 x 4 mm aiguilles & 28 x 3 mm aiguilles

- Capacité aiguilles: 28x3 mm / 14 x 4 mm
- Frappes:4500 /min.
- Poids:3,6 kg
- Tuyau (dia. int.): 13 mm
- Dimensions:345x180x61 mm
- Cons. d'air (moyenne): 200 I/min
- Raccord:3/8 IG "
- Niveau sonore: 97,6 dB(A)

• Vibrations: 13,7 m/s<sup>2</sup> prix hors tva

# **Souflettes**

#### N° de cde. : 8955000026

- Poids:0,12 kg
- Tuyau (dia. int.):8 mm
- Cons. d'air (moyenne): 290 I/min
- Raccord:1/4 F "
- Niveau sonore :78,2 dB(A)
- Bec:2 mm
- Longueur: 191 mm
- Largeur: 134 mm

prix hors tva



#### N° de cde. : 8955000010

- Poids:0,14 kg
- Tuyau (dia. int.):8 mm
- · Cons. d'air (moyenne): 310 I/min
- Raccord:1/4 F "

• Bec:4 mm

- Niveau sonore: 79,5 dB(A)
- Longueur:262 mm • Largeur: 151 mm

prix hors tva



### N° de cde. : 8955000009

- Poids:0,12 kg
- Tuyau (dia. int.):8 mm
- Cons. d'air (moyenne): 220 I/min
- Raccord:1/4 IG "
- Niveau sonore :75,1 dB(A)
- Embout de remplissage de pneu: Safety nozzle


prix hors tva



#### N° de cde.: 8955000011

- Poids:0,14 kg
- Tuyau (dia. int.):8 mm
- Cons. d'air (moyenne): 235 I/min
- Raccord:1/4 F "
- Niveau sonore :73,4 dB(A)
- Longueur: 294 mm
- Largeur: 151 mm **30**<sup>50</sup>€

prix hors tva



























#### ENROULEURS DE TUYAU D'AIR

Pour une plus grande facilité d'utilisation, le rouleau peut être incliné sur un support mural jusqu'à 180°. Le verrouillage à cliquet permet de bloquer le tuyau tous les 50 cm environ.



Modèle	SAR21	SAR22	
<b>N° de cde</b> 8951000148		8951000149	
Longueur	10 m	16 m	
Diamètre du tuyau 8 mm		10 mm	
Diamètre de la grille	1/4′" BSP	3/8′" BSP	
Materiaux	Polyurethaan		
€	€249	€319	

#### N° de cde.: 8951070050

Un seul pistolet pour de multiples applications:

- Pistolet pour le revêtement du dessous de caisse. Pour les bouteilles / canettes standard de 11 avec filetage
- Pistolet pour le revêtement de la cavité. Avec un long tube de pulvérisation pour une bouteille de 1 l
- Pistolet de nettoyage. Avec le réservoir de 11 et la buse longue à jet réglable
- Pistolet de désinfection. Pour les systèmes de climatisation et les conduits d'air de la voiture, en utilisant le réservoir et la buse de pulvérisation
- Gobelet:1 l
- Bec: 5 mm
- Poids:0,4 kg
- Tuyau (dia. int.):8 mm
- Pression max.:2-6 bar
- Cons. d'air (moyenne): 230 l/min

RC8102-14 - PISTOLET DE PEINTURE

• Raccord: 1/4 '

#### **RC8116 - PISTOLET A ASPIRATION**



#### N° de cde.: 8951070004

- Tuyau (dia. int.):8 mm
- Cons. d'air (moyenne):330 l/min
- Entrée d'air:1/4F "
- Pression max.:6,7 bar
- Longueur mm: 144 mm
- Largeur: 140 mm
- Hauteur:34 mm
- · Poids:0,6 kg

#### RC8000 - KIT PISTOLET



- Cons. d'air (moyenne):0,8 1/min
- Entrée d'air: 1/4F
- Vibrations:2,5 m/s<sup>2</sup>
- Cartouche volume:310 ml
- Cartouche Dimension:220x50 mm
- Longueur: 305 mm
- Largeur: 167 mm
- Poids: 1,1 kg

63€

#### **RC8106-46 MINI REGULATEUR**

N° de cde.: 8951011716

N° de cde.: 8951070002

• Gobelet:0,6 l

• Bec: 1,4 mm

• Poids:0,5 kg

• Raccord: 1/4 '

• Tuyau (dia. int.):8 mm

• Pression max.:2-4 bar

Vibrations:< 2,5 m/s²</li>

• Cons. d'air (moyenne):260 1/min

• Niveau sonore dB(A):<70 dB(A)

• Dimensions: 180 mm



115€



- Cartouche Dimension: 215 x 50 mm
- Cartouche volume :400 ml
- Pression de sortie:260 bar

149€



#### N° de cde.: 8951012306

- Pression max.: 15 bar
- Poids:0,65 kg
- Tuyau (dia. int.):8 mm
- Dimensions:250x165x70 mm
- Cons. d'air (moyenne): 160 I/min

145€

# N° de cde.: 8955000117

• 1000 ml huile pour la lubrification du moteur des outils pneumatiques. 22€

#### N° de cde.: 8950390000

• 1000 ml huile pour la lubrification des vérins hydrauliques

65€

#### **ACCESSOIRES DE LUBRIFICATION**

#### N° de cde.: 8951011851

#### G1K lubrificateur

- Volume: 4ml
- Raccordement: 1/4" 1/4"



#### N° de cde.: 8951012205

#### RC8150F Pompe à graisse

- Graisseur pour graisses liquides et dans un état froid.
- Convient pour la lubrification des transmissions coudées et des mécanismes de course.





#### N° de cde.: 8951000164

- Filtre régulateurs lubrificateur 1/4"
- Fournit de l'air comprimé extrêmement propre, sans huile, sec et à pression constante pour les pistolets de pulvérisation et autres outils pneumatiques sans huile. Séparateur 115€ d'eau avec vidange automatique



#### N° de cde.: 8940168482

• Filtre régulateur spécial 1/2" pour les ateliers de carrosserie Fournit de l'air comprimé extrêmement propre, exempt d'huile, sec et à pression constante pour les pistolets de pulvérisation et 519€ autres outils pneumatiques sans huile.

# Crics hydrauliques consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be







# Crics hydropneumatiques































# Crics à bouteilles consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be



Fonctionne verticalement et

robuste avec une construction Avec soupape de sécurité

horizontalement (point d'alimentation en huile vers le bas). Réglable avec une extension intégrée (sans écrou). Entièrement fermé et

Stable grâce aux pieds avec grande plaque de base. Construction robuste en acier tubulaire avec support. Réglage de la hauteur au moyen d'un

cliquet. Levier autobloquant et goupille de verrouillage. Vendu par paire.

Certifié TUV et CE.





























contre la surchar	ge.				and the same of th
Modèle	MGN-2	MGN5	MGN12	MGN20	MGN30
N° de cde.	8951000009	8951000011	8951000013	8951000014	8951000015
Capacité	2 ton	5 ton	12 ton	20 ton	30 ton
Hauteur min.	178 mm	198 mm	176 mm	182 mm	280mm
Hauteur max.	347 mm	390 mm	347 mm	308 mm	445mm
Prix hors tva	65€	99€	139 €	199 €	269€

## Supports d'essieux

## UBZ SERIES







Modèle	UBZ-2	UBZ-3	UBZ-6
N° de cde.	8951000027	8951000028	8951000029
Capacité	2 ton	3 ton	6 ton
Hauteur min.	280 mm	300 mm	400 mm
Hauteur max.	425 mm	455 mm	620 mm
TilHauteur	145 mm	155 mm	220 mm
Poids	2,2 kg	3 kg	5 kg
Jeu de 2	Oui	Oui	Oui
Prix hors tva	49 €	57 €	95 €

## Grue d'atelier

Grue d'atelier 1Ton - pliable et compacte avec 2 roues pour déplacer la grue une fois repliée

• Capacité P1:1000 kg

N° de cde. : 8951000166

- Capacité P2:750 kg
- Capacité P3:500 kg
- Poids:98,5 kg

679€



15 Ton

20 Ton



























#### N° de cde.: 8951000065

Presse d'atelier 20Ton pour les applications qui peuvent être réalisées debout. Spécialement utile pour les grands ensembles

- -Cadre robuste, soudé
- -Pompe hydraulique automatique 2 vitesses
- -Levier robuste en position ergonomique pour une pression puissante
- -Pour la pression sur des petits diamètres (comme dans le cas des bagues et des paliers), nous proposons dans notre gamme d'accessoires un ensemble de poinçons de presse et un mandrin rapide
- Capacité ton:20 Ton
- Max. Largeur A:740 mm
- Max. Longueur B:700 mm
- Hauteur max. C: 1772 mm
- Largeur à l'int. du cadre E:510 mm
- Distance à l'int. du cadre F:132 mm
- Distance min.de la table: 185 mm
- Distance max. de la table.: 1175 mm
- Course hydraulique R: 186 mm
- Huile volume:0,95 | Poids: 105 kg

1399€

50 Ton

Poincons de presse et un

mandrin rapide

inclus

#### WP 30P

-Pour la pression sur des plus petits diamètres (comme des bagues et des

paliers), nous proposons dans notre gamme d'accessoires un ensemble de



30 Ton Poincons de presse et un mandrin rapide inclus

899€

• Distance max. de la table.: 457mm

• Course hydraulique R: 160 mm

• Huile volume:0,6 l

• Poids:75,5 kg

#### N° de cde.: 8951000071

N° de cde.: 8951000064

• Capacité ton: 15 Ton

• Max. Largeur A: 700 mm

• Max. Longueur B:5 40 mm

• Largeur à l'int. du cadre E: 500 mm

• Distance à l'int. du cadre F: 120 mm

• Distance min.de la table: 157mm

• Hauteur max. C: 882 mm

-Grand indicateur facile à lire

Presse d'atelier professionnel 15ton avec cadre soudé

poinçons de presse et un mandrin rapide

-Pompe hydraulique manuelle avec poignée ergonomique -Pompe à 2 vitesses qui peut être commutée manuellement

Presse durable, pratique et précise 30Ton

- -Cadre extra large robuste, soudé
- -Pour la commande par une seule personne
- -Le vérin peut être déplacé latéralement pour des applications polyvalentes
- -Pompe à 2 vitesses qui peut être commutée manuellement pour une approche rapide et une pression puissante
- -Inclus un ensemble de poinçons de presse et un mandrin rapide (voir DS8)
- -Réglage facile de la table de pression avec l'aide des câbles de suspension et le treuil central
- Capacité ton:30 Ton
- Max. Largeur A:795 mm
- Max. Longueur B:700 mm
- Hauteur max. C: 1772 mm
- Largeur à l'int. du cadre E:535 mm • Distance à l'int. du cadre F: 140 mm
- Distance min.de la table: 151 mm • Distance max. de la table.: 1031 mm
  - Huile volume: 1,1 |
- Poids: 167 kg

• Course hydraulique R: 160 mm





Presse durable, pratique et précise 50Ton

- -Cadre extra large robuste, soudé
- -Pour la commande par une seule personne
- -Le vérin peut être déplacé latéralement pour des applications polyvalentes
- -Pompe à 2 vitesses qui peut être commutée manuellement pour une approche rapide et une pression puissante
- -Inclus un ensemble de poinçons de presse et un mandrin rapide (voir DS8)
- -Réglage facile de la table de pression avec l'aide des câbles de suspension et le treuil central
- Capacité ton:50 Ton
- Max. Largeur A: 1030 mm
- Max. Longueur B:800 mm
- Hauteur max. C:1830 mm
- Largeur à l'int. du cadre E:730 mm
- Distance à l'int. du cadre F:207 mm
- Distance min.de la table:68 mm
- Distance max. de la table.: 1048 mm
- Course hydraulique R:200 mm
- Huile volume: 2,5 l
- Poids:298 kg























#### WP 75P



#### N° de cde. : 8951000170

Presse durable, précise et de grande capacité - 75Ton

- -Cadre extra large robuste, soudé
- -Pour la commande par une seule personne
- -Le vérin peut être déplacé latéralement pour des applications polyvalentes
- -Pompe à 2 vitesses qui peut être commutée manuellement pour une approche rapide et une pression puissante
- -Inclus un ensemble de poinçons de presse et un mandrin rapide (voir DS8)
- -Réglage facile de la table de pression avec l'aide des câbles de suspension et le treuil central
- Capacité ton:75 Ton
- Max. Largeur A: 1140 mm
- Max. Longueur B:800 mm
- Hauteur max. C:1840 mm
- Largeur à l'int. du cadre E:800 mm
- Distance à l'int. du cadre F:245 mm
- Distance min.de la table: 170 mm
- Distance max. de la table.:884 mm
- Course hydraulique R:250 mm
- Huile volume:4,5
- Poids:498 kg

100 Ton Poinçons de presse et un

mandrin rapide inclus

75 Ton Poinçons de presse et un mandrin rapide inclus



#### N° de cde. : 8951000171

Presse d'atelier 100Ton avec cadre extra large robuste, soudé.

- -Pour la commande par une seule personne
- -Le vérin peut être déplacé latéralement pour des applications polyvalentes
- -Pompe à 2 vitesses qui peut être commutée manuellement pour une approche rapide et une pression puissante
- -Inclus un ensemble de poinçons de presse et un mandrin rapide (voir DS8)
- -Réglage facile de la table de pression avec l'aide des câbles de suspension et le treuil central
- Capacité ton: 100 Ton
- Max. Largeur A: 1200 mm
- Max. Longueur B:990 mm
- Hauteur max. C: 1830 mm
- Largeur à l'int. du cadre E:787 mm
- Distance à l'int. du cadre F:300 mm
- Distance min.de la table: 114 mm
- Distance max. de la table.:814 mm
- Course hydraulique R:300 mm
- Huile volume:5,6 l
- Poids: 766 kg

#### **GRILLES DE PROTECTION POUR PRESSES**




pour modèle	N° de cde.	L(mm)	l(mm)	P(mm)	Prix hors tva
WP15	8940173207	514	520	20	€259
WP20S	8940173208	513	520	20	€279
WP30P	8940173209	484	520	20	€269
WP50P	8940173210	673	625	20	€319
WP75P	8940173458	<i>7</i> 50	625	20	€289
WP100P	8940173459	775	730	20	€299

## DS8 - ENSEMBLE DE POINCONS ET MANDRIN RAPIDE

#### N° de cde.: 8955000050

#### Contenue:



- Plaque matrice
- Mandrin à changement rapide



# Jeux de verins hydrauliques consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be

Livré complet avec un coffret solide. Montage facile et rapide grâce aux connexions sans remplissage de vis.



HRS 04 - HRS 10

N° de cde.: 8951000124

HRS04: Jeux de verins hydrauliques 4 ton

**339**€ prix hors tva

N° de cde. : 8951000125

HRS 10: Jeux de verins hydrauliques 10 ton

499€

#### HRS 20 - 20 TON - JEU DE 20 PIÈCES



N° de cde. : 8951000126

Pompe manuelle à 2 étages pour une pression de travail de 700 bars. Comprend un jeu complet d'accessoires (en acier avec 1599€ embouts à visser).

prix hors tva

# Jeux de cylindres hydrauliques



#### N° de cde.: 8951000138

- Capacité 4 t / 10 t
- Course hydraulique 10 mm.
- Hauteur min. 42 mm.
- Longueur min. 83 mm.
- Largeur 58 mm.
- Applicable sur HRSO4/HRS10/HRS20/ PHP10

249€

#### HRD 10K



N° de cde. : 8951000139 • Capacité 10 t.

- Course hydraulique 50 mm.
- Min. Longueur 130 mm.
- Filetage sur cylindre 1/4".
- Applicable sur HRSO4/HRS10/HRS20/ PHP10



N° de cde.: 8951000136

Pression hydraulique maximale 700bar. Capacité d'huile 0.7L. Longueur du tuyau hydraulique haute pression: 1,5 m. Idéal pour compléter les grands cylindres tels que le HRS10 et le RGS1000.

# Chariots de couchage et chariots pour pneux

## **RSF 01**

## N° de cde. : 8951089021

Chariot de visite / siège 2 en 1 Conception ergonomique spécialement pour les travaux fatiaants.

- Hauteur d'assise:480 mm
- Hauteur min.: 150 mm
- Longueur mm: 1250 mm
- Largeur:450 mm
- Poids: 14 kg



## N° de cde. : 8951089020

Chariot de visite robuste. Construction solide en plastique. Zone très basse au niveau des bras pour plus de liberté

- Hauteur min.: 115 mm
- Longueur mm: 1005 mm
- Largeur:480 mm
- Poids:4,8 kg

Poids: 14,3 kg

#### RG 600 - CHARIOT ROUE 600KG



Positionneur de roue simple et efficace - 600kg

- Largeur roue: 300 mm
- Capacité poids:600 kg
- Poids: 18 kg

# N° de cde.: 8951089091 Lève-roue facile à utiliser-250kg. • Largeur roue: 29-62 cm · Capacité poids:250 kg

113



RC

TH

## Booster condensateur

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be

#### RC 250 BOOSTER CONDENSATEUR 12V

#### N° de cde. : 8956001300



• Peut démarrer n'importe quel véhicule avec une batterie de 12V (1 300A)

- Recharge automatique lorsque le moteur tourne
- Une grande durabilité grâce à la technologie sans batterie
- Sécurité grâce à la protection contre l'inversion de polarité
- 250 Farad ultracondensateur
- Buzzer pour empêcher l'inversion de polarité et fusible pour protéger le booster et le véhicule
- Avec l'adaptateur DC
- Grandes pinces en cuivre et câbles de 25 mm² / 0,24 in².
- Léger et confortable avec une grande poignée
- Sans batterie avec 1 million de cycles de vie
- Informations faciles à lire sur la charge des condensateurs grâce à la lumière LED
- Enrouleur de câble plus support de pince pour un meilleur stockage câble de 110 cm de long pour un meilleur accès
- Capacité F:250 Farad
- Courant de pointe:8000 A
- Courant de démarrage: 1300 A
- Poids:8,8 kg

RODCRAFT 12V

RC RODCRAFT

RODCRAFT ULTRACAP 12V

- Section conducteurs:50 mm²
- Alarme polarité: 1
- Longueur du cable: 1,1 m



Sans batterie

Sans batterie

#### RC 500 BOOSTER CONDENSATEUR 12V

#### N° de cde.: 8956001301

- Grande puissance de démarrage
- Peut démarrer n'importe quel véhicule avec une batterie de 12 V (1600 A)
- Recharge automatique lorsque le moteur tourne
- Une grande durabilité grâce à la technologie sans pile
- Protection contre l'inversion de polarité et les courts-circuits 500 Farad ultracondensateur
- Buzzer et fusible d'inversion de polarité pour la protection des amplificateurs et des véhicules 30 secondes sur le moteur en marche 6 heures
- Avec l'adaptateur DC fourni
- Grandes pinces et câbles en cuivre de 50 mm² / 0,48 in²
- Grande poignée légère et confortable en main
- Sans batterie avec 1 million de cycles de vie
- Informations faciles à lire sur la charge des condensateurs grâce à la lumière LED
- Enrouleur de câble plus support de pince pour un meilleur stockage câble de 110 cm de long pour un meilleur accès Pour tous les types de moteurs alimentés en 12V ".
- Capacité F:500 Farad
- Courant de pointe:9000 A
- Courant de démarrage: 1800 A
- Poids:9,7 kg


- Section conducteurs:50 mm²
- Alarme polarité: 1
- Longueur du cable: 1,1 m

1199€

Sans batterie

#### RC 600 BOOSTER CONDENSATEUR 12/24V

#### N° de cde.: 8951000362



- Une puissance de démarrage énorme
- La meilleure qualité : technologie de condensateur avec 1 million de cycles de charge et 5 ans de garantie
- Charge ultra-rapide : charge en moins de 30 secondes. sur un moteur en marche
- Haute qualité : grandes pinces en cuivre avec des câbles de 50 mm²
- 500 Farad ultracondensateur
- Grandes pinces et câbles en cuivre de 50 mm² / 0,48 in²
- Support de pince pour un meilleur stockage câble de 110 cm de long pour un meilleur accès
- Avec l'adaptateur DC fourni
- Capacité F:340 Farad
- Courant de pointe:2000 A
- Courant de démarrage:8000 A
- Poids: 18,4 kg

- Section conducteurs:50 mm²
- Alarme polarité: 1
- Longueur du cable: 1,9 m








## Amenagement total SMART 2

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be



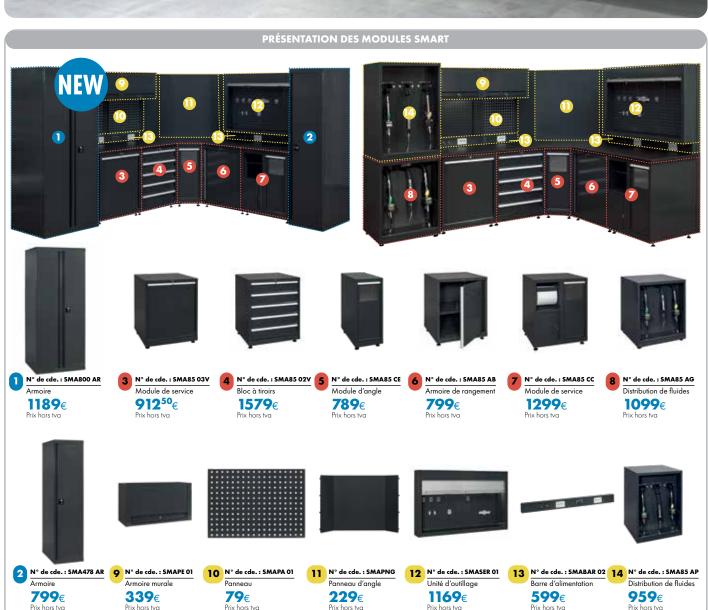



# Amenagement total SMART 2 consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be



























#### SMASER 02

## PROFESSIONAL



#### N° de cde.: SMASER 02

#### Unité d'outils murale

- Avec fermeture coulisante aluminium, isolé avec verrouillage.
- Panneau intérieur perforé pour suspendre des outils.
- Dimensions: 2145x200x900 mm (LxLxH)

prix hors tva

#### SMA 85 AB

#### PROFESSIONAL



#### N° de cde.: SMA85 AB

#### Armoire de rangemant avec porte pivotante

- Avec 1 tablette
- Dimensions: 717x725x852 mm (LxLxH)

#### Professional



#### Bloc à tiroirs

- 5 tiroirs (150 mm)
- Dimensions: 717x725x852 mm (LxLxH)

**1579**€ prix hors tva



#### Bloc à tiroirs mobile

- 5 tiroirs (150 mm)
- Dimensions: 564x725x870 mm

1599€

#### SMA 85 CC



#### Module de service

Professional

- Compartiment pour déchets
- Compartiment pour rouleau de papier
- Compartiment de rangement
- Dimensions: 717x725x852 mm (LxLxH)

#### **SMA 85 AP**

#### PROFESSIONAL



#### Module de distribution des fluides

- Prêt pour 3 enrouleurs
- Avec bac de récupération d'huile
- Dimensions: 717x725x852 mm (LxLxH)

\* Enrouleurs non inclus (voir ECODORA pg. 84-85)

959€

#### N° de cde. : SMA800 AR •

#### Armoire

- Porte avec serrure
- Etagères internes réglables
- Dimensions: 800x725x1950 mm (LxLxH)

































- Qualité supérieure "Made in Eu"
- Ouverture totale 100% des tiroirs pour une vue optimale du contenu
- Securité 100% contre renversement (ouverture tiroir par tiroir)
- Chaque tiroir est prévu avec un profil de poignée avec possibilité d'inscription
- Tiroir interne prévu pour subdivisions individuelles
- Tiroir peut être équipé de dévidoirs en plastique (idéal pour ranger du petit matériel)
- Charge standard avec ouverture 100% du tiroir: 75 kg (sur demande 200 kg de capacité de charge par tiroir avec ouverture 100%)
- En tant que spécialiste en bloc à tiroirs nous avons un choix de plus de 100 différents modèles. Parmi lesquelles différentes
- Hauteurs, longueurs et profondeurs (plusieurs hauteurs des tiroirs en fonction de vos besoins)
- Nouveau dans notre gamme "blocs à tiroirs avec serrures électroniques"





## Blocs a tiroirs XL 2

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be






























#### N° de cde.: 775980

- Bloc à tiroirs avec 6 tiroirs de 150 mm
- Ouvrables à 100%
- Capacité de charge 70kg
- Verrouillage central

979€




#### N° de cde.: 775982

• Bloc à tiroirs avec 2 tiroirs de 75 mm, 1x100 mm, 3x150 mm en 1x200 mm

WP RX 100 92P

- Ouvrables à 100%
- Capacité de charge 70kg
- Verrouillage central

1099€ prix hors tva



#### N° de cde.: 775984

- Bloc à tiroirs avec 2 tiroirs de 75 mm,  $3 \times 100$  mm,  $3 \times 150$  mm
- Ouvrables à 100%
- Capacité de charge 70kg
- · Verrouillage central

1199€

## 717 mm 640 mm 100 mm 100 mm 100 mm 1000 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm

#### N° de cde.: 775986

- Bloc à tiroirs avec 9 tiroirs de 100 mm
- Ouvrables à 100%
- Capacité de charge 70kg
- · Verrouillage central

1299€

#### **DEVIDOIRS POUR BLOCS A TIROIRS SERIE-RX (SET)**




48 SORTEERBAKJES (75×75 MM)					
N° de cde.	Hauteur tiroir	Hauteur bac	Prix hors tva		
772210	50 mm	25 mm	85,00€		
772178	<i>7</i> 5 mm	50 mm	97,00€		
772238	100-125	70 mm	129,00€		



24 SORTEERBAKJES (75×150 MM)				
N° de cde.	Hauteur tiroir	Hauteur bac	Prix hors tva	
772204	50 mm	25 mm	63,00€	
772176	75 mm	50 mm	67,00€	
772236	100-125 mm	70 mm	73.00 €	



12 SORTEERBAKJES (150×150 MM)				
	N° de cde.	Hauteur tiroir	Hauteur bac	Prix hors tva
	772208	50 mm	25 mm	39,00€
	772182	<i>7</i> 5 mm	50 mm	63,00€
	772242	100-125 mm	70 mm	63,00€



#### N° de cde.: 772396

#### Pour tiroirs: 50mm

- 3 profils de séparation en metal
- 8 profiles cantes

prix hors tva

#### N° de cde.: 772336

#### Pour tiroirs: 75mm

- 3 profils de séparation en metal
- 8 profiles cantes

**31**<sup>50</sup>€ prix hors tva

#### N° de cde.: 772582

#### Pour tiroirs: 100-125mm

- 3 profils de séparation en metal
- 8 profiles cantes

37€ prix hors tva

#### N° de cde.: 772516

#### Pour tiroirs: 150mm

- 3 profils de séparation en metal
- 8 profiles cantes

prix hors tva

## Etablis serie ML (1500- 2000 mm) 2


consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be









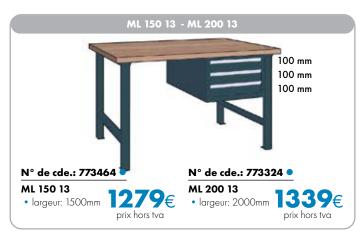





## Panneaux murales et airmoires murales 6





























#### N° de cde.: 772836\*

• Panneau perforé pour fixation au mur

Montage sur etabli

Perforations carrées

- Largeur 1000mm x profondeur 450 mm (accessoires p. 121)
- \* Excl. outils montrés

65€ prix hors tva

#### **PANNEAU POUR CONTENEURS**



#### N° de cde.: 772834\*

- Panneau mural pour conteneurs
- Pour conteneurs types: MG 314, MG 315 et MG 316
- Largeur 1000 mm x profondeur 450 mm
- \* Excl. conteneurs

105€ prix hors tva

## CONTENEUR MG 314 N° de cde.: 770646 • Dim. LxPxH: 100x85x50mm Par pièce **3**<sup>70</sup>€ prix hors tva



## **CONTENEUR MG 316** N° de cde.: 770650 Dim. LxPxH: 147x235x125mm Par pièce **7**<sup>90</sup>€ prix hors tva





#### N° de cde.: 776806 • Protection pour la tâble en bois • Dim. LxPxH: 2000x800x40mm prix hors tva

## SET DE PANNEAUX PERFORES POUR MONTAGE SUR ETABLI Pour établis 1000 mm de largeur

Y compris:

2 montants de 672 mm hauteur

185€

- 2 panneaux perforés de 1000 mm largeur

N° de cde.: 774250

N° de cde.: 774254

2 montants de 1000 mm hauteur • Y compris:

269€

- 3 panneaux perforés de 1000 mm largeur

#### Pour établis 1500 mm de largeur N° de cde.: 774246

• Y compris:

- 2 montants de 672 mm hauteur

279€

2 panneaux perforés de 1500 mm largeur

N° de cde.: 774242

Y compris:

329€ - 2 montants de 1000 mm hauteur

- 3 panneaux perforés de 1500 mm largeur

#### Pour établis 2000 mm de largeur N° de cde.: 774238

Y compris:

Y compris:

- 3 montants de 672 mm hauteur

329€

- 4 panneaux perforés de 1000 mm largeur N° de cde.: 774234

439€

- 3 montants de 1000 mm hauteur - 6 panneaux perforés de 1000 mm largeur

#### PANNEAU PORTE-OUTILS A RIDEAU EN ALU ISOLE AVEC SERRURE



#### N° de cde.: 770862

#### Pour établis 1000mm de largeur

· Avec rideau en alu et verrouillage central

LxPxH: 967x200x835mm

#### N° de cde.: 770860

#### Pour établis 1500mm de largeur

· Avec rideau en alu et verrouillage central

LxPxH: 1400x200x900mm

#### N° de cde.: 770865

#### Pour établis 2000mm de largeur

• Avec rideau en alu et verrouillage central

• LxPxH: 1997x200x900mm



979€

1079€

## Etabli pro modulaire 1500mm avec éclairage LED 2

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be

#### Système de panneaux complet prévu de:

- 2 panneaux perforés LxH: 1500mm x 328mm (par panneau)
- 2 montants de 1348 mm

#### Etagère réglable en angle incl.


• Dimensions: 1500 mm x 170 mm

Etabli pro modulaire complet 1500mm avec éclairage LED

#### N° de cde.: 776800

\* \* Excl. outils, bacs,...

1999∉



#### Panneau top complet avec éclairage LED

Avec interrupteur séparé et prévu d'un rail de guidage pour raccrocher des outils avec ou sans équilibreur à ressort

#### Tablette en bois incl.

- Dimensions: 1500mmx800mmx40mm
- Hauteur de travail: 870 mm

#### Bloc à 4 tiroirs incl. (27x36u):

- Prévu d'un par avec un profil de poignée avec possibilité d'inscription
- Tiroir interne prévu pour subdivisions individuelles
- Tiroir peut être équipé de dévidoirs en plastique(idéal pour ranger du petit matériel)
- Prévu d'un verrouillage central
- Securité 100% contre renversement (ouverture tiroir

## Accessoires pour panneaux perforés - trous carrés

200mm

#### CROCHETS 90°



#### N° de cde.: 774312

- Longueur: 35mm
- Dia.: 6mm

**4**<sup>10</sup>€

#### N° de cde.: 774310

- Longueur: 75mm
- Dia.: 6mm

**5**<sup>30</sup>€

#### CROCHETS DOUBLES 90°



#### N° de cde.: 774308

- Longueur: 50mm
- Largeur: 35mm

8<sup>70</sup>€ prix hors tva

#### N° de cde.: 774306

- Longueur: 75mm
- · Largeur: 35mm

870€

#### CROCHETS A CLIPS



#### N° de cde.: 774304

• Dia.: 19mm

920€ prix hors tva

#### N° de cde.: 774302

• Dia : 13mm

890€



#### N° de cde.: 774290

- Rechthoek
- Longueur: 60mm
- prix hors tva • Largeur: 20mm

#### N° de cde.: 774296

 Rond • Dia.: 80mm **7**<sup>90</sup>€

**7**<sup>90</sup>€

## SUPPORT POUR CLES



#### N° de cde.: 774314

- Largeur: 145mm
- Profondeur: 50mm

Hauteur: 220mm

**41**<sup>50</sup>€

#### **CROCHET PORTE TOURNEVIS**




#### N° de cde.: 774298

- Largeur: 200mm
- Profondeur: 30mm
- Hauteur: 40mm

**77**€

## **SUPPORT BACS**



#### N° de cde.: 774288

- Largeur: 435mm
- Profondeur: 10mm
- Hauteur: 55mm

**9**<sup>50</sup>€



#### N° de cde.: 774286

- · Largeur: 200mm
- Profondeur: 100mm
- Hauteur: 220mm

1090€ prix hors tva

#### N° de cde.: 774284

- Largeur: 300mm
- Profondeur: 100mm
- Hauteur: 15mm

10<sup>50</sup>€

#### **EQUILIBREURS A RESSORT**



#### N° de cde.: 28808

- Max. longueur du fil d'acier: 1600 mm
- Capacité de poids réglable (1 à 2kg)

N° de cde.: 28810

• Max. longueur du fil d'acier: 1600 mm

• Capacité de poids réglable (2 à 3kg)

81*€* 

prix hors tva

#### CROCHETS COULISSANTS AVEC MOUSQUETON



#### N° de cde.: 774282

• Nombres: 5 pièces

• Crochet coulissant inclus



## Accessoires blocs à tiroirs &

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be

## Fe







N° de

772210

772178

772238

N° de cde.

772306

772552

772490

772440

N° de cde.

772304

772550

772488

Hauteu

50 mm

75 mm

100-125 mm

Hauteur tiroir

75 mm

100 mm

150 mm

Hauteur tiroir

75 mm

100 mm

150 mm

**Prix hors** 

85.00€

97.00€

129,00 €

Prix hors tva

30.00€

35,00€

40,50€

45,00€

Prix hors tva

44,00€

49,00€

57,00 €

Hauteur

25 mm

50 mm


















#### **DEVIDOIRS POUR BLOCS A TIROIRS (SET)**



24 BACS (75×150 MM)				
N° de cde.	Hauteur tiroir	Hauteur bac	Prix hors tva	
772204	50 mm	25 mm	63,00€	
772176	75 mm	50 mm	67,00€	
772236	100-125 mm	70 mm	73,00€	



2x	PR	OFI	LS	DE		PΑ	RΑ		ON	612mm	
		_	_	_	-	-	-	_			

N° de cde.	Hauteur tiroir	Prix hors tva
772316	75 mm	38,00€
772562	100 mm	42,00€
772500	150 mm	47,00€
772446	200 mm	51,50€




1x PROFILS DE SEPARATION 612mm
1x PROFILS CRANTES 255mm

N° de cde.	Hauteur tiroir	Prix hors tva	
772302	75 mm	16,50 €	
772548	100 mm	20,50€	
772486	150 mm	27,00 €	
772438	200 mm	30,50€	



	12 BACS (150)	×150 MM)	
N° de cde.	Hauteur tiroir	Hauteur bac	Prix hors
772208	50 mm	25 mm	39,00€
772182	75 mm	50 mm	63,00€
772242	100-125 mm	70 mm	63,00€



6x PROFILS DE SEPARATION 612mm
6x PROFILS CRANTES 102mm

N° de cde.	Hauteur tiroir	Prix hors tva
772314	75 mm	51,00€
772560	100 mm	57,00€
772498	150 mm	64,00€



2x PROFILS DE SEPARATION 612mm					
N° de cde.	Hauteur tiroir	Prix hors tva			
772312	75 mm	25,00€			
772558	100 mm	29,00€			
772496	150 mm	27,00 €			
772444	200 mm	31,50€			

## **Chaises industrielles**

# WP 878 N° de cde.: 771598

- Siège: Ø 350mm
- Hauteur d'assise: 510 à 710 mm

**189**€ prix hors tva



## • Siège: 400x400mm

- Dossier inclus
- Hauteur d'assise: 470 à 670 mm

199€ prix hors tva



#### N° de cde.: 771812

- Avec base roues
- Siège: 400x400mm
- Dossier inclus
- Hauteur d'assise:
   470 à 670 mm

275€ prix hors tva



#### 0:: 1:0 1

- Siège: 440mm (caoutchouc)
- Dossier inclus (caoutchouc)
- Repose pieds
- Hauteur d'assise: 540 à 800 mm

385€ prix hors tva



#### N° de cde.: 776804

- Protection pour la tâble en bois
- Dim. LxPxH: 1500x800x40mm

209€ prix hors tva

## Etablis 1000mm 2

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be

























Dans le cas d'un travail mécanique où l'on utilise de l'huile et/ou un lubrifiant, une tôle en acier est conseillée comme protection.























## Etablis 1500mm 2

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be



















































Dans le cas d'un travail mécanique où l'on utilise de l'huile et/ou un lubrifiant, une tôle en acier est conseillée comme protection.

## Etablis 2000mm 2

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be











(RC)

تَ

٥.



















#### N° de cde.: 770312

- Protection pour la tâble en bois
- Dim. LxPxH: 2000 x 700mm

205€ prix hors tva



Dans le cas d'un travail mécanique où l'on utilise de l'huile et/ou un lubrifiant, une tôle en acier est conseillée comme protection.



## Etaux en acier 6

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be



























#### ETAU EN ACIER 75MM

#### **P**ROFESSIONAL



#### N° de cde.: 45210

- Etau en acier de qualité industrielle
- Avec base tournante à 360°
- Enclume et mors trempés
- Capacité: 75 mm
- Poids: 5 kg

#### Professional



#### N° de cde.: 45212

- Etau en acier de qualité industrielle
- Avec base tournante à 360°
- Enclume et mors trempés
- Capacité: 100 mm
- Poids: 8 kg

119€

#### ETAU EN ACIER 125MM

#### **P**ROFESSIONAL



#### N° de cde.: 45214

- Etau en acier de qualité industrielle
- Avec base tournante à 360°
- Enclume et mors trempés
- Capacité: 125 mm
- Poids: 12 kg

159€

#### ETAU EN ACIER 150MM

#### Professional



#### N° de cde.: 45216

- Etau en acier de qualité industrielle
- Avec base tournante à 360°
- Enclume et mors trempés
- Capacité: 150 mm

• Poids: 16 kg

175€

#### ETAU EN ACIER 200MM

#### Professional



#### N° de cde.: 45218

- Etau en acier de qualité industrielle
- Avec base tournante à 360°
- Enclume et mors trempés
- Capacité: 200 mm

• Poids: 22 kg

245€

#### ETAU EN ACIER 250MM

#### Professional




#### N° de cde.: 45220

- Etau en acier de qualité industrielle
- Avec base tournante à 360°
- Enclume et mors trempés
- Capacité: 250 mm • Poids: 24 kg

365€

#### **ETAU EN ACIER MULTIFONCTIONEL**

#### Professional



#### N° de cde.: 45222

- Etau d'établi en acier de qualité industrielle avec base tournante à 360°, enclume et mors trempés
- L'étau est inclinable en 4 positions entre 0° et 90° et est équipé de mors trempés pour tuyaux
- Capacité: 125 mm
- Poids: 12 kg

Mors trempés pour tuyaux

#### SET DE MORS

#### Professional

Set de mors en aluminium avec strip magnétique pour attacher sur les becs





• Doux

• Largeur: 150 mm

29€ prix hors tva



#### N° de cde.: 45232

- Prismatique
- Largeur: 150 mm

29€ prix hors tva

## Armoires industrielles 2

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be



#### N° de cde. 770340

- Armoire industrielle à 4 étagères
- Capacité de charge 65 kg
- Serrure 2-points
- Peinture epoxy
- Complètement montée

**599**€ prix hors tva




#### N° de cde. 770870

- Armoire industrielle à 4 étagères
- Capacité de charge 100 kg
- Serrure 2-points
- Peinture epoxy
- Complètement montée

**899**€ prix hors tva

WP 6000 C 1023mm

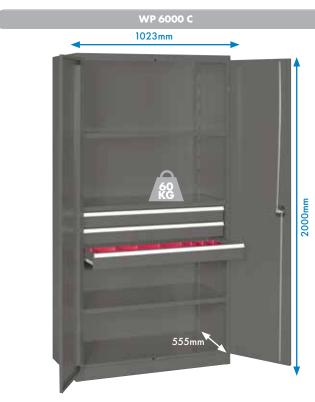

#### N° de cde. 770874

- Armoire industrielle à 3 étagères
- Incl. 3 tiroirs H: 100mm
- Capacité de charge 100 kg
- Serrure 2-points
- Peinture epoxy

• Complètement montée

1399€





#### N° de cde. 770876

- Armoire industrielle à 3 étagères
- Incl. 1 tiroir H: 100mm
- Serrure 2-points
- Peinture epoxy
- Complètement montée
- Livré sans accessoires (accessoires p.121)

1299€

























# Bacs de rangement 6 consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be



























#### PANNEAU PERFORE PORTE-OUTILS



#### N° de cde.: 772836\*

- Panneau perforé pour fixation au mur
- Largeur 1000mm x profondeur 450 mm (accessoires p. 121)
- \* Excl. outils montrés

65€ prix hors tva

#### **PANNEAU POUR CONTENEURS**



#### N° de cde.: 772834\*

- Panneau mural pour conteneurs
- Pour conteneurs types: MG 314, MG 315 et MG 316
- Largeur 1000 mm x profondeur 450 mm
- \* Excl. conteneurs

105€ prix hors tva

## N° de cde.: 770646 Dim. LxPxH: 100x85x50mm Par pièce prix hors tva

MG 384

#### CONTENEUR MG 315



- Dim. LxPxH: 103x168x75mm
- Par pièce

**4**<sup>10</sup>€ prix hors tva

#### **CONTENEUR MG 316**

## N° de cde.: 770650

- Dim. LxPxH: 147x235x125mm
- Par pièce

**7**<sup>90</sup>€ prix hors tva

#### MG 383



#### N° de cde.: 770698

- 6 Bacs de rangement inclinables
- Dimensionsen LxPxH: 601 x75x110 mm

38€ prix hors tva



#### N° de cde.: 770696

- 5 Bacs de rangement inclinables
- Dimensionsen LxPxH: 601x110x160mm

55€ prix hors tva

#### N° de cde.: 770700

- 9 Bacs de rangement inclinables
- Dimensionsen LxPxH: 601x51x75 mm

**31**<sup>40</sup>€

#### MG 38



#### N° de cde.: 770694

- 4 Bacs de rangement inclinables
- Dimensionsen LxPxH: 601×137×208mm

**79**€ prix hors tva

## MG 380



#### N° de cde.: 770692

- 3 Bacs de rangement inclinables
- Dimensionsen LxPxH: 601x163x243mm

99€ prix hors tva

#### WP 402



- Dim. LxPxH: 800x400x800mm
- Diamètre des roues: 80mm
- Capacité de charge: 50kg par plateau

prix hors tva

## WP 402/F



#### N° de cde.: 770722

- Dim. LxPxH: 800x400x800mm
- Diamètre des roues: 80mm
- Capacité de charge: 50kg par plateau

#### WP 405



#### N° de cde.: 770730

- Dim. LxPxH: 920x600x840mm
- Diamètre des roues: 125mm
- Capacité de charge: 100kg par plateau

prix hors tva

# Configurer votre servante d'atelier consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be

#### SYSTEME MODULAIRE DES TIROIRS POUR LES MODULES D'OUTILS

Les modules d'outil 'POLAR' sont constitués de 2 types différents :

- Le module 'TRIPLE' prend la même place que 3 modules 'SINGLE'.
- Dans l'image ci-dessous vous pouvez voir quelles combinaisons sont possibles.

Dimensions des modules:

module 'SINGLE'


(370x140 mm) (370×415 mm)

module 'TRIPLE'

#### Rangement des tiroirs pour les servantes d'atelier et coffres 'easy' (3 et 4 tiroirs)











#### **AVANTAGES DES MODULES D'OUTILS 'POLAR':**

- Visualisation rapide des outils manquants grâce au système bicolor
- Préhension facile grâce au passes doigts
- Absence de bruit lors du roulage
- Résistance aux solvants de l'atelier

# Etape 1: Choisissez votre servante d'atelier ou coffre 'easy'



#### N° de cde.: 1000-0007

- 7 tiroirs
- Poids: 64 kg
- Dimensions: 690x460x995 mm
- 5 tiroirs: H65 x B580 x D375 mm
- 2 tiroirs: H145 x B580 x D375 mm
- Conception robuste: 700 kg charge statique

• Capacité de charge des tiroirs: 40 kg

799€





129

























# Configurer votre servante d'atelier consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be






































SUPPORT ROULEAU PAPIER

**27**€ prix hors tva

# Etape 2: Choisissez vos modules d'outils consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be



#### N° de cde.: 1843-0109

• Poids: 84,5 kg

• Dimensions: 865x500x995 mm

• 5 tiroirs: H70 x B750 x D435 mm • 2 tiroirs: H145 x B750 x D435 mm

• Conception robuste: 750 kg charge statique • Capacité de charge des tiroirs: 40 kg

• Mod. 1843 Embouts 1/4" - 109 pièces

105€

**1199**€ prix hors tva



#### N° de cde.: 1807-0012

• Mod. 1807 Cles mixtes a cliquet reversible de 8 a 19mm - 12 pieces

prix hors tva



contimac.org/AFbL

#### N° de cde.: 1829-0012

• Mod. 1829 tournevis pour vis à fente, Torx® et 6 pans, 12 pièces



contimac.org/uCJR



# Sets d'outillage à partir de €49

contimac.org/SaiM



## Coffres d'outils





# Trolleys d'outils 2



- Jeu de pinces isolées 7 pièces
- Set de tournevis isolés 9 pièces
- Jeu de douilles/embouts + adapteur sur tournevis de precision 31
- Jeu de douilles et embouts 1/4" 23 pièces
- Cutter 9mm
- Mètre ruban 3m/16mm
- Clé à molette 8"
- Marteau de mécanicien 300 gr
- Set de clés mâles 9 pièces

799€



- Jeu de clés mixtes de 8 jusqu'à 19mm - 12 pièces
- Jeu de tournevis 7 pièces
- Testeur de tension
- Jeu de clés males longues à tête sphérique en etui - 9 pièces
- Pied à coulisse
- Ramasseur téléscopique magnétique 2kg
- Pince universelle 180 mm
- Pince coupante diagonale 160 mm
- Pince à bec long 200 mm
- Pince multiprise 250 mm

- Ciseaux d'électricien
- Mètre ruban 3m/16mm
- Jeu de douilles et embouts 1/4" -23 pièces
- Jeu d'outils de frappe 5 pièces
- Jeu de douilles et embouts 3/8" -12 pièces
- Scie à métaux 6'
- Cutter 9mm
- Marteau de mécanicien 300 gr
- Set embouts 1/4" et accessoires -56 pièces

959€

(RC)





















#### NDUSTRIAL




















































#### N° de cde. : 1091-0163

#### Servante remplie

- Servante d'atelier industrielle
- Roulettes avec un grand diamètre 127mm (largueur 50mm)
- Verrouillage central
- 2 roulettes fixes et 2 pivotantes avec frein



#### SERVANTE EASY - 7 TIROIRS - REMPLIE

#### NDUSTRIAL





N° de cde. : 1091-0350

#### Servante remplie

- Servante d'atelier industrielle
- Roulettes avec un grand diamètre 127mm (largueur 50mm)
- Verrouillage central
- 2 roulettes fixes et 2 pivotantes avec frein



























#### SERVANTE EASY AVEC COFFRE D'OUTILS - 8 TIROIRS - REMPLIE

#### NDUSTRIAL















































#### N° de cde. : 1091-8425

#### Servante remplie

- Servante d'atelier industrielle
- Roulettes avec un grand diamètre 127mm (largueur 50mm)
- Verrouillage central
- 2 roulettes fixes et 2 pivotantes avec frein

2599€ prix hors tva

## Servantes remplies 2

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be

#### SERVANTE EASY AVEC COFFRE D'OUTILS - 10 TIROIRS - REMPLIE

#### NDUSTRIAL















#### N° de cde. : 1091-0425

#### Servante remplie

- Servante d'atelier industrielle
- Roulettes avec un grand diamètre 127mm (largueur 50mm)
- Verrouillage central
- 2 roulettes fixes et 2 pivotantes avec frein

**2899**€ prix hors tva

\*

Fe























#### SERVANTE XL - 8 TIROIRS - REMPLIE

## NDUSTRIAL























Ŋ.





























































#### N° de cde. : 1091-1447

#### Servante remplie

- Servante d'atelier industrielle
- Roulettes avec un grand diamètre 127mm (largueur 50mm)
- Verrouillage central
- 2 roulettes fixes et 2 pivotantes avec frein



#### SERVANTE XL - 8 TIROIRS - REMPLIE

#### NDUSTRIAL

















#### N° de cde. : 1091-1473

#### Servante remplie

- Servante d'atelier industrielle
- Roulettes avec un grand diamètre 127mm (largueur 50mm)
- Verrouillage central
- 2 roulettes fixes et 2 pivotantes avec frein



137

1

RC













SERVANTE XL - 8 TIROIRS + COFFRE XL - 4 TIROIRS- REMPLIE

#### NDUSTRIAL

































#### N° de cde. : 1091-1151

#### Servante remplie

- Servante d'atelier industrielle
- Roulettes avec un grand diamètre 127mm (largueur 50mm)
- Verrouillage central
- 2 roulettes fixes et 2 pivotantes avec frein

















#### SERVANTE XXL - 11 TIROIRS- REMPLIE

#### NDUSTRIAL































# Pompes à membrane 2 consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be



































N° de cde.	0E33/2011NHHV2	0E33/2611NHHV2 •	0E2B3/16117NH52 •	0E2B3/16117TT52 •
Liquides	eau, huile, diesel	eau, huile, diesel	eau, huile, diesel	antigel, essuie glaces
Débit	70 l/min.	170 l/min.	60 l/min.	60 l/min.
Ø solide max	1,5mm	3mm	1,5mm	1,5mm
Raccord entrée d'air	3/8" (filet intérieur)	3/8" (filet intérieur)	3/8" (filet intérieur)	3/8" (filet intérieur)
Raccordement côté aspiration	3/4" (filet intérieur)	1 1/4" (filet intérieur)	3/4" (filet intérieur)	3/4" (filet intérieur)
Raccordement côté pression	3/4" (filet intérieur)	1" (filet intérieur)	1/2" (filet intérieur)	1/2" (filet intérieur)
Pression d'air conseillée	2-6 bar	2-6 bar	2-6 bar	2-6 bar
Cons. d'air moyenne	500 l/min.	1200 l/min.	400 l/min.	400 l/min.
Charge de travail max.	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
Température fluide	-10 +90°C	-10 +90°C	-10 +65°C	-10 +65°C
Niveau sonore	75 dB	75 dB	<i>7</i> 5 dB	75 dB

## Distributeurs lubrifiants fûts 2

#### Sets y compris:

- Pistolet a graisse flexible 400mm (ref. 0e66888)
- Flexible 4m jusqu'a 600 bar (ref. 935/4)





N° de cde.	0E64033-S	0E64035-S	0E64038-S	0E64041-S	0E64070-S
Ratio de la pompe	50:1	50:1	50:1	50:1	50:1
Débit	1500 g/min.				
Fûts	12-30 kg	12-30 kg	50-60 kg	50-60 kg	180-220 kg
Ø fût	260-300 mm	300-350 mm	340-385 mm	370-420 mm	550-600 mm
Longueur tuyau	4m	4m	4m	4m	4m
Cons. d'air moyenne	330 l/min.				

## Pompes à graisse manuelles 2 Couverdes & membranes pour fûts





COUVERCLES POUR FÛTS						
N° de cde.	0E65310	0E65420	0E65600			
Ø fût	260-300 mm	370-420 mm	550-600 mm			
Ø plongeur	30 mm	30 mm	30 mm			
Prix hors tva	42€	49€	85€			

N° de cde.	0E60280 •	0E60311
Débit (10 cycli)	60 gr	60 gr
Charge de travail max.	350/400 bar	350/400 bar
Fûts	12-20 kg	16-30 kg
Max. Ø Fûts (externe)	240-280 mm	270-330 mm
Longueur tuyau de vidange	2,5 m	2,5 m
Couvercle	280 mm	337 mm
Membrane	265 mm	310 mm
Prix hors tva	219€	249€



MEMBRANES POUR FÛTS							
N° de cde.	0E66310	0E66370	0E66400	0E66590			
Ø fût	225-300	335-360 mm	360-400 mm	540-580 mm			
Ø plongeur	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm			
Prix hors tva	<b>47</b> €	55€	49€	95€			

• =sur commande

## Pompes à graisse - pneumatiques 2

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be



N° de cde.	0E62041	0E62074	0E62095	0E63074	0E63095
Liquides	graisse	graisse	graisse	graisse	graisse
Ratio de la pompe	50:1	50:1	50:1	65:1	65:1
Débit	1500 g/min.	1500 g/min.	1500 g/min.	1900 g/min.	1900 g/min.
Longueur d'aspiration	410 mm	740 mm	940 mm	740 mm	940 mm
Fûts	16-20 kg	50-60 kg	180-220 kg	50-60 kg	180-220 kg
Raccord entrée d'air	1/4" (filet intérieur)				
Raccordement côté pression	3/8" (filet intérieur)				
Pression d'air conseillée	6-8 bar				
Cons. d'air moyenne	330 l/min.	330 l/min.	330 l/min.	440 l/min.	440 l/min.
Charge de travail max.	8 bar				

## Pompes à huile - pneumatiques 2



	W (2)	M (3)	AL 20. FE	m 0 6	M (2)	M (I)	m (i)	m (0)
N° de cde.	0E35161	0E35161 KIT60 •	0E35161KIT208	0E35161 KITIBC •	0E36061	0E36061KIT60 •	0E36061KIT208	0E36061 KITIBC •
Liquides	eau, huile, diesel							
Ratio de la pompe	3:1	3:1	3:1	3:1	5:1	5:1	5:1	5:1
Débit	14 l/min.	14 l/min.	14 l/min.	14 l/min.	18 l/min.	18 l/min.	18 l/min.	18 l/min.
Longueur tube aspiration	-	460 mm	660 mm	960 mm	-	460 mm	660 mm	960 mm
Viscosité max. de l'huile	130 SAE	130 SAE	130 SAE	130 SAE	240 SAE	240 SAE	240 SAE	240 SAE
Cons. d'air moyenne	330 l/min.	330 l/min.	330 l/min.	330 l/min.	350 l/min.	350 l/min.	350 l/min.	350 l/min.
Raccordement côté aspiration	1/4" (filet intérieur)							
Raccordement côté pression	1/2" (filet intérieur)							
Pression d'air conseillée	6-8 bar							
Bung adaptor	oui							
Niveau sonore	81 dB							
Prix hors tva	359€	399€	419€	439€	445€	469€	489€	499€



	RALLONGES	RACCORD		
N° de cde.	0E10/21	0E10/22	OE10/23	0E38086
Raccordement côté aspiration	1"	1"	1"	1"
Raccordement côté pression	1"	1"	1"	1"
Longueur tube aspiration	460mm	660mm	960mm	-
Ø tube	34mm	34mm	34mm	32mm

## Pompes à huile (manuelles) 2



N° de cde.	0E31201	0E30200
Viscosité max. de l'huile	130 SAE	240 SAE
Longueur tube aspiration	700-1040mm	700-1040mm
Fûts	50-220 kg	50-220 kg
Débit par action	240 gr	220 gr
Bung adaptor	-	oui
Tuyau	-	2m

• =sur commande

Fe



















































# Kits d'huile mobile 2 consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be







N° de cde.	0E35250-S	0E37200-S	0E35210-S	0E35199-S
Ratio de la pompe	3:1	5:1	3:1	3:1
Débit	14 l/min.	18 l/min.	14 l/min.	14 l/min.
Fûts	30-60 kg	180-220 kg	180-220 kg	180-220 kg
Pistolet digital en alu	oui	oui	oui	oui
Longueur tuyau	4m	4m	4m	4m
Enrouleur	-	-	-	10m (1/2") ingang F 1/2" - uitgang M 1/2"
Prix hors tva	<b>799</b> €	999€	1399€	1499€

# Unités de collecte d'huile 2



	•	•	<b>6</b>	A.		¥
N° de cde.	0E42085	0E44084	0E44085	0E42090	0E44090	0E44091 •
Réservoir	80 I	80 I	80 I	90	90 I	90 l
Capacité de drainage	62 l	62 l	62 l	<i>7</i> 5 l	<i>7</i> 5 l	<i>75</i> l
Bac de récupération	13 l	13	13	16 l	16	16
Prechambre	-	-	81	-	-	8
Décharge de pression d'air	6,5-7 bar	6,5-7 bar	6,5-7 bar		6,5-7 bar	6,5-7 bar
Longueur tuyau de vidange	2 m	2m (pneumatique)	2m (pneumatique)	2m	2 m (pneumatique)	2m (pneumatique)
Longueur tuyau d'aspiration	-	2m (raccord sonde)	2m (raccord sonde)	-	2 m (raccord sonde)	2m (raccord sonde)
Prix hors tva	459€	695€	949€	559€	799€	1049€

N° de cde.	0E43024
Réservoir	24
Capacité de drainage	20
Bac de récupération	-
Décharge de pression d'air	6,5-7 bar
Longueur tuyau de vidange	-
ongueur tuyau d'aspiration	2m
Prix hors tva	349∉



SONDES D'ASPIRATION				
N° de cde.	ø	Longueur	SONDE	Prix hors tva
0E45505	5mm	700mm	métal	<b>11</b> <sup>50</sup> €
0E45516	6mm	700mm	métal	10 <sup>20</sup> €
0E45504	5mm	700mm	flexible	<b>15</b> 00 €
0E45506	6mm	700mm	flexible	<b>13</b> 00 €
0E45517	7mm	1000mm	flexible	<b>15</b> 00 €
0E45518	8mm	700mm	flexible	<b>12</b> <sup>50</sup> €

## Distributeurs d'huile 2

scannez le code QR pour obtenir les prix les plus récents

**Vaporisateurs** 2 scannez le code QR pour obtenir les prix les plus récents



	•	
N° de cde.	0E32024	0E33024
Viscosité max de l'huile	240 SAE	130 SAE
Pression d'air conseillée	-	6-8 bar
Débit par action	220 gr	-
Réservoir	24	24
Longueur tuyau de vidange	2 m	2 m
Longueur tuyau pistool	0,27 m	0,27 m
Prix hors tva	245€	299€



	•	•		
N° de cde.	0E22024	0E23030 •		
Liquides	détergents non toxiques, huiles	es liquides de nettoyage, les désin- fectants, les produits chimiques, etc.		
Pression d'air conseillée	8 bar	8 bar		
Longueur tuyau	5 m	10 m		
Réservoir	24	24		
Longueur tuyau pistolet	0,65 m	0,6 m		
Prix hors tva	299€	819€		

Tuyaux

1

RC

















# Trolleys 2



N° de cde.	0E80035	0E80050	0E80210
Fûts	20-60 kg	20-60 kg	180-220 kg
Ø Fûts	max. 390 mm	max. 395 mm	max. 615 mm
Poids	5 kg	9,2 kg	26,2 kg
Prix hors tva	85€	165€	339€

# Pistolets à graisse 4







935/4

graisse 600 bar

4m

53€



N° de cde.	0E66860	0E66888	0E66889	0E66882
Raccord entrée d'air	1/4" (filet intérieur)	1/4" (filet intérieur)	1/4" (filet intérieur)	1/4" (filet intérieur)
Raccord	droite	droite - single swivel	Z-swivel	Z-swivel
Tête de graissage	oui	oui	oui	oui
Longueur tuyau	400mm (flexible)	400mm (flexible)	400mm (flexible)	150mm (fixe)
Prix hors tva	53€	68€	<b>85</b> €	68€

N° de cde. : 0E66663 Z-swivel

**29**€ prix hors tva



N° de cde. : 0E66740 Raccord 4 griffes



11€

N° de cde. : 0E66661 Raccord pivot droîte

simple 1/4" **15**€ prix hors tva N° de cde. : 0E66742 Raccord coudé graisse

N° de cde.

Pression max.

Prix hors tva



Vet

N° de cde. : 0E66743 Raccord graisse push-on 12⁵0€



Olie

963/4

150 bar

4m

65€

Raccord à graisse 90° 1450€

N° de cde. : 0E66741



		W	4	80		•
N° de cde.	0E38025	0E37728	0E38022	0E37758	0E37704	0E37703
Raccord entrée d'air	1/2" (filet intérieur)	1/2" (filet intérieur)	1/2" (filet intérieur)	1/2" (filet intérieur)	1/2" (filet intérieur)	1/2" (filet intérieur)
Compteur	-	digitale	-	digitale	digitale + présélection	mechanisch
Matériel	technopolymère	technopolymère	alu	alu	alu & technopolymère	alu
Gicleur anti-gouttes	semi-automatique Ø16mm	semi-automatique Ø 16mm	semi-automatique Ø16mm	semi-automatique Ø 16mm	semi-automatique Ø16mm	semi-automatique Ø16mm
Prix hors tva	<b>65</b> €	269€	<b>79</b> €	285€	999€	559€



Chargeurs 6 consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be





























#### PROFESSIONAL



GYSFLASH 1.12

N° de cde.: 029361

Idéal pour l'entretien et le chargement des batteries: motos, jet-skis, kartings, tondeuses

- Puissance: 18 W
- Capacité de charge: 1 A • Tension de la batterie: 12 V
- Charger: 2 > 32 Ah
- Maintien de charge:
- 2 > 100 Ah Poids: 0,44 kg
- Dimensions: 130x80x38 mm prix hors tva

12 V

Acide-plomb

Y compris:

55€

#### **GYSFLASH 4.12**



#### N° de cde.: 029422

Idéal pour l'entretien et le chargement des batteries: motos, jet-skis, kartings, tondeuses

- Puissance: 70 W
- Capacité de charge: 4 A
- Tension de la batterie: 12 V
- Charger: 1,2 < 70 Ah</li>
- Maintien de charge 1,2 < 130 Ah
- Poids: 0,69 kg
- Dimensions: 170x90x51 mm





12 V

AGM/acide-plomb

Y compris:

#### GYSFLASH 6.12



Idéal pour l'entretien et le chargement des batteries: moto's, voitures, utilitaires, jet-ski's

- Puissance: 90 W
- Capacité de charge: 6 A
- Tension de la batterie: 12V
- Charger: 1,2 < 125 Ah
- Maintien de charge: 1,2 < 170 Ah
- Poids: 0,77 kg
- Dimensions: 190x100x52mm



85€

#### **GYSFLASH 8.12**



Idéal pour l'entretien et le chargement des batteries:

motos, voitures, utilitaires, véhicules agricoles

- Puissance: 130 W • Capacité de charge: 8 A
- Tension de la batterie: 12 V
- Charger: 15 < 160 Ah
- Maintien de charge: 15 < 240 Ah
- Poids: 0,85 kg
- Dimensions: 190x100x52mm



Showroom supply

modus



#### N° de cde.: 029392

Idéal pour l'entretien et le chargement des batteries: voitures, utilitaires, véhicules agricoles, camions

- Puissance: 195 W
- Capacité de charge: 12 A
- Tension de la batterie: 12 V
- Charger: 20 < 250 Ah
- Maintien de charge: 20 < 330 Ah
- Poids: 1,1 kg
- Dimensions: 221x111x58mm

Showroom supply

prix hors tva



Déal pour l'entretien et le chargement des batteries: voitures, utilitaires, véhicules agricoles, camions, oldtimers

- Puissance: 190 W
- Capacité de charge: 9 A (6/12V) - 6 A (24V)
- Charger: 18 < 220 Ah (6/12V) 15 < 125 Ah (24V)
- Maintien de charge: 18 < 330 Ah (6/12V) -15 < 170 Ah (24V)
- Poids: 1,1 kg
- Dimensions: 221x111x58mm

139€ prix hors tva

12 V

Lithium

Y compris:

6 - 12 - 24 V

Acide-plomb

Y compris:

## **GYSFLASH 1.12 LITHIUM**

#### Professional



#### N° de cde.: 029675

Idéal pour l'entretien et le chargement des batteries: moto's, voitures

- Puissance: 18 W
- Capacité de charge: 1 A
- Tension de la batterie: 12 V
- Charger: 0,5 > 20 Ah
- Maintien de charge: 0,5 > 50 Ah
- Poids: 0,44 kg
- Dimensions: 130x80x38mm



#### **GYSFLASH 6.12 LITHIUM**



N° de cde.: 029729

Idéal pour l'entretien et le chargement des batteries: motos, voitures

- Puissance: 90 W
- Capacité de charge: 6 A
- Tension de la batterie: 12 V
- Charger: 1,2 > 125 Ah
- Maintien de charge: 1,2 > 170 Ah
- Poids: 0,77 kg
- Dimensions: 190x100x52mm

109€



## Chargeurs & démarreurs 6 consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be



- Chargeur de batterie automatique à microprocesseur 6V / 12V
- Pour les batteries qui ont débuté un processus de sulfatation ne se rechargeront pas avec une charge normale. Le SOS Recovery de Batium enclenche alors un cycle spécifique de charge de régénération.
- Protection de l'électronique embarquée
- Recharge dès 1V: recharge les batteries fortement déchargées
- Charge à 100%
- Puissance: 105 W
- Charger: 15-130 Ah
- Tension de la batterie: 6 V / 12 V
- Poids: 4,8 kg
- Dimensions: 210x340x130mm



- Chargeur de batterie automatique à microprocesseur 6V / 12V / 24V
- · Pour les batteries qui ont débuté un processus de sulfatation ne se rechargeront pas avec une charge normale. Le SOS Recovery de Batium enclenche alors un cycle spécifique de charge de régénération.
- Protection de l'électronique embarquée
- Recharge dès 2V: recharge les batteries fortement déchargées
- Charge à 100%
- Puissance: 210 W
- Charger: 15-130 Ah
- Tension de la batterie: 6 V/12V/24V
- Poids: 5,7 kg
- Dimensions: 210x340x130 mm

139€















#### **BATIUM 15.12**



- Chargeur de batterie automatique à microprocesseur 6V / 12V
- Pour les batteries qui ont débuté un processus de sulfatation ne se rechargeront pas avec une charge normale. Le SOS Recovery de Batium enclenche alors un cycle spécifique de charge de régénération.
- Protection de l'électronique embarquée
- Recharge dès 1V: recharge les batteries fortement déchargées
- Charge à 100%
- Puissance: 225 W
- Charger: 35-225 Ah
- Tension de la batterie: 6 V / 12 V
- Poids: 5,9 kg
- Dimensions:
- 210x360x140 mm



**BATIUM 15.24** 

- Chargeur de batterie automatique à microprocesseur 6V / 12V / 24V
- Pour les batteries qui ont débuté un processus de sulfatation ne se rechargeront pas avec une charge normale. Le SOS Recovery de Batium enclenche alors un cycle spécifique de charge de régénération.
- Protection de l'électronique embarquée
- Recharge dès 1V: recharge les batteries fortement déchargées
- Charge à 100%
- Puissance: 450 W
- Charger: 35-225 Ah
- Tension de la batterie: 6 V/12V/24V
- Poids: 8,5 kg
- Dimensions: 210x360x140 mm


#### **BATIUM 25.24 X**





#### N° de cde.: 024830

- Chargeur de batterie automatique à microprocesseur 6V / 12V / 24V
- Pour les batteries qui ont débuté un processus de sulfatation ne se rechargeront pas avec une charge normale. Le SOS Recovery de Batium enclenche alors un cycle spécifique de charge de régénération. Aussi pour charger les batteries traction.
- Protection de l'électronique embarquée
- Recharge dès 1V: recharge les batteries fortement déchargées
- Charge à 100%
- Puissance: 1150 W
- Charger: 35-180 Ah (TRACTIE)
- Charger: 35-350 Ah (GEL / AGM) / VRLA)
- Tension de la batterie: 6 V/12V/24V
- Poids: 13,4 kg
- Dimensions:
- 280x420x230 mm prix hors tva

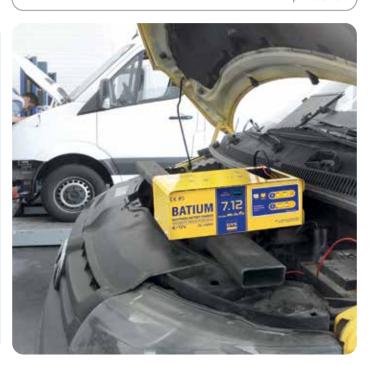



## Chargeurs & démarreurs 6 consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be

STARTIUM 480 E

PROFESSIONAL























#### N° de cde. (1-230V): 026483

• Le STARTIUM 480E est un chargeur/démarreur 12-24V automatique sur roues. Piloté par microprocesseur,

il vous garantit le maximum d'efficacité et de sécurité.

- câbles (rouge 1,9m / noire 2,1 m) · Livré avec:
  - pinces isolées
- Cet appareil peut recharger les batteries fortement déchargées, mais non détériorées dès 1V.
- Fonction "TIMER"
- Démarrage automatique
- Fonction "Démarrage intelligent" (protection de l'électronique embarquée )
- Charge à 100%
- Puissance: 1700 W
- Capacité de charge moyenne: 30 A
- Cap. de la batterie: 20-600Ah(12V) 20-450Ah (24V)
- Cap. de démarrage 12V: 390A(0V/C) 280A(1V/C)
- Cap. de démarrage 24V: 290A(0V/C) 210 A(1V/C)
- Poids: 26 kg
- Dimensions: 305x475x795 mm

695€

Chargeur Démarreur 12V/24V Charge tous les types de batteries


Batterie au plomb / AGM Liquide/gel

Chargeur Démarreur 12V/24V Charge tous les types de batteries

Batterie au plomb / AGM Liquide/gel

#### STARTIUM 680 E

#### Professional N° de cde. (1-230V): 026490



- pinces isolées
- Cet appareil peut recharger les batteries fortement déchargées, mais non détériorées dès 1V.
- Fonction "TIMER"
- Démarrage automatique
- Fonction "Démarrage intelligent" (protection de l'électronique embarquée )
- Charge à 100%
- Puissance: 2000 W
- Capacité de charge moyenne: 30 A
- Cap. de la batterie: 20-675Ah (12V) 20-525Ah (24V)
- Cap. de démarrage 12V: 550A(OV/C) 380A (1V/C)
- Cap. de démarrage 24V: 380A(0V/C) 270A(1V/C)
- Poids: 30 kg
- Dimensions: 305x475x795 mm

**749**€

#### Professional N° de cde. (1-230V): 026506



• Le STARTIUM 980E est un chargeur/démarreur 12-24V automatique sur roues. Piloté par microprocesseur,

il vous garantit le maximum d'efficacité et de sécurité.

• Livré avec: - câbles (rouge 2,5m / noire 2,5m)

- pinces isolées

• Cet appareil peut recharger les batteries fortement déchargées, mais non détériorées dès 1V.

- Fonction "TIMER"
- Démarrage automatique
- Fonction "Démarrage intelligent" (protection de l'électronique embarquée )
- Charge à 100%
- Charge la batterie jusqu'à 100%
- Puissance: 2000 W
- Capacité de charge moyenne (12/24V): 40 A
- Cap. de la batterie: 20-750Ah(12V) 20-525Ah(24V)
- Cap. de démarrage 12V: 720A(0V/C) 500A (1V/C)
- Cap. de démarrage 24V: 560A(0V/C) 400A(1V/C)
- Poids: 36 kg
- Dimensions: 400x475x795 mm

Chargeur Démarreur 12V/24V Charge tous les types de batteries Batterie au plomb / AGM Liquide/gel





		-	5 A	Y	10 A		15 A	20 Ah	100	40 AL	80 Ah	90 A	110 Ah		120 M	i i		Y .	î î	180 A	240 A
RECOMMENDATION	67	12 <b>V</b>	24 <b>V</b>	**	<b>₹</b>	~ ·	*			<del>-</del>	<del></del>	-	æ.	ے	-		600	700	<b>£</b> ,	<b>₽</b> 3	
STARTIUM 480E	T	2	-	-								40 -	120 Ab								
STARTIUM 680E				1	rechar	90 (± )	10 mie)					50 -	180 Ah								
STARTIUM 980E			•													50 - 24	) Ah				
DIAG STARTIUM 60-12												50	180 Ah	4							
DIAG STARTIUM 60-24		1										50	180 Ah								

#### DIAG STARTIUM 60.12

#### PROFESSIONAL

Chargeur Démarreur 12V AGM / Acide-plomb

#### N° de cde. (1-230V): 026513 •

- Le DIAG-STARTIUM 60-12 est un chargeur/ démarreur 12V automatique sur roues.
- Piloté par microprocesseur, il vous garantit le maximum d'efficacité et de sécurité.
- Polyvalent, il peut servir d'alimentation stabilisée (60A) durant les phases de diagnostique..
- Puissance: 2000 W
- Capacité de charge moyenne: 60 A
- Capacité de la batterie: (12V) Ah: 20-900 Ah
- Capacité de démarrage 12V (OV/C) A: 440 A
- Capacité de démarrage 12V (1V/C) A: 310 A
- Min. / Max. Ah: 20 < 900 Ah
- Fusible: 200 A
- IP: 21
- Poids: 34 kg
- Dimensions: 475x520x900 mm





Chargeur Démarreur 12V

AGM / Acide-plomb

..

supply modus

#### DIAG STARTIUM 60.24

#### PROFESSIONAL

#### N° de cde. (1-230V): 026520

- Le DIAG-STARTIUM 60-24 est un chargeur/ démarreur 6-12-24V automatique sur roues.
- Piloté par microprocesseur, il vous garantit le maximum d'efficacité et de sécurité.
- Polyvalent, il peut servir d'alimentation stabilisée (60A) durant les phases de diagnostique.
- Puissance: 2000 W
- Capacité de charge moyenne (6V): 40 A
- Capacité de charge moyenne (12V): 60 A
- Capacité de charge moyenne (24V): 40 A
- Capacité de charge moyenne: 60 A Capacité de la batterie (6V) Ah: 20-900 Ah Capacité de la batterie (12V) Ah: 20-900 Ah
- Capacité de la batterie (24V) Ah: 20-525 Ah Capacité de démarrage 12V (OV/C) A: 430 A
- Capacité de démarrage 12V (1V/C) A: 300 A Capacité de démarrage 24V (OV/C) A: 410 A

- Capacité de démarrage 24V (1V/C) A: 280 A
- Fusible: 200 A
- IP: 21
- Poids: 34 kg
- Dimensions: 475x520x900 mm



Chargeur Démarreur 12V

AGM / Acide-plomb

Chargeur Démarreur 12V

AGM / Acide-plomb










### GYSFLASH 100.12 HF

prix hors tva

#### Professional

#### N° de cde. (1-230V): 029071

• Le Gysflash 100.12 est une alimentation stabilisée de technologie inverter avec 5 fonctions:



-Soutenir les batteries 12V (gel ou liquide) des véhicules en phase de diagnostic

-Garantir l'état de santé de la batterie d'un véhicule de démonstration en showroom

-Compenser les besoins électriques pour sauvegarder les mémoires, lors d'un changement de batterie

-Utiliser le chargeur comme une alimentation stabilisée dont la tension et le courant maximal sont réalables.

- Puissance: 1500 W
- Tension de la batterie: 12 V
- Min. / Max. Ah: 20-1200 AhFusible: 125 A
- IP: 21
- Poids: 6,1 kg
- Dimensions: 320x292x105 mm





### GYSFLASH 102.12 HF

#### Professional

#### N° de cde. (1-230V): 029606

• Spécialement conçu pour être fixé sur un mur ou un pont élévateur, le GYSFLASH vertical 102.12 est un chargeur de forte puissance 100 A à technologie inverter

 Il permet de conserver une batterie 12 V à une tension parfaitement stabilisée lors des phases de diagnostic. Il garantit également une qualité de charge optimale pour l'entretien des véhicules les plus évolués.

Puissance: 1600 W

• Tension de la batterie: 12 V

• Charger Ah: 20 - 1200 Ah

• Longueur: 2,5 m

- Fusible: 125 A
- IP- 21
- Poids: 5,8 kg
- Dimensions: 295x117x345 mm



#### **GYSFLASH 101.24 CNT FV**

#### PROFESSIONAL

#### N° de cde. (1-230V): 025967 •

Flexible voltage Plomb / Lithium

• Le GYSFLASH 101.24 CNT FV est une alimentation stabilisée de technologie inverter permetant de conserver une batterie 6 V, 12 V et 24 V Plomb ou Lithium de 5 à 1200Ah à une tension parfaitement stabilisée.



supply modus

- Le GYSFLASH 5 modes:
- -Flexible Voltage, le chargeur fonctionne sous une tension d'alimentation comprise entre 85 et 265 V.
- -Auto-Restart en cas de coupure de courant avec mémorisation des réglages.
- -Contrôle et étalonnage des câbles.
- -Verrouillage, évite les risques de mauvaises manipulations
- -Jusqu'à 12 profils de charge disponibles, dont le profil Easy pour
- -Une charge simplifiée
- Puissance: 3200 W • Tension de la batterie: 6/12 V - 24V
- Charger Ah: 20 < 1200 Ah
- Fusible: 150 A • IP: 20
- Longueur: 2,5 m
- Poids: 6,5 kg
- Dimensions: 325x130x270mm



#### **GYSFLASH 103.24 CNT FV**

#### PROFESSIONAL

N° de cde. (1-230V): 025684 •

Flexible voltage Plomb / Lithium

• Le GYSFLASH 101.24 CNT FV est une alimentation stabilisée de technologie inverter permetant de conserver une batterie 6 V, 12 V et 24 V Plomb ou Lithium de 5 à 1200Ah à une tension parfaitement stabilisée.



- Le GYSFLASH 5 modes:
  - -Flexible Voltage, le chargeur fonctionne sous une tension d'alimentation comprise entre 85 et 265 V.
- -Auto-Restart en cas de coupure de courant avec mémorisation des réglages.
- -Contrôle et étalonnage des câbles.
- -Verrouillage
- -Jusqu'à 12 profils de charge disponibles Puissance: 3200 W
- Tension de la batterie: 6/12 V 24V
- Charger Ah: 20 < 1200 Ah
- Longueur: 2,5 m • Fusible: 150 A
- IP: 20 • Poids: 6,5 kg
- Dimensions: 340x150x250 mm







consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be



























#### SEMI PROFESSIONAL



Booster 12V Lumière LED

#### Livré avec chargeur 12V

#### N° de cde. 054677



850€

Recharge mensuelle obligatoire!

#### N° de cde.: 026155

- 2 En 1 : Démarreur et alimentation 12V.
- Démarre instantanément moto, voiture, camping car sans risque pour

GYSPACK PRO

- L'électronique du véhicule.
- Alimente tous les appareils électriques en 12V DC, grâce à sa batterie interne 22 Ah
- Lumière d'appoint pour facilité la visibilité pendant l'intervention.
- Batterie intégrée: 22 Ah
- Pour batteries 12V:

1V/C: 600A Crancking CC: 1100A Peak battery: 1750A

- Poids: 8,9 kg
- Dimensions: 340x200x430 mm

199€

#### GYSPACK 750

#### SEMI PROFESSIONAL



Booster 12V Lumière LED

Livré avec chargeur 12V

N° de cde. 054684



Recharge mensuelle obligatoire!

#### N° de cde.: 026179

- 2 En 1: démarreur et alimentation 12V
- Démarre instantanément moto, voiture, camping car sans risque pour l'électronique du véhicule
- Alimente tous les appareils électriques en 12V DC, grâce à sa batterie interne 26 Ah
- Lumière d'appoint pour facilité la visibilité pendant l'intervention
- Batterie intégrée: 26 Ah
- Pour batteries 12V:

1V/C: 750A Crancking CC: 1450A Peak battery: 2500A

- · Poids: 14 kg
- Dimensions: 360x200x430 mm

#### SEMI PROFESSIONAL



Booster 12V/24V Lumière LED

Livré avec chargeur 12V

N° de cde. 054684



Recharge mensuelle obligatoire!

#### N° de cde.: 025448

- 2 En 1: démarreur 12 et 24V et alimentation 12V
- Démarre instantanément moto, voiture, camping car, fourgons, petit camion 24V sans risque pour l'électronique du véhicule
- Alimente tous les appareils électriques en 12V DC, grâce à ses 2 batteries internes 22 Ah
- Lumière d'appoint pour facilité la visibilité pendant l'intervention
- Batterie intégrée: 2x22 Ah
- Pour batteries 12V:

1V/C: 750A

Crancking CC: 1450A Peak battery: 3200A

• Pour batteries 24V:

1V/C: 650A Crancking CC: 1300A Peak battery: 1600A

- Poids: 16 kg
- Dimensions:  $390x225x500 \ mm$

prix hors tva

#### SEMI PROFESSIONAL



Booster 12V/24V

Livré avec chargeur 12V

N° de cde. 054684



🌹 Recharge mensuelle obligatoire!

- 2 En 1: démarreur 12 et 24V et alimentation 12V
- Démarre instantanément moto, voiture, camping car, fourgons, petit camion 24V sans risque pour l'électronique du véhicule
- Alimente tous les appareils électriques en 12V DC, grâce à ses 2 batteries internes 22 Ah
- Lumière d'appoint pour facilité la visibilité pendant l'intervention
- Batterie intégrée: 2x22 Ah

N° de cde.: 026025

• Pour batteries 12V:

1V/C: 750A Crancking CC: 1450A Peak battery: 3200A

Pour batteries 24V:

1V/C: 650A Crancking CC: 1300A Peak battery: 1600A

- Poids: 21 kg
- Dimensions:

#### GYSPACK PRO 700

#### Professional



Booster PRO 12V Chargeur intelligent intégré

🌹 Recharge mensuelle obligatoire!

#### N° de cde.: 027077

- Batterie intégrée: 12 Ah
- Pour batteries 12V:

1V/C: 640A Crancking CC: 1200A Peak battery: 1800A

- Fusible: 15 A
- Poids: 12 kgDimensions: 310x320x165 mm

559€

#### **GYSPACK PRO 900**

#### Professional



Booster PRO 12V Chargeur intelligent intégré

W Recharge mensuelle obligatoire!

#### N° de cde.: 027084

- Batterie intégrée: 12 Ah
- Pour batteries 12V:

1V/C: 830A Crancking CC: 1700A Peak battery: 3100A

- Fusible: 15 A
- Poids: 15 kg
   Dimensions: 310x320x165 mm

699€

#### STARTPACK 12.24 CI

#### Professional



Booster PRO 12 / 24V Chargeur intelligent intégré

W Recharge mensuelle obligatoire!

#### N° de cde.: 024991

- Batterie intégrée: 2 x 16 Ah
- Pour batteries 12V: 1V/C: 900A

Crancking CC: 1700A Peak battery: 3600A

• Pour batteries 24V:

1V/C: 700A Crancking CC: 1350A Peak battery: 1800A

- Fusible: 20 A
- Poids: 19 kg
- Dimensions: 260x200x480 mm

919€ prix hors tva

#### STARTPACK PRO 12.24 CI

#### Professional



Booster PRO 12 / 24V Chargeur intelligent intégré

W Recharge mensuelle obligatoire!

#### N° de cde.: 028920

- Batterie intégrée: 2 x 30 Ah
- Pour batteries 12V: 1V/C: 1300A

Crancking CC: 2400A Peak battery: 6200A

Pour batteries 24V:

1V/C: 1200A Crancking CC: 2250A Peak battery: 3100A

- Fusible:2x300 A
- Poids:45,5 kgDimensions: 140x350x560 mm

1559€

### STARTPACK PRO 12.24 XL

#### PROFESSIONAL

Booster PRO 12V/24V

🌹 Recharge mensuelle obligatoire!



#### N° de cde.: 026711

- Batterie intégrée: 2 x 50 Exide Ah
- Pour batteries 12V: 1V/C: 1600A Crancking CC: 3000A Peak battery: 8500A
- Pour batteries 24V: 1V/C: 1400A Crancking CC: 2600A Peak battery: 4250A
- Poids: 71 kg
- Dimensions: 520x430x1040mm



### GYSCAP 680E

#### Professional

**Booster Super PRO 12V** Nouvelle technologie Sans batterie



### Technologie des supercondensateurs (sans

- Courant de démarrage: 1600A Courant de pointe: 9000A
- Poids: 8,2 kg
- Dimensions: 350x440x190mm

## 1159€

#### GYSCAP 24V

### Professional

**Booster Super PRO 24V** Nouvelle technologie Sans batterie



N° de cde.: 028944

#### Technologie des supercondensateurs (sans batterie)

- Courant de démarrage: 2500A
- Courant de pointe: 10 000A
- Poids: 12 kg
- Dimensions: 320x490x215mm





















### Convertisseurs

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be























**CONVERGYS 150** 



- Se branche sur une simple prise allume-cigare
- Léger et compact, pour une utilisation en toutes circonstances
- 2 Connectiques pour tous les appareils électriques. (230V + USB)
- Protection thermique, ventilé
- Protection contre les surcharges et court-circuit
- Protection de sous-tension et surtension électriques. (230V + USB)
- Power: 150 W
- Peak Power:300 W
- Input DC: 12 V
- Output AC:230 V
- Output USB DC:V A V A
- Poids:0,34 kg
- Dimensions: 60x100x50mm

45€



- 2 Branchements : Sur allume cigare (jusqu'à 150W) Sur la batterie (jusqu'à 300W)
- Léger et compact, pour une utilisation en toutes circonstances
- 2 Connectiques pour tous les appareils électriques. (230V + USB)
- Protection thermique, ventilé
- Protection contre les surcharges et court-circuit
- Protection de sous-tension et surtension électriques. (230V + USB)
- Power:300 W
- Peak Power:600 W
- Input DC:12 V Output AC:230 V
- Dimensions:
- Output USB DC:V A V A
- Poids:0,85 kg
  - 100x150x60mm

PSW 601W - 12V

#### PROFESSIONAL



#### N° de cde.: 067332

- Power: 600 W
- Peak Power: 1200W
- Input DC: 12 V
- Output AC: 230 V
- Output USB DC: 5V 2A
- Poids: 2kg
- Dimensions: 267x171x74 mm

189€ prijs excl. btw

#### PSW 1002W - 12V

#### Professional



#### N° de cde.: 067356

- Power: 1000 W
- Peak Power: 2000W
- Input DC: 12 V
- Output AC: 230 V
- Output USB DC: 5V 2A • Poids: 4,3kg
- Dimensions: 375x210x100 mm

319€

#### PSW 2002W RC-12

#### Professional



#### N° de cde.: 067394 •

- Power:2000 W
- Peak Power:4000 W
- Input DC: 12 V
- Output AC:230 V
- Output USB DC:5V 2A
- Poids:5,75 kg
- Dimensions: 385 x250x100mm

469€

#### PSW 2002W RC-24

#### PROFESSIONAL



#### N° de cde.: 067417

- Power:2000 W
- Peak Power: 4000 W
- Input DC: 24 V
- Output AC: 230 V
- Output USB DC: 5V 2AA
- Poids: 5,75 kg
- Avec télécommande
- Dimensions: 385x250x100mm

465€

### Testeurs de batteries

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be



- Batterie Ah: 20 < 100 Ah
- Charging & Starting system vehicle: 12 V
- Imprimante intégré: non
- Poids: 0,4 kg
- Dimensions: 160x180x300 mm





- Type de batterie: 12 V
- Batterie Ah:4 < 150 Ah
- Charging & Starting system vehicle: 12 V
- Imprimante intégré:non
- Poids:0,25 kg
- Dimensions: 120x79x227 mm



- Batterie Ah: 7 240 Ah
- Charging & Starting: 12 V / 24
- Imprimante intégré: oui • Poids:0,7 kg
- Dimensions: 235x102x680mm

#### CÂBLE DE DÉMARRAGE AVEC PINCES ISOLÉES

#### Professional

#### N° de cde.: 056329



- Longueur: 3m
- Imax.: 320 A • Ø câble: 16mm<sup>2</sup>
- **19**<sup>50</sup>€ prix hors tva

29€ prix hors tva

N° de cde.:

• Longueur: 3,5m

• Imax.: 500 A

• Ø câble:

 $2.5 \text{mm}^2$ 

056336

#### N° de cde.: 056343

- Longueur: 4,5m
- Imax.: 700 A
- Ø câble: 3.5mm<sup>2</sup>

### 44€ prix hors tva

N° de cde.:

• Longueur: 4,5m

• Imax.: 1000 A

prix hors tva

• Ø câble:

056190

### PINCE EN LAITON

#### NDUSTRIAL



#### N° de cde.: 053403

- 200 A Noir



PINCE ISOLÉE



#### N° de cde.: 053502

- 200 A
- Rouge

11<sup>50</sup>€ prix hors tva

### NDUSTRIAL

#### N° de cde.: 564015

- Longueur: 3m
- Imax.: 500 A Ø câble:  $25 \text{mm}^2$

59€ prix hors tva

#### N° de cde.: 056404

- Longueur: 4,5m
- Imax.: 700 A • Ø câble:  $35 \text{mm}^2$
- 109€ prix hors tva

50mm<sup>2</sup> 215€

### **P**ROFESSIONAL



N° de cde.: 053786

- 600 A
- Noir

11<sup>50</sup>€ prix hors tva



#### N° de cde.: 053779

- 600 A
- Rouge

11<sup>50</sup>€ prix hors tva

#### PINCE ISOLÉE BEC COURBÉ

### **P**ROFESSIONAL



N° de cde.: 053793

- 850 A
- Noir

25€ prix hors tva



prix hors tva

480€

prix hors tva

#### N° de cde.: 053816

- 850 A
- Rouge

24€ prix hors tva



prix hors tva

#### N° de cde.: 054530 **3**<sup>90</sup>€

- 10A
- 10 stuks

#### Pour chargeurs:

- ENERGY 124
- ENERGY 126
- TBC 60
- WATMATIC 100



#### • 15A 10 stuks

- Pour chargeurs:

- BATTIUM 7.12
- BATTIUM 7.24
- TBC 90/120 WATTMATIC 140
- CT 160



## N° de cde.: 054509 **3**90€

- 20A
- 10 stuks

#### Pour chargeurs:

- WATTMATIC 170
- CT210
- STARTPACK 12.24
- STARTPACK PRO 12.24



## N° de cde.: 054516 390€

- 25A
- 10 stuks



prix hors tva

### Pour chargeurs:

• CA 150



## N° de cde.: 054523 390€

- 30A 10 stuks

### prix hors tva

#### Pour chargeurs:

- BATIUM 15.12
- BATIUM 15.24
- BATIUM 15.24 ENERGY STATION (2x)



#### N° de cde.: 054554

- 40A
- 10 stuks





## N° de cde.: 054653

- 80A
- prix hors tva
- 2 stuks





## N° de cde.: 054486 6 40€

- 100A
- 10 stuks

#### Pour chargeurs & démarreurs:

STARTIUM 330E



#### N° de cde.: 054547

- 200A
- 2 stuks

#### Pour chargeurs & démarreurs:

- STARTIUM 480E
- STARTIUM 680E
- DIAG. STARTIUM 60.12
- DIAG. STARTIUM 60.24 NEOSTART 420 12/24V
- NEOSTART 620 12/24V
- GYSTART 1224 T • GYSPACK 750
- GYSPACK PRO 700
- GYSPACK PRO 900
- STARTPACK 12.24 CI
- STARTPACK 12.24 PRO CI



## Groupes électrogènes powered by honda 3 consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be



### NDUSTRIAL

POWERED by HONDA

RC

Réservoir: 3,6L















T.



1-230V GX200 6.5CV 2X chuko (16A)



#### N° de cde.: 70142

- Moteur: GX 200
- Puissance max. (1-230V): 3000 W (6,5 Cv)
- Puissance continue Mono: 2700 W
- Réservoir: 3,6 L
- Carburant: essence
- Démarreur: manuel
- Niveau sonore: 69dB(A)
- Poids: 43 kg Dimensions: 600x400x450 mm

899€

### **GH 5501 HEAVY DUTY** POWERED by NDUSTRIAL HONDA 1-230V En option: Kit de roues GX270 N° de cde. : 70175 259€ 9CV Réservoir: 5,3L 2X chuko (16A) GH 5501 CONTIMAC

#### N° de cde.: 70190

- Moteur: GX 270
- Puissance max. (1-230V): 4200 W (9 Cv)
- Puissance continue (1-230V): 3300 W
- Réservoir: 5,3 L
- Carburant: essence
- Démarreur: manuel
- Niveau sonore: 70dB(A)
- Poids: 58 kg
- Dimensions: 773x556x576 mm

1399€





#### N° de cde.: 70198

- Moteur: GX 390
- Puissance max. (1-230V): 6000 W (13 Cv)
- Puissance continue (1-230V): 4800 W
- Réservoir: 6.1 L
- Carburant: essence
- Démarreur: manuel
- Niveau sonore: 70 dB(A)
- Poids: 70 kg
- Dimensions: 750x540x550 mm

1499€



#### N° de cde.: 70194

- Moteur: GX 390
- Puissance max. (1-230V): 5000 W (13 Cv)
- Puissance max. (3-400V): 8000 W (13 Cv)
- Puissance continue (1-230V): 4000 W
- Puissance continue (4-300V): 5120 W
- Réservoir: 6.1 L
- Carburant: essence
- Démarreur: manuel • Niveau sonore: 71 dB(A)
- Poids: 77 kg
- Dimensions: 773x556x576 mm

2199€

## Groupes électrogènes powered by honda 3 consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be

#### GH R26 5201

#### NDUSTRIAL

POWERED by HONDA

1-230V GX270 9CV Grand réservoir: 26,5L 2X chuko 1-230V (16A)





En option: Kit de roues

N° de cde. : 70170

249€

#### N° de cde.: 70148

- Moteur: GX 270
- Puissance max. (1-230V): 4200 W
- Puissance continue (1-230V): 3400 W
- Réservoir: 26,5 L
- Carburant: essence
- Démarreur: manuel
- Niveau sonore: 69dB(A)
- Poids: 60 kg
- Dimensions: 750x540x550mm

1799€

#### GH R26 7501

#### NDUSTRIAL

POWERED by HONDA

1-230V GX390 13CV Grand réservoir: 26,5L 1X chuko 1-230 (16A) 1X CEE 1-230V (32A)





En option: Kit de roues

N° de cde. : 70170 249€

#### N° de cde. : 70150

- Moteur: GX 390
- Puissance max. (1-230V): 6000 W
- Puissance continue (1-230V): 4800 W
- Réservoir: 26,5 L
- Carburant: essence
- Démarreur: manuel
- Niveau sonore: 70dB(A)
- Poids: 73,5 kg
- Dimensions: 750x540x550mm

1999€

#### NDUSTRIAL

POWERED by HONDA

1-230V / 3-400V GX390 13CV

1X chuko 1-230V (16A) 1X CEE 3-400V (16A)



En option: Kit de roues

N° de cde. : 70170

249€

#### N° de cde.: 70154

- Moteur: GX 390
- Puissance max. (1-230V): 5000 W
- Puissance max. (3-400V): 6400 W
- Puissance continue (1-230V): 4000 W
- Puissance continue (3-400V)i: 5120 W
- Réservoir: 26 L
- Carburant: essence
- Démarreur: manuel
- Niveau sonore: 70dB(A)
- Poids: 89,5 kg
- Dimensions:

840x560x595mm

### GH R26 8503

Grand réservoir: 26L



2299€

### GHE R45 12501

#### NDUSTRIAL

1-230V GX690 25,6PK

Grand réservoir: 45L 1X chuko 1-230V (16A) 1X CEE 1-230V (32A)

#### POWERED by HONDA

En option: Kit de roues

249€



• Moteur: GX 690

• Puissance max. (1-230V): 12000 W

• Puissance continue (1-230V): 10200 W

- Réservoir: 45 l
- Carburant: essence
- Démarreur: électrique
- Niveau sonore: 74dB(A) • Poids: 122 kg
- Dimensions: 780x575x810 mm

N° de cde. : 70176



### NDUSTRIAL

1-230V / 3-400V GX690

25,6CV Grand réservoir: 45L

1X chuko 1-230V (16A) 1X CEE 1-230V (32A) 1X CEE 3-400V (32A)



En option: Kit de roues

POWERED by

HONDA

N° de cde. : 70176

249€





Moteur: GX 690

Puissance max. (1-230V): 8000 W

Puissance max. (3-400V): 15500 W

• Puissance continue (1-230V): 6400 W • Puissance continue (3-400V): 9900 W

• Démarreur: électriquel

Niveau sonore: 74dB(A)

• Poids: 128 kg • Dimensions: 780x575x810 mm



## Groupes électrogènes AVR 3 consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be

#### **GR 3500 AVR**





AVR Grand réservoir

#### N° de cde. : 70110

- Puissance max.: 3300 W
- Réservoir: 18 L
- Carburant: essence
- Démarreur: manuel
- Niveau sonore LWA: 69dB(A)
- Poids: 45 kg
- Dimensions: 610x475x555 mm

**569**€ prix hors tva

AVR

Grand réservoir Démarrage électrique Jeu de roues

Grand réservoir Démarrage électrique Jeu de roues

#### GRE 6500 AVR













N° de cde.: 70165

- Puissance max.: 6500 W
- Réservoir: 28 L
- Carburant: essence
- Démarreur: électrique
- Niveau sonore LWA: 75dB(A)
- Poids: 87 kg
- Dimensions: 730x545x600 mm

Professional



N° de cde. : 70185

- Puissance max.: 8500 W
- Réservoir: 28 L
- Carburant: essence
- Démarreur: électrique • Niveau sonore LWA: 77dB(A)
- Poids: 99 kg
- Dimensions: 730x545x600 mm

1199€

#### GR 2000 i



Technologie inverteur

Connexion parallèle

N° de cde. : 70195

Doublez la puissance en couplant 2 groupes électrogènes

109€

Idéal pour les appareils électriques grâce au courant très pur et stable.

- Puissance max.: 1950 W
- Réservoir: 4,2 L
- Carburant: essence
- Démarreur: manuel Niveau sonore LWA:
- 68dB(A) • Poids: 23,5 kg
- Dimensions: 510x300x475mm

899€

#### GR 3500 i



Démarrage électrique Technologie inverteur

> **Connexion** parallèle

N° de cde. : 70196

Doublez la puissance en couplant 2 groupes électrogènes

159€

#### N° de cde.: 70105

Idéal pour les appareils électriques grâce au courant très pur et stable.

- Puissance max.: 3300 W
- Réservoir: 10 L
- Carburant: essence
- Démarreur: électrique Niveau sonore LWA:
- 69dB(A)
- Poids: 46 kg
- Dimensions: 645x480x500mm

### Déshumidificateurs

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be





#### N° de cde. : 436000060

#### Déshumidificateur professionnel, 60 l/jour (max.)

- Tension: 230 V 50 Hz
- Capacité max.: 60l/jour (à: 35°C – 80%RH\*)
- Puissance: 650 W
- Débit d'air: 450 m³/heure
  Cap. réservoir: 5,5 liter
- Cap. reservoir: 5,5 life
- Niveau sonore: 58 dB(A)Poids: 36 kg
- roids. 30 K

**679**€ prix hors tva



#### Déshumidificateur professionnel, 75 l/jour (max.)

- Tension: 230 V 50 Hz
- Capacité max.: 751/jour (à: 35°C – 80%RH\*)
- Puissance: 700 W
- Débit d'air: 450 m³/heure
- Niveau sonore: 63 dB(A)
- Poids: 38 kg

**899**€ prix hors tva




N° de cde. : 436000090

#### Déshumidificateur professionnel, 90 l/jour (max.)

- Tension: 230 V 50 Hz
- Capacité max.: 901/jour (à: 35°C – 80%RH\*)
- Puissance: 1250 W
- Débit d'air: 850 m³/heure
- Niveau sonore: 68 dB(A)
- Poids: 53 kg

**1275**€ prix hors tva

### **Ventilateurs**

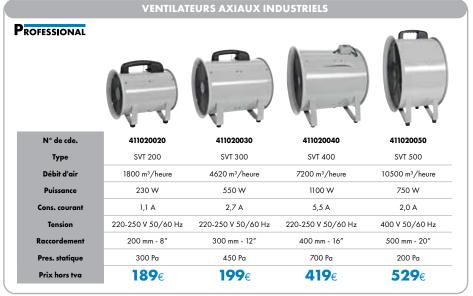





## Chauffage électrique consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be

#### SÉRIE LR


























#### ECOLINE

#### **SÉRIE LR**

- Compact, silencieux, efficace et rapidement chaud
- · Avec thermostat intégré





#### N° de cde.: 430001110

#### Chauffage électrique, 2 kW

- Puissance th.: 1-2 kW
  - 860-1720 kCal/u
- Débit d'air: 120 m³/heure
- Cons. courant: 8,7 A max.
- Tension: 230 V 50 Hz 1 ~
- Poids: 2 kg

49€



#### N° de cde.: 430001120

#### Chauffage électrique, 3 kW

- Puissance th.: 1,5-3 kW 1290-2580 kCal/u
- Débit d'air: 200 m³/heure
- Cons. courant: 13 A max.
- Tension: 230 V 50 Hz 1 ~
- Poids: 3,2 kg

**72**€

#### **SÉRIE RP**



- Ventilateur axial silencieux
- Thermostat Fosan intégré, avec protection contre les surcharges.
- · Convient à un usage intérieur
- Éléments chauffants isolés avec revêtement en acier inoxydable
- Incluant le mode ventilation + aftercooling





#### N° de cde.: 430001210

#### Chauffage électrique, 3,3 kW

- Puissance th.: 1,65-3,3 kW 2840 kCal/u
- Débit d'air: 400 m³/heure
- · Cons. courant: 14,3 A max.
- Tension: 230 V 50 Hz 1 ~
- Poids: 5,6 kg



#### N° de cde.: 430001220

### Chauffage électrique, 5 kW

- Puissance th.: 2,5-5 kW
- 4300 kCal/u Débit d'air: 400 m³/heure
- Cons. courant: 7,2 A max.
- Tension: 400 V 50/60 Hz 3 ~ • Poids: 6 kg

149€ prix hors tva



#### N° de cde. : 430001230

#### Chauffage électrique, 9 kW

- Puissance th.: 4,5-9 kW 7740 kCal/u
- Débit d'air: 800 m³/heure
- Cons. courant: 13 A max.
- Tension: 400 V 50/60 Hz 3 ~
- Poids: 13,5 kg

249€



#### N° de cde. : 430001240

#### Chauffage électrique, 15 kW

- Puissance th.: 5-10-15 kW 12900 kCal/u
- Débit d'air: 1300 m³/heure
- Cons. courant: 21,7 A max.
- Tension: 400 V 50/60 Hz 3 ~
- Poids: 15,5 kg

## Chauffage diesel à combustion directe consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be

- Équipé d'une pompe haute pression Danfoss
- Buse Danfoss et brûleur Riello
- Intérieur galvanisé
- Réservoir de carburant à revêtement en poudre
- Idéal pour le séchage et le chauffage
- Très facile à utiliser
- L'interrupteur de sécurité empêche la surchauffe
- Préparation standard pour le thermostat ambiant









- Puissance th.: 16,5 kW, 14280 kCal/u
- Cap. réservoir: 20 liter
- Consommation: 1,4 kg/h
- Tension: 230 V 50 Hz 1~
- Poids: 23 kg





#### N° de cde. : 430521010

- Puissance th.: 30 kW, 25800 kCal/u
- Cap. réservoir: 35 liter
- Consommation: 2,5 kg/h
- Tension: 230 V 50 Hz 1~
- Poids: 48 kg

NDUSTRIAL

1195€

#### DM 50 PX



• Puissance th.:



### DM 80 P



- Puissance th.: 80 kW. 68800 kCal/u
- Cap. réservoir: 120 liter
- Consommation: 6,8 kg/h
- Tension: 230 V 50 Hz 1~
- Poids: 140 kg

350€

### DM 105 P



• Puissance th.: 105 kW, 90300 kCal/u

· Cap. réservoir: 120 liter

• Cap. réservoir: 120 liter

- Consommation: 8,8 kg/h
- Tension: 230 V 50 Hz 1~
- Poids: 140 kg

## Chauffage diesel à combustion indirecte



- 48,5 kW, 41280 kCal/u
- Cap. réservoir: 70 liter
- Consommation: 4,0 l/h
- Tension: 230 V 50 Hz 1 ~
- Poids: 112 kg
- 2095€



• Poids: 152 kg























## Chauffages infrarouges au diesel consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be



- Modèle unique de brûleur
- Pas de fumée au démarrage
- · Gicleur réglable pour une combustion uniforme
- Effet de chauffage puissant et rapide
- Une combustion propre et sûre
- Installation rapide et facile
- Angle de chauffage réglable
- Thermostat intégré
- Peut également être utilisé à l'intérieur s'il est ventilé.

• Pratiquement aucun déplacement d'air

#### Thermostat 5 m



#### N° de cde.: 420010051

• Thermostat 4 pôles adapté à tous les chauffages diesel (sauf IR 20 T)

89€

#### SEMI PROFESSIONAL

## **Option: Chariot** N° de cde.: 450060921 104€



#### N° de cde.: 430501010

Chauffage infrarouge diesel avec thermostat, 20,5 kW

- Puissance th.: 20,5 kW 17500 kCal/u
- Cap. réservoir: 15,1 liter
- Consommation: 1,5 |/heure
- Tension: 230 V 50 Hz 1 ~
- Poids: 15 kg



595€ prix hors tva

#### VAL6-EP6JA



Chauffage infrarouge diesel avec raccordement thermostat, 40 kW

- Puissance th.: 40 kW 34500 kCal/u
- Cap. réservoir: 40 liter
- Consommation: 3,8 I/heure
- Tension: 230 V 50 Hz 1 ~
- Poids: 53 kg

2495€

## Chauffage au gaz

#### • Chauffages au gaz portables et compacts

- Fonctionne avec du gaz propane
- Idéal pour le chauffage des zones ventilées
- Simple à utiliser
- La sécurité empêche la surchauffe
- Convient à un usage extérieur



#### SEMI PROFESSIONAL



#### N° de cde.: 430400110

Chauffage au gaz, 17,5 kW

- Puissance th.: 17,5 kW 15050 kCal/u
- Débit d'air: 300 m³/heure
- Consommation: 1,4 kg/h
- Pression du gaz: 0,7 bar
- Poids: 4,7 kg

#### KD 15 M

#### SEMI PROFESSIONAL



KD 30 M

#### N° de cde.: 430400130

Chauffage au gaz, 30 kW

- Puissance th.: 30 kW 25800 kCal/u
- Débit d'air: 1000 m³/heure
- Consommation: 2,18 kg/h
- Pression du gaz: 0,7 bar
- Poids: 5,9 kg

359€

## Chauffage infrarouge: électrique consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be CHAUFFAGES INFRAROUGE ÉLECTRIQUES • Cette gamme d'appareils de chauffage infrarouge à haute fréquence et à ondes courtes gagnera bientôt une part importante du marché du chauffage d'appoint. • Pas de ventilateur, donc pas de "poussière tourbillonnante". • Ne chauffez que directement des objets ou des personnes. La poignée de transport pratique ou le trépied permettent d'utiliser le



#### Chauffage infrarouge

Si vous avez une grande pièce mais peu de personnes, une bonne solution pour chauffer les personnes est d'opter pour un chauffage ponctuel au moyen d'appareils de chauffage infrarouge. Cela fait une énorme différence dans le coût du chauffage de la pièce. Autre avantage : pas de mouvement d'air, donc pas de poussière soufflée.


Parfois, chauffer une pièce ou la maintenir à la bonne température semble une tâche impossible. Il faut beaucoup d'énergie et d'argent pour chauffer certaines pièces ou la chaleur disparaît très rapidement parce qu'elle est "soufflée". Notre conseil : arrêtez de chauffer la pièce ! Dans la plupart des cas, ce n'est pas la pièce que l'on veut chauffer, mais les personnes présentes (humaines ou animales).

Pensez aux premiers rayons de soleil du printemps : il fait encore froid dehors, mais lorsque le soleil perce et que vous vous tenez debout sous ses rayons, vous vous sentez immédiatement agréable et chaud. Nos chauffages infrarouges utilisent le même principe : vous chauffez les objets dans le rayonnement. Cela permet d'économiser une énorme quantité d'énergie qui, autrement, serait consommée et gaspillée. Un autre grand avantage est que vous en profitez immédiatement dès que le chauffage est allumé. Il n'est pas nécessaire d'attendre qu'il devienne un peu plus agréable (dans un espace ouvert ou à l'extérieur).

#### **E**COLINE

chauffage à l'endroit souhaité.





Radiateur infrarouge pour montage murale

• Puissance th.: 1,5 kW 1290 kCal/u

Surface chauffée: 12-15 m²

Valeur IP: IPX5

• Tension: 230 V 50-60 Hz 1 ~

• Long. câble: 1,5 m

• Prise: sans

• Poids: 1,3 kg



209€

# SEMI PROFESSIONAL

#### N° de cde. : 407001111

#### Radiateur infrarouge pour montage murale

- Puissance th.: 2,0 kW 1720 kCal/u
- Surface chauffée: 18-24 m²
- Valeur IP: IPX5
- Tension: 230 V 50-60 Hz 1 ~
- Long. câble: 3 m

• Prise: Schuko Poids: 3,6 kg



249€

### 400 RVS

#### SEMI PROFESSIONAL



#### N° de cde. : 407001115

#### Radiateur infrarouge pour montage murale

- Puissance th.: 2 kW 1720 kCal/u
- Surface chauffée: 18-24 m²
- Valeur IP: IPX5
- Tension: 230 V 50-60 Hz 1 ~
- Long. câble: 3 m
- Prise: Schuko
- Poids: 3,6 kg























Chauffage infrarouge: électrique consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be























#### ECOWRG/7

#### **E**COLINE

Avec grille de protection



#### N° de cde.: 407001121

#### Radiateur infrarouge portable avec verre

- Puissance th.: 1,3 kW 1120 kCal/u
- Surface chauffée: 10 m²
- Valeur IP: IP54
- Tension: 230 V 50-60 Hz 1 ~
- Long. câble: 3 m
- Prise: Schuko
- Poids: 4 kg

**189**€ prix hors tva

#### SEMI PROFESSIONAL



#### N° de cde. : 407001131

#### Radiateur infrarouge portable petit modèle

- Puissance th.: 1,5 kW 1290 kCal/u
- Surface chauffée: 12-15 m²
- Valeur IP: IPX5
- Tension: 230 V 50-60 Hz 1 ~
- Long. câble: 3 m
- Prise: Schuko
- Poids: 3,8 kg



#### Radiateur infrarouge portable modèle haute

- Puissance th.: 2x1,5 kW 2580 kCal/u
- Surface chauffée: 25 m²
- Valeur IP: IP20
- Tension: 230 V 50-60 Hz 1 ~
- Long. câble: 3 m
- Prise: Schuko
- Poids: 4,8 kg

Les émissions lumineuses

être ressen-

ties comme

élevées peuvent

#### TRIPOD 2

#### N° de cde.: 407004214

Convient aux chauffages infrarouges simples, hauteur maximale de 2 m et 10 kg



### WR 2000 RVS



#### N° de cde.: 407001150

#### Radiateur infrarouge pour montage murale

- Surface chauffée: 15-20 m²
- Valeur IP: IP23
- Tension: 230 V 50-60 Hz 1 ~
- Long. câble: 3 m
- Poids: 5 kg



- Puissance th.: 2 kW 1720 kCal/u

- Prise: Schuko



TEST AT 8°C ROOM TEMPERATURE

399€



N° de cde.: 407011155

émission de lumière réduite

• Surface chauffée: 15-20 m²

1720 kCal/u

Chauffage infrarouge,

• Puissance th.: 2 kW

une nuisance dans certains environnements. L'EH 2000

> **Black Radiant** est idéal pour la terrasse ou le toit afin de créer une ambiance agréable.

• Tension: 230 V 50-60 Hz 1 ~

• Long. câble: 3 m

• Prise: Schuko

• Poids: 3,8 kg

• Valeur IP: IP23

459€

#### **SUPPORT PARASOL 102N**



### N° de cde.: 407004233

Convient aux chauffages infrarouges simples



#### STAR 4



#### N° de cde.: 407004314

Régulateur de tension adapté jusqu'à 3 kW. Avec câble 3M et Schuko



#### 206/F1



#### N° de cde.: 407004353

Raccordement Schuko avec télécommande. Convient jusqu'à 3680 W, IP44

#### WP 20 HX

#### PROFESSIONAL

POWERED by HONDA

N° de cde. : 71060

- Application: eau claire (Ø particule 7 mm)
- Hauteur de refoulement: 26 m
- Débit max.: 600 l/min.
- Hauteur d'aspiration: 8 m
- Entrée/sortie: 2"x2"
- Moteur: Honda GX 120 (4 cv)
- Réservoir: 2 l (autonomie: 2 heures)
- Dimensions: 475x365x410mm
- Poids: 25 kg





#### **WP 30 HX**

#### Professional

POWERED by HONDA

N° de cde.: 71065

- Application: eau claire (Ø particule 7 mm)
- Hauteur de refoulement: 26 m
- Débit max.: 1000 l/min.
- Hauteur d'aspiration: 8 m
- Entrée/sortie: 3"x3"
- Moteur: Honda GX 160 (5,5 cv)
- Réservoir: 3,1 | (autonomie: 2,2 heures)
- Dimensions: 515x385x455mm
- Poids: 27,5 kg



799€

Eau claire

1000 I/min

#### POWERED by PROFESSIONAL

N° de cde. : 71069

- Application: eau chargée (Ø particule 30 mm)
- Hauteur de refoulement: 26 m
- Débit max.: 800 l/min.
- Hauteur d'aspiration: 7 m
- Entrée/sortie: 3"x3"
- Moteur: Honda GX 200 (6.5 cv)
- Réservoir: 3,6 l (autonomie: 2 heures)
- Dimensions: 530x435x430mm
- Poids: 36 kg



### PROFESSIONAL

N° de cde.: 71067

- Application: eau claire
- Hauteur de refoulement: 55 m
- Débit max.: 330 l/min.
- Hauteur d'aspiration: 7 m
- Entrée/sortie: 2x11/2-21
- Moteur: Honda GX 200 (6.5 cv)
- Réservoir: 3,1 l (autonomie: 2 heures)
- Dimensions: 520x430x440mm
- Poids: 29 kg

NDUSTRIAL

Pour eau chargée Résistant à la marche à sec

### WHP20 HX

**PONSTAR PBX 4** 

POWERED by HONDA

Eau claire 330 I/min







NEW









### HONDA

Eau chargée



NEW

### Pompes de chantier 2

### PONSTAR PX 55022

#### NDUSTRIAL



Pour eau chargée Résistant à la marche à sec

#### N° de cde. (1-230 V): 330010104

- Pompe de construction avec roue en caoutchouc
- Résistant à la fonctionnement à sec
- · Convient pour un fonctionnement continu
- Connexion de presse 2" F
- · Capacité 260 l/min • Puissance 620 W
- H. de refoulement 10m
- Prof d'immersion 5m
- Flotteur non

615€

NEW

### N° de cde. (1-230 V): 330010102

- Pour les eaux contaminées par des solides constituants
- Peut fonctionner à sec indéfiniment
- 2 Valves d'air
- Temperature max. liquide 40°C
- Max. Ø particule 6 mm
- Connexion de presse 2" M
- Poids 15,5 kg
- Capacité 310 l/min
- Puissance 400 W
- H. de refoulement 9,5m
- Prof. d'immersion 6m
- Flotteur non



Fonctionnement de la pompe et évacuation de l'eau Lorsque la pompe fonctionne normalement, la vanne d'air est fermée par la pression de l'eau dans la pompe.

### PONSTAR PX 55022 SET

### NDUSTRIAL

#### N° de cde. (1-230 V): 330010105

Kit de pompe à immersion 4 pièces avec

- Pompe à immersion PX 55022
- Tuyau plat à enroulement 20 M • Raccords Storz 2" F NA.66 mm
- Boîte de transport 600x400x240 mm



### **Tuyaux**

- Léger et plat, enroulable
- Résistant aux UV et à l'ozone
- · Paroi intérieure lisse avec faible résistance au frottement
- Stretch de faible longueur



N° de cde.			Prix hors tva
6014734	1″	25m	47,00€
6014737	11/4"	25m	55,00€
6014 <i>7</i> 40	1½″	25m	59,00€
6014742	2"	25m	59,00€
6014744	2½″	25m	<i>7</i> 5,00 €
6014 <i>7</i> 46	3″	25m	85,00€

Avec fonction de vanne d'air corsque la pompe PBX fonctionne à sec (sans eau), le moteur est refroidi par l'air qui traverse la roue et sort de la pompe par la vanne d'air. Cela empêche le moteur de surchauffer.



12mm Colliers (par 10 pièces)					
N° de cde.	Raccord	Prix hors tva			
6014525	25-40 mm	7,90 €			
6014532	32-50 mm	10,50€			
6014540	40-60 mm	11,50€			
6014560	60-80 mm	13,50€			
6014570	70-89 mm	13,50€			



## Pompes submersibles 6 consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be



























- Application: eau claire
- Puissance W: 250 S1 Continuous Duty
- Débit (max.) 1/min.: 160
- H. de refoulement (max.) m: 6
- Sortie: 1"

179€

239€

#### F1/30 M AUT

#### PROFESSIONAL

INOX

#### N° de cde. (1-230 V): 6010300

- · Application: eau claire
- Puissance W: 250 S1 Continuous Duty
- Débit (max.) 1/min.: 140
- H. de refoulement (max.) m: 6,5
- Sortie: 11/4"



### SPEED 70 AUT

#### Professional



• Application: eau claire

- Puissance W: 550 S1 Continuous Duty
- Débit (max.) 1/min.: 260
- H. de refoulement (max.) m: 10
- Sortie: 11/4"

### **Professional** INOX



#### N° de cde. (1-230 V): 6010306



- Puissance W: 370 S1 Continuous Duty
- Débit (max.) 1/min.: 180
- H. de refoulement (max.) m: 6,5
- Sortie: 11/4"



#### **SPEED VORTEX AUT**

#### PROFESSIONAL



• Application: eau chargée (Ø particule 20 mm) Puissance W: 370 S1 Continuous Duty

- Débit (max.) 1/min.: 180 • H. de refoulement (max.) m: 6,5
- Sortie: 11/4"

199€

#### Professional

INOX

#### N° de cde. (1-230 V): 6010359

- Application: Eau sablée Ø particule 10 mm)
- Puissance W: 550 S1 Continuous Duty
- Débit (max.) 1/min.: 250
- H. de refoulement (max.) m: 12,5
- Sortie: 11/2"

#### SPEED MOP MAN • Basse aspiration

#### PROFESSIONAL



#### N° de cde. (1-230 V): 6010362

#### (Sans flotteur)

- Application: eau claire
- Puissance W: 250 S1 Continuous Duty
- Débit (max.) 1/min.: 160
- H. de refoulement (max.) m: 6
- Sortie: 1"



#### Professional

INOX

#### N° de cde. (1-230 V): 6010339

- Application: eau chargée Ø particule 35 mm
- Puissance W: 550 S1 Continuous Duty
- Débit (max.) 1/min.: 350
- H. de refoulement (max.) m: 8
- Sortie: 1½"



#### SPEED MOP AUT • Basse aspiration

#### PROFESSIONAL



#### N° de cde. (1-230 V): 6010361

### (Avec flotteur)

- Application: eau claire
- Puissance W: 250 S1 Continuous Duty
- Débit (max.) 1/min.: 160
- H. de refoulement (max.) m: 6

• Sortie: 1"



199€

#### **RANGER ST AUT**

#### PROFESSIONAL



#### N° de cde. (1-230 V): 6010341

- Application: eau chargée (Ø particule 35 mm
- Puissance W: 750 S1 Continuous Duty
- Débit (max.) 1/min.: 400
- H. de refoulement (max.) m: 10,5
- Sortie: 1½"



#### FLOODKIT 1

#### PROFESSIONAL

Eau sablée En coffre ABS

N° de cde. : 6010820

#### FLOODKIT 1 AVEC: SECURITY AUT

- Application: Eau sablée
- Puissance W: 550 S1 Continuous Duty
- Débit (max.) 1/min.: 250
- H. de refoulement (max.) m: 12,5
- Sortie: 1½"



#### FLOODKIT 2

#### PROFESSIONAL

Eau charaée En coffre ABS

N° de cde. : 6010830

#### FLOODKIT 2 AVEC: RANGER AUT

- Application: eau chargée
- Puissance W: 550 S1 Continuous Duty
- Débit (max.) 1/min.: 350
- H. de refoulement (max.) m: 8
- Sortie: 11/2"





#### FLOODKIT 3

#### Professional

Eau sablée En coffre ABS

#### N° de cde. : 6010840

#### FLOODKIT 3 AVEC: SECURITY G

- Application: Eau sablée
- Puissance W: 750 S1 Continuous Duty
- Débit (max.) 1/min.: 325
- H. de refoulement (max.) m: 14,5
- Sortie: 1½"



#### FLOODKIT 4

#### PROFESSIONAL

Eau chargée En coffre ABS

N° de cde. : 6010850

#### FLOODKIT 4 AVEC: TITAN 10 AUT

- · Application: eau chargée
- Puissance W: 750 S1 Continuous Duty
- Débit (max.) 1/min.: 400
- H. de refoulement (max.) m: 10
- Sortie: 11/2"













## Pompes submersibles de chantier en fonte &

### SECURITY G

### NDUSTRIAL

Heavy duty

#### N° de cde. (1-230 V): 6010355

- Application: Eau sablée (Ø particule 10 mm)
- Puissance W: 750 S1 Continuous Duty
- Débit (max.) 1/min.: 325
- H. de refoulement (max.) m: 14,5
- Sortie: 1½"



#### NDUSTRIAL

Heavy duty

#### N° de cde. (1-230 V): 6010367

- Application: eau chargée (Ø particule 35 mm)
- Puissance W: 750 S1 Continuous Duty
- Débit (max.) 1/min.: 400
- H. de refoulement (max.) m: 10
- Sortie: 11/2"



#### NDUSTRIAL

Heavy duty

#### N° de cde. (1-230V): 6010375

- Application: eau chargée (Ø particule 50mm)
- Puissance W: 1500 S1 Continuous duty
- Débit (max.) 1/min.: 700
- H. de refoulement (max.) m: 12
- Sortie: 2½"



#### TITAN 30 MAN

#### NDUSTRIAL

Heavy duty

Option N° de cde.: 6010354

Controlbox 198€

### N° de cde. (3-400V): 6010356

- Application: eau chargée ∅ particule 70mm)
- Puissance W: 2200 S1 Continuous duty
- Débit (max.) 1/min.: 1200
- H. de refoulement (max.) m: 9,7
- Sortie: 3"



### NDUSTRIAL

Pomp dilaceratrice Heavy duty

Coffret électronique inclus:

- Condensateur de démarrage
- Protection de moteur

#### N° de cde. (1-230V): 6010366

- Pompe de broyage en fonte professionnelle idéale pour pomper les matières fécales et broyer les liquides contenant des solides
- Interrupteur à flotteur extérieur





TRC AUT

- Application: eau chargée (avec broyeur)
- Puissance: 1100 W S1 Continious Duty
- Débit (max.): 120 l/min. (H. de refoulement 10m)
- Débit (min.): 10 l/min (H. de refoulement 20m)
- NIveau de vidange: 50 mm van bodem
- Ø min. d'espace d'installation: 500 mm
- Prof. d'immersion min./max.: 300 mm / 10m
- Sortie: 1¼" filet intérieur
- Poids: 23,90 kg



prix hors tva



## Pompes submersibles 6 consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be























#### VIP 180/7 AUT

#### PROFESSIONAL



Eau claire 180 l/min



#### N° de cde. (1-230V): 6010766

- Application: eau claire
- Puissance W: 370 (continuous duty)
- Débit (max.) 1/min.: 180
- H. de refoulement (max.): 7m
- Sortie: 11/4"

#### PROFESSIONAL



Eau chargée 180 l/min



#### N° de cde. (1-230V): 6010768

- Application: eau chargée
- Puissance W: 480 (continuous duty)
- Débit (max.) 1/min.: 180
- H. de refoulement (max.): 6m
- Sortie: 11/4"

### PROFESSIONAL



3mm Avec flotteur intégré **Basse** aspiration



#### N° de cde. (1-230 V): 6010780

- Application: eau claire
- Puissance W: 300
- Débit (max.) 1/min.: 140
- H. de refoulement (max.) m: 7
- Sortie: 11/4"

215€

Basse aspiration

#### Professional



3mm Avec flotteur intégré Basse aspiration



#### N° de cde. (1-230 V): 6010783

- Application: eau claire
- Puissance W: 650
- Débit (max.) 1/min.: 190
- H. de refoulement (max.) m: 10

SIMER AUTO POMPE À VIDE PLANE

• Sortie: 11/4"

PROFESSIONAL

265€

#### SOS FLOODKIT

#### Professional



### Y compris:

### • 1 X Compac 200 pompe submersible

- 1 X multi-adaptateur (3/4",1",1 1/4")
- 1 X tuyau tissé de pompier de haute qualité de 12,5 m
- 2 X accouplements
- 4 X colliers
- 1 X vanne anti-retour
- 1 X double nipple
- 1 X coffre rangement
- Pompe professionnelle petits trous petit volume d'insertion (205 mm)
- 2 positions: manuel & automatique

389€ prix hors tva

#### SIMER POMPE À VIDE PLANE

### Professional

## Simer.

#### N° de cde. (1-230 V): 6010001

- Application: Basse aspiration pour eau claire
- Basse aspiration mm: 2 Puissance W: 190
- H. de refoulement m: 6
- Débit (max.) 1/min.: 72 • Sortie: 1" - 1/2" - 3/4"



Sime

### N° de cde. (1-230 V): 6010002

Equipé avec un interrupteur de niveau verticale qui permet de mettre la pompe en marche automatiquement à partir d'un niveau d'eau de 7mm. Avec une basse aspiration jusqu'à 2mm.



- Application: Basse aspiration pour eau claire
- Basse aspiration mm: 2
- Puissance W: 190
- H. de refoulement m: 6
- Sortie: 1" 1/2" 3/4"
- Débit (max.) l/min.: 72


## **P**ROFESSIONAL




Basse aspiration

#### N° de cde: 6010003

#### Y compris:



- 1X 12.5m tuyau Tricoflex
- 1X raccord tuyau GEKA 1/2"
- 1X raccord GEKA 1 1/4"M
- 1X collier
- 1X Étui de rangement multifonctionnel qui sert également de pré-filtre lors du pompage.
- Application: Basse aspiration pour eau claire
- Basse aspiration mm: 2
- Puissance W: 190
- H. de refoulement m: 6
- Débit (max.) 1/min.: 72
- Sortie: 1" 1/2" 3/4"





**En option** 

**55**€ Prix hors tvo

## Pompes submersibles en INOX pour eau chargée 6 consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be

#### OMNIA 80

#### PROFESSIONAL



#### N° de cde. (1-230 V): 6010817

- Application: eau chargée (Ø particule: 20mm)
- Puissance W: 300
- Débit (max.) 1/min: 70
- H. de refoulement (max.) m: 4
- Sortie: 11/4"



299€ prix hors tva

#### BIOX 200

#### PROFESSIONAL





#### N° de cde. (1-230 V): 6010791

- Application: eau chargée (Ø particule 40 mm)
- Puissance W: 900 S1 Continuous Duty
- Débit (max.) 1/min.: 250
- H. de refoulement (max.) m: 9
- Sortie: 11/2"



INOX

INOX



445€

#### OMNIA 160

#### PROFESSIONAL



### N° de cde. (1-230 V): 6010818

- Application: eau chargée (Ø particule: 20mm)
- Puissance W: 500
- Débit (max.) 1/min: 150
- H. de refoulement (max.) m: 7
- Sortie: 11/4"



365€

#### BIOX 300

#### PROFESSIONAL





### N° de cde. (1-230 V): 6010793

- Application: eau chargée (Ø particule 40 mm)
- Puissance W: 1300 S1 Continuous Duty
- Débit (max.) 1/min.: 350
- H. de refoulement (max.) m: 11
- Sortie: 2"





529€

### **OMNIA 200**

#### PROFESSIONAL





#### N° de cde. (1-230 V): 6010819

- Application: eau chargée (Ø particule: 20mm)
- Puissance W: 750
- Débit (max.) 1/min: 200
- H. de refoulement (max.) m: 8

• Sortie: 11/4"



419€

#### BIOX 400

#### PROFESSIONAL





#### N° de cde. (1-230 V): 6010795

- Application: eau chargée (Ø particule 40 mm)
- Puissance W: 1600 S1 Continuous Duty
- Débit (max.) 1/min.: 450
- H. de refoulement (max.) m: 12
- Sortie: 2"



INOX





























Pompes 6 consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be

SILENT

**■**SILENT




























N° de cde. (1-230 V): 6010815

• H. de refoulement (max.): 45 m

• Sortie: 1"x1" filet 419€

prix hors tva

• Application: eau claire

• Débit (max.): 84 l/min.

• Pression max. bar: 4,5

• N° turbines: 4

intérieur

• Puissance: 800 W

#### **P**ROFESSIONAL

Avec poignée



#### N° de cde. (1-230 V): 6010813

- Application: eau claire
- Puissance: 1350 W
- Débit (max.): 130 l/min.
- H. de refoulement (max.): 62 m
- Pression max. bar: 6,2
- N° turbines: 5
- Sortie: 1"x1" filet intérieur prix hors tva

#### PROFESSIONAL

Protection contre la marche à sec **INOX** 6010814 :4 Turbines 6010816 : 5 Turbines



PRESS MULTIMAX

## **₩**SILENT

#### N° de cde. (1-230 V): 6010814

- Application: eau claire
- Puissance W: 800
- H. de refoulement m: 45
- Pression max. bar: 4,5
- Débit (max) 1/min: 84
- N° turbines: 4
- Aspiration/pression: 1"x1"
- Aspiration: 559€ prix hors tva

#### N° de cde. (1-230 V): 6010816

- Application: eau claire
- Puissance W: 1350
- H. de refoulement m: 62
- Pression max. bar: 6
- Débit (max) 1/min: 130
- N° turbines: 5
- Aspiration/pression: 1"x1"
- Hauteur d'aspiration: 8m

#### **MULTIPRESS 340 SX DIGIPRESS**

#### Professional

Protection contre la marche à sec **INOX** 

4 Turbines



**\***\*\*\*

**799**€ prix hors tva

#### SUB 6 S

#### **Professional**



#### N° de cde. (1-230V): 6010807

- Application: eau claire
- Puissance: 800 W
- Débit (max.): 55 l/min.
- H. de refoulement (max.): 50 m
- Pression max. bar: 5
- N° turbines: 6

499€ • Sortie: 11/4" filet intérieur prix hors tva

#### SUB 8 S



#### N° de cde. (1-230V): 6010808

- Application: eau claire
- Puissance: 1100 W
- Débit (max.): 100 l/min.
- H. de refoulement (max.): 57 m
- Pression max. bar: 5,7
- N° turbines: 8
- Sortie: 11/4" filet intérieur

599€ prix hors tva

#### **SUB 8 S PLUS AUTO**

#### Professional

· Application: eau claire • Puissance W: 800

• Débit (max.) 1/min.: 83

• Réservoir: 24 L INOX

• Dimensions: 490x288x580mm

• Sortie:1"

• Poids: 14kg

IPX5

Protection contre la marche à sec 8 Turbines





#### N° de cde. (1-230V): 6010890

- · Application: eau claire
- Puissance: 1100 W
- Débit (max.): 100 l/min.
- H. de refoulement (max.): 57 m • Pression max. bar: 5,7
- N° turbines: 8
- Sortie: 11/4" filet intérieur



### **P**ROFESSIONAL







### N° de cde. (1-230V): 6010330

#### Système composé de:

- D'une pompe centrifuge submersible multi-étages à placer directement dans la réservoir d'eau
- D'une conduite d'aspiration, d'un filtre à flotteur
- D'une corde de suspension en nylon de 20m.

#### Prêt à l'emploi pour des applications utilisant l'eau de pluie.

- Puissance moteur: 1600 W
- Consommation de courant: 7,5 Amp
- Nombre de tours non-chargé: 2850 t/min.
- Débit (max.): 140 l/min. • Pression max. : 4,5 bar
- Application: eau claire
- Cordon: 20m
- IP- 68
- Température fluide: 40 °C

• Hauter de refoulement : 65 m



#### **JET 100**

#### Professional



#### N° de cde. (1-230V): 6010860

- Puissance W: 750
- Hauteur d'aspiration m: 7
- H. de refoulement m: 46
- Débit (max) 1/min: 60
- Aspiration/pression: 1"x1"

189€ prix hors tva

#### JET 100 SS

#### Professional





#### N° de cde. (1-230V): 6010862

- Puissance W: 750
- Hauteur d'aspiration m: 7
- H. de refoulement m: 46
- Débit (max) 1/min: 50
- Aspiration/pression: 1"x1"

### **Professional**



259€























219€



#### N° de cde. (1-230V): 6010866

- Puissance W: 750
- Hauteur d'aspiration m: 7
- H. de refoulement m: 46
- Débit (max) 1/min: 60 Aspiration/pression: 1"x1"

259€ prix hors tva

#### JET 100 SS / PC



#### N° de cde. (1-230V): 6010864

- Puissance W: 750
- Hauteur d'aspiration m: 7
- H. de refoulement m: 46
- Débit (max) 1/min: 50
- Aspiration/pression: 1"x1"

N° de cde. (1-230V): 6010872

• Puissance W: 1100

• Hauteur d'aspiration m: 7

• H. de refoulement m: 60

Aspiration/pression: 1"x1"

• Débit (max) 1/min: 90



### N° de cde. (1-230V): 6010874

- Puissance W: 1100
- Hauteur d'aspiration m: 7
- H. de refoulement m: 60
- Débit (max) 1/min: 90 Aspiration/pression: 1"x1"



#### N° de cde. (1-230V): 6010868

- Puissance W: 750
- Hauteur d'aspiration m: 7
- H. de refoulement m: 46
- Débit (max) 1/min: 60
- Aspiration/pression: 1"x1" • Réservoir: 25 L



### N° de cde. (1-230V): 6010870

- Puissance W: 750
- Hauteur d'aspiration m: 7
- H. de refoulement m: 46 • Débit (max) 1/min: 50
- Aspiration/pression: 1"x1"
- Réservoir: 25 L



### N° de cde. (1-230V): 6010876

- Puissance W: 1100
- Hauteur d'aspiration m: 7
- H. de refoulement m: 60
- Débit (max) 1/min: 90
- Aspiration/pression: 1"x1"
- Réservoir: 25 L

prix hors tva



## Pompes centrifuges auto-amorçantes & gicleurs consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be

#### POMPES CENTRIFUGES AUTO-AMORÇANTES































contimac.org/A6Uj

**Pompes** centrifuges en monobloc

**Pompes** centrifuges

multi-hélices





contimac.org/9Qth

**Pompes** centrifuges industrie





contimac.org/qQ5Y

**Pompes** centrifuges secteur agricole et alimentaire





contimac.org/Ba37

**Pompes** centrifugale multi-hélices verticales





contimac.org/gw1t







contimac.org/0QcH

Supports





contimac.org/pe LI

#### CLAPET ANTI-RETOUR À RESSORT EN LAITON



N° de cde.	Raccord	Passage	Prix hors tva
6013024	1"	401/min	19,50 €
347011032	11/4"	60l/min	18,00€
347011038	1 ½″	801/min	25,00€

### CLAPETS ANTI-RETOUR À RESSORT AVEC FILTRE EN LAITON



N° de cde.	Raccord	Prix hors tva
6013044	1"	18,00€
347010032	1 1/4"	11,10€
347010038	1 ½"	18,00€
347010050	2"	26,00€

35.00 €

35,00€

26,00€

37,00 €

44,00€

### Raccords

#### RACCORDS GEKA



riiei iiiierieur					
N° de cde.		Prix hors tva			
618515112	⅓″ F	3,50€			
618515119	3/4" F	3,50€			
6014125	1" F	4,90€			
6014132	11/4" F	6,90€			
4014140	1.16" E	700 €			



Raccord	tuya

N° de cde.		Prix hors tva
618515012	12mm	3,35 €
618515019	19mm	3,75 €
6014025	25mm	5,90€
6014032	32mm	8,50€
6014040	38mm	10,90 €

No de ede	Prix hors tva
N de cae.	Prix nors iva



618515305 3,70 €

1,00€



618515553 18,00€



		· ·
N° de cde.		Prix hors tva
618515212	½" M	3,40 €
618515219	3/4" M	3,80€
6014225	1" M	5,30€
6014232	1¼" M	6,50€
6014240	1½" M	7,50€



Raccord tuyau ajustable

N° de cde.		Prix hors tva
618515512	1/2"	12,75 €
618515519	3/4"	14,75 €
6014407	1"	22,00€
6014408	1.1/.//	2750€



Gicleur d'arrosages

N° de cde.		Prix hors tva
618515561	½″ 5mm	13,00 €
618515562	3/4" 7mm	18,00€
618515563	1" 8mm	25,50€

 $\ensuremath{\text{N}^{\circ}}$  de cde.

6014250

6014249 1½"M • 66 mm



N° de cde.	Raccord	Prix hors tva
6014145	1½" F • 66 mm	34,00€
6014150	2" F • 66 mm	34,00€
618521666	2½" F • 66 mm	23,00€
6014152	2½″ F • 89 mm	40,50€
618521817	3" F • 81 mm	sur demande





Raccord tuyau

N° de cde.	Raccord	Prix hors tvo
6014045	1½" • 66 mm	26,70€
6014042	2" • 66 mm	27,50 €
6014050	2½" • 89 mm	38,50€
6014075	3" • 89 mm	29,50€



2"M • 66 mm

12mm Colliers (par 10 pièces)

N° de cde.	Raccord	Prix hors tva
6014525	25-40 mm	7,90 €
6014532	32-50 mm	10,50€
6014540	40-60 mm	11,50€
6014560	60-80 mm	13,50€
6014570	70-89 mm	13,50€



N° de cde.	Raccord	Prix hors tva
618523660	66 mm	21,50€

### **Filtres**



N° de cde. : 6011510 Support de filtre 1"

**29**<sup>90</sup>€ prix hors tva

#### CARTOUCHE FILTRANTS



N° de cde.		Prix hors tva
6011525	Cartouche filtrant en nylon (sable)-20 micron	12,90€
6011530	Cartouche filtrant en coton (fer)- 80 micron	6,90€
6011555	Cartouche filtrant en cristal (calcaire)	31,90€
6011560	Cartouche filtrant en carbone (odeur)	18,50€

### N° de cde. : 6011450

• Tuyau à raccord renforcé avec valve à pied Laiton et panier filtre INOX

Accouplement 1"

• Longueur 7m

2€ prix hors tva

### ENSEMBLE D'ASPIRATION AVEC FLOTTEUR

### N° de cde. : 6011601



• Flotteur ball

• Tuyau d'aspiration 2m

• Clapet anti-retour 1"

• Laiton Raccord tuyau 1

Collier

**ASPIRATEURS DE CHANTIER** 


























### Système de filtrage innovatif:



- ayant une surface de filtrage de 8600 cm2
- fabriqué en matériel de filtrage optimalisé (polyester)
- filtrage optimalisé en parallèle avec la ventilation du moteur
- Avantage::
- -toujours une très haute capacité
- -d'aspiration
- -travailler sans poussière



#### Nettoyage des filtres par une impulsion électro-magnétique automatisée


Avantage:

- Coûts d'entretien réduits grâce à une plus grande longévité des cassettes filtres
- Toujours une puissance d'aspiration maximum
- Rendement et puissance d'air optimale par le nettoyage automatique des filtres



\* Selon le type d'appareil





- Pour l'utilisation des sacs filtre en feutre et des sacs PE
- Capuchon d'arrêt en TPE élastique



Nouveau moteur puissant, **High-performance:** Rendement 20% plus élevé que







### **UNIFIX**



#### N° de cde.: 449432

- Nouveau support universel UNIFIX pour les séries ISP, iPulse et ISC
- Tous les boîtiers des systèmes "Systainer" et "Sortimo L-BOXX" peuvent être montés sur le UNIFIX
- Ce système permet de combiner des boîtes à outils de Starmix et de nombreux autres fabricants tels que Stihl, Makita, Bosch, Festool et Flex.



### Starmix ISC 6

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be

### ISC L - 1425 BASIC NDUSTRIAL





#### N° de cde.: 018676

- Dia. accessoires: 35 mm
- Puissance moteur max.: 1400W
- Refroidissement: bypass
- Débit d'air: 73 1/sec.
- Dépression: 270 mbar
- Capacité cuve: 25 L • NIveau sonore: 69 dB(A)
- Dimensions: 430x390x490 mm
- Poids: 12,7 kg



499€ prix hors tva

#### ISC L - 1625 EW

#### NDUSTRIAL

1600 Watt Aspirateur eau et poussière Accessoires EW inclus



#### N° de cde. : 018744

- Dia. accessoires: 35 mm
- Puissance moteur max.: 1600W
- · Refroidissement: bypass
- Débit d'air: 75 l/sec.
- Dépression: 280 mbar
- Capacité cuve: 25 L
- NIveau sonore: 69 dB(A)
- Dimensions: 430x390x490 mm
- Poids: 12,7 kg



699€

#### ISC L - 1625 TOP

#### NDUSTRIAL

1600 Watt Aspirateur eau et poussière Accessoires EWS inclus



#### N° de cde. : 018577

- Dia. accessoires: 35 mm
- Puissance moteur max.: 1600W
- Refroidissement: bypass
- Débit d'air: 75 l/sec.
- Dépression: 280 mbar
- · Capacité cuve: 25 L NIveau sonore: 69 dB(A)
- Dimensions: 430x390x490 mm
- Poids: 12,7 kg



#### ISC L - 1650 TOP

#### NDUSTRIAL 1600 Watt

Aspirateur eau et poussière Accessoires EWS inclus



### N° de cde. : 018584

- Dia. accessoires: 35 mm
- Puissance moteur max.: 1600W
- Refroidissement: bypass
- Débit d'air: 75 l/sec.
- Dépression: 280 mbar
- Capacité cuve: 50 L
- NIveau sonore: 69 dB(A) Dimensions: 595x465x960 mm
- Poids: 18 kg





#### **ACCESSOIRES EHP**



- 1 x Tuyau d'aspiration (3,2 m)
- 1 x Poignée avec régulateur d'air
- 2 x Rallonge en pvc 50 cm
- 1 x Suceur plat 22cm
- 1 x Buse conique 23 cm
- 1 x Brosse sol 30 cm

prix hors tva

112€



ACCESSOIRES EW

#### N° de cde. : 044705

prix hors tva

- 1 x tuyau d'aspiration dia.  $35 \text{mm} \times 5 \text{m}$
- 1 x multi-adaptateur

89€

#### **ACCESSOIRES EWS**



#### N° de cde. : 072401

- 1 x tuyau d'aspirateur (dia. 35mm x 5m)
- 1 x poignée en acier
- 1 x set tubes en inox
- 1 x brosse universelle • 1 x multi-adaptateur
- 1 x suceur plat

159€ prix hors tva

799€

prix hors tva

### **SAC FILTRE EN FEUTRE FBV 25/35**

#### N° de cde.: 411231

- Par 5 pièces
- Double épaisseur (très solide)
- Surface filtre: 5160 cm2
- Résistant à l'humidité



### **SAC FILTRE EN FEUTRE FBV 45/55**

#### N° de cde.: 435039

- Par 5 pièces
- Double épaisseur (très solide)
- Surface filtre: 8190 cm2 Résistant à l'humidité

#### **TUYAU D'ASPIRATION ANTISTATIQUE**

### N° de cde.: 417165

• Dia.: 27mm

· Longueur: 5m







### Starmix iPulse 6

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be























#### **ASPIRATEURS DE CHANTIER AVEC ASPIRATION CONTINU**

- Le nouveau Starmix ISP iPulse est caractérisé par son Permanent Clean System révisé.
- Grâce à la technologie intelligente pour le nettoyage des filtres par une impulsion avec 300 g, les cassettes filtres peuvent être nettoyées sans une perte de puissance d'aspiration.
- Un nettoyage est seulement nécessaire quand le courant d'air exigé ne suffit plus. Après nettoyage, le courant d'air n'échappe plus. .
- Le fonctionnement nettoyant a été augmenté de 50%, ce qui crée une fonction vibrante plus brève et un niveau sonore plus limité. Starmix ISP iPulse est robuste, indestructible et idéal pour les mobilier d'ateliers. Il peut être utilisé pour toutes les poussières, même pour le plâtre, plâtre-cellulose et les poussières humides.



#### Régulateur de vitesse / commutateur de sélection:

- Selecteur permettant le choix du diamètre tuyau d'aspiration (2 vitesses)
- · Signal acoustique lors d'un niveau d'aspiration insuffisant




Capacité cuve: 35 L

• Poids: 15,6 kg

NIveau sonore: 69 dB(A)

• Dimensions: 530x400x560 mm





- Montage 4-points sur le support.





prix hors tva



 Capacité cuve: 35 L NIveau sonore: 69 dB(A)

• Poids: 16,8 kg

• Dimensions: 530x400x920 mm

prix hors tva

59€





























- Dia. accessoires: 35 mm
- Puissance moteur max.: 1600 W
- Refroidissement: bypass
- Débit d'air: 751/sec.
- Dépression: 280 mbar
- Capacité cuve: 35 L
- NIveau sonore: 69 dB(A)
- Dimensions: 530x400x920mm
- Poids: 16,8 kg

**1199**€ prix hors tva



**iPULSE H-1235 ASBEST SAFE PLUS** 

- Refroidissement: bypass
- Débit d'air: 70 l/sec.
- Dépression: 265 mbar
- Capacité cuve: 35 L
- NIveau sonore: 69 dB(A)
- Dimensions: 530x400x920mm
- Poids: 16,8 kg

**1299**€ prix hors tva

### STARBOX + SAC FILTRE EN FEUTREKEN

iPULSE M-1635 SAFE PLUS

NDUSTRIAL

1600 Watt

poussière

Aspirateur eau et

Accessoires en inclus

3 PE-opvangzakken

N° de cde.: 018638

• Dia. accessoires: 35 mm

• Refroidissement: bypass

• Débit d'air: 75 l/sec.

• Dépression: 280 mbar

• NIveau sonore: 69 dB(A)

• Dimensions: 530x400x560mm

Capacité cuve: 35 L

• Poids: 15,6 kg

• Puissance moteur max.: 1600 W

(((i Pulse))



- 1 x starbox
- 5 x sacs filtre en feutre

139€ prix hors tva

### STARBOX + PE-OPVANGZAKKEN



**ACCESSOIRES EWS** 

- 1 x starbox
- 5 x sacs PE

199€ prix hors tva

#### **ACCESSOIRES EHP**

#### N° de cde. : 016542

- 1 x Tuyau d'aspiration (3,2 m)
- 1 x Poignée avec régulateur d'air
- 2 x Rallonge en pvc 50 cm
- 1 x Suceur plat 22 cm
- 1 x Buse conique 23 cm • 1 x Brosse sol 30 cm



- N° de cde. : 072401
- 1 x tuyau d'aspirateur (dia. 35mm x 5m)
- 1 x poignée en acier
- 1 x set tubes en inox
- 1 x brosse universelle
- 1 x multi-adaptateur
- 1 x suceur plat

159€ prix hors tva



#### **SAC FILTRE EN FEUTRE FBV 25/35**

prix hors tva

#### N° de cde.: 411231

- Par 5 pièces
- double épaisseur (très solide)
- Surface filtre: 5160 cm2
- Résistant à l'humidité



#### SACS RÉCUPÉRATEUR PE (CLASSE M-H)

#### N° de cde.: 425764

• Par 5 pièces



prix hors tva

#### TUYAU D'ASPIRATION ANTISTATIQUE

#### N° de cde.: 417165



• Longueur: 5m





## Starmix SMART/QUADRIX 6 consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be

### **ASPIRATEURS À BATTERIE**

























### QUADRIX



**CAS: Cordless Alliance System** 

La liberté sans câble - 100% compatible

avec les machines, des batteries et des

chargeurs de la même classe de tension, de Starmix et d'autres marques en CA.


Stockage des accessoires Tous les accessoires sont rangés dans les compartiments de rangement intégrés de l'aspirateur pour gagner de la place.



Fonction de soufflage Avec fonction de soufflage pour souffler, sécher et évacuer l'air.

starmîx

#### **PressClean**





### PROFESSIONAL







LMATL

#### N° de cde: 123455

- Dia. accessoires:: 35 mm
- Tension: 18 V
- Autonomie: -ECO-mode: 30 min. (théorique) -BOOST-mode: 19min.
- Débit d'air:: 371/sec.
- Dépression: 130 mbar
- Capacité cuve: 6 L
- Fonction soufflage: ja
- Poids: 4,2 kg
- Niveau sonore: 71 dB(A)
- Dimensions: 212x288x393mm



#### Aspirateur sur batterie 18V Accessoires inclus:

- $1 \times tuyau Quix, 0.5 2.5 m$
- 3 × tube d'aspiration 32 cm
- 1 × Porte-outil, Quix (antistatique),
- 1 × Tube de poignée de base, Quix
- 1 × Embout pour tapisserie d'ameublement
- 1 × Buse de crevasse



#### **OPTIES**

### N° de cde : 459745 •





#### N° de cde : 448848 •





**169**€ prix hors tva

#### **QUADRIX L 18V - ASPIRATEUR SUR BATTERIE 18V**

## PROFESSIONAL LWAIL QUADRIX N° de cde.: 102917

- Dia. accessoires: 27 mm
- Tension: 18 V
- Autonomie: ECO-mode: 25 min. (théorique) - BOOST-mode: 15 min.
- Temps de chargement: 104 min.
- Débit d'air: 35 l/sec.
- Dépression: 120 mbar

#### Aspirateur sur batterie 18V Accessoires inclus:

- 1 x Tuyau d'aspiration (3m)
- 1 x Suceur plat
- 1 x Buse coudée
- 1 x Sangle de transport • 1 x Sac filtre en feutre FBV 7,5
- 1 x Bohrfixx



- Capacité cuve: 7,5 L
- Fonction soufflage: oui
- Poids: 6,2 kg
- Dimensions: 390x293x357mm

prix hors tva

#### **QUADRIX L 18V TOP - ASPIRATEUR SUR BATTERIE 18V**

## LMATL QUADRIX

#### N° de cde.: 020280

- Dia. accessoires: 27 mm
- Tension: 18 V

Professional

- Autonomie: ECO-mode: 25 min. (théorique) - BOOST-mode: 15 min.
- Temps de chargement: 104 min.
- Débit d'air: 35 l/sec.

#### Aspirateur sur batterie 18V Accessoires inclus:

- 1 x Tuyau d'aspiration (3m)
- 1 x Suceur plat
- 1 x Buse coudée
- 2 x Accu Li-Power 18V (5,2 Ah)
- 1 x Chargeur pour accu
- 1 x Sangle de transport
- 1 x Sac filtre en feutre FBV 7,5
- 1 x Bohrfixx



- Dépression: 120 mbar
- Capacité cuve: 7,5 L
- Fonction soufflage: oui
- Poids: 6,2 kg
- Dimensions: 390x293x357mm prix hors tva

#### **ASPIRATEURS DE CHANTIER À BATTERIE**

### BATRIX



**CAS: Cordless Alliance System** 

La liberté sans câble - 100% compatible

avec les machines, des batteries et des

chargeurs de la même classe de tension,


de Starmix et d'autres marques en CA.

#### Options de stockage avancées pour :

- · Accessoires (dépôt arrière)
- Tuyau d'aspiration (2 crochets sur le côté)








starmî

- L'ensemble (454931 + 453644) peut être utilisé avec n'importe quel aspirateur.
- Mode manuel et automatique
- · Connexion radio absolument sans interférence et fiable
- Connexion sans fil de l'émetteur à la prise sans fil d'au moins 10 m (interruption au niveau d'un mur en béton, sinon plus)

#### CORDLESS CONTROL



télécommande Coco





Prise sans fil UE et radio





### BATRIX L 36-18V (SANS CHARGEUR ET BATTERIE)

#### PROFESSIONAL

#### N° de cde.: 100999 •

- Dia. accessoires: 35 mm
- Tension: 36 V (1x36V / 2x18V)
- Autonomie (2x18V 10Ah):

Boost: 21 min. Eco: 34 min. Low: 100 min.

- Temps de chargement (1 x accu 18V 10Ah): 75 min.
- Débit d'air: 67 1/sec.
- Dépression: 240 mbar
- Capacité cuve: 25 L
- Niveau sonore: 69 dB(A)
- Poids: 12,5 kg
- Dimensions: 450x400x575mm

#### **EN OPTION**

#### N° de cde.: 457031

• 10.0 Ah Li-HD



N° de cde. : 448855

batteries 12-36V



#### Aspirateur eau et poussière à batterie 18V Accessoires inclus:

- 1 x Tuyau antistatique (4 m)
- 1 x Poignée en acier
- 2 x Rallonge en inox 50 cm
- 1 x Brosse sol 30cm
- 1 x Télécommande radio COCO



979€





• Chargeur rapide ASC 145



### PROFESSIONAL

#### N° de cde.: 100777 •

- Dia. accessoires: 35 mm
- Tension: 36 V (1x36V / 2x18V)
- Autonomie (2x18V 10Ah):

Boost: 21 min. Eco: 34 min.

Low: 100 min

- Temps de chargement (1 x accu 18V 10Ah): 75 min.
- Débit d'air: 67 l/sec.
- Dépression: 240 mbar
- Capacité cuve: 25 L
- NIveau sonore: 69 dB(A)
- Poids: 12,5 kg
- Dimensions: 450x400x575mm



#### **EN OPTION**

#### N° de cde.: 457031





N° de cde. : 448855

 Chargeur rapide ASC 145 batteries 12-36V



#### BATRIX M 36-18V (SANS CHARGEUR ET BATTERIE)

#### Aspirateur eau et poussière à batterie 18V Accessoires inclus:



- 1 x Poignée en acier
- 2 x Rallonge en inox 50 cm
- 1 x Brosse sol 30cm
- 1 x Télécommande radio COCO



























ASPIRATEURS À POUSSIÈRE ET À EAU POUR UN NETTOYAGE COMPLET

## **Starmix uCLEAN** 6 consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be

























### Ergonomie & Caractéristiques particulières

Poignée ergonomique prévue également pour le montage du tuyau

• Crochet de suspension pour le câble d'alimentation

• Jusqu'à 6 emplacements prévus pour le rangement des accessoires

• Branchement automatique pour machines jusqu'à 2200W


Interrupteur solide



#### Innovateur

- Double fonction: aspiration et soufflage en une seule opération!
- Enorme vitesse de soufflage de 215 km/h





\*Seulement sur séries ARDL



### **Moteur puissant**

- Aspiration 20% plus forte
- Volume d'aspiration plus élevé



#### Arrêt pratique

- Béquille de frein pour terrains accidentés
- Vidange de la cuve facile, avec la poignée
- - Butoir arrondi anti basculement

#### NSG uCLEAN 1420 HK

#### PROFESSIONAL

Aspirateur eau et poussière Accessoires HK inclus:



#### N° de cde.: 016221

- Dia. accessoires: 35 mm
- Puissance moteur max.: 1400 W
- Refroidissement: bypass
- Débit d'air: 69 l/sec.
- Dépression: 259 mbar • Capacité cuve: 20 L
- NIveau sonore:
- 72,5 dB(A)

Poids: 7,8 kg

prix hors tva

SILENT

### PROFESSIONAL Aspirateur eau et

. Accessoires HMT inclus:



#### N° de cde.: 016269

- Dia. accessoires: 35 mm
- Puissance moteur max.: 1400 W
- Refroidissement: bypass
- Débit d'air: 69 l/sec.
- Dépression: 259 mbar Capacité cuve: 20 L
- NIveau sonore: 68,5 dB(A)

• Poids: 8 kg

## prix hors tva

#### NSG uCLEAN 1432 HK

#### PROFESSIONAL

Aspirateur eau et poussière Accessoires HK inclus:



#### N° de cde.: 016238

- Dia. accessoires: 35 mm
- Puissance moteur max.: 1400 W
- Refroidissement: bypass
- Débit d'air: 69 l/sec.
- Dépression: 259 mbar
- · Capacité cuve: 32 L NIveau sonore: 72,5 dB(A)
- Poids: 8,1 kg

### prix hors tva

**1**/3)

#### PROFESSIONAL

Aspirateur eau et poussière Cuve en INOX Spécialement pour le nettoyage des chaudières Accessoires HZ inclus



#### N° de cde.: 016399

- Dia. accessoires: 35 mm
- Puissance moteur max.: 1400 W
- Refroidissement: bypass
- Débit d'air: 69 l/sec.
- Dépression: 259 mbar
- Capacité cuve: 22 L
- NIveau sonore: 69,5 dB(A)
- Poids: 9,6 kg

prix hors tva

### Starmix uCLEAN 6

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be

#### NSG uCLEAN ADL-1420 EHP

#### Professional



Aspirateur eau et poussière avec allumage automatique Accessoires EHP inclus:





#### N° de cde.: 016306

- Dia. accessoires: 35 mm
- Puissance moteur max.: 1400 W
- Refroidissement: bypass
- Débit d'air: 69 l/sec.
- Dépression: 259 mbar
- Capacité cuve: 20 L
- Nlveau sonore: 72 dB(A)

Poids: 8,5 kg

#### NSG uCLEAN ADL-1432 EHP

#### Professional



Aspirateur eau et poussière avec allumage automatique Accessoires EHP inclus:





#### N° de cde.: 016313

- Dia. accessoires: 35 mm
- Puissance moteur max.: 1400 W
- Refroidissement: bypass
- Débit d'air: 69 l/sec.
- Dépression: 259 mbar
- Capacité cuve: 32 L
- NIveau sonore:
- 72 dB(A)

Poids: 9,5 kg

#### NSG uCLEAN ADL-1445 EHP

#### PROFESSIONAL



Aspirateur eau et poussière avec allumage automatique Accessoires EHP inclus:





#### N° de cde.: 016337

- Dia. accessoires: 35 mm
- Puissance moteur max.: 1400 W
- Refroidissement: bypass
- Débit d'air: 69 l/sec.
- Dépression: 259 mbar
- Capacité cuve: 45 L
- NIveau sonore: 72 dB(A)

559€ prix hors tva Poids: 12,6 kg

### NSG uCLEAN ARDL-1435 EHP

#### Professional



Aspirateur eau et poussière avec allumage automatique Accessoires EHP inclus:





#### N° de cde.: 017372

- Dia. accessoires: 35 mm
- Puissance moteur max.: 1400 W
- Refroidissement: bypass
- Dépression: 259 mbar
- Capacité cuve: 35 L
- 72 dB(A)

prix hors tva

- Débit d'air: 69 l/sec.

- NIveau sonore:

• Poids: 11 kg

**ACCESSOIRES HK** 



#### N° de cde. : 044101

- 1 x Tuyau d'aspiration dia. 35mm x 1,75m
- 2 x Rallonge en pvc
- 1 x Poignée en pvc • 1 x Suceur plat
- 1 x Buse coudée
- 1 x Brosse sol
- 1 x Brosse combinée

99€

### **ACCESSOIRES HMT**



### N° de cde. : 003009

- 1 x Tuyau d'aspiration dia. 35mm x 3,2m
- 1 x Tube téléscopique (inox)
- 1 x Poignée en acier avec régulateur d'air
- 1 x Suceur plat
- 1 x Buse coudée
- 1 x Brosse combinée
- 1 x Racleur eau

129€

#### **ACCESSOIRES EHP**



### N° de cde. : 016542

- 1 x Tuyau d'aspiration (3,2 m)
- 1 x Poignée avec régulateur d'air
- 2 x Rallonge en pvc 50 cm
- 1 x Suceur plat 22 cm
- 1 x Buse conique 23 cm • 1 x Brosse sol 30 cm

112€

#### **SACS FILTRE EN FEUTRE**



#### N° de cde.: 434827

#### FBV 20

- par 5 pièces
- Double épaisseur (très solide))

#### N° de cde.: 442761

### FBV 30/35 RD

- par 5 pièces
- Double épaisseur (très solide)

#### N° de cde.: 435039

### FBV 45/55

- par 5 pièces
- Double épaisseur (très solide)

**29**€



177

















































#### **ASPIRATEURS POUR UN NETTOYAGE COMPLET**

### Ergonomie & Caractéristiques particulières

• Poignée ergonomique prévue également pour le montage du tuyau

• Crochet de suspension pour le câble d'alimentation

• Jusqu'à 6 emplacements prévus pour le rangement

• Branchement automatique pour machines jusqu'à 2200W

• Interrupteur solide



- Double fonction: aspiration et soufflage en une seule opération!
- Enorme vitesse de soufflage de 215 km/h



### Réduction du bruit :\*

Volume considérablement réduit :

- Moteur encapsulé
- Ventilateur et conduction d'air optimisée



## Moteur puissant • Aspiration 20% plus forte

- Volume d'aspiration plus élevé



PROFESSIONAL

#### Arrêt pratique

- Béquille de frein pour terrains accidentés
- Vidange de la cuve facile, avec la poignée
- - Butoir arrondi anti basculement

## Aspirateur Deux positions: - Mode plein puissance - Mode silencieux: pour passer l'aspirateur pendant les heures de bureau Accessoires HMT inclus:

#### N° de cde.: 016269

Aspirateur de nettoyage insonorisé avec équipement professionnel sur roues en caoutchouc

- Dia. accessoires: 35 mm
- Puissance moteur max.: 1400 W
- Refroidissement: bypass
- Débit d'air: 69 l/sec.
- Dépression: 259 mbar • Capacité cuve: 20 L
- NIveau sonore: 68,5 dB(A) • Poids: 8 kg





## Aspirateur d'eau Starmix uCLEAN 6 consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be



• Puissance moteur max.: 1400 W

• Refroidissement: bypass

• Débit d'air: 69 l/sec.

• Dépression: 259 mbar • Capacité cuve: 32 L

• NIveau sonore: 68,5 dB(A)

• Poids: 8,3 kg

**399**€ prix hors tva



uCLEAN PA-1455 KFG ASPIRATEUR À POMPE

### Professional (A)




Aspirateur à eau avec pompe intégrée Réservoir basculant Accessoires inclus:



### <u>N° d</u>e cde.: 019086

- Dia. accessoires: 35 mm
- Puissance moteur max.: 2210 W
- Refroidissement: bypass
- Débit d'air: 69 l/sec.
- Dépression: 259 mbar
- Capacité cuve: 55 L
- Nlveau sonore: 73 dB(A)
- Poids: 26,5 kg



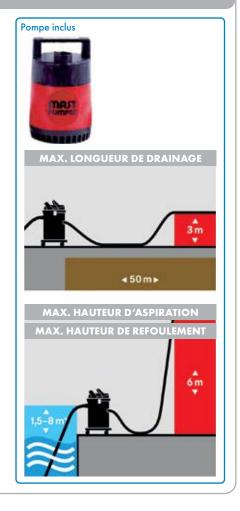























### Starmix GS-serie

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be























#### NETTOYAGE INDUSTRIEL

### La puissance pour les choses difficiles

Robuste, durable et extrêmement puissant : c'est ce qui caractérise les aspirateurs de nettoyage de la série GS.

Ces aspirateurs ont été spécialement développés pour le nettoyage de grandes surfaces et de machines, ils offrent des conteneurs et des châssis particulièrement grands qui répondent aux exigences. En combinaison avec les accessoires spéciaux, l'aspirateur de nettoyage GS maîtrise tous les défis du travail quotidien.



#### Arrêt d'eau


Détection du niveau d'eau pneumatique. Dès que le niveau maximum est atteint pendant l'aspiration de liquides, l'aspiration est interrompue





N° de cde.: 012070

Moteur puissant Moteurs de dérivation puissants d'une capacité de 2 400 à 3 600 watts. Les modèles d'aspirateurs ont 2 ou 3 moteurs! Le volume de flux généré est plus important, ce qui permet d'obtenir une meilleure puissance d'aspiration.



Les aspirateurs de la série GS sont équipés d'un châssis inclinable et d'une poignée de poussée confortable. Une vraie aide pour les nettoyages exigeants.

#### NDUSTRIAL

2400 Watt 2 Moteurs Aspirateur eau et poussière Accessoires PZ inclus:



#### N° de cde.: 004020

- Dia. accessoires: 35 mm
- Puissance moteur max.: 2400 W
- · Refroidissement: bypass
- Débit d'air: 1081/sec.
- Dépression: 205 mbar



- Capacité cuve: 78 L
- Niveau sonore: 69 dB(A)
- Poids: 24 kg

1199€

### NDUSTRIAL

3600 Watt 3 Moteurs

Aspirateur eau et poussière Accessoires PZ inclus:



#### N° de cde.:

- Dia. accessoires: 35 mm
- Puissance moteur max.: 3600 W
- Refroidissement: bypass
- Débit d'air: 162 l/sec.
- Dépression: 205 mbar





- Capacité cuve: 78 L
- NIveau sonore: 75 dB(A)
- Poids: 26 kg

#### **ACCESSOIRES STANDARD PZ**

#### N° de cde.: 003108

- Tuyau d'aspiration (3,2 m)
- Poignée en acier avec régulateur d'air
- Rallonge en inox 50 cm (2pcs.)
- Suceur plat 37 cm
- Brosse ronde 7,5cm
- Brosse sol 45 cm



#### PRÉFILTRE EN POLYESTER



N° de cde.: 413501

• Pour GS2078/3078

149€ prix hors tva

# **Starmix GS-serie** 6 consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be



































# Balayeuses à brosses 2 consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be



























- Cap. nettoyage: jusqu'à 1600m²/u
- Largueur de travail: 550 mm
- Bac à déchets: 201

• Poids: 7,2 kg



#### N° de cde.: 101040

- Cap. nettoyage: jusqu'à 2900m²/u
- Largueur de travail: 750 mm
- Bac à déchets: 501
- Poids: 11,1 kg



#### N° de cde.: 101033

- Cap. nettoyage: jusqu'à 3000m²/u
- Largueur de travail: 770 mm
- Bac à déchets: 501
- Poids: 14,6kg
- Cap. nettoyage: jusqu'à 3600m²/u • Largueur de travail: 970 mm Bac à déchets:
  - 50 l Poids: 15,7kg



# **iSweep**

**Professional** 



- Autonomie: 90 min.
- Temps de chargement: 7 u
- Cap. de nettoyage: jusqu'à 3600 m2/u
- Largueur de travail: 770



### N° de cde.: 100500

- Bac à déchets: 50 l
- Poids: 20,2 kg

### prix hors tva

### HAAGA 697 PROFI

### Professional **i**Sweep



#### N° de cde.: 101002 •

- Autonomie: 90 min.
- Temps de chargement: 7 u
- Cap. de nettoyage: jusqu'à 4100 m²/u
- Largueur de travail: 970
- Bac à déchets: 50 l
- Poids: 21,2 kg



HAAGA 697 PROFI PLUS



# PROFESSIONAL





### Servantes de mobilier d'atelier 6

consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be



- Rouleau plat
- Hauteur min./max. mm: 758/1197
- Poids max. kg: 100

99€



- Rouleau à billes
- Hauteur min./max. mm: 758/1197
- Poids max. kg: 100

105€ prix hors tva



- Combinaison rouleau plat et à billes pour planches et plaques
- Hauteur min./max. mm: 700/1200
- Poids max. kg: 100

115€



#### N° de cde.: 12515

- billes pour planches et plaques
- Hauteur min./max. mm: 700/1200
- Poids max. kg:







### Aspirateurs de copeaux 6



999€











- des alvéoles (3u 99,4% 11 m2)
- Ø: 500 mm
- Hauteur 1200mm

569€





• Poids kg: 70





































### Nettoyeurs haute pression à eau froide

- Nettoyeur compact et pratique pour usage particulier
- Très maniable grâce à ses grandes roues robustes
- Monté avec pompe axiale dotée de 3 pistons en inox
- Avec moteur à induction à securité thermique et sans
- TOTAL STOP : le moteur s'arrête dès que l'on relâche la poignée. Ce qui réduit la consommation d'énergie et l'usure de la tête de pompe.
- EASY START : réduit la surcharge au démarrage
- Dosage pour détergents avec le kit savon
- Récipient/doseur pour le savon
- Livré avec poignée-pistolet, enrouleur avec tuyau haute pression 8m, lance variable, rotabuse, kit savon et brosse fixe de lavage



#### SEMI PROFESSIONAL





MESSING AXIAALPOMP

### DUTY CYCLE

#### N° de cde.: 90460500

- Tension: 1-230V
- Pression max.: 150 bar
- Puissance moteur max.: 2300 W
- Débit d'eau: 480 l/uur
- Vitesse moteur: 2800 t/min.
- Dimensions: 820x308x310 mm
- Poids: 13 kg

































































#### Nettoyeurs haute pression à eau froide

- Nettoyeurs robustes pour usage professionel
- Pompe en laiton
- Dotée de 3 pistons en inox avec revêtement céramique (uniquement sur les appareils triphasé)
- Avec moteur à induction à securité thermique et sans entretien
- TOTAL STOP : le moteur s'arrête dès que l'on relâche la poignée. Ce qui réduit la consommation d'énergie et l'usure de la tête de
- EASY START : réduit la surcharge au démarrage
- Possibilité d'utilisation verticale au horizontale
- Rangement pratique pour les accessoires
- Chassis très robuste
- Récipient/doseur pour le savon, réglable en basse pression et prévu avec réservoir détergent de 3.5 l amovible
- CLASSIC: livré avec poignée-pistolet, tuyau haute pression 10m et lance variable
- EXTRA: livré avec poignée-pistolet, enrouleur avec tuyau haute pression en caoutchouc renforcé 15m, lance variable et rotabuse





#### Professional









#### PROFESSIONAL









#### **DUTY CYCLE**

### N° de cde.: 90570500

- Tension: 1-230V
- Pression max : 150 bar
- Puissance moteur max.: 2900 W
- Débit d'eau: 600 l/uur
- Réservoir détergent: 3,5 l
- Vitesse moteur: 2800 t/min. • Dimensions: 540x440x680 mm
- Poids: 37 kg



### DUTY CYCLE

#### N° de cde.: 90570501

- Tension: 1-230V
- Pression max.: 150 bar
- Puissance moteur max.: 2900 W
- Débit d'eau: 600 l/uur
- Réservoir détergent: 3,5 l
- Vitesse moteur: 2800 t/min. • Dimensions: 540x440x990 mm

• Poids: 47 kg



Pompe axiale en laiton



































### • Débit d'eau: 720 l/uur

#### PROFESSIONAL

N° de cde.: 90550001 • Tension: 1-230V

• Pression max.: 130 bar • Puissance moteur max.: 2900 W







• Vitesse moteur: 2800 t/min. • Dimensions: 260x470x370 mm

**879**€ prix hors tva

• Poids: 27 kg

### Professional TOTAL STOP





### DUTY CYCLE

#### N° de cde.: 90570505

- Tension: 1-230V
- Pression max.: 130 bar
- Puissance moteur max.: 2900 W
- Débit d'eau: 720 l/uur
- Réservoir détergent: 3,5 l • Vitesse moteur: 2800 t/min.
- Dimensions: 540x440x990 mm
- Poids: 47 kg



999€

### DUTY CYCLE

#### N° de cde.: 90570507

- Tension: 3-400V
- Pression max.: 200 bar
- Puissance moteur max.: 4300 W
- Débit d'eau: 720 l/uur
- Réservoir détergent: 3,5 l
- Vitesse moteur: 2800 t/min. • Dimensions: 540x440x990 mm
- Poids: 50 kg





































#### Nettoyeurs haute pression à eau froide

- Nettoyeur Heavy duty pour usage intensif
- Très maniable grâce à ses grandes roues robustes 220 mm
- Monté avec pompe à vilebrequin heavy duty dotée de 3 pistons céramiques à haut rendement pour une longue durée de vie
- Pourvu d'un moteur à induction, 4-pôles, à bas régime (1400 t/min.) qui garanti un travail silencieux, réduit le courant nécessaire au démarrage et diminue l'usure
- Pourvu d'un manomètre
- · Pompe en laiton
- TOTAL STOP : le moteur s'arrête dès que l'on relâche la poignée. Ce qui réduit la consommation d'énergie et l'usure de la tête de
- EASY START : réduit la surcharge au démarrage
- Possibilité d'utilisation verticale au horizontale
- Rangement pratique pour les accessoires
- · Chassis très robuste
- Récipient/doseur pour le savon, réglable en basse pression et prévu avec réservoir détergent de 3.5 l amovible
- CLASSIC: livré avec poignée-pistolet, tuyau haute pression 10m, lance variable et rotabuse
- EXTRA: livré avec poignée-pistolet, enrouleur avec tuyau haute pression en caoutchouc renforcé 15m, lance variable et rotabuse

Accessoires inclus:

#### NDUSTRIAL













Pompe à villebrequin en laiton

### **DUTY CYCLE**

### N° de cde.: 90570075

- Tension: 1-230V
- Pression max.: 160 bar
- Puissance moteur max.: 3300 W
- Débit d'eau: 660 l/uur
- Réservoir détergent: 3,5 l
- Vitesse moteur: 1400 t/min.
- Dimensions: 540x440x990 mm • Poids: 40 kg

1199€

#### NDUSTRIAL















Pompe à villebrequin en laiton

### **DUTY CYCLE**

#### N° de cde.: 90570005

- Tension: 1-230V
- Pression max.: 160 bar
- Puissance moteur max.: 3300 W
- Débit d'eau: 660 l/uur
- Réservoir détergent: 3,5 l
- Vitesse moteur: 1400 t/min.
- Dimensions: 540x440x990 mm
- Poids: 50 kg

### NDUSTRIAL















N° de cde.: 33010781



#### N° de cde.: 90572001

• Tension: 1-230V Pression max : 150 bar

• Puissance moteur max.: 2900 W

• Débit d'eau: 600 l/uur • Vitesse moteur: 1400 t/min.

• Dimensions: 550x350x350 mm

• Poids: 40 kg



Pompe à villebrequin en laiton

Accessoires inclus:

1299€

#### K 250 15/170 T STATIC (3-400V)

#### NDUSTRIAL











#### **En option: Rotabuse**

N° de cde.: 33010893

95€



#### N° de cde.: 90572002

• Tension: 3-400V

Pression max : 170 bar

• Puissance moteur max.: 5000 W

• Débit d'eau: 900 l/uur

• Vitesse moteur: 1400 t/min.

• Dimensions: 550x350x350 mm

• Poids: 40 kg



Pompe à villebrequin en laiton

1499€

#### NDUSTRIAL















Pompe à villebrequin en laiton

#### **DUTY CYCLE**

#### N° de cde.: 90570009

Tension: 3-400V

• Pression max.: 170 bar

• Puissance moteur max.: 5000 W

• Débit d'eau: 900 l/uur

• Réservoir détergent: 3,5 l • Vitesse moteur: 1400 t/min.

• Dimensions: 540x440x990 mm

Poids: 50 kg

1349€

### NDUSTRIAL















Pompe à villebrequin en laiton

### DUTY CYCLE

#### N° de cde.: 90570011

• Tension: 3-400V

• Pression max.: 210 bar

• Puissance moteur max.: 5000 W

• Débit d'eau: 660 l/uur

• Réservoir détergent: 3,5 l • Vitesse moteur: 1400 t/min.

• Dimensions: 540x440x990 mm

• Poids: 50 kg

























HOT WATER

Pompe à villebrequin

en laiton

DUTY CYCLE

• Poids: 62 kg

N° de cde.: 90650001 • Tension: 1-230V • Pression max.: 120 bar • Puissance moteur max.: 2200 W • Débit d'eau: 660 l/uur • Vitesse moteur: 1400 t/min.

• Dimensions: 850x540x950 mm

TOTAL STOP

RPM) 1400























- Tension: 3-400V
- Pression max.: 170 bar
- Puissance moteur max.: 4000 W
- Débit d'eau: 900 l/uur
- Vitesse moteur: 1400 t/min.
- Dimensions: 850x540x950 mm
- Poids: 63 kg





#### **OPTIE: ROTABUSE**

N° de cde. : 33010782









**1799**€ prix hors tva





### **OPTIE: ROTABUSE**

N° de cde. : 33010893











### **OPTIE: ROTABUSE** N° de cde. : 33010782





#### N° de cde.: 90650004

- Tension: 3-400V
- Pression max.: 200 bar
- Puissance moteur max.: 5500 W
- Débit d'eau: 960 l/uur
- Vitesse moteur: 1400 t/min.
- Dimensions: 850x540x950 mm

(RPM)

1400

• Poids: 65 kg

NDUSTRIAL

270 bar 900 l/h



# K STEEL XL 10.15 TS 15/270 T





### **EN OPTION: ROTABUSE**

N° de cde.: 33010777





#### N° de cde.: 90650103 •

Pompe à villebrequin en laiton

• Tension: 3-400V

- Pression max.: 270 bar
- Puissance moteur max.: 8500 W
- Débit d'eau: 900 l/uur
- Vitesse moteur: 1400 t/min.
- Dimensions: 850x580x1050 mm

• Poids: 75 kg































# Nettoyeurs haute pression à eau froide moteurs essence 3 consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be

#### **FDX BLADE S 13/150 HONDA GP 160**


















DUTY CYCLE

N° de cde.: 90660512

Nettoyeur professionnel Comet à haute pression avec moteur à essence Honda de 5,0 CV et pompe à manivelle en laiton avec 3 pistons en céramique. Livré complet avec accessoires et monté sur un châssis métallique extra robuste.



- Monté sur un châssis métallique mobile, équilibré, avec des roues robustes.
- Équipé d'une pompe à vilebrequin en laiton avec 3 pistons en céramique et tête de pompe en cuivre
- Poignée réglable en hauteur et repliable
- Aspiration du détergent à basse pression
- Equipé d'un manomètre
- Equipé d'un tuyau HD de 10 mètres en caoutchouc

• Pression max.: 150 bar Puissance moteur: 5 CV • Débit d'eau: 780 l/uur. Dimensions: 640x450x850 mm

• Poids: 30 kg







#### **EN OPTION: ROTABUSE**

N° de cde. : 33010893





#### NDUSTRIAL







## DUTY CYCLE

#### N° de cde.: 90660513

Nettoyeur professionnel Comet à haute pression avec moteur à essence Honda de 6,0 CV et pompe à manivelle en laiton avec 3 pistons en céramique. Livré complet avec accessoires et monté sur un châssis métallique extra robuste.

- Nettoyeur haute pression autonome sur moteur à essence
- Monté sur un châssis métallique mobile, équilibré, avec des
- Équipé d'une pompe à vilebrequin en laiton avec 3 pistons en céramique et tête de pompe en cuivre
- Poignée réglable en hauteur et repliable
- Aspiration du détergent à basse pression
- Equipé d'un manomètre
- Equipé d'un tuyau HD de 10 mètres en caoutchouc
- Pression max.: 180 bar
- Puissance moteur: 6 CV
- Débit d'eau: 780 l/uur
- Dimensions: 670x550x890 mm

• Poids: 34 kg


### **POWERED** by HONDA





#### **EN OPTION: ROTABUSE**

N° de cde.: 33010782









192

# Nettoyeurs haute pression à eau froide moteurs essence heavy duty 3 consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be

#### FDX BLADE XL 9.15 15/220 G - HONDA GX270

#### NDUSTRIAL







Pompe à villebrequin en laiton





### **EN OPTION: ROTABUSE**

N° de cde.: 33010782





### DUTY CYCLE

#### N° de cde.: 90660103

- Nettoyeur heavy duty eau froide à moteur essence 13 CV HONDA GX 270
- Monté avec pompe à vilebrequin en laiton avec 3 pistons 100% céramiques
- À haut rendement pour une longue durée de vie
- Châssis métallique solide avec 2 pneus gonflables
- Capot de protection pour la pompe à vilebrequin en métal
- Emplacement prévu pour le rangement des accessoires
- Aspire le détergent à basse pression
- La pompe est protégée par un filtre pour grosses saletés et soupape thermostatique
- Livré avec poignée-pistolet, tuyau haute pression en caoutchouc renforcé 10m et
- Lance variable
- ASTUCE: placer un filtre à l'entrée de la pompe
- Pression max.: 220 bar
- Puissance moteur: 9 CV
- Débit d'eau: 900 l/h
- Vitesse moteur: 3400 t/min.
- Dimensions: 850x580x1050 mm
- Poids: 48 kg





#### NDUSTRIAL









### **POWERED** by HONDA

Pompe à vilebrequin en laiton avec réducteur pour une plus longue durée de vie

#### N° de cde.: 90660108

• Nettoyeur heavy duty eau froide à moteur essence 13 CV HONDA GX 390

• Avec système de réduction de vitesse lorsque le moteur tourne à

• 1560 t/min., ce qui permet une meilleure longévité de la pompe • Monté avec pompe à vilebrequin "Premium" en laiton avec 3 pistons

• 100% céramiques à haut rendement pour une longue durée de vie

• Châssis métallique solide avec 2 pneus gonflables

• Capot de protection pour la pompe à vilebrequin en métal

• Emplacement prévu pour le rangement des accessoires

• Aspire le détergent à basse pression

• La pompe est protégée par un filtre pour grosses saletés et soupape

• thermostatique

• Livré avec poignée-pistolet, tuyau haute pression en caoutchouc

• renforcé 10m et lance variable

• ASTUCE: placer un filtre à l'entrée de la pompe

• Pression max.: 280 bar

Puissance moteur: 13 CV

• Débit d'eau: 900 l/h

• Vitesse moteur: 1560 t/min.

• Dimensions: 850x580x1050 mm

• Poids: 50 kg





### **EN OPTION: ROTABUSE**

N° de cde.: 33010781































































- Nettoyeur compact haute pression à eau chaude jusqu'à 110°C
- Équipé de 3 pistons en acier inoxydable avec revêtement céramique
- Corps de pompe entièrement en laiton
- Équipé d'un thermostat à réglage progressif.
- Équipé d'un manomètre
- Moteur à induction bipolaire sans entretien avec protection thermique externe.
- ARRÊT TOTAL : arrête le moteur dès que la tête de pompe passe en by-pass. Économise l'énergie et minimise l'usure de la tête de pompe.
- DÉMARRAGE FACILE : le nettoyeur haute pression démarre sans charge, ce qui permet de réduire fortement le courant de démarrage.
- Dosage des détergents sous basse pression
- Fourni avec un réservoir de carburant intégré de 15 litres et un réservoir de détergent de 3,5 litres.
- · Livré avec poignée pistolet, Tuyau haute pression avec insert acier, lance avec tête de pulvérisation réglable.
- Comprend une soupape de sécurité pour la protection de la chaudière et une protection thermique de la chaudière.
- Comprend un indicateur de «manque de carburant».

#### Avantages de KP PRO EXTRA :

- Nettoyeur haute pression à usage intensif jusqu'à max. 110°C sur 230V / 3-400V
- ARRET TOTAL RETARDÉ : arrête le moteur de façon différée à partir du moment où la tête de pompe se met en by-pass. Économise l'énergie et réduit l'usure de la tête
- Équipé d'une pompe à vilebrequin avec 3 pistons entièrement en céramique et d'un corps de pompe en laiton à haut rendement.
- Moteur à 4 pôles (1400 tr/min) avec double roulement pour une utilisation intensive
- Pression réglable sur la poignée du pistolet

• Puissance moteur max.: 2900 W

Consommation de carburant: 3,5 kg/h

• Dimensions: 1040x620x840 mm

• Débit d'eau: 600 l/uur

Vitesse moteur: 2800 t/min.

• Réservoir détergent: 3,5 l

Température max.: 110°C

• Réservoir de diesel: 15 l

Poids: 100 kg



• Consommation de carburant: 3,5 kg/h • Dimensions: 1040x620x840 mm

• Poids: 100 kg

2449€



**EN OPTION: ROTABUSE** 

89€

2699€

N° de cde. : 33011052



• Consommation de carburant: 3,5 kg/h

• Dimensions: 1040x620x840 mm





2999€

• Réservoir détergent: 3,5 l • Température max.: 110°C

• Réservoir de diesel: 15 l

• Consommation de carburant: 3,5 kg/h

• Dimensions: 1040x620x840 mm































































- Équipé d'un châssis en acier et d'un corps solide, adapté à un usage intensif.
- Filtre d'entrée d'eau pour les grosses saletés, facile à nettoyer
- Grandes roues en caoutchouc
- Equipé d'une pompe à manivelle avec 3 pistons tout-céramique et un boîtier de pompe en laiton à haut rendement
- Moteur à 4 pôles (1400 tr/min) avec double roulement pour une utilisation intensive
- DELAYED TOTAL STOP : arrête le moteur de façon différée à partir du moment où la tête de pompe se met en by-pass. Économies d'énergie et faible usure de la tête de pompe.
- Équipé d'un thermostat à réglage progressif
- Brûleur vertical avec double bobine
- Boîtier externe du brûleur en acier inoxydable
- Brûleur à haut rendement avec température constante de l'eau
- Équipé d'un panneau de commande à basse tension
- Équipé d'un réservoir de carburant de 18 litres et d'un réservoir de détergent de 3,5 litres intégrés.
- Système de détergent sous basse pression
- Livré avec poignée pistolet, lance et Tuyau haute pression avec insert acier 15m sur bobine

#### KM CLASSIC:

• Nettoyeur haute pression à eau chaude à usage intensif 180 ou 200 bars jusqu'à 110°C max. 400V

#### KM EXTRA:

- Nettoyeur haute pression à eau chaude 200 bar jusqu'à max. 140°C sur 400V
- TOTAL STOP : la machine s'arrête au bout d'environ 15 minutes en cas de perte d'énergie.
- le système hydraulique ou en cas de perte d'eau
- Surveillance de la flamme
- En conformité avec la PED 97/23/CE cat.2 de la perte
- 2 Moteurs:
- -Pour la pompe
- -Pour le ventilateur du brûleur

#### NDUSTRIAL











### **DUTY CYCLE**

#### N° de cde.: 90600310

- Tension: 1-230V
- Pression max.: 120 bar
- Puissance moteur max.: 2200 W
- Débit d'eau: 660 l/uur
- Vitesse moteur: 1400 t/min.
- Réservoir détergent: 3,5 l • Température max.: 110°C
- Réservoir de diesel: 18 l
- Consommation de carburant: 3,5 kg/h
- Dimensions: 950x620x850 mm
- Poids: 120 kg







N° de cde.: 33010893





Pompe à villebrequin en laiton



• Dimensions: 950x620x850 mm

• Consommation de carburant: 5,7 kg/h

• Dimensions: 950x620x850 mm

• Poids: 128 kg

• Poids: 110 kg



**3699**€ prix hors tva

Pompe à villebrequin

en laiton

• Consommation de carburant: 5,7 kg/h

• Dimensions: 950x620x850 mm

Poids: 125 kg





**RC** 

# Nettoyeurs haute pression à eau chaude heavy duty 3 consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be

#### KF CLASSIC PREMIUM 9.16 TRF + AVT



#### N° de cde.: 90510305

- Nettoyeur eau chaude heavy duty de 200 bar jusqu'à max. 110°C sur 400V
- Monté avec pompe à vilebrequin «Premium» dotée de 3 pistons céramiques à haut rendement pour une longue durée de vie
- Moteur à 4-pôles (1400 t/min) à double roulement pour usage intensif
- Pourvu d'un châssis métallique solide, idéal pour un usage intensif
- Filtre à eau à grande granulométrie, facilement nettoyable
- Grandes roues en caoutchouc de dia. 300 mm
- DELAYED TOTAL STOP: le moteur se coupe progressivement après quelques secondes dès que la pompe se met en bypass. Réduit le courant nécessaire au démarrage et diminue l'usure
- Brûleur vertical double spiralé
- Pourvu d'un interrupteur de débit d'eau coupant l'alimentation du brûleur
- Carrosserie du brûleur en inox
- Brûleur à haut rendement à température constante
- Pourvu d'un panneau de contrôle à basse tension
- Pourvu d'un réservoir de carburant incorporé de 19L et réservoir détergent 16L
- Distribution du détergent à basse pression
- Livré avec poignée-pistolet, enrouleur avec tuyau haute pression en caoutchouc renforcé 20m et lance variable
- 2 Moteurs:
  - -Pour la pompe
  - -Pour le ventilateur du brûleur
- Tension: 3-400V
- Pression max.: 210 bar
- Puissance moteur max.: 7000 W
- Débit d'eau: 960 l/uur
- Vitesse moteur: 1400 t/min.
- Réservoir détergent: 16 l • Température max.: 110°C
- Réservoir de diesel: 19 l
- Consommation de carburant: 6,4 kg/h
- Dimensions: 1320x820x860 mm
- Poids: 152 kg









#### KF EXTRA PREMIUM 9.16 TRF + AVT



Accessoires inclus: Poignée-pistolet N° de cde.: 24100277 Lans N° de cde.: 33010974

Enrouleur avec tuyau haute pression 20m N° de cde.: 70020383

**EN OPTION: ROTABUSE** 


N° de cde.: 33010897





Pompe à villebrequin en laiton











#### N° de cde.: 90510801

- Nettoyeur eau chaude heavy duty de 200 bar jusqu'à max. 140°C sur 400V
- Monté avec pompe à vilebrequin «Premium» dotée de 3 pistons céramiques à haut rendement pour une longue durée de vie
- Moteur à 4-pôles (1400 t/min) à double roulement pour usage intensif
- · Pourvu d'un châssis métallique solide, idéal pour un usage intensif
- Filtre à eau à grande granulométrie, facilement nettoyable
- Pourvu d'un réservoir de carburant de 19L et réservoir détergent 16L
- Distribution du détergent à haute pression
- Adoucisseur d'eau avec pompe et cuve
- Grandes roues en caoutchouc de dia. 300 mm
- DELAYED TOTAL STOP: le moteur se coupe progressivement après quelques secondes dès que la pompe se met en bypass. Réduit le courant nécessaire au démarrage et diminue l'usure
- TOTAL SHUTDOWN: la machine s'arrête après environ 15 min. d'inactivité
- Brûleur vertical double spiralé
- Carrosserie du brûleur en inox
- Brûleur à haut rendement à température constante
- Flamme de veille
- Conforme à la norme PED 97/23/CE cat.2
- Livré avec poignée-pistolet, enrouleur avec tuyau haute pression en caoutchouc renforcé 20m et lance variable
- 2 Moteurs:
  - -Pour la pompe
  - -Pour le ventilateur du brûleur
- Tension: 3-400V
- Pression max.: 210 bar
- Puissance moteur max.: 7600 W
- Débit d'eau: 960 l/uur
- Vitesse moteur: 1400 t/min.
- Réservoir détergent: 16 l
- Température max.: 85>140°C • Réservoir de diesel: 19 l
- Consommation de carburant: 6,4 kg/h
- Dimensions: 1320x820x960 mm
- Poids: 152 kg
























0

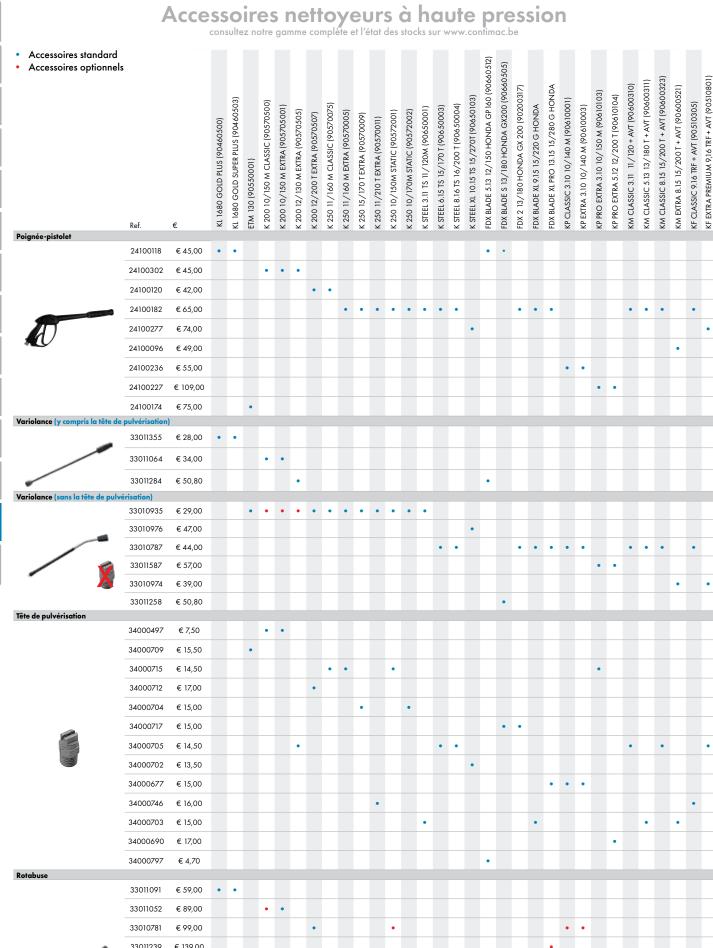



33011239 € 139,00 33010777 € 99,00 33010895 € 99,00 33010893 € 95,00 33011113 € 169.00 33010782 € 97.00 33011024 € 89.00

# Accessoires nettoyeurs à haute pression

		co	nsul	tez	noti	e g	amn	ne c	omp	olète	e et	l'éto	at d	es si	ock	S SU	r w	ww.	con	timo	ıc.b	e	-		-									
<ul><li>Accessoires standar</li><li>Accessoires optionr</li></ul>																				FDX BLADE 5.13 12/150 HANDA GP160 (90660512)	505)										_			_
·																			_	9906)	FDX BLADE S 13/180 HONDA GX200 (90660505)	317)		ΔDA			3)	_	310)	0311)	KM CLASSIC 8.15 15/200 T+ AVT (90600323)	521)		KF EXTRA PREMIUM 9,16 TRF + AVT (90510801)
				3503)		500)	(10	2)	_	075)	2)	_		=	2)	01)	03)	04)	K STEEL XL 10.15 TS 15/270T (90650103)	P160	6) 007	FDX 2 13/180 HONDA GX 200 (90200317)	IDA	FDX BLADE XL PRO 13.15 15/280 G HONDA	KP CLASSIC 3.10 10/140 M (90610001)	03)	KP PRO EXTRA 3.10 10/150 M (90610103)	KP PRO EXTRA 5.12 12/200 T (90610104)	KM CLASSIC 3.11 11 / 120 + AVT (90600310)	KM CLASSIC 5.13 13/180 T + AVT (90600311)	0906)	KM EXTRA 8.15 15/200 T + AVT (90600521)	305)	(905)
			500)	KL 1680 GOLD SUPER PLUS (90460503)		K 200 10/150 M CLASSIC (90570500)	K 200 10/150 M EXTRA (905705001)	K 200 12/130 M EXTRA (90570505)	K 200 12/200 T EXTRA (90570507)	0570	K 250 11/160 M EXTRA (90570005)	2000	K 250 11/210 T EXTRA (90570011)	K 250 10/150M STATIC (90572001)	57200	K STEEL 3.11 TS 11 / 120M (90650001)	K STEEL 6.15 TS 15/170 T (90650003)	K STEEL 8.16 TS 16/200 T (90650004)	906)	IDA G	A GX2	6) 00	FDX BLADE XL 9.15 15/220 G HONDA	280 G	9061	KP EXTRA 3.10 10/140 M (90610003)	06) M	906)	() TV	- AVT (	¥ AVT	)6) TV	KF CLASSIC 9.16 TRF + AVT (90510305)	+ AVT
			0460	JINS (		SIC (9	4 (905	(905	(905)	SIC (9	(905	(9057	(9057	(905	3 (905	06) W	T (90	) T (90	270T	HAN	OND	GX 2	220 G	5 15/	) W 01	06) W	150 /	200 T	20+7	80 T +	00 T+	+ + A	4VT (9	6 TRF
			16) SN	JPER F	(100	CIAS	EXTR/	EXTRA	XTRA	CLAS	EXTRA	XTRA	XTRA	STATIC	STATIC	/120/	0/1/9	5/200	S 15/	2/150	180 H	NDA	15/2	13.1	10/14	/140	0 10/	2 12/	1/1	13/18	15/2	/200	'RF + /	N 9,1
			OLD PL	OLD SI	0550	50 M	50 M	30 M	00 T	W 09	W 09	70 TE	10 T E	50M	70M	TS 11	TS 15	TS 16	0.15 T	5.13	\$ 13/	80 HC	XL 9.1	XL PRC	3.10	10 10	RA 3.1	RA 5.1	3.11	5.13	2 8.15	1.15 15	9.16	EMIL
			KL 1680 GOLD PLUS (90460500)	30 GC	ETM 130 (90550001)	10/	10/1	12/1	12/2	[	1/11	15/1	11/2	10/1	10/1	1.3.11	EL 6.15	EL 8.16	1 X I	IADE	IADE	13/1	IADE	IADE	ASSIC	TRA 3.	O EXT	O EXT	LASSIG	LASSIG	LASSIG	CTRA 8	ASSIC	TRA PF
	Ref.	€	KL 168	KL 168	ETM 1	K 200	K 200	K 200	K 200	K 250 11/160 M CLASSIC (90570075)	K 250	K 250 15/170 T EXTRA (90570009)	K 250	K 250	K 250 10/170M STATIC (90572002)	K STE	K STE	K STE	K STE	FDX B	FDX B	FDX 2	FDX B	FDX B	KP CL	KP EX	KP PR	KP PR	KWC	KW	KM	KM E)	KF CL	KF EX
Tuyau haute pression	0 20001200	6.70.00	•	٠																														
	8m 32081300		·	ŀ																	•													
	10m 33011637 15m 32080971			H		•	•	•	•		•	•	•							•	•													
	8m 32081012	€ 155,00 € 93,00		Н	•		•	•	•		•	·	·					H		Н														
	10m 32081050			H	Ť					•					•					H					•				•					
- idilliani	10m 32001030	,		Н						_				Ť	_	Ť			•	Н			•	•	_				_					_
W.	10m 33010/76	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·																						-										_
	10m 33010944 10m 33010987																																	
Tuyau haute pression sur en		€ 133,00																																
,	15m 70020241	€ 229,00																								•	•							
	15m 70020386	€ 629,00																											•	•	•	•		
11/10	15m 70020279	€ 379,00		П														П		П								•						
	20m 70020382	€ 699,00		П																П													•	
	20m 70020383	€ 699,00		П														П		П														•
	15m 70020465	€ 440,90		П														П		П														
Lance à mousse																																		
<b>-</b>	33010795	€ 17,50	•	٠																														
	33010766	,			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•													
Brosse fixe	33010901	€105,00															•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
brosse fixe																																		
	14130032	€ 17,50	•	•																•	•													
Brosse rotative																																		
	14130033	€ 39,00	•	٠																•	•													
(E)	14130029	€ 99,00			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•										•	•	•		•					
	14130030	€ 95,00																					•	•				•		•	•		•	•
Nettoyeur de surface																																		
1 >	33011502	€ 129,00	•						•																									
				H														H		Н														
	33010710	€ 209,00			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•													
Déboucheur																																		
	8m 30450028		•	•																_														
	25m 30450041				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kit de cablane	25m 30450036	€ 195,00																•																
Kit de sablage	33010771	€ 239,00									•		•																					
4		€ 239,00			•	•	•	•	•	•		•			•				•				•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
	33010801	€ 65,00	•																															
		€ 1099,00															•																	
1		€ 1099,00																•																
Extension de tuyau haute pro		.,																																
	8m 33011626	€ 105,00	•	•																														
	8m 33010769	€ 95,00				•	•	•	•	•	•	•	•							•		•												
	10m 33010774	€ 149,00														•	•	•		•					•	•				•				
	10m 33010985	€ 179,00																	•				•	•							•	•	•	•
<b>◎</b>	10m 33010946	€ 209,00															•	•																
	8m 32081012	€ 93,00			•																													
		,																																































































#### **Hydraulique BVA**

Qu'il s'agisse de soulever une maison, un pont ou simplement de presser un joint, nos produits sont connus pour leur conception unique, leur fiabilité et leur prix abordable. Avec des bouteilles allant de 2 à 1 500 tonnes, BVA dispose de l'un des meilleurs programmes d'approvisionnement du secteur. Il y a de fortes chances que nous l'ayons en stock. Avec notre large gamme de vérins, de pompes, de raccords, de valves et de presses hydrauliques, BVA dispose des outils nécessaires pour faire bouger le monde.

En se concentrant sur le service client, l'innovation produit et un programme de stockage mondial, BVA est devenu un fournisseur de solutions pour le marché mondial de l'hydraulique industrielle.

#### **VÉRINS À SIMPLE EFFET - 5 TON**

#### Vérins à simple effet

- Retour de ressort
- Y compris des options de montage pour la fixation
- Paroi du plongeur chromée dur

- Joints de haute qualité pour une utilisation à long terme
- Le corps du cylindre est fabriqué en une seule pièce
- Capuchon de protection sur le filetage mâle de l'extrémité du cylindre

N° de cde.	650200501	650200503	650200505	650200507	650200509
Туре	H 0501	H 0503	H 0505	H 0507	H 0509
Course hydraulique	25 mm	78 mm	129 mm	180 mm	229 mm
Hauteur fermée	116 mm	169 mm	221 mm	272 mm	324 mm
Capacité d'huile	16 cc	50 cc	83 cc	116 cc	148 cc
Prix hors tva	248€	268€	298€	341€	383€



### VÉRINS À SIMPLE EFFET - 10 TON

#### NDUSTRIAL

N° de cde.	650201001	650201002	650201004	650201006	650201008
Туре	H 1001	H 1002	H 1004	H 1006	H 1008
Course hydraulique	25 mm	51 mm	102 mm	151 mm	202 mm
Hauteur fermée	92 mm	123 mm	174 mm	250 mm	301 mm
Capacité d'huile	36 cc	<i>7</i> 4 cc	147 cc	218 cc	292 cc
Prix hors tva	298€	320€	351€	402€	443€



#### NDUSTRIAL

N° de cde.	650201501	650201502	650201504	650201506	650201508
Туре	H 1501	H 1502	H 1504	H 1506	H 1508
Course hydraulique	25 mm	51 mm	101 mm	152 mm	203 mm
Hauteur fermée	124 mm	149 mm	200 mm	270 mm	321 mm
Capacité d'huile	50 cc	103 cc	205 cc	308 cc	411 cc
Prix hors tva	423€	443€	476€	528€	590€





**VÉRINS À SIMPLE EFFET - 25 TON** 

#### NDUSTRIAL





#### **VÉRINS À SIMPLE EFFET - 55 TON**

#### NDUSTRIAL





#### Cylindres creux

- Cylindres en acier avec ouverture dans le noyau
- Idéal pour pousser et tirer
- Le double essuie-glace empêche la salissure
- Convient pour être placé sur une tige filetée par exemple.
- Y compris les options de montage pour fixer
- A partir de 60 tonnes, le cylindre est équipé de poignées pour le transport..

N° de cde.	652001201	652001220	652001203	652001204	652002002
Туре	HC 1201 T	HC 1202	HC 1202 XT	HC 1203 XT	HC 2002 T
Capacité	12 ton	12 ton	12 ton	12 ton	20 ton
Course hydraulique	8 mm	41 mm	41 mm	76 mm	51 mm
Hauteur fermée	60 mm	120 mm	120 mm	184 mm	162 mm
Capacité d'huile	15 cc	77 cc	77 cc	143 cc	161 cc
Prix hors tva	474€	607€	607€	696€	798€



EXAMPLE DE CONFIGUR	ATION
2 3 CBVA	1 HL 1001 cylindre compact 2 CH 38-M raccord 3 CS 3814 douille 4 P 350 pompe à main 5 HL 2002 cylindre compact 6 MFC 2 bloc de distribution 7 P 1000 pompe à main
	3























D.

# Cylindres hydrauliques consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be

### NDUSTRIAL

#### Vérins compacts

- Retour de printemps
- Compact pour les espaces restreints
- Piston chromé dur
- Le double essuie-glace empêche la salissure



N° de cde.	651201001	651202002	651203002	651205002
Туре	HL 1001	HL 2002	HL 3002	HL 5002
Capactiteit	10 ton	20 ton	30 ton	50 ton
Course hydraulique	38 mm	44 mm	62 mm	60 mm
Hauteur fermée	88 mm	99 mm	117 mm	122 mm
Capacité d'huile	58 cc	125 cc	260 сс	382 cc
Prix hors tva	292€	383€	496€	691€

#### NDUSTRIAL



#### N° de cde.: 651401001

- Capacité: 10 mm
- Course hydraulique: 38 mm
- Hauteur fermée: 88 mm
- Capacité d'huile: 58 cc

**496**€ prix hors tva

#### NDUSTRIAL

#### Cylindres plats

- Hauteur de construction extrêmement faible
- Convient pour la poussée
- Également disponible avec des accessoires
- \* HF 0503 est équipé du coupleur CR38F au lieu du CH38F.



N° de cde.	650800500	650800503	650801005	650802005	650803005
Туре	HF 0500	HF 0503 *	HF 1005	HF 2005	HF 3005
Capacité	5 ton	5 ton	10 ton	20 ton	30 ton
Course hydraulique	16 mm	6 mm	11 mm	11 mm	13 mm
Hauteur min.	41 mm	32 mm	43 mm	51 mm	59 mm
Teneur en huile	11 cc	4 cc	17 cc	31 cc	54 cc
Prix hors tva	248€	196€	230€	319€	412€
	_				


#### NDUSTRIAL

#### Kits de cylindres plats

- Cylindre extrêmement plat
- Elévateurs auxiliaires avec aimant pour une fixation facile du cylindre
- Ensemble complet livré dans une mallette de transport en plastique
- \* HF 0503 B est équipé du coupleur CR38F.



N° de cde.	651000503	651001005	651002005	651003005	651005006
Туре	HF 0503 B *	HF 1005 B	HF 2005 B	HF 3005 B	HF 5006 B
Capacité	5 ton	10 ton	20 ton	30 ton	50 ton
Course hydraulique	6 mm	11 mm	11 mm	13 mm	16 mm
Hauteur min.	32 mm	43 mm	51 mm	59 mm	67 mm
Teneur en huile	4 cc	17 cc	31 cc	54 cc	102 cc
Prix hors tva	287€	412€	531€	642€	1013€

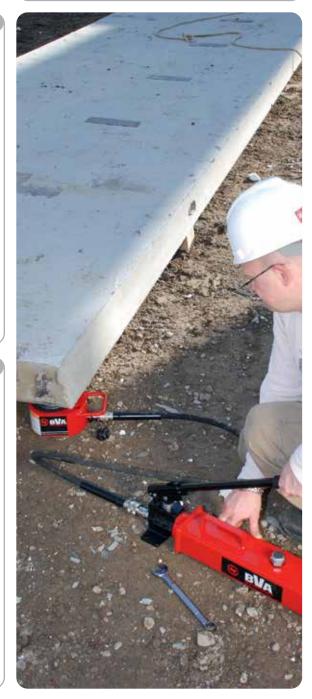

# Pompes à main hydrauliques consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be



- Sortie d'huile 3/8»-18 NPTF
- Réservoirs en métal, résistants aux chocs
- Soupapes de décharge de la pression interne
- Parfait pour une utilisation sur les cylindres, les outils et les applications OEM.
- Conception ergonomique et construction robuste





#### NDUSTRIAL



N° de cde. : 654000352

#### Pompe à main

- Course du piston: 10 mm • Capacité d'huile: 350 cc

• 2e étage: 700 bar 0,8 cc

• 1 e étage: 13,8 bar 2,95 cc **422**€

#### NDUSTRIAL



N° de cde. : 654000601

#### Pompe à main

- Course du piston: 20 mm
- Capacité d'huile: 600 cc
- 1e étage: -
- 2e étage: 700 bar 2,5 cc

315€ prix hors tva

P 1000

#### NDUSTRIAL



N° de cde. : 654001000

#### Pompe à main

- Course du piston: 21 mm
- Capacité d'huile: 1000 cc
- 1 e étage: 13,8 bar 13,3 cc • 2e étage: 700 bar 2,3 cc

**528**€

#### NDUSTRIAL



N° de cde. : 654001201

#### Pompe à main

- Course du piston: 21 mm
- Capacité d'huile: 1100 cc
- 1e étage: 13,8 bar 13,3 cc • 2e étage: 700 bar 2,3 cc



























# Pompes hydrauliques consultez notre gamme complète et l'état des stocks sur www.contimac.be























#### Pompes électriques

- Pompe à 2 étages pour un pompage rapide à l'étage
- Un filtre à huile dans la conduite d'aspiration empêche la saleté de pénétrer dans la pompe.
- Convient pour le démarrage sous pression
- Conforme à la norme OSHA en matière de bruit (80dBA)

#### Pompes à air

- Sortie d'huile 3/8»-18 NPTF
- Réservoirs métalliques
- Diverses exécutions
- Faible bruit
- Efficacité énergétique
- Sécurité accrue grâce aux valves de surpression
- Construction très robuste
- Y compris les options de montage fixe
- Sans charge 1,1 I/min et avec charge 0,2 I/min



#### PA 600

#### NDUSTRIAL



#### N° de cde.: 654400600

#### Pompe à air à simple effet

- Capacité d'huile: 600 cc
- Dimensions: 426x142x878 mm
- Poids: 6,4 kg

**531**€

#### PA 1500

#### NDUSTRIAL



#### N° de cde.: 654401500

#### Pompe à air à simple effet

- Capacité d'huile: 1500 cc
- Dimensions: 263x136x185 mm
- Poids: 8,2 kg

**528**€

#### PA 1500 M

#### NDUSTRIAL



#### N° de cde.: 654601500

#### Pompe à air à double effet

- Capacité d'huile: 1500 cc
- Dimensions: 267x136x203 mm
- Poids: 8,7 kg

### Pompes électriques

### PE 30 M3N01 D

#### NDUSTRIAL



#### N° de cde. : 655230614

#### Pompe à simple effet, électrique

- Déplacement d'huile par course 1 e étage: 25 bar 4,2 l/min
- Déplacement d'huile par course 2e étage: 700 bar 0,2 l/min
- Réservoir: 3,8 liter
- Puissance moteur: 0,37 kW
- 2906€

#### PU 20 M4N01 C




#### Pompe à double effet, électrique

- Déplacement d'huile par course le étage: 76 bar 2,2 l/min
- Déplacement d'huile par course 2e étage: 700 bar 0,5 l/min
- Réservoir: 3,8 liter
- Puissance moteur: 0,75 kW



14		∠	
N° de cde.	658030001	658030006	
Туре	GBW 1460	GBW 12100	
Diamètre	63 mm	105 mm	
Raccord	1/4"M	½″M	
Prix hors tva	74,00€	208,00€	

#### ADAPTATEURS POUR MANOMÈTRES \* Manomètre non inclus 2 N° de cde. 658030011 \* 658030045 658030013 Туре CF 3814 CF 3814-45 CF 3812 E Raccord entrée/sortiet 3/8"M - 3/8"F 3/8"M - 3/8"F 3/8"M - 3/8"F ¼"-18NPT ¼"-18NPT ½"-14NPTF Raccord manomètre 53,00€ Prix hors tva 55,00€ 53,00€

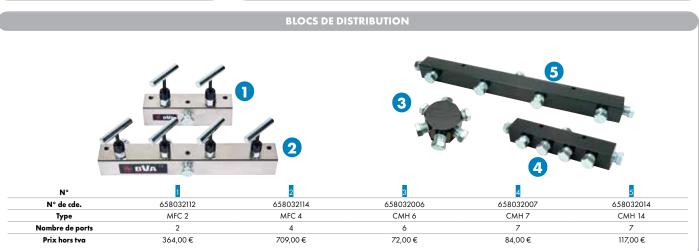















#### WPC 8 - N° de cde: 71080

- Puissance moteur: 3 PK
- Débit (max.): 135 l/min.
- Hauteur d'aspiration: 6 m
- H. de refoulement max.: 28 m
- Entree & Sortie: 1"
- Dimensions: 405x328x380 mm
- Poids: 12.5 kg

Eau propre

N° de cde 71082




Eau propre

N° de cde 71080 299€ prix hors tva

#### WPC 14 - N° de cde: 71082

- Puissance moteur: 3 PK
- Débit (max.): 235 l/min.
- Hauteur d'aspiration: 6 m
- H. de refoulement max.: 28 m
- Entree & Sortie: 1.5"
- Dimensions: 370x325x365 mm
- Poids: 12.5 kg



- Puissance moteur: 7 PK
- Débit (max.): 600 l/min.
- Hauteur d'aspiration: 8m
- H. de refoulement max.:28 m
- Entree & Sortie: 2"
- Dimensions: 477x395x410 mm
- Poids: 23.5 kg



Eau propre

N° de cde 71084 399€

### WPC 60 - N° de cde: 71086

- Puissance moteur: 7 PK
- Débit (max.): 1000 l/min.
- Hauteur d'aspiration: 8 m • H. de refoulement max.:28 m
- Entree & Sortie: 3"
- Dimensions: 500x395x445 mm
- Poids: 25.5 kg

Eau propre

N° de cde 71086 prix hors tva



#### WPT 68 - N° de cde: 71088

- Puissance moteur: 7 PK
- Débit (max.): 1100 l/min.
- Hauteur d'aspiration: 7 m • H. de refoulement max.: 26 m
- Entree & Sortie: 3"
- Dimensions: 552x432x450 mm
- Poids: 35kg



Eau chargée Max. Ø particule 25,4mm

> N° de cde 71088 549€

#### WPHP 16 - N° de cde: 71090

- Puissance moteur: 7 PK
- Débit (max.): 266 l/min.
- Hauteur d'aspiration: 7 m
- H. de refoulement max.: 80 m
- Entree & Sortie: 2"-2"/1,5"
- Dimensions: 500x395x446 mm
- Poids: 29 kg



Sous réserve de modifications techniques , de prix et d'images, jusqu'à épuisement des stocks, sauf récupel et bebat, prix en Euro, hors TVA. Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs. Toutes les images restent le propriété de leurs créateurs respectifs. Visuels non contractuels. Spécifications des produits sujets à modification sans préavis. Pour des informations actualisées, voir le catalogue en ligne www.contimac.be